


■ SIEDERROHRBOGEN NORM 3 S
 EN10253-1



| Zoll | Abmessung | 90 Grad |
|-------|----------------|---------|
| 1/2 | 21,3 x 2,0 mm | X |
| 3/4 | 26,9 x 2,3 mm | X |
| 1 | 33,7 x 2,6 mm | X |
| 1 1/4 | 42,4 x 2,6 mm | X |
| 1 1/2 | 48,3 x 2,6 mm | X |
| | 51,0 x 2,6 mm | X |
| | 57,0 x 2,9 mm | X |
| 2 | 60,3 x 2,9 mm | X |
| | 70,0 x 2,9 mm | X |
| 2 1/2 | 76,0 x 2,9 mm | X |
| | 82,5 x 3,2 mm | X |
| 3 | 88,9 x 3,2 mm | X |
| 3 | 88,9 x 3,2 mm | X |
| | 101,6 x 3,6 mm | X |
| | 108,0 x 3,6 mm | X |
| 4 | 114,3 x 3,6 mm | X |
| | 121,0 x 4,0 mm | X |
| | 133,0 x 4,0 mm | X |
| 6 | 139,7 x 4,0 mm | X |
| | 159,0 x 4,5 mm | X |
| | 168,3 x 4,5 mm | X |

■ GELÄNDERROHRBOGEN
 EN10253-1



| Zoll | Abmessung | 90 Grad |
|-------|----------------|---------|
| 1/2 | 21,3 x 1,75 mm | X |
| 3/4 | 26,9 x 1,75 mm | X |
| 1 | 33,7 x 2,00 mm | X |
| 1 1/4 | 42,4 x 2,00 mm | X |
| 1 1/2 | 48,3 x 2,00 mm | X |
| 2 | 60,3 x 2,00 mm | X |

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


ABDECKTELLER S235JR LEICHT GEWÖLBT
EN10253-1

| Zoll | Abmessung |
|-------|----------------|
| 3/4 | 27,0 x 1,5 mm |
| 1 | 33,0 x 2,0 mm |
| 1 1/4 | 42,0 x 2,0 mm |
| 1 1/2 | 48,0 x 2,0 mm |
| 2 | 60,0 x 2,0 mm |
| | 70,0 x 2,5 mm |
| | 76,0 x 2,5 mm |
| | 89,0 x 2,5 mm |
| | 101,0 x 2,5 mm |




KLÖPPERBODEN S235JR TIEFGEWÖLBT
DIN28011/EN10253-1

| Zoll | Abmessung |
|-------|----------------|
| 1 | 33,7 x 3,0 mm |
| 1 1/4 | 42,4 x 3,0 mm |
| 1 1/2 | 48,3 x 3,0 mm |
| 2 | 60,3 x 3,0 mm |
| | 139,7 x 4,0 mm |
| | 159,0 x 5,0 mm |
| | 193,7 x 5,0 mm |



ABDECKKAPPE VIERKANT
STAHL S235JR

| Abmessung |
|--------------|
| 50 x 50 mm |
| 60 x 60 mm |
| 80 x 80 mm |
| 100 x 100 mm |
| 150 x 150 mm |



RONDE OHNE LÖCHER
STAHL S235JR

| Außen Ø | Materialstärke |
|---------|----------------|
| 33 mm | 4,0 mm |
| 40 mm | 4,0 mm |
| 42 mm | 4,0 mm |
| 48 mm | 4,0 mm |
| 60 mm | 4,0 mm |
| 120 mm | 4,0 mm |
| 70 mm | 6,0 mm |
| 80 mm | 6,0 mm |
| 100 mm | 6,0 mm |
| 120 mm | 6,0 mm |
| 100 mm | 8,0 mm |
| 120 mm | 8,0 mm |
| 150 mm | 8,0 mm |



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



HOHLKUGEL OHNE BOHRUNG
 STAHL S235JR

| Ø |
|--------|
| 40 mm |
| 50 mm |
| 60 mm |
| 70 mm |
| 80 mm |
| 90 mm |
| 100 mm |
| 120 mm |
| 150 mm |



HOHLKUGEL MIT BOHRUNG
 STAHL S235JR

| Ø | Bohrung |
|--------|---------|
| 40 mm | 6 mm |
| 50 mm | 9 mm |
| 60 mm | 9 mm |
| 80 mm | 10 mm |
| 100 mm | 11 mm |



MASSIVKUGEL STAHL MIT SACKLOCHGEWINDE
 STAHL S235JR

| Ø | Gewinde |
|-------|---------|
| 15 mm | M 5 |
| 20 mm | M 5 |
| 25 mm | M 6 |
| 30 mm | M 6 |
| 35 mm | M 8 |



MASSIVKUGEL STAHL OHNE BOHRUNG
 STAHL S235JR

| Ø |
|-------|
| 20 mm |
| 25 mm |
| 30 mm |



MASSIVKUGEL MIT SACKLOCH
 STAHL S235JR

| Ø | Bohrung |
|-------|---------|
| 25 mm | 12,5 mm |
| 35 mm | 13,0 mm |

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


ZACKENLEISTE ZUM ANSCHWEISSEN
STAHL S235JRG2 BLANK

| Abmessung | Länge |
|---------------|--------|
| 42.0 x 3.0 mm | 2 mtr. |



OBERGURT-KRÜMMERLEISTEN
STAHL

| Abmessung | Länge |
|-----------|---------|
| 40 x 8 mm | 1,5 mtr |

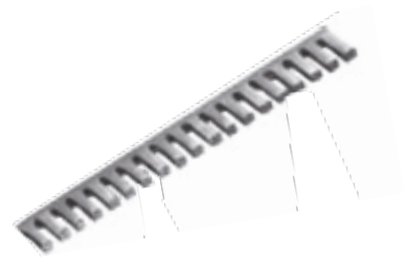

KUNSTSTOFF-HANDLAUF
SCHWARZ

| Abmessung |
|---------------------|
| für Flach 40 x 8 mm |

