



WOHNDACHFENSTER

ZUBEHÖR UND BODENTREPPEN

**Aus Vorrat
lieferbar !**

Lagerprogramm



ANSPRECHPARTNER FÜR WOHDACHFENSTER

ARON ANTONY BERATUNG & VERKAUF

Tel.: 07961/885-407
Fax: 07961/885-429
aron.antony@kicherer.de

ALFRED ZELLER AUSSENDIENST

Tel.: 07961/885-419
Fax: 07961/885-429
alfred.zeller@kicherer.de
Mobil: 0173/7251012

KARL GOLD BERATUNG & VERKAUF

Tel.: 07961/885-403
Fax: 07961/885-429
karl.gold@kicherer.de

KONRAD DAMBACHER AUSSENDIENST

Tel.: 07961/885-428
Fax: 07961/885-429
konrad.dambacher@kicherer.de
Mobil: 0173/3431355

INHALT

	Seite
Velux Schwingfenster GGU	2
Velux Elektrofenster Integra	3
Velux Klapp-Schwingfenster GPU	4
Velux Dachausstieg für Kalträume	5
Velux Wohn- und Ausstiegsfenster	6-7
Velux Austauschfenster	8
Velux Eindeckrahmen	9-10
Velux Dämm- und Anschlussset	11
Velux Dampfsperrschürze / Anschlusschürze	12
Velux Hebevorrichtung / Winddichtheitsset	13
Velux Innenfutter	14
Velux Tageslicht-Spots	15
Velux Rollladen	16-17
Velux Klima-Steuerungen	18-19
Wohnbeispiele	20
Wohnbeispiele	21
Roto Klapp-Schwingfenster Designo R8	22
Roto Hoch-Schwingfenster Designo R7	23
Roto Eindeckrahmen	24
Roto Schwingfenster Q-4	25
Roto Klapp-Schwingfenster Standard-Renovierung	26
Roto Dachausstieg und Wohnsicherheitsausstieg	27
Roto Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen	28
Roto Innenfutter	29
Roto Rollladen manuell und elektrisch	30-31
Wellhöfer Bodentreppe & Zubehör	32
Wellhöfer Kniestocktüren	33
Lehmann Metall-Dachfenster Kupfer/feuerverzinkt	34
Sonnenschutz und Zubehör	35
Allgemeine Geschäftsbedingungen	36

GGU - Das formschöne KUNSTSTOFF-SCHWING-FENSTER mit dem Herz aus Holz

Einsatzempfehlung:

Besonders geeignet für Küche, Bad und WC sowie für alle übrigen Räume (z.B. Schlafzimmer), in denen Feuchtigkeit anfällt oder ein weißes, besonders pflegeleichtes Schwingfenster gewünscht wird.

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _g) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO				
1,3	0,46	35(-1;-3) / 2	0,68/0,05	4

VELUX GGU 0070 THERMO
 ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Produktvorteile:

- Öffnen, Schließen, Lüften ohne Bücken
- Griffleiste oben: Bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz
- Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz
- In Energie Schallschutz und Energie Plus passivhaustauglich
- In der Ausführung Energie Schallschutz: Schallschutzklasse 4
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster erhältlich

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020265	CK02	55 x 78 cm
3021020266	CK04	55 x 98 cm
3021020267	CK06	55 x 118 cm
3021020268	FK04	66 x 98 cm
3021020269	FK06	66 x 118 cm
3021020270	FK08	66 x 140 cm
3021020271	MK04	78 x 98 cm
3021020272	MK06	78 x 118 cm
3021020273	MK08	78 x 140 cm
3021020274	MK10	78 x 160 cm
3021020275	PK06	94 x 118 cm
3021020276	PK08	94 x 140 cm
3021020277	PK10	94 x 160 cm
3021020278	SK06	114 x 118 cm
3021020279	SK08	114 x 140 cm
3021020353	SK10	114 x 160 cm
3021020280	UK04	134 x 98 cm
3021020281	UK08	134 x 140 cm

VELUX GGU 0066 ENERGIE PLUS
 ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _g) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
ENERGIE PLUS				
1,0	0,51	37 / (-2;-4) / 3	0,71/0,05	4

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020137	CK02	55 x 78 cm
3021020143	CK04	55 x 98 cm
3021020149	CK06	55 x 118 cm
3021020154	FK04	66 x 98 cm
3021020160	FK06	66 x 118 cm
3021020166	FK08	66 x 140 cm
3021020172	MK04	78 x 98 cm
3021020175	MK06	78 x 118 cm
3021020185	MK08	78 x 140 cm
3021020197	PK06	94 x 118 cm
3021020203	PK08	94 x 140 cm
3021020215	SK06	114 x 118 cm
3021020221	SK08	114 x 140 cm
3021020226	UK04	134 x 98 cm
3021020223	UK08	134 x 140 cm

INTEGRA ELEKTROFENSTER

Geregeltes Lüften für gesundes Raumklima - ideal für den Neu- und Dachausbau

■ VELUX GGU 0070 21 INTEGRA ELEKTRO THERMO ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Produktvorteile:

- Automatisches Dachfenster GGU mit Motor, Regensensor und Funk-Wandschalter
- Stromanschluss über 230 V
- Integrierter Anschluss für ein außen und ein innen liegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt und einer Fensterbeleuchtung
- Automatisches Lüften und viele voreingestellte Programme
- Schließt automatisch bei Regen
- Sehr leiser Motor, ideal auch für die Nachtlüftung
- Auch manuelle VELUX Dachfenster können automatisiert werden

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020288	FK06	66 x 118 cm
3021020290	MK04	78 x 98 cm
3021020292	MK08	78 x 140 cm
3021020294	PK06	94 x 118 cm
3021020295	PK08	94 x 140 cm
3021020296	SK06	114 x 118 cm
3021020297	SK08	114 x 140 cm

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO				
1.3	0.46	35(-1;-3) / 2	0.68/0.05	4



Einsatzempfehlung:

Das Elektrofenster ist die ideale Lösung für den Neu- und Dachausbau. Der Funk-Wandschalter und der Regensensor bieten ein hohes Maß an Komfort und sorgen durch automatisches, geregeltes Lüften für ein gesundes Raumklima. Der Einbau erfolgt wie bei einem manuellen GGL/ GGU mit Stromanschluss über die Steckdose. Durch den Funkstandard io-homecontrol® verbinden sich alle Elektroprodukte von selbst - ganz ohne Elektriker.

GPU - KLAPP-SCHWINGFENSTER aus Kunststoff mit Holzkern

■ VELUX GPU 0070 THERMO ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Produktvorteile:

- Freier Zugang und Ausblick am offenen Fenster durch Klappfunktion mit großem 45°-Öffnungswinkel
- Bedienung mit Öffnungsgriff unten
- Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz
- In Energie Schallschutz und Energie Plus passivhaustauglich
- In der Ausführung Energie Schallschutz: Schallschutzklasse 4

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 55° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021040107	CK04	55 x 98 cm
3021040108	CK06	55 x 118 cm
3021040109	FK06	66 x 118 cm
3021040110	FK08	66 x 140 cm
3021040111	MK04	78 x 98 cm
3021040112	MK06	78 x 118 cm
3021040113	MK08	78 x 140 cm
3021040114	MK10	78 x 160 cm
3021040115	PK06	94 x 118 cm
3021040116	PK08	94 x 140 cm
3021040117	PK10	94 x 160 cm
3021040118	SK06	114 x 118 cm
3021040119	SK08	114 x 140 cm
3021040120	SK10	114 x 160 cm
3021040121	UK08	134 x 140 cm

■ VELUX GPU 0068 ENERGIE

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020338	CK04	55 x 98 cm
3021020339	CK06	55 x 118 cm
3021020340	FK06	66 x 118 cm
3021020341	FK08	66 x 140 cm
3021020342	MK04	78 x 98 cm
3021020343	MK06	78 x 118 cm
3021020344	MK08	78 x 140 cm
3021020346	PK06	94 x 118 cm
3021020347	PK08	94 x 140 cm
3021020349	SK06	114 x 118 cm
3021020350	SK08	114 x 140 cm

■ VELUX GPU 0066 ENERGIE PLUS

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021040063	CK04	55 x 98 cm
3021040066	CK06	55 x 118 cm
3021040069	FK06	66 x 118 cm
3021040072	FK08	66 x 140 cm
3021040075	MK04	78 x 98 cm
3021040078	MK06	78 x 118 cm
3021040081	MK08	78 x 140 cm
3021040087	PK06	94 x 118 cm
3021040090	PK08	94 x 140 cm
3021040096	SK06	114 x 118 cm
3021040098	SK08	114 x 140 cm



Einsatzempfehlung:

Bevorzugt für Küche, Bad und WC sowie für alle übrigen Räume (z.B. Schlafzimmer), in denen Feuchtigkeit anfällt oder ein weißes, besonders pflegeleichtes Klapp-Schwing-Fenster gewünscht wird.

Idealerweise für Dachneigungsbereiche von 30° bis 45°.

Technische Werte				
U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _v) dB/Klasse	T _v / T _{uv}	Luft- dichtheit Klasse
GPU THERMO				
1,3	0,46	35(-1;-3) / 2	0,68/0,05	4
GPU ENERGIE				
1,1	0,52	35(-1;-3) / 2	0,72/0,05	4
GPU ENERGIE PLUS				
1,0	0,51	37(-2;-4) / 3	0,71/0,05	4

GVT - WÄRMEGEDÄMMTER DACHAUSSTIEG für Kalträume

■ VELUX GVT 0059Z THERMO

Produktvorteile:

- Große, komfortable Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm
- Isolierverglasung mit Spezialgasfüllung
- Leichter Einbau durch spezielle Teleskop-Montageschienen, die sich jedem Lattenabstand anpassen
- Blendrahmen und Eindeckrahmen aus durchgefärbtem Polyurethan
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Profilierte rutschsichere Trittfläche
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer
- Mit Innenfutter möglich

BG-Zulassung:

Das Ausstiegsfenster GVT ist als Schornsteinfeger-Ausstieg vom Fachausschuss BAU, der Zentrale für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft e.V., geprüft.

Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° - 65°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021060007	103	54 x 83 cm



Einsatzempfehlung:

Für alle nicht beheizten und ungedämmten Räume ohne Dampfsperre (Kalträume), in denen ein stabiler, pflegeleichter und komfortabler Dachausstieg mit großer Ausstiegsöffnung benötigt wird.

Technische Werte

U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
GVT THERMO wärmegeklämt				
3,1	0,61	24(0;-2) I -	0,79/0,40	2

GVK - Der Dachausstieg für Kalträume

■ VELUX GVK 0000Z POLYURETHAN IN SCHWARZ

Produktvorteile:

- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

BG-Zulassung:

Das Ausstiegsfenster GVK ist als Schornsteinfeger-Ausstieg vom Fachausschuss BAU, der Zentrale für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft e.V., geprüft.

Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° - 60°

Art.Nr.	Fenstergröße
3021060056	46 x 61 cm



Einsatzempfehlung:

Das GVK ist geeignet für nicht beheizte und ungedämmte Räume ohne Dampfsperre (Kalträume).

Technische Werte

U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
GVK				
k.A.	0,78	k.A.	0,82/0,55	2

GXU - WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER mit Türfunktion

■ VELUX GXU 0070 THERMO

Produktvorteile:

- Öffnen und Schließen durch einen seitlichen, am Flügel montierten Handgriff
- Unterstützung der Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder
- Türanschlag: Bei Lieferung DIN rechts (von außen gesehen), beim Einbau leicht auf DIN links umsetzbar
- Lüftungsklappe mit Luftfilter
- Kindersicherung nachträglich möglich durch einen als Zubehör erhältlichen abschließbaren Handgriff
- Durchstiegsöffnung:
GXU CK06: ca. 43 x 110 cm
GXU FK06: ca. 53 x 110 cm

BG-Zulassung:

Die Ausstiegsfenster GXU sind als Schornsteinfeger-Ausstieg vom Fachausschuss BAU, der Zentrale für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft e.V., geprüft.

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 85° je nach Wahl des Eindeckrahmens

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021060122	CK06	55 x 118 cm
3021060123	FK06	66 x 118 cm

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	$R_{s, (C; C_v)}$ dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO				
1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4



Einsatzempfehlung: Für alle beheizten Dachwohnräume, in denen ein Handwerkerausstieg mit Türfunktion benötigt wird. (Trittrost nicht im Lieferumfang enthalten)

GTU - WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER mit Klapp-Schwing-Funktion

VELUX GTU 0070 THERMO

Produktvorteile:

- Alle Funktionen von Velux GPU
- Mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung
- Zusätzlich: Öffnungswinkel 67°
- Ausstiegsöffnungen GTU:
 - MK08: 70 cm x 120 cm
 - SK08: 106 cm x 120 cm
 - SK10: 106 cm x 140 cm
- SK08 und SK10 erfüllen die Anforderungen eines Notausstiegs

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021060124	MK08	78 x 140 cm
3021060125	SK08	114 x 140 cm
3021060126	SK10	114 x 160 cm

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO				
1,3	0,46	35(-1;-3) / 2	0,68/0,05	4



VELUX SST SOLARROLLLADEN FÜR GTU MIT FUNK-WANDSCHALTER

Produktvorteile:

- Ideal für die Nachrüstung
- Kabellos - problemloser Einbau
- Bedienung per Knopfdruck und Zeitprogrammierung möglich
- Leistungsstarker Akkubetrieb auch bei Bewölkung und Dunkelheit sichergestellt
- Im Lieferumfang enthalten: Velux Integra Funk-Wandschalter (Funktion Auf-Stopp-Zu)

Art.Nr.	Größenbezeichnung
3021110119	MK08
3021110120	SK08



VKU KLAPP-SCHWINGFENSTER
Mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung aus Polyurethan

VELUX VKU 0074 THERMO AUSTAUSCH
ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Produktvorteile:

- Freier Zugang und Ausblick am offenen Fenster durch Klappfunktion mit großem 45°-Öffnungswinkel
- Bedienung mit Öffnungsgriff unten
- Staub- und insektenfreies Lüften bei geschlossenem Fenster durch Lüftungsklappe und Luftfilter
- Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Serienmäßig mit Zubehörträgern und Markisenkasten ausgestattet
- Hochwertige VELUX Kunststoff-Qualität
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO AUSTAUSCH VKU 0074				
1,4	0,46	35(-1;-3) / 2	0,68/0,05	3

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 55°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020258	Y43	75 x 104 cm
3021020078	Y45	75 x 124 cm
3021020079	Y47	75 x 144 cm
3021020080	Y85	113 x 124 cm
3021020081	Y87	113 x 144 cm

VU SCHWINGFENSTER
Mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung

VELUX VU 0074 THERMO AUSTAUSCH
ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Produktvorteile:

- Öffnen, Schließen, Lüften ohne Bücken
- Bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster durch Griffleiste oben
- Staub- und insektenfreies Lüften bei geschlossenem Fenster durch Lüftungsklappe und Luftfilter
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste
- Serienmäßig mit Zubehörträgern und Markisenkasten ausgestattet
- Hochwertige VELUX Kunststoff-Qualität
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021020057	Y21	55 x 84 cm
3021020058	Y23	55 x 104 cm
3021020083	Y33	65 x 104 cm
3021020097	Y35	65 x 124 cm
3021020059	Y43	75 x 104 cm
3021020060	Y45	75 x 124 cm
3021020061	Y47	75 x 144 cm
3021020062	Y85	113 x 124 cm
3021020063	Y87	113 x 144 cm

VELUX EZ 1000 ALU INKL. ANSCHLUSSSCHÜRZE BFX
„ZIEGEL“ ALUMINIUM, EINBRENNLACKIERT, GRAU

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021050427	Y21	55 x 84 cm
3021050428	Y23	55 x 104 cm
3021050429	Y33	65 x 104 cm
3021050430	Y35	65 x 124 cm
3021050431	Y43	75 x 104 cm
3021050432	Y45	75 x 124 cm
3021050433	Y47	75 x 144 cm
3021050436	Y85	113 x 124 cm
3021050437	Y87	113 x 144 cm



Einsatzempfehlung:

Zum Austausch vorhandener Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern in Konstruktion und Abmessungen des früheren Velux Sortiments bis 1991. Bevorzugt für Küche, Bad und WC sowie für alle übrigen Räume (z.B. Schlafzimmer), in denen Feuchtigkeit anfällt oder ein weißes und besonders pflegeleichtes Klapp-Schwing-Fenster gewünscht wird.



Einsatzempfehlung:

Zum Austausch vorhandener Fenster in Konstruktion und Abmessungen des früheren Velux Sortiments bis 1991.

Technische Werte				
U_w W/(m²K)	g	R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	T_v / T_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
THERMO AUSTAUSCH				
1,4	0,46	35(-1;-3) / 2	0,68/0,05	3

EDZ EINDECKKRAHMEN für profilierte Eindeckmaterialien
Zum Einbau einzelner Fenster/Kollektoren in das Dach
VELUX EDZ 2000 ALU
„ZIEGEL“, INKL. BDX
Produktvorteile:

- Mit Dämm- und Anschlussrahmen
- Problemlose Montage von Fenstern
- Perfekter Anschluss zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach
- Vielfältige Ausbaumöglichkeiten
- Nicht fest mit dem Fenster verbunden
- 8 Eindeckrahmen für verschiedene Dacheindeckungen und Einbautiefen
- 4 Materialien - Aluminium, Kupfer, Titanzink oder Alu Color

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- Außenmaße der Fenster
3021050384	CK02	55 x 78 cm
3021050386	CK04	55 x 98 cm
3021050388	CK06	55 x 118 cm
3021050390	FK04	66 x 98 cm
3021050392	FK06	66 x 118 cm
3021050394	FK08	66 x 140 cm
3021050396	MK04	78 x 98 cm
3021050398	MK06	78 x 118 cm
3021050400	MK08	78 x 140 cm
3021050402	MK10	78 x 160 cm
3021050404	PK06	94 x 118 cm
3021050406	PK08	94 x 140 cm
3021050408	PK10	94 x 160 cm
3021050410	SK06	114 x 118 cm
3021050412	SK08	114 x 140 cm
3021050414	SK10	114 x 160 cm
3021050416	UK04	134 x 98 cm
3021050418	UK08	134 x 140 cm
3021050420	UK10	134 x 160 cm


EDZ „ZIEGEL“

Passend für Dacheindeckungsmaterial wie Falzziegel, Flachdachziegel, Flachkremper, Reformpfanne, Frankfurter Pfanne, Taunuspferne, Flachziegel, Heidelberger Pfanne, Biberschwanzziegel in Kronendeckung.

VELUX EDZ 0000 ALU
„ZIEGEL“
Produktvorteile:

- Aluminium, einbrennlackiert, grau
- Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe (ab 4,5 cm Höhe EDW wählen)

Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° - 90°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- Außenmaße der Fenster
3021050383	CK02	55 x 78 cm
3021050385	CK04	55 x 98 cm
3021050387	CK06	55 x 118 cm
3021050389	FK04	66 x 98 cm
3021050391	FK06	66 x 118 cm
3021050393	FK08	66 x 140 cm
3021050395	MK04	78 x 98 cm
3021050397	MK06	78 x 118 cm
3021050399	MK08	78 x 140 cm
3021050401	MK10	78 x 160 cm
3021050403	PK06	94 x 118 cm
3021050405	PK08	94 x 140 cm
3021050407	PK10	94 x 160 cm
3021050409	SK06	114 x 118 cm
3021050411	SK08	114 x 140 cm
3021050413	SK10	114 x 160 cm
3021050415	UK04	134 x 98 cm
3021050417	UK08	134 x 140 cm
3021050419	UK10	134 x 160 cm



■ VELUX EDB 2000 ALU „BIBERSCHWANZ DOPPELDECKUNG“ INKL. BDX DÄMM- UND ANSCHLUSSRAHMEN

Produktvorteile:

- Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm)
- Passend für Dacheindeckungsmaterial:
Bieberschwanz-Ziegel in Doppeldeckung

Zugelassener Dachneigungsbereich: 25° - 90°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021050289	CK02	55 x 78 cm
3021050292	CK04	55 x 98 cm
3021050294	CK06	55 x 118 cm
3021050296	FK04	66 x 98 cm
3021050298	FK06	66 x 118 cm
3021050300	FK08	66 x 140 cm
3021050302	MK04	78 x 98 cm
3021050304	MK06	78 x 118 cm
3021050306	MK08	78 x 140 cm
3021050308	MK10	78 x 160 cm
3021050310	PK06	94 x 118 cm
3021050312	PK08	94 x 140 cm
3021050314	PK10	94 x 160 cm
3021050316	SK06	114 x 118 cm
3021050318	SK08	114 x 140 cm
3021050320	SK10	114 x 160 cm
3021050322	UK04	134 x 98 cm
3021050324	UK08	134 x 140 cm
3021050326	UK10	134 x 160 cm

■ VELUX EDB 0000 ALU „BIBERSCHWANZ DOPPELDECKUNG“

Produktvorteile:

- Aluminium, einbrennlackiert, grau
- Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm)

Zugelassener Dachneigungsbereich: 25° - 90°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021050288	CK02	55 x 78 cm
3021050290	CK04	55 x 98 cm
3021050293	CK06	55 x 118 cm
3021050295	FK04	66 x 98 cm
3021050297	FK06	66 x 118 cm
3021050299	FK08	66 x 140 cm
3021050301	MK04	78 x 98 cm
3021050303	MK06	78 x 118 cm
3021050305	MK08	78 x 140 cm
3021050307	MK10	78 x 160 cm
3021050309	PK06	94 x 118 cm
3021050311	PK08	94 x 140 cm
3021050313	PK10	94 x 160 cm
3021050315	SK06	114 x 118 cm
3021050317	SK08	114 x 140 cm
3021050319	SK10	114 x 160 cm
3021050422	UK04	134 x 98 cm
3021050323	UK08	134 x 140 cm
3021050325	UK10	134 x 160 cm

■ VELUX DÄMM- UND ANSCHLUSSET BDX 2001

Produktvorteile:

- Geeignet sowohl für Dächer mit Aufsparrendämmung und für Schalungsdächer als auch für zwischensparrendedämmte Dächer mit Unterspannbahn oder Unterdeckbahn
- Fachgerechte Herstellung der Dämmung zwischen Fenster und Dach
- Regensicherer Anschluss an die Unterspann- bzw. Unterdeckbahn oder an das Unterdach durch plissierte diffusionsoffene Anschlusschürze (auch einzeln als BFX bestellbar)
- Ableitung oberhalb des Fensters auftretender Feuchtigkeit in das benachbarte Sparrenfeld durch Wasserableitrinne
- Wasserableitrinne mit spezieller Montagetechnik zur Befestigung einer Unterspannbahn oder Unterdeckbahn
- Einfacher und schneller Einbau durch auf die Fenstertechnik abgestimmte Beschläge
- Sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Fenster und Dämmmaterial
- Material Dämmrahmen: Aufgeschäumtes Polyethylen, Wärmeleitgruppe 040
- Material Anschlusschürze: Polypropylen Materialstärke: 0,5 mm sd-Wert = 0,03 m

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90 ° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021080066	CK02	55 x 78 cm
3021080067	CK04	55 x 98 cm
3021080068	CK06	55 x 118 cm
3021080070	FK04	66 x 98 cm
3021080069	FK06	66 x 118 cm
3021080071	FK08	66 x 140 cm
3021080072	MK04	78 x 98 cm
3021080073	MK06	78 x 118 cm
3021080074	MK08	78 x 140 cm
3021080075	MK10	78 x 160 cm
3021080076	PK06	94 x 118 cm
3021080077	PK08	94 x 140 cm
3021080078	PK10	94 x 160 cm
3021080079	SK06	114 x 118 cm
3021080080	SK08	114 x 140 cm
3021080081	SK10	114 x 160 cm
3021080082	UK04	134 x 98 cm
3021080083	UK08	134 x 140 cm
3021080084	UK10	134 x 160 cm





■ VELUX DAMPFSPERRSCHÜRZE BBX 0000

Produktvorteile:

- Geeignet für alle Dachkonstruktionen bei denen eine dachseitige Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre vorhanden ist
- Dampfdichter Anschluss an die dachseitige Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre durch Klemmprofile und Klebeband
- Schnelle Montage im Fenster-Blendrahmen durch integrierte Klemmprofile
- Verschweißte Ecken
- Material: Polyethylen
- Materialstärke: 0,15 mm sd-Wert = 80 m

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90°

(zw. 30° und 60° mit waagrechtem oberen und senkrechtem unteren Anschluss)

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021080046	CK02	55 x 78 cm
3021080047	CK04	55 x 98 cm
3021080048	CK06	55 x 118 cm
3021080049	FK04	66 x 98 cm
3021080050	FK06	66 x 118 cm
3021080051	FK08	66 x 140 cm
3021080052	MK04	78 x 98 cm
3021080053	MK06	78 x 118 cm
3021080054	MK08	78 x 140 cm
3021080055	MK10	78 x 160 cm
3021080056	PK06	94 x 118 cm
3021080057	PK08	94 x 140 cm
3021080058	PK10	94 x 160 cm
3021080059	SK06	114 x 118 cm
3021080060	SK08	114 x 140 cm
3021080061	SK10	114 x 160 cm
3021080062	UK04	134 x 98 cm
3021080063	UK08	134 x 140 cm
3021080064	UK10	134 x 160 cm



■ VELUX ANSCHLUSSSCHÜRZE, PLISSIERT BFX 1000

Produktvorteile:

- Für einen regensicheren Anschluss an unterschiedliche Ausführungen eines Unterdaches
- Plissiertes Material
- Verschweißte Ecken
- Butylklebestreifen zur Befestigung am Blendrahmen
- Material: Polypropylen
- Materialstärke: 0,5 mm sd-Wert = 0,03 m
- Inklusive Wasserableitrinne

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021080001	CK02	55 x 78 cm
3021080086	CK04	55 x 98 cm
3021080087	CK06	55 x 118 cm
3021080088	FK04	66 x 98 cm
3021080089	FK06	66 x 118 cm
3021080090	FK08	66 x 140 cm
3021080091	MK04	78 x 98 cm
3021080092	MK06	78 x 118 cm
3021080093	MK08	78 x 140 cm
3021080094	MK10	78 x 160 cm
3021080095	PK06	94 x 118 cm
3021080096	PK08	94 x 140 cm
3021080097	PK10	94 x 160 cm
3021080098	SK06	114 x 118 cm
3021080099	SK08	114 x 140 cm
3021080100	SK10	114 x 160 cm
3021080101	UK04	134 x 98 cm
3021080102	UK08	134 x 140 cm
3021080103	UK10	134 x 160 cm

■ VELUX HEBEVORRICHTUNG FÜR DEN TRANSPORT VON VELUX FENSTERN AUF DAS DACH

Der Transport von großen, schweren Dachfenstern in das Dachgeschoss ist oft eine körperliche Herausforderung. Dank der neuen VELUX Hebevorrichtung ist dies nun leicht und schnell erledigt. Die VELUX Hebevorrichtung wird einfach auf beiden Seiten des VELUX Dachfensters befestigt, um dieses anschließend mittels Kran direkt von außen in die vorbereitete Dachöffnung zu setzen. Das erleichtert die Arbeit auf der Baustelle und schont die Gesundheit. Das Set beinhaltet zwei VELUX Hebevorrichtungen (für linke und rechte Fensterseite).



Art.Nr.	Typ
3021081007	ZZZ 237



■ VELUX WINDDICHTHEITS-SET ZZZ 196

Produktvorteile:

- Zum winddichten Anschluss des Fensters an die Dachhaut
- Geeignet für alle Dachkonstruktionen, bei denen eine Unterdeckung als Foliendach ausgeführt ist
- Voraussetzung ist das Dämm- und Anschluss-Set BDx
- 4 Anschlussecken aus Polypropylen
- Butyl

Nicht kombinierbar mit EDJ/EKJ und EDN/EKN

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
3021080104	ZZZ 196





VELUX INNENFUTTER LSB 2000

KUNSTSTOFF-FOLIE WEISS INKL. DAMPFSPIERSCHÜRZE BBX

Produktvorteile:

LSB „Grundelement 30 cm“

- Für Dachdicken von 17 bis 33 cm. Zum Anschluss der Velux Dachfenster an die Dachschräge innen benötigen Sie immer ein Innenfutter Grundelement

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90°

(bei 15°-30° und 60°-90° mit leicht schräg verlaufenden Ober- und Unterteilen)

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021090083	CK02	55 x 78 cm
3021090084	CK04	55 x 98 cm
3021090085	CK06	55 x 118 cm
3021090086	FK04	66 x 98 cm
3021090087	FK06	66 x 118 cm
3021090088	FK08	66 x 140 cm
3021090089	MK04	78 x 98 cm
3021090090	MK06	78 x 118 cm
3021090091	MK08	78 x 140 cm
3021090092	MK10	78 x 160 cm
3021090093	PK06	94 x 118 cm
3021090094	PK08	94 x 140 cm
3021090095	PK10	94 x 160 cm
3021090096	SK06	114 x 118 cm
3021090097	SK08	114 x 140 cm
3021090098	SK10	114 x 160 cm
3021090099	UK04	134 x 98 cm
3021090100	UK08	134 x 140 cm
3021090101	UK10	134 x 160 cm

VELUX INNENFUTTER LSC 2000

KUNSTSTOFF-FOLIE WEISS INKL. DAMPFSPIERSCHÜRZE BBX

Produktvorteile:

LSC „Grundelement 40 cm“

- Für Dachdicken von 17 bis 43 cm. Zum Anschluss der VELUX Dachfenster an die Dachschräge innen benötigen Sie immer ein Innenfutter Grundelement

Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 90°

(bei 15°-30° und 60°-90° mit leicht schräg verlaufenden Ober- und Unterteilen)



Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021090102	CK02	55 x 78 cm
3021090103	CK04	55 x 98 cm
3021090104	CK06	55 x 118 cm
3021090105	FK04	66 x 98 cm
3021090106	FK06	66 x 118 cm
3021090107	FK08	66 x 140 cm
3021090108	MK04	78 x 98 cm
3021090109	MK06	78 x 118 cm
3021090110	MK08	78 x 140 cm
3021090111	MK10	78 x 160 cm
3021090112	PK06	94 x 118 cm
3021090113	PK08	94 x 140 cm
3021090114	PK10	94 x 160 cm
3021090115	SK06	114 x 118 cm
3021090116	SK08	114 x 140 cm
3021090117	SK10	114 x 160 cm
3021090118	UK04	134 x 98 cm
3021090119	UK08	134 x 140 cm
3021090120	UK10	134 x 160 cm

TAGESLICHT-SPOTS - für innenliegende, fensterlose Räume

■ VELUX TAGESLICHT-SPOTS

Produktvorteile:

- Einbau schneller und leichter durch neues Stecksystem:
Rohrmontage ohne Schrauben
- Erhöhte Einbauflexibilität durch Rohrmontage und Ausrichtung des kompletten Systems von außen
- In-Dach-Montage für eine harmonische Integration ins Dach
- Mit integriertem Eindeckrahmen für flache und profilierte Dachmaterialien bis 12 cm Höhe.
Nicht für Metall Stehfalzdächer
- Große Einbauflexibilität durch 2 m langen, flexiblen Schlauch
- Inklusive Dampfsperrschürze und neuer Anschlusschürze BFX
- Scheibe mit natürlichem Reinigungseffekt außen (nur für TWF, TWR, TLF, TLR)
- Neues Design der Streuscheibe für bessere Lichtverteilung
- Sehr hohe natürliche Lichtausbeute durch den Einbau mit starrem Rohr und innenliegender Streuscheibe aus Acryl-Isolierglas
- Diffusor mit integriertem Deckenring, weiß
- Produktvielfalt: Starres Rohr und 2 Ellenbogengelenke aus Aluminium (Durchmesser 25 cm oder 35 cm) für hohe natürliche Lichtausbeute
- Flexibles Rohr aus metallisiertem Kunststoff (Durchmesser 35 cm) für erhöhte Einbauflexibilität
- Auch für flache Dächer 0° - 15° erhältlich (TCF, TCR)



Art.Nr.	Größenbezeichnung	Rahmen-Außenmaße
3021060119	TWR SD0W1 0K10	36 x 36 cm
3021060120	TWR SD0W1 0K14	47 x 47 cm





Ihre Vorteile im Überblick:

- Bis zu 96% Hitzereduktion
- Die Hitzeschutzfunktion von Velux Rollläden und Hitzeschutzmarkisen wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Informations System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster
- Optimale Verdunkelung
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Von innen montierbar
- Jederzeit nachrüstbar
- Ausführung: Aluminium Dunkelgrau, Lamellen und alle übrigen Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S7500-N (Farboption 0000)

VELUX ROLLADEN SSL ALU, SOLAR

Produktvorteile:

- Ideal für die Nachrüstung
- Kabellos - problemloser Einbau
- Bedienung per Knopfdruck und Zeitprogrammierung möglich
- Leistungstarker Akkubetrieb auch bei Bewölkung und Dunkelheit sichergestellt
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA Funk-Wandschalter

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021110097	CK02	55 x 78 cm
3021110098	CK04	55 x 98 cm
3021110099	CK06	55 x 118 cm
3021110100	FK04	66 x 98 cm
3021110101	FK06	66 x 118 cm
3021110102	FK08	66 x 140 cm
3021110103	MK04	78 x 98 cm
3021110104	MK06	78 x 118 cm
3021110105	MK08	78 x 140 cm
3021110106	MK10	78 x 160 cm
3021110107	PK06	94 x 118 cm
3021110108	PK08	94 x 140 cm
3021110109	PK10	94 x 160 cm
3021110110	SK06	114 x 118 cm
3021110111	SK08	114 x 140 cm
3021110112	SK10	114 x 160 cm
3021110115	UK04	134 x 98 cm
3021110113	UK08	134 x 140 cm
3021110114	UK10	134 x 160 cm

VELUX ROLLADEN - AUSSTELLARM

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
3021100014	ZOZ 217



VELUX ROLLADEN SML ALU, MIT ELEKTROBEDIENUNG

Produktvorteile:

- Die Komfortlösung für den Direkteinbau mit dem Fenster
- Öffnen und Schließen per Funk-Wandschalter
- Optimal für Elektrofenster
- Steuersystem bei manuellen Fenstern erforderlich
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA Funk-Wandschalter

Das Steuersystem muss gesondert bestellt werden!

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021110079	CK02	55 x 78 cm
3021110080	CK04	55 x 98 cm
3021110116	CK06	55 x 118 cm
3021110082	FK04	66 x 98 cm
3021110083	FK06	66 x 118 cm
3021110084	FK08	66 x 140 cm
3021110085	MK04	78 x 98 cm
3021110086	MK06	78 x 118 cm
3021110087	MK08	78 x 140 cm
3021110088	MK10	78 x 160 cm
3021110089	PK06	94 x 118 cm
3021110090	PK08	94 x 140 cm
3021110091	PK10	94 x 160 cm
3021110092	SK06	114 x 118 cm
3021110093	SK08	114 x 140 cm
3021110094	SK10	114 x 160 cm
3021110117	UK04	134 x 98 cm
3021110095	UK08	134 x 140 cm
3021110096	UK10	134 x 160 cm



VELUX STEUEREINHEIT KUX 110

Steuersystem für KMG 100/KMG 100K Fenstermotor oder einzelne Rollläden oder Sonnenschutzprodukte (io-homecontrol®-kompatibel)

Art.Nr.	Typ
3021070040	KUX 110



NEU:

VELUX ACTIVE WITH NETATMO

AUTOMATISCH PERFEKTES INNENRAUMKLIMA MIT OPTIMALER LUFTQUALITÄT



**EINFACHE
BEDIENUNG
ALLER VELUX
INTEGRA-
PRODUKTE**

VELUX ACTIVE

Intelligente Sensorsteuerung
für Ihre VELUX Dachfenster,
Sonnenschutzprodukte und
Rollläden.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE SYSTEM KIX 300 DIE GRUNDAUSSTATTUNG FÜR RAUMKLIMASTEUERUNG

VELUX ACTIVE mit NETATMO sorgt automatisch für ein perfektes Innenraumklima mit optimaler Luftqualität. Intelligente Sensoren überwachen ständig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Werte und öffnen oder schließen Ihre VELUX INTEGRA® Elektro-Dachfenster, -Rollos und -Rollläden dementsprechend.

Im Set enthalten:

- Raumklima-Sensor zur Messung von CO₂, Temperatur und Feuchtigkeit.
- Internet Gateway zur intelligenten Steuerung der VELUX INTEGRA® Produkte auf Basis der Raumklima-Werte und externen Wetterdaten
- Schalter für Abwesenheit zum manuellen Schließen aller VELUX INTEGRA® Fenster, so dass die Belüftung nur noch über die Lüftungsklappen erfolgt

Sie können VELUX ACTIVE einfach und ohne professionelle Hilfe einrichten und installieren.

Art.Nr.	Typ
3021070041	KIX 300



Internet-Gateway



Schalter für Abwesenheit



Raumklima-Sensor



Die kostenlose VELUX ACTIVE APP Bequeme Bedienung per Smartphone

- Steuerung der elektrischen VELUX INTEGRA® Produkte per App von überall
- Intelligente Sensorsteuerung zum automatischen Öffnen und Schließen
- Individuelles Einstellen der Sensorik (Temperatur, Feuchtigkeit, CO₂)
- Sprachsteuerung der elektrischen VELUX INTEGRA® Produkte
- Zeitliche Steuerung von ACTIVE – Beginn und Ende eines Tages pro Raum definieren und die Rollläden öffnen und schließen sich z. B. automatisch
- Individuelles Schließen der elektrischen VELUX INTEGRA® Produkte nach einer vordefinierten Zeit
- Einstellen von Intervall-Lüftungen
- Schließen aller Produkte im Haus mit einem Knopfdruck



Nie mehr stickige Luft



Raus mit der Feuchtigkeit



Schluss mit Hitze










Roto 2-fach Comfort Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung


Technische Werte

2-fach Comfort	U _g -Wert	U _w -Wert	g-Wert in %	Schallschutzklasse	Luftdichtigkeitsklasse
WDFR88 GK WD AL	1,0	1,1	52	II	4
3-fach Comfort	U _g -Wert	U _w -Wert	g-Wert in %	Schallschutzklasse	Luftdichtigkeitsklasse
WDFR89 GK WD AL	0,8	0,99	56	III	4

Maximale Kopffreiheit
bei geöffnetem Fenster



Lüftung
einfach und sicher



Komfortable und sichere Pflege
durch selbstarretierende Putzstellung



WOHNDACHFENSTER DESIGNO R8 KLAPP-SCHWING-FENSTER R88C K „QUADRO 2-FACH COMFORT“, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Effektlack Anthrazit-Metallic - passt sich der Ziegelfarbe harmonisch an
- Extra sicher, extra dicht durch 4-fach Zentralverriegelung und Einhandgriff unten für alle Fensterfunktionen
- Gute Wärmedämmung: Uw-Wert 1,2 W/m²K

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20° - 65°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021230004	05/07	54 x 78 cm
3021230005	05/09	54 x 98 cm
3021230006	05/11	54 x 118 cm
3021230007	06/09	65 x 98 cm
3021230008	06/11	65 x 118 cm
3021230009	06/14	65 x 140 cm
3021230010	06/18	65 x 180 cm
3021230011	07/09	74 x 98 cm
3021230012	07/11	74 x 118 cm
3021230013	07/14	74 x 140 cm
3021230014	07/16	74 x 160 cm
3021230015	07/18	74 x 180 cm
3021230016	09/11	94 x 118 cm
3021230017	09/14	94 x 140 cm
3021230018	09/16	94 x 160 cm
3021230019	09/18	94 x 180 cm
3021230020	11/11	114 x 118 cm
3021230021	11/14	114 x 140 cm
3021230022	11/16	114 x 160 cm
3021230023	13/09	134 x 98 cm
3021230024	13/14	134 x 140 cm

ROTO DESIGNO R8 KLAPP-SCHWING-FENSTER R89G K „QUADRO 3-FACH COMFORT“ WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Geringe Kälteabstrahlung
- 3-fach Verglasung mit Antitau-Beschichtung
- Hohe Wärmedämmung: Uw-Wert 1,0 W/m²K

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20° - 65°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021230047	06/11	65 x 118 cm
3021230048	06/14	65 x 140 cm
3021230050	07/11	74 x 118 cm
3021230051	07/14	74 x 140 cm
3021230053	09/11	94 x 118 cm
3021230054	09/14	94 x 140 cm
3021230056	11/11	114 x 118 cm
3021230057	11/14	114 x 140 cm
3021230059	13/14	134 x 140 cm

WOHNDACHFENSTER DESIGNO R7 HOCH-SCHWING-FENSTER R78C K „2-FACH COMFORT“, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Sicherheitsverglasung außen, Wärmeschutzverglasung innen
- Hohe Schwingachse – viel Kopffreiheit und Einhandgriff unten für alle Funktionen
- Effektlack Anthrazit-Metallic - passt sich der Ziegelfarbe harmonisch an

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20° - 65°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021250018	05/07	54 x 78 cm
3021250019	05/09	54 x 98 cm
3021250020	05/11	54 x 118 cm
3021250021	06/09	65 x 98 cm
3021250022	06/11	65 x 118 cm
3021250023	06/14	65 x 140 cm
3021250024	07/09	74 x 98 cm
3021250025	07/11	74 x 118 cm
3021250026	07/14	74 x 140 cm
3021250027	09/09	94 x 98 cm
3021250028	09/11	94 x 118 cm
3021250029	09/14	94 x 140 cm
3021250030	11/09	114 x 98 cm
3021250031	11/11	114 x 118 cm
3021250032	11/14	114 x 140 cm

Kopffreiheit

Drehpunkt im oberen Fensterdrittel



Lüftung

einfach und sicher



Komfortable und sichere Pflege

in der Putzstellung



Technische Werte

2-fach Comfort	U _g -Wert	U _w -Wert	g-Wert in %	Schallschutzklasse	Luftdichtheitsklasse
WDF R78 K W WD AL	1,0	1,3	51	II	4



EDR Rx = Eindeckrahmen
WD = wärmegeädämmte Ausführung
ZIE = Ziegel oder Pfanne, Einsatz für
profilierte Eindeckung < 50 mm

■ ROTO EINDECKKRAHMEN EDR Rx ZIE

PFANNEN- ODER ZIEGELEINDECKUNG, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021160299	05/07	54 x 78 cm
3021160300	05/09	54 x 98 cm
3021160301	05/11	54 x 118 cm
3021160302	06/09	65 x 98 cm
3021160303	06/11	65 x 118 cm
3021160304	06/14	65 x 140 cm
3021160317	06/18	65 x 180 cm
3021160320	07/07	74 x 78 cm
3021160305	07/09	74 x 98 cm
3021160306	07/11	74 x 118 cm
3021160307	07/14	74 x 140 cm
3021160308	07/16	74 x 160 cm
3021160318	07/18	74 x 180 cm
3021160321	09/07	94 x 78 cm
3021160322	09/09	94 x 98 cm
3021160309	09/11	94 x 118 cm
3021160310	09/14	94 x 140 cm
3021160311	09/16	94 x 160 cm
3021160319	09/18	94 x 180 cm
3021160323	11/07	114 x 78 cm
3021160324	11/09	114 x 98 cm
3021160312	11/11	114 x 118 cm
3021160313	11/14	114 x 140 cm
3021160314	11/16	114 x 160 cm
3021160325	13/07	134 x 78 cm
3021160315	13/09	134 x 98 cm
3021160316	13/14	134 x 140 cm



EDR Rx = Eindeckrahmen
WD = wärmegeädämmte Ausführung
SNO = Schiefer Nocken

■ ROTO EINDECKKRAHMEN EDR Rx SNO (NOCKEN)

SCHIEFER- ODER BIBERSCHWANZEINDECKUNG, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021160326	05/07	54 x 78 cm
3021160327	05/09	54 x 98 cm
3021160328	05/11	54 x 118 cm
3021160329	06/09	65 x 98 cm
3021160330	06/11	65 x 118 cm
3021160331	06/14	65 x 140 cm
3021160332	06/18	65 x 180 cm
3021160333	07/07	74 x 78 cm
3021160334	07/09	74 x 98 cm
3021160335	07/11	74 x 118 cm
3021160336	07/14	74 x 140 cm
3021160337	07/16	74 x 160 cm
3021160338	07/18	74 x 180 cm
3021160339	09/07	94 x 78 cm
3021160340	09/09	94 x 98 cm
3021160341	09/11	94 x 118 cm
3021160342	09/14	94 x 140 cm
3021160343	09/16	94 x 160 cm
3021160344	09/18	94 x 180 cm
3021160345	11/07	114 x 78 cm
3021160346	11/09	114 x 98 cm
3021160347	11/11	114 x 118 cm
3021160348	11/14	114 x 140 cm
3021160349	11/16	114 x 160 cm
3021160350	13/07	134 x 78 cm
3021160351	13/09	134 x 98 cm
3021160352	13/14	134 x 140 cm

ROTO Q SCHWINGFENSTER Q-4 PLUS KUNSTSTOFF **Q-4 K2CAL P5 „2-FACH COMFORT (2C)“**

Produktvorteile:

- Geringe Kälteabstrahlung
- Maximaler Wohnkomfort - minimale Energiekosten
- Stabiles Design und ausgewählte Materialien in präziser Verarbeitung abgerundet
- Optimales Lüftungsfenster durch mittig schwingende Fensterflügel für mehr Bewegungsfreiheit
- Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen bis hin zum Passivhaus-Standard
- Ergonomischer Griff oben für bequeme und komfortable Bedienung
- Nur bei der Tronic-Variante: Das Dachfenster kann sowohl elektrisch als auch manuell bedient werden
- Mehr Sicherheit: Ohne Fehler, ohne Stress, ohne Zeitaufwand montieren dank cleverem Stecksystem mit Klick-Rückmeldung
- Einstellbares Schwinglager - für Nachjustierung des Flügels



Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15°-90°

Eignet sich überall dort, wo Handwerkern einfache Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen werden müssen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021230078	55/98	55 x 98 cm
3021230086	78/140	78 x 140 cm
3021230091	94/140	94 x 140 cm
3021230097	114/140	114 x 140 cm
3021230103	134/140	134 x 140 cm

Technische Werte

2-fach Comfort	U _g - Wert	U _w - Wert	g-Wert in %	Schall- schutz- klasse	Luftdich- tigkeits- klasse
Q-4 K2CAL	1,0	1,1	51	III	4

ROTO EINDECKKRAHMEN ZU Q4 **EDW 1X1 AL P ZIEGEL, HOHE ZIEGEL, WELLPLATTEN**

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021160499	55/98	55 x 98 cm
3021160507	78/140	78 x 140 cm
3021160512	94/140	94 x 140 cm
3021160518	114/140	114 x 140 cm
3021160524	134/140	134 x 140 cm

ROTO KLAPP-SCHWINGFENSTER-RENOVIERUNGSFENSTER R88K SR „2-FACH COMFORT“, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Keine Brech-, Putz- und Folgearbeiten
- Austausch alter Roto-Typen (bis Baujahr 1994)
- Einfacher Einbau von innen
- Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung
- Drehpunkt oben – maximale Kopffreiheit
- Einhandgriff unten für alle Funktionen
- Perfekte Übergänge mit Verleistung (optional)

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021230026	08/11	85 x 112 cm
3021230027	10/11	105 x 112 cm
3021230028	10/14	105 x 145 cm

Technische Werte

2-fach Comfort	U _g - Wert	U _w - Wert	g-Wert in %	Schall- schutz- klasse	Luft- dichtig- keits- klasse
WDF R88 K W WD SR AL	1,1	1,3	51	III	4



ROTO EINDECKKRAHMEN ESR R8 PFANNEN- ODER ZIEGELEINDECKUNG, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021160434	08/11	85 x 112 cm
3021160435	10/11	105 x 112 cm
3021160436	10/14	105 x 145 cm

ROTO WOHNDAUSSTIEG DESIGNO R3

WDA R38K „2-FACH COMFORT“, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Einhandgriff-Bedienung
- Anschlag links oder rechts
- Schutz vor Zuschlagen
- Für beheizte Wohnräume
- Wärmeschutzverglasung

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20-85°, BG Zulassung bis 60°

Eignet sich überall dort, wo Handwerkern einfache Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen werden müssen

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße	Anschlag
3021120133	05/09	54 x 98 cm	links
3021120134	05/09	54 x 98 cm	rechts
3021120135	06/11	65 x 118 cm	links
3021120136	06/11	65 x 118 cm	rechts

Bitte bei Bestellung Anschlagseite von innen gesehen angeben!



Roto Comfort 2-fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung

Technische Werte

2-fach Comfort	U _g -Wert	U _w -Wert	g-Wert in %	Schallschutzklasse	Luftdichtigkeitsklasse
WDA R38 K W WD AL	1,0	1,3	51	II	3

ROTO WOHSICHERHEITSAUSSTIEG DESIGNO R8

WSA R88C K „2-FACH COMFORT“, WÄRMEGEDÄMMT, ALU

Produktvorteile:

- Öffnet im Notfall bis 1,20 mtr.
- Drehpunkt oben – maximale Kopffreiheit
- Einhandgriff unten für alle Funktionen
- Zusatz Ausstellmechanik mit Gasdruckfeder
- Montage eines Außenrollladens möglich

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20° - 65°

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fenstergröße
3021120141	07/14	74 x 140 cm
3021120142	11/14	114 x 140 cm



Roto Comfort 2-fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung

Technische Werte

2-fach Comfort	U _g -Wert	U _w -Wert	g-Wert in %	Schallschutzklasse	Luftdichtigkeitsklasse
WSA R88CK W WD AL	1,0	1,1	52	II	3/4

ROTO MONTAGE-, DÄMM- UND ANSCHLUSSRAHMEN


EZB MDA 60/70: KONTERLATTE/DACHLATTE 30/30 MM UND 40/30 MM

Produktvorteile:

- Montagerahmen aus druckfestem und formstabilem EPS (WLG 038) zur Aufnahme der Lattung
- Mögliche Dachaufbauten: Konterlatte/Dachlatte 30/30 mm und 40/30 (60/70)
- Wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Wohndachfenster und Dach. (Verbesserung des Einbau-PSI-Wert um bis zu 0,03 W/mk. Dies entspricht rechnerisch auf die Fensterfläche gesehen einer Verbesserung von ca. 0,1 W/mk²)
- Regensicherer Anschluss mittels Dichtband
- Winddichter Anschluss mittels Klebeband



Art.Nr.	Typ	Größe
3021160446	EZB MDA 60/70	05/07
3021160447	EZB MDA 60/70	05/09
3021160448	EZB MDA 60/70	05/11
3021160449	EZB MDA 60/70	06/09
3021160450	EZB MDA 60/70	06/11
3021160451	EZB MDA 60/70	06/14
3021160452	EZB MDA 60/70	06/18
3021160453	EZB MDA 60/70	07/09
3021160454	EZB MDA 60/70	07/11
3021160455	EZB MDA 60/70	07/14
3021160456	EZB MDA 60/70	07/16
3021160457	EZB MDA 60/70	07/18
3021160458	EZB MDA 60/70	09/07
3021160459	EZB MDA 60/70	09/09
3021160460	EZB MDA 60/70	09/11
3021160461	EZB MDA 60/70	09/14
3021160462	EZB MDA 60/70	09/16
3021160463	EZB MDA 60/70	09/18
3021160464	EZB MDA 60/70	11/07
3021160465	EZB MDA 60/70	11/09
3021160466	EZB MDA 60/70	11/11
3021160467	EZB MDA 60/70	11/14
3021160468	EZB MDA 60/70	11/16
3021160469	EZB MDA 60/70	13/07
3021160470	EZB MDA 60/70	13/09
3021160471	EZB MDA 60/70	13/14

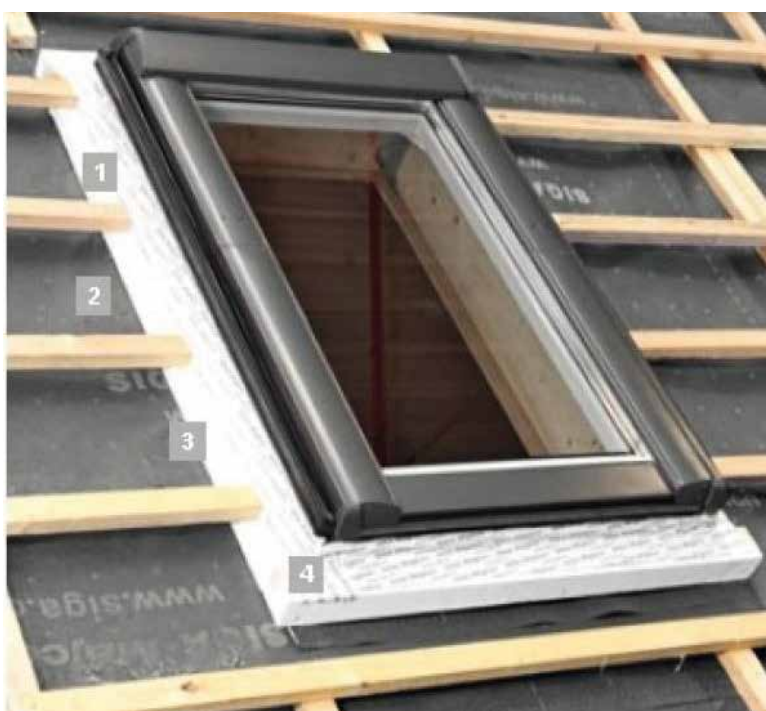


ROTO INNENFUTTER BREITENTEILE

KUNSTSTOFF WEISS ZIN BRE 400

Produktvorteile:

- Perfekte Optik
- Einfache Montage
- Feuchtigkeitsresistent
- Pflegeleichter Kunststoff
- Durchdachtes Baukastensystem
- Material nach DIN 4102 Klasse B1 (schwer entflammbar)

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fensterbreite
3021170105	ZIN 05/...	54/... cm
3021170106	ZIN 06/...	65/... cm
3021170107	ZIN 07/...	74/... cm
3021170108	ZIN 09/...	94/... cm
3021170109	ZIN 11/...	114/... cm
3021170110	ZIN 13/...	134/... cm




ROTO INNENFUTTER LÄNGENTEILE


KUNSTSTOFF WEISS ZIN LAE 400

Produktvorteile:

- Perfekte Optik
- Einfache Montage
- Feuchtigkeitsresistent
- Pflegeleichter Kunststoff
- Durchdachtes Baukastensystem
- Material nach DIN 4102 Klasse B1 (schwer entflammbar)

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Fensterlänge
3021170111	ZIN .../07	.../78 cm
3021170112	ZIN .../09	.../98 cm
3021170113	ZIN .../11	.../118 cm
3021170114	ZIN .../14	.../140 cm
3021170115	ZIN .../16	.../160 cm
3021170164	ZIN .../18	.../180 cm



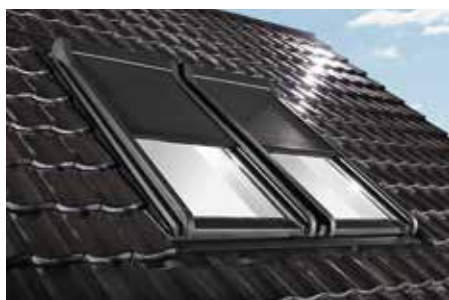

■ **ROTO ROLLADEN „MANUELL“ ZRO M R6/R8 R703** MIT INNENLIEGENDER KURBELBEDIENUNG

Produktvorteile:

- Volle Funktionsfähigkeit bei geöffnetem Fenster
- Optimaler Sonnen- und Hitzeschutz
- Schneller, unkomplizierter Einbau von innen

Farbe: R703 = Effektlack Anthrazit-Metallic

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- außenmaß
3021170202	05/07	54 x 78 cm
3021170203	05/09	54 x 98 cm
3021170204	05/11	54 x 118 cm
3021170205	06/09	65 x 98 cm
3021170206	06/11	65 x 118 cm
3021170207	06/14	65 x 140 cm
3021170208	06/18	65 x 180 cm
3021170209	07/07	74 x 78 cm
3021170210	07/09	74 x 98 cm
3021170211	07/11	74 x 118 cm
3021170212	07/14	74 x 140 cm
3021170213	07/16	74 x 160 cm
3021170214	07/18	74 x 180 cm
3021170215	09/07	94 x 78 cm
3021170216	09/09	94 x 98 cm
3021170217	09/11	94 x 118 cm
3021170218	09/14	94 x 140 cm
3021170219	09/16	94 x 160 cm
3021170220	09/18	94 x 180 cm
3021170221	11/07	114 x 78 cm
3021170222	11/09	114 x 98 cm
3021170223	11/11	114 x 118 cm
3021170224	11/14	114 x 140 cm
3021170225	11/16	114 x 160 cm
3021170226	13/07	134 x 78 cm
3021170227	13/09	134 x 98 cm
3021170228	13/14	134 x 140 cm



■ **ROTO ROLLADEN „MANUELL“ ZRO M R7 R703** MIT INNENLIEGENDER KURBELBEDIENUNG

Produktvorteile:

- Volle Funktionsfähigkeit bei geöffnetem Fenster
- Optimaler Sonnen- und Hitzeschutz
- Schneller, unkomplizierter Einbau von innen

Farbe: R703 = Effektlack Anthrazit-Metallic

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- außenmaß
3021170229	05/07	54 x 78 cm
3021170230	05/09	54 x 98 cm
3021170231	05/11	54 x 118 cm
3021170232	06/09	65 x 98 cm
3021170233	06/11	65 x 118 cm
3021170234	06/14	65 x 140 cm
3021170235	07/09	74 x 98 cm
3021170236	07/11	74 x 118 cm
3021170237	07/14	74 x 140 cm
3021170238	09/09	94 x 98 cm
3021170239	09/11	94 x 118 cm
3021170240	09/14	94 x 140 cm
3021170241	11/09	114 x 98 cm
3021170242	11/11	114 x 118 cm
3021170243	11/14	114 x 140 cm

ROTO ROLLADEN „ELEKTRISCH“ ZRO E R6/R8 R703 **MIT ELEKTROANTRIEB 230 V**

Produktvorteile:

- Volle Funktionsfähigkeit bei geöffnetem Fenster
- Optimaler Sonnen- und Hitzeschutz
- Bei Variante Elektrisch keine weitere Steuerung notwendig
- Schneller unkomplizierter Einbau von innen

Farbe: R703 = Effektlack Anthrazit-Metallic

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- außenmaß
3021170168	05/07	54 x 78 cm
3021170169	05/09	54 x 98 cm
3021170170	05/11	54 x 118 cm
3021170171	06/09	65 x 98 cm
3021170172	06/11	65 x 118 cm
3021170173	06/14	65 x 140 cm
3021170174	06/18	65 x 180 cm
3021170175	07/07	74 x 78 cm
3021170176	07/09	74 x 98 cm
3021170177	07/11	74 x 118 cm
3021170178	07/14	74 x 140 cm
3021170179	07/16	74 x 160 cm
3021170180	07/18	74 x 180 cm
3021170181	09/07	94 x 78 cm
3021170182	09/09	94 x 98 cm
3021170183	09/11	94 x 118 cm
3021170184	09/14	94 x 140 cm
3021170185	09/16	94 x 160 cm
3021170186	09/18	94 x 180 cm
3021170187	11/07	114 x 78 cm
3021170188	11/09	114 x 98 cm
3021170189	11/11	114 x 118 cm
3021170190	11/14	114 x 140 cm
3021170191	11/16	114 x 160 cm
3021170192	13/07	134 x 78 cm
3021170193	13/09	134 x 98 cm
3021170194	13/14	134 x 140 cm



ROTO ROLLADEN „ELEKTRISCH“ ZRO E R4/R7 R703 **MIT ELEKTROANTRIEB 230 V**

Produktvorteile:

- Volle Funktionsfähigkeit bei geöffnetem Fenster
- Optimaler Sonnen- und Hitzeschutz
- Bei Variante Elektrisch keine weitere Steuerung notwendig
- Schneller unkomplizierter Einbau von innen

Farbe: R703 = Effektlack Anthrazit-Metallic

Art.Nr.	Größenbezeichnung	Blendrahmen- außenmaß
3021170244	05/07	54 x 78 cm
3021170245	05/09	54 x 98 cm
3021170246	05/11	54 x 118 cm
3021170247	06/9	65 x 98 cm
3021170248	06/11	65 x 118 cm
3021170249	06/14	65 x 140 cm
3021170250	07/09	74 x 98 cm
3021170251	07/11	74 x 118 cm
3021170252	07/14	74 x 140 cm
3021170253	09/09	94 x 98 cm
3021170254	09/11	94 x 118 cm
3021170255	09/14	94 x 140 cm
3021170256	11/09	114 x 98 cm
3021170257	11/11	114 x 118 cm
3021170258	11/14	114 x 140 cm



WELLHÖFER BODENTREPPE GUT HOLZ MIT WÄRMEDÄMMUNG 3D

Produktvorteile:

- **Rahmen:** 18 mm Multifunktionsplatte, Folienbeschichtet, weiß, für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5)
- **Deckel:** 16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß; umlaufende ABS-Möbelkante
- **hoka Hohlkammer-Dichtung:** TPV-Profil mit zwei Härtegraden, 4 mm Hub, beständig gegen Temperatur-/Umwelteinflüsse und Alterung, umlaufend in Nut im Futterkastenfalz
- **Deckleisten:** Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; auf Gehrung, vormontiertes Haftklebeband, Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln
- **Aufzugsapparat:**
Mechanik:
Ausgereiftes Hebel-/Feder-System gleicht Treppengewicht optimal aus, gleichmäßiger Anpressdruck für einwandfreies Schließen, ZD-Schnäpper für GutHolz/StahlBlau, bei Liliput ab Deckenöffnungslänge > 100 cm
Prüfung:
Federzug für langjährige Dauerbelastung dimensioniert, mechanische Teile Dauertest geprüft
- **Schwenkbeschlag:** Zur Steuerung des Deckels, bei geschlossenem Deckel nicht sichtbar, ermöglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stärke und mit einer Flächenlast von 10kg/m², für Deckel > 1 m² stärkere Federn anfordern

Art.Nr.	Standardgrößen	Lichte Raumhöhe
3022020001	110 x 60 cm	220 bis 259 cm
3022020002	110 x 70 cm	220 bis 259 cm
3022020003	120 x 60 cm	220 bis 259 cm
3022020004	120 x 70 cm	220 bis 259 cm
3022020005	130 x 60 cm	220 bis 259 cm
3022020006	130 x 70 cm	220 bis 259 cm
3022020007	140 x 60 cm	220 bis 259 cm
3022020008	140 x 70 cm	220 bis 259 cm

WELLHÖFER SCHUTZGELÄNDER FÜR BODENTREPPE GUTHOLZ

Produktvorteile:

Material: Massivholz, 4 Pfosten, 2 Dreieckstützen, 6 profilierte Leisten, Geländerhöhe 90 cm
Prüfung: Stabilität 500N (DIN 1055) inkl. komplettes Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Artikel
3022020012	Schutzgeländer inkl. Befestigungsmaterial

WELLHÖFER HOLZHANDLAUF FÜR STAHLBLAU UND GUTHOLZ

Art.Nr.	Artikel
3022020013	Holzhandlauf

Columbus Treppen, Wellhöfer Stahltreppen, Scherentreppen und Treppen mit Brandschutz auf Anfrage erhältlich.

Wir liefern selbstverständlich auch Sondermaße.

WELLHÖFER KNIESTOCKTÜRE MIT WÄRMESCHUTZ 3D

Art.Nr.	Größe
3022020022	60 x 80 mm
3022020023	60 x 100 mm
3022020024	70 x 80 mm
3022020025	70 x 100 mm

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Im Kniestock/Drempel unter der Dachschräge ist oftmals noch ungenutzter Raum
=> einfach eine Kniestocktüre einsetzen
- Zum Einräumen sperriger Gegenstände lässt sich die Türe mit den praktischen Aufclipscharnieren ganz einfach aushängen
- Bauelement wird einbaufertig und mit auf Gehrung geschnittenen Deckleisten geliefert
- Möbelqualität
 - => weißer Deckel mit ABS-Kante
 - => weiße Deckleisten, auf Gehrung, im Stecksystem
 - => Rahmen weiß, folienbeschichtet
- hoka Hohlkammer-Dichtung
- Justierbare Qualitätsscharniere mit Aufclipstechnik
- Anschlag stets rechts oder links möglich
- Wellhöfer Produkte sind für den sauberen und schnellen Einbau entwickelt
- Maßanfertigung und Anschluss-Systeme sorgen immer für die passende Kniestocktüre problemlosen Einbau und perfekte Fugenausführung






■ LEHMANN METALL - DACHFENSTER "UNI" KUPFER FÜR PFANNEN, MIT ESG

- Für Dachneigung 15° bis 70°
- DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
- Fertig verglast mit ESG
- Zugfreie Abdichtung ergonomische Einhandbedienung
- Mit Aluflexschürze
- Nach oben öffnend

Fenstergröße	HAN	Art. Nr.
42 x 52 cm	752042 5001000	3028020088

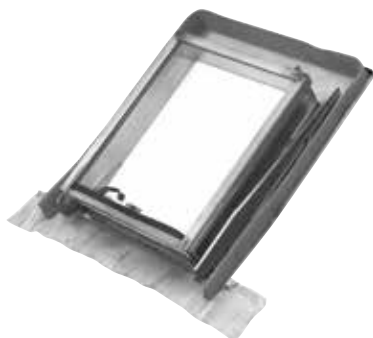

■ LEHMANN METALL - DACHFENSTER "UNI" VERZINKT FÜR PFANNEN, MIT ESG

- Für Dachneigung 15° bis 70°
- DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
- Fertig verglast mit ESG
- Zugfreie Abdichtung ergonomische Einhandbedienung
- Mit Aluflexschürze
- Nach oben öffnend

Fenstergröße	HAN	Art. Nr.
42 x 52 cm	752042 1001000	3028020042

Auch passend für Wellprofile.





- FALTSTORE
- INSEKTENSCHUTZ-ROLLO
- JALOUSETTE
- HITZESCHUTZ-MARKISE
- VERDUNKELUNGS-ROLLO
- SICHTSCHUTZ-ROLLO

Auf Anfrage erhältlich!



- FALTSTORE
- INSEKTENSCHUTZ-ROLLO
- JALOUSETTE
- AUSSENMARKISE
- AUSSENROLLO SCREEN
- VERDUNKELUNGS-ROLLO
- ROLLO EXCLUSIV
- ROLLO STANDARD

Auf Anfrage erhältlich!

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG, 73479 Ellwangen

I. Geltung / Vertragsschluss

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge mit Unternehmern, jur. Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen und der Lieferung nicht vertretbarer Sachen. Bei Streckengeschäften gelten ergänzend die Bedingungen der Preisliste des beauftragten Lieferwerks. Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Die Schriftform wird auch durch die Übermittlung von Telefaxen und durch E-Mail gewährt.
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

II. Preise

1. Sofern nichts Anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der bei Vertragsschluss gültigen Preisliste. Die Ware wird „brutto für netto“ berechnet.
2. Bei Streckengeschäften sind wir zu einer Erhöhung des vereinbarten Preises in dem Maße berechtigt, in dem unser Vorlieferant diesen Preis vor der Auslieferung der Ware erhöht. Das gilt nur, soweit zwischen Vertragsschluss und Auslieferung ein Zeitraum von mehr als drei Monaten liegt. Der Käufer kann in solchen Fällen vom Verträge zurücktreten. Die Rücktrittserklärung muss uns unverzüglich nach Zugang unserer Erhöhungserklärung zugehen.

III. Zahlung und Verrechnung

1. Falls nichts Anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbeugsung stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit ihm beruhen und/oder ihn nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistungen berechtigen würden.
3. Bei Überschreitung des Zahlungsziels, spätestens ab Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 % Punkten über dem Basiszinssatz, es sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.
4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Zahlungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen.
5. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlicher Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. Soweit nichts Anderes vereinbart, beginnen Skontofristen ab Rechnungsdatum.

IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine

1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstlieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstlieferung ist durch uns verschuldet.
2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Stellung von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen.
3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
4. Im Falle des Lieferverzugs kann uns der Käufer eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren erfolglosem Ablauf insoweit vom Vertrag zurücktreten, als der Vertrag nach nicht erfüllt ist. Schadensersatzansprüche richten sich in solchen Fällen nach Abschnitt XI dieser Bedingungen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden. In diesem Fall bleiben die gelieferten Waren in unserem Eigentum, bis der Kaufpreis für diese Waren vollständig gezahlt ist.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nummern 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug. Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben.
6. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.
7. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb des Käufers zu betreten und die Vorbehaltsware unter Anrechnung auf den Kaufpreis bestmöglich zu veräußern. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt.
8. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 20 v.H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. Gewichte

1. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne Wägung nach Norm ermittelt werden. Wir sind berechtigt, das Gewicht ohne Wägung nach Norm (theoretisch) zzgl. 2 ½ % (Handelsgewicht) zu ermitteln.
2. In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. Sofern nicht üblicherweise eine Einzelverwegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt.

VII. Prüfbescheinigungen/Abnahmen

1. Die Mitlieferung von Prüfbescheinigungen („Zeugnissen“) nach EN 10204 bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die Schriftform wird auch durch die Übermittlung von Telefaxen und durch E-Mail gewährt. Wir sind berechtigt, solche Bescheinigungen in Kopie zu übergeben. Das Entgelt für Prüfbescheinigungen richtet sich mangels ausdrücklicher Vereinbarung nach unserer Preisliste bzw. der Preisliste des jeweiligen Ausstellers (Lieferwerks).
2. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Der Käufer stellt sicher, dass wir für Namen und für Rechnung seines Abnehmers die von ihm gewünschte Annahmegesellschaft beauftragen können. Soweit nichts Anderes vereinbart, gilt diese Ermächtigung mit der Benennung einer Abnahmegesellschaft in der Bestellung als erteilt.
3. Die persönlichen und sachlichen Abnahmekosten trägt der Käufer; sie werden ihm von der Abnahmegesellschaft in Rechnung gestellt und sind an uns unmittelbar zu zahlen.
4. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen.

VIII. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferung

1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer.
2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen.
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der Ware, bei allen Geschäften, auch bei franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers.
5. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Einwegverpackung, Schutz- und/oder Transportmittel sorgen wir im Übrigen nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Kosten des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht.
6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig. Wir sind ferner berechtigt, die vereinbarten Liefermengen angemessen zu überschreiten. Die Angabe einer „circa“ - Menge berechtigt uns zu einer Über-/Unterschreitung von bis zu 10 %.

IX. Abrufaufträge / fortlaufende Lieferungen

1. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem Ermessen selbst vorzunehmen.
2. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.

X. Haftung für Sachmängel

1. Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich nach den vereinbarten, mangels abweichender Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN und EN-Normen, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke, auf Prüfbescheinigungen gemäß EN 10204 und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS.
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften mit der Maßgabe, dass sich die Pflicht zur Untersuchung der Ware nach Ablieferung auch auf etwaige Prüfbescheinigungen nach oder entsprechend EN 10204 erstreckt und uns Mängel der Ware und Prüfbescheinigungen in Textform anzuzeigen sind.
3. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Käufer die Obliegenheit, die für die Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichprobenartig vor dem Einbau zu überprüfen und uns Mängel der Ware unverzüglich anzuzeigen. Soweit der Käufer es vor dem Einbau bzw. dem Anbringen unterlässt, die für die Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen, stellt dies im Verhältnis zu uns eine besonders schwere Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall kommen Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen wurde.
4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist unser Sitz. Bei Fehlschlägen, Verweigerung und/oder Verweigerung der Nacherfüllung stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Ist der Mangel nicht erheblich und/oder ist die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
5. Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verlangen.
 - Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlaga marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Käufer durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden.
 - Darüberhinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte Folgeschäden wie beispielsweise entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine unmittelbaren Aus- und Einbaukosten und daher nicht als Aufwendersersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und Mehraufwendungen, die daraus entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbarten Erfüllungsort befindet.
6. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, nicht unverhältnismäßig sind. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt insbesondere vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten, 150 % des abgerechneten Warenwertes oder 200% des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Nicht ersatzfähig sind Kosten des Käufers für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen sowie Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft infolge einer Verarbeitung des Käufers vor dem Einbau nicht mehr vorhanden war.
7. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Sachmangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zu Prüfzwecken zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels.
8. Bei Waren, die als deklariertes Material verkauft worden sind, stehen dem Käufer bezüglich der angegebenen Deklarierungsgründe und solcher Mängel, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine Rechte wegen des Sachmangels zu. Beim Verkauf von 2a-Ware ist unsere Haftung wegen des Sachmangels ausgeschlossen.
9. Unsere weitergehende Haftung richtet sich nach Abschnitt XI dieser Bedingungen. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.

XI. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsabnahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache übernommen haben, sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts Anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die Verjährung von Rückgriffsansprüchen nach §§ 478, 479 BGB.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz unserer Hauptniederlassung in Ellwangen/Jagst oder der Sitz des Käufers.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen das deutsche unvereinheitlichte Recht insbesondere des BGB/HGB. Die Bestimmungen des UN-Einkaufsrechts vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf finden keine Anwendung.

XIII. Verbraucherschlichtung

Unsere Gesellschaft beteiligt sich nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

XIV. Maßgebende Fassung

Im Zweifel ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.