

5 SCHRAUBWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

NEU im Programm (Auszug)


Seite 5/10


Seite 5/13


Seite 5/14


Seite 5/17


Seite 5/19


Seite 5/29


Seite 5/33


Seite 5/40


Seite 5/44


Seite 5/61


Seite 5/62


Seite 5/67


Seite 5/68


Seite 5/109


Seite 5/78


Seite 5/79


Seite 5/79


Seite 5/82


Seite 5/87


Seite 5/101


Seite 5/134


Seite 5/132


Seite 5/145


Seite 5/149


Seite 5/157


Seite 5/161


Seite 5/175


Seite 5/164


Seite 5/175


Seite 5/176


Seite 5/196


Seite 5/208


Seite 5/226

Piktogramme

	Diamantbeschichtet		12-kant		4-kant Aufsteckschlüssel		TRI-WING®
	Spline	3/4" 20,0 mm 1/2" 12,5 mm	Reduzierstück		Microstix®	UNIT DRIVE	Schrauben-/ werkzeug-schonendes Profil Gedore
	Schlitz		6-kant		Plus/Minus (PH/Schlitz)		4-kant Einsteckschlüssel
	Phillips (PH)		6-kant (Rohrsteckschlüssel)		Plus/Minus (PZD/Schlitz)		Rundklinge (Vorstecher)
	Pozidriv (PZD)	AS DRIVE	Schrauben-/Werkzeugscho-nendes Profil Stahlwille	QR	Verriegelungssystem Stahlwille		6-kant mit Kugelkopf
	Innen-TORX®		Stecknussauswurf auf Knopfdruck		Rundklinge (Vorstecher)		Schlüsselende gefast
	Innen-TORX®, auch mit Sicherungsstift	±4%	Angabe der max. Toleranz		Spanner		Innen-TORX® mit Kugelkopf
	Innensechskant		Schrauben-/werkzeugscho-nendes Profil PROMAT		Spanner (rund)		Innen-TORX®
	Innensechskant auch mit Sicherungsstift		Five-Lobe		Dreikant		Vierkantklinge (Aufreiber)
	Ribe Profil		Bit für Flügelmuttern		TORQ-SET®		
1/2" 12,5 mm	Größe Antriebsvierkant	FOD	Foreign Object Damage		Außen-TORX®		
1/4" 6,3 mm 1/2" 12,5 mm	Vergrößerungsstück		Innen-Vielzahn		TORX-PLUS®	Alle Steckschlüssel-Einsätze sind, wenn nicht anders angegeben, für die Betätigung per Hand ausgelegt.	

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.


Schraubenschlüssel
Seite 5/8 – 5/31


Winkelschraubendreher
Seite 5/32 – 5/48


Steckschlüssel
Seite 5/49 – 5/53


Schaltschrankschlüssel
Seite 5/54 – 5/56


Drehmomentwerkzeuge
Seite 5/57 – 5/81


Steckschlüssel/-sätze **1/4"**
Seite 5/82 – 5/104


Steckschlüssel/-sätze **3/8"**
Seite 5/105 – 5/114


Steckschlüssel/-sätze **1/2"**
Seite 5/115 – 5/144


Steckschlüssel/
Werkzeugsätze **1/4", 1/2"**
Seite 5/145 – 5/165


Steckschlüssel/-sätze **3/4"**
Seite 5/166 – 5/171


Steckschlüssel/-sätze **1"**
Seite 5/172 – 5/173


KFZ-Werkzeuge
Seite 5/174 – 5/177


Impact-Einsätze
Seite 5/178 – 5/193


Bits/Bitsätze
Seite 5/194 – 5/228


Schraubendreher/-sätze
Funkenfreie Werkzeuge
Seite 5/229 – 5/284

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Anzugs- / Prüfdrehmomente

Schraubenschlüssel-Prüfdrehmomente nach DIN ISO 1711-1 (Mindest-Garantiewerte) N·m							Prüfdrehmomente für Betätigungswerkzeuge für Schrauben mit Innensechskant							
		Bei Innenvierkant nach DIN 3120					DIN EN ISO 4762	No. 42T, DT42 No. 42, 42EL	No. IN 34	Bei Außensechskant nach DIN 7422				
		6,3	10	12,5	20	25				6,3	10	12,5	20	25
		No. 20 No. D20	No. 30 No. D30	No. 19 No. D19	No. 32 No. D32	No. D21				No. IN 20	No. IN 30	No. IN 19	No. IN 32	No. IN 21
M	mm						mm							
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"				1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
M 2	4	10,4					1,5	0,82						
M 2,2	4,5*	12,6					2	1,9		1,9				
M 2,5	5	15,1												
M 3	5,5	17,8					2,5	3,8		3,8				
M 3,5	6*	20,6	23,2											
M 4	7	26,8	33,2				3	6,6	6,6	6,6				
M 5	8 9*	33,6 41,1	45,5 59,9	94,1 119,2			4	16	16	16	16	16		
M 6	10	49,1	76,7	147			5	30	30	30	30	30		
M 7	11 12*	57,8 67,0	96 118	178 212										
M 8	13 14*	68,6 68,6	141 169	249 288			6 7	52 80	52	52	52 78	52 78		
M 10	15 16 17*		198 225 225	331 377 425			8 9	120 165	120	120	120	120 165		
M 12	18 19* 20*		225 225 225	477 531 569			10 12	220 370	220 370		220	220 370		
M 14	21 22* 23*		225 225	569 569 569	569 569									
M 16	24 25* 26*			569 569 569	569 583 624		14	590	590			590	590	
M 18	27 28*			569 569	665 707									
M 20	30			569	795		17	980	980			1000	1000	1000
M 22	32* 34			569 569	888 984									
M 24	36				1084	1677	19	1360	1360			1400	1400	1400
M 27	41				1353	1910								
M 30	46				1569	2143	22	2110					2100	2100
M 33	50				1569	2329	24	2750						2700
M 36	55				1569	2562	27	3910						
M 39	60				1569	2795	30	4000						
M 42	65					2795	32	4000						
M 45	70					2795								
M 48	75					2795	36	4000						
M 52	80					2795								
M 56	85													
M 60	90													
M 64	95													

Die übereinstimmenden Prüfdrehmomente ergeben sich aus der theoretischen Belastbarkeit des Verbindungs-Vierkants.

Bitte beachten:
Steckschlüsseleinsätze für Handanzug sind für den Betrieb auf Schlagschraubern ungeeignet und bringen Unfallgefahr.

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Schlüsselweiten und Gewindedurchmesser

Schlüsselweite DIN ISO 272 normal (groß) mm	Gewinde Ø		Schlüsselweite	Schlüsselweite		Gewinde Ø		Schlüsselweite	
	Metrisch nach DIN ISO 272	Metrisch für HV-Verbindung nach EN 14S99-4	"AF	Zoll	mm	Whitw.	BS 916, 1083	Zoll	mm
3,2 (–) 4 (–)	1,6 2								
5 (–) 5,5 (–)	2,5 3		5/32 3/16	0,1562 0,1875	3,97 4,76	8 BA 7 BA 6 BA		0,152 0,172 0,193	3,86 4,37 4,90
7 (–) 8 (–)	4 5		7/32 1/4	0,2187 0,2500	5,56 6,35	5 BA 4 BA 1/16 W		0,220 0,248 0,256	5,59 6,30 6,90
10 (–) 11 (–)	6 7		9/32 5/16	0,2812 0,3125	7,14 7,94	3 BA 3/32 W 2 BA		0,282 0,297 0,324	7,16 7,54 8,23
13 (–) 16 (–)	8 10		11/32 3/8 13/32	0,3438 0,3750 0,4062	8,73 9,52 10,32	1/8 W 1 BA 0 BA	(3/16) (7/32)	0,340 0,365 0,413	8,64 9,27 10,49
18 (21) 21 (24) 22	12 14 	 12	7/16 1/2	0,4375 0,5000	11,11 12,70	3/16 W 1/4 W	1/4 5/16	0,445 0,525	11,30 13,34
24 (27) 27 (30)	16 18	 16	9/16 19/32 5/8	0,5625 0,5938 0,6250	14,29 15,08 15,88	5/16 W	3/8	0,600	15,24
30 (34) 32 34 (36)	20 22	 20 	11/16 3/4	0,6875 0,7500	17,46 19,05	3/8 W	7/16	0,710	18,03
36 (41) 41 (46)	24 27	22 24	25/32 13/16 7/8	0,7812 0,8125 0,8750	19,84 20,64 22,22	7/16 W	1/2	0,820	20,83
46 (50) 50 (55)	30 33	27 30	 15/16 1.	 0,9375 1,0000	 23,81 25,40	1/2 W	9/16	0,920	23,37
55 (60) 60 (65)	36 39	 36	 1.1/16	 1,0625	 26,99	9/16 W 5/8 W	5/8 (11/16)	1,010 1,100	25,65 27,94
65 70	42 45		1.1/8 1.3/16 1.1/4	1,1250 1,1875 1,2500	28,58 30,16 31,75	11/16 W	3/4	1,200	30,48
75 80	48 52		1.5/16 1.3/8 1.7/16	1,3125 1,3750 1,4375	33,34 34,92 36,51	3/4 W 13/16 W	7/8 (15/16)	1,300 1,390	33,02 35,31
85 90	56 60		1.1/2 1.5/8 1.11/16	1,5000 1,6250 1,6875	38,10 41,28 42,86	7/8 W 1. W	1. 1.1/8	1,480 1,670	37,59 42,42
95 100	64 68		1.3/4 1.13/16 1.7/8	1,7500 1,8125 1,8750	44,45 46,04 47,62	 1.1/8 W	 1.1/4	 1,860	 47,24
105 110	72 76		2. 2.1/16 2.3/16	2,0000 2,0625 2,1875	50,80 52,39 55,56	1.1/4 W	1.3/8	2,050	52,07
115 120	80 85		2.1/4 2.3/8 2.7/16	2,2500 2,3750 2,4375	57,15 60,32 61,91	1.3/8 W 1.1/2 W	1.1/2 1.5/8	2,220 2,410	56,39 61,21
130	90		2.9/16 2.5/8 2.3/4	2,5625 2,3750 2,7500	65,09 66,68 69,85	1.5/8 W 1.3/4 W	1.3/4 2.	2,580 2,760	65,53 70,10
135	95		2.13/16 2.15/16 3	2,8125 2,9375 3,0000	71,44 74,61 76,20	 (1.7/8 W)			 76,70
145	100		3.1/8 3.3/8 3.1/2	3,1250 3,3750 3,5000	79,38 85,72 88,90		2.1/4 2.1/2	3,150 3,550	80,01 90,17
150	105		3.3/4 3.7/8	3,7500 3,8750	95,25 98,42		2.3/4	3,890	98,81
155	110		4.1/8 4.1/4 4.1/2	4,1250 4,2500 4,5000	104,78 107,95 114,30		3. 3.1/4	4,180 4,530	106,17 115,06
165	115		4.5/8 4.7/8 5.	4,6250 4,8750 5,0000	117,48 123,82 127,00		3.1/2	4,850	123,19
170	120		5.1/4 5.3/8 5.5/8	5,2500 5,3750 5,6250	133,35 136,52 142,88		3.3/4 4.	5,180 5,550	131,57 140,97
180	125		5.3/4 6. 6.1/8	5,7500 6,0000 6,1250	146,05 152,40 155,58		 4.1/2	 6,380	 162,05
185	130								
200	140								
210	150								

5

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Schlüsselweiten Toleranzen für Schrauben und Steckschlüssel

mm				
Nennmaß/s in mm	**Toleranzklasse 1 nach ISO 691 Grenzabmaße**		**Toleranzklasse 2[a] nach ISO 691 Grenzabmaße**	
	min.	**max.**	**min.**	**max.**
2 ≤ s < 3	+ 0,02	+ 0,08	+ 0,02	+ 0,12
3 ≤ s < 4	+ 0,02	+ 0,10	+ 0,02	+ 0,14
4 ≤ s < 6	+ 0,02	+ 0,12	+ 0,02	+ 0,16
6 ≤ s < 10	+ 0,03	+ 0,15	+ 0,03	+ 0,19
10 ≤ s < 12	+ 0,04	+ 0,19	+ 0,04	+ 0,24
12 ≤ s < 14	+ 0,04	+ 0,24	+ 0,04	+ 0,30
14 ≤ s < 17	+ 0,05	+ 0,27	+ 0,05	+ 0,35
17 ≤ s < 19	+ 0,05	+ 0,30	+ 0,05	+ 0,40
19 ≤ s < 26	+ 0,06	+ 0,36	+ 0,06	+ 0,46
26 ≤ s < 33	+ 0,08	+ 0,48	+ 0,08	+ 0,58
33 ≤ s < 55	+ 0,10	+ 0,60	+ 0,10	+ 0,70
55 ≤ s < 75	+ 0,12	+ 0,72	+ 0,12	+ 0,92
75 ≤ s < 105	+ 0,15	+ 0,85	+ 0,15	+ 1,15
105 ≤ s < 150	+ 0,20	+ 1,00	+ 0,20	+ 1,40
150 ≤ s < 210	+ 0,25	+ 1,25	-	-

Diese Toleranzklasse gilt nur für Ringschlüssel oder Steckschlüssel, die nicht durch Materialentfernung gefertigt wurden Schlüsselweiten nach dieser Internationalen Norm müssen bezeichnet werden mit:
a) „Schlüsselweite"
b) Verweis auf die Internationale Norm, d.h. ISO 691
c) Nennmaß s, in Millimeter
d) Toleranzklasse 1 oder 2

Umrechnungstabellen

Zoll in Dezimal-Zoll und mm

in.	dec.in.	mm
0	**0**	**0**
1/64	0.015625	0,3969
1/32	0.03125	0,7938
3/64	0.046875	1,1906
1/16	**0.0625**	**1,5875**
5/64	0,078125	1,9844
3/32	0.09375	2,3812
7/64	0.109375	2,7781
1/8	**0.125**	**3,1750**
9/64	0.140625	3,5719
5/32	0.15625	3,9688
11/64	0.171875	4,3656
3/16	**0.1875**	**4,7625**
13/64	0.203125	5,1594
7/32	0.21875	5,5562
15/64	0.234375	5,9531
1/4	**0.25**	**6,3500**
17/64	0.265625	6,7469
9/32	0.28125	7,1438
19/62	0.296875	7,5406
5/16	**0.3125**	**7,9375**
21/64	0.328125	8,3344
11/32	0.34375	8,7312
23/64	0.359375	9,1281
3/8	**0.375**	**9,5250**
25/64	0.390625	9,9219
13/32	0.40625	10,3188
27/64	0.421875	10,7156
7/16	**0.4375**	**11,1125**
29/64	0.453125	11,5094
15/32	0.46875	11,9062
31/64	0.484375	12,3031

in.	dec.in.	mm
1/2	**0.5**	**12,7000**
33/64	0.515625	13,0969
17/32	0.53125	13,4938
35/64	0.546875	13,8906
9/16	**0.5625**	**14,2875**
37/64	0.578125	14,6844
19/32	0.59375	15,0812
39/64	0.609375	15,4781
5/8	**0.625**	**15,8750**
41/64	0.640625	16,2719
21/32	0.65625	16,6688
43/64	0.671875	17,0656
11/16	**0.6875**	**17,4625**
45/64	0.703125	17,8594
23/32	0.71875	18,2562
47/64	0.734375	18,6531
3/4	**0,75**	**19,0500**
49/64	0,765625	19,4469
25/32	0,78125	19,8438
51/64	0,796875	20,2406
13/16	**0,8125**	**20,6375**
53/64	0,828125	21,0344
27/32	0,84375	21,4312
55/64	0,859375	21,8281
7/8	**0,875**	**22,2250**
57/64	0,890625	22,6219
29/32	0,90625	23,0188
59/64	0,921875	23,4156
15/16	**0,9375**	**23,8125**
61/64	0,953125	24,2094
31/32	0,96875	24,6062
63/64	0,984375	25,0031
1	1	25,4000

VDE isolierte Werkzeuge zum Arbeiten in der Nähe von oder unter Spannung stehenden Teilen, bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung. Jedes Werkzeug wird einer Einzelprüfung auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt im Wasserbad gemäß IEC 900/EN 60900 unterzogen.
Wir bieten für jede Anwendung das passende Werkzeug.

SCHRAUBWERKZEUGE

Steckschlüsselsatz VDE-isoliert
Seite 5/251



Knarre VDE-isoliert
Seite 5/251



Steckschlüssel mit Heft
Seite 5/51, 5/261



Schraubendreher/-sätze
Seite 5/51, 5/251 - 5/263, 5/266 - 5/269



Werkzeugsortimente für die Elektroinstallation
Seite 5/269 - 5/276



VDE-isolierte Drehmoment-Schraubendrehersätze und Zubehör
Seite 5/263 - 5/266



VDE-isolierte Magazin Bithalter
Seite 5/269



ZANGEN

Flachzangen
Seite 6/49



Kombizangen
Seite 6/41-6/43



Langbeckzangen
Seite 6/51-6/52



Rundzangen
Seite 6/49



Radio-/Telefonzangen
Seite 6/45



Seitenschneider
Seite 6/56-6/57, 6/59



Storchschnabelzangen/ Flachrundzangen
Seite 6/45, 6/47-6/49



Wasserpumpenzangen
Seite 6/72, 6/74



Zangensortimente
Seite 6/33-6/35



ABISOLIERWERKZEUGE

Abisolier-Seitenschneider
Seite 6/93



Abisolierzangen
ab Seite 6/93



Kabel-Abisolier-Messer
Seite 6/100



Kabelscheren
ab Seite 6/88-6/90



Elektroinstallationszangen
Seite 6/44



Aderhülsenzange
Seite 6/106



GREIFWERKZEUGE

Pinzetten
Seite 6/87



Zangenschlüssel
Seite 6/70



Für Ihre Sicherheit:
Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihre vorhandenen Werkzeuge auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese rechtzeitig.

PROMAT





Ringmaulschlüssel

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
5,5	-	-	-
6	100	4000 823 506	2,05
7	110	4000 823 507	2,10
8	120	4000 823 508	2,25
9	130	4000 823 509	2,45
10	140	4000 823 510	2,50
11	150	4000 823 511	2,60
12	160	4000 823 512	3,10
13	170	4000 823 513	3,20
14	180	4000 823 514	3,65
15	190	4000 823 515	3,80
16	200	4000 823 516	3,95
17	210	4000 823 517	4,25
18	220	4000 823 518	4,55
19	230	4000 823 519	4,65
20	240	4000 823 520	4,95
21	250	4000 823 521	5,50
22	260	4000 823 522	6,25
23	-	-	-
24	280	4000 823 524	7,50
25	-	-	-
26	-	-	-
27	310	4000 823 527	9,95
30	340	4000 823 530	11,95
32	360	4000 823 532	14,50
36	400	4000 823 533	20,95
41	-	-	-
46	-	-	-
50	-	-	-
55	-	-	-
60	-	-	-

PA01

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Ringmaulschlüssel 7

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
100	4000 823 906	7,25
110	4000 823 907	6,95
120	4000 823 908	7,50
130	4000 823 909	7,75
140	4000 823 910	7,50
150	4000 823 911	8,25
160	4000 823 912	8,75
170	4000 823 913	8,75
180	4000 823 914	9,25
190	4000 823 915	9,95
200	4000 823 916	10,50
210	4000 823 917	10,75
220	4000 823 918	12,25
230	4000 823 919	11,95
240	4000 823 920	14,50
252	4000 823 921	14,95
262	4000 823 922	16,50
270	4000 823 923	17,25
282	4000 823 924	18,50
290	4000 823 925	19,50
302	4000 823 926	19,95
310	4000 823 927	21,95
340	4000 823 930	25,95
370	4000 823 932	28,95
460	4000 823 936	53,95
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

WC01

STAHLWILLE



AS DRIVE

Ringmaulschlüssel OPEN-BOX 13

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	4000 826 000	7,95
105	4000 826 001	7,25
110	4000 826 002	7,25
115	4000 826 003	6,95
120	4000 826 004	7,95
125	4000 826 005	7,95
135	4000 826 006	8,75
140	4000 826 007	9,25
160	4000 826 008	9,95
165	4000 826 009	9,95
170	4000 826 010	11,75
180	4000 826 011	12,95
190	4000 826 012	13,25
200	4000 826 013	14,75
230	4000 826 014	15,50
230	4000 826 015	18,25
260	4000 826 016	18,95
260	4000 826 017	18,95
280	4000 826 018	23,95
280	4000 826 019	21,95
300	4000 826 020	26,95
300	4000 826 021	26,95
300	4000 826 022	25,95
330	4000 826 023	31,95
360	4000 826 024	33,95
460	4000 826 025	61,95
480	4000 826 026	76,95
500	4000 826 027	105,00
530	4000 826 028	139,00
560	4000 826 029	169,00
590	4000 826 030	229,00

WB00



... finden Sie auf Seite 5/17

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten ·
Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	**4000 823 600**	**21,95**	PA01
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	**4000 823 603**	**33,95**	PA01
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 605**	**62,95**	PA01

PROMAT



4000 823 723

Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten ·
Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Lieferung in Rolltasche

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	in Rolltasche	**4000 823 723**	**28,95**	PA01
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	in Rolltasche	**4000 823 725**	**43,95**	PA01
22-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36	in Rolltasche	**4000 823 726**	**125,00**	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Ringmaulschlüsselsatz 7

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten ·
Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	**4000 823 620**	**89,95**	WC01
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	**4000 823 621**	**68,95**	WC01
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 622**	**175,00**	WC01
17-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	**4000 770 296**	**169,00**	WC01
20-teilig	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	**4000 823 703**	**269,00**	WC01
26-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4000 823 704**	**365,00**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 032



4000 826 033

AS DRIVE

Ringmaulschlüsselsatz OPEN-BOX 13

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten ·
Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	7, 8, 10, 13, 17, 19	in Rolltasche	**4000 826 031**	**56,95**	WB00
9-teilig	9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	in Rolltasche	**4000 826 032**	**94,95**	WB00
10-teilig	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	in Kartonverpackung mit Klarsichtdeckel	**4000 826 033**	**105,00**	WB00
15-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	in Rolltasche	**4000 826 034**	**219,00**	WB00
17-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	in Rolltasche	**4000 826 035**	**189,00**	WB00
26-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	in Kartonverpackung	**4000 826 036**	**445,00**	WB00

HAZET

DIN ISO

NEU



Ringmaulschlüsselsatz 600N

Spezialstahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ring und Maul 15° abgewinkelt**
DIN 3113 / ISO 3318 Form A / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**4000 822 565**	**195,00**	WX26
17-teilig	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	**4000 822 566**	**285,00**	WX26
21-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34	**4000 822 567**	**429,00**	WX26
30-teilig	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 41	**8000 465 129**	**759,00**	WX26

PROMAT





Ringmaulschlüssel

extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

ähnlich DIN 3113 Form A

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	-	**-**	**-**
9	-	**-**	**-**
10	170	**4000 823 000**	**2,80**
11	-	**-**	**-**
12	-	**-**	**-**
13	206	**4000 823 001**	**3,45**
14	-	**-**	**-**
15	-	**-**	**-**
16	-	**-**	**-**
17	254	**4000 823 002**	**4,65**
18	-	**-**	**-**
19	278	**4000 823 007**	**5,50**
21	-	**-**	**-**
22	314	**4000 823 009**	**6,95**
24	338	**4000 823 012**	**8,50**
27	386	**4000 823 013**	**11,95**
30	424	**4000 823 018**	**16,50**
32	440	**4000 823 019**	**17,50**
36	480	**4000 823 040**	**30,95**
41	520	**4000 823 045**	**50,95**
46	-	**-**	**-**

PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Ringmaulschlüssel 7 XL

extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

ähnlich DIN 3113 Form A

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
170	**4000 823 948**	**10,25**
180	**4000 823 949**	**11,50**
190	**4000 823 950**	**11,50**
200	**4000 823 951**	**11,50**
210	**4000 823 952**	**11,50**
225	**4000 823 953**	**11,50**
235	**4000 823 954**	**13,75**
250	**4000 823 955**	**13,75**
265	**4000 823 956**	**16,25**
280	**4000 823 957**	**16,25**
295	**4000 823 958**	**19,95**
310	**4000 823 959**	**19,95**
340	**4000 823 961**	**22,95**
350	**4000 823 962**	**22,95**
400	**4000 823 964**	**25,95**
450	**4000 823 967**	**32,95**
480	**4000 823 970**	**51,95**
500	**4000 823 972**	**62,95**
550	**4000 823 976**	**78,95**
600	**4000 823 977**	**88,95**
640	**4000 823 978**	**145,00**

WC01

PROMAT





Ringmaulschlüsselsatz

extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

ähnlich DIN 3113 Form A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 038**	**76,95**	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Ringmaulschlüsselsatz 7 XL

extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

ähnlich DIN 3113 Form A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 980**	**285,00**	WC01

PROMAT



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



STAHLWILLE



AS DRIVE

Ringmaulschlüssel

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Ringmaulschlüssel 1 B

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Ringmaulschlüssel OPEN-BOX 14

lang · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
5[1]	-	**-**	**-**	100	**4000 823 629**	**8,50**	-	**-**	**-**
5,5	100	**4000 823 624**	**2,50**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**
5,5[1]	-	**-**	**-**	100	**4000 823 630**	**8,50**	-	**-**	**-**
6	100	**4000 823 676**	**2,70**	100	**4000 823 631**	**8,25**	125	**4000 826 037**	**8,25**
7	112	**4000 823 677**	**2,75**	112	**4000 823 632**	**7,95**	135	**4000 826 038**	**7,25**
8	124	**4000 823 678**	**3,00**	125	**4000 823 633**	**7,95**	145	**4000 826 039**	**7,50**
9	136	**4000 823 679**	**3,50**	138	**4000 823 634**	**8,95**	155	**4000 826 040**	**9,25**
10	147	**4000 823 680**	**3,55**	148	**4000 823 635**	**8,95**	165	**4000 826 041**	**8,50**
11	159	**4000 823 681**	**3,80**	158	**4000 823 636**	**9,50**	180	**4000 826 042**	**9,25**
12	171	**4000 823 682**	**4,15**	168	**4000 823 637**	**10,25**	180	**4000 826 043**	**9,50**
13	183	**4000 823 683**	**4,50**	185	**4000 823 638**	**10,95**	195	**4000 826 044**	**10,25**
14	195	**4000 823 684**	**4,70**	198	**4000 823 639**	**10,95**	210	**4000 826 045**	**10,50**
15	207	**4000 823 685**	**4,95**	210	**4000 823 640**	**12,95**	215	**4000 826 046**	**12,25**
16	219	**4000 823 686**	**5,25**	220	**4000 823 641**	**13,95**	230	**4000 826 047**	**13,50**
17	232	**4000 823 687**	**5,50**	232	**4000 823 642**	**14,50**	240	**4000 826 048**	**13,95**
18	243	**4000 823 688**	**5,95**	245	**4000 823 643**	**16,25**	255	**4000 826 049**	**15,50**
19	256	**4000 823 689**	**5,95**	258	**4000 823 644**	**16,95**	265	**4000 826 050**	**15,95**
20	268	**4000 823 690**	**6,95**	270	**4000 823 645**	**18,25**	280	**4000 826 051**	**17,95**
21	279	**4000 823 691**	**7,50**	280	**4000 823 646**	**18,75**	280	**4000 826 052**	**18,50**
22	292	**4000 823 692**	**8,25**	292	**4000 823 647**	**20,95**	300	**4000 826 053**	**19,50**
23	-	**-**	**-**	305	**4000 823 648**	**22,95**	-	**-**	**-**
24	315	**4000 823 693**	**10,50**	318	**4000 823 649**	**23,95**	330	**4000 826 054**	**21,95**
25	-	**-**	**-**	328	**4000 823 650**	**25,95**	-	**-**	**-**
26	-	**-**	**-**	340	**4000 823 651**	**25,95**	-	**-**	**-**
27	349	**4000 823 694**	**13,25**	352	**4000 823 652**	**26,95**	385	**4000 826 055**	**24,95**
28	-	**-**	**-**	370	**4000 823 653**	**30,95**	-	**-**	**-**
29	-	**-**	**-**	370	**4000 823 654**	**32,95**	-	**-**	**-**
30	385	**4000 823 695**	**17,75**	390	**4000 823 655**	**33,95**	415	**4000 826 056**	**31,95**
32	408	**4000 823 696**	**18,95**	412	**4000 823 656**	**35,95**	430	**4000 826 057**	**33,95**
34	-	**-**	**-**	412	**4000 823 657**	**45,95**	460	**4000 826 058**	**48,95**
36	453	**4000 823 697**	**26,95**	460	**4000 823 658**	**64,95**	480	**4000 826 059**	**62,95**
38	-	**-**	**-**	460	**4000 770 001**	**73,95**	-	**-**	**-**
41	520	**4000 823 728**	**42,95**	520	**4000 823 659**	**78,95**	560	**4000 826 060**	**76,95**
46	580	**4000 823 729**	**55,95**	550	**4000 823 660**	**109,00**	-	**-**	**-**
50	-	**-**	**-**	580	**4000 823 661**	**135,00**	-	**-**	**-**
55	-	**-**	**-**	620	**4000 823 662**	**165,00**	-	**-**	**-**
60	-	**-**	**-**	660	**4000 823 663**	**229,00**	-	**-**	**-**
			PA01			WC01			WB00

[1] mit 6-kant-Ring

VERGLEICHS-TABELLE ZOLL / MM

Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm
1/16 = 1,59	5/32 = 3,96	5/16 = 7,94	19/32 = 15,08	1 = 25,40	1.5/16 = 33,34
5/64 = 1,98	3/16 = 4,76	5/64 = 9,53	5/8 = 15,88	1.1/16 = 26,99	1.3/8 = 34,92
3/32 = 2,38	7/32 = 5,55	3/32 = 11,11	3/4 = 19,05	1.1/8 = 28,58	1.7/16 = 36,51
1/8 = 3,18	1/4 = 6,35	1/8 = 12,70	25/32 = 19,84	1.3/16 = 30,16	1.1/2 = 38,10
9/64 = 3,57	9/32 = 7,14	9/64 = 14,29	7/8 = 22,22	1.1/4 = 31,75	1.5/8 = 41,28

PROMAT



Promat Energy-Profil

Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	**4000 823 700**	**31,95**	PA01
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	**4000 823 701**	**48,95**	PA01
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 702**	**89,95**	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Ringmaulschlüsselsatz 1 B

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24	**4000 823 672**	**115,00**	WC01
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 823 673**	**225,00**	WC01
17-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	**4000 823 674**	**215,00**	WC01
26-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4000 823 675**	**465,00**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 062

AS DRIVE

Ringmaulschlüsselsatz OPEN-BOX 14

Chrom-Alloy-Stahl · **verchromt** · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	in Rolltasche	**4000 826 062**	**225,00**	WB00

PROMAT





Zollmaße

Ringmaulschlüsselsatz

Zollmaße · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Lieferung in Rolltasche

Inhalt	Schlüssel-W.	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	**1/4 ", 5/16 ", 3,8 ", 7/16 ", 1/2 ", 9/16 ", 5/8 ", 11/16 ", 3/4 ", 13/16 ", 7/8 ", 15/16 ", 1 "**	6,35, 7,93, 9,52, 11,11, 12,70, 14,28, 15,87, 17,46, 19,05, 20,63, 22,22, 22,87, 25,40	**4000 823 628**	**45,95**	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE Zollmaße

Ringmaulschlüsselsatz 1 B (AF)

Zollmaße · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°**

Inhalt	Schlüssel-W.	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**3/8 ", 7/16 ", 1/2 ", 9/16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1 "**	9,53, 11,11, 12,70, 14,29, 15,88, 19,05, 22,23, 25,40	**4000 770 047**	**125,00**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.









Ringmaulschlüssel 6003 Joker

dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Ringseite um 15° abgewinkelt · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem "Take it easy"

Besonderheit:
durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	105	**4000 822 335**	**8,50**	WX00
6	105	**4000 822 324**	**8,50**	WX00
7	110	**4000 822 325**	**8,75**	WX00
8	115	**4000 822 300**	**8,95**	WX00
9	120	**4000 822 326**	**9,25**	WX00
10	125	**4000 822 301**	**9,50**	WX00
11	135	**4000 822 302**	**10,75**	WX00
12	148	**4000 822 303**	**10,95**	WX00
13	160	**4000 822 304**	**11,50**	WX00
14	167	**4000 822 305**	**12,50**	WX00
15	174	**4000 822 306**	**13,25**	WX00
16	182	**4000 822 307**	**14,75**	WX00
17	190	**4000 822 308**	**15,50**	WX00
18	210	**4000 822 309**	**17,50**	WX00
19	230	**4000 822 310**	**18,25**	WX00
20	230	**4000 822 327**	**18,50**	WX00
21	260	**4000 822 328**	**19,50**	WX00
22	260	**4000 822 329**	**20,95**	WX00
24	280	**4000 822 330**	**22,95**	WX00
27	300	**4000 822 331**	**25,95**	WX00
30	330	**4000 822 332**	**31,95**	WX00
32	360	**4000 822 333**	**36,95**	WX00
36	460	**4000 822 334**	**51,95**	WX00



4000 822 311



8000 907 868









Ringmaulschlüsselsatz 6003 Joker

dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Ringseite um 15° abgewinkelt · Maulseite um 7,5 ° geschwenkt · mit Farbleitsystem "Take it easy"

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	8, 10, 13, 17, 19	in Tasche mit textilem Außenmaterial	**4000 822 311**	**60,95**	WX00
11-teilig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	in Tasche mit textilem Außenmaterial	**4000 822 312**	**139,00**	WX00
22-teilig	5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	im Karton	**8000 907 868**	**325,00**	WX00











Maulschlüssel 6004 Joker

verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend

Besondere Produktvorteile: automatisch stufenlos zugreifend · schraubenschonend (glatte Backen) · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-10	117	**4000 821 271**	**28,95**	WX00
10-13	154	**4000 821 249**	**32,95**	WX00
13-16	188	**4000 822 314**	**37,95**	WX00
16-19	224	**4000 821 263**	**46,95**	WX00
19-24	256	**4000 822 323**	**51,95**	WX00
24-32	322	**4000 821 268**	**59,95**	WX00











Maulschlüsselsatz 6004 Joker 4 Set 1

4-teilig · verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend

automatisch stufenlos zugreifend · deckt Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis ¾" ab · schraubenschonend (glatte Backen) · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°
1 x Maulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm
1 x Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 m
1 x Maulschlüssel, 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm
1 x Maulschlüssel, 16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm

Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-19	**4000 822 315**	**145,00**	WX00



Ausführung gerade



Ausführung umschaltbar, Ringseite 15 °



Ausführung umschaltbar, Ringseite 15 °

Maulringratschenschlüssel Joker

mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · **mit Werkzeugfinder "Take it easy"**
Sein Plus auf der Maulseite:
- Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul
- kein Abrutschen durch Endanschlag
- kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°

Sein Plus auf der Ringseite:
Feinverzahnung mit 80 Zähnen

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade				
10	159	**4000 821 466**	**18,50**	WX00
13	179	**4000 821 472**	**19,95**	WX00
17	225	**4000 821 473**	**25,95**	WX00
19	246	**4000 821 474**	**29,95**	WX00
umschaltbar, Ringseite 15 °				
10	159	**4000 821 821**	**30,95**	WX00
11	165	**4000 821 822**	**35,95**	WX00
12	171	**4000 821 823**	**35,95**	WX00
13	179	**4000 821 824**	**35,95**	WX00
14	187	**4000 821 825**	**39,95**	WX00
15	199	**4000 821 826**	**39,95**	WX00
16	213	**4000 821 827**	**39,95**	WX00
17	225	**4000 821 828**	**40,95**	WX00
18	234	**4000 821 829**	**47,95**	WX00
19	246	**4000 821 838**	**47,95**	WX00



Doppelmaulschlüssel 6002 Joker

mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · **mit Werkzeugfinder "Take it easy"**
Sein Plus
- Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul
- kein Abrutschen durch Endanschlag
- kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 13	167	**4000 821 454**	**20,95**	WX00
17 x 19	235	**4000 821 456**	**29,95**	WX00
20 x 22	261	**4000 822 900**	**45,95**	WX00
22 x 24	261	**4000 822 901**	**45,95**	WX00
24 x 27	280	**4000 822 902**	**54,95**	WX00
27 x 32	305	**4000 822 903**	**71,95**	WX00
30 x 32	305	**4000 822 904**	**72,95**	WX00


Wera
Joker

Wera Joker

4000 821 477





Ausführung Umschalthebel,
Ringseite 15° gekröpft



Ausführung Umschalthebel,
Ringseite 15° gekröpft

Maulringratschenschlüsselsatz Joker

mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · **mit Werkzeugfinder "Take it easy"**
Sein Plus auf der Maulseite:
- Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul
- kein Abrutschen durch Endanschlag
- kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°

Sein Plus auf der Ringseite:
außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen
Inhalt 4000 821 477, 4000 821 840:
je 1 St. 10 / 13 / 17 / 19 mm

Inhalt 4000 821 535, 4000 821 859:
je 1 St. 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Lieferung Art.-Nr. 4000 821 477, 4000 821 840, 4000 821 535, 4000 821 859 in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	gerade	**4000 821 477**	**90,95**	WX00
11-teilig	gerade	**4000 821 535**	**259,00**	WX00
4-teilig	Umschalthebel, Ringseite 15° gekröpft	**4000 821 840**	**155,00**	WX00
11-teilig	Umschalthebel, Ringseite 15° gekröpft	**4000 821 859**	**439,00**	WX00

Wera Joker







Maulringratschenschlüsselsatz Joker

mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · **mit Werkzeugfinder "Take it easy"**
Sein Plus auf der Maulseite:

- Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul
- kein Abrutschen durch Endanschlag
- kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°

Sein Plus auf der Ringseite:

Ratschenmechanik auf der Ringseite:
Außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Doppel-Maulschlüssel 10 x 13 / 17 x 19 mm

Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	gerade	**4000 821 670**	**139,00**	WX00

PROMAT



GEDORE Schlüsselknarre R-Serie



STAHLWILLE



UNIT DRIVE

Maulringratschenschlüssel

gerade Form · CV-Stahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	136	**4000 821 486**	**7,50**
9	143	**4000 821 487**	**8,25**
10	160	**4000 821 488**	**7,75**
11	168	**4000 821 489**	**8,25**
12	174	**4000 821 490**	**8,50**
13	180	**4000 821 491**	**8,75**
14	193	**4000 821 492**	**9,75**
15	200	**4000 821 493**	**9,95**
16	216	**4000 821 494**	**10,75**
17	233	**4000 821 495**	**11,25**
18	239	**4000 821 496**	**11,75**
19	250	**4000 821 497**	**12,25**
22	285	**4000 821 499**	**17,75**
24	325	**4000 821 625**	**23,95**
27	359	**4000 821 669**	**30,95**
30	399	**4000 821 671**	**39,95**
21	-	-	-
32	-	-	-
34	-	-	-
36	-	-	-

PK09

Maulringratschenschlüssel 7 R

gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
140	**4000 821 660**	**14,25**
150	**4000 821 661**	**14,50**
160	**4000 821 662**	**14,75**
164	**4000 821 663**	**15,25**
170	**4000 821 664**	**16,25**
180	**4000 821 665**	**17,25**
190	**4000 821 666**	**17,75**
200	**4000 821 667**	**18,75**
212	**4000 821 668**	**19,75**
225	**4000 821 600**	**20,95**
237	**4000 821 601**	**21,95**
250	**4000 821 602**	**22,95**
292	**4000 821 604**	**31,95**
325	**4000 821 605**	**35,95**
359	**4000 821 606**	**77,95**
399	**4000 821 607**	**85,95**
274	**4000 821 603**	**27,95**
424	**4000 821 620**	**99,95**
449	**4000 821 621**	**115,00**
480	**4000 821 623**	**125,00**

WC01

Maulringratschenschlüssel 17F

flache Ausführung mit Doppelsechskant · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung 15°** · 72 Zähne

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
144	**8000 755 551**	**13,75**
-	-	-
158	**8000 755 553**	**15,25**
-	-	-
-	-	-
182	**8000 755 556**	**15,95**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
229	**8000 755 560**	**19,95**
-	-	-
252	**8000 755 562**	**22,95**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

NOW.







Knarrenringmaulschlüsselsatz

gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne
Inhalt:
je 1 St. SW 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	gerade	**4000 802 070**	**29,95**	WC22

PROMAT





Knarrenringmaulschlüsselsatz

gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze **6,3 mm** (1/4") x 10 mm, **12,5 mm** (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	gerade	**4000 821 505**	**80,95**	PK09

PROMAT





Maulringratschenschlüsselsatz

gerade Form · aus CV-Stahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
10,0 mm (3/8") x 13 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	gerade	**4000 821 529**	**169,00**	PK09

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN
Schlüsselknarre R-Serie



UNIT DRIVE

Maulringratschenschlüsselsatz 7R-005

gerade Form

aus CV-Stahl · matt verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 13 mm, 6° von 17 und 19 mm
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Lieferung im Kunststoffkasten mit zweifarbiger Check-Tool-Einlage

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	gerade	**4000 821 988**	**109,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN
Schlüsselknarre R-Serie



UNIT DRIVE

Maulringratschenschlüsselsatz 7 R-012

gerade Form

aus CV-Stahl · matt verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	gerade	**4000 821 989**	**255,00**	WC01

STAHLWILLE

NEU







Maulringratschenschlüsselsatz 17F/5

flache Ausführung mit Doppelsechskant · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung 15°** · 72 Zähne
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Lieferung in Rolltasche aus Polyester mit Klettverschluss

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**8000 755 584**	**88,95**	WB00



Maulring-ratschenschlüssel

umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt** · 72 Zähne

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	135	**4000 821 440**	**10,50**
9	-	**-**	**-**
10	158	**4000 821 441**	**11,25**
11	-	**-**	**-**
12	-	**-**	**-**
13	179	**4000 821 442**	**13,50**
14	-	**-**	**-**
15	-	**-**	**-**
16	-	**-**	**-**
17	232	**4000 821 443**	**14,75**
18	-	**-**	**-**
19	247	**4000 821 444**	**16,25**
21	-	**-**	**-**
22	-	**-**	**-**
24	325	**4000 821 439**	**30,95**
27	-	**-**	**-**
30	-	**-**	**-**
32	-	**-**	**-**
			PK09



Maulring_ ratschenschlüssel 7 UR

umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite um 13° abgewinkelt** · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
140	**4000 821 920**	**20,95**
150	**4000 821 921**	**20,95**
160	**4000 821 922**	**21,95**
164	**4000 821 923**	**21,95**
170	**4000 821 924**	**22,95**
180	**4000 821 925**	**22,95**
190	**4000 821 926**	**26,95**
200	**4000 821 927**	**26,95**
212	**4000 821 928**	**31,95**
225	**4000 821 929**	**31,95**
237	**4000 821 930**	**33,95**
250	**4000 821 931**	**33,95**
274	**4000 821 932**	**49,95**
292	**4000 821 933**	**49,95**
325	**4000 821 934**	**58,95**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
		WC01



Maulring-ratschenschlüssel OPEN-RATCH 17

umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt** · 72 Zähne

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
144	**4000 826 063**	**16,75**
150	**4000 826 064**	**17,50**
158	**4000 826 065**	**17,95**
165	**4000 826 066**	**19,50**
173	**4000 826 067**	**19,95**
182	**4000 826 068**	**19,95**
190	**4000 826 069**	**20,95**
202	**4000 826 070**	**22,95**
215	**4000 826 071**	**23,95**
229	**4000 826 072**	**24,95**
240	**4000 826 073**	**26,95**
252	**4000 826 074**	**27,95**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
		WB00



Maulring-ratschenschlüssel 606

mit Umschaltung · Spezialstahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt** · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne)

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
129,9	**4000 822 580**	**22,95**
143	**4000 822 581**	**22,95**
154,5	**4000 822 582**	**22,95**
168,6	**4000 822 583**	**24,95**
180,3	**4000 822 584**	**25,95**
193,2	**4000 822 585**	**27,95**
204,6	**4000 822 586**	**28,95**
218	**4000 822 587**	**29,95**
230,2	**4000 822 588**	**30,95**
242,2	**4000 822 589**	**31,95**
255	**4000 822 590**	**34,95**
268,3	**4000 822 591**	**34,95**
291,5	**4000 822 592**	**50,95**
291,5	**4000 822 593**	**50,95**
333,1	**4000 822 594**	**63,95**
359,2	**4000 822 595**	**85,95**
402,5	**4000 822 596**	**99,95**
425,8	**4000 822 597**	**115,00**
		WX26







Maulringratschenschlüsselsatz

mit Umschaltung · aus CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite um 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	umschaltbar	**4000 821 446**	**94,95**	PK09

Maulringratschenschlüsselsatz 7 UR-005

mit Umschaltung · gerade Form · aus CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite um 15° abgewinkelt** · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 13 mm, 6° von 17 bis 19 mm

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Lieferung im Kunststoffkasten mit Check-Tool-Einlage

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	umschaltbar	**4000 880 491**	**149,00**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Schlüsselknarre® R-Serie

UNIT DRIVE



Maulringratschenschlüsselsatz 7 UR-012

mit Umschaltung · aus CV-Stahl · matt verchromt · **Ringseite um 13° abgewinkelt** · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	umschaltbar	**4000 821 990**	**365,00**	WC01

STAHLWILLE®



4000 826 076



4000 826 075



Maulringratschenschlüsselsatz OPEN-RATCH 17

mit Umschaltung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt** · 72 Zähne
Inhalt:
4000 826 075
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

4000 826 076
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
Lieferung in Rolltasche aus Textilmaterial mit Klettverschluss

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	umschaltbar	**4000 826 075**	**105,00**	WB00
12-teilig	umschaltbar	**4000 826 076**	**249,00**	WB00

HAZET®

NEU



Knarrenringmaulschlüsselsatz 606/5

mit Umschaltung · Spezialstahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · **Ringseite um 13° gekröpft** · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8, 60 Zähne)

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	umschaltbar	**4000 822 600**	**135,00**	WX26

HAZET®

NEU



8000 464 544

8000 464 543

Knarrenringmaulschlüsselsatz 606 N

mit Umschaltung · aus Spezialstahl · Maul um 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · 72 Zähne (SW 8 und 9 60 Zähne)
Inhalt Art.-Nr. 8000 464 544: je 1 Karrenringmaulschlüssel 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
Inhalt Art.-Nr. 8000 464 543: je 1 Knarrenringmaulschlüssel 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Lieferung im Kunststoffkasten (1/3 165-L)

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	abgewinkelt	**8000 464 544**	**185,00**	WX26
12-teilig	abgewinkelt	**8000 464 543**	**299,00**	WX26

PROMAT



Maulringratschenschlüssel

ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°** · 72 Zähne

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	136	**4000 821 512**	**10,75**	PK09
10	160	**4000 821 513**	**12,25**	PK09
13	180	**4000 821 514**	**13,75**	PK09
17	233	**4000 821 515**	**14,95**	PK09
19	250	**4000 821 516**	**15,95**	PK09

PROMAT





Maulringratschenschlüsselsatz

ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · aus CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15°** · 72 Zähne
Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Gr. 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits 6,3 mm (1/4") x 10 mm

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ringseite flexibel	**4000 821 520**	**98,95**	PK09

PROMAT GEDORE STAHLWILLE



UNIT DRIVE AS DRIVE

Doppelringschlüssel

CV-Stahl · verchromt · **tief gekröpft** · mit dünnwandigen Ringen

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
6 x 7	168	**4000 823 300**	**3,10**
8 x 9	182	**4000 823 302**	**3,50**
8 x 10	182	**4000 823 303**	**3,80**
10 x 11	197	**4000 823 304**	**4,10**
10 x 13	216	**4000 823 306**	**4,35**
12 x 13	216	**4000 823 308**	**4,35**
12 x 14	-	-	-
13 x 14	239	**4000 823 310**	**4,95**
13 x 15	-	-	-
13 x 17	263	**4000 823 312**	**5,25**
14 x 15	239	**4000 823 314**	**4,60**
14 x 17	-	-	-
16 x 17	263	**4000 823 318**	**5,50**
16 x 18	-	-	-
17 x 19	290	**4000 823 320**	**6,50**
18 x 19	290	**4000 823 322**	**6,50**
18 x 21	-	-	-
19 x 22	318	**4000 823 324**	**7,75**
19 x 24	325	**4000 823 325**	**8,25**
20 x 22	318	**4000 823 326**	**7,75**
21 x 23	-	-	-
21 x 24	-	-	-
22 x 24	325	**4000 823 330**	**8,95**
24 x 26	-	-	-
24 x 27	337	**4000 823 332**	**11,25**
24 x 30	346	**4000 823 343**	**12,25**
25 x 28	-	-	-
27 x 30	-	-	-
27 x 32	360	**4000 823 335**	**14,25**
30 x 32	360	**4000 823 336**	**14,25**
30 x 34	-	-	-
30 x 36	410	**4000 823 338**	**18,50**
32 x 36	-	-	-
34 x 36	-	-	-
36 x 41	440	**4000 823 344**	**25,95**
41 x 46	-	-	-
46 x 50	-	-	-

PA01

Doppelringschlüssel 2

CV-Stahl · verchromt · **tief gekröpft und 5° abgewinkelt** · mit dünnwandigen Ringen

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
170	**4000 823 850**	**9,75**
182	**4000 823 852**	**9,95**
182	**4000 823 853**	**11,50**
195	**4000 823 855**	**10,75**
212	**4000 823 857**	**13,25**
212	**4000 823 860**	**11,50**
212	**4000 823 861**	**13,50**
225	**4000 823 862**	**13,25**
225	**4000 823 863**	**13,75**
245	**4000 823 866**	**15,25**
225	**4000 823 865**	**12,50**
245	**4000 823 867**	**15,25**
245	**4000 823 868**	**13,95**
265	**4000 823 869**	**16,95**
265	**4000 823 870**	**16,25**
265	**4000 823 871**	**15,25**
285	**4000 823 872**	**20,95**
287	**4000 823 873**	**20,95**
305	**4000 823 875**	**23,95**
287	**4000 823 874**	**17,95**
305	**4000 823 876**	**21,95**
307	**4000 823 877**	**24,95**
307	**4000 823 878**	**23,95**
325	**4000 823 880**	**25,95**
325	**4000 823 881**	**24,95**
345	**4000 823 882**	**27,95**
345	**4000 823 883**	**26,95**
345	**4000 823 885**	**31,95**
370	**4000 823 886**	**30,95**
370	**4000 823 887**	**30,95**
375	**4000 823 888**	**34,95**
400	**4000 823 889**	**55,95**
400	**4000 823 890**	**53,95**
420	**4000 823 891**	**61,95**
440	**4000 823 892**	**70,95**
485	**4000 823 894**	**88,95**
535	**4000 823 895**	**115,00**

WC01

Doppelringschlüssel 20

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **tief gekröpft**

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
165	**4000 826 077**	**9,25**
180	**4000 826 078**	**9,50**
180	**4000 826 079**	**11,95**
200	**4000 826 080**	**10,25**
220	**4000 826 081**	**13,25**
220	**4000 826 082**	**11,25**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
245	**4000 826 083**	**14,95**
245	**4000 826 084**	**11,95**
-	-	-
255	**4000 826 085**	**13,50**
-	-	-
270	**4000 826 086**	**15,50**
275	**4000 826 087**	**14,95**
300	**4000 826 088**	**20,95**
300	**4000 826 089**	**19,50**
-	-	-
300	**4000 826 090**	**17,95**
315	**4000 826 091**	**21,95**
330	**4000 826 092**	**23,95**
330	**4000 826 093**	**23,95**
330	**4000 826 094**	**25,95**
330	**4000 826 095**	**22,95**
-	-	-
350	**4000 826 096**	**27,95**
360	**4000 826 097**	**32,95**
360	**4000 826 098**	**30,95**
365	**4000 826 099**	**28,95**
365	**4000 826 100**	**34,95**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
440	**4000 826 101**	**67,95**
-	-	-
535	**4000 826 102**	**119,00**

WB00

PROMAT





Doppelringschlüsselsatz

tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen Ringen

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	**4000 823 400**	**37,95**	PA01
10-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27	**4000 823 403**	**51,95**	PA01
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	**4000 823 406**	**78,95**	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



UNIT DRIVE

Doppelringschlüsselsatz 2

tief gekröpft · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	**4000 823 420**	**98,95**	WC01
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	**4000 823 423**	**205,00**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 103

AS DRIVE

Doppelringschlüsselsatz 20

tief gekröpft · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 , 12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 17 , 18 x 19 , 20 x 22	**4000 826 103**	**94,95**	WB00
12-teilig	6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 , 12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 17 , 18 x 19 , 20 x 22 , 21 x 23 , 24 x 27 , 25 x 28 , 30 x 32	**4000 826 104**	**189,00**	WB00

HAZET

NEU



Doppelringschlüsselsatz 630

tief gekröpft · Spezialstahl · geschmiedet · verchromt · mit dünnwandigen Ringen

DIN 838 / ISO 10104

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 22	**8000 462 694**	**125,00**	WX26
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	**4000 822 605**	**239,00**	WX26

PROMAT





Der PROBLEM LÖSER 4 in 1



= 1 Schlüssel

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1

CV-Stahl · matt verchromt · gerade Form · 72 Zähne

Besondere Produktvorteile:

Mit nur einem Schlüssel decken Sie die 4 gängigsten Schlüsselweiten ab

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 / 13 / 17 / 19	220	**4000 821 481**	**22,95**	PK09

STAHLWILLE



4000 826 140

AS DRIVE



Ratschenringschlüssel 25

verchromt · Doppelsechskant gerade · 22 Zähne

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7 x 8	109	**4000 826 134**	**16,95**	WB00
9 x 10	139	**4000 826 135**	**19,50**	WB00
10 x 11	170	**4000 826 136**	**23,95**	WB00
12 x 13	170	**4000 826 137**	**23,95**	WB00
14 x 15	170	**4000 826 138**	**26,95**	WB00
16 x 18	205	**4000 826 139**	**28,95**	WB00
17 x 19	205	**4000 826 140**	**31,95**	WB00



Doppelringschlüssel 4

gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen

DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 7	99	4000 823 060	11,95	WC01
8 x 9	114	4000 823 061	12,25	WC01
8 x 10	115	4000 823 062	11,25	WC01
10 x 11	131	4000 823 063	11,75	WC01
10 x 13	149	4000 823 064	12,95	WC01
12 x 13	149	4000 823 065	13,25	WC01
13 x 15	161	4000 823 066	14,50	WC01
13 x 17	167	4000 823 068	14,75	WC01
14 x 15	161	4000 823 067	14,25	WC01
16 x 17	169	4000 823 070	14,75	WC01
17 x 19	186	4000 823 071	14,95	WC01
18 x 19	186	4000 823 072	14,95	WC01
19 x 22	209	4000 823 073	16,25	WC01
20 x 22	209	4000 823 074	17,25	WC01
21 x 23	233	4000 823 076	18,25	WC01
22 x 24	233	4000 823 077	18,95	WC01
24 x 26	261	4000 823 078	20,95	WC01
24 x 27	260	4000 823 079	20,95	WC01
24 x 30	290	4000 823 080	23,95	WC01
25 x 28	289	4000 823 081	23,95	WC01
27 x 32	320	4000 823 082	27,95	WC01
30 x 32	320	4000 823 083	28,95	WC01
30 x 36	357	4000 823 084	41,95	WC01
32 x 36	357	4000 823 085	41,95	WC01
36 x 41	391	4000 823 086	50,95	WC01
41 x 46	431	4000 823 087	70,95	WC01
46 x 50	473	4000 823 088	88,95	WC01



Doppelringschlüsselsatz 4

gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen

DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	4000 823 090	109,00	WC01
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	4000 823 092	205,00	WC01



Doppelringschlüssel 400

gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · abgewinkelt
6-kant: Öffnung 30° versetzt
Unit-Drive-Profil: Öffnung 15° versetzt

DIN 3118/ISO 3318

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
8 x 10	140	offen, mit 6kant	4000 772 448	16,50
9 x 11	145	offen, mit 6kant	4000 772 449	18,25
10 x 11	150	offen, mit 6kant	4000 772 450	17,75
10 x 12	150	offen, mit 6kant	4000 772 451	18,25
11 x 13	160	offen, mit 6kant	4000 772 452	18,25
12 x 14	170	offen, mit 6kant	4000 772 453	18,50
13 x 15	180	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 454	20,95
14 x 17	195	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 455	20,95
17 x 19	210	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 456	22,95
19 x 22	230	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 457	27,95
22 x 24	250	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 458	30,95
24 x 27	270	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 459	37,95
27 x 36	-	-	-	-
30 x 32	300	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 460	48,95
36 x 41	351	offen, mit Doppel-6-Kant	4000 772 461	56,95
				WC01



Doppelringschlüssel OPEN-RING 24

offen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · abgewinkelt

DIN 3118/ISO 3318

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
145	mit 6kant	4000 826 105	15,95
-	-	-	-
155	mit 6kant	4000 826 106	16,95
160	mit 6kant	4000 826 107	17,95
170	mit 6kant	4000 826 108	17,50
180	mit 6kant	4000 826 109	18,25
-	-	-	-
200	mit Doppel-6-Kant	4000 826 110	19,50
220	mit Doppel-6-Kant	4000 826 111	20,95
230	mit Doppel-6-Kant	4000 826 112	25,95
245	mit Doppel-6-Kant	4000 826 113	28,95
270	mit Doppel-6-Kant	4000 826 114	35,95
300	mit Doppel-6-Kant	4000 826 115	44,95
300	mit Doppel-6-Kant	4000 826 116	47,95
-	-	-	-
			WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Starterblockschlüssel 304

CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11 x 13	150	**4000 824 230**	**19,50**	WC01
13 x 15	185	**4000 824 231**	**23,95**	WC01
13 x 17	185	**4000 824 232**	**24,95**	WC01
14 x 16	185	**4000 824 233**	**24,95**	WC01
14 x 17	185	**4000 824 234**	**24,95**	WC01
15 x 17	185	**4000 824 235**	**24,95**	WC01
16 x 18	185	**4000 824 236**	**29,95**	WC01
19 x 22	230	**4000 824 237**	**31,95**	WC01







Zugringschlüssel 839

gekröpft · Chrom Vanadium Stahl, verchromt

optionales Zubehör: Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 058, 4000 824 059, 4000 824 079, 4000 824 080)

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
22	180	**4000 824 040**	**21,95**
24	180	**4000 824 041**	**21,95**
27	185	**4000 824 042**	**22,95**
30	195	**4000 824 043**	**24,95**
32	230	**4000 824 044**	**24,95**
34	-	**-**	**-**
36	240	**4000 824 045**	**27,95**
41	250	**4000 824 046**	**36,95**
46	260	**4000 824 047**	**41,95**
50	270	**4000 824 048**	**47,95**
55	270	**4000 824 049**	**52,95**
60	345	**4000 824 050**	**66,95**
65	355	**4000 824 051**	**70,95**
70	365	**4000 824 052**	**73,95**
75	375	**4000 824 053**	**98,95**
80	385	**4000 824 054**	**129,00**
85	385	**4000 824 055**	**139,00**
90	410	**4000 824 056**	**159,00**
95	410	**4000 824 057**	**169,00**
			WX17

Zugringschlüssel 2 A

gekröpft · verchromt · CV-Stahl · **mit Unit-Drive-Profil** bis einschl. SW 60

optionales Zubehör: Aufsteckrohre zur Verlängerung des Hebelarmes (Art.-Nr. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 4000 824 123)

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	**-**	**-**
180	**4000 824 100**	**29,95**
190	**4000 824 101**	**30,95**
200	**4000 824 102**	**32,95**
235	**4000 824 103**	**35,95**
235	**4000 824 104**	**45,95**
245	**4000 824 105**	**44,95**
265	**4000 824 106**	**51,95**
280	**4000 824 107**	**60,95**
290	**4000 824 108**	**70,95**
300	**4000 824 109**	**76,95**
345	**4000 824 110**	**105,00**
355	**4000 824 111**	**109,00**
365	**4000 824 112**	**135,00**
375	**4000 824 113**	**145,00**
385	**4000 824 114**	**185,00**
385	**4000 824 115**	**185,00**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
		WC01





Aufsteckrohr für Zugringschlüssel 839 R

Stahlrohr verchromt

für Schlüsselweite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
22 - 30	460	**4000 824 058**	**14,75**
24 - 30	-	**-**	**-**
32 - 41	610	**4000 824 059**	**20,95**
46 - 55	760	**4000 824 079**	**30,95**
60 - 95	-	**-**	**-**
60 - 105	865	**4000 824 080**	**41,95**
			WX17

Aufsteckrohr für Zugringschlüssel 2 AR

Stahlrohr · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	**-**	**-**
460	**4000 824 120**	**24,95**
610	**4000 824 121**	**35,95**
760	**4000 824 122**	**52,95**
860	**4000 824 123**	**70,95**
-	**-**	**-**
		WC01







SPEZIAL PROFIL

Schlagringschlüssel 838
aus Chrom Vanadium Stahl

DIN 7444

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
24	165	**4000 823 896**	**12,50**
27	180	**4000 823 897**	**13,50**
30	190	**4000 823 898**	**13,95**
32	190	**4000 823 899**	**14,95**
34	205	**4000 823 900**	**17,50**
36	195	**4000 823 901**	**19,25**
41	230	**4000 823 902**	**24,95**
46	240	**4000 823 903**	**31,95**
50	255	**4000 823 904**	**36,95**
55	270	**4000 823 905**	**43,95**
60	280	**4000 823 928**	**46,95**
65	300	**4000 823 929**	**62,95**
70	330	**4000 823 931**	**69,95**
75	330	**4000 823 933**	**76,95**
80	360	**4000 823 934**	**99,95**
85	360	**4000 823 935**	**119,00**
90	390	**4000 823 937**	**139,00**
95	390	**4000 823 938**	**145,00**
100	420	**4000 823 939**	**175,00**
			WX17

Schlagringschlüssel 306
CV-Stahl

DIN 7444

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
160	**4000 824 060**	**18,50**
180	**4000 824 061**	**22,95**
190	**4000 824 062**	**26,95**
195	**4000 824 063**	**28,95**
195	**4000 824 064**	**29,95**
205	**4000 824 065**	**34,95**
225	**4000 824 067**	**45,95**
240	**4000 824 068**	**49,95**
250	**4000 824 069**	**56,95**
270	**4000 824 070**	**62,95**
270	**4000 824 071**	**67,95**
290	**4000 824 072**	**88,95**
320	**4000 824 073**	**97,95**
325	**4000 824 074**	**109,00**
345	**4000 824 075**	**155,00**
360	**4000 824 076**	**185,00**
400	**4000 824 077**	**225,00**
400	**4000 824 078**	**249,00**
-	-	-
		WC01

Schlagringschlüssel 4205
Spezialstahl · stahlgrau

DIN 7444

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
160	**4000 826 117**	**25,95**
-	-	-
190	**4000 826 119**	**37,95**
195	**4000 826 120**	**38,95**
-	-	-
205	**4000 826 121**	**49,95**
225	**4000 826 122**	**65,95**
240	**4000 826 123**	**68,95**
250	**4000 826 124**	**79,95**
270	**4000 826 125**	**90,95**
270	**4000 826 126**	**96,95**
290	**4000 826 127**	**125,00**
320	**4000 826 128**	**139,00**
325	**4000 826 129**	**149,00**
345	**4000 826 130**	**219,00**
360	**4000 826 131**	**265,00**
400	**4000 826 132**	**319,00**
400	**4000 826 133**	**359,00**
-	-	-
		WB00



SPEZIAL PROFIL

Schlagringschlüssel 845
extra tiefe, schwere Ausführung mit Spezialprofil · durch den höheren Kopf können auch sehr festsitzende Schrauben besser gelöst werden · einfache Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen · aus Chrom Vanadium Stahl · **DIN 7444**

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	195	**4000 823 940**	**52,95**	WX17
36	195	**4000 823 941**	**57,95**	WX17
41	200	**4000 823 942**	**68,95**	WX17
46	250	**4000 823 943**	**84,95**	WX17
50	280	**4000 823 944**	**94,95**	WX17
55	300	**4000 823 945**	**109,00**	WX17
60	300	**4000 823 946**	**129,00**	WX17
75	360	**4000 823 963**	**219,00**	WX17



Vergleich: schwere Ausführung / normale Ausführung

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Doppelmaulschlüssel

CV-Stahl · matt verchromt · **Maulstellung 15 °** · mit flachen Köpfen

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
4 x 5	-	-	-
5 x 5,5	122	4000 823 099	1,80
5,5 x 7	-	-	-
6 x 7	122	4000 823 100	1,40
7 x 8	137	4000 823 101	1,85
8 x 9	136	4000 823 102	1,85
8 x 10	145	4000 823 103	2,10
10 x 11	152	4000 823 104	2,15
10 x 13	172	4000 823 106	2,50
10 x 12	-	-	-
11 x 13	-	-	-
12 x 13	172	4000 823 108	2,50
12 x 14	172	4000 823 109	2,50
13 x 14	186	4000 823 110	3,10
13 x 15	186	4000 823 111	3,20
13 x 17	201	4000 823 112	3,60
13 x 16	-	-	-
14 x 15	186	4000 823 114	2,95
14 x 17	201	4000 823 116	3,45
16 x 17	201	4000 823 118	3,45
16 x 18	-	-	-
17 x 19	221	4000 823 120	4,25
18 x 19	221	4000 823 122	4,25
18 x 21	-	-	-
19 x 22	235	4000 823 124	5,75
19 x 24	245	4000 823 125	7,50
20 x 22	235	4000 823 126	5,75
21 x 23	245	4000 823 128	6,25
22 x 24	245	4000 823 130	7,50
24 x 27	265	4000 823 134	8,25
24 x 30	275	4000 823 133	10,50
24 x 26	-	-	-
25 x 28	275	4000 823 136	8,25
27 x 30	275	4000 823 135	10,25
27 x 32	299	4000 823 137	10,25
30 x 32	299	4000 823 138	10,25
30 x 36	330	4000 823 141	12,25
30 x 34	-	-	-
32 x 36	330	4000 823 139	12,95
34 x 36	330	4000 823 143	13,75
36 x 41	358	4000 823 140	17,50
38 x 42	-	-	-
41 x 46	405	4000 823 142	33,95
46 x 50	455	4000 823 144	46,95
			PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelmaulschlüssel 6

CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · **Maulstellung 15 °** · Köpfe feingeschliffen

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	4000 823 003	6,95
100	4000 823 004	6,95
122	4000 823 005	5,50
122	4000 823 006	4,45
140	4000 823 008	5,75
140	4000 823 010	4,60
140	4000 823 011	5,75
157	4000 823 014	5,25
172	4000 823 016	6,95
157	4000 823 015	6,25
172	4000 823 017	7,25
172	4000 823 020	6,25
172	4000 823 021	7,25
178	4000 823 022	7,25
188	4000 823 023	7,75
205	4000 823 026	7,75
190	4000 823 024	7,95
188	4000 823 025	6,75
205	4000 823 027	7,75
205	4000 823 028	7,25
205	4000 823 029	8,75
222	4000 823 030	8,95
222	4000 823 031	8,75
236	4000 823 032	11,25
236	4000 823 033	10,50
250	4000 823 036	11,75
236	4000 823 035	10,25
247	4000 823 037	11,25
250	4000 823 039	11,75
266	4000 823 042	13,50
280	4000 823 043	15,75
266	4000 823 041	13,50
280	4000 823 044	15,50
302	4000 823 046	18,75
302	4000 823 047	18,75
302	4000 823 048	18,75
328	4000 823 050	33,95
302	4000 823 049	21,95
328	4000 823 051	33,95
328	4000 823 052	39,95
360	4000 823 053	43,95
360	4000 823 054	51,95
400	4000 823 055	58,95
450	4000 823 056	81,95
		WC01

STAHLWILLE



Doppelmaulschlüssel MOTOR 10

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung 15°**

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	4000 826 141	6,75
-	-	-
120	4000 826 142	5,75
120	4000 826 143	4,75
140	4000 826 144	6,25
140	4000 826 145	4,95
140	4000 826 146	5,75
155	4000 826 147	5,25
170	4000 826 149	6,95
170	4000 826 148	6,95
-	-	-
170	4000 826 151	6,25
170	4000 826 152	7,50
190	4000 826 153	7,75
190	4000 826 154	7,95
205	4000 826 155	8,25
-	-	-
190	4000 826 156	6,95
205	4000 826 157	8,50
205	4000 826 158	7,25
220	4000 826 159	9,50
220	4000 826 160	8,95
220	4000 826 161	8,75
-	-	-
235	4000 826 163	10,50
-	-	-
235	4000 826 164	10,25
250	4000 826 165	11,25
250	4000 826 166	11,95
280	4000 826 168	13,75
-	-	-
270	4000 826 167	14,50
285	4000 826 169	16,95
300	4000 826 170	19,95
300	4000 826 171	19,95
300	4000 826 172	19,25
-	-	-
300	4000 826 173	21,95
325	4000 826 174	34,95
325	4000 826 175	38,95
375	4000 826 176	46,95
-	-	-
425	4000 826 177	61,95
-	-	-
		WB00

PROMAT



Doppelmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · **Maulstellung 15 °** · mit flachen Köpfen

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22	4000 823 200	21,95	PA01
10-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 18x19,20x22,21x23,24x27	4000 823 203	33,95	PA01
12-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x1 7,18x19,20x22,21x23,24x27,25x2 8,30x32	4000 823 206	51,95	PA01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelmaulschlüsselsatz 6

CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · **Maulstellung 15 °** · Köpfe feingeschliffen

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	4000 823 220	52,95	WC01
10-teilig	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	4000 770 220	84,95	WC01
12-teilig	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	4000 823 223	109,00	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelmaulschlüsselsatz H 6

CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen· **Maulstellung 15 ° ·**
Köpfe fein geschliffen

DIN 3110/ ISO 3318/ ISO 1085 / ISO 10102
Lieferung mit stabilem Klemmhalter aus Kunststoff

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 16x17,18x19,20x22,21x23,24x27, 25x28,30x32	**4000 823 698**	**129,00**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 178

Doppelmaulschlüsselsatz MOTOR 10

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **Maulstellung15°**

DIN 3110/ ISO 3318/ ISO 1085 / ISO 10102
Lieferung in Rolltasche aus Textilmaterial mit Klettverschluss

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	**4000 826 178**	**52,95**	WB00
10-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32	**4000 826 180**	**85,95**	WB00
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	**4000 826 179**	**109,00**	WB00

HAZET

NEU



Doppelmaulschlüsselsatz 450N

Spezialstahl · geschmiedet · verchromt · **Maulstellung 15 °** · mit flachen Köpfen
DIN 3110 / ISO 10102

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 22, 24 x 26, 27 x 32	**4000 822 540**	**91,95**	WX26
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	**4000 822 541**	**119,00**	WX26

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelmaulschlüssel 8

mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung ·
CV-Stahl · verchromt · **Maulstellung 75° und 15°** · Köpfe feingeschliffen

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	69	**4000 770 331**	**7,95**	WC01
4,5	69	**4000 770 332**	**7,95**	WC01
5	78	**4000 770 333**	**7,95**	WC01
5,5	78	**4000 770 334**	**7,95**	WC01
6	78	**4000 770 335**	**7,95**	WC01
7	90	**4000 770 336**	**7,95**	WC01
8	96	**4000 770 337**	**7,95**	WC01
9	104	**4000 770 338**	**8,25**	WC01
10	104	**4000 770 339**	**8,25**	WC01
11	116	**4000 770 340**	**8,25**	WC01
12	116	**4000 770 341**	**8,75**	WC01
13	131	**4000 770 342**	**8,75**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelmaulschlüsselsatz 8

mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung ·
CV-Stahl · verchromt · **Maulstellung 75° und 15°** · Köpfe feingeschliffen
Lieferung in Kunststofftasche

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	**4000 770 354**	**80,95**	WC01

STAHLWILLE



Doppelmaulschlüsselsatz ELECTRIC 12

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt
Maulstellung 75° und 15°
Lieferung in Rolltasche aus Textilmaterial mit Klettverschluss

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14	**4000 826 181**	**119,00**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

UNIT DRIVE



Maulsteckschlüssel 534

CV-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · ab Schlüsselweite 15 mm mit Bohrung für Drehstift

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	179	**4000 824 210**	**18,95**	WC01
12	198	**4000 824 212**	**21,95**	WC01
13	208	**4000 824 213**	**21,95**	WC01
15	231	**4000 824 215**	**23,95**	WC01
16	244	**4000 824 216**	**25,95**	WC01
17	255	**4000 824 217**	**25,95**	WC01
19	283	**4000 824 219**	**28,95**	WC01



Einmaulschlüssel 894
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 °

DIN 894 / ISO 3318

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
7	78	**4000 823 237**	**0,90**
8	94	**4000 823 238**	**0,90**
9	100	**4000 823 256**	**0,90**
10	104	**4000 823 240**	**0,90**
11	-	-	-
12	123	**4000 823 242**	**1,05**
13	133	**4000 823 243**	**1,05**
14	140	**4000 823 257**	**1,05**
15	-	-	-
17	155	**4000 823 246**	**1,35**
19	170	**4000 823 247**	**1,55**
22	194	**4000 823 248**	**1,95**
24	214	**4000 823 249**	**2,35**
25	-	-	-
27	234	**4000 823 305**	**3,15**
30	263	**4000 823 307**	**4,10**
32	272	**4000 823 309**	**4,75**
36	297	**4000 823 311**	**6,50**
38	299	**4000 823 313**	**6,95**
41	337	**4000 823 315**	**9,25**
46	372	**4000 823 316**	**11,50**
50	400	**4000 823 317**	**15,25**
55	443	**4000 823 319**	**19,25**
60	475	**4000 823 321**	**27,95**
65	515	**4000 823 323**	**33,95**
70	560	**4000 823 327**	**47,95**
75	600	**4000 823 329**	**53,95**
80	670	**4000 823 333**	**93,95**
85	680	**4000 823 337**	**115,00**
90	680	**4000 823 339**	**135,00**
95	847	**4000 823 340**	**175,00**
100	-	-	-

WK63



Einmaulschlüssel 894
Oberflächen: manganphosphatiert und stahlgrau · Maulstellung 15 °
ab Größe 10 mit Aufhängeloch

DIN 894 / ISO 3318

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
94	**4000 823 347**	**2,80**
-	-	-
106	**4000 823 349**	**2,85**
112	**4000 823 350**	**3,15**
-	-	-
132	**4000 823 352**	**3,35**
140	**4000 823 353**	**3,45**
145	**4000 823 354**	**4,35**
159	**4000 823 355**	**3,50**
170	**4000 823 356**	**4,30**
193	**4000 823 357**	**4,95**
217	**4000 823 358**	**6,75**
217	**4000 823 359**	**7,25**
239	**4000 823 360**	**7,95**
263	**4000 823 361**	**9,75**
275	**4000 823 362**	**10,75**
305	**4000 823 363**	**14,75**
305	**4000 823 364**	**16,50**
344	**4000 823 365**	**17,95**
380	**4000 823 366**	**23,95**
413	**4000 823 367**	**29,95**
459	**4000 823 368**	**33,95**
494	**4000 823 369**	**43,95**
528	**4000 823 370**	**51,95**
572	**4000 823 371**	**66,95**
610	**4000 823 372**	**77,95**
645	**4000 823 373**	**96,95**
690	**4000 823 374**	**135,00**
690	**4000 823 375**	**165,00**
847	**4000 823 376**	**225,00**
847	**4000 823 377**	**235,00**

WC01



Schlagmaulschlüssel 837
aus Chrom Vanadium Stahl ·
Maulstellung 15 °

DIN 133

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
27	180	**4000 823 981**	**13,95**
30	190	**4000 823 982**	**15,25**
32	190	**4000 823 983**	**18,25**
36	215	**4000 823 984**	**19,50**
41	230	**4000 823 985**	**22,95**
46	250	**4000 823 986**	**26,95**
50	275	**4000 823 987**	**34,95**
55	302	**4000 823 988**	**45,95**
60	315	**4000 823 989**	**48,95**
65	340	**4000 823 990**	**55,95**
70	370	**4000 823 991**	**69,95**
75	395	**4000 823 992**	**73,95**
80	408	**4000 823 993**	**96,95**
85	408	**4000 823 994**	**99,95**
90	445	**4000 823 995**	**149,00**
95	445	**4000 823 996**	**175,00**
100	480	**4000 823 997**	**215,00**

WX17



Schlagmaulschlüssel 133
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau ·
Maulstellung 15 °

DIN 133

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
180	**4000 824 010**	**21,95**
190	**4000 824 011**	**23,95**
195	**4000 824 012**	**24,95**
210	**4000 824 014**	**28,95**
225	**4000 824 015**	**37,95**
255	**4000 824 016**	**48,95**
280	**4000 824 017**	**52,95**
310	**4000 824 018**	**70,95**
320	**4000 824 019**	**71,95**
350	**4000 824 020**	**93,95**
370	**4000 824 021**	**115,00**
400	**4000 824 022**	**149,00**
405	**4000 824 023**	**155,00**
405	**4000 824 024**	**165,00**
455	**4000 824 025**	**245,00**
-	-	-
-	-	-

WC01



Schlagmaulschlüssel 4204
Spezialstahl · stahlgrau ·
Maulstellung 15 °

DIN 133

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
180	**4000 826 182**	**22,95**
190	**4000 826 183**	**24,95**
190	**4000 826 184**	**25,95**
215	**4000 826 185**	**31,95**
235	**4000 826 186**	**40,95**
255	**4000 826 187**	**54,95**
275	**4000 826 188**	**60,95**
300	**4000 826 189**	**74,95**
320	**4000 826 190**	**77,95**
342	**4000 826 191**	**99,95**
375	**4000 826 192**	**129,00**
375	**4000 826 193**	**155,00**
408	**4000 826 194**	**179,00**
408	**4000 826 195**	**189,00**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

WB00



Doppelmaulschlüssel
CV-Stahl · Oberfläche schwarz · **Maulstellung 15°**

DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 13	120	**4000 823 264**	**1,05**	WK63
13 x 17	160	**4000 823 268**	**1,05**	WK63
17 x 19	170	**4000 823 272**	**1,60**	WK63

STAHLWILLE



Rollgabelschlüssel 4025
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · verchromt · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf

DIN 3117/ISO 6787, Form B

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 24	159	**4000 826 634**	**23,95**	WB00
max. 30	206	**4000 826 635**	**28,95**	WB00
max. 34	257	**4000 826 636**	**35,95**	WB00
max. 39	309	**4000 826 637**	**48,95**	WB00
max. 44	384	**4000 826 638**	**77,95**	WB00
max. 53	460	**4000 826 639**	**119,00**	WB00

PROMAT



Rollgabelschlüssel
verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5°

DIN 3117 A

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 19	150	**4000 823 826**	**5,75**	PK11
max. 24	200	**4000 823 827**	**7,50**	PK11
max. 28	250	**4000 823 828**	**10,50**	PK11
max. 34	300	**4000 823 829**	**14,75**	PK11

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Rollgabelschlüssel 60 CP
verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf poliert · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf
ISO 6787

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 20	155	**4000 823 847**	**12,25**	WC01
max. 25	205	**4000 823 848**	**16,50**	WC01
max. 30	255	**4000 823 849**	**20,95**	WC01
max. 36	305	**4000 823 851**	**28,95**	WC01

PROMAT



Anwendungs-
video

Rollgabelschlüssel
mit Schnellverstellung und Handgriff mit griffigem Kunststoffüberzug · Kopf poliert · Messskala auf dem Schlüsselkopf
Maulstellung 22,5°

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 40	250	**4000 823 814**	**17,25**	PK11

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Rollgabelschlüssel
verstellbar · phosphatiert · Kopf geschliffen · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° (Art.-Nr. 4000 823 859 Maulstellung 22,5°) · aus Vanadium Stahl
ISO 6787

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 20	155	mit Einstellskala	**4000 771 914**	**11,75**	WC01
max. 25	205	mit Einstellskala	**4000 771 915**	**15,50**	WC01
max. 30	255	mit Einstellskala	**4000 771 916**	**18,50**	WC01
max. 36	305	mit Einstellskala	**4000 771 917**	**26,95**	WC01
max. 43	380	-	**4000 823 856**	**57,95**	WC01
max. 53	455	-	**4000 823 858**	**86,95**	WC01
max. 63	610	-	**4000 823 859**	**239,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Rollgabelschlüssel 60 S
verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf geschliffen · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · eine geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen

ISO 6787

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 20	153	**4000 880 585**	**13,25**	WC01
max. 25	207	**4000 771 922**	**17,50**	WC01
max. 30	255	**4000 880 589**	**21,95**	WC01
max. 36	305	**4000 880 593**	**29,95**	WC01

STAHLWILLE



Rollgabelschlüssel 4026
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · phosphatiert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf
DIN 3117/ISO 6787, Form B

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 24	159	**4000 826 640**	**21,95**	WB00
max. 30	206	**4000 826 641**	**25,95**	WB00
max. 34	257	**4000 826 642**	**32,95**	WB00
max. 39	309	**4000 826 643**	**44,95**	WB00
max. 44	384	**4000 826 644**	**77,95**	WB00
max. 53	460	**4000 826 645**	**119,00**	WB00

HAZET

NEU

BAHCO





ergo®

Rollgabelschlüssel 279

phosphatiert · Kopf poliert · verstellbar · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf
ISO 6787

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 18	158	**8000 465 196**	**28,95**	WX26
max. 23	205	**8000 465 197**	**32,95**	WX26
max. 28	255	**4000 822 500**	**42,95**	WX26
max. 34	308	**8000 465 194**	**59,95**	WX26
max. 43	382	**4000 822 501**	**91,95**	WX26
max. 53	458	**4000 822 502**	**159,00**	WX26

Rollgabelschlüssel 90C

verstellbar · Hochleistungsstahl · verchromt · Maulstellung 15° · mit ergonomischem Kunststoffgriff · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf

Besondere Produktvorteile: Art.-Nr. 4000 823 836 und 4000 823 837: besonders kurze Bauform bei großem Arbeitsbereich
ISO 6787, DIN 3117

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 20	158	**4000 823 833**	**32,95**	WX21
max. 27	208	**4000 823 834**	**35,95**	WX21
max. 31	257	**4000 823 835**	**45,95**	WX21
max. 34	308	**4000 823 831**	**66,95**	WX21
max. 32	170	**4000 823 837**	**34,95**	WX21
max. 38	218	**4000 823 836**	**37,95**	WX21



... finden Sie auf Seite 5/154



Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A

für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	16 - 20	**4000 824 700**	**5,95**	WC13
136	25 - 28	**4000 824 701**	**6,50**	WC13
136	30 - 32	**4000 824 702**	**6,50**	WC13
170	34 - 36	**4000 824 703**	**7,50**	WC13
170	38 - 45	**4000 824 704**	**10,95**	WC13
170	40 - 42	**4000 824 705**	**7,50**	WC13
206	45 - 50	**4000 824 706**	**8,75**	WC13
206	52 - 55	**4000 824 707**	**8,95**	WC13
240	58 - 62	**4000 824 708**	**13,25**	WC13
240	65 - 70	**4000 824 709**	**16,50**	WC13
240	68 - 75	**4000 824 710**	**12,95**	WC13
280	80 - 90	**4000 824 711**	**17,50**	WC13
280	85 - 92	**4000 824 712**	**20,95**	WC13
280	95 - 100	**4000 824 713**	**17,50**	WC13
290	98 - 105	**4000 824 714**	**20,95**	WC13
335	110 - 115	**4000 824 715**	**30,95**	WC13
335	120 - 130	**4000 824 716**	**30,95**	WC13
385	135 - 145	**4000 824 717**	**37,95**	WC13
385	155 - 165	**4000 824 718**	**37,95**	WC13
470	180 - 195	**4000 824 719**	**61,95**	WC13
470	205 - 220	**4000 824 720**	**61,95**	WC13



Gelenkhakenschlüssel No. 775 C

für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
165	20 - 35	**4000 824 730**	**19,25**	WC13
210	35 - 60	**4000 824 731**	**20,95**	WC13
280	60 - 90	**4000 824 732**	**26,95**	WC13
335	90 - 155	**4000 824 733**	**37,95**	WC13
460	155 - 230	**4000 824 734**	**59,95**	WC13



Hakenschlüssel mit Zapfen DIN 1810 B

für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	16 - 18	2,5	**4000 824 740**	**6,75**	WC13
110	20 - 22	2,5	**4000 824 741**	**6,75**	WC13
136	25 - 28	3,0	**4000 824 742**	**7,75**	WC13
136	30 - 32	4,0	**4000 824 743**	**7,75**	WC13
170	34 - 36	4,0	**4000 824 744**	**8,95**	WC13
170	40 - 42	4,0	**4000 824 745**	**9,25**	WC13
206	45 - 50	5,0	**4000 824 746**	**11,25**	WC13
206	52 - 55	5,0	**4000 824 747**	**11,25**	WC13
240	58 - 62	5,0	**4000 824 748**	**14,75**	WC13
240	68 - 75	6,0	**4000 824 749**	**14,95**	WC13
280	80 - 90	6,0	**4000 824 750**	**18,50**	WC13
280	95 - 100	8,0	**4000 824 751**	**18,50**	WC13
335	110 - 115	8,0	**4000 824 752**	**31,95**	WC13
335	120 - 130	8,0	**4000 824 753**	**31,95**	WC13
380	135 - 145	8,0	**4000 824 754**	**41,95**	WC13
380	155 - 165	8,0	**4000 824 755**	**41,95**	WC13
470	180 - 195	10,0	**4000 824 756**	**69,95**	WC13
470	205 - 220	10,0	**4000 824 757**	**70,95**	WC13



Gelenkhakenschlüssel No. 776 C

für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · hochkant geschliffen · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
165	22 - 35	3	**4000 824 759**	**23,95**	WC13
205	35 - 60	4	**4000 824 760**	**25,95**	WC13
280	60 - 90	6	**4000 824 761**	**30,95**	WC13
335	95 - 155	6	**4000 824 762**	**44,95**	WC13



Gelenkhakenschlüssel 775SNI

mit Nase · **Montageausführung Edelstahl rostfrei · für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981** · Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851 · abgerundete Kanten für bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
175	35 - 60	**4000 605 442**	**46,95**	WC13
240	60 - 90	**4000 605 443**	**52,95**	WC13
300	90 - 155	**4000 605 444**	**70,95**	WC13



Gelenkhakenschlüssel 775NI

mit Nase · **Industrieausführung Edelstahl rostfrei · für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981** · Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851 · Haken und Schaft verlängert · Niet verstärkt · Federscheibe · abgerundete Kanten für bessere Handhabung

Gesamt-L. [mm]	für Muttern-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	35 - 60	**4000 605 432**	**47,95**	WC13
280	60 - 90	**4000 605 433**	**53,95**	WC13
335	90 - 155	**4000 605 434**	**72,95**	WC13

Zweilochmutterndreher DIN 3116

für Flanschmuttern DIN 44716-D von Winkelschleifer (DIN 44706) ·
zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben · Spezialstahl · verzinkt · mit elektrisch angeschweißten Zapfen



Form A

Form C

für Bohrungen Ø [mm]	Länge [mm]	für Lochabstand [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
5	180	35	A	**4000 824 780**	**7,75**	WC13
5	200	35	C	**4000 824 781**	**8,50**	WC13



Zweilochmutterndreher DIN 3116

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen

für Bohrungen Ø [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Länge [mm]	für Lochabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	2,4	90	13	**4000 824 785**	**6,75**	WC13
3	2,9	90	15	**4000 824 786**	**5,50**	WC13
3	2,9	122	20	**4000 824 787**	**5,50**	WC13
4	3,9	122	20	**4000 824 788**	**5,50**	WC13
3	2,9	137	25	**4000 824 789**	**6,95**	WC13
4	3,9	137	25	**4000 824 790**	**7,25**	WC13
4	3,9	164	30	**4000 824 791**	**7,25**	WC13
5	4,9	180	35	**4000 824 792**	**8,50**	WC13
4	3,9	180	35	**4000 824 793**	**7,95**	WC13
4	3,9	167	40	**4000 824 794**	**8,75**	WC13
4	3,9	187	45	**4000 824 795**	**9,50**	WC13
5	4,9	198	50	**4000 824 796**	**9,50**	WC13
5	4,9	213	60	**4000 824 797**	**13,50**	WC13
6	5,9	243	75	**4000 824 798**	**17,25**	WC13
7	6,9	270	90	**4000 824 799**	**24,95**	WC13



Verstellbarer Stirnlochschlüsselsatz 758 S

für Zweilochmuttern · mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen · ersetzt 5 einzelne Schlüsselgrößen · Schlüssel aus Spezialstahl, verzinkt
Lieferung in Kunststoffbox

Zapfen-Ø [mm]	für Lochabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4	8-100	**4000 824 817**	**46,95**	WC13



Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758

für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten Zapfen

für Bohrungen Ø [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	für Lochabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1,9	115	7 - 40	**4000 605 390**	**10,50**	WC13
3	2,9	160	11 - 60	**4000 824 810**	**11,50**	WC13
4	3,9	160	11 - 60	**4000 824 811**	**11,50**	WC13
5	4,9	160	11 - 60	**4000 824 812**	**11,50**	WC13
5	4,9	215	14 - 100	**4000 824 813**	**16,50**	WC13
6	5,9	215	14 - 100	**4000 824 814**	**16,50**	WC13
8	7,9	215	14 - 100	**4000 824 815**	**17,25**	WC13
8	7,9	260	22 - 125	**4000 824 816**	**27,95**	WC13



Gelenkstirnlochschlüssel 764C

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit Aufhängeloch

für Bohrungen Ø [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	für Lochabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3	2,9	150	18 - 40	**4000 824 820**	**22,95**	WC13
4	3,9	150	18 - 40	**4000 824 821**	**22,95**	WC13
4	3,9	220	40 - 80	**4000 824 822**	**27,95**	WC13
5	4,9	220	40 - 80	**4000 824 823**	**27,95**	WC13
6	5,9	220	40 - 80	**4000 824 824**	**27,95**	WC13
6	5,9	295	80 - 125	**4000 824 825**	**44,95**	WC13
7	6,9	295	80 - 125	**4000 824 826**	**44,95**	WC13
8	7,9	295	80 - 125	**4000 824 827**	**44,95**	WC13
8	7,9	405	125 - 200	**4000 824 828**	**87,95**	WC13
10	9,9	405	125 - 200	**4000 824 829**	**88,95**	WC13

PROMAT



Sechskantwinkelschraubendreher

S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt

ISO 2936 K

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	45 x 14	10	**4000 825 170**	**0,25** [1]	PE01
2	50 x 16	10	**4000 825 172**	**0,25** [1]	PE01
2,5	56 x 18	10	**4000 825 174**	**0,25** [1]	PE01
3	63 x 20	10	**4000 825 176**	**0,30** [1]	PE01
4	70 x 25	10	**4000 825 178**	**0,45** [1]	PE01
5	80 x 28	10	**4000 825 180**	**0,50** [1]	PE01
5,5	85 x 30	10	**4000 825 182**	**0,65** [1]	PE01
6	90 x 32	10	**4000 825 184**	**0,70** [1]	PE01
7	95 x 34	1	**4000 825 186**	**0,95** [1]	PE01
8	100 x 36	1	**4000 825 188**	**1,30**	PE01
10	112 x 40	1	**4000 825 192**	**2,05**	PE01
12	125 x 45	1	**4000 825 194**	**3,25**	PE01
14	140 x 56	1	**4000 825 196**	**5,25**	PE01
17	160 x 63	1	**4000 825 200**	**8,75**	PE01
19	180 x 70	1	**4000 825 202**	**10,50**	PE01
22	200 x 80	1	**4000 825 204**	**15,75**	PE01
24	224 x 90	1	**4000 825 206**	**21,95**	PE01

[1] Preis per St.

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936
Lieferung in Kunststofftasche

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14	**4000 825 100**	**10,50**	PK16

PROMAT



4000 825 101

Winkelschraubendrehersatz

am Ring S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936
Lieferung in Kunststofftasche

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 102**	**5,50**	PK16

PROMAT





Winkelschraubendrehersatz

S2-Stahl · mattverchromt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936
Lieferung in Klappkassette

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 103**	**6,50**	PK16

AMF



4000 825 333

Winkelschraubendrehersatz 911BM

CV-Stahl · gehärtet · vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936
Lieferung in Schiebekassette

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	**4000 825 333**	**15,50**	WC12
8-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 334**	**19,50**	WC12

PROMAT



Sechskantwinkelschrauben-drehersatz

kurz · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 121**	**7,25**	PK16

AMF



Winkelschraubendrehersatz 911-WM9

CV-Stahl · gehärtet · vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936
Lieferung im schlagfesten Werkstattständer (mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer)

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14	**4000 825 338**	**37,95**	WC12

wiha Tools that work for you

NEU



Sechskantwinkelschrauben-drehersatz 351H9

kurz · CV-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

ISO 2936 K
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 529**	**8,50**	WX12

PROMAT



4000 825 104

Schraubendrehersatz

S2-Stahl · mattverchromt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936
Lieferung im Handklapphalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	**4000 825 104**	**5,95**	PK16
6-teilig	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 105**	**7,95**	PK16

AMF

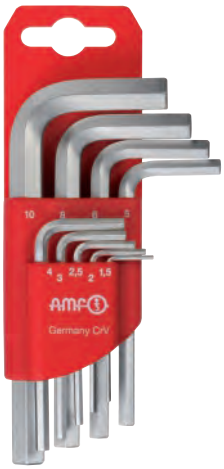

Winkelschraubendrehersatz 911-HM9C

CV-Stahl · gehärtet · vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 336**	**14,95**	WC12

PROMAT



Schraubendrehersatz

Klingen aus S2-Stahl · matt verchromt · 2-Komponenten-Kunststoffhalter · Schlüsselenden gefast
Lieferung im 2-Komponenten Handklapphalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	**4000 825 117**	**11,95**	PK16

PROMAT



Schraubendrehersatz

Klingen aus S2-Stahl · matt verchromt · 2-Komponenten-Kunststoffhalter · Schlüsselenden der Sechskantschlüssel gefast

Inhalt:
1 Schlitzklinge - Klingenbreite 4,5 mm
1 Klinge für Schrauben **Kreuzschlitz** (PH) Gr. 2
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** T 10 / 15 / 20
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm

Lieferung im 2-Komponenten Handklapphalter

Inhalt	Schlüssel-W.	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	SL 4,5 PH 2 Hex 3 / 4 / 5 / 6 mm	T10, T15, T20	**4000 825 120**	**16,75**	PK16

AMF



Winkelschraubendrehersatz 911G-BM10

mit Kugelköpfen · CV-Stahl · gehärtet, stahlgrau · Form: kurz · langer Schenkel mit Kugelkopf · **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°**
Lieferung in Schiebekassette

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 449**	**26,95**	WC12

PROMAT



Sechskantwinkelschraubendreher

extralang · S2-Stahl matt verchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast
ISO 2936 L

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	90 x 14	10	**4000 825 304**	**0,55** [1]	PE01
2	100 x 16	10	**4000 825 350**	**0,55** [1]	PE01
2,5	112 x 18	10	**4000 825 352**	**0,65** [1]	PE01
3	126 x 20	10	**4000 825 354**	**0,70** [1]	PE01
4	140 x 25	10	**4000 825 356**	**0,85** [1]	PE01
5	160 x 28	10	**4000 825 358**	**1,10** [1]	PE01
6	180 x 32	10	**4000 825 360**	**1,45** [1]	PE01
8	200 x 36	1	**4000 825 364**	**1,95**	PE01
10	224 x 40	1	**4000 825 366**	**3,20**	PE01
12	250 x 45	1	**4000 825 370**	**5,75**	PE01
14	280 x 56	1	**4000 825 372**	**9,50**	PE01
17	320 x 63	1	**4000 825 374**	**14,25**	PE01
19	360 x 70	1	**4000 825 376**	**20,95**	PE01

[1] Preis per St.

AMF



Winkelschraubendrehersatz 911L-BM8D

extra lang · CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936 L
Lieferung in Schiebekassette

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 382**	**30,95**	WC12

PROMAT



Sechskantwinkelschrauben-drehersatz

lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

ISO 2936 L
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 122**	**11,95**	PK16

AMF



Winkelschraubendrehersatz 911L-HM9D

extra lang · CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936 L
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 384**	**23,95**	WC12



Winkelschraubendrehersatz 911L-WM9

extra lang · CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast

ISO 2936 L

Lieferung im schlagfesten Werkstattständer (mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer)

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14	**4000 825 386**	**54,95**	WC12





Schraubendreher

mit **Mehrkomponenten-Kraftform-Griff** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · **mit HEX-PLUS Technologie und Größenleitsystem**

für Innensechskant-Schrauben ·

Größe [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	75	145	**4000 825 407**	**3,80**	WX01
2,5	75	156	**4000 825 409**	**3,90**	WX01
3	75	156	**4000 825 410**	**4,05**	WX01
4	75	173	**4000 825 411**	**4,65**	WX01
5	80	185	**4000 825 412**	**5,50**	WX01
6	80	185	**4000 825 417**	**6,25**	WX01
8	100	212	**4000 825 419**	**7,75**	WX01



Stiftschlüssel mit Quergriff

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klinge S2-Stahl · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
2	100	**4000 825 001**	**2,25**
2,5	100	**4000 825 002**	**2,25**
3	100	**4000 825 003**	**2,15**
	150	**4000 825 004**	**2,30**
4	100	**4000 825 005**	**2,15**
	150	**4000 825 006**	**2,40**
	200	**4000 825 007**	**2,70**
5	100	**4000 825 008**	**2,50**
	150	**4000 825 009**	**2,70**
	200	**4000 825 010**	**2,85**
	350	**4000 825 011**	**4,10**
6	100	**4000 825 012**	**2,70**
	150	**4000 825 013**	**3,15**
8	150	**4000 825 014**	**3,75**
	200	**4000 825 015**	**3,95**
10	200	**4000 825 016**	**6,50**
12	200	**4000 825 017**	**7,95**

PE01

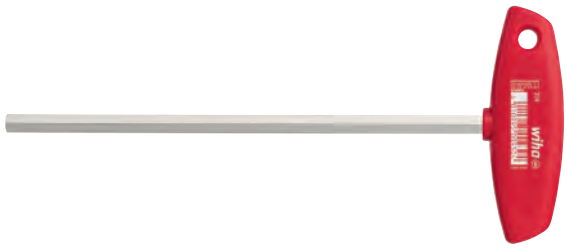

Stiftschlüssel mit Quergriff 334

Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt · Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	**4000 827 337**	**3,50**
100	**4000 827 338**	**3,55**
100	**4000 827 339**	**3,45**
150	**4000 827 340**	**3,70**
200	**4000 827 341**	**4,40**
100	**4000 827 342**	**3,50**
150	**4000 827 343**	**3,85**
200	**4000 827 344**	**4,40**
350	**4000 827 345**	**9,50**
100	**4000 827 346**	**3,80**
150	**4000 827 347**	**4,20**
200	**4000 827 348**	**4,95**
350	**4000 827 349**	**8,50**
100	**4000 827 350**	**4,40**
150	**4000 827 351**	**4,85**
200	**4000 827 352**	**5,50**
350	**4000 827 353**	**9,25**
150	**4000 827 354**	**5,95**
200	**4000 827 355**	**6,50**
200	**4000 827 356**	**10,95**
200	**4000 827 357**	**14,25**

WX12

PROMAT



Stiftschlüsselsatz

mit Quergriffen · mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klingen S2-Stahl · verchromt
Besondere Produktvorteile:
Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden
Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung	Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Quergriff	8-teilig	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**4000 825 000**	**28,95**	PK16

wiha
Tools that work for you

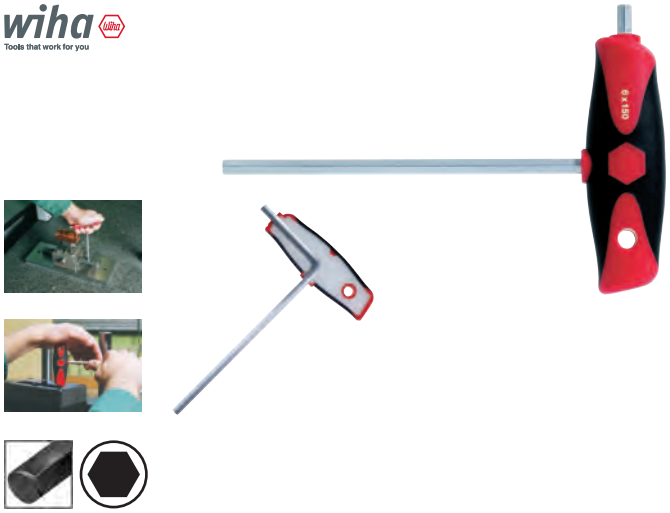

Stiftschlüssel mit Quergriff 334DS

mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen · Klinge aus durchgehärtetem CV-Stahl · matt verchromt
Besondere Produktvorteile:
Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	100	**4000 825 210**	**4,55**	WX12
2,5	100	**4000 825 211**	**4,65**	WX12
3	100	**4000 825 213**	**4,70**	WX12
4	150	**4000 825 214**	**4,95**	WX12
5	150	**4000 825 215**	**5,75**	WX12
6	150	**4000 825 216**	**6,50**	WX12
8	200	**4000 825 217**	**8,25**	WX12
10	200	**4000 825 218**	**13,75**	WX12

AMF



Stiftschlüsselsatz 906Q WM7

mit Quergriffen · Klingen CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast · Griff aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei)
Lieferung im schlagfesten im Werkbankständer (mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer)

Ausführung	Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Quergriff	7-teilig	2 x 100 - 2,5 x 100 - 3 x 150 - 4 x 150 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 150	**4000 825 501**	**49,95**	WC12

wiha
Tools that work for you



Stiftschlüsselsatz 334DS K6

mit ergonomisch gestaltetem Mehrkomponenten-Kraftheft · Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen · Klinge aus durchgehärtetem CV-Stahl · matt verchromt
Besondere Produktvorteile:
Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Ausführung	Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Quergriff und Seitenabtrieb	6-teilig	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	**4000 825 222**	**31,95**	WX12

PROMAT





Sechskantwinkelschraubendrehersatz

kurz mit Kugelkof · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 123**	**11,95**	PK16

wiha
Tools that work for you





Winkelschraubendrehersatz 369 KH9

kurz · langer Schenkel mit Kugelköpfen · (ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25°) · CV-Stahl · matt verchromt
Besonderer Produktvorteil:
kompakte Form · Halter passt in jede Zollstocktasche
Lieferung im Compact Halter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 481**	**22,95**	WX12

5

PROMAT





Sechskantwinkelschraubendreher

mit Kugelkopf · lang, Kugelkopf · S2-Stahl · matt verchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°** · kurzer Schenkel gefast

In Anlehnung an ISO 2936 L

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
1,5	90 x 14	10	**4000 825 450**	**1,00** [1]
2	100 x 16	10	**4000 825 452**	**1,00** [1]
2,5	112 x 18	10	**4000 825 454**	**1,10** [1]
3	126 x 20	10	**4000 825 456**	**1,10** [1]
4	140 x 25	10	**4000 825 458**	**1,30** [1]
5	160 x 28	10	**4000 825 460**	**1,45** [1]
6	180 x 32	10	**4000 825 462**	**1,85** [1]
7	190 x 34	1	**4000 825 464**	**2,65**
8	200 x 36	1	**4000 825 466**	**2,95**
10	224 x 40	1	**4000 825 468**	**4,50**
12	250 x 45	1	**4000 825 470**	**5,95**
				PE01

[1] Preis per St.

wiha
Tools that work for you





Sechskantwinkelschraubendreher 369

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt

Speziell für schwer zugängliche Schrauben, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

In Anlehnung an ISO 2936 L

Schenkel-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
91 x 15	10	**4000 825 471**	**1,50**
101 x 18	10	**4000 825 472**	**1,50**
113 x 20	10	**4000 825 473**	**1,50**
128 x 23	10	**4000 825 474**	**1,60**
142 x 29	10	**4000 825 475**	**2,10**
163 x 33	10	**4000 825 476**	**2,45**
184 x 38	10	**4000 825 477**	**3,10**
-	-	**-**	**-**
206 x 44	1	**4000 825 478**	**5,50**
231 x 50	1	**4000 825 479**	**6,95**
259 x 57	1	**4000 825 480**	**9,95**
			WX12

PROMAT

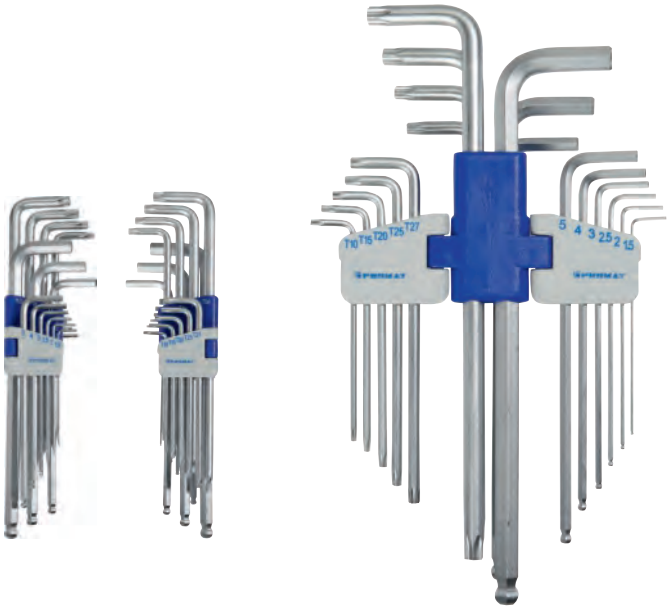

Winkelschraubendrehersatz

Universal · lang · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 1,5 - 10 langer Schenkel mit Kugelköpfen · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 - 50 · S2-Stahl · matt verchromt

Besonderer Produktvorteil:
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
18-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	**4000 825 118**	**27,95**	PK16

amf



Winkelschraubendrehersatz 911LG-BM8D

mit Kugelköpfen · lang · CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°**
Lieferung in Schiebekassette

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 491**	**37,95**	WC12

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

mit Kugelköpfen · lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 111**	**13,25**	PK16

amf



Winkelschraubendrehersatz 911LG-HM9D

mit Kugelköpfen · lang · CV-Stahl · gehärtet und vernickelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°** · kurzer Schenkel gefast
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 486**	**33,95**	WC12

wiha
Tools that work for you



Winkelschraubendrehersatz 369 H11

im Compact Halter · extra lang · langer Schenkel mit Kugelköpfen · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · abgewinkelt

Besondere Produktvorteile:
Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
Inklusive Sondergößen SW 7 (für Bremssattel Verschraubung, Domlager, Spannvorrichtungen, Hydraulik Druckschalter) und SW 9



Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	**4000 880 043**	**35,95**	WX12

PROMAT





Winkelschraubendrehersatz

mit Kugelköpfen und extra kurzem Schenkel für Arbeiten in besonders engen Räumen · S2-Stahl · mattverchromt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast, extra kurz

Bestückung:
1,5 x 100,5 x 4,0 mm
2,0 x 112,0 x 4,5 mm
2,5 x 125,5 x 5,0 mm
3,0 x 141,0 x 5,5 mm
4,0 x 158,0 x 7,5 mm
5,0 x 180,0 x 8,5 mm
6,0 x 202,5 x 10,0 mm
8,0 x 224,0 x 12,0 mm
10,0 x 247,0 x 17,0 mm
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 109**	**15,75**	PK16

wiha
Tools that work for you











Winkelschraubendrehersatz 369T S9

mit Kugelköpfen · extra lang · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt · langer Schenkel mit Kugelkopf **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° ·** kurzer Schenkel gefast, extra-kurz für Arbeiten in besonders engen Räumen

die 95°-Biegung des Schlüssels liefert ein optimales Verhältnis für platzsparendes Verschrauben bis zu doppeltem Arbeitsraum und schützt vor Verletzungen der Fingerknöchel

der deutlich schlankere Biegeradius als bei einem Standard-Schlüssel sorgt für ein komplettes Eintauchen des Stubby in den Schraubenkopf

Bestückung:
je 1 Stück
1,5 x 91/ 5,5 mm
2,0 x 101/ 9,0 mm
2,5 x 113/ 9,5 mm
3,0 x 128/11,0 mm
4,0 x 142/13,0 mm
5,0 x 163/15,0 mm
6,0 x 184/18,0 mm
8,0 x 206/22,0 mm
10,0 x 231/28,0 mm
Lieferung im ProStar-Halter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 499**	**32,95**	WX12

Wera
Be a Tool Rebel







Winkelschraubendrehersatz 950 PKL

mit Kugelköpfen · lang · mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) · aus legiertem Werkzeugstahl · verchromt · langer Schenkel mit Kugelkopf **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20° ·** kurzer Schenkel gefast · SW 1,5 mit herkömmlichen Sechskantprofil

Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	**4000 825 489**	**17,95**	WX05
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 492**	**25,95**	WX05

Wera
Be a Tool Rebel







Winkelschraubendrehersatz 950 PKL/9 BM N

mit Kugelköpfen · lang · mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) · Oberfläche: BlackLaser · langer Schenkel mit Kugelkopf **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20° ·** kurzer Schenkel gefast · SW 1,5 mit herkömmlichem Sechskantprofil

Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 551**	**18,95**	WX05

PROMAT





Winkelschraubendrehersatz
mit Kugelköpfen · lang · **mit Farbcodierung**

S2-Stahl · pulverbeschichtet · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 110**	**19,75**	PK16

Wera

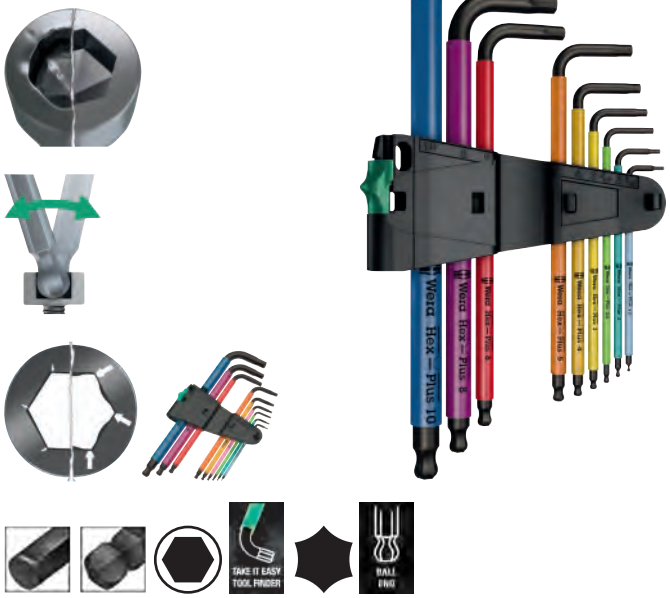

Winkelschraubendrehersatz 950 SPKL/ SM N SB
höchste Qualität · Rundmaterial mit anprofiliertem Hex-Plus an beiden Enden · Blacklaser-Oberfläche · mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert

Hex-Plus verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben und sorgt für höhere Kraftübertragung
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 528**	**33,95**	WX05

Wera





Winkelschraubendrehersatz 950/9
mit Kugelkopf am langen Schenkel · jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert · Hex-Plus verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben und sorgt für höhere Kraftübertragung
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 555**	**29,95**	WX05

wiha

NEU





Sechskantwinkelschraubendrehersatz 369F
Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert
Lieferung im ErgoStar Halter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**8000 482 516**	**45,95**	WX12





Schraubendreher 367

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · **der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°**

für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Größe [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
1,5	75	179	**4000 791 427**	**5,75**
2	100	204	**4000 791 428**	**5,25**
2,5	100	204	**4000 791 429**	**4,95**
3	100	204	**4000 791 430**	**4,95**
4	100	211	**4000 791 431**	**5,50**
5	100	211	**4000 791 432**	**6,25**
6	125	243	**4000 791 433**	**7,75**
8	150	268	**4000 791 434**	**10,75**
10	150	271	**4000 791 435**	**12,75**
12	-	-	**-**	**-**

WX11





Schraubendreher 352

mit **2-Mehrkomponenten-Kraftform-Griff** (Größe SW 12 1-komponentig) · Sechskantklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black Point Spitze und Kugelkopf · **(ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20°) ·** Größenleitsystem · Take it easy Toolfinder System (Größe SW 12 **ohne** Größenleit-/ Take it easy Toolfinder System)

für Schrauben milt Innensechskant-Profil

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	130	**4300 001 672**	**4,95**
100	170	**4300 001 673**	**4,95**
100	181	**4300 001 676**	**4,95**
100	181	**4300 001 674**	**4,95**
100	198	**4300 001 671**	**5,75**
100	205	**4300 001 680**	**7,25**
125	230	**4300 001 678**	**8,50**
150	262	**4300 001 675**	**12,50**
150	262	**4300 001 677**	**15,75**
150	267	**4300 001 679**	**18,50**

WX01

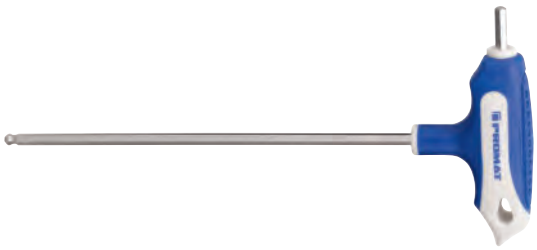



Stiftschlüssel mit Quergriff

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · seitlicher Abtrieb für das Aufbringen großer Kräfte · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · Klingen S2-Stahl · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
2	100	**4000 825 021**	**2,75**
2,5	100	**4000 825 022**	**2,90**
3	100	**4000 825 023**	**3,10**
4	150	**4000 825 024**	**3,15**
5	150	**4000 825 025**	**3,60**
6	150	**4000 825 026**	**4,10**
8	200	**4000 825 027**	**5,25**
10	200	**4000 825 028**	**6,95**

PE01

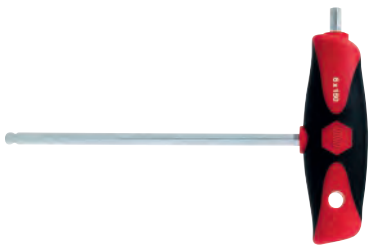



Stiftschlüssel mit Quergriff 540DS

mit Seitenabtrieb und Kugelkopf · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen · Klinge aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl · mattverchromt · **langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zum einem Winkel von 25°**

Besondere Produktvorteile:
Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
150	**4000 792 984**	**5,75**
150	**4000 792 985**	**6,25**
150	**4000 792 986**	**7,25**
150	**4000 792 987**	**8,75**
200	**4000 792 988**	**12,25**
200	**4000 792 989**	**16,25**

WX12

PROMAT





Stiftschlüsselsatz

mit Quergriffen · mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · seitlicher Abtrieb für das Aufbringen großer Kräfte · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° Klingen S2-Stahl· verchromt

Besondere Produktvorteile:

Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung	Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Quergriff, Kugelkopf, Seitenabtrieb	8-teilig	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**4000 825 020**	**32,95**	PK16

wiha

Tools that work for you











Sechskantwinkelschraubendreher 369R

extra lang · mit Kugelkopf und Haltering für die Schraube · CV-Stahl · verchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf und Haltering **der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° ·** der Haltering verhindert das Herunterfallen der Schraube · kurzer Schenkel gefast

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3	128 x 23	**4000 825 493**	**3,95**	WX12
4	142 x 29	**4000 825 494**	**4,10**	WX12
5	163 x 33	**4000 825 495**	**4,60**	WX12
6	184 x 38	**4000 825 496**	**5,50**	WX12
8	206 x 44	**4000 825 497**	**7,75**	WX12
10	231 x 50	**4000 825 498**	**9,95**	WX12

wiha

Tools that work for you











Schraubendrehersatz 369R P7

mit Kugelköpfen (ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°) und Halteringen für die Schraubenn (ab Größe 3 mm) · Klingen CV-Stahl · Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Schlüsselenden gefast

Lieferung im Handklapphalter mit Aushebetaste für einfaches Auswählen der benötigten Schlüsselgröße

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	**4000 825 348**	**29,95**	WX12

Wera

Be a Tool Rebel











Sechskantwinkelschraubendrehersatz 950 SPKL/9 SM HF

mit Haltefunktion (SW 1,5 / 2 / 2,5 mm ohne Haltefunktion) · höchste Qualität · Rundmaterial mit anprofiliertem Hex-Plus und Kugelkopf am langen Schenkel · Blacklaser-Oberfläche · mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung

Besondere Produktvorteile:

jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert

Hex-Plus verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben und sorgt für höhere Kraftübertragung.

Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 825 599**	**36,95**	WX05

VERGLEICHS-TABELLE ZOLL / MM

Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm	Zoll / mm
1/16 = 1,59	5/32 = 3,96	5/16 = 7,94	19/32 = 15,08	1 = 25,40	1.5/16 = 33,34
5/64 = 1,98	3/16 = 4,76	5/64 = 9,53	5/8 = 15,88	1.1/16 = 26,99	1.3/8 = 34,92
3/32 = 2,38	7/32 = 5,55	3/32 = 11,11	3/4 = 19,05	1.1/8 = 28,58	1.7/16 = 36,51
1/8 = 3,18	1/4 = 6,35	1/8 = 12,70	25/32 = 19,84	1.3/16 = 30,16	1.1/2 = 38,10
9/64 = 3,57	9/32 = 7,14	9/64 = 14,29	7/8 = 22,22	1.1/4 = 31,75	1.5/8 = 41,28



Sechskantwinkelschraubendreher 351 Z

CV-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Schlüssel-W. [“]	Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,05	**1,27**	41 x 13	10	**4000 791 158**	**0,40** [1]	WX12
1/16	**1,59**	47 x 16	10	**4000 791 159**	**0,35** [1]	WX12
5/64	**1,98**	51 x 18	10	**4000 791 169**	**0,35** [1]	WX12
3/32	**2,38**	55 x 20	10	**4000 791 164**	**0,35** [1]	WX12
7/64	**2,78**	58 x 21	10	**4000 791 172**	**0,55** [1]	WX12
1/8	**3,18**	61 x 23	10	**4000 791 162**	**0,50** [1]	WX12
9/64	**3,57**	65 x 25	10	**4000 791 174**	**0,50** [1]	WX12
5/32	**3,97**	72 x 29	10	**4000 791 168**	**0,55** [1]	WX12
3/16	**4,76**	76 x 30	10	**4000 791 163**	**0,80** [1]	WX12
7/32	**5,56**	84 x 34	10	**4000 791 171**	**0,90** [1]	WX12
1/4	**6,35**	94 x 37	10	**4000 791 161**	**1,45** [1]	WX12
5/16	**7,94**	106 x 43	10	**4000 791 167**	**1,80** [1]	WX12
3/8	**9,53**	117 x 48	1	**4000 791 166**	**3,75**	WX12
1/2	**12,7**	143 x 59	1	**4000 791 160**	**4,90**	WX12
9/16	**14,29**	158 x 64	1	**4000 791 173**	**5,95**	WX12
5/8	**15,88**	176 x 71	1	**4000 791 170**	**9,75**	WX12
3/4	**19,05**	198 x 89	1	**4000 791 165**	**13,25**	WX12

[1] Preis per St.



Winkelschraubendrehersatz 351 SZ13

Zollmaße · CV-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Schlüsselenden gefast
Lieferung im Pro-Star-Halter

Inhalt	Schlüssel-W. [“]	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64- 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	1,27 / 1,59 / 1,98 / 2,38 / 2,78 / 3,18 / 3,57 / 3,97 / 4,76 / 5,56 / 6,35 / 7,94 / 9,53	**4000 791 156**	**17,75**	WX12





Winkelschraubendrehersatz 369 SZ13B

mit Kugelköpfen extralang · Zollmaße · CV-Stahl · durchgehend gehärtet · manganphosphatiert

der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von bis zu 25°
kurzer Schenkel gefast
Lieferung im ProStar-Halter

Inhalt	Schlüssel-W. [“]	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	1,27 / 1,59 / 1,98 / 2,38 / 2,78 / 3,18 / 3,57 / 3,97 / 4,76 / 5,56 / 6,35 / 7,94 / 9,53	**4000 825 463**	**31,95**	WX12

PROMAT





Winkelschraubendreher

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · matt verchromt · abgewinkelt

Größe	Schenkel-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR	KS
T 10	51 x 17	M3	**4000 825 507**	**1,15**	PE01
T 15	54 x 18	M3,5	**4000 825 508**	**1,15**	PE01
T 20	57 x 19	M4	**4000 825 509**	**1,30**	PE01
T 25	60 x 20	M5	**4000 825 510**	**1,50**	PE01
T 30	70 x 24	M6	**4000 825 512**	**1,60**	PE01
T 40	76 x 26	M8	**4000 825 513**	**1,85**	PE01

PROMAT



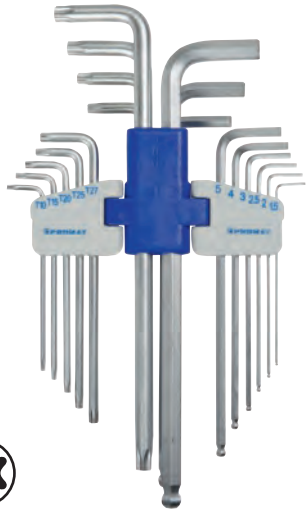



Winkelschraubendrehersatz

Universal · lang · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 1,5 - 10 langer Schenkel mit Kugelköpfen · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 - 50 · S2-Stahl · matt verchromt

Besonderer Produktvorteil:
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
18-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	**4000 825 118**	**27,95**	PK16

Wera NEU



Winkelschlüsselsatz 967/9 TX 1

für Innen-TORX®-Schrauben · die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen · die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer · gelaserte und abriebfeste Größenkennzeichnung · im Clip aus verschleißfreiem Material · TX8, TX9 und TX10 ohne Kugelkopf am langen Schenkel

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	**4300 002 043**	**29,95**	WX05

PROMAT





Winkelschraubendrehersatz

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · matt verchromt · abgewinkelt
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45	**4000 825 113**	**14,50**	PK16

wiha







Winkelschraubendrehersatz 366R

für Schrauben mit TORX®-Innenprofil · CV-Stahl · durchgehend gehärtet · Oberfläche brüniert · für alle Schrauben mit TORX®-Innenprofil, die nur schwer zu erreichen sind · platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer · Festhaltefeder (ab Größe T6) hält TORX®-Schrauben fest
Lieferung im ErgoStar Halter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45	**4000 880 049**	**64,95**	WX12

Wera

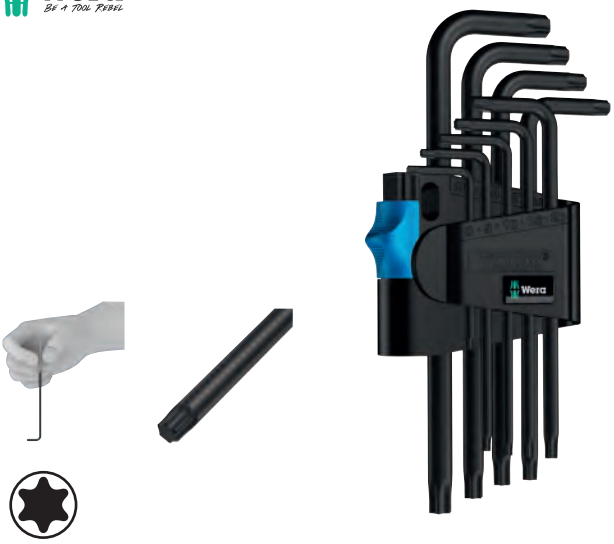

Winkelschraubendrehersatz 967 L

mit Haltefunktion · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · die Haltefunktion wird durch einen geometrischen Formschluss gewährleistet · ideal für alle schwer zugänglichen Einbauorte

Oberfläche BlackLaser
BlackLaser bietet einen guten Korrosionsschutz; leicht ablesbare Laserkennzeichnung mit der jeweiligen Größe

Der mit einem Schiebehalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40	**4000 825 535**	**27,95**	WX05

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

mit Kugelköpfen · mit Farbcodierung · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · pulverbeschichtet

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45	**4000 825 115**	**24,95**	PK16

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

mit Kugelköpfen · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Kugelkopf am langen Schenkel · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · **S2-Stahl** · matt verchromt
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45	**4000 825 114**	**20,95**	PK16

Wera



Winkelschraubendrehersatz 967 SL

mit Haltefunktion · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · die Haltefunktion wird durch einen geometrischen Formschluss gewährleistet · ideal für alle schwer zugänglichen Einbauorte

Besonderer Produktvorteil:
· jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert

Der mit einem Schiebehalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40	**4000 825 554**	**30,95**	WX05

Wera







Winkelschraubendrehersatz 967/9 TX XL

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Kugelknopf (T 8 / 9 / 10 ohne Kugelkopf) · die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert · verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40	**4000 825 589**	**36,95**	WX05

Wera



Winkelschraubendrehersatz 967 SPKL

mit Kugelkopf am langen Schenkel · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Schrauben
mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen · BlackLaser-Oberfläche · mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung

T 8 x 76 / T 9 x 79 ohne Bohrung und Kugelkopf, T 10 x 85 ohne Kugelkopf

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 8 x 76, T 9 x 79, T 10 x 85, T 15 x 90, T 20 x 96, T 25 x 104, T 27 x 112, T 30 x 122, T 40 x 132	**4000 825 553**	**40,95**	WX05

Wera





Winkelschraubendrehersatz 967/9 TX XL HF

mit Haltefunktion lang · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · die Haltefunktion wird durch einen geometrischen Formschluss gewährleistet · ideal für alle schwer zugänglichen Einbauorte
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert · verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40	**4000 825 597**	**37,95**	WX05

PROMAT





Schraubendrehersatz

für Schrauben mit Innen-Torx®-Profil · Klingen aus S2-Stahl · matt verchromt · 2-Komponenten-Kunststoffhalter
Lieferung im 2-Komponenten Handklapphalter

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40	**4000 825 119**	**15,75**	PK16

PROMAT





Schraubendreher mit Quergriff

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromt

Größe	Klingen-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR
T 9	-	-	**-**	**-**
T 10	100	M 3,0	**4000 825 032**	**3,70**
T 15	100	M 3,5	**4000 825 033**	**3,75**
T 20	100	M 4,0	**4000 825 034**	**3,95**
T 25	100	M 5,0	**4000 825 035**	**3,95**
T 27	100	- (für Sonderschrauben)	**4000 825 036**	**4,15**
T 30	100	M 6,0	**4000 825 037**	**4,35**
T 40	100	M 8,0	**4000 825 038**	**4,75**
T 45	100	M 8,0	**4000 825 039**	**4,90**

PE01

wiha

Tools that work for you





Schraubendreher mit Quergriff 364

für Schrauben mit TORX®-Innenprofil · Klinge CV-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt · **Quergriff aus hochwertigem Kunststoff**

Klingen-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR
100	M 2,9 (für Blechschrauben)	**4000 825 385**	**7,50**
100	M 3,0	**4000 825 387**	**7,75**
100	M 3,5	**4000 825 388**	**7,95**
200	M 3,5	**4000 825 389**	**9,95**
-	-	**-**	**-**
-	-	**-**	**-**
-	-	**-**	**-**
200	M 6,0	**4000 825 397**	**12,25**
200	M 8,0	**4000 825 612**	**13,50**
250	M 8,0	**4000 825 613**	**17,25**

WX12



Schraubendrehersatz mit Quergriffen

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromt

Besondere Produktvorteile:
Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	TX 10/15/20/25/27/30/40/45	**4000 825 030**	**33,95**	PK16

PROMAT



PROMAT





Schraubendreher mit Quergriff

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen · mit seitlichem Abtrieb · Klinge S2-Stahl · verchromt

Größe	Klingen-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR
T 10	100	M 3,0	**4000 825 041**	**4,35**
T 15	100	M 3,5	**4000 825 042**	**4,95**
T 20	100	M 4,0	**4000 825 043**	**5,25**
T 25	150	M 5,0	**4000 825 044**	**5,75**
T 27	150	- (für Sonderschrauben)	**4000 825 045**	**5,75**
T 30	150	M 6,0	**4000 825 046**	**6,25**
T 40	200	M 8,0	**4000 825 047**	**6,95**
T 45	200	M 8,0	**4000 825 048**	**7,50**

PE01

wiha

Tools that work for you





Schraubendreher mit Quergriff 364DS

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit durchgehender Klinge aus CV-Stahl · ergonomisch gestalteter 2-Komponenten-Griff

Besondere Produktvorteile:
Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Klingen-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR
100	M 3,0	**4000 825 590**	**9,75**
100	M 3,5	**4000 825 591**	**9,95**
100	M 4,0	**4000 825 592**	**10,75**
150	M 5,0	**4000 825 593**	**10,95**
150	- (für Sonderschrauben)	**4000 825 594**	**11,25**
150	M 6,0	**4000 825 595**	**11,25**
150	M 8,0	**4000 825 596**	**11,75**
-	-	**-**	**-**

WX12

PROMAT



Schraubendrehersatz mit Quergriffen

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen · mit seitlichem Abtrieb · Klinge S2-Stahl · verchromt

Besondere Produktvorteile:

Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	TX 10/15/20/25/27/30/40/45	**4000 825 040**	**46,95**	PK16

wiha

Tools that work for you

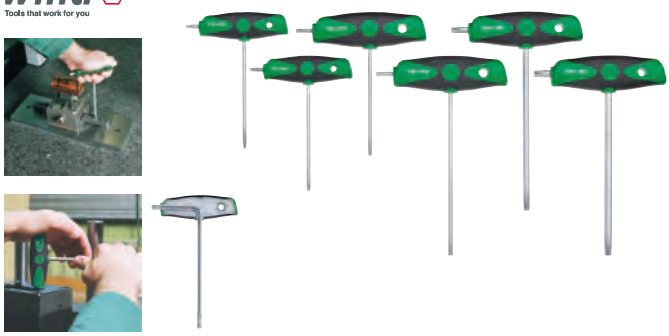

Schraubendrehersatz mit Quergriffen 364 DS

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit ergonomisch gestalteten Mehrkomponenten-Kraftheften · Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen · Klinge aus durchgehärtetem CV-Stahl

Besondere Produktvorteile:

Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	T 10 x 100, T 15 x 100, T 20 x 100, T 25 x 150, T 30 x 150, T 40 x 150	**4000 825 598**	**59,95**	WX12

wiha

Tools that work for you



Schraubendreher mit Schlüsselgriff 365

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · CV-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Größe	Klingen-L. [mm]	für Schrauben	Art.-Nr.	EUR	KS
T 5	35	M 2	**4000 791 385**	**3,95**	WX12
T 6	35	M 2	**4000 825 600**	**3,95**	WX12
T 7	35	M 2,5	**4000 825 601**	**3,95**	WX12
T 8	40	M 2,5	**4000 825 602**	**3,95**	WX12
T 9	40	M 2,9 (für Blechschrauben)	**4000 825 603**	**4,35**	WX12
T 10	40	M 3,0	**4000 825 604**	**4,45**	WX12
T 15	45	M 3,5	**4000 825 619**	**4,60**	WX12
T 20	45	M 4,0	**4000 825 620**	**4,95**	WX12

wiha

Tools that work for you



Schraubendrehersatz 365 VB

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · CV-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Lieferung im Werkstattständer

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	T 6 x 35, T 7 x 35, T 8 x 40, T 9 x 40, T 10 x 40, T 15 x 45 , T 20 x 45	**4000 825 625**	**37,95**	WX12

wiha

Tools that work for you



Schraubendreher mit Schlüsselgriff 365IP

für Schrauben mit TORX®-Plus-Innenprofil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · CV-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Größe [IP]	Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	35	**4000 791 377**	**6,50**	WX12
6	35	**4000 791 378**	**6,50**	WX12
7	35	**4000 791 379**	**6,50**	WX12
8	40	**4000 791 380**	**6,50**	WX12
9	40	**4000 791 381**	**6,95**	WX12
10	40	**4000 791 382**	**6,95**	WX12
15	45	**4000 791 383**	**7,25**	WX12
20	45	**4000 791 384**	**8,25**	WX12

wiha

Tools that work for you



Schraubendrehersatz 365IP VB

für Schrauben mit Innen-TORX-Plus®-Profil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · **CV-Stahl** · durchgehend gehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Lieferung im Werkstattständer

Inhalt	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	6 IP x 35, 7 IP x 35, 8 IP x 40, 9 IP x 40, 10 IP x 40, 15 IP x 45, 20 IP x 45	**4000 791 376**	**55,95**	WX12

PROMAT

Rohrsteckschlüssel

aus Stahlrohr · verzinkt · lange Ausführung mit beweglichem, unverlierbaren Quergriff
auch optimal geeignet für die Montage von Standhähnen



Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	400	**4000 823 733**	**7,95**	PC05
11	400	**4000 823 735**	**7,95**	PC05
12	400	**4000 823 737**	**8,25**	PC05
13	400	**4000 823 739**	**8,50**	PC05

PROMAT



Rohrsteckschlüssel

aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos

DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

Schlüssel-W. [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
5,5 x 7	-	-	**-**	**-**
6 x 7	6,5	100	**4000 823 730**	**2,60**
8 x 9	6,5	100	**4000 823 732**	**2,60**
8 x 10	6,5	120	**4000 823 734**	**2,95**
10 x 11	6,5	120	**4000 823 736**	**2,95**
10 x 13	8,5	140	**4000 823 738**	**3,55**
11 x 13	-	-	**-**	**-**
12 x 13	8,5	140	**4000 823 740**	**3,55**
12 x 14	-	-	**-**	**-**
13 x 14	8,5	140	**4000 823 742**	**3,95**
13 x 15	8,5	140	**4000 823 743**	**3,95**
13 x 17	10,5	150	**4000 823 744**	**4,25**
14 x 15	8,5	140	**4000 823 746**	**3,95**
14 x 17	10,5	150	**4000 823 748**	**5,95**
16 x 17	10,5	150	**4000 823 750**	**4,55**
16 x 18	-	-	**-**	**-**
17 x 19	12,5	160	**4000 823 752**	**4,95**
18 x 19	12,5	160	**4000 823 754**	**5,50**
19 x 22	12,5	170	**4000 823 756**	**5,75**
20 x 22	12,5	170	**4000 823 758**	**5,75**
21 x 23	12,5	185	**4000 823 760**	**5,75**
22 x 24	12,5	185	**4000 823 761**	**5,95**
24 x 26	-	-	**-**	**-**
24 x 27	14,5	185	**4000 823 762**	**7,50**
25 x 28	14,5	205	**4000 823 764**	**10,25**
27 x 30	-	-	**-**	**-**
27 x 32	-	-	**-**	**-**
30 x 32	16,5	225	**4000 823 768**	**8,95**
30 x 36	-	-	**-**	**-**
32 x 36	-	-	**-**	**-**
36 x 41	-	-	**-**	**-**
41 x 46	-	-	**-**	**-**
46 x 50	-	-	**-**	**-**
50 x 55	-	-	**-**	**-**

PC05

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Rohrsteckschlüssel 26 R

Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos

DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

Bohrungs-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
5,5	105	**4000 770 871**	**4,40**
5,5	105	**4000 770 872**	**4,25**
6,5	105	**4000 770 873**	**4,50**
6,5	120	**4000 770 874**	**5,25**
6,5	120	**4000 770 876**	**5,25**
8,5	140	**4000 770 877**	**5,95**
8,5	140	**4000 770 878**	**5,95**
8,5	140	**4000 770 879**	**5,95**
8,5	140	**4000 770 880**	**5,95**
8,5	140	**4000 770 881**	**5,95**
8,5	140	**4000 770 882**	**6,75**
10,5	150	**4000 770 884**	**7,75**
8,5	140	**4000 770 883**	**6,50**
10,5	150	**4000 770 885**	**8,25**
10,5	150	**4000 770 886**	**7,75**
10,5	150	**4000 770 887**	**10,25**
12,5	155	**4000 770 888**	**10,25**
12,5	155	**4000 770 889**	**10,25**
12,5	165	**4000 770 890**	**10,75**
12,5	165	**4000 770 891**	**10,75**
14,5	165	**4000 770 892**	**10,95**
14,5	180	**4000 770 893**	**11,25**
14,5	180	**4000 770 894**	**12,25**
14,5	180	**4000 770 895**	**12,25**
16,5	195	**4000 770 896**	**12,50**
16,5	195	**4000 770 897**	**14,25**
16,5	195	**4000 770 898**	**15,25**
16,5	195	**4000 770 899**	**15,25**
18,5	215	**4000 770 900**	**18,50**
18,5	215	**4000 770 901**	**18,25**
18,5	215	**4000 770 902**	**21,95**
21,0	235	**4000 770 903**	**24,95**
21,0	235	**4000 770 904**	**73,95**
21,0	235	**4000 770 905**	**88,95**

WC01

PROMAT

Rohrsteckschlüsselsatz

aus Stahlrohr (C35)· gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos
DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391
Lieferung in Rolltasche, komplett mit Stufendrehstift (6-8-10-12 mm)





Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22	**4000 823 769**	**32,95**	PC05

PROMAT



Stufendrehstift
für Rohrsteckschlüssel · gehärtet · verchromt

Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6, 8, 10, 12, 14	250	4000 823 770	5,75	PC05

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Doppelsteckschlüssel 626
massive Ausführung · mit **6-kant-Schaft** zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt (außerArt.-Nr. 4000 772 561 und 4000 772 562) · CV-Stahl · verchromt
ähnlich DIN 896 Form A / ISO 2236 / ISO 1085

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 7	105	6,0/7,0	4000 772 561	9,25	WC01
8 x 9	110	7,0/8,0	4000 772 562	8,95	WC01
10 x 11	120	9,0/9,5	4000 772 563	9,75	WC01
12 x 13	140	10,5/11,0	4000 772 564	10,95	WC01
14 x 15	145	11,5/13,0	4000 772 567	14,25	WC01
13 x 17	155	11,0/14,0	4000 772 566	15,95	WC01
16 x 17	155	13,0/14,0	4000 772 568	15,95	WC01
17 x 19	165	14,0/17,5	4000 772 570	18,25	WC01
18 x 19	165	15,0/17,5	4000 772 571	18,25	WC01
19 x 22	175	17,5/18,5	4000 772 573	21,95	WC01
20 x 22	175	17,5/18,5	4000 772 574	19,95	WC01
24 x 26	195	21,5/23,5	4000 772 577	32,95	WC01
24 x 27	195	21,5/23,5	4000 772 578	26,95	WC01
30 x 32	210	25,0/29,0	4000 772 580	47,95	WC01
32 x 36	225	29,0/30,5	4000 772 582	58,95	WC01

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Stufendrehstift 626 S
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · vergütet · verchromt

Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,7 / 4,7 / 5,2 / 7	190	4000 772 584	3,65	WC01
6,7 / 7,7 / 8,7 / 9,7 / 11	240	4000 772 585	4,90	WC01

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Drehstift 26 D
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert
DIN 900 A

Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	160	4000 770 860	3,25	WC01
8	180	4000 770 861	3,95	WC01
10	200	4000 770 862	4,95	WC01
12	250	4000 770 863	6,25	WC01
14	320	4000 770 864	9,25	WC01
16	400	4000 770 865	13,95	WC01
18	500	4000 770 866	21,95	WC01
20	630	4000 770 867	32,95	WC01

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 770 906

Stufendrehstift 26 RS
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · verchromt

Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5- 6	190	4000 770 906	5,95	WC01
8-10	240	4000 770 907	8,25	WC01
11,7-13,7-16	310	4000 770 908	7,25	WC01

PROMAT



Sechskantsteckschlüssel
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · **mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte**
DIN 3125 / ISO 2725

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	125	230	26	4000 827 150	3,55	PX20
5,5	125	230	26	4000 827 151	3,55	PX20
6	125	240	26	4000 827 152	3,55	PX20
7	125	240	26	4000 827 153	4,20	PX20
8	125	240	26	4000 827 154	4,25	PX20
9	125	240	26	4000 827 155	4,50	PX20
10	125	240	26	4000 827 156	4,65	PX20
13	125	250	26	4000 827 159	6,25	PX20

PROMAT



Sechskantsteckschlüsselsatz
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · **mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte**

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5,5 / 7 / 8 / 10 / 13	26	4000 827 162	20,95	PB02

wiha Tools that work for you





Sechskantsteckschlüssel 341
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl · matt verchromt · **mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte**

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	125	236	26	4000 827 845	7,50	WX11
5,5	125	236	26	4000 827 846	7,50	WX11
6	125	236	26	4000 827 847	7,50	WX11
7	125	243	26	4000 827 848	9,50	WX11
8	125	243	26	4000 827 849	9,75	WX11
9	125	243	26	4000 827 850	10,25	WX11
10	125	243	26	4000 827 851	10,25	WX11
12	125	249	26	4000 827 852	13,75	WX11
13	125	249	26	4000 827 853	14,50	WX11
14	125	249	26	4000 827 854	14,50	WX11
17	125	249	26	4000 827 868	17,75	WX11

wiha Tools that work for you

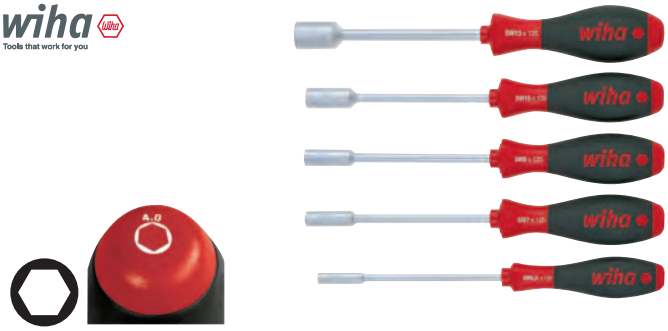

Sechskantsteckschlüsselsatz 341 K5

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus CV-Stahl · matt verchromt mit Innenbohrungen für überstehende Gewinde

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5,5 / 7 / 8 / 10 / 13	26	**4000 827 844**	**47,95**	WX11

Wera Be a Tool Rebel

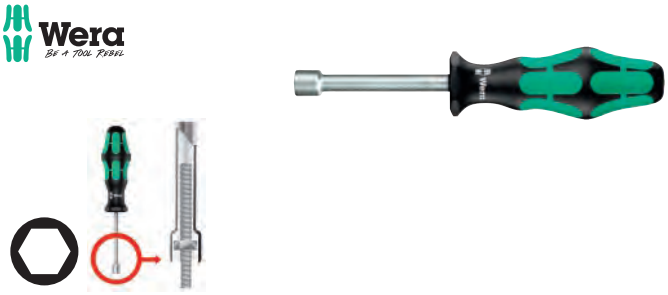

Sechskantsteckschlüssel 395 HO

mit Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Rundklinge nicromatt

mit Hohlschaft für überstehende Gewindebolzen

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	70	168	87	**4000 827 805**	**8,50**	WX01
5,5	70	168	87	**4000 827 806**	**8,50**	WX01
6	70	168	87	**4000 827 807**	**8,50**	WX01
7	80	185	87	**4000 827 808**	**8,75**	WX01
8	80	185	87	**4000 827 809**	**9,75**	WX01
10	80	192	87	**4000 827 839**	**10,75**	WX01
13	80	192	87	**4000 827 840**	**11,50**	WX01

Wera Be a Tool Rebel



4000 827 843





8000 600 118

Sechskantsteckschlüsselsatz 395 HO

mit Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Rundklinge nicromatt

mit Hohlschaft für überstehende Gewindebolzen

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Bohrungs-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5x90 / 5,5x90 / 6x90 / 7x90 / 8x90 / 10x90 / 13x90	87	**4000 827 843**	**52,95**	WX02
3-teilig	10x90 / 13x90 / 7/16"x90	87	**8000 600 118**	**27,95**	WX02

wiha Tools that work for you





1000 V IEC 60900

Sechskantsteckschlüssel 322

VDE isoliert gemäß IEC 60900 · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl

DIN 3125

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	125	236	**4000 828 643**	**11,25**	WX11
5	125	236	**4000 828 644**	**11,25**	WX11
5,5	125	236	**4000 828 645**	**11,25**	WX11
6	125	236	**4000 828 646**	**11,25**	WX11
7	125	243	**4000 828 647**	**13,25**	WX11
8	125	243	**4000 828 648**	**13,95**	WX11
9	125	243	**4000 828 649**	**14,75**	WX11
10	125	243	**4000 828 650**	**15,75**	WX11
11	125	243	**4000 828 651**	**17,25**	WX11
12	125	243	**4000 828 652**	**18,75**	WX11
13	125	243	**4000 828 653**	**20,95**	WX11
14	125	243	**4000 828 654**	**21,95**	WX11
17	125	243	**4000 792 960**	**25,95**	WX11

wiha Tools that work for you





1000 V IEC 60900

Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 · mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

DIN 3125

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0	**4000 828 607**	**68,95**	WX11

PROMAT

wiha Tools that work for you

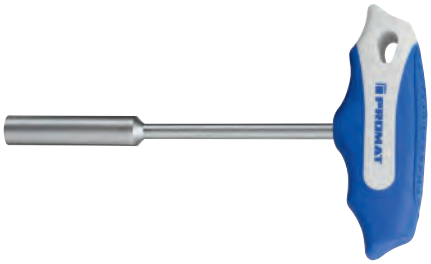



Sechskantsteckschlüssel

mit Quergriff · mit 2-Komponenten-Griff · Klinge S2-Stahl · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
5,5	-	**-**	**-**
6	125	**4000 825 051**	**4,70**
7	125	**4000 825 052**	**4,85**
8	125 230	**4000 825 053** **4000 825 054**	**4,85** **5,75**
9	-	**-**	**-**
10	125 230	**4000 825 055** **4000 825 056**	**4,85** **5,75**
13	125 230	**4000 825 057** **4000 825 058**	**6,50** **7,95**
14	-	**-**	**-**
15	-	**-**	**-**
16	-	**-**	**-**
17	125	**4000 825 059**	**7,95**

PK14

Sechskantsteckschlüssel 336

Klinge aus CV-Stahl · glanzvernickelt · mit Quergriff · **mit Innenbohrung für überstehende Gewinde**

Klingen-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
125	**4000 792 733**	**8,75**
125	**4000 828 129**	**8,95**
125	**4000 828 130**	**9,75**
125 200	**4000 828 131** **4000 828 132**	**9,95** **12,25**
125	**4000 827 917**	**10,75**
125 200	**4000 828 133** **4000 828 134**	**10,50** **12,95**
125 230	**4000 828 135** **4000 828 136**	**13,95** **16,75**
125	**4000 828 137**	**15,50**
125	**4000 828 138**	**17,25**
125	**4000 828 139**	**18,75**
125	**4000 828 140**	**19,50**

WX12

wiha Tools that work for you





Sechskantsteckschlüssel 372

mit flexiblem Schaft und SoftFinish® Mehrkomponentengriff

Schlüssel-W. [mm]	Schaft-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	150	268	**4000 827 811**	**18,95**	WX11
8	150	268	**4000 827 812**	**18,95**	WX11
10	175	293	**4000 827 813**	**19,95**	WX11
13	175	293	**4000 827 814**	**22,95**	WX11



Vierkantsteckschlüssel DIN 904

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasst

Größe [mm]	Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Drehstift [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	12	60	160 x 6	**4000 824 840**	**24,95**	WC13
6	12	80	160 x 6	**4000 824 841**	**24,95**	WC13
8	16	80	180 x 9	**4000 824 843**	**26,95**	WC13
10	20	100	200 x 11	**4000 824 844**	**28,95**	WC13
12	24	100	250 x 12	**4000 824 845**	**34,95**	WC13
14	28	120	320 x 14,6	**4000 824 846**	**45,95**	WC13
17	34	160	400 x 16	**4000 824 847**	**66,95**	WC13
19	36	200	400 x 16	**4000 824 848**	**74,95**	WC13
22	42	200	500 x 18	**4000 824 849**	**95,95**	WC13



Vierkantsteckschlüssel DIN 904 L

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasst
Größe 17 mm + 19 mm: Schaft nicht ausgedreht - abweichend zu DIN

Größe [mm]	Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Drehstift [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	16	160	180 x 9	**4000 824 856**	**31,95**	WC13
9	18	200	200 x 9	**4000 824 857**	**42,95**	WC13
10	20	200	200 x 11	**4000 824 858**	**42,95**	WC13
12	24	200	250 x 12	**4000 824 859**	**47,95**	WC13
14	28	200	320 x 14,6	**4000 824 860**	**57,95**	WC13
17	34	250	400 x 16	**4000 824 861**	**82,95**	WC13
19	36	320	400 x 16	**4000 824 862**	**98,95**	WC13



Vierkanteinsteckschlüssel DIN 905

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen

Größe [mm]	Ø [mm]	Schaft-L. [mm]	Drehstift [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	12	60	160 x 6	**4000 824 866**	**20,95**	WC13
6	12	80	160 x 6	**4000 824 867**	**20,95**	WC13
7	14,6	80	160 x 6	**4000 824 868**	**25,95**	WC13
8	16	80	180 x 9	**4000 824 869**	**23,95**	WC13
9	16	80	180 x 9	**4000 824 870**	**25,95**	WC13
10	20	100	200 x 11	**4000 824 871**	**27,95**	WC13
11	20	100	200 x 11	**4000 824 872**	**28,95**	WC13
12	24	100	250 x 12	**4000 824 873**	**30,95**	WC13
13	24	100	250 x 12	**4000 824 874**	**34,95**	WC13
14	28	120	320 x 14,6	**4000 824 875**	**36,95**	WC13
17	34	160	400 x 16	**4000 824 876**	**57,95**	WC13



Vierkantsteckschlüssel DIN 248

einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen

Größe [mm]	Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	17	160	**4000 824 880**	**35,95**	WC13
10	21	195	**4000 824 881**	**37,95**	WC13
12	24	235	**4000 824 882**	**40,95**	WC13
14	27	270	**4000 824 883**	**47,95**	WC13
17	31	315	**4000 824 884**	**70,95**	WC13
19	35	345	**4000 824 885**	**76,95**	WC13
22	39	385	**4000 824 886**	**94,95**	WC13
24	43	415	**4000 824 887**	**105,00**	WC13



Dreikantschlüssel

aus Spezialstahl · verzinkt · zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M12	**4000 824 807**	**7,75**	PC05



Dreikantsteckschlüssel DIN 22417 A

aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt
Hinweis: die Größe M12 eignet sich besonders zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium

Größe	Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M4	90	10	**4000 824 800**	**2,55**	PC05
M5	100	12	**4000 824 801**	**2,90**	PC05
M6	115	14	**4000 824 802**	**3,25**	PC05
M8	125	16	**4000 824 803**	**3,40**	PC05
M10	140	20	**4000 824 804**	**4,15**	PC05
M12	160	20	**4000 824 805**	**4,75**	PC05



Dreikantsteckschlüssel DIN 22417 A

aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt
die Größe M12 eignet sich besonders zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium

Größe	Länge [mm]	Ø [mm]	Dreikant [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M4	90	10	innen 6,80	**4000 824 890**	**5,50**	WC13
M5	100	12	innen 8,30	**4000 824 891**	**5,95**	WC13
M6	115	14	innen 10,05	**4000 824 892**	**6,75**	WC13
M8	125	16	innen 12,05	**4000 824 893**	**7,25**	WC13
M10	140	20	innen 15,05	**4000 824 894**	**8,75**	WC13
M12	160	20	innen 16,55	**4000 824 895**	**9,95**	WC13
M16	180	25	innen 20,55	**4000 824 896**	**14,50**	WC13







9 in 1





Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · **mit Flaschenöffner-Funktion**

Funktionen:
1. Innenvierkant 5 mm
2. Innenvierkant 6 mm
3. Innenvierkant 8 mm
4. Innendreikant 9 mm
5. Doppelbart 3 - 5 mm
6./7. Wendebit: für **Kreuz (PH 2) / Schlitz 1 x 7 mm**
8. magnetische Bitaufnahme 6,3 mm (1/4")

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110 x 75 x 10	**4000 829 772**	**10,95**	PC05



11 in 1





Schaltschrankschlüssel

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · **mit Flaschenöffner-Funktion**

Funktionen:
1. Innensechskantschlüssel 3 mm
2. Innenvierkant 5 mm
3. Innenvierkant 6 mm
4. Innenvierkant 8 mm
5. Innendreikant 9 mm
6. stufiger Vierkant 6-10 mm

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
145 x 75 x 10	**4000 829 773**	**10,95**	PC05

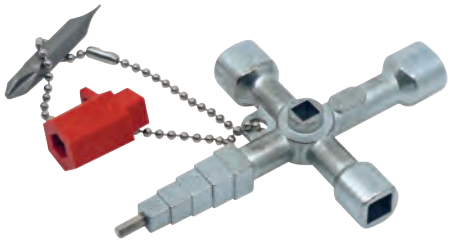







13 in 1





Schaltschrankschlüssel 820 M03

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
Funktionen:
1. stufiger Vierkant 6 - 9 mm
2. Innenvierkant 6 - 7 mm
3. Innenvierkant 7 - 8 mm
4. Innendreikant 9 mm
5./6. Doppelbit Kreuz PH Gr. 2 / Schlitz 7 mm
Kunststoffadapter für Bits 6,3 mm (1/4")
Entlüftungsvierkant 5 mm

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
89 x 62 x 15	**4000 829 759**	**12,25**	WX34

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

8 in 1



1/4"
6,3 mm



Schaltschrankschlüssel Mini

besonders kleine Ausführung · geeignet für den Schlüsselbund · für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · Befestigungskette · Werkstoff: Zinkdruckguss

Funktionen:

1. Innenvierkant 6 mm
2. Innenvierkant 7 - 8 mm
3. Innendreikant 9 mm
4. Doppelbart 3 - 5 mm

5./6. Doppelbit Kreuz PH Gr. 2 / Schlitz 7 mm
und Kunststoffadapter für Bits 6,3 mm (1/4")
Entlüftungsvierkant 5 mm

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
42 x 42 x 15	**4000 829 758**	**13,50**	WX34





10 in 1





1/4"
6,3 mm

Schaltschrankschlüssel Universal

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · Befestigungskette mit **Kunststoffadapter 6,3 mm** (1/4") · Werkstoff: Zinkdruckguss · Maße: 72 x 72 mm

Funktionen:

1. Innenvierkant 5 mm
2. Innenvierkant 6 mm
3. Innenvierkant 7 - 8 mm
4. Innendreikant 9 mm
5. Doppelbart 3 - 5 mm

6./7. PH Gr. 2 / Schlitz 7 mm
und Kunststoffadapter für Bits 6,3 mm (1/4")

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
72 x 72 x 15	**4000 829 760**	**14,95**	WX34

11 in 1

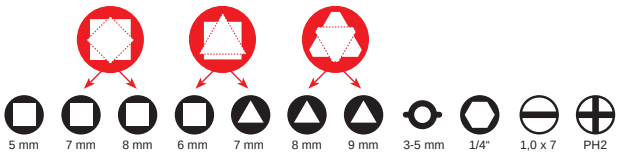

1/4"
6,3 mm

Schaltschrankschlüssel Doublehead Key

für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, usw. · Schließköpfe mit Doppelfunktion · Mittelnarbe mit Heizungsentlüftungs-Schließung

Funktionen:

1. Innenvierkant 5 mm
2. Innenvierkant 6 mm
3. Innenvierkant 7 mm
4. Innenvierkant 8 mm
5. Innendreikant 7 mm
6. Innendreikant 8 mm
7. Innendreikant 9 mm
8. Doppelbart 3 - 5 mm
9. Innensechskant 7 mm
10. Bitaufnahme 6,3 mm (1/4")

Lieferung komplett mit Doppelbit Schlitz 7 mm und Kreuz PH Gr. 2

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
65 x 65 x 18	**4000 829 748**	**14,75**	WX34

1/4"
6,3 mm

Schaltschrankschlüssel SuBMaker Quadro Plus

für alle gängigen Schließungen, Schaltschränke, Haupt- und Unterverteilungen, Abfallbehälter, Heizungsentlüftungen usw. · Schwenkarme um 360° drehbar · durch ein neu eingesetztes Gelenk, kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden

Funktionen:

1. Innenvierkant 5 mm
2. Innenvierkant 6 - 7 mm
3. Innenvierkant 8 - 9 mm
4. Innendreikant 5 - 6 mm
5. Innendreikant 6 - 7 mm
6. Innendreikant 8 - 9 mm
7. Buntbart 3 - 5 mm
8. Bitaufnahme 6,3 mm (1/4")
9. Aufnahme für 6,3 mm (1/4") Steckschlüsseleinsätze

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 25 x 40	**4000 829 769**	**16,95**	WX34

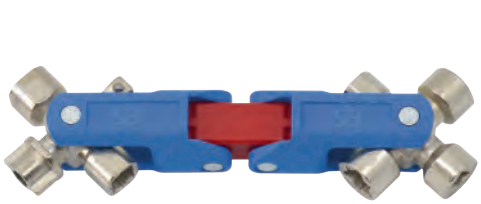









14 in 1





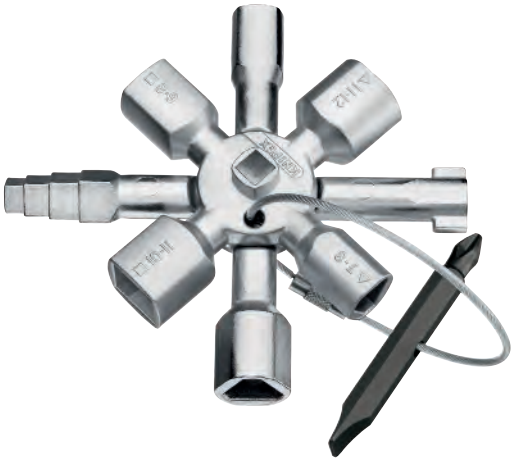















14 in 1



Schaltschrankschlüssel SuBMaster 9 in 1

für fast alle technischen Schließungen z. B. in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer usw. · aus Zinkdruckguss · mit Karabinerhaken an Kette

Funktionen:

1. Innenvierkant 5 mm
2. Innenvierkant 6 mm
3. Innenvierkant 7 - 8 mm
4. Innenvierkant 9 - 10 mm
5. Innendreikant 7 mm
6. Innendreikant 8 - 9 mm
7. Innendreikant 10 - 11 mm
8. Buntbart 3 - 5 mm
9. Halbmond 6 mm
10. Bitaufnahme 6,3 mm (1/4")

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
95 x 95 x 20	**4000 829 766**	**27,95**	WX34



Schaltschrankschlüssel TwinKey®

für Schaltschränke und Absperrsysteme · multifunktionaler Schlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme · 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel sind über Magneten platzsparend miteinander verbunden · Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt · hochwertige Oberflächenbeschichtungen · gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

Funktionen:

1. Vierkant: 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm
2. Dreikant: 7-8 / 9-10 / 11-12 mm
3. Doppelbart: 3-5 mm
4. Halbmond: 6 mm
5. Stufen-Vierkant: 6-9 mm
6. Wendebit: **Schlitz** 1,0 x 7 mm und **Kreuz (PH 2)**

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
95 x 85 x 23	**4000 829 768**	**26,95**	WX18

Bautenschlüssel Universal

vielseitig verwendbar · zum Öffnen, Verschließen und Messen · Mitnehmer für PZ-Schlösser · doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von Zylinderlängen · 4-kant-Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm



Material	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl	matt vernickelt	**3000 251 560**	**13,95**	QE15

Drehmomentschraubendreher 6003-CT / 6002-CT

für **6,3 mm** (1/4")-Bits · Außensechskantantrieb

Genauigkeit ± 5 % (DIN EN ISO 6789)
Lieferung inkl. Bedienungsanleitung und Kalibrierschein



Messbereich [Nm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,1-1,2	170	**4000 822 812**	**409,00**	WX26
1 -6	230	**4000 822 811**	**429,00**	WX26



Drehmomentschraubendreher

mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor-Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Griff · Gesamtlänge: 155 mm

Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Mess-bereich [Nm]	Skalen-einteilung [Nm]	Gesamt-L. [mm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
0,3 - 1,2	0,05	155	7440	**4000 828 010**	**82,95**	WX02
1,2 - 3	0,1	155	7441	**4000 828 011**	**82,95**	WX02



Drehmomentschraubendrehersatz KK 60 Torque

mit einstellbarem Drehmoment und Wechselklingen (89 mm lang)

Inhalt:
1 einstellbarer Kraftform Drehmomentgriff mit Schnellwechselfutter Rapidaptor)
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** auch mit Sicherungsstift Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
je 1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 1,0 x 5,5 mm*
je 1 Wechselklinge mit Hex-Plus Profil für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
*alle Wechselklingen 89 mm lang
Lieferung in Falttasche

Inhalt	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	1,2-3	**4000 828 120**	**129,00**	WX02



Drehmomentschraubendreher 300

mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 %

- voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment
- lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant
- voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt
- im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt
- Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment



4000 827 950



4000 827 968

Größe	Ausführung	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	eingestelltes Drehmoment [Nm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TX 6	Schraubendrehergriff	65	170	0,6	05027930001	**4000 827 950**	**35,95**	WX02
TX 7	Schraubendrehergriff	65	170	0,9	05027931001	**4000 827 951**	**36,95**	WX02
TX 8	Schraubendrehergriff	65	170	1,2	05027932001	**4000 827 952**	**36,95**	WX02
TX 9	Schraubendrehergriff	65	170	1,4	05027933001	**4000 827 953**	**39,95**	WX02
TX 10	Schraubendrehergriff	65	170	2	05027934001	**4000 827 954**	**40,95**	WX02
TX 15	Schraubendrehergriff	65	170	3	05027935001	**4000 827 955**	**43,95**	WX02
IP 6	Schraubendrehergriff	65	170	0,6	05028040001	**4000 827 960**	**37,95**	WX01
IP 7	Schraubendrehergriff	65	170	0,9	05028041001	**4000 827 961**	**38,95**	WX01
IP 8	Schraubendrehergriff	65	170	1,2	05028042001	**4000 827 962**	**38,95**	WX01
IP 9	Schraubendrehergriff	65	170	1,4	05028043001	**4000 827 963**	**40,95**	WX01
IP 10	Schraubendrehergriff	65	170	2	05028044001	**4000 827 964**	**42,95**	WX01
IP 15	Schraubendrehergriff	65	170	3	05028045001	**4000 827 965**	**44,95**	WX01
TX 20	Pistolengriff	65	160	5	05027936001	**4000 827 968**	**59,95**	WX02
IP 20	Pistolengriff	65	160	5	05028046001	**4000 827 969**	**62,95**	WX02



Drehmomentschraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Pistolengriff · Gesamtlänge: 150 mm

Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Mess-bereich [Nm]	Skalen-einteilung [Nm]	Gesamt-L. [mm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	0,25	150	7442	**4000 828 013**	**119,00**	WX02
4 - 8,8	0,4	150	7443	**4000 828 019**	**125,00**	WX02



1/4"
6,3 mm

Bithalter 889/4/1 F Rapidaptor
für Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff · mit Magnet und Freilauffunktion für schnelle Rückholbewegung ohne Absetzen beim Rechtsanzug · speziell geeignet für den Einsatz mit Wera Drehmomentschraubern mit Pistolengriff · Rapidaptor Technologie · Abtrieb **6,3 mm** (1/4")-Sechskant für Bits-/Schrauberklingen C 6,3 + E 6,3 · Einhandbedienung

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
64	**4000 829 876**	**51,95**	WX04



Drehmomentschraubendreher
mit voreingestelltem, einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Griff · Gesamtlänge: 155 mm

Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Mess-bereich [Nm]	Gesamt-L. [mm]	eingestelltes Drehmoment [Nm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
0,3 - 1,2	155	0,3	7460	**4000 828 015**	**51,95**	WX02
1,2 - 3	155	1,2	7461	**4000 828 016**	**51,95**	WX02





Drehmomentschraubendreher
mit voreingestelltem, einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Pistolengriff · Gesamtlänge: 150 mm

Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Mess-bereich [Nm]	Gesamt-L. [mm]	eingestelltes Drehmoment [Nm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	150	3	7462	**4000 828 018**	**75,95**	WX02

Drehmomentschraubendrehersatz 7440/41
mit einstellbarem Drehmomentschrauber mit Kraftform-Griff und Rapidaptor Schnellwechselfutter · geeignet für Bits **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Norm: EN ISO 6789
Präzision ± 6 %
Inhalt:
- 1 **Drehmomentschraubendreher** mit einstellbarem Drehmoment 0,3 - 1,2 Nm,
- 1 **Drehmomentschraubendreher** mit einstellbarem Drehmoment 1,2 - 3,0 Nm,

je 1 **Sechskantbit** für Innensechskantschrauben Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm*
je 1 **TORX®-Bit** Gr. T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
je 1 **TORX® Plus-Bit** Gr. IP 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
* Bitlänge jeweils 25 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26-teilig	0,3-3	**4000 828 020**	**205,00**	WX02

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Wera



Drehmomentschraubendrehersatz 7440/41/42

mit einstellbarem Drehmomentschrauber mit Kraftform-Griff und Rapidaptor Schnellwechselfutter · geeignet für Bits **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)

Norm: EN ISO 6789
Präzision ± 6 %
Inhalt:
je 1 **Drehmomentschraubendreher** 0,3 - 1,2 / 1,2 - 3 Nm,
je 1 **Drehmomentschraubendreher** mit Pistolengriff 3 - 6 Nm,
je 1 **Sechskantbit** für Innensechskantschrauben Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm*
je 1 **TORX®-Bit** (Torsionsform) Gr. T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
je 1 **TORX® Plus-Bit** Gr. IP 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
* Bitlänge jeweils 25 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	0,3-6	**4000 828 021**	**305,00**	WX02

Wera



Drehmomentschraubendreher

mit Quergriff · Drehmoment **fest eingestellt** · verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments · Genauigkeit ± 10 % · **für Schrauben mit Innen-TORX®**

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	eingestelltes Drehmoment [Nm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TX 20	60	108	4	400 TX	**8000 544 746**	**52,95**	WX02
TX 25	60	108	5	400 TX	**8000 544 747**	**52,95**	WX02

wiha
Tools that work for you





... in der Fertigung

sowie bei Montage-, Stichproben und Endkontrollarbeiten gewährleisten die Drehmoment-Schraubendreher von Wiha einen kontrollierten Anzug von empfindlichen oder teuren Bauteilen.



... in der Zerspanung

verhindert ein exakter und verlässlicher Schraubanzug Beschädigungen an Schraube und Werkzeug.

Drehmomentgriff

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · mit Mehrkomponentengriff · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert

DIN EN ISO 6789
Lieferung in Kunststoffbox, komplett mit Einstellwerkzeug und Werksprüfprotokoll
passende Wechselklingen siehe Seite 5/60, (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,4 - 1,0	**4000 827 971**	**109,00**	WX08
0,5 - 2,0	**4000 827 972**	**119,00**	WX08
0,8 - 5,0	**4000 827 973**	**125,00**	WX08
2,0 - 7,0	**4000 827 974**	**129,00**	WX08

wiha
Tools that work for you





Drehmomentschraubendreher 2835

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und großem Digitaldisplay

Drehmoment einstellbar über einen im Griff integrierten Drehknopf · deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Genauigkeit: ± 6% · Gesamtlänge: 134 mm

- Click-Control - ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung
- Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert-rücksetzbar)
- Anzeige umschaltbar (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz)
- rekalibrierbar durch Wiha Service

DIN EN ISO 6789

Lieferung komplett mit 4 mm-Wechselklinge (für die Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4")-Bits)
passende Wechselklingen siehe Seite 5/60, (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Messbereich [Nm]	Gesamt-L. [mm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
1 - 5	134	36888	**4000 880 026**	**229,00**	WE00
0,8 - 3	134	36887	**4000 880 027**	**225,00**	WE00



1/4"
6,3 mm

Bithalter Torque Bit Universal

für alle Bits C 6,3 und E 6,3 (**6,3 mm** (1/4")) · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · Hülse aus rostfreiem Stahl, kunststoffummantelt

passend zu den Drehmomentgriffen Art.-Nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
162	**4000 827 980**	**14,50**	WX08

1/4"
6,3 mm

Adapterklinge

für Steckschlüssel-Einsätze mit **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · Kopf glanzvernickelt · Länge: 155 mm

passend zu den Drehmomentgriffen Art.-Nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Ausführung ["]	Größe ["]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Steckschl. Einsätze 1/4	1/4	**4000 827 981**	**8,25**	WX08



4000 827 985

Wechselklinge

Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · mit Farbcodierung · Länge: 175 mm

passend zu den Drehmomentgriffen, Art.-Nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Größe	Drehmoment max. [Nm]	Farbcodierung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH 1	3,8	dunkelblau	**4000 827 985**	**5,25**	WX08
PH 2	5,5	dunkelblau	**4000 827 986**	**5,25**	WX08
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	3,8	hellblau	**4000 827 988**	**5,25**	WX08
PZD 2	5,5	hellblau	**4000 827 989**	**5,25**	WX08
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
T 6	0,6	dunkelgrün	**4000 790 809**	**5,25**	WX08
T 7	0,9	dunkelgrün	**4000 827 990**	**5,25**	WX08
T 8	1,3	dunkelgrün	**4000 827 991**	**5,25**	WX08
T 9	2,5	dunkelgrün	**4000 827 992**	**5,25**	WX08
T 10	3,8	dunkelgrün	**4000 827 993**	**5,25**	WX08
T 15	5,5	dunkelgrün	**4000 827 994**	**5,25**	WX08
T 20	8	dunkelgrün	**4000 827 995**	**5,25**	WX08
für Schrauben mit Innen-TORX®-Plusprofil					
IP 6	0,8	hellgrün	**4000 790 820**	**5,25**	WX08
IP 7	1,3	hellgrün	**4000 790 821**	**5,25**	WX08
IP 8	2	hellgrün	**4000 790 822**	**5,25**	WX08
IP 9	3	hellgrün	**4000 790 823**	**5,25**	WX08
IP 10	4,5	hellgrün	**4000 827 977**	**5,25**	WX08
IP 15	6,6	hellgrün	**4000 827 978**	**5,25**	WX08
für Schrauben mit Innensechkant-Profil					
2 mm	1,8	rot	**4000 827 997**	**5,25**	WX08
2,5 mm	3,8	rot	**4000 827 998**	**5,25**	WX08
3 mm	5,5	rot	**4000 827 999**	**5,25**	WX08



Wechselklinge

für Schlitzschrauben · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · mit Farbcodierung · Länge: 175 mm

passend zu den Drehmomentgriffen Art.-Nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Ausführung	Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Drehmoment max. [Nm]	Farbcodierung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schlitzschrauben	4	0,8	2,5	grau	**4000 827 983**	**5,25**	WX08





Drehmomentschraubendrehersatz

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · mit Mehrkomponenten-Kraftheft · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert

Inhalt 4000 792 980:
- 1 **Drehmomenthandgriff**
- 1 **Einstellwerkzeug** (Torque-Setter)
- 1 **Universal-Bithalter** für Bits C 6,3 u. E 6,3

je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Plusprofil** Gr. IP 7 / 8 / 9 / 10 / 15 mm
alle Bits 25 mm lang

Inhalt 4000 827 982:
- 1 **Drehmomenthandgriff**
- 1 **Einstellwerkzeug** (Torque-Setter)
- 1 **Universal-Bithalter** für Bits C 6,3 u. E 6,3

je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. **1 - 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. **1 - 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25
je 1 Bit für **Innensechskantschrauben** Gr. 3 - 4 mm
alle Bits 25 mm lang

DIN EN ISO 6789

Lieferung in Stahlblechkassette, inkl. Werksprüfprotokoll

Inhalt	Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	1-5	**4000 792 980**	**155,00**	WX08
13-teilig	1-5	**4000 827 982**	**155,00**	WX08

Drehmomentschraubendreher

für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · einstellbares Drehmoment · 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 6,3 mm (1/4") Bits · nach DIN 3126 - C 6,3 · Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert · nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D · Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
mit Adapter für 6,3 mm (1/4") Steckschlüsseleinsätze
Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in stabiler Kartonage



Messbereich	Skaleneinteilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,24-120 cNm	0,1	**4000 775 043**	**385,00**	WC01
1-6 Nm	0,1	**4000 775 044**	**409,00**	WC01

Drehmomentschlüsselset

(Radmontageset)
Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit **12,5 mm** (1/2")
1 Durchsteckvierkant **12,5 mm** (1/2")
je 1 **6-kant** Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2") SW 10 / 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm*
je 1 **6-kant** Steckschlüsseleinsatz 78 mm lang **12,5 mm** (1/2") SW 17 / 19 / 21 mm**
1 Verlängerung **12,5 mm** (1/2") 125 mm lang*
* für Handbetätigung
**mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

Drehomentschlüssel
automatisch auslösend · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · integrierte Knarrenfunktion · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Doppelskala (Nm/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung im Kunststoffkasten



DIN ISO



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Skalenteilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	12-teilig	40 - 200	30 - 150	1,0	**4000 821 769**	**155,00**	PB00

Drehmomentschlüssel

automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung
(Art.-Nr. 4000 821 706 im stabilen Karton)

komplett mit Durchsteckvierkant



DIN ISO



Abb. ähnlich

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	1 - 5	0,025	0,75 - 3,7	220	**4000 821 698**	**135,00**	PB00
6,3 (1/4)	5 - 25	0,1	3,7- 18	285	**4000 821 699**	**145,00**	PB00
10 (3/8)	10 - 50	0,25	7,5 - 37	335	**4000 821 701**	**149,00**	PB00
12,5 (1/2)	20 - 100	0,5	15 - 75	395	**4000 821 703**	**119,00**	PB00
12,5 (1/2)	40 - 200	1,0	30 - 150	485	**4000 821 704**	**115,00**	PB00
12,5 (1/2)	60 - 300	1,0	45 - 220	575	**4000 821 705**	**129,00**	PB00
20 (3/4)	150 - 750	1,0	110 - 550	1240	**4000 821 706**	**575,00**	PB00

Durchsteckvierkant

für Drehmomentschlüssel · verchromt
Art.Nr. 4000 822 339 auch passend für Drehmomentschlüssel 4000 821 698, 4000 821 699
(Antrieb 10,0 mm (3/8") - Abtrieb 6,3 mm (1/4")
Art.Nr. 4000 822 340 passend für Drehmomentschlüssel 4000 821 701
Art.Nr. 4000 822 341 passend für Drehmomentschlüssel 4000 821 703, 4000 821 704, 4000 821 705
Art.Nr. 4000 824 520 passend für Drehmomentschlüssel 4000 821 706



4000 822 339



4000 822 341

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	25	mit Kugelsicherung	**4000 822 339**	**14,25**	WC01
10 (3/8)	28	mit Kugelsicherung	**4000 822 340**	**6,75**	WC01
12,5 (1/2)	42	mit Kugelsicherung	**4000 822 341**	**6,75**	WC01
20 (3/4)	51,5	mit Stiftsicherung	**4000 824 520**	**11,75**	WC01

PROMAT

Drehmomentschlüssel

für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/ lbf.ft · numerische Mikroskala mit klar angezeigtem Wert · hör- und fühlbare Kurzwegauslösung

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in transparenter Kunststoffröhre



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	20 - 100	1	15 - 75	400	**4000 821 690**	**129,00**	PB00
12,5 (1/2)	40 - 200	1	30 - 150	500	**4000 821 691**	**139,00**	PB00
12,5 (1/2)	60 - 300	1	44 - 220	635	**4000 821 692**	**145,00**	PB00

1/2" 12,5 mm

Wera

Drehmomentschlüsselset Click-Torque C 3 Set 1

(Radmontageset)
mit integrierter Hebelumschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatisch auslösend · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Inhalt:
mit 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb
1 Drehmomentschlüssel Arbeitsbereich 40 - 200 Nm
je 1 **6-kant** Steckschlüsseleinsatz SW 10 / 13 / 17 / 19 mm*
je 1 Steckschlüsseleinsatz **mit Haltefunktion** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 30 / 40 / 45 / 50**
je 1 Steckschlüsseleinsatz **mit Haltefunktion** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 mm**
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125 mm
* 37 mm lang
** 60 mm lang
Lieferung in robuster Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial, komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017



1/2" 12,5 mm

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Skalenteilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	13-teilig	40 - 200	30 - 146	1	**8000 544 741**	**255,00**	WB25

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

NEU



4000 822 443



4000 822 444



4000 822 445



4000 822 317



4000 822 321



4000 822 322

Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K

verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes/Vierkants) · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · ab 3/4" mit Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · vertikale Doppelskala N.m und lbf.ft · für Links- u. Rechtshänder geeignet · mit Noniusskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf.ft Einstellung nur über Hauptskala · ergonomischer Kunststoffgriff in Form der natürlichen Greifhaltung, Wegrollsicherung

Ausführung:
Art.-Nr. 4000 822 317, 4000 822 318, 4000 822 319, 4000 822 443, 4000 822 444, 4000 822 445 mit Pilzkopf
Art.-Nr. 4000 822 320, 4000 822 321, 4000 822 322 mit Durchsteckvierkant
Lieferung:
Art.-Nr. 4000 822 317, 4000 822 318, 4000 822 319, 4000 822 443, 4000 822 444, 4000 822 445 in Kunststoffbox
Art.-Nr. 4000 822 320, 4000 822 321, 4000 822 322 im Karton

inkl. Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich	Länge [mm]	Noniusteilung	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	TF-K5	1 - 5	0,25	0,75 - 3,7 lbf·ft	223	0,025 Nm	**4000 822 443**	**215,00**	WC01
6,3 (1/4)	TF-K25	5 - 25	1	3,7 - 18 lbf·ft	273	0,25 Nm	**4000 822 444**	**229,00**	WC01
10 (3/8)	TF-K50	10 - 50	2,5	7,5 - 37 lbf·ft	303	0,1 Nm	**4000 822 445**	**235,00**	WC01
12,5 (1/2)	TF-K100	20 - 100	5	15 - 75 lbf.ft	403,2	0,5	**4000 822 317**	**225,00**	WC01
12,5 (1/2)	TF-K200	40 - 200	10	30 - 150 lbf.ft	494	1 Nm	**4000 822 318**	**245,00**	WC01
12,5 (1/2)	TF-K300	60 - 300	10	45 - 220 lbf.ft	586	1 Nm	**4000 822 319**	**275,00**	WC01
20,0 (3/4)	TF-K400	80 - 400	10	60 - 300 lbf.ft	694,5	1 Nm	**4000 822 320**	**455,00**	WC01
20,0 (3/4)	TF-K550	110 - 550	10	80 - 405 lbf.ft	966	1 Nm	**4000 822 321**	**725,00**	WC01
20,0 (3/4)	TF-K850	250 - 850	10	185 - 630 lbf.ft	1388	1 Nm	**4000 822 322**	**895,00**	WC01

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

TORCOFIX 2.0

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





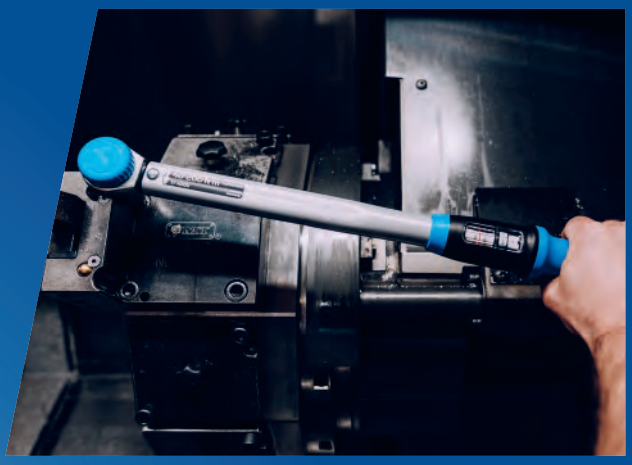



Profis vertrauen GEDORE. Werkzeuge, die höchsten Ansprüchen genügen und einen präzisen, sicheren und leichten Einsatz ermöglichen. Das verstehen wir unter Qualitätsführerschaft, Innovationskraft und Servicekompetenz.



gedore.com

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 821 702, 4000 821 729,
4000 821 736



4000 821 737, 4000 821 738,
4000 821 743, 4000 821 744



4000 821 737, 4000 821 738,
4000 821 743, 4000 821 744



4000 821 748, 4000 821 750,
4000 821 751

1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel DREMASTER K / UK

für den kontrollierten Schraubenanzug · je nach Modell mit Pilzkopf, Durchsteckvierkant oder mit Hebelumschaltknarre

· Arbeitsbereich verstellbar
· robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
· fühl- und hörbares Auslösesignal
· klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A*
· Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert
· ergonomisch geformter, 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
· Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft.
· mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
· ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
· Möglichkeit der Schnellverstellung
· gesichertes Verstell-Justiersystem

Ausführung:
Art.-Nr. 4000 821 702, 4000 821 729, 4000 821 736 mit Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung
Art.-Nr. 4000 821 737, 4000 821 738, 4000 821 743, 4000 821 744 mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
Art.-Nr. 4000 821 748, 4000 821 750, 4000 821 751 mit Hebelumschaltknarre für den Rechtsanzug

* Mit rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN 6789-2:2017. Justiert auf eine zulässige Abweichung von +/-3%. Die Vorgabe der Norm (+/-4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat



4000 821 702,
4000 821 729,
4000 821 736,
4000 821 737,
4000 821 738,
4000 821 743,
4000 821 744



4000 821 748,
4000 821 750,
4000 821 751

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	DMK 100	20 - 100	0,5	15 - 75	423,5	**4000 821 702**	**239,00**	WC01
12,5 (1/2)	DMK 200	40 - 200	1	30 - 150	514,5	**4000 821 729**	**255,00**	WC01
12,5 (1/2)	DMK 300	60 - 300	1	45 - 220	606,5	**4000 821 736**	**295,00**	WC01
20,0 (3/4)	DMK 400	80 - 400	1	60 - 300	715,5	**4000 821 737**	**485,00**	WC01
20,0 (3/4)	DMK 550	110 - 550	1	80 - 405	953,5	**4000 821 738**	**769,00**	WC01
20,0 (3/4)	DMK 750	150 - 750	1	110 - 550	1228,5	**4000 821 743**	**869,00**	WC01
20,0 (3/4)	DMK 850	250 - 850	1	185 - 630	1375,5	**4000 821 744**	**949,00**	WC01
12,5 (1/2)	DMUK 100	20 - 100	0,5	15 - 75	438	**4000 821 748**	**329,00**	WC01
12,5 (1/2)	DMUK 200	40 - 200	1	30 - 150	529	**4000 821 750**	**345,00**	WC01
12,5 (1/2)	DMUK 300	60 - 300	1	45 - 220	620	**4000 821 751**	**375,00**	WC01

HAZET



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1

Lieferung im Karton

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	6108-1CT	2 - 10	0,2	198	**4000 821 730**	**309,00**	WX26
6,3 (1/4)	6109-2CT	4 - 40	0,4	256	**4000 821 731**	**339,00**	WX26

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm

DIN ISO

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Drehmomentschlüssel 3549 Torcoflex UK

für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m)
Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	3549-02 UK	5 - 25	1	285,5	**4000 821 674**	**189,00**	WC01
10,0 (3/8)	3549-05 UK	10 - 50	2,5	348,5	**4000 821 675**	**185,00**	WC01

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Drehmomentschlüssel 3550 Torcoflex UK

für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m)
Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	3550-10 UK	20 - 100	5	408,8	**4000 821 676**	**179,00**	WC01
12,5 (1/2)	3550-20 UK	40 - 200	10	499	**4000 821 677**	**185,00**	WC01
12,5 (1/2)	3550-30 UK	60 - 300	10	590, 8	**4000 821 678**	**239,00**	WC01

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

HAZET



8000 469 891



8000 469 891

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes · Auslösegenauigkeit ± 3 % (8000 469 891 ± 4 %) vom eingestellten Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz · dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse · Abrollschutz · Einstellhilfe durch Rastpunkte gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · 2-Komponentengriff · Schloss-Symbole signalisieren den jeweiligen Verriegelungszustand
inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1

Lieferung im stabilen Hexa-Drehpack

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	5107-3 CT	1 - 9	0,1	234	**8000 469 891**	**195,00**	WX26
6,3 (1/4)	5108-3 CT	2,5 - 25	0,25	234	**8000 469 892**	**195,00**	WX26
10 (3/8)	5110-3 CT	10 - 60	0,5	320	**8000 469 893**	**175,00**	WX26
12,5 (1/2)	5120-3 CT	10 - 60	0,5	320	**8000 469 894**	**185,00**	WX26
12,5 (1/2)	5121-3 CT	20 - 120	1	421	**8000 469 895**	**195,00**	WX26
12,5 (1/2)	5122-3 CT	40 - 200	1	519	**8000 469 896**	**199,00**	WX26
12,5 (1/2)	5123-3 CT	60 - 320	2	628	**8000 469 897**	**219,00**	WX26
20 (3/4)	5145-3 CT	300 - 800	2,5	1271	**8000 469 898**	**725,00**	WX26



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Sicher: - haptisch (Kurzwegauslösung), - akustisch (Knickelement) · 2-Komponenten-Griff · Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung · mit 3 farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Lieferung in Safe-Box mit Sichtfenster inkl. Bedienungsanleitung und Kalibrierschein

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	6144-1CT	200 - 500	2,5	1046	**4000 822 800**	**1049,00**	WX26
20 (3/4)	6145-1CT	300 - 800	2,5	1283	**4000 822 801**	**1099,00**	WX26

3/4" 20,0 mm | 1" 25,4 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel 6000-1 CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · zerlegbar in zwei Teile (ideal für den Einsatz an Windrädern, Werften und Industriekletterer) · ± 3 % Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · 2-Komponentengriff · Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Lieferung komplett mit Tasche zur Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken, Entriegelungswerkzeug, Bedienungsanleitung und Kalibrierschein



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	6150-1CT	400 - 1000	5	1789	**4000 822 802**	**1445,00**	WX26
25 (1)	6160-1CT	600 - 1600	5	2455	**4000 822 803**	**1745,00**	WX26

3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer **Kurzwegauslösung**, fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1
Lieferung in Kunststoffbox



4000 821 733



4000 821 733,
4000 821 734,
4000 821 735

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0 (3/8)	6110-1CT	5 - 60	0,5	335	**4000 821 732**	**389,00**	WX26
10,0 (3/8)	6111-1CT	20 - 120	1,0	389	**4000 821 721**	**389,00**	WX26
12,5 (1/2)	6121-1CT	20 - 120	1,0	435	**4000 821 733**	**395,00**	WX26
12,5 (1/2)	6122-1CT	40 - 200	1,0	543	**4000 821 734**	**439,00**	WX26
12,5 (1/2)	6123-1CT	60 - 320	2,0	659	**4000 821 735**	**555,00**	WX26

1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Drehmomentschlüssel

mit Umschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Ziffernwert (in Betätigungsrichtung) · **Click-Lens-Type** mit Display-Anzeige im Sichtfenster · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Drehmomentauslösung fühlbar durch Kurzwegauslösung, hörbar, duch Klick-Geräusch

Lieferung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	5121-2CLT	20 - 120	1	435	**4000 821 740**	**309,00**	WX26
12,5 (1/2)	5122-2CLT	40 - 200	1	545	**4000 821 741**	**319,00**	WX26
12,5 (1/2)	5123-2CLT	60 - 320	2	660	**4000 821 742**	**365,00**	WX26

DIN ISO

Drehmomentschlüssel

verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Reckteckaufnahme · Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar

DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung inkl. Bedienungsanleitung und Kalibrierschein in Safe-Box
(**Art.-Nr. 4000 822 804 + 4000 822 805 im Karton**)





Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6280-1CT	2 - 10	0,2	9 x 12	181	**4000 822 804**	**255,00**	WX26
6282-1CT	4 - 40	0,4	9 x 12	240	**4000 822 805**	**279,00**	WX26
6290-1CT	5 - 60	0,5	9 x 12	306	**4000 822 806**	**335,00**	WX26
6291-2CT	20 - 120	1	9 x 12	389	**4000 822 808**	**335,00**	WX26
6291-1CT	20 - 120	1	14 x 18	401	**4000 822 807**	**339,00**	WX26
6292-1CT	40 - 200	1	14 x 18	511	**4000 822 809**	**389,00**	WX26
6293-1CT	60 - 320	2	14 x 18	625	**4000 822 810**	**499,00**	WX26

4000 822 804 / 4000 822 805

4000 822 806 / 4000 822 808 / 4000 822 807 / 4000 822 809 / 4000 822 810

NEU





3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Einsteckumschaltknarre

Feinverzahnung, 72 Zähne, Rückschwenkwinkel 5° Gesenkgeschmiedet · Oberfläche: verchromt · Vierkant nach **DIN 3120, ISO 1174-1**

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	9 x 12	**4000 822 815**	**80,95**	WX26
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 822 816**	**85,95**	WX26
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 822 817**	**89,95**	WX26

NEU



3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Einsteck-Hebelumschaltknarre

gesenkgeschmiedet · verchromt · Vierkant nach **DIN 3120, ISO 1174-1**

Anzahl Zähne:
4000822818 - 30 Zähne (max. 120 Nm)
4000822819 - 32 Zähne (max. 120 Nm)
4000822820 - 32 Zähne (max. 300 Nm)

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	9 x 12	**4000 822 818**	**105,00**	WX26
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 822 819**	**109,00**	WX26
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 822 820**	**109,00**	WX26

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

DIN ISO

NEU

Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-SE

für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala Nm und lbf.ft. geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer Nm-Teilung (Details siehe Tabelle "Nonius") · ergonomischer Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe

Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017



4000 778 791



8000 858 932



4000 778 792

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Noniusteilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
TF-SE25	5 - 25	1	3,7 - 18	9 x 12	261,5	0,1	**4000 778 791**	**165,00**	WC01
TF-SE50	10 - 50	2,5	7,5 - 37	9 x 12	291,5	0,25	**4000 778 792**	**175,00**	WC01
TF-SE100	20 - 100	5	15 - 75	9 x 12	378	0,5	**8000 858 932**	**185,00**	WC01
TF-SE150	30 - 150	10	22 - 110	14 x 18	469	1	**8000 858 933**	**209,00**	WC01
TF-SE200	40 - 200	10	30 - 150	14 x 18	479	1	**8000 858 934**	**215,00**	WC01
TF-SE300	60 - 300	10	45 - 220	14 x 18	570	1	**8000 858 935**	**245,00**	WC01
TF-SE400	80 - 400	10	60 - 300	14 x 18	657	1	**8000 858 936**	**365,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



±3%

Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE

für den kontrollierten Schraubenanzug · Arbeitsbereich verstellbar · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · umschaltbar zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal · Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) · gesichertes Verstell-Justiersystem · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9 x 12 mm) bzw. 25 mm (14 x 18 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß, ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Lieferung inkl. rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Justiert auf eine zulässige Abweichung von +/-3%. Die Vorgabe der Norm (+/-4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat



Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
DMSE 100	20 - 100	0,5 Nm	15 - 75	9 x 12	398,5	**4000 881 627**	**199,00**	WC01
DMSE 150	30 - 150	1,0 Nm	22 - 110	9 x 12	489,5	**4000 881 628**	**225,00**	WC01
DMSE 200	40 - 200	1,0 Nm	30 - 150	14 x 18	499,5	**4000 881 629**	**225,00**	WC01
DMSE 300	60 - 300	1,0 Nm	45 - 220	14 x 18	590,5	**4000 881 630**	**259,00**	WC01
DMSE 400	80 - 400	1,0 Nm	60 - 300	14 x 18	677,5	**4000 881 631**	**385,00**	WC01



Mauleinsteckwerkzeug

geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	9 x 12	**4000 775 161**	**43,95**	WC01
11	9 x 12	**4000 775 162**	**43,95**	WC01
12	9 x 12	**4000 775 163**	**43,95**	WC01
13	9 x 12	**4000 775 164**	**43,95**	WC01
14	9 x 12	**4000 775 165**	**43,95**	WC01
15	9 x 12	**4000 775 166**	**43,95**	WC01
16	9 x 12	**4000 775 167**	**43,95**	WC01
17	9 x 12	**4000 775 168**	**43,95**	WC01
18	9 x 12	**4000 775 169**	**43,95**	WC01
19	9 x 12	**4000 775 170**	**43,95**	WC01
13	14 x 18	**4000 775 175**	**49,95**	WC01
16	14 x 18	**4000 775 178**	**49,95**	WC01
17	14 x 18	**4000 775 179**	**49,95**	WC01
18	14 x 18	**4000 775 180**	**49,95**	WC01
19	14 x 18	**4000 775 181**	**49,95**	WC01
21	14 x 18	**4000 775 182**	**58,95**	WC01
22	14 x 18	**4000 775 183**	**58,95**	WC01
24	14 x 18	**4000 775 184**	**58,95**	WC01
27	14 x 18	**4000 775 185**	**59,95**	WC01
30	14 x 18	**4000 775 186**	**66,95**	WC01
32	14 x 18	**4000 775 187**	**66,95**	WC01



Ringeinsteckwerkzeug

geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	9 x 12	**4000 775 193**	**45,95**	WC01
11	9 x 12	**4000 775 194**	**45,95**	WC01
12	9 x 12	**4000 775 195**	**45,95**	WC01
13	9 x 12	**4000 775 196**	**45,95**	WC01
14	9 x 12	**4000 775 197**	**45,95**	WC01
15	9 x 12	**4000 775 198**	**45,95**	WC01
16	9 x 12	**4000 775 199**	**45,95**	WC01
17	9 x 12	**4000 775 200**	**45,95**	WC01
18	9 x 12	**4000 775 201**	**45,95**	WC01
19	9 x 12	**4000 775 202**	**45,95**	WC01
21	9 x 12	**4000 775 203**	**45,95**	WC01
22	9 x 12	**4000 775 204**	**45,95**	WC01
13	14 x 18	**4000 775 216**	**50,95**	WC01
16	14 x 18	**4000 775 219**	**50,95**	WC01
17	14 x 18	**4000 775 220**	**50,95**	WC01
18	14 x 18	**4000 775 221**	**50,95**	WC01
19	14 x 18	**4000 775 222**	**50,95**	WC01
21	14 x 18	**4000 775 223**	**60,95**	WC01
22	14 x 18	**4000 775 224**	**60,95**	WC01
24	14 x 18	**4000 775 225**	**60,95**	WC01
27	14 x 18	**4000 775 226**	**60,95**	WC01
30	14 x 18	**4000 775 227**	**67,95**	WC01
32	14 x 18	**4000 775 228**	**67,95**	WC01
36	14 x 18	**4000 775 230**	**74,95**	WC01
41	14 x 18	**4000 775 231**	**74,95**	WC01



Einsteckringschlüssel

offen · geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	9 x 12	**4000 775 241**	**47,95**	WC01
12	9 x 12	**4000 775 243**	**47,95**	WC01
13	9 x 12	**4000 775 244**	**47,95**	WC01
17	9 x 12	**4000 775 246**	**47,95**	WC01
18	9 x 12	**4000 775 247**	**48,95**	WC01
19	9 x 12	**4000 775 248**	**47,95**	WC01
22	9 x 12	**4000 775 249**	**47,95**	WC01



4000 775 257



4000 775 258



4000 775 259

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

Einsteckumschaltknarre

geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · mit Feinverzahnung · Rückschwenkwinkel 5° · für Drehmomentschlüssel

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	9 x 12	**4000 775 257**	**99,95**	WC01
10 (3/8)	9 x 12	**4000 775 258**	**105,00**	WC01
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 775 259**	**109,00**	WC01



1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

Einsteckumschaltknarre

aus CV-Stahl · mattverchromt · mit Feinverzahnung · Rückschwenkwinkel 7,2° · 50 Zähne · für Drehmomentschlüssel

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 775 260**	**109,00**	WC01
20 (3/4)	14 x 18	**4000 775 261**	**159,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



5/16"
7,9 mm

Einsteckbithalter
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel

Innensechskant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7,94 (5/16)	9 x 12	**4000 775 307**	**45,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

Einsteckvierkant
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	9 x 12	**4000 775 302**	**44,95**	WC01
10 (3/8)	9 x 12	**4000 775 303**	**44,95**	WC01
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 775 304**	**44,95**	WC01
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 775 305**	**47,95**	WC01
20 (3/4)	14 x 18	**4000 775 306**	**78,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI
mit 6,3 mm (1/4 ")**-Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ·** für den kontrollierten Rechtsanzug · automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal · leichtes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich · Doppelskala mit N.m/lbf.in. · Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf · zusätzlicher Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten mit N.m-Teilung von 0,05 N.m
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in Kunststoffbox

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	753-11	2,5 - 12	0,5	22,5 - 106	211	**4000 821 773**	**325,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 821 776



4000 821 778

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel DREMOMETER
Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/lbf.ft bzw. lbf.in · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · bei Erreichen des eingestellten Anzugswertes erfolgt ein hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Bedienungsanleitung

Lieferung in Kunststoffbox

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	8554-01	6 - 30	1 Nm/10 lbf.in	50 - 270	265	**4000 821 775**	**375,00**	WC01
10,0 (3/8)	8560-01	8 - 40	5 Nm/50 lbf.in	70 - 350	340	**4000 821 776**	**439,00**	WC01
12,5 (1/2)	8561-01	25 - 120	5 Nm/5 lbf.ft	18 - 90	463	**4000 821 777**	**485,00**	WC01
12,5 (1/2)	8573-00	40 - 200	5 Nm/5 lbf.ft	30 - 150	553	**4000 821 778**	**535,00**	WC01
20,0 (3/4)	8563-10	155 - 760	10 Nm/10 lbf.ft	115 - 560	812	**4000 821 781**	**1149,00**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm | 1" 25,4 mm | 1 1/2" 38,1 mm

Drehmomentschlüssel DREMOMETER

Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/lbf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · **keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln),** da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2-2017

Bedienungsanleitung

Lieferung Art.-Nr. 4000 821 789, 4000 821 790, 4000 821 791, 4000 821 798, 4000 821 795, 4000 821 796, 4000 821 792 in Kunststoffbox
Art.-Nr. 4000 881 657, 4000 821 793, 4000 821 794 im Karton
Ausführung
1. Standard (mit Vierkantantrieb)
2. mit Verlängerungsrohr
3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant
4. mit Doppelvierkant
5. mit 2 Verlängerungsrohren

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN


4000 821 789


4000 821 792 / 4000 881 657


4000 821 793

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeits-bereich [Nm]	Skalen-teilung	Arbeitsbereich	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	8562-10	60 - 300	5 Nm/5 lbf.ft	45 - 220 lbf.ft	1	617	**4000 821 789**	**615,00**	WC01
20,0 (3/4)	8570-10	80 - 360	5 Nm/5 lbf.ft	60 - 260 lbf.ft	1	717	**4000 821 790**	**825,00**	WC01
20,0 (3/4)	8574-10	110 - 550	10 Nm/10 lbf.ft	80 - 400 lbf.ft	1	812	**4000 821 791**	**1085,00**	WC01
20,0 (3/4)	8563-01	155 - 760	10 Nm/10 lbf.ft	115 - 560 lbf.ft	2	812 - 1403	**4000 821 798**	**1255,00**	WC01
20,0 (3/4)	8568-01	155 - 760	10 Nm/10 lbf.ft	115 - 560 lbf.ft	3	812 - 1403	**4000 821 795**	**1279,00**	WC01
20,0 (3/4)	8568-10	155 - 760	10 Nm/10 lbf.ft	115 - 560 lbf.ft	4	812	**4000 821 796**	**1175,00**	WC01
20,0 (3/4)	8571-01	520 - 1000	10 Nm/10 lbf.ft	380 - 730 lbf.ft	2	812 - 1403	**4000 821 792**	**1409,00**	WC01
25,0 (1)	8581-01	600 - 1500	25 Nm	-	2	932 - 1608	**4000 881 657**	**1875,00**	WC01
25,0 (1)	8564-01	750 - 2000	50 Nm	-	5	932 - 2353	**4000 821 793**	**2425,00**	WC01
40,0 (1 1/2)	8572-01	1500 - 3000	50 Nm	-	5	1037 - 2454	**4000 821 794**	**2769,00**	WC01

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln

In Zusammenarbeit mit unserem Vertragspartner, der Firma GEDORE, als Betreiber eines DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabors für die Messgröße Drehmoment, bieten wir den Kalibrierservice für mechanische und elektronische Drehmomentschlüssel und handbetätigte Drehmomentwerkzeuge im Bereich von 0,2 N·m bis 1000 N·m gemäß DAkkS-DKD-R 3-7: 2010 bzw. DIN EN ISO 6789:2017 und Drehmomentprüfgeräte im Bereich von 0,2 N·m bis 3500 N·m gemäß DAkkS-DKD-R 3-8: 2010.

DAkkS-Kalibriereinrichtungen ...
Ihre Prüfgeräte oder Drehmomentschlüssel werden auf kalibrierten Referenzschlüsseln oder Prüfeinrichtungen kalibriert. Um dauerhaft deren höchste Genauigkeit und minimalste Messunsicherheit zu garantieren, werden alle Kalibriereinrichtungen regelmäßig rekalibriert.

DAkkS-Kalibrierzertifikat ...
Das Kalibrier-Ergebnis der DAkkS-Prüfung wird mit einem Kalibrierschein dokumentiert. Der kalibrierte Prüfgegenstand wird, zur eindeutigen DAkkS-Labor-Identifizierung, mit einer Kalibriermarke versehen. Achten Sie auf unsere Registrier-Nr.: D-K-21245-01-00.

Internationale Anerkennung ...
des DAkkS-Kalibrierscheins- als offizieller Nachweis der Rückführung- gewährleisten multilaterale Staaten-Abkommen, gemäß ILAC etc.

Vertrauen Sie ausschließlich ...
Messergebnissen, die auf rückführbar kalibrierten Messmitteln erzielt wurden. Nur durch den Anschluss an Nationale Normale und damit an das internationale Bezugssystem ist das ermittelte Prüfergebnis weltweit vergleichbar und qualitativ aussagekräftig. Für die zertifizierten Unternehmen ist eine rückführbare Prüfmittel-Verwaltung Vorschrift. (Normenreihe der DIN EN ISO 9000FF).

Wir geben Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen:
Sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, kostengünstiges Angebot für die DKD-Kalibrierung Ihrer Drehmomentschlüssel unterbreiten können.

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm | 1" 25,4 mm

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Aufsteckknarre 754

für Drehmomentschlüssel Art.-Nr. 4000 821 775, 4000 821 776, 4000 821 777, 4000 821 778, 4000 821 781 und 4000 821 789, 4000 821 790, 4000 821 791, 4000 821 792, 4000 821 793 · feingängig und standfest · für Rechtsgang · aus CV-Stahl

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Ausführung	Zähnezahl	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	754-00	Rechtsgang	20	21	**4000 821 784**	**86,95**	WC01
10 (3/8)	754-01	Rechtsgang	18	28	**4000 821 785**	**90,95**	WC01
12,5 (1/2)	754-02	Rechtsgang	48	36	**4000 821 786**	**119,00**	WC01
20 (3/4)	754-04	Rechtsgang	36	56	**4000 821 787**	**175,00**	WC01
25 (1)	754-06	Rechtsgang	36	62	**4000 775 033**	**449,00**	WC01

STAHLWILLE

3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm



4000 826 320

Aufsteckknarre

Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2°



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Ausführung	Zähnezahl	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0 (3/8)	445	umschaltbar	20	53,0	**4000 826 320**	**125,00**	WB00
12,5 (1/2)	522	umschaltbar	20	67,5	**4000 826 438**	**139,00**	WB00
20,0 (3/4)	563	umschaltbar	44	105,5	**4000 826 484**	**285,00**	WB00

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Drehmomentvervielfältiger DVV-13Z DREMOPLUS

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger inklusive gekröpftem Reaktionsarm (Z-Form) · für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus geschmiedetem CV-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall (gehört nicht zum Lieferumfang) · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring · Genauigkeit besser als ± 3 % Toleranz

Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inkl. Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle

Antriebs-Innenvierkant [mm] (Zoll)	Antriebs-Außenvierkant [mm] (Zoll)	max. Output [Nm]	max. Output [lbf.ft]	max. Input [Nm]	Übersetzung	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**20** (3/4)	1300	950	270	1:5	**4000 881 687**	**1595,00**	WC01

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Drehmomentvervielfältiger DVV-13ZG DREMOPLUS

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus CV-Stahl · optional nachrüstbar mit geraden Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · maximale Belastung max. 1300 N.m · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

inkl. Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle

Lieferumfang: Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form, je 1 Kraftschraubereinsatz SW 27, 30, 32 mm

Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage



Antriebs-Innenvierkant [mm] (Zoll)	Antriebs-Außenvierkant [mm] (Zoll)	max. Output [Nm]	max. Output [lbf.ft]	Übersetzung	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**20** (3/4)	1300	950	1:5	**4000 881 688**	**1669,00** ▷	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Drehmomentvervielfältiger DVI

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Art.-Nr. 4000 881 678, 4000 881 681 mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus CV-Stahl
Art.-Nr. 4000 881 677, 4000 881 680 mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall
Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inkl. Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle



4000 881 681

Antriebs-Innenvierkant [mm] (Zoll)	Antriebs-Außenvierkant [mm] (Zoll)	max. Output [Nm]	max. Output [lbf.ft]	max. Input [Nm]	max. Input [lbf.ft]	Übersetzung	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	**25** (1)	2000	1500	580	430	1:4	**4000 881 678**	**1775,00**	WC01
20 (3/4)	**25** (1)	2800	2050	550	410	1:5,5	**4000 881 681**	**2075,00**	WC01
20 (3/4)	**25** (1)	2000	1500	580	430	1:4	**4000 881 677**	**2339,00**	WC01
20 (3/4)	**25** (1)	2800	2050	550	410	1:5,5	**4000 881 680**	**2589,00**	WC01

Drehmomentvervielfältiger DVV

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · zweistufiges Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Modell 4000 881 693 mit Rücklaufsicherung für eine effizientere und sichere Arbeitsweise · mit zerstörungsfreier Überlastsicherung "Slipper" zum Schutz des Getriebes · rechts- und linksgängig · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus geschmiedetem CV-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall (N/A - gehört nicht zum Lieferumfang) · Genauigkeit: besser als ± 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inkl. Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle



4000 881 693

Antriebs-Innenvierkant [mm] (Zoll)	Antriebs-Außenvierkant [mm] (Zoll)	max. Output [Nm]	max. Output [lbf.ft]	max. Input [Nm]	max. Input [lbf.ft]	Übersetzung	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**25** (1)	4000	2390	300	220	1:16	**4000 881 692**	**2895,00**	WC01
12,5 (1/2)	**25** (1)	4000	2390	300	230	1:16	**4000 881 693**	**3389,00**	WC01

Drehmomentprüfgerät DREMOTEST-E

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 0,9 - 1100 N.m (modellabhängig) · mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS) · mit Sechskantaufnahme · Messgenauigkeit ± 1% Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit · 1. Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung) · Autoreset · umschaltbar zwischen N.m und lbf.ft. · serielle RS232-Schnittstelle · Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt optional lieferbar (Sonderzubehör - gehört nicht zum Lieferumfang)
Lieferung komplett mit Prüfzertifikat, Netzteil und Bedienungsanleitung



4000 775 457



4000 775 457



4000 775 457

mitgelieferte Adapter [mm] (Zoll)	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 [mm] (1/4"), 10,0 (3/8") mm	0,9 - 55	0,7 - 40,6	**4000 775 456**	**1205,00** ▷	WC01
10,0 [mm] (3/8"), 12,5 [mm] (1/2")	9 - 320	7 - 236	**4000 775 457**	**1205,00** ▷	WC01
12,5 [mm] (1/2"), 20,0 [mm] (3/4")	90 - 1100	66 - 811	**4000 775 458**	**1689,00** ▷	WC01

1/4" 6,3 mm ±4% Linkslauf

STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1



4000 826 509

mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · **für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion.** Keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgerät erforderlich · auslösend · Doppel-Stopp-Signal · Genauigkeit ± 4% Toleranz vom eingestellten Wert
Besonderheit:
Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
Lieferung inkl. Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	755R/1	1,5 - 12,5	1,0 - 9,0	173,5	**4000 826 509**	**195,00**	WB00

STAHLWILLE

± 4 % | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

Drehmomentschlüssel

mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · **Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement** · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus

inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre



4000 826 510

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0 (3/8)	721/5 Quick	6 - 50	2	5 - 36	352	**4000 826 602**	**305,00**	WB00
12,5 (1/2)	721/15 Quick	30 - 150	5	25 - 110	452	**4000 826 603**	**309,00**	WB00
12,5 (1/2)	721/20 Quick	40 - 200	5	30 - 150	483	**4000 826 604**	**329,00**	WB00
12,5 (1/2)	721/30 Quick	60 - 300	10	50 - 220	553	**4000 826 510**	**379,00**	WB00

STAHLWILLE

QR | ± 4 % | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 QR/Quick

mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · **Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff** · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus

inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	721QR/Quick	40-200	5	30 - 150	483	**4000 826 607**	**335,00**	WB00

STAHLWILLE

3/4" 20,0 mm | ± 4 % | DIN ISO

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 721Nf

mit fest eingebauter Knarre · auslösend · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · **Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant** · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus

inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in komfortabler Textiltasche



4000 826 511



4000 826 512

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	721NF/80	160 - 800	20	120 - 600	1051	**4000 826 511**	**1205,00**	WB00
20 (3/4)	721NF/100	200 - 1000	25	150 - 725	1504	**4000 826 512**	**1385,00**	WB00

QR · ± 4 % · 3/8" 10,0 mm · 1/2" 12,5 mm · 3/4" 20,0 mm · DIN ISO

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730NR

mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · schnelle Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird

4000 826 536 und 4000 826 537 mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre



4000 826 536

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	730NR/10QR FK	20 - 100	10	15 - 75	Hebel-QR-Umschaltknarre	428,5	**4000 826 536**	**425,00**	WB00
12,5 (1/2)	730NR/20QR FK	40 - 200	10	30 - 150	Hebel-QR-Umschaltknarre	526	**4000 826 537**	**479,00**	WB00
10 (3/8)	730NR/5FK	10 - 50	5	7 - 37	Umschaltknarre	364	**4000 826 538**	**395,00**	WB00
12,5 (1/2)	730NR/10FK	20 - 100	10	15 - 75	Umschaltknarre	420	**4000 826 539**	**405,00**	WB00
12,5 (1/2)	730NR/20FK	40 - 200	10	30 - 150	Umschaltknarre	513,5	**4000 826 540**	**459,00**	WB00
20 (3/4)	730NR/40FK	80 - 400	20	60 - 300	Umschaltknarre	657	**4000 826 541**	**649,00**	WB00

QR

STAHLWILLE



Drehmomentschlüssel SENSOTORK 701

für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug · elektronisch anzeigend · Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt · Maßeinheiten: Nm, cN·m, lbf·ft, in·lb · Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration · Kalibrierintervall einstellbar · Auslösegenauigkeit ± 4 %
Lieferung mit Kalibrierzertifikat, verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9, Lithium-Ionen-Batterie 3,6V Typ 14500 und USB Kabel

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	701/2	1 - 20	0,7 - 15	210	**4000 821 680**	**445,00**	WB00

± 3 % · DIN ISO

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730N

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus
inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre



4000 826 521

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
730N/2	4 - 20	1	40 - 180	9 x 12	275	**4000 826 519**	**265,00**	WB00
730N/5	10 - 50	5	7 - 37	9 x 12	330	**4000 826 520**	**269,00**	WB00
730N/10	20 - 100	10	15 - 75	9 x 12	386	**4000 826 521**	**299,00**	WB00
730N/12	25 - 130	10	20 - 95	14 x 18	421	**4000 826 522**	**319,00**	WB00
730N/20	40 - 200	10	30 - 150	14 x 18	467	**4000 826 523**	**345,00**	WB00
730N/40	80 - 400	20	60 - 300	14 x 18	607	**4000 826 524**	**505,00**	WB00
730N/65	130 - 650	50	100 - 480	14 x 18	890	**4000 826 525**	**749,00**	WB00
730N/80	160 - 800	50	120 - 600	22 x 28	1178	**4000 826 526**	**975,00**	WB00



4000 826 632

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 Quick

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Doppel-Stopp-Signal · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus
inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
730/2 Quick	4-20	0,5	9 x 12	179	**4000 826 632**	**245,00**	WB00
730/4 Quick	8-40	1	9 x 12	223	**4000 826 633**	**249,00**	WB00



4000 826 513



4000 826 516

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 Quick

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb bzw. Nm/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Genauigkeit ± 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus
inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
730/5 Quick	6 - 50	2	5 - 36	9 x 12	315	**4000 826 513**	**249,00**	WB00
730/10 Quick	20 - 100	2,5	15 - 75	9 x 12	370	**4000 826 514**	**265,00**	WB00
730/12 Quick	25 - 130	2,5	20 - 95	14 x 18	410	**4000 826 515**	**269,00**	WB00
730/20 Quick	40 - 200	5	30 - 145	14 x 18	455	**4000 826 516**	**299,00**	WB00
730/30 Quick	60 - 300	10	50 - 220	14 x 18	500	**4000 826 618**	**329,00**	WB00
730/40 Quick	80 - 400	10	60 - 300	14 x 18	590	**4000 826 517**	**439,00**	WB00
730/65 Quick	130 - 650	20	100 - 480	14 x 18	875	**4000 826 518**	**649,00**	WB00



4000 826 527

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 Fix

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · **für Arbeiten in der Serienproduktion** · Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden · ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert · Die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation · Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N.m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert
Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung m Kunststoffkasten

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Aufnahme [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
730/12 Fix	25 - 130	10	20 - 95	14 x 18	421	**4000 826 529**	**395,00**	WB00
730/20 Fix	40 - 200	10	30 - 150	14 x 18	467	**4000 826 530**	**405,00**	WB00
730/40 Fix	80 - 400	10	60 - 300	14 x 18	607	**4000 826 531**	**595,00**	WB00
730/65 Fix	130 - 650	20	100 - 480	14 x 18	890	**4000 826 532**	**895,00**	WB00
730/II65 Fix	130 - 650	50	100 - 480	22 x 28	911	**4000 826 533**	**925,00**	WB00
730/80 Fix	160 - 800	50	120 - 600	22 x 28	1178	**4000 826 534**	**1159,00**	WB00
730/100 Fix	200 - 1000	100	150 - 750	22 x 28	1363	**4000 826 535**	**1439,00**	WB00

Mauleinsteckwerkzeug 731/40

Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	14 x 18	**4000 826 573**	**35,95**	WB00
17	14 x 18	**4000 826 574**	**35,95**	WB00
18	14 x 18	**4000 826 575**	**35,95**	WB00
19	14 x 18	**4000 826 576**	**35,95**	WB00
21	14 x 18	**4000 826 577**	**42,95**	WB00
22	14 x 18	**4000 826 578**	**42,95**	WB00
24	14 x 18	**4000 826 579**	**41,95**	WB00
27	14 x 18	**4000 826 580**	**41,95**	WB00
30	14 x 18	**4000 826 581**	**47,95**	WB00
32	14 x 18	**4000 826 582**	**47,95**	WB00



4000 826 575



4000 826 547

Ringeinsteckwerkzeug 732/40

Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13	14 x 18	**4000 826 542**	**35,95**	WB00
14	14 x 18	**4000 826 543**	**35,95**	WB00
15	14 x 18	**4000 826 544**	**35,95**	WB00
16	14 x 18	**4000 826 545**	**35,95**	WB00
17	14 x 18	**4000 826 546**	**35,95**	WB00
18	14 x 18	**4000 826 547**	**35,95**	WB00
19	14 x 18	**4000 826 548**	**35,95**	WB00
22	14 x 18	**4000 826 549**	**42,95**	WB00
24	14 x 18	**4000 826 550**	**42,95**	WB00
27	14 x 18	**4000 826 551**	**42,95**	WB00
30	14 x 18	**4000 826 552**	**47,95**	WB00
32	14 x 18	**4000 826 553**	**47,95**	WB00
36	14 x 18	**4000 826 554**	**52,95**	WB00



4000 826 568

Einsteckwerkzeug 732TX

für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** · Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W.	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E6	9 x 12	**4000 826 564**	**31,95**	WB00
E8	9 x 12	**4000 826 565**	**31,95**	WB00
E10	9 x 12	**4000 826 566**	**31,95**	WB00
E12	9 x 12	**4000 826 567**	**31,95**	WB00
E14	9 x 12	**4000 826 568**	**31,95**	WB00
E14	14 x 18	**4000 826 569**	**42,95**	WB00
E18	14 x 18	**4000 826 570**	**42,95**	WB00
E20	14 x 18	**4000 826 571**	**42,95**	WB00
E24	14 x 18	**4000 826 572**	**47,95**	WB00



4000 826 561

Einsteckringschlüssel 733/10

offen · Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel

Schlüssel-W. [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	9 x 12	**4000 826 555**	**35,95**	WB00
11	9 x 12	**4000 826 556**	**35,95**	WB00
12	9 x 12	**4000 826 557**	**35,95**	WB00
13	9 x 12	**4000 826 558**	**35,95**	WB00
14	9 x 12	**4000 826 559**	**35,95**	WB00
17	9 x 12	**4000 826 560**	**35,95**	WB00
18	9 x 12	**4000 826 561**	**37,95**	WB00
19	9 x 12	**4000 826 562**	**35,95**	WB00
22	9 x 12	**4000 826 563**	**35,95**	WB00



1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

Einsteckwerkzeug 734

mit Vierkant zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen · Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	9 x 12	**4000 826 608**	**31,95**	WB00
10 (3/8)	9 x 12	**4000 826 609**	**31,95**	WB00
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 826 610**	**32,95**	WB00



... finden Sie auf Seite 5/78



3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm



4000 826 584

Einsteckumschaltknarre 735

Chrome-Alloy-Steel · verchromt
60 Zähne

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	9 x 12	**4000 826 583**	**74,95**	WB00
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 826 584**	**77,95**	WB00
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 826 585**	**79,95**	WB00
20 (3/4)	14 x 18	**4000 826 586**	**119,00**	WB00
20 (3/4)	14 x 18	**4000 826 587**	**135,00**	WB00



4000 826 592

Anschweiß-Einsteckwerkzeug 737

brüniert · um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflageschreibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert · eine Anleitung wird mitgeliefert

Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 12	**4000 826 592**	**24,95**	WB00
14 x 18	**4000 826 593**	**30,95**	WB00



4000 826 590

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre 725 QR

mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Chrome-Alloy-Steel
4000 826 588: 22 Zähne, Rückschwenkwinkel 16,4°
4000 826 589: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12°
4000 826 590: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12°
4000 826 591: 36 Zähne, Rückschwenkwinkel 10°
Hinweis: geändertes Stichmaß 38,5 mm

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	9 x 12	**4000 826 588**	**88,95**	WB00
10 (3/8)	9 x 12	**4000 826 589**	**89,95**	WB00
12,5 (1/2)	9 x 12	**4000 826 590**	**95,95**	WB00
12,5 (1/2)	14 x 18	**4000 826 591**	**99,95**	WB00



14 x 18 mm ▶ 9 x 12 mm

Einsteckadapter/Reduzierstück

für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 14 x 18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm (Achtung! Bei Verwendung bitte verbindlich einen korrigierten Anzeige- bzw. Einstellwert errechnen) · Stichmaß 30,5 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 826 594	**51,95**	WB00

NEU

Drehmomentprüfgerät SMARTCHECK USB

für Drehmomentschlüssel · kompakte Bauform - für horizontale oder vertikale Montage · Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar · drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) · Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterien (4 x AAA oder 1 x 9V-Block (Adapter inklusive)) - mit integriertem optischen und akustischen Überlastungsschutz · Anzeigeabweichung ± 1 % · SmartCheck 100 (8000 782 765) mit Reduzieradapter auf 1/4", SmartCheck 400 (8000 782 766) mit Reduzieradapter auf 1/2" · bis zu 200 Messwerte mit Zeit und Datumsstempel können im Gerät gespeichert werden und über die Mirco-USB Schnittstelle ausgelesen werden · Display und Folientastatur sind spritzwassergeschützt · das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff
Lieferung in stabilem Kunststoffkasten





Lieferung ohne Drehmomentschlüssel



Lieferung ohne Drehmomentschlüssel



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Arbeitsbereich [Nm]	Arbeitsbereich	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	1- 10	0,74-7,4 | 8,9-88,5 ft·lb | in·lb	**8000 782 764**	**1075,00** ▷	WJ07
10 (3/8)	10-100	7-74 | 89-885 ft·lb | in·lb	**8000 782 765**	**1075,00** ▷	WJ07
20 (3/4)	40-400	30-295 | 354-3540 ft·lb | in·lb	**8000 782 766**	**1075,00** ▷	WJ07
20 (3/4)	80-800	59-590 | 708-7081 ft·lb | in·lb	**8000 782 767**	**1075,00** ▷	WJ07



1/2" 12,5 mm

Drehmomentschlüsselset Klick-Torque C 3 Set 2

mit integrierter Hebelumschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatisch auslösend · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Inhalt:
mit 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb
1 Drehmomentschlüssel Arbeitsbereich 40-200 Nm
je 1 **6-kant** Kraft-Steckschlüsseleinsatz SW 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 mm*
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125 mm**
* 38 mm lang, geeignet zum Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern
** geeignet zum Einsatz mit Elektro- und Akku-Schraubern
(nicht mit Schlagschraubern)
Lieferung in robuster Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial, komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017-07

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Arbeits-bereich [Nm]	Arbeits-bereich [lbf.ft]	Skalen-teilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	11-teilig	40-200	20-150	1	**4000 822 316**	**249,00**	WB25



1/4" 6,3 mm

Drehmomentschlüsselset Click-Torque A 6 Set 1

praktisches Set bestehend aus Drehmomentschlüssel und gängigen Zubehör · für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen · Auslösegenauigkeit ± 4 %

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit **6,3 mm** (1/4") Sechskant-Antrieb (direkte Bitaufnahme)
1 Bit zähhart mit Torsionszone für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Außensechskant**
1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4") 75 mm lang
je 1 **6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit Haltefunktion** SW 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13
1 Klettstreifen 50 x 240 mm
* 50 mm lang
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Arbeits bereich [Nm]	Arbeits bereich [lbf.ft]	Skalen teilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	20-teilig	2,5 - 25	1 - 18	0,1	**4000 821 935**	**189,00**	WB25

1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Drehmomentschlüssel Click-Torque Push R/L

für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · **leichter Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant** · hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen der Skalenwerte · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Lieferung komplett mit Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789-1 2017-07

Art.-Nr. 4000 822 336 Lieferung in schwarzer Kunststoffbox
Art.-Nr. 4000 822 337 Lieferung in schwarzer Kunststoffröhre
Art.-Nr. 4000 822 338 Lieferung in textiler Box



4000 822 336



4000 822 337



4000 822 338



Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	Click-Torque C 2 Push	20 - 100	0,5	15 - 73	405	**4000 822 336**	**185,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 3 Push	40 - 200	1	30 - 146	510	**4000 822 337**	**195,00**	WB25
20 (3/4)	Click-Torque E1 Push	200 - 1000	1	148 - 737	1250	**4000 822 338**	**1325,00**	WB25



▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Drehmomentschlüssel Click-Torque

automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 (Art-Nr. 4000 821 265 und 4000 821 266 ± 4 %)
Lieferung komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017

Lieferung in schwarzer Kunststoffröhre
(4000 821 919 in schwarzer Kunststoffbox)



4000 821 265



4000 821 913



4000 821 918





4000 821 265



4000 821 266







Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Skalenteilung [Nm]	Arbeitsbereich [lbf.ft]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	Click-Torque A 5	2,5 - 25	0,1	1 - 18	290	**4000 821 265**	**135,00**	WB25
Innensechskant 6,3 (1/4)	Click-Torque A 6	2,5 - 25	0,1	1 - 18	290	**4000 821 266**	**145,00**	WB25
10 (3/8)	Click-Torque B 1	10 - 50	0,25	8 - 36	360	**4000 821 912**	**145,00**	WB25
10 (3/8)	Click-Torque B 2	20 - 100	0,5	15 - 73	405	**4000 821 913**	**155,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 1	10 - 50	0,25	8 - 36	360	**4000 821 914**	**145,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 2	20 - 100	0,5	15 - 73	405	**4000 821 915**	**155,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 3	40 - 200	1	30 - 146	510	**4000 821 916**	**165,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 4	60 - 300	1	45 - 220	595	**4000 821 917**	**185,00**	WB25
12,5 (1/2)	Click-Torque C 5	80 - 400	1	60 - 295	680	**4000 821 918**	**355,00**	WB25
20 (3/4)	Click-Torque E 1	200 - 1000	1	148 - 737	1250	**4000 821 919**	**1105,00**	WB25

PROMAT

Adaptersatz

aus CV-Stahl · matt verchromt · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4") auf **10,0 mm** (3/8")
1 Vergrößerungsstück **10,0 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2")
1 Reduzierstück **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4")
1 Reduzierstück **12,5 mm** (1/2") auf **10,0 mm** (3/8")
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant*
1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant**

* zum maschinenllen Antrieb von Steckschlüsselsätzen (konventioneller Akkuschrauber)
** zum Antrieb von **6,3 mm** (1/4") Bits mit einer Knarre oder Handgriff mit **6,3 mm** (1/4") Vierkant



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 821 196**	**18,25**	PK14

Wera

NEU







CrV

Adaptersatz 781/5 Set 1

aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact)

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4") auf **10,0 mm** (3/8")
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4") auf **12,5 mm** (1/2")
1 Reduzierstück **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4")
1 Vergrößerungsstück **10,0 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2")
1 Reduzierstück **12,5 mm** (1/2") auf **10,0 mm** (3/8")
Lieferung auf robustem Textilgurt mit Karabinerhaken

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**8000 907 877**	**49,95**	WX06

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Adaptersatz S 2032-05

aus CV-Stahl · verchromt · mit Kugelarretierung

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4") auf **10 mm** (3/8") (No. 2030)
1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2") (No. 3019)
1 Vergrößerungsstück **12,5 mm** (1/2") auf **20 mm** (3/4") (No. 1932)
1 Reduzierstück **10 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") (No. 3020)
1 Reduzierstück **12,5 mm** (1/2") auf **10 mm** (3/8") (No. 1930)
Lieferung in Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**4000 773 304**	**54,95**	WC01

HAZET

NEU



Adaptersatz 958/7

aus Spezialstahl · verchromt · mit griffiger Rändelung · mit Kugelarretierung

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4") auf **10 mm** (3/8")
1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2")
1 Vergrößerungsstück **12,5 mm** (1/2") auf **20 mm** (3/4")
1 Reduzierstück **10 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4")
1 Reduzierstück **12,5 mm** (1/2") auf **10 mm** (3/8")
1 Reduzierstück **20 mm** (3/4") auf **12,5 mm** (1/2")
Bit-Adapter Vierkant **6,3 mm** (1/4") auf Sechskant **6,3 mm** (1/4")

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 822 742**	**84,95**	WX26

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Chrom-Vanadium-Stahl

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
4	-	-	-
4,5	-	-	-
5	25	4000 821 005	1,90
5,5	25	4000 821 208	1,90
6	25	4000 821 006	1,90
7	25	4000 821 007	1,90
8	25	4000 821 008	1,90
9	25	4000 821 009	1,95
10	25	4000 821 010	1,95
11	25	4000 821 011	2,10
12	25	4000 821 012	2,30
13	25	4000 821 013	2,30
14	-	-	-
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
25	4000 824 300	4,95
25	4000 824 301	4,95
25	4000 824 302	5,25
25	4000 824 303	5,25
25	4000 824 304	5,25
25	4000 824 305	5,25
25	4000 824 306	5,25
25	4000 824 307	5,25
25	4000 824 308	5,25
25	4000 824 309	5,25
25	4000 824 310	5,75
25	4000 824 311	5,50
25	4000 824 312	5,75
		WC01

Wera
BE A TOOL REBEL

1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt



NEU

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	23	8000 378 241	4,50	WX06
4,5	23	8000 378 242	4,50	WX06
5	23	8000 378 243	4,50	WX06
5,5	23	8000 378 244	4,50	WX06
6	23	8000 378 245	4,80	WX06

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	23	8000 378 246	4,80	WX06
8	23	8000 378 247	4,80	WX06
9	23	8000 378 248	4,80	WX06
10	23	8000 378 236	4,95	WX06
11	23	8000 378 237	5,25	WX06

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	23	8000 378 238	5,25	WX06
13	23	8000 378 239	5,25	WX06
14	23	8000 378 240	5,25	WX06
15	23	8000 544 750	5,25	WX06

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · lange Ausführung

DIN 3124 / ISO 2725

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
5	-	-	-
5,5	-	-	-
6	50	4000 821 016	3,90
7	50	4000 821 017	3,90
8	50	4000 821 018	3,90
9	-	-	-
10	50	4000 821 020	3,90
11	-	-	-
12	-	-	-
13	50	4000 821 015	4,60
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 20 L

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · lange Ausführung

DIN 3124 / ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
-	-	-
50	4000 824 030	16,25
50	4000 824 031	16,50
50	4000 824 032	16,50
-	-	-
50	4000 824 034	17,25
-	-	-
-	-	-
50	4000 824 036	17,25
		WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

AS DRIVE

HPQ

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 40 L

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **6-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · lange Ausführung

DIN 3124/ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
50	4000 826 221	15,50
50	4000 826 222	15,50
50	4000 826 223	15,50
50	4000 826 224	14,95
50	4000 826 225	14,75
50	4000 826 226	16,25
50	4000 826 227	15,50
50	4000 826 228	15,95
50	4000 826 229	15,25
50	4000 826 230	14,95
		WB00

Wera



4000 821 169



4000 821 172



4000 821 169

1/4" 6,3 mm





Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · robuster Textilgurt, inkl. Karabinerhaken · Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. am Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem · leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 169 (Belt 1):
für Schrauben mit Außensechskant
je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb mit **Haltefunktion**
4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm*
1 Mutternentnahmewerkzeug
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
* 23 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 172 (Belt 2):
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb **(ab Größe 3 mm mit Haltefunktion)** 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm**
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
** 28 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 176 (Belt 3):
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb
mit Haltefunktion T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40**
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
** 28 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 179 (Belt 4):
für Schrauben mit Außensechskant
je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm*
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
* 23 mm lang

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	○	**4000 821 169**	**50,95**	WX06
8-teilig	◉	**4000 821 172**	**65,95**	WX06
9-teilig	✱	**4000 821 176**	**62,95**	WX06
9-teilig	○	**4000 821 179**	**28,95**	WX06

PROMAT

1/4" 6,3 mm



Steckschlüsseleinsatz

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	60	**4000 821 220**	**2,40**	PK14
6	60	**4000 821 000**	**2,40**	PK14
7	60	**4000 821 001**	**2,40**	PK14
8	60	**4000 821 002**	**2,40**	PK14
9,4	60	**4000 821 014**	**2,65**	PK14
10	60	**4000 821 003**	**2,60**	PK14
13	60	**4000 821 004**	**2,90**	PK14

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Steckschlüsselsortiment

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Lieferung in stabiler Klapptasche

Inhalt	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	50	**4000 821 048**	**14,50**	PK14

Wera



1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz 869/4M

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	50	**4000 821 035**	**5,50**	WX01
6	50	**4000 821 036**	**5,50**	WX01
7	50	**4000 821 037**	**5,50**	WX01
8	50	**4000 821 038**	**5,50**	WX01
9,4	50	**4000 821 041**	**6,75**	WX01
10	50	**4000 821 040**	**5,50**	WX01
13	50	**4000 821 042**	**6,95**	WX01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatzsortiment 869/4 M

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb 7 / 8 / 10 / 12 / 13
6,3 mm (1/4"), **7,9 mm** (5/16"), **9,5 mm** (3/8")
Lieferung in Gürteltasche



Inhalt	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	50	**4000 821 110**	**39,95**	WX01

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schlitzschrauben** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
4	0,5	32	**4000 821 023**	**3,40**
5,5	0,4	32	**4000 821 024**	**3,40**
6,5	-	-	**-**	**-**
8	-	-	**-**	**-**

PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IS 20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schlitzschrauben** · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt

DIN 3120 / ISO 1174

Schneiden-St. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
0,8	37	**4000 824 320**	**7,75**
1	37	**4000 824 321**	**7,75**
1,2	37	**4000 824 322**	**7,75**
1,6	37	**4000 824 323**	**7,75**

WC01

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 1	32	**4000 821 027**	**3,30**
PH 2	32	**4000 821 028**	**3,30**
PH 3	32	**4000 821 029**	**3,30**
PH 4	-	**-**	**-**

PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IKS 20

6,3 mm(1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PH

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
37	**4000 824 331**	**7,75**
37	**4000 824 332**	**7,75**
37	**4000 824 333**	**7,75**
-	**-**	**-**

WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 44 P

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1 / DIN 5260

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
28	**4000 826 249**	**7,25**
28	**4000 826 250**	**7,25**
28	**4000 826 251**	**7,25**
28	**4000 826 252**	**7,25**

WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** · Sockel aus CV-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
PZD 1	32	**4000 821 031**	**3,30**
PZD 2	32	**4000 821 032**	**3,30**
PZD 3	32	**4000 821 033**	**3,30**
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IKS20 PZD

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PZD

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
37	**4000 824 341**	**8,75**
37	**4000 824 342**	**8,75**
37	**4000 824 343**	**8,75**
		WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 44 PZ

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
28	**4000 826 253**	**7,25**
28	**4000 826 254**	**7,25**
-	**-**	**-**
		WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
2,5	32	**4000 821 223**	**3,10**
3	32	**4000 821 043**	**3,10**
4	32	**4000 821 044**	**3,10**
5	32	**4000 821 045**	**3,10**
6	32	**4000 821 046**	**3,10**
8	32	**4000 821 047**	**3,10**
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IN 20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** · Vanadiumstahl· verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

DIN 7422 / 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
37	**4000 770 670**	**7,75**
37	**4000 824 353**	**7,75**
37	**4000 824 354**	**7,75**
37	**4000 824 355**	**7,75**
37	**4000 824 356**	**7,75**
37	**4000 824 358**	**7,75**
		WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 44 K

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	**-**	**-**
28	**4000 826 255**	**7,25**
28	**4000 826 256**	**7,25**
28	**4000 826 257**	**7,25**
28	**4000 826 258**	**7,25**
28	**4000 826 259**	**7,25**
		WB00





1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt

für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3	28	**8000 377 946**	**7,95**	WX06
4	28	**8000 377 948**	**7,95**	WX06
4	100	**8000 377 947**	**9,50**	WX06
5	28	**8000 377 950**	**7,95**	WX06
5	100	**8000 377 949**	**9,50**	WX06
6	28	**8000 377 952**	**7,95**	WX06
6	100	**8000 377 951**	**9,50**	WX06
7	28	**8000 377 956**	**7,95**	WX06
7	100	**8000 377 955**	**9,50**	WX06
8	28	**8000 377 954**	**7,95**	WX06
8	100	**8000 377 953**	**9,50**	WX06



1/4" 6,3 mm · 2go

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8740 A HF 1

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem Werkzeugstahl
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm*
1 Klettstreifen 70 x 50 mm
* 100 mm lang

Besondere Produktvorteile:
alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube und mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**4000 821 197**	**46,95**	WX06

5

PROMAT · GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN · STAHLWILLE







1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
T8	-	**-**	**-**
T9	-	**-**	**-**
T10	32	**4000 821 050**	**3,60**
T15	32	**4000 821 051**	**3,60**
T20	32	**4000 821 052**	**3,60**
T25	32	**4000 821 053**	**3,60**
T27	32	**4000 821 056**	**3,60**
T30	32	**4000 821 054**	**3,90**
T40	32	**4000 821 055**	**3,60**
			PK14

1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz ITX 20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** · Vanadiumstahl· verchromt · Spitze aus Sonderstahl brüniert · gerändelt

DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
37	**4000 824 368**	**8,75**
37	**4000 824 369**	**8,75**
37	**4000 824 370**	**8,75**
37	**4000 824 371**	**8,75**
37	**4000 824 372**	**8,75**
37	**4000 824 373**	**8,75**
37	**4000 824 374**	**8,75**
37	**4000 824 375**	**8,75**
37	**4000 824 376**	**9,75**
		WC01

1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 44 KTX

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
28	**4000 826 231**	**7,95**
28	**4000 826 232**	**7,95**
28	**4000 826 233**	**7,95**
28	**4000 826 234**	**7,95**
28	**4000 826 235**	**7,95**
28	**4000 826 236**	**7,95**
28	**4000 826 237**	**7,95**
28	**4000 826 238**	**7,95**
28	**4000 826 239**	**8,95**
		WB00

Wera

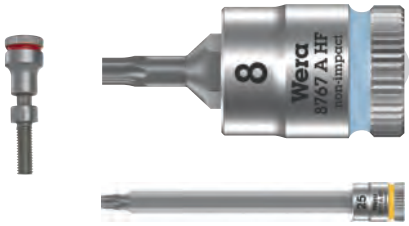

1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz 8767 A HF TORX®

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt

für Schrauben mi **Innen-TORX®-Profil**

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T8	28	**8000 378 025**	**6,25**	WX06
T9	28	**8000 378 026**	**6,25**	WX06
T10	28	**8000 378 014**	**6,25**	WX06
T15	28	**8000 378 015**	**6,25**	WX06
T20	28	**8000 378 016**	**6,25**	WX06
T25	28	**8000 378 018**	**6,25**	WX06
T25	100	**8000 378 017**	**7,75**	WX06
T27	28	**8000 378 020**	**6,25**	WX06
T27	100	**8000 378 019**	**7,75**	WX06
T30	28	**8000 378 022**	**6,25**	WX06
T30	100	**8000 378 021**	**7,75**	WX06
T40	28	**8000 378 024**	**6,25**	WX06
T40	100	**8000 378 023**	**7,75**	WX06

STAHLWILLE



4000 826 244

1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 44 KTXB

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit Bohrung in der Antriebsspitze · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift)· (TORX® TAMPER RESISTANT) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T8	28	**4000 826 240**	**8,25**	WB00
T9	28	**4000 826 241**	**8,25**	WB00
T10	28	**4000 826 242**	**8,25**	WB00
T15	28	**4000 826 243**	**8,25**	WB00
T20	28	**4000 826 244**	**8,25**	WB00
T25	28	**4000 826 245**	**8,25**	WB00
T27	28	**4000 826 246**	**8,50**	WB00
T30	28	**4000 826 247**	**8,25**	WB00
T40	28	**4000 826 248**	**8,50**	WB00

Wera





1/4" 6,3 mm

2go

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8767 A TORX® HF 1

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25 / 27 / 30 / 40*
1 Klettstreifen 50 x 70 mm
* 100 mm lang

Besondere Produktvorteile:

alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube und mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	**4000 821 194**	**36,95**	WX06

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · Chrom-Vanadium-Stahl

DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
E4	25	**4000 821 021**	**3,00**
E5	25	**4000 821 022**	**3,00**
E6	25	**4000 821 025**	**3,00**
E7	25	**4000 821 026**	**3,00**
E8	25	**4000 821 030**	**3,00**
E10	25	**4000 821 034**	**3,45**

PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz TX 20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · Vanadiumstahl· verchromt · gerändelt

DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
25	**4000 824 378**	**7,25**
25	**4000 824 379**	**7,25**
25	**4000 824 380**	**7,25**
25	**4000 824 381**	**7,25**
25	**4000 824 382**	**7,25**
25	**4000 824 383**	**8,25**

WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Adapter
zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
DIN 3123

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**6,3** (1/4)	25	**4000 821 073**	**2,65**	PK14

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Adapter
6,3 mm (1/4 ")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Außensechskant** ·
zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4")-Steckschlüssel-Einsätzen
(konventioneller Akkuschrauber)

Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**6,3** (1/4)	25	**4000 821 074**	**2,55**	PK14

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Adapter
6,3 mm (1/4 ")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Außensechskant** ·
zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4")-Steckschlüssel-Einsätzen
(konventioneller Akkuschrauber)

Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**6,3** (1/4)	65	**4000 821 078**	**3,70**	PK14

Wera



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Adapter 870/4
6,3 mm (1/4 ")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Außensechskant** ·
zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4")-Steckschlüssel-Einsätzen
(konventioneller Akkuschrauber)

Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**6,3** (1/4)	50	**4000 821 076**	**6,75**	WX01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm → 3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 2030
6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze ·
mit Kugelarretierung · Vanadium-Stahl · verchromt ·
6,3 mm (1/4 ")-Innenvierkant auf **10 mm** (3/8 ")-Außenvierkant

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	**4000 824 390**	**10,25**	WC01

Wera

NEU





1/4" 6,3 mm → 3/8" 10,0 mm | 1/4" 6,3 mm → 1/2" 12,5 mm | CrV

Vergrößerungsstück 781 A 1/4 "
aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb
(konv. Akkuschrauber, non impact)

Art.-Nr. 8000 907 873
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **10,0 mm**
(3/8")-Außenvierkant

Art.-Nr. 8000 907 874
1 Vergrößerungsstück **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **12,5 mm**
(1/2")-Außenvierkant

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25,2	**8000 907 873**	**7,95**	WX06
36,0	**8000 907 874**	**10,75**	WX06

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm → 3/8" 10,0 mm | 1/4" 6,3 mm → 1/2" 12,5 mm | HPQ

DIN ISO

Vergrößerungsstück
6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze ·
mit Kugelarretierung · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

4000 826 260: **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **10 mm**
(3/8")-Außenvierkant
4000 826 261: **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **12,5 mm**
(1/2")-Außenvierkant

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	**4000 826 260**	**9,25**	WB00
28	**4000 826 261**	**13,50**	WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR
50		4000 821 060	3,20
54	-	-	-
55	-	-	-
75		4000 821 062	3,75
97	-	-	-
100		4000 821 061	3,50
148	-	-	-
150		4000 821 063	3,80
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung 2090

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

		Art.-Nr.	EUR
-	-	-	-
-	-	-	-
	4000 824 393		8,25
-	-	-	-
	4000 824 394		8,50
-	-	-	-
	4000 824 395		8,75
-	-	-	-
			WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung 405

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

		Art.-Nr.	EUR
-	-	-	-
		4000 826 262	7,25
-	-	-	-
-	-	-	-
		4000 826 263	7,50
-	-	-	-
		4000 826 264	7,95
			WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung

biegsam · **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl

DIN 3123, ISO 3316

Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR
150		4000 821 064	6,75
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung 2088

flexibel · **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

		Art.-Nr.	EUR
		4000 824 392	15,75
			WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung 406

flexibel · **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb · (nur für Rechtsanzug) · max. Belastbarkeit 5 Nm · Chrom-Alloy-Stahl Anschlussstücke · verchromt

		Art.-Nr.	EUR
		4000 826 270	17,95
			WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Verlängerung

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · Gleitstück abnehmbar

DIN 3122 / ISO 3315
DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 821 067	5,75	PK14

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GEDORE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 2087

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · Vanadium Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
115	4000 824 391	11,50 WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 404

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3122/ISO 3315

Art.-Nr.	EUR
4000 826 267	9,75 WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Kardangelenk

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · CV-Stahl

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
40	4000 821 070	7,75 PK14

GEDORE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Kardangelenk 2095

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
4000 824 396	25,95 WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Kardangelenk 407

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
4000 826 271	22,95 WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Handgriff mit Vierkant

6,3 mm (1/4")-Außenvierkant · Mehrkomponentengriff

DIN 3122 / ISO 3315

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	4000 821 077	5,25 PK14

GEDORE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Handgriff mit Vierkant

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl, verchromt

DIN 3122/ISO 3315

Art.-Nr.	EUR
4000 824 397	8,95 WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

Handgriff mit Vierkant

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl, verchromt

DIN 3122/ISO 3315

Art.-Nr.	EUR
4000 826 277	10,25 WB00

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · in Verbindung mit dem mitgelieferten Bit-Adapter kann auch jedes Bit mit **6,3 mm** (1/4") 6kant-Antrieb verwendet werden · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne
Lieferung komplett mit Bitadapter

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	95	4000 821 501	17,75	PK14

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre

mit **direkter Bit- Aufnahme** · **für Bits 6,3 mm** (1/4") · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	95	4000 821 540	16,75	PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Durchsteckknarre 2093 Z-94

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · **mit Durchsteckvierkant** · mit Kugelarretierung · verchromt · Einhandbedienung der Längenverstellung über Verriegelungsmechanismus am Griffkragen
Rückschwenkwinkel 18°
20 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	129	4000 824 384	29,95	WC01

Wera Zyklop



1/4" 6,3 mm

Durchsteckknarre Zyklop Metal push

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre aus legiertem Werkzeugstahl · mit unverlierbarem Durchsteckvierkant** und Nussverriegelungsfunktion · schlanke Bauform · langer Hebel · Rückschwenkwinkel nur 4,7° · **(optimal auch geeignet für sehr beengte Arbeitsräume)**

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	141	4000 821 536	51,95	WX06

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 2093 U-3

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **mit Schaltscheibe** · feinverzahnt · CV-Stahl · verchromt · 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	129	4000 824 385	45,95	WC01

STAHLWILLE



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 411

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	118	4000 826 273	40,95	WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT





1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 18°
20 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	145	**4000 821 181**	**24,95**	PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 2093 U-20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · feinverzahnt · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung und Einrastautomatik (beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein)
Rückschwenkwinkel 9°
40 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	127	**4000 821 587**	**56,95**	WC01

PROMAT





1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	145	**4000 821 236**	**18,75**	PK14

STAHLWILLE





1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 415

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Rückschwenkwinkel 16,4°
22 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	117	**4000 826 275**	**51,95**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 2093 U-10

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit 2-Komponentengriff · verchromt · Ratschensperre in Mittelstellung
Rückschwenkwinkel 15°
24 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	129	**4000 824 386**	**60,95**	WC01

STAHLWILLE





1/4" 6,3 mm QR FOD

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 415QR N

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung,** Druckknopfauslösung und 2-Komponentengriff · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 4,5°
80 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	117	**4000 826 276**	**59,95**	WB00

Wera

NEU



1/2" 12,5 mm

Hebelumschaltknarre 8008 A Zyklop Mini 3

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit Kraftform-Griff · geschmiedete Vollstahlausführung · **garantiertes Drehmoment 65 Nm · 60 Zähne**

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	87	**4000 822 313**	**37,95**	WX06

Wera Zyklop



1/4" 6,3 mm

Hebelumschaltknarre Zyklop Metal switch

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre** · **aus legiertem Werkzeugstahl** · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke Bauform · langer Hebel · **(optimal auch für sehr beengte Arbeitsräume geeignet)**
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	141	**4000 821 626**	**37,95**	WX06

HAZET



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 863 P

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · Spezialstahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 18°
20 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	115	**4000 821 511**	**46,95**	WX26

HAZET



1/4" 6,3 mm

Hebelumschaltknarre 863 HP

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · auch geeignet für das Arbeiten in engsten Bauräumen · statisches Drehmoment nach DIN 3122: bis zu 120 Nm · 90 Zähne · Rückschwenkwinkel nur 4°

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	116	**4000 821 865**	**51,95**	WX26

HAZET

NEU



1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 863HPS

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · Spezialstahl · verchromt · mit Rastfunktion gegen ungewolltes Umschalten · auch geeignet für das Arbeiten in engsten Bauräumen · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 100 Nm
Rückschwenkwinkel 4°
90 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	116	**8000 791 534**	**57,95**	WX26

Wera Zyklop

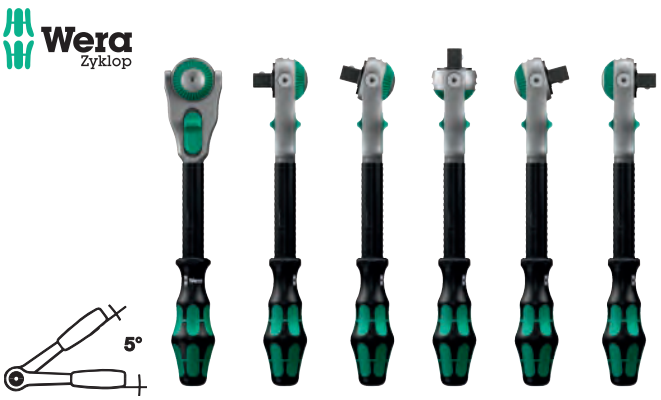

1/4" 6,3 mm

Schwenk- und Umschaltknarre Zyklop Speed

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit Schwungmassenkonstruktion und Schnelldrehhülse · **mit Mehrkomponentengriff**
Besondere Produktvorteile:
· frei schwenkbarer Knarrenkopf
· definierte Stellung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts
· in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher
· Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	152	**4000 821 596**	**60,95**	WX06

Wera















1/4"
6,3 mm

Knarrensatz KK Zyklop MS1

Inhalt:
6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb
1 Schwenk-/Umschaltknarre Zyklop Speed
1 Hebel-Umschaltknarre Zyklop Metal switch
1 verriegelbare Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
je 1 Verlängerung mit Kugelarretierung 75, 150 mm
je 1 "Wobble"-Verlängerung mit Kugelarretierung 56 mm
1 Verbindungsteil **6,3 mm** (1/4")**-Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")**-Innensechskant** (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber))
1 Kardangelenk
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**4000 820 309**	**115,00**	WX06

PROMAT

NEU







1/4"
6,3 mm





Der PROBLEM LÖSER

DIN ISO

Steckschlüsselsatz
"mit MAGIC Technologie"

löst auch bis zu 85 % abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Schraubeinsätze mit CV-Sockel und Klingen aus Spezialstahl · phosphatiert

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit Nussverriegelungsfunktion und Druckknopfauslösung
je 1 **6kant**-Steckschlüssel-Einsatz **"mit MAGIC Technologie"** Gr. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Verlängerung mit Verriegelung 115 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 6kant-Stiftschlüssel SW 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm
1 Kardangelenk
1 Adapter von **6,3 mm** (1/4") auf **10,0 mm** (3/8")

Die **PROMAT**-Steckschlüsseleinsätze **"mit MAGIC Technologie"** sind echte Problemlöser.
Mit ihnen lassen sich sowohl 6-kant-Schrauben/-Muttern als auch bis zu **85 % abgerundete Schrauben und Muttern lösen.**
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**4000 822 345**	**60,95**	PB04

STAHLWILLE



1/4"
6,3 mm
QR
FOD

Gelenkknarre 416QR

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponentengriff** · Kopf stufenlos schwenkbar · Rückschwenkwinkel 4,5° · 80 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	170	**4000 821 673**	**90,95**	WB00



PROMAT







DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · **zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant-**Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
1 Kardangelenk
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden)
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
18-teilig	**4000 821 182**	**43,95**	PB04

PROMAT







DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphatiert · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant-**Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden
1 Kardangelenk
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**4000 821 183**	**53,95**	PB04



... finden Sie auf Seite 5/109

PROMAT



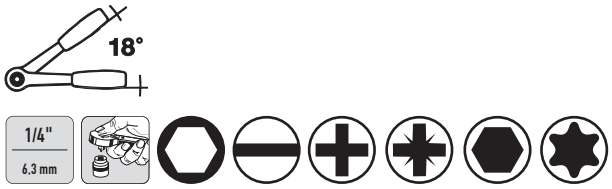

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Schraubeinsätze aus S2-Stahl · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · **zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6 kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 7 / 8 / 10 / 13 mm
je 1 Schrauberbit für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm*
Schrauberbits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**: je 1 St. Gr. 00 / 0 / 3, je 2 St. Gr. 1 / 2*
je 1 Schrauberbit **lange Ausführung** (75 mm) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
Schrauberbits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**: 1 St. Gr. 3, je 2 St. Gr. 1 / 2*
je 1 Schrauberbit **lange Ausführung** (75 mm) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 8 / 10 /15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Verlängerung 50 / 100 mm
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant**
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")- Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant
(zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
1 **Handgriff** mit Bithalter (mit Magnet und Schnellwechselhalter) mit Mehrkomponentenheft
1 Bithalter mit Magnet
* = 25 mm lang

** zum maschinellen Antrieb von Steckschlüsselsätzen (konventioneller Akkuschrauber)
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	**4000 821 191**	**72,95**	PB04

NOW.





Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente · matt verchromt · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
je 1 Verlängerung 50 / 100 mm
je 1 Winkelschraubendreher 1,5 / 2 / 2,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 7 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
1 flexible Verlängerung
1 Griff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
45-teilig	**4000 802 099**	**26,95**	WC22

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





DIN ISO

Steckschlüsselsatz 20 EMU-3

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Betätigungswerkzeuge aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schaltscheibe
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm
1 Verlängerung 97 mm
1 Griff mit Gleitstück 115 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff 140 mm mit Vierkant
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	**4000 820 540**	**179,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

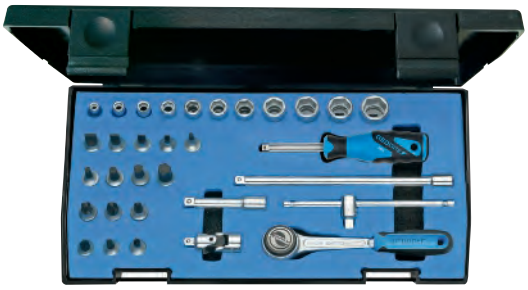





DIN ISO

Steckschlüsselsatz 20 IMU-3

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten **6-kant**-Einsätzen aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schaltscheibe
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 Griff mit Gleitstück 115 mm
je 1 Verlängerung 55 / 148 mm
1 Kardangelenk
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1 Handgriff mit Vierkant
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	**4000 820 542**	**309,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN







DIN ISO

Steckschlüsselsatz D 20 KMU-20

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten **12-kant**-Einsätzen aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2 Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für **Schrauben mit Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für **Innenvielzahnschrauben** Gr. M5 / 6 / 8
je 1 Bit für **Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 Bithalter mit Magnet und Sprengring
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant
1 Verlängerung 97 mm
1 Multigriff mit 2-Komponenten-Griff und **6,3 mm** (1/4")-Innensechskantaufnahme
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
37-teilig	**4000 820 548**	**175,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





DIN ISO

Steckschlüsselsatz 20 ITU-3

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten **6-kant**-Einsätzen · CV-Stahl · verchromt

Inhalt:
1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schaltscheibe
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 Griff mit Gleitstück 115 mm
je 1 Verlängerung 55 / 148 mm



1 Kardangelenk
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** Gr. E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
1 Handgriff mit Vierkant
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**4000 820 543**	**325,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN







DIN ISO

Steckschlüsselsatz D 20 TMU-10

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten **12-kant**-Einsätzen aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (24 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 6,5 mm
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für **Schrauben mit Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Bit für **Innenvielzahnschrauben** Gr. M5 / 6 / 8
je 1 Bit für **Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 Bithalter mit Magnet
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant
1 Verlängerung 97 mm
1 Multigriff mit 2-Komponenten-Griff und **6,3 mm** (1/4")-Innensechskantaufnahme
1 Kombihalterwerkzeug zum Festhalten von Muttern und Unterlegscheiben in unzugänglichen Schraubstellen M3 - M8
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant (zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen ca. 50 mm lang))
1 Kardangelenk
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
40-teilig	**4000 820 559**	**215,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN







DIN ISO

Steckschlüsselsatz D 20 KAU-20

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz 4,76 mm (3/16") / 5,56 mm (7/32") / 6,35 mm (1/4") / 7,14 mm (9/32") / 7,94 mm (5/16") / 8,73 mm (11/32") / 9,53 mm (3/8") / 10,32 mm (13/32") / 11,13 mm (7/16") / 12,7 mm (1/2")
je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,18 (1/8") / 3,97 mm (5/32") / 4,76 mm (3/16") / 6,35 mm (1/4")
je 1 Bit für Innenvielzahnschrauben Gr. M5 / 6 / 8
je 1 Bit für Schrauben mit Innen-Torx®-Profil Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Verlängerung 97 mm
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre
1 Handgriff mit Innensechkantaufnahme
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
37-teilig	**4000 770 667**	**175,00**	WC01

STAHLWILLE







Steckschlüsselsatz 40/13/6QR

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** · Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Inhalt:
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 Hebel-Umschaltknarre QR (80 Zähne - schraubenlos)
je 1 Verlängerung 54 / 150 mm QR
1 Kardangelenk QR
1 Handgriff mit Vierkant QR
1 Quergriff mit Gleitstück QR
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	**4000 826 280**	**209,00**	WB00







DIN ISO

Steckschlüsselsatz 40/44/17/5

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant-**Steckschlüssel-Einsatz SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Verlängerung 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
1 Kardangelenk
1 Quergriff mit Gleitstück
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
22-teilig	**4000 820 580**	**225,00**	WB00





Steckschlüsselsatz 40/23/6

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · Einsätze und Bedienelemente aus Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Inhalt:
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Schraubendreher-Einsatz für **Schlitzschrauben** 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 8 x 1,2 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schrauben mit Kreuzschlitz** (PH) Gr. 1 / 2 / 3 / 4
1 Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne)
je 1 Verlängerung 54 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Quergriff mit Gleitstück
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
29-teilig	**4000 826 281**	**269,00**	WB00







Steckschlüsselsatz 40/44/17/5QR

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm (L. 55 mm)
1 Verlängerung 150 mm (QR)
1 Handgriff mit Vierkant (QR)
1 Kardangelenk (QR)
1 Quergriff mit Gleitstück (QR)
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
22-teilig	**8000 334 711**	**239,00**	WB00







Steckschlüsselsatz 88TX

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

Inhalt:
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen TORX®-Profil** Gr. E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 54 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Quergriff
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**4000 826 286**	**335,00**	WB00



Steckschlüsselsatz 856-1

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl · verchromt

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 55 / 101,5 mm
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 x 0,6 / 6,5 x 1,2 / 8 x 1,2 mm
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für **Schrauben mit Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 7
je 1 Bit für **Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 Kardangelenk
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innensechskant
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Außensechskant

Lieferung in Kunststoffklapp-Kassette mit Antirutschbeschichtung

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
38-teilig	**4000 820 534**	**195,00**	WX26

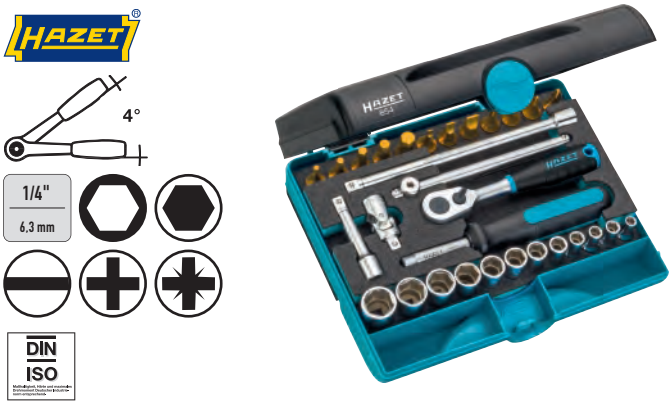

Steckschlüsselsatz 854

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl · verchromt · **Schraubendreher-Einsätze CVD-TiN-beschichtet** · alle Werkzeuge sind rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage angeordnet (Safety-Insert-System)

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 8 x 1,2 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
1 Quergriff
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Verlängerung 55 / 147 mm
1 Kardangelenk

Lieferung in Kunststoffkassette (1/9) 165-S

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 820 539**	**255,00**	WX26



Steckschlüsselsatz 853-1

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 55 / 100 mm
1 Handgriff mit Vierkant
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")- Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)

Bits:
je 1 St.für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
je 1 St. für **Schlitzschrauben** 4,5 / 6,5 / 8 mm
je 1 St. für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 St. für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 St. (**mit Bohrung**) für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

Lieferung in Kunststoffkassette (1/9) 165-S

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**8000 466 968**	**205,00**	WX26

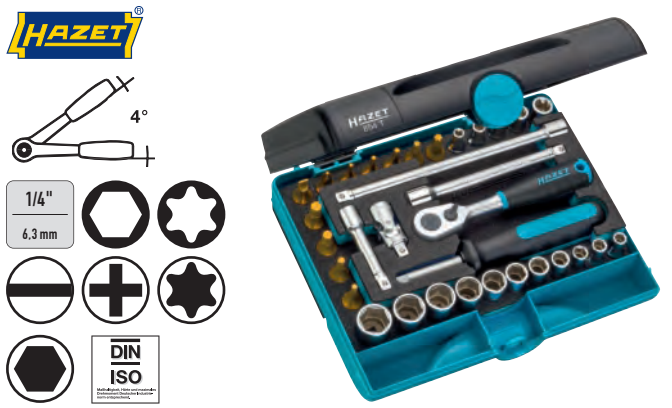

Steckschlüsselsatz 854T

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl · Oberfläche verchromt · **Schraubendreher-Einsätze CVD-TiN-beschichtet** · alle Werkzeuge sind rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage angeordnet (Safety-Insert-System)

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** Gr. E 5 / 6 / 7 / 8 / 10
je 1 Verlängerung 55 / 147 mm
1 schwenkbare Verlängerung 101,5 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 5,5 x 1,0 mm
1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm

Lieferung in Kunststoffkassette (1/9) 165-S

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
33-teilig	**4000 820 541**	**309,00**	WX26

Wera Zyklop



4000 821 653



4000 821 783

1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Metal

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienelemente und geschmiedete Vollmetallknarre aus legiertem Werkzeugstahl · mit Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Steckschlüsseleinsätze matt verchromt

Inhalt
Art.-Nr. 4000 821 653 (8100 SA 7 Zyklop):
1 **Durchsteckknarre mit unverlierbarem Vierkant (76 Zähne)**
Art.-Nr. 4000 821 659 (8100 SA 8 Zyklop):
1 **Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne)**

je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
* Bitlänge jeweils 25 mm

Art.-Nr. 4000 821 783 (8100 SA 12 HF Zyklop):
1 **Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne)**
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 "Wobble-Verlängerung 56 mm
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **mit Haltefunktion** SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13*
1 Mutterentnahmewerkzeug
* 23 mm lang





Besondere Produktvorteile der Knarren:
- robuste geschmiedete Vollmetallknarre
- extrem schlank, langer Hebel
- feinverzahnt

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Modell	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Metal push	28-teilig	**4000 821 653**	**105,00**	WX06
Metal switch	28-teilig	**4000 821 659**	**87,95**	WX06
Metal switch	13-teilig	**4000 821 783**	**109,00**	WX06

Wera Zyklop



4000 821 782













DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Speed

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · **Schwenk-Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion** · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienelemente und Knarre aus legiertem Werkzeugstahl · Steckschlüssel-Einsätze matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position - Auswurf des Aufsteckwerkzeuges durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 755: (8100 SA 6)
1 Schwenk- Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
* Bitlänge jeweils 50 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 782 (8100 SA All-in):
1 Schwenk-Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **mit Haltefunktion** SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14*
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 / 6,5 mm**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **mit Haltefunktion** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profi**l Gr. 2 / 2,5 mm**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **mit Haltefunktion G**r. 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm**
1 x Mutterentnahme Werkzeug
* 23 mm lang
** 28 mm lang



Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach rechts und links)

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
28-teilig	**4000 821 755**	**125,00**	WX06
42-teilig	**4000 821 782**	**219,00**	WX06

Wera Zyklop

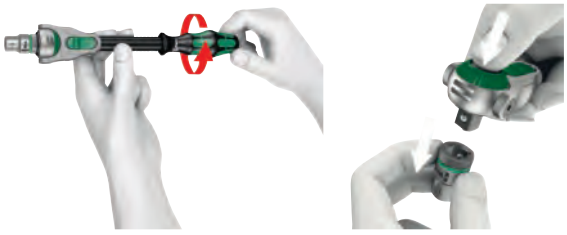





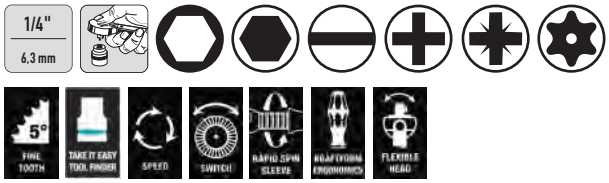

DIN ISO



Steckschlüsselsatz Zyklop Speed

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus legiertem Werkzeugstahl · Steckschlüsseleinsätze matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position

Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90°)

Inhalt:
1 Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schwungmassenkonstruktion und Schnelldrehhülse
je 1 **6-kant**-Steckschlüsseleinsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 75 / 150 mm
1 **Wobble**-Verlängerung 56 mm mit Ausschwenkwinkel von 15°
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Adapter mit Schnellwechselfutter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 8,0 x 1,2 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
* Bitlänge jeweils 25 mm

Lieferung in Stahlblechkassette mit rutschsicheren Gummifüßen

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
42-teilig	**4000 820 556**	**229,00**	WX06

wiha
Tools that work for you

3/8"
10,0 mm



Steckschlüsseleinsatz 51

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · mit 54 gehärteten Stahlstiften · packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskant-Schraube im Bereich von 7 mm bis 19 mm, egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen · die Stahlstifte passen sich automatisch an jede Schraube oder Mutter mit Außenprofil an · der Antrieb von besonderen Schrauben wie Haken- und Ösenschrauben ist ebenfalls möglich

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7 - 19	52	**4000 792 686**	**39,95**	WX07

PROMAT



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **6-kant** nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt

DIN 3124

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
6	30	4000 821 521	2,70
7	30	4000 821 522	2,60
8	30	4000 821 523	2,60
9	30	4000 821 524	2,60
10	30	4000 821 525	2,80
11	30	4000 821 526	3,50
12	30	4000 821 527	2,80
13	30	4000 821 528	3,20
14	-	-	-
15	30	4000 821 530	2,80
16	-	-	-
17	30	4000 821 532	2,80
18	-	-	-
19	30	4000 821 534	2,80
20	-	-	-
21	-	-	-
22	30	4000 821 537	3,25
24	30	4000 821 539	3,50

PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 30

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
28	4000 770 942	7,95
28	4000 770 943	7,95
28	4000 770 944	7,75
28	4000 770 945	7,75
28	4000 770 946	7,75
28	4000 770 947	7,75
28	4000 770 948	7,75
28	4000 770 949	7,75
29	4000 770 950	7,95
30	4000 770 951	7,95
30	4000 770 952	7,95
30	4000 770 953	7,95
30	4000 770 954	7,95
30	4000 770 955	7,95
31	4000 770 956	8,95
31	4000 770 957	8,95
32	4000 770 958	8,75
-	-	-

WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 30

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	28	4000 770 978	7,75
11	28	4000 770 979	7,75
12	28	4000 770 980	7,75
13	28	4000 770 981	7,75
14	29	4000 770 982	7,95
15	30	4000 770 983	7,95
16	30	4000 770 984	7,95
17	30	4000 770 985	7,95
18	30	4000 770 986	7,95
19	30	4000 770 987	7,95
20	31	4000 770 988	8,75
21	31	4000 770 989	8,75
22	32	4000 770 990	8,75
24	-	-	-

WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm AS DRIVE HPQ

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 45

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **12-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3124/ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
24	4000 826 287	7,50
25	4000 826 288	7,25
25	4000 826 289	6,95
27	4000 826 290	6,95
27	4000 826 291	6,95
28	4000 826 292	6,95
30	4000 826 293	6,95
30	4000 826 294	7,50
31	4000 826 295	7,25
31	4000 826 296	7,25
31	4000 826 297	7,50
32	4000 826 298	7,25
32	4000 826 299	7,25
34	4000 826 300	9,25
34	4000 826 301	8,95
35	4000 826 302	8,75
35	4000 826 303	11,95

WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm · UNIT DRIVE · DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 30 L

lange Ausführung · **10,0 mm** (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt
DIN 3120 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	63,5	**4000 771 018**	**15,95**	WC01
11	63,5	**4000 771 019**	**18,25**	WC01
12	63,5	**4000 771 020**	**16,95**	WC01
13	63,5	**4000 771 021**	**15,95**	WC01
14	63,5	**4000 771 022**	**19,95**	WC01
15	63,5	**4000 771 023**	**18,75**	WC01
16	63,5	**4000 771 024**	**18,95**	WC01
17	63,5	**4000 771 025**	**20,95**	WC01
18	63,5	**4000 771 026**	**21,95**	WC01
19	63,5	**4000 771 027**	**20,95**	WC01
20	63,5	**4000 771 028**	**21,95**	WC01
21	63,5	**4000 771 029**	**24,95**	WC01
22	63,5	**4000 771 030**	**21,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm · DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz ITX 30

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** · Einsatz aus CV-Stahl · verchromt · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10 / ISO1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T20	49	**4000 771 088**	**11,25**	WC01
T25	49	**4000 771 089**	**11,25**	WC01
T27	49	**4000 771 090**	**11,25**	WC01
T30	49	**4000 771 091**	**11,25**	WC01
T40	49	**4000 771 092**	**11,25**	WC01
T45	49	**4000 771 093**	**11,25**	WC01
T50	49	**4000 771 094**	**11,25**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm · DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IN 30

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** · Einsatz aus CV-Stahl · verchromt · Klinge brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille
DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10 / ISO1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	47	**4000 771 059**	**8,50**	WC01
5	47	**4000 771 060**	**8,25**	WC01
6	47	**4000 771 061**	**8,25**	WC01
7	47	**4000 771 062**	**8,50**	WC01
8	49	**4000 771 063**	**8,25**	WC01
10	49	**4000 771 064**	**8,50**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm · DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz TX 30

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt
DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E5	28	**4000 771 155**	**10,95**	WC01
E6	28	**4000 771 156**	**11,25**	WC01
E7	28	**4000 771 157**	**11,25**	WC01
E8	28	**4000 771 158**	**11,25**	WC01
E10	28	**4000 771 159**	**11,25**	WC01
E11	28	**4000 771 160**	**11,50**	WC01
E12	28	**4000 771 161**	**11,25**	WC01
E14	28	**4000 771 162**	**11,25**	WC01

PROMAT

3/8" 10,0 mm

NEU



Adapter

10 mm (3/8 ")-**Außenvierkant** auf **10 mm** (3/8 ")-**Außensechskant** · zum maschinellen Antrieb von **10 mm** (3/8 ")-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)

Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	**10** (3/8)	72	**4000 822 343**	**4,45**	PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm → 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 3019

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Kugelarretierung · Vanadium-Stahl · verchromt
10 mm (3/8")-Innenvierkant auf **12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant

DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb Nach DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
35	Vanadium-Stahl	4000 773 572	9,75
			WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm → 1/2" 12,5 mm HPQ

DIN ISO

Vergrößerungsstück 432

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt
10 mm (3/8")-Innenvierkant auf **12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	4000 826 305	9,95
		WB00

Wera
BE A TOOL REBEL



3/8" 10,0 mm → 1/2" 12,5 mm CrV

Vergrößerungsstück 781 B 3/8 "

aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact)

10 mm (3/8")-Innenvierkant auf **12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom Vanadium Stahl	8000 907 876	9,25
		WX06

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm → 1/4" 6,3 mm

DIN ISO

Reduzierstück 3020

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadium-Stahl · verchromt

10 mm (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant**

Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
28	Vanadium-Stahl	4000 773 574	9,75
			WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm → 1/4" 6,3 mm HPQ

DIN ISO

Reduzierstück 431

10,0 mm (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant · max. Belastung 62 Nm · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	4000 826 304	9,95
		WB00

Wera
BE A TOOL REBEL



3/8" 10,0 mm → 1/4" 6,3 mm CrV

Reduzierstück 781 B 3/8 "

aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact)

10 mm (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Vanadium-Stahl	8000 907 875	9,25
		WX06

PROMAT



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Verlängerung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Länge[mm]		Art.-Nr.	EUR
75		4000 821 544	5,50
125		4000 821 672	5,95
240	-	-	-
250	-	-	-
			PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Verlängerung 3090

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb mit Kugelarretierung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174

	Art.-Nr.	EUR
	4000 773 587	10,25
	4000 773 588	12,25
-	-	-
	4000 773 591	17,25
		WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Verlängerung 427

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

	Art.-Nr.	EUR
	4000 826 306	12,25
	4000 826 307	12,95
	4000 826 308	15,25
-	-	-
		WB00

PROMAT

3/8" 10,0 mm

DIN ISO



Verlängerung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · Gleitstück abnehmbar
DIN 3122 / ISO 3315

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	**4000 821 545**	**8,25**	PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 3087

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung · Vanadium Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
165	**4000 773 583**	**14,75** WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Quergriff 425

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3122/ISO 3315

Art.-Nr.	EUR
4000 826 312	**14,75** WB00

PROMAT



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Kardangelenk

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · CV-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
50	**4000 821 546**	**10,50**
46	-	- PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Kardangelenk 3095

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
4000 773 614	**29,95**
-	- WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Kardangelenk 428

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
-	-
4000 826 314	**26,95** WB00

Wera Zyklop







3/8" 10,0 mm

Durchsteckknarre Zyklop Metal push

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit unverlierbarem Durchsteckvierkant** und Nussverriegelungsfunktion · schlanke Bauform · langer Hebel · **Rückschwenkwinkel nur 4,7°** · **(optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)**

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	222	**4000 821 538**	**57,95**	WX06

PROMAT

NEU



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	145	**4000 822 344**	**22,95**	PK14

STAHLWILLE





3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 422

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	194	**4000 826 316**	**47,95**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 3093 U-10

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Ratschensperre in Mittenstellung · 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Rückschwenkwinkel 11,25°
32 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	200	**4000 821 599**	**73,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 3093 U-3

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 2-Komponenten-Griff · **mit Schaltscheibe** · CV-Stahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	200	**4000 821 582**	**52,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 3093 U-20

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	200	**4000 773 610**	**70,95**	WC01

STAHLWILLE



3/8" 10,0 mm

DIN ISO



Hebelumschaltknarre 435

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff
Rückschwenkwinkel 12°
30 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	193	**4000 826 318**	**57,95**	WB00

STAHLWILLE





3/8" 10,0 mm QR

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 435QR N

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** · mit Druckknopfauslösung · 2-Komponentengriff · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
Rückschwenkwinkel 4,5°
80 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	193	**4000 826 319**	**66,95**	WB00

Wera Zyklop



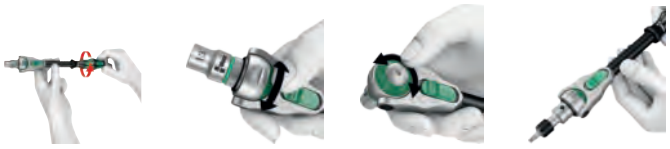

3/8" 10,0 mm

Schwenk- und Umschaltknarre Zyklop Speed

10 mm (3/8 ")-Vierkantantrieb · mit Schwungmassenkonstruktion und Schnelldrehhülse · mit Kugelarretierung · schnelle Rechts-Links-Umschaltung · **mit Mehrkomponentengriff**
Besondere Produktvorteile:
· frei schwenkbarer Knarrenkopf
· definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen
· in 0° -Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	199	**4000 821 780**	**63,95**	WX06

Wera Zyklop



3/8" 10,0 mm

Hebelumschaltknarre Zyklop Metal switch

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre** · **aus legiertem Werkzeugstahl** · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke Bauform · langer Hebel · **(optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)**
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	222	**4000 821 651**	**43,95**	WX06

HAZET



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 8816P

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · Spezialstahl
Rückschwenkwinkel 12°
30 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	199	**4000 821 586**	**53,95**	WX26



STAHLWILLE

Gelenkknarre 452QR

10 mm (3/8 ")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** und 2-Komponentengriff · Kopf stufenlos schwenkbar · Rückschwenkwinkel 4,5° · 80 Zähne



Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	300	**4000 821 679**	**99,95**	WB00

PROMAT



Steckschlüsselsatz

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (30 Zähne)
je **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
je Verlängerung 75 / 125 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Gleitstück (auch als Adapter **12,5 mm** (1/2") auf **10 mm** (3/8") zu verwenden)
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
20-teilig	**4000 821 185**	**61,95**	PB04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Steckschlüsselsatz 30 GMU-3

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt
Inhalt:
1 Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 mm
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Griff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	**4000 770 965**	**249,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 880 556

Steckschlüsselsatz

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · CV-Stahl
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Verlängerung 125 mm
1 Umschaltknarre mit Schaltscheibe (32 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff, Ratschensperre in Mittenstellung des Schalthebels, Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Modell	Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
30 JMU-10	16-teilig	6-Kant	**4000 880 556**	**255,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 770 968

Steckschlüsselsatz

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · CV-Stahl
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Griff mit Gleitstück 163 mm
1 Kardangelenk
1 **Hebel-Umschaltknarre** (32 Zähne), mit 2-Komponenten-Griff, Ratschensperre in Mittenstellung des Schalthebels
Lieferung in Stahlblechkassette

Modell	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 HMU-10	22-teilig	**4000 770 968**	**315,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz IN 30 LKM

10 mm (3/8 ")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Vanadium-Stahl · verchromt · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 4* / 5* / 6* / 8** / 10** mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
lange Ausführung Gr. 4*** / 5*** / 6*** / 8*** / 10***
* = 47 mm lang
** = 49 mm lang
*** = 95 mm lang
Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 771 076**	**109,00**	WC01

STAHLWILLE



4,5°

3/8" 10,0 mm QR

Steckschlüsselsatz 45/14/5i QR

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrome-Alloy-Steel
Inhalt:
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff (QR)
je 1 Verlängerung 76 / 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	**4000 826 322**	**269,00**	WB00

STAHLWILLE



12°

3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 45/14/5i

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrome-Alloy-Steel
Inhalt:
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (30 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 76 / 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	**4000 826 321**	**255,00**	WB00

STAHLWILLE



12°

3/8" 10,0 mm

Steckschlüsselsatz 45/49/19/5

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb
Inhalt:
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen (mit Gummieinsatz) SW 16
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (30 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 76 / 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
24-teilig	**4000 826 323**	**329,00**	WB00

STAHLWILLE

12°

3/8" 10,0 mm

Steckschlüsselsatz 45/49/32/5TX

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb
Inhalt:
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
Gr. E 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
je 1 Schraubendreher-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40



1 Hebel-Umschaltknarre (30 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 76 / 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
37-teilig	**4000 826 324**	**469,00**	WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Wera Zyklop

DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Metal

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienungselemente und geschmiedete Vollmetallknarre aus legiertem Werkzeugstahl · mit Nussverriegelungsfunktion und Druckknopfauslösung · Steckschlüssel-Einsätze matt verchromt



4000 821 654

Inhalt
Art.-Nr. 4000 821 654 (8100 SB 7):
1 **Durchsteckknarre mit unverlierbarem Vierkant (76 Zähne)**
Art.-Nr. 4000 821 752 (8100 SB 8):
1 **Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne)**

je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
1 Wobble-Verlängerung 76 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **10,0 mm** (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
* Bitlänge jeweils 50 mm





Besondere Produktvorteile der Knarre:
- robuste geschmiedete Vollmetallknarre
- extrem schlank, langer Hebel
- feinverzahnt

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Modell	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Metal push	29-teilig	**4000 821 654**	**129,00**	WX06
Metal switch	29-teilig	**4000 821 752**	**115,00**	WX06



Wera Zyklop

DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Speed 8100 SB 6

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **Schwenk-Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion** · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienungselemente und Knarre aus legiertem Werkzeugstahl · Steckschlüsseleinsätze matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position - Auswurf des Aufsteckwerkzeuges durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position



Inhalt:
1 Schwenk- Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
1 Wobble-Verlängerung 76 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **10,0 mm** (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
1 Bit für Schlitzschrauben 1 x 5,5 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 / 8 mm*
* Bitlänge jeweils 50 mm





Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach rechts und links)

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
29-teilig	**4000 821 759**	**155,00**	WX06

Wera Zyklop





DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8100 SB2 Zyklop

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus legiertem Werkzeugstahl · Steckschlüsseleinsätze matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position

Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts)

Inhalt:
1 Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schwungmassenkonstruktion und Schnelldrehhülse
je 1 **6-kant-**Steckschlüsseleinsatz SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 125 / 200 mm
1 **Wobble-**Verlängerung 76 mm mit Ausschwenkwinkel von 15°
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
1 Adapter mit Schnellwechselfutter (10 mm (3/8")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 x 1,0 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 / 3
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27/ 30 / 40
Lieferung in Stahlblechkassette mit rutschsicheren Gummifüßen









Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	**4000 820 227**	**295,00**	WX06

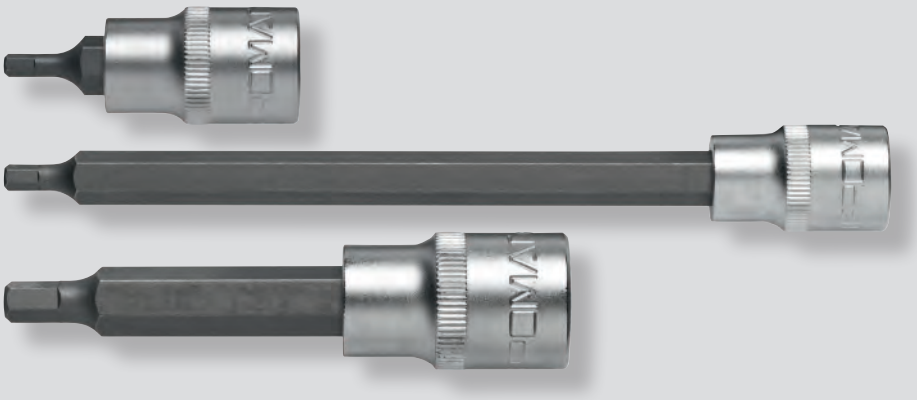

... finden Sie auf Seite 5/119

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT

1/2"
12,5 mm

Adapter

12,5 mm (1/2 ")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Außensechskant** · zum maschinellen Antrieb von **12,5 mm** (1/2")-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)



Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**12,5** (1/2)	72	**4000 821 080**	**5,50**	PK14

PROMAT

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





5

1/2"
12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · CV-Stahl · verchromt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	40	**4000 821 225**	**2,85**
9	-	**-**	**-**
10	40	**4000 821 210**	**2,85**
11	40	**4000 821 211**	**3,30**
12	40	**4000 821 212**	**3,30**
13	40	**4000 821 213**	**3,10**
14	40	**4000 821 214**	**3,05**
15	40	**4000 821 215**	**3,05**
16	40	**4000 821 216**	**3,10**
17	40	**4000 821 217**	**3,60**
18	40	**4000 821 218**	**3,50**
19	40	**4000 821 219**	**3,50**
20	-	**-**	**-**
21	40	**4000 821 221**	**3,50**
22	40	**4000 821 222**	**3,50**
23	-	**-**	**-**
24	40	**4000 821 224**	**4,30**
25	-	**-**	**-**
26	-	**-**	**-**
27	45	**4000 821 227**	**4,50**
28	-	**-**	**-**
29	-	**-**	**-**
30	45	**4000 821 230**	**5,50**
32	47	**4000 821 232**	**5,50**
34	-	**-**	**-**
36	48	**4000 821 234**	**10,75**

PK14

1/2"
12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · mit Kugelfangrille

DIN 3124 / ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	**4000 821 308**	**8,25**
38	**4000 821 309**	**8,25**
38	**4000 821 310**	**6,95**
38	**4000 821 311**	**7,50**
38	**4000 821 312**	**7,50**
38	**4000 821 313**	**6,95**
38	**4000 821 314**	**7,75**
39,5	**4000 821 315**	**7,75**
39,5	**4000 821 316**	**7,75**
39,5	**4000 821 317**	**8,25**
39,5	**4000 821 318**	**8,75**
40	**4000 821 319**	**8,25**
40	**4000 821 320**	**8,95**
41,5	**4000 821 321**	**9,75**
41,5	**4000 821 322**	**8,95**
41,5	**4000 821 323**	**9,95**
41,5	**4000 821 324**	**9,95**
41,5	**4000 821 325**	**11,50**
41,5	**4000 821 326**	**10,75**
41,5	**4000 821 327**	**12,50**
43	**4000 821 328**	**13,25**
43	**4000 821 329**	**13,75**
43	**4000 821 331**	**13,25**
44,5	**4000 821 333**	**13,25**
44,5	**4000 821 335**	**14,50**
44,5	**4000 821 337**	**19,95**

WC01

Wera

NEU





1/2" 12,5 mm

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC HF

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	37	**8000 378 328**	**5,95**	WX06
11	37	**8000 378 329**	**5,95**	WX06
12	37	**8000 378 330**	**5,95**	WX06
13	37	**8000 378 331**	**5,95**	WX06
14	37	**8000 378 332**	**6,50**	WX06
15	37	**8000 378 333**	**6,50**	WX06
16	37	**8000 378 334**	**6,75**	WX06
17	37	**8000 378 335**	**7,25**	WX06
18	37	**8000 378 336**	**7,95**	WX06
19	37	**8000 378 337**	**7,95**	WX06

Wera



1/2" 12,5 mm · 2go · Der PROBLEM LÖSER · DIN ISO



Steckschlüsselsatz 8790 HMC HF

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Besondere Produktvorteile:
alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube
alle Steckschlüsseleinsätze mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 821 146**	**72,95**	WX06

PROMAT

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

lange Ausführung · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** für lang überstehende Gewindebolzen · geschmiedet

DIN 3124 / ISO 2725-1

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 19 L

lange Ausführung · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · mit Kugelfangrille

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
10	77	**4000 821 237**	**5,50**	77	**4000 821 200**	**18,50**
12	-	**-**	**-**	77	**4000 821 202**	**18,50**
13	77	**4000 821 240**	**5,50**	77	**4000 821 203**	**18,50**
17	77	**4000 821 244**	**6,50**	77	**4000 821 207**	**20,95**
19	77	**4000 821 246**	**6,25** PK14	82	**4000 821 209**	**19,95** WC01

1/2" 12.5 mm | 2go

Wera

Steckschlüsselsatz

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. am Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem · leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 198 (Belt C 1 Zyklop):
für Schrauben mit Außensechskant
je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb mit **Haltefunktion** 10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19 mm*
1 Mutternentnahmewerkzeug
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
* 37 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 199 (Belt C 2 Zyklop):
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb **mit Haltefunktion** 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm**
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
** 60 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 821 204 (Belt C 3 TORX® HF Zyklop):
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb **mit Haltefunktion** T 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55**
1 Textilgurt
1 Klettstreifen 30 x 200 mm
** 60 mm lang

Lieferung auf robustem Textilgurt, inkl. Karabinerhaken


4000 821 198


4000 821 199


4000 821 204

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	○	**4000 821 198**	**44,95**	WX06
6-teilig	◉	**4000 821 199**	**58,95**	WX06
6-teilig	✪	**4000 821 204**	**56,95**	WX06

PROMAT



1/2" 12.5 mm | ○ | DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **12-kant** · CV-Stahl

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	-	**-**	**-**
9	-	**-**	**-**
10	40	**4000 821 250**	**2,85**
11	40	**4000 821 251**	**2,60**
12	40	**4000 821 252**	**2,65**
13	40	**4000 821 253**	**3,40**
14	40	**4000 821 254**	**2,65**
15	40	**4000 821 255**	**2,60**
16	40	**4000 821 256**	**2,80**
17	40	**4000 821 257**	**3,30**
18	40	**4000 821 258**	**3,10**
19	40	**4000 821 259**	**3,60**
20	-	**-**	**-**
21	40	**4000 821 261**	**3,50**
22	40	**4000 821 262**	**3,50**
23	-	**-**	**-**
24	40	**4000 821 264**	**4,05**
25	-	**-**	**-**
26	-	**-**	**-**
27	45	**4000 821 267**	**4,30**
28	-	**-**	**-**
29	-	**-**	**-**
30	45	**4000 821 270**	**5,25**
31	-	**-**	**-**
32	47	**4000 821 272**	**5,25**
33	-	**-**	**-**
36	-	**-**	**-**

PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12.5 mm | UNIT DRIVE | DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	**4000 821 280**	**8,25**
38	**4000 821 281**	**8,50**
38	**4000 821 282**	**6,95**
38	**4000 821 283**	**7,50**
38	**4000 821 284**	**7,50**
38	**4000 821 285**	**6,95**
38	**4000 821 286**	**7,75**
39,5	**4000 821 287**	**7,75**
39,5	**4000 821 288**	**7,75**
39,5	**4000 821 289**	**8,25**
39,5	**4000 821 291**	**8,75**
40	**4000 821 292**	**8,25**
40	**4000 821 294**	**8,95**
41,5	**4000 821 297**	**9,75**
41,5	**4000 821 300**	**8,95**
41,5	**4000 821 302**	**9,95**
41,5	**4000 821 304**	**9,95**
41,5	**4000 821 330**	**11,75**
41,5	**4000 821 332**	**11,25**
41,5	**4000 821 334**	**12,75**
43	**4000 821 336**	**13,50**
43	**4000 821 338**	**14,25**
43	**4000 821 365**	**13,75**
-	**-**	**-**
44,5	**4000 821 366**	**13,75**
44,5	**4000 821 367**	**14,50**
44,5	**4000 778 668**	**19,95**

WC01

STAHLWILLE



1/2" 12.5 mm | ○ | AS DRIVE | HPQ | DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 50

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **12-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3124/ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	**4000 826 348**	**7,95**
38	**4000 826 349**	**7,95**
38	**4000 826 350**	**6,75**
38	**4000 826 351**	**7,25**
38	**4000 826 352**	**7,25**
39	**4000 826 353**	**6,50**
38	**4000 826 354**	**7,50**
38	**4000 826 355**	**7,25**
38	**4000 826 356**	**7,25**
38	**4000 826 357**	**7,50**
38	**4000 826 358**	**7,95**
38	**4000 826 359**	**7,50**
42	**4000 826 360**	**8,95**
42	**4000 826 361**	**9,25**
42	**4000 826 362**	**8,50**
42	**4000 826 363**	**10,25**
42	**4000 826 364**	**8,95**
42	**4000 826 365**	**11,95**
42	**4000 826 366**	**11,25**
45	**4000 826 367**	**11,75**
45	**4000 826 368**	**13,75**
-	**-**	**-**
45	**4000 826 369**	**12,75**
47	**4000 826 370**	**17,25**
47	**4000 826 371**	**12,75**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**

WB00

5

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm · UNIT DRIVE

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 19 L

lange Ausführung · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · mit Kugelfangrille

SW 16, 18, 21 mm: mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
10	77	**4000 821 340**	**18,50**
12	77	**4000 821 341**	**18,50**
13	77	**4000 821 342**	**18,25**
14	77	**4000 821 343**	**18,95**
15	77	**4000 821 344**	**20,95**
16	77	**4000 821 345**	**20,95**
17	77	**4000 821 346**	**20,95**
18	82	**4000 821 347**	**21,95**
19	82	**4000 821 348**	**19,95**
21	82	**4000 821 349**	**21,95**
22	82	**4000 821 354**	**21,95**
24	82	**4000 821 355**	**22,95**
27	82	**4000 821 370**	**24,95**
30	82	**4000 821 371**	**25,95**
32	82	**4000 821 372**	**27,95**
34	82	**4000 821 373**	**29,95**
			WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm · AS DRIVE · HPQ

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 51

lange Ausführung · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **12-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3124/ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
83	**4000 826 372**	**18,95**
-	**-**	**-**
83	**4000 826 373**	**17,25**
83	**4000 826 374**	**19,25**
83	**4000 826 375**	**19,95**
83	**4000 826 376**	**19,95**
83	**4000 826 378**	**19,50**
83	**4000 826 379**	**20,95**
83	**4000 826 380**	**18,95**
83	**4000 826 382**	**21,95**
83	**4000 826 383**	**20,95**
83	**4000 826 384**	**20,95**
83	**4000 826 385**	**22,95**
83	**4000 826 386**	**23,95**
83	**4000 826 387**	**26,95**
-	**-**	**-**
		WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm · UNIT DRIVE · Zollmaße

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 19

Zollmaße · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt mit Kugelfangrille

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO 1174

Schlüssel-W. ["]	Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13/32	10,32	38	**4000 770 390**	**8,50**	WC01
7/16	11,11	38	**4000 770 391**	**8,50**	WC01
1/2	12,5	38	**4000 770 392**	**8,50**	WC01
9/16	14,29	38	**4000 770 393**	**8,95**	WC01
19/32	15,08	39,5	**4000 770 394**	**8,95**	WC01
5/8	15,88	39,5	**4000 770 395**	**8,95**	WC01
11/16	17,46	39,5	**4000 770 396**	**9,50**	WC01
3/4	20	40	**4000 770 397**	**9,50**	WC01
25/32	19,84	40	**4000 770 398**	**9,50**	WC01
13/16	20,64	41,5	**4000 770 399**	**10,75**	WC01
7/8	22,23	41,5	**4000 770 400**	**10,75**	WC01
15/16	23,81	41,5	**4000 770 401**	**11,50**	WC01
1	25,4	41,5	**4000 770 402**	**11,50**	WC01
1.1/16	26,99	41,5	**4000 770 403**	**13,95**	WC01
1.1/8	28,58	43	**4000 770 404**	**13,95**	WC01
1.3/16	30,16	43	**4000 770 405**	**14,50**	WC01
1.14	31,75	44,5	**4000 770 406**	**14,75**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IS 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schlitzschrauben** · Sockel aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · mit Kugelfangrille

Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,5	1,2	60	**4000 821 360**	**18,50**	WC01
8	1,2	60	**4000 821 361**	**14,25**	WC01
10	1,6	60	**4000 821 378**	**14,25**	WC01
12	2	60	**4000 821 379**	**14,95**	WC01
14	2,5	60	**4000 821 380**	**17,25**	WC01
16	2,5	60	**4000 821 381**	**17,95**	WC01
18	2,5	60	**4000 821 382**	**18,25**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IKS 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** · Sockel aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt · mit Kugelfangrille
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 2	60	**4000 821 384**	**13,50**	WC01
PH 3	60	**4000 821 385**	**13,50**	WC01
PH 4	60	**4000 821 386**	**13,50**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IKS 19 PZD

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** · Sockel aus Vanadiumstahl· Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt · Kugelfangrille
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ- Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PZD 2	60	**4000 821 387**	**13,50**	WC01
PZD 3	60	**4000 821 388**	**13,50**	WC01
PZD 4	60	**4000 821 389**	**14,50**	WC01

PROMAT

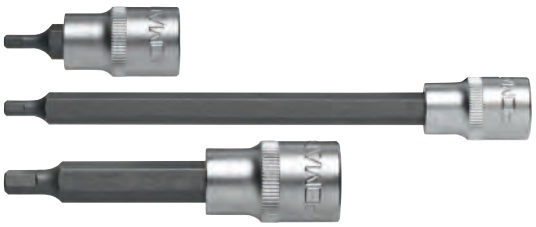

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl

DIN 7422

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
4	55	**4000 821 226**	**5,75**
5	55	**4000 821 356**	**5,75**
	180	**4000 821 228**	**7,95**
6	55	**4000 821 357**	**5,25**
	90	**4000 821 229**	**5,50**
	140	**4000 821 273**	**6,75**
7	55	**4000 821 369**	**5,25**
	100	**4000 821 375**	**5,75**
8	55	**4000 821 358**	**5,50**
	100	**4000 821 376**	**5,75**
9	55	**4000 821 231**	**4,95**
10	55	**4000 821 359**	**5,50**
	100	**4000 821 377**	**6,75**
12	55	**4000 821 363**	**5,95**
14	55	**4000 821 364**	**6,25**
	140	**4000 821 412**	**11,25**
17	55	**4000 821 374**	**7,25**
19	55	**4000 821 414**	**7,50**

PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IN 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt mit Kugelfangrille

DIN 7422

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	**4000 821 383**	**8,75**
60	**4000 821 390**	**8,75**
180	**4000 821 403**	**11,75**
60	**4000 821 391**	**8,75**
90	**4000 770 457**	**9,95**
140	**4000 821 404**	**11,75**
60	**4000 821 392**	**8,75**
100	**4000 821 406**	**9,95**
60	**4000 821 393**	**8,75**
120	**4000 821 408**	**11,25**
60	**4000 821 394**	**9,25**
60	**4000 821 395**	**9,75**
140	**4000 821 409**	**13,50**
60	**4000 821 396**	**9,75**
60	**4000 821 397**	**11,95**
140	**4000 770 461**	**16,50**
60	**4000 821 398**	**13,25**
60	**4000 821 399**	**13,75**

WC01

Wera



NEU



1/2" 12,5 mm



Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt

für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	60	8000 377 999	8,75	WX06
4	140	8000 377 998	10,75	WX06
5	60	8000 378 001	8,75	WX06
5	140	8000 378 000	10,75	WX06
6	60	8000 378 003	8,75	WX06
6	140	8000 378 002	10,75	WX06
7	60	8000 378 005	8,95	WX06
7	140	8000 378 004	11,25	WX06
8	60	8000 378 007	8,95	WX06
8	140	8000 378 006	11,25	WX06
10	60	8000 377 993	9,50	WX06
10	140	8000 377 992	11,75	WX06
12	60	8000 377 994	10,25	WX06
14	60	8000 377 995	10,75	WX06
17	60	8000 377 996	13,25	WX06
19	60	8000 377 997	14,75	WX06

STAHLWILLE

1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Steckschlüsseleinsatz 54 KK

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · die Kugel ermöglicht allseitig einen Schwenkwinkel bis zu 25° · Chrome-Alloy-Steel · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	100	4000 826 613	13,50	WB00
6	100	4000 826 614	13,50	WB00
7	100	4000 826 615	14,75	WB00
8	100	4000 826 616	14,25	WB00
10	100	4000 826 617	15,75	WB00

STAHLWILLE

1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Steckschlüsseleinsatz 1054 KK

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · die Kugel ermöglicht allseitig einen Schwenkwinkel bis zu 25° · Chrome-Alloy-Steel · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	238	4000 826 611	21,95	WB00
8	238	4000 826 612	23,95	WB00

STAHLWILLE

1/2" 12,5 mm

DIN ISO



4000 826 410

Steckschlüsseleinsatz 54 IC

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · mit Zapfenführung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	60	4000 826 407	11,95	WB00
6	60	4000 826 408	11,95	WB00
8	60	4000 826 409	13,25	WB00
10	60	4000 826 410	13,95	WB00
12	60	4000 826 411	15,95	WB00
14	60	4000 826 412	16,50	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Steckschlüsseleinsatz IN 19 LK

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Sockel aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille
der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 15-20°

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	140	4000 770 462	12,50	WC01
7	140	4000 770 463	13,75	WC01
8	140	4000 770 464	14,25	WC01
10	140	4000 770 465	15,50	WC01
12	140	4000 770 466	17,25	WC01
14	140	4000 880 532	24,95	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

Zollmaße

Steckschlüsseleinsatz IN 19 (AF)

Zollmaße · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** · Einsatz aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

Schlüssel-W. ["]	Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3/16	4,76	60	4000 770 447	9,50	WC01
7/32	5,56	60	4000 770 448	9,50	WC01
1/4	6,3	60	4000 770 449	9,50	WC01
9/32	7,14	60	4000 770 450	9,50	WC01
5/16	7,94	60	4000 770 451	9,75	WC01
3/8	10	60	4000 770 452	9,75	WC01
1/2	12,5	60	4000 770 453	10,95	WC01
9/16	14,29	60	4000 770 454	12,75	WC01
5/8	15,88	60	4000 770 455	14,50	WC01

PROMAT GEDORE STAHLWILLE







1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
T20	-	**-**	**-**
T25	-	**-**	**-**
T27	-	**-**	**-**
T30	55	**4000 821 149**	**7,25**
T40	55	**4000 821 350**	**7,25**
T45	55	**4000 821 351**	**7,25**
T50	55	**4000 821 352**	**6,50**
T55	55	**4000 821 353**	**7,25**
T60	-	**-**	**-**
			PK14

Steckschlüsseleinsatz ITX 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille

DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
55	1	**4000 824 420**	**12,75**
55	1	**4000 824 421**	**12,75**
55	1	**4000 824 422**	**12,75**
55	1	**4000 824 423**	**12,75**
55	1	**4000 824 424**	**14,75**
55	1	**4000 824 425**	**14,75**
55	1	**4000 824 426**	**14,75**
100	1	**4000 770 503**	**17,25**
55	1	**4000 824 427**	**18,95**
55	1	**4000 824 428**	**18,95**
			WC01

Steckschlüsseleinsatz 54 TX

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3120 / ISO 1174-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
55	**4000 826 388**	**13,50**
55	**4000 826 389**	**12,75**
55	**4000 826 390**	**12,75**
55	**4000 826 391**	**11,95**
55	**4000 826 392**	**13,75**
55	**4000 826 393**	**13,75**
55	**4000 826 394**	**13,50**
58	**4000 826 395**	**17,95**
58	**4000 826 396**	**17,75**
		WB00

1/2" 12,5 mm

NEU

Wera Be A Tool Rebel

Steckschlüsseleinsatz 8767 C HF TORX®

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · legierter Werkzeugstahl - matt verchromt

für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**









Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T20	60	**8000 378 043**	**8,50**	WX06
T20	140	**8000 378 042**	**10,75**	WX06
T25	60	**8000 378 045**	**8,50**	WX06
T25	140	**8000 378 044**	**10,75**	WX06
T27	60	**8000 378 047**	**8,50**	WX06
T27	140	**8000 378 046**	**10,75**	WX06
T30	60	**8000 378 049**	**8,50**	WX06
T30	140	**8000 378 048**	**10,75**	WX06
T40	60	**8000 378 051**	**8,50**	WX06
T40	140	**8000 378 050**	**10,75**	WX06
T45	60	**8000 378 053**	**8,50**	WX06
T45	140	**8000 378 052**	**10,75**	WX06
T50	60	**8000 378 055**	**8,95**	WX06
T50	140	**8000 378 054**	**11,25**	WX06
T55	60	**8000 378 057**	**8,95**	WX06
T55	140	**8000 378 056**	**11,25**	WX06
T60	60	**8000 378 059**	**8,95**	WX06
T60	140	**8000 378 058**	**11,25**	WX06

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
E10	38	**4000 821 274**	**4,40**
E11	-	**-**	**-**
E12	38	**4000 821 276**	**4,40**
E14	38	**4000 821 277**	**4,40**
E16	-	**-**	**-**
E18	38	**4000 821 278**	**5,75**
E20	-	**-**	**-**
E24	-	**-**	**-**

PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz TX 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	**4000 824 440**	**11,25**
38	**4000 824 441**	**11,50**
38	**4000 824 442**	**11,25**
38	**4000 824 443**	**12,50**
38	**4000 824 444**	**12,50**
40	**4000 824 445**	**12,95**
40	**4000 824 446**	**12,95**
41,5	**4000 824 447**	**17,95**

WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

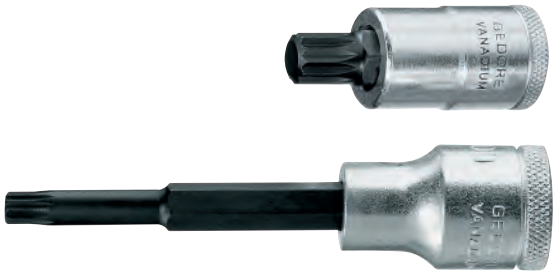

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz INX 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil** · Sockel aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · gerändelt mit Kugelfangrille

DIN 2324 / DIN 2325
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Größe	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
M5	55	1	**4000 770 475**	**13,50**
M6	55	1	**4000 770 476**	**13,50**
	100	1	**4000 770 481**	**14,25**
M8	55	1	**4000 770 477**	**13,50**
	100	1	**4000 770 482**	**14,25**
M10	55	1	**4000 770 478**	**15,50**
	100	1	**4000 770 483**	**17,75**
M12	55	1	**4000 770 479**	**17,25**
	100	1	**4000 770 484**	**20,95**
M14	57	1	**4000 770 480**	**17,95**
	100	1	**4000 770 485**	**21,95**
M16	-	-	**-**	**-**

WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 54 X

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil (XZN®)** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 2324

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	**4000 826 413**	**12,50**
60	**4000 826 414**	**11,95**
60	**4000 826 415**	**12,25**
60	**4000 826 416**	**13,95**
60	**4000 826 417**	**15,50**
60	**4000 826 418**	**16,25**
60	**4000 826 419**	**16,25**

WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

HEYTEC TOOLS



1/2" 12,5 mm → 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 50850-1501

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Kugelarretierung · CV-Stahl
12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **20 mm** (3/4")-Außenvierkant

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
44	-	-	-
50	Chrom-Vanadium-Stahl	**4000 824 474**	**4,95**
			WX16

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm → 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 1932

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Kugelarretierung · Vanadium-Stahl · verchromt
12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **20 mm** (3/4")-Außenvierkant (mit Stiftsicherung)

DIN 3123 / ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Vanadium-Stahl	**4000 821 471**	**13,50**
-	-	-
		WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm → 3/4" 20,0 mm HPQ

DIN ISO

Vergrößerungsstück 514

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · HPQ®-Hochleistungsstahl verchromt
12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **20 mm** (3/4")-Außenvierkant

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	**4000 826 421**	**13,25**
-	-	-
		WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm → 3/8" 10,0 mm

DIN ISO

Reduzierstück 1930

für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Kugelarretierung · Vanadium-Stahl · verchromt

12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **10 mm** (3/8")-Außenvierkant

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
38,5	Vanadium-Stahl	**4000 821 470**	**10,50**
			WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm → 3/8" 10,0 mm HPQ

DIN ISO

Reduzierstück 513

verchromt · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · max. Belastung 202 Nm · HPQ®-Hochleistungsstahl

12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **10 mm** (3/8")-Außenvierkant

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	**4000 826 420**	**10,50**
		WB00

Wera
Be a Tool Rebel



1/2" 12,5 mm → 3/8" 10,0 mm CrV

Reduzierstück 781 C 1/2"

aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact)

12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf **10 mm** (3/8")-Außenvierkant

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Vanadium-Stahl	**8000 907 872**	**9,50**
		WX06

PROMAT

1/2" 12,5 mm



Adapter

12,5 mm (1/2 ")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Außensechskant** · zum maschinellen Antrieb von **12,5 mm** (1/2")-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)

Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Abtriebsvierkant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**12,5** (1/2)	72	**4000 821 080**	**5,50**	PK14

Wera



1/2" 12,5 mm · 1/4" 6,3 mm

Bitadapter 784

12,5 mm (1/2 ")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Innensechskant** · zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Bits mit einer Knarre

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	6,3 (1/4)	**4000 822 213**	**16,25**	WX01

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
75	**4000 821 453**	**4,95**
125	**4000 821 455**	**5,95**
250	**4000 821 457**	**7,95**
		PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung 1990

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelarretierung

DIN 3123 / ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
4000 821 458	**11,25**
4000 821 459	**11,95**
4000 821 461	**16,95**
	WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung 509

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
4000 826 422	**12,95**
4000 826 423	**13,50**
4000 826 424	**17,95**
	WB00

STAHLWILLE



4000 826 426

1/2" 12,5 mm QR

DIN ISO

Verlängerung 509QR

mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	**4000 826 425**	**13,95**	WB00
130	**4000 826 426**	**15,50**	WB00
255	**4000 826 427**	**19,95**	WB00

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung 1990 A

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit Auslöser (Sicherheitsverriegelung)** · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · CV-Stahl · verchromt · mit Kugelarretierung

Besondere Produktvorteile:
Bequemer Zugang bei tief im Objekt sitzenden Schrauben, Sicherungsring gegen unabsichtliches Lösen des Steckschlüssel-Einsatzes von der Verlängerung

Zum Antrieb der Verlängerungen wird eine Knarre mit Nussverriegelungssystem, wie z. B. Art.-Nr. 4000 821 574, 4000 821 581, 4000 821 578 oder 4000 821 575 empfohlen

Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	**4000 821 463**	**28,95**	WC01
250	**4000 821 464**	**31,95**	WC01

PROMAT

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung



12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt

Das Gleitstück ist abnehmbar und kann als Vergrößerungsstück **10,0 mm** (3/8") - auf **12,5 mm** (1/2") genutzt werden.

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
255	**4000 821 460**	**12,95**	PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 1987

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Kugelarretierung · Vanadium Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 506

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
300	**4000 821 462**	**18,50** WC01	**4000 826 428**	**19,25** WB00

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kardangelenk

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kardangelenk 1995

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelarretierung

DIN 3123 / ISO 3316

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kardangelenk 510

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
72	**4000 821 465**	**9,25** PK14	**4000 821 467**	**30,95** WC01	**4000 826 431**	**27,95** WB00

STAHLWILLE

1/2" 12,5 mm · QR · DIN ISO



Kardangelenk 510QR

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung**

DIN 3123/ISO 3316

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Quick Release	**4000 826 432**	**31,95**	WB00

PROMAT



1/2" 12,5 mm · DIN ISO

Verbindungsvierkant

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
12,5 (1/2)	36	**4000 821 450**	**3,20** PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm · DIN ISO

Verbindungsvierkant 1994

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt

DIN 3122 / ISO 3315

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	**4000 821 451**	**4,20** WC01

PROMAT



1/2" 12,5 mm · DIN ISO

Durchsteckknarre

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit umsteckbarem Vierkant** · CV-Stahl · verchromt · 2-Komponenten-Griff
Rückschwenkwinkel 12°
30 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 821 560**	**25,95**	PK14

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm · DIN ISO

Durchsteckknarre 1993 Z-94

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit umsteckbarem Vierkant** · CV-Stahl · verchromt · 2-Komponenten-Griff
Rückschwenkwinkel 7,5°
48 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 821 575**	**43,95**	WC01

Wera Zyklop



1/2" 12,5 mm

Durchsteckknarre Zyklop Metal push

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre · aus legiertem Werkzeugstahl · mit unverlierbarem Durchsteckvierkant** und Nussverriegelungsfunktion · schlanke Bauform · langer Hebel · feinverzahnt · **(optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)**



Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	281	**4000 821 547**	**63,95**	WX06

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.


Wera
Zyklop
13
Wera
8790 B VDE
30
Wera
8767 B HF
VDE
5
Wera
8740 B HF
VDE
10
Wera
8760 B VDE
XZN
13
Wera
8790 C
15
Wera
8790 C
19
Wera
8790 C
781 B/A
781 C/B
27
6
2
2
2
8
11
25
5/16"

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 1993 U-3

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · geschliffen, verchromt
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 821 578**	**55,95**	WC01

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · verchromt
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	250	**4000 821 238**	**26,95**	PK14

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Umschaltknarre 515

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	265	**4000 826 436**	**52,95**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 1993 U-10 T

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · Ratschensperre in Mittenstellung · beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein · CV-Stahl, verchromt
Rückschwenkwinkel 7,5°
48 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 821 581**	**81,95**	WC01

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · verchromt
Rückschwenkwinkel 10°
36 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	250	**4000 821 188**	**27,95**	PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 1993 U-20

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2 Komponentengriff mit Aufhängeloch · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung und Einrastautomatik (beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein)
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 821 574**	**71,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN







1/2" 12,5 mm

Hebelumschaltknarre 1993 U-20 G

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · 2-Komponenten-Griff · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Besondere Produktvorteile:
· Schaft gekröpft für schwer zugängliche Stellen
· mehr Fingerfreiheit beim Schrauben auf ebenen Flächen
· kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	270	**4000 779 323**	**90,95**	WC01

HAZET





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 916 SP

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 2-Komponenten-Griff · Spezialstahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 11,25°
32 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	275	**4000 821 591**	**63,95**	WX26

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 512

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff
Rückschwenkwinkel 10°
36 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	265,5	**4000 826 433**	**66,95**	WB00

HAZET



Reparatursatz 916SP/7-1

bestehend aus: Schalthebel, Schrauben, Kugel, Druckfeder, Zahnrad und Sperrtück

Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Umschaltknarren 916 SP und 916 LG	**4000 822 730**	**24,95**	WX26

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm QR FOD

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 512QR N

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Druckknopfauslösung · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung,** 2-Komponentengriff · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
80 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	265,5	**4000 826 435**	**74,95**	WB00

HAZET





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 916 HP

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · auch geeignet für das Arbeiten in engsten Bauräumen · **VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm**
Rückschwenkwinkel 4°
90 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	275	**4000 822 731**	**72,95**	WX26

HAZET SMART CASE
DESIGNED & PRODUCED IN GERMANY
HAZET
Das Werkzeug

KOMPAKT.
VIELSEITIG.
REVOLUTIONÄR.



LANDINGPAGE

GERMAN INNOVATION AWARD '21 WINNER

HAZET Nordwest Imageanzeige 210 x 297 mm/Layout 1/3/1. 11.2021/OHS/260



BE SMART. **IN ANY CASE.**

www.hazet.de

HAZET

NEU





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 916HPS

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · Spezialstahl · verchromt · mit Rastfunktion gegen ungewolltes Umschalten · auch geeignet für das Arbeiten in engsten Bauräumen
Rückschwenkwinkel 4°
90 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	275	**8000 791 568**	**79,95**	WX26

Wera Zyklop



1/2" 12,5 mm



DIN ISO



Schwenk- und Umschaltknarre Zyklop Speed

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Schwungmassenkonstruktion und Schnelldrehhülse · **mit Mehrkomponentengriff**
Besondere Produktvorteile:
· frei schwenkbarer Knarrenkopf
· definierte Stellung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts
· in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher
· Druckknopfauslösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	277	**4000 821 598**	**71,95**	WX06

HAZET

NEU





1/2" 12,5 mm

Hebelumschaltknarre 916 HPL

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · statisches Drehmoment nach DIN 3122: bis zu 1000 Nm · 90 Zähne · Rückschwenkwinkel nur 4°

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	415	**4000 822 743**	**105,00**	WX26

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/2" 12,5 mm



Hebelumschaltknarre 1993 GU-10 XL

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **Kopf 180° schwenkbar ·** Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · tiefergelegter Umschalthebel · 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch · max. Drehmoment 600 Nm · Ratschensperre in Mittenstellung · verchromt
Rückschwenkwinkel 7,5°
48 Zähne

DIN 3120 / ISO 1174

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	600	**4000 773 279**	**145,00**	WC01

Wera Zyklop



1/2" 12,5 mm



Hebelumschaltknarre Zyklop Metal switch

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt ·** Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke Bauform · langer Hebel · **(optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)**
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	281	**4000 821 754**	**49,95**	WX06

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm

QR FOD

Gelenkknarre 517QR

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** und 2-Komponentengriff · Kopf stufenlos schwenkbar · Rückschwenkwinkel 4,5° · 80 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	416	**4000 821 687**	**109,00**	WB00

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 532

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **lange Ausführung** · mit 2-Komponentengriff
Rückschwenkwinkel 10°
36 Zähne

DIN 3122/ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	380	**4000 826 437**	**90,95**	WB00

PROMAT



Teleskopknarre

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit 2-Komponenten-Griff · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	455 - 595	**4000 821 696**	**41,95**	PK14

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Teleskopknarre 1993 TU-10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt · mit Hebelumschaltung und Nussverriegelungsfunktion · 2-Komponenten-Griff · Ratschensperre in Mittenstellung ·
Länge wahlweise 400 - 428 - 456 - 484 - 512 - 540 - 568 - 596 mm

Rückschwenkwinkel 7,5°
48 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	400 - 596	**4000 802 225**	**149,00**	WC01

HAZET



Wera
Be a Tool Rebel



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 8006 Zyklop Hybrid C

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · **mit Kraftform-Griff** · aus legiertem Werkzeugstahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke, lange Ausführung
Besonderer Produktvorteil:
- Griffende mit Aufnahme für Zyklop Hybrid Verlängerung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	281	**4000 821 143**	**58,95**	WX06

Wera
Be a Tool Rebel



1/2" 12,5 mm

Der PROBLEM LÖSER

DIN ISO

Hebelumschaltknarre 8006 Zyklop Hybrid Set

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · **mit Kraftform-Griff und adaptierbarer Verlängerung** · aus legiertem Werkzeugstahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke, lange Ausführung
Inhalt:
1 feinverzahnte Hebel-Umschaltknarre
mit Aufnahme für eine Knarrenverlängerung
1 Knarrenverlängerung 271 mm lang
1 Entriegelungsstift

Besondere Produktvorteile:
durch die mitgelieferte Verlängerung kann die Knarre bei Bedarf um 271 mm verlängert werden

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	281/552	**4000 821 144**	**81,95**	WX06



1/2" 12,5 mm

NEU

Teleskopknarre 916HPLG

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Spezialstahl · mit 2-Komponenten-Griff · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · Rückschwenkwinkel 4° · 90 Zähne · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	414 - 614	**4000 821 269**	**135,00**	WX26

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Wera





1/2" 12,5 mm

Durchsteckknarre 8002 C Koloss All Inclusive Set

mit vollwertiger Hammerfunktion · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug · mit Kugelarretierung · **mindestens bis 600 N.m** belastbar · gesenkgeschmiedeter Hammerkopf, formschlüssig verstiftet · Mehrkomponenten Kraftform-Griff · Aufnahme für eine Verlängerung (gehört zum Lieferumfang) bzw. einen Spreizdorn (Spreizdorn = Sonderzubehör – bitte separat bestellen, Art.-Nr. 4000 821 448)

Rückschwenkwinkel 6°
30 Zähne mit Doppelklinkenverzahnung
Lieferumfang:
Knarre, Verlängerung (Länge 341 mm), Gürtelhalter, Schonpad, Entriegelungswerkzeug

(Ersatzschonpads siehe Art.-Nr. 4000 821 449
Spreizdorn siehe Art.-Nr. 4000 821 448)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**4000 821 452**	**115,00**	WX00

Wera





Spreizdorn 8781 C Koloss Spreizdorn

konisch · passend zur Knarre mit Hammerfunktion **Koloss** (Art.-Nr. 4000 821 452) · zum Ausrichten von Ösen/ Bohrungen (Lieferung ohne Knarre)

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,3 - 18,0	**4000 821 448**	**21,95**	WX00

Wera





Schonaufsatz 8782 C Koloss Pad-Set

zum „Aufsetzen" auf die Hammerbahnen der Knarre mit Hammerfunktion **Koloss** (Art.-Nr. 4000 821 452) um Materialien und Oberflächen zu schonen
Lieferumfang: 2 Stück

(Lieferung ohne Knarre)

Größe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 50	**4000 821 449**	**6,75**	WX00

PROMAT



1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb
praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

für Schrauben mit Innen- und Außen-TORX®-Profil · CV-Stahl

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4 / 5 / 6 / 7/ 8 / 10

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
je 1 TORX®-Stiftschlüssel Gr. T 6 / 7 / 8 / 9
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 821 186**	**49,95**	PB04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz ITX 19 PM

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · Klingen aus Vanadium-Sonderstahl brüniert · gerändelt

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 821 552**	**149,00**	WC01

5

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 54TX/10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb, für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 (2x) / 45 / 50 / 55 / 60

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 826 447**	**159,00**	WB00

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 50TX/7

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
Gr. E 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24

Lieferung im Karton

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 826 448**	**88,95**	WB00

GEDORE

NEU

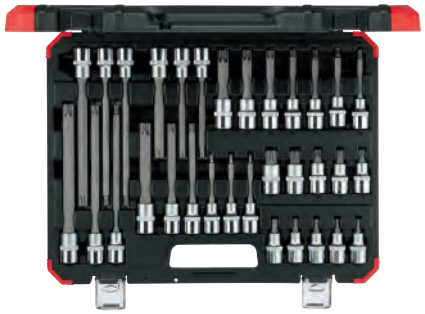

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3032

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 (L. 55 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 (L. 100 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 (L. 140 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 (L. 200 mm)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	**8000 301 875**	**77,95**	WR11

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz TX 19 E-09

12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · gerändelt

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24
1 Reduzierstück **12,5 mm** (1/2") auf **10 mm** (3/8") Außenvierkant

Lieferung in stabiler Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 821 549**	**129,00**	WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz 50TX/8

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
Gr. E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**8000 334 694**	**115,00**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz ITX 19 TX-017

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · für Schrauben mit **Innen-/ und Außen-TORX®-Profil** · Klingen aus Sonderstahl brüniert · gerändelt

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24

Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	**4000 821 553**	**265,00**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 TX 20

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innen-/ und Außen-TORX®-Profil** · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · Klingen aus Sonderstahl brüniert · gerändelt

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lang für Schrauben mit I**nnen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
34-teilig	**4000 821 554**	**455,00**	WC01

Wera
BE A TOOL REBEL





NEU



1/2" 12,5 mm

WERA 2GO COMPATIBLE

Steckschlüsselsatz 8767 C TORX® HF

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt

für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Inhalt 8000 378 064 (8767 C TORX® HF 2):
je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. T 20 x 140 / 25 x 140 / 27 x 140 / 30 x 140 / 40 x 140 / 45 x 140 mm

Inhalt 8000 378 065 (8767 C TORX® HF 3):
T 20 x 140 / 25 x 140 / 27 x 140 / 30 x 140 / 40 x 140 / 45 x 140 / 50 x 140 / 55 x 140 / 60 x 140 mm

Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**8000 378 064**	**73,95**	WX06
9-teilig	**8000 378 065**	**115,00**	WX06

Wera
BE A TOOL REBEL





1/2" 12,5 mm | Der PROBLEM LÖSER | 2go

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8767 C TX HF 1

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · aus legiertem Werkzeugstahl
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60*
* 60 mm lang

Besondere Produktvorteile:
alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube
alle Steckschlüsseleinsätze mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 821 148**	**92,95**	WX06

PROMAT



1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb
praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **100 mm lang,** Gr. 8 / 10 mm
je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	**4000 821 187**	**49,95**	PB04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz IN 19 PM

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Einsätze 60 mm lang · CV-Stahl · verchromt · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil,** Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mm
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 820 522**	**99,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz IN 19 LKM

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · CV-Stahl · verchromt · Klingen aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 60 mm lang Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung Gr. 5 x 90 / 6 x 90 / 8 x 90 / 10 x 140 / 12 x 140 / 14 x 140 mm
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	**4000 820 523**	**205,00**	WC01

STAHLWILLE



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 54/10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 826 446**	**139,00**	WB00

Wera
Be a Tool Rebel





1/2" 12,5 mm

Der PROBLEM LÖSER

2go

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8740 C HF 1

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus legiertem Werkzeugstahl
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm

Besondere Produktvorteile:
alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube
alle Steckschlüsseleinsätze mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 821 147**	**94,95**	WX06

Wera
Be a Tool Rebel

NEU







1/2" 12,5 mm

WERA 2GO COMPATIBLE

Steckschlüsselsatz 8740 C HF

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit Haltefunktion und Farbleitsystem** · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt

für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz Gr. 4 x 140 / 5 x 140 / 6 x 140 / 7 x 140 / 8 x 140 / 10 x 140 mm

Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**8000 378 062**	**75,95**	WX06

GEDORE

NEU

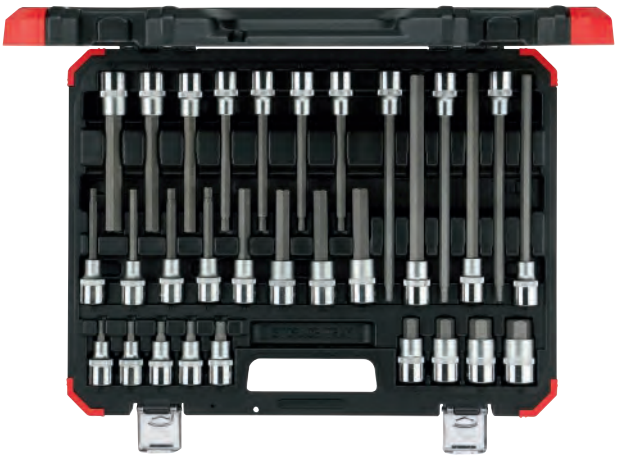

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3030

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm (L. 55 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (L. 100 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (L. 140 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm (L. 200 mm)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**8000 301 872**	**71,95**	WR11

PROMAT



10°

1/2" 12,5 mm

mit praktischer zweifarbiger Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 75 / 125 / 250 mm
1 Kardangelenk
1 Gleitstück

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 821 189**	**99,95**	PB04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Zollmaße | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz IN 19 PA

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben **mit Innensechskant-Profil, Zollmaße** · Einsätze jeweils 60 mm lang · CV-Stahl · verchromt · Klingen aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Schlüssel-W. ["]	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8	**4,76 - 5,56 - 6,35 - 7,14 - 7,94 - 9,53 - 12,70 - 14,29 - 15,88**	**4000 820 524**	**109,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



6°

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 SKU-20

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · besonders für enge Bauräume geeignet · Steckschlüsseleinsätze und Knarre mit Rohrquerschnitt um auch lange Gewinde-Bolzen aufnehmen zu können · Verbindung zwischen Knarre und Steckschlüsseleinsatz durch kompaktes und innen hohles Sechskantsystem · die Steckschlüsseleinsätze werden in die Sechskantaufnahme der Knarre gesteckt · die Antriebslänge ist im Inneren der Knarre verborgen und verkürzt den vorstehenden Teil des Steckschlüsseleinsatzes um ca. 50 % gegenüber dem traditionellen System

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb (60 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz mit UD-Profil SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm

Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	**4000 880 518**	**319,00**	WC01

5







DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 DMU-20

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Verlängerung 250 mm (lässt eine Schwenkung bis 15° zu)
Lieferung im Kunststoffkasten mit zweifarbiger Check-Tool-Einlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	**4000 820 533**	**245,00**	WC01



4000 880 494





DIN ISO



4000 880 523

Steckschlüsselsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 Steckschlüssel-Einsatz (Ausführung siehe Tabelle) SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk
Lieferung im Stahlblechkasten

Modell	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
19 EMU-20	23-teilig	**4000 880 494**	**355,00**	WC01
D19 EMU-20	23-teilig	**4000 880 523**	**355,00**	WC01







DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 KMU-20

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm
1 Verlängerung 125 mm
Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	**4000 880 496**	**219,00**	WC01







DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 IMU-10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (32 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 8 / 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk
Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 821 548**	**409,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/2" 12,5 mm | UNIT DRIVE

DIN ISO

Steckschlüsselsatz D 19 IMU-10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (32 Zähne)
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 8 / 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk 73,5 mm
Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 821 568**	**409,00**	WC01

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz 50Ma/39/6 N

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **metrische und Zollmaße** · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 /13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 /34 mm
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 Zoll
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück L. 300 mm
1 Kardangelenk
Lieferung in Stahlblechkassette mit Hartschaumeinlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
45-teilig	**8000 334 740**	**605,00**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 VMU-10

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (48 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant-**Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 / 33 / 34 / 36 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk

Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
28-teilig	**4000 880 520**	**435,00**	WC01

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 52/16/6

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
22-teilig	**4000 826 443**	**349,00**	WB00









Steckschlüsselsatz 52/16/6QR

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:

je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne - schraubenlose Ausführung) mit 2-Komponenten-Griff, QR-Sicherheitsverriegelung
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
22-teilig	**4000 826 444**	**365,00**	WB00









Steckschlüsselsatz 50/22/6

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:

je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
28-teilig	**4000 826 440**	**409,00**	WB00









Steckschlüsselsatz 50/16/6

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:

je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
22-teilig	**4000 826 439**	**349,00**	WB00









Steckschlüsselsatz 52/54/25/6

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:

je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	**4000 826 445**	**439,00**	WB00

STAHLWILLE





1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 50/54/25/6 KN

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

Inhalt:
je 1 **12-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 Verlängerung 75 / 130 / 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	**4000 826 441**	**439,00**	WB00

Wera
BE A TOOL REBEL



1/2" 12,5 mm

Der PROBLEM LÖSER

2go

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 8006 SC 1

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · aus legiertem Werkzeugstahl · Knarre mit Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Besondere Produktvorteile:
- alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube
- alle Steckschlüsseleinsätze mit Wera Werkzeugfinder „Take it easy"
- Knarre bei Bedarf verlängerbar

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) **mit Aufnahme für eine Knarrenverlängerung**
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 **Knarrenverlängerung** Länge 271 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
1 Entriegelungsstift

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	**4000 821 145**	**195,00**	WX06

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Wera Zyklop

Steckschlüsselsatz Zyklop Metal

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienungselemente und geschmiedete Vollmetallknarre aus legiertem Werkzeugstahl · mit Nussverriegelungsfunktion und Druckknopfauslösung · Steckschlüssel-Einsätze matt verchromt

Inhalt
Art.-Nr. 4000 821 658:
1 **Durchsteckknarre mit unverlierbarem Vierkant (76 Zähne)**
Art.-Nr.4000 821 764:
1 **Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne)**

je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
1 Wobble-Verlängerung 52 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf **7,9 mm** (5/16")-Innensechskant (zum Antrieb von Schraubereinsätzen mit einer Knarre)
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55***
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 / 6 / 8 / 10 mm*
* Bitlänge jeweils 30
** Bitlänge jeweils 32 mm
*** Bitlänge jeweils 35 mm

Besondere Produktvorteile der Knarre:
- sehr robuste geschmiedete Vollmetallknarre
- extrem schlank, langer Hebel
- feinverzahnt

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial



4000 821 658







Modell	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Metal push	28-teilig	**4000 821 658**	**185,00**	WX06
Metal switch	28-teilig	**4000 821 764**	**165,00**	WX06











DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Speed

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **Schwenk-Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion** · Steckschlüssel-Einsätze, Bedienungselemente und Knarre aus legiertem Werkzeugstahl · Steckschlüsseleinsätze matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position - Auswurf des Aufsteckwerkzeuges durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position

Inhalt:
1 Schwenk- Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
1 Wobble-Verlängerung 52 mm
1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf **7,9 mm** (5/16")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 / 6 / 8 / 10 mm**
* Bitlänge jeweils 32 mm ** Bitlänge jeweils 30 mm

Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts)

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
28-teilig	**4000 821 652**	**195,00**	WX06













DIN ISO

Steckschlüsselsatz Zyklop Speed

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position

Besondere Produktvorteile der Knarre:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts)

Inhalt:
1 feinverzahnte Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 125 mm, 250 mm
1 **Wobble**-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15°
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
1 Adapter mit Schnellwechselfutter (**12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant auf **7,94 mm** (5/16")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 / 6 / 8 / 10 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55**
* Bitlänge jeweils ca. 30 mm lang
** Bitlänge jeweils ca. 35 mm lang

Lieferung in Stahlblechkassette mit rutschsicheren Gummifüßen

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
37-teilig	**4000 820 578**	**379,00**	WX06







DIN ISO

Steckschlüsselsatz 900

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Spezialstahl · verchromt · alle Werkzeuge sind rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage eingebettet (Safety-Insert-System)

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 Quergriff
je 1 Verlängerung 123 / 248 mm
1 Kardangelenk
Lieferung in Kunststoffkassette (1/3) 165-L

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
25 teilig	**4000 820 597**	**379,00**	WX26

NEU









DIN ISO

Steckschlüsselsatz 900Z

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Spezialstahl · verchromt · Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 Quergriff
je 1 Verlängerung 123 / 248 mm
1 Kardangelenk
Lieferung in Kunststoffkassette (1/3) 165-L

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
25-teilig	**4000 822 782**	**379,00**	WX26





DIN ISO

Steckschlüsselsatz 954N

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · verchromt · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff · Safety-Insert-System

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 Griff mit Gleitstück 298 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (TIN beschichtet) Gr. 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Verlängerung 123 / 248 mm
1 Kardangelenk
je 1 Schrauberbit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Schrauberbit für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Schrauberbit für **Schrauben mit Innen-TORX®-Profil** Gr. T 27 / 30 / 40 / 45 / 50
1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf 8 mm (5/16")-Innensechskant
Lieferung in Kunststoffkassette (1/3) 165-L

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
44-teilig	**4000 822 784**	**525,00**	WX26

PROMAT



Kraftschraubersatz

10 mm (3/8")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb
für Schrauben mit **Innensechskant-, XZN- und Innen-TORX®-Profil** · aus S2-Stahl
(Adapter* aus Chrom-Vandium-Stahl)
für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber

Inhalt:
je 1 Einsatz für **Schlitzschrauben** Gr. 8 / 10 mm**
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3 mm**
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**: Gr. 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm**
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**: Gr. 6 / 8 / 10 mm***
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil (XZN)**: Gr. M 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm**
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil (XZN)**: Gr. M 6 / 8 / 10 / 12 mm***
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**: Gr. T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60**
je 1 Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**: Gr. T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60***
je 1 Adapter* für **12,5 mm** (1/2") und für **10 mm** (3/8")-Vierkantantrieb

*** Adapter nur für Handbetätigung**
** Bitlänge jeweils 30 mm
*** Bitlänge jeweils 75 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

5

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
40-teilig	**4000 820 340**	**34,95**	PB04



... finden Sie auf Seite 5/184

PROMAT

NEU







1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

Der PROBLEM LÖSER

DIN ISO

Steckschlüsselsatz
"mit MAGIC Technologie"

löst auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

6,3 mm (1/4-")- und **12,5 mm (**1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **PROMAT**-Steckschlüssel-Einsatz **"mit MAGIC Technologie"** SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Verlängerung 50 mm
1 Verlängerung mit Verriegelung 115 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4-5 /5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 6kant-Stiftschlüssel 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1 Adapter von **6,3 mm (**1/4") auf **10,0 mm (**3/8")

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **PROMAT**-Steckschlüssel-Einsatz **"mit MAGIC Technologie"** SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm
Verlängerung 75 mm
1 Verlängerung mit Verriegelung 280 mm
1 Kardangelenk
1 Adapter **12,5 mm** (1/2") auf **10,0 mm** (3/8")

Die **PROMAT**-Steckschlüsseleinsätze **"mit MAGIC Technologie"** sind echte Problemlöser.
Mit ihnen lassen sich sowohl 6-kant-Schrauben/-Muttern als auch bis zu **85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern** lösen.
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
55-teilig	**4000 822 346**	**155,00**	PB04

PROMAT

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO



Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphatiert · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 6kant-Stiftschlüssel SW 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 75 / 250 mm
1 Gleitstück
1 Kardangelenk
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
55-teilig	4000 821 190	119,00	PB04



PROMAT

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO



Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Schraubeinsätze aus S2-Stahl · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6 kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 **6-kant** -Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 7 / 8 / 10 / 13 mm
je 1 Schrauberbit für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm*
Schrauberbits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**: je 1 St. Gr. 00 / 0 / 3, je 2 St. Gr. 1 / 2*
je 1 Schrauberbit **lange Ausführung** (75 mm) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
Schrauberbits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**: 1 St. Gr. 3, je 2 St. Gr. 1 / 2*
je 1 Schrauberbit l**ange Ausführung** (75 mm) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Verlängerung 50 / 100 mm
1 Gleitstück für Verlängerung (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant**
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")- Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")- Innensechskant
(zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
1 **Handgriff** mit Bithalter (mit Magnet und Schnellwechselfutter) mit Mehrkomponentenheft
1 **Bithalter** mit Magnet und Schnellwechselfutter
1 **Bithalter** mit Magnet
* = 25 mm lang

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 6 / 7 / 8 / 10 mm (Länge 55 mm)
je 1 Zündkerzen-Einsatz SW 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Gleitstück
1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant**

** zum maschinellen Antrieb von Steckschlüsselsätzen (konventioneller Akkuschrauber)
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
91-teilig	4000 821 192	215,00	PB04



NOW.

umfangreiche Bestückung





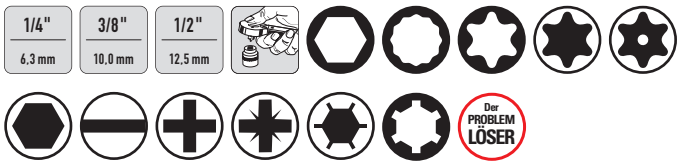

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4"), **10,0 mm** (3/8") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Handgriff mit Vierkant **6,3 mm (1/4")**
- 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

mit 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb
- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm
- 1 Adapter **10 mm** (3/8")-Innenvierkant auf **7,94 mm** (5/16") Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb
- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 20 / 24
- je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm
- 1 Kardangelenk
- je 1 Verlängerung 125 + 250 mm
- 1 Gleitstück
- 1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2")
- 1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf **7,94 mm** (5/16")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

- je 1 **6-kant** Stiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
- je 1 Bit **6,3 mm** (1/4") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 5 / 6 / 7
- je 1 Bit **6,3 mm** (1/4") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
- je 1 Bit **7,94 mm** (5/16") für **Schlitzschrauben** 8 / 10 / 12 mm
- je 1 Bit **7,94 mm** (5/16") für Schauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3 / 4
- je 1 Bit **7,94 mm** (5/16") für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3 / 4
- je 1 Bit **7,94 mm** (5/16") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- je 1 Bit **7,94 mm** (5/16") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- je 1 Bit **6,3 mm** (1/4") für Schrauben mit **Spline-Profil** M 5 / 6 / 8
- je 1 Bit **6,3 mm** (1/4") für Schrauben mit **Ribe-Profil** RM 5 / 6 / 7 / 8 9
- je 1 Bit **8 mm** (5/16") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
171-teilig	**4000 802 092**	**119,00**	WC22

GEDORE

NEU

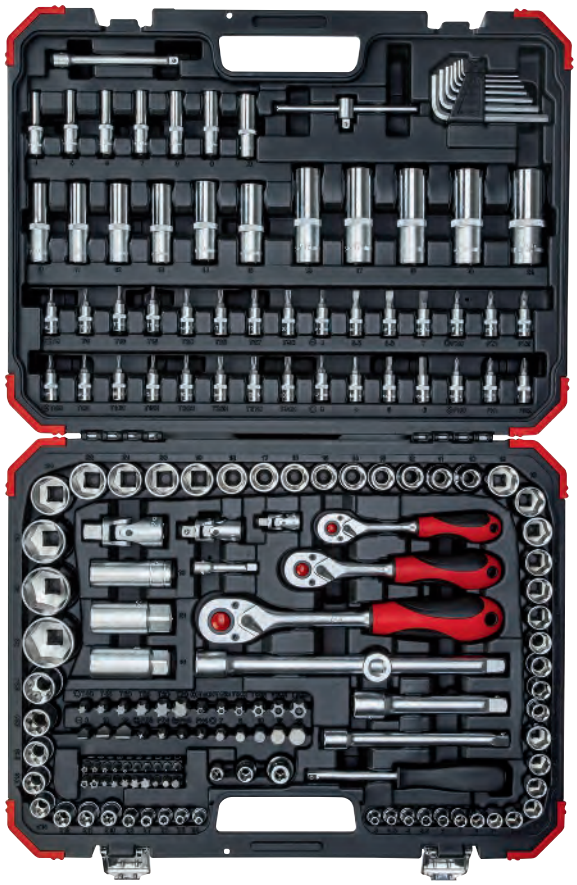

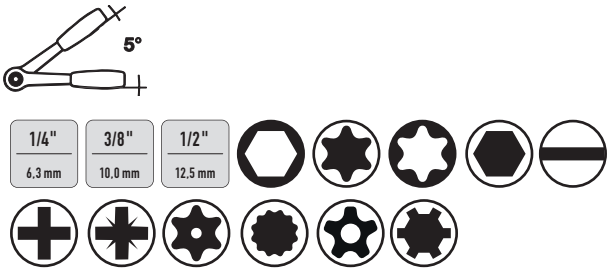

Steckschlüsselsatz R4560 3172

6,3 mm (1/4"), **10,0 mm** (3/8") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
1 Handgriff mit Vierkant **6,3 mm (1/4")**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm (L.25 mm)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm (L. 50 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
4 / 5 / 6 / 7 / 8
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4,0 / 5,5 / 6,5 / 7,0 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
1 Quergriff mit Gleitstück 115 mm
1 Kardangelenk
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 5 / 6 / 7
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 7
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX Plus®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
je 1 Bit für Schrauben mit **XZN-Profil** M 5 / 6 / 8
je 1 Bit für Schrauben mit **Keilnut** M5 / 6 / 7 / 8 / 9
1 Bit-Adapter **6,3 mm** (1/4") Innen-Vierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innen-Sechskant (L. 25 mm)

mit 7,9 mm (5/16")-Vierkantantrieb

je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 8 / 10 / 12 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3 / 4
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3 / 4
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70

mit 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb

1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm (L. 63 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm
je 1 Verlängerung 150 mm
1 Kardangelenk
1 Adapter **10 mm** (3/8")-Innenvierkant auf **7,94 mm** (5/16") Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm (L. 77 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 20 / 24
je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 125 + 250 mm
1 Kardangelenk
1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") auf **12,5 mm** (1/2")
1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf **7,94 mm** (5/16")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

je 1 **6-kant** Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / mm
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
172-teilig	**8000 302 121**	**129,00**	WR11

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GEDORE

NEU

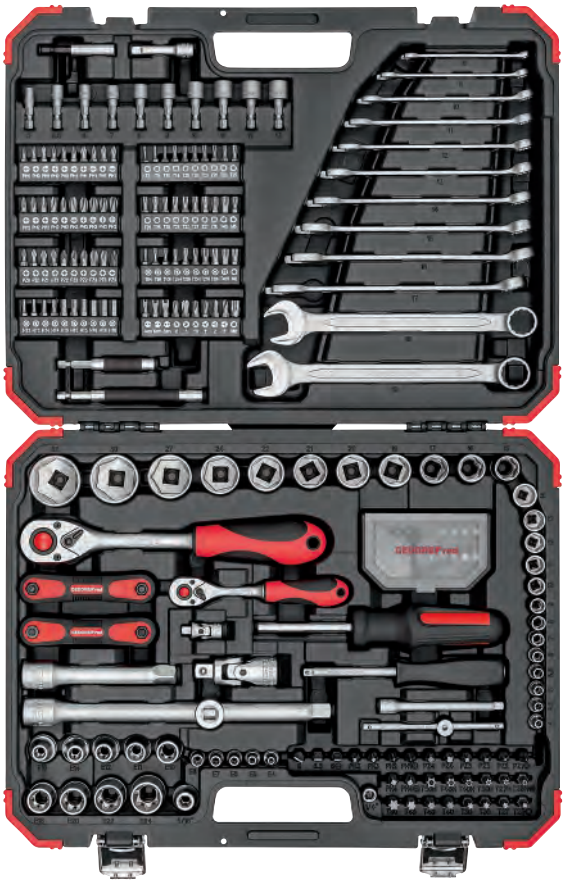

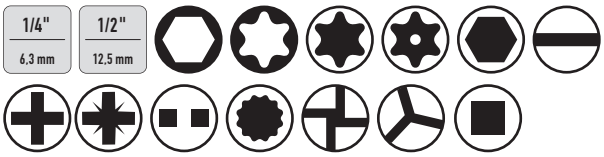

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb
mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
1 Hebel-Umschaltknarre, fein-verzahnt, mit 2-Komponenten-Griff (Rückschwenkwinkel 5°), L. 150 mm
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil Gr. E4 / 5 / 6 / 7 / 8
je 1 Verlängerung L. 50 / 100 mm
1 Quergriff mit Gleitstück L. 115 mm
1 Kardangelenk
1 4-kant-Steckgriff L. 165 mm
1 Bit-Schraubendreher mit 2-K-Griff L. 100 mm

je 1 Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme für Bits **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, L. 60 / 80 / 120 mm
1 Einsatzhalter **6,3 mm** 1/4"-Vierkant x **6,3 mm** 1/4"-Sechskant 25 mm
1 Antriebsadapter **6,3 mm** 1/4"-Vierkant x **6,3 mm** 1/4"-Sechskant 25 mm

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb
1 Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff (Rückschwenkwinkel 5°), L. 250 mm
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24
je 1 Verlängerung L. 125 / 250 mm
1 Kardangelenk
1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") x **12,5 mm** (1/2") Vierkant (44 mm)
1 Bit-Adapter **12,5 mm** (1/2") Vierkant x **7,9 mm** (5/16") Sechskant (38 mm)

je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6[1]
je 2 Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4[2]
je 3 Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 5 / 6[2]
je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6[1]
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3[1]
je 5 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 / 3[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3[1]
je 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1[2]
je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 / 3[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40[1]
je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15[2]
je 5 Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20[2]
je 4 Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 25 / 27[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 30 / 40[2]
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40[1]
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Spanner-Profil Gr. 5 / 6 / 8[2]
je 1 Bit für Schrauben mit XZN-Profil 4 / 6 / 8[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Triwing®-Profil Gr. 4 / 6 / 8[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Torq-Set®-Profil Gr. 6 / 8 / 10[2]
je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13[2]

[1] = in Bit Box
[2] = im Kunststoffhalter
alle Bits wenn nicht anders angegeben L. 25 mm

je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schlitzschrauben 6 / 6,5 / 8 mm (L. 30 mm)
je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 (L. 30 mm)
je 2 Bits **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3 / 4 (L. 30 mm)
je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 (L. 30 mm)
je 2 Bits **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 / 4 (L. 30 mm)
je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 25 / 27 (L. 30 mm)
je 2 Bits **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 30 / 40 (L. 30 mm)
je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 45 / 50 (L. 30 mm)
je 1 Bit **7,9 mm** (5/16") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 (L. 30 mm)

je 1 Ringmaulschlüssel nach DIN 3113, Ringseite abgewinkelt 15°, SW 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lange Ausführung, SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Winkelschraubendreher TX, lange Ausführung, Gr. T9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
232-teilig	**8000 858 995**	**165,00**	WR11

PROMAT



DIN ISO

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphatiert · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung



Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25 / 27 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 6kant-Stiftschlüssel SW 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8") auf **6,3 mm** (1/4") zu verwenden

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 75 / 250 mm
1 Gleitstück
1 Kardangelenk
je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Lieferung im schlagfesten Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
60-teilig	**4000 821 193**	**119,00**	PB04



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



DIN ISO

Steckschlüsselsatz 19 V20U-10

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphatiert · Knarren mit 2-Komponenten-Griff



Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schnelldrehscheibe und 2-Komponentengriff
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
1 Griff mit Gleitstück
je 1 Verlängerung 55 / 97 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant 115 mm

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (48 Zähne)
Umschaltbar links / fix / rechts
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** Gr. 8 / 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
50-teilig	**4000 820 550**	**609,00**	WC01



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Steckschlüsselsatz 19 V20U-20

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · Umschaltbar links / fix / rechts

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne)
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Schrauberbit für **Schlitzschrauben** 4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil 7,9 mm** (5/16") Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (30 mm lang)**
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 27 / 30 / 40 / 45 / 50 (35 mm lang)**
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innenvielzahnprofil** Gr. M 5 / 6 / 8*
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innenvielzahnprofil** Gr. M 5 (28 mm) / 6 (28 mm) / 8 (28 mm) / 10 (38 mm) / 12 (38 mm)**
1 Kardangelenk
1 Verlängerung 87 mm
je 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")- Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")- Innensechskant, **6,3 mm** (1/4")- Innenvierkant auf **7,9 mm** (5/16")- Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre/Maschinenschrauber)
1 Handgriff mit **6,3 mm** (1/4") Innensechskantaufnahme

* = 25 mm lang
** = für Handbetätigung sowie elektro- und Druckluftschrauber

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 6°**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 mm
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm (lässt eine Schwenkung bis 15° zu)
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
81-teilig	**4000 880 519**	**575,00**	WC01



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

DIN ISO



Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 127 mm)
je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4")
1 Kardangelenk
1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant · zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4")-Steckschlüsseleinsätzen (konv. Akkuschrauber)

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb
1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 270 mm)
je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz 10 / 13 / 17 / 19 mm
je 1 Verlängerung 125 + 250 mm
1 Kardangelenk
1 Quergriff mit Gleitstück 250 mm

Bits und Zubehör:
je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
je 1 Bit für Schlitzschrauben 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit XZN Profil Gr. M 4 / 5 / 6 / 8
1 Bithalter mit Magnet (60 mm)
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
Lieferung im Kunststoffkoffer mit Check-Tool Einlage

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
69-teilig	**4000 820 592**	**255,00**	WC01







Steckschlüsselsatz 40/52/27/11

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 mm
je 1 Verlängerung 54 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Quergriff mit Gleitstück

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
je 1 Verlängerung 130 / 255 mm
1 Kardangelenk
1 Quergriff mit Gleitstück
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
38-teilig	**4000 820 581**	**529,00**	WB00



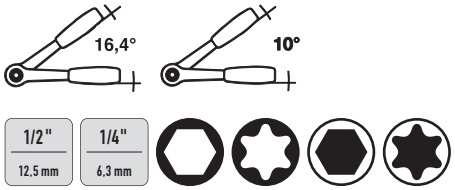

Steckschlüsselsatz 86TX

6,3 mm und 12,5 mm (1/4" und 1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrome-Alloy-Steel
Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** Gr. E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3 / 4 / 5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25
je 1 Verlängerung 54 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Quergriff mit Gleitstück

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** Gr. E 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
je 1 Verlängerung 130 / 150 mm
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant
1 Quergriff mit Gleitstück
Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
63-teilig	**4000 826 285**	**795,00**	WB00



Wera
BE A TOOL REBEL

Steckschlüsselsatz 8100 SA/SC 2 Zyklop

6,3 mm (1/4") und **12,5 mm** (1/2") Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente · Knarren mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeuges durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position · zweifarbige Schaumstoffeinlage (Werkzeug-Kontroll-System)

Besondere Produktvorteile:
- Schwungmassenkonstruktion
- griffige Schnelldrehhülse
- schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts)

Inhalt für 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb:**
- 1 **6,3 mm** (1/4") Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne)
- je 1 **6,3 mm** (1/4") Steckschlüsseleinsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 mm
- 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Locksystem 1/4", 150 mm
- 1 Adapter **6,3 mm** (1/4") mit Schnellwechselfutter (1/4"-Außenvierkant auf 1/4" Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Wechselklingen oder auf der 1/4" Knarre)

Inhalt für 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb:**
- 1 **12,5 mm** (1/2") Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne)
- je **12,5 mm** (1/2") Steckschlüsseleinsatz SW 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm
- 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Locksystem 1/2", 250 mm

Sonstiges:
- 1 Handhalter mit Kraftform-Heft und Schnellwechselfutter Rapidaptor zur Aufnahme der Wechselklingen
- Wechselklingen, 89 mm, mit **6,3 mm** (1/4") Sechskant-Antrieb
- 1 Wechselklinge für Schlitzschrauben 5,5 x 1,0 mm
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Profil mit Bohrung) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm

Lieferung im Stahlblechkasten mit rutschsicheren Gummifüßen



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	**4000 820 557**	**349,00**	WX06

5

HAZET®

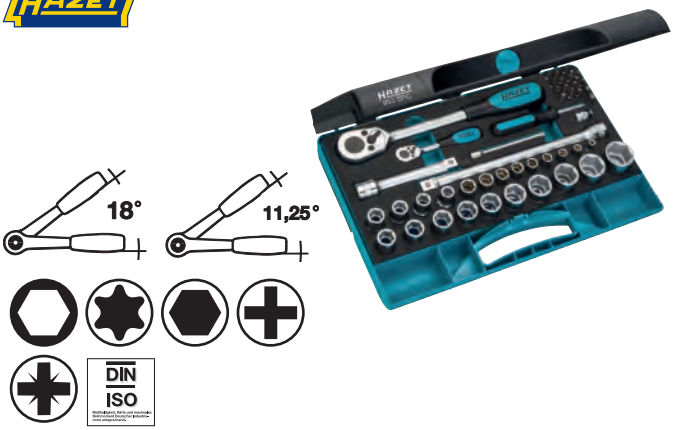

Steckschlüsselsatz 953SPC

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · verchromt · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff · Safety-Insert-System

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
- 1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- 1 Verlängerung 101,5 mm
- 1 Handgriff mit Vierkant

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
- 1 Hebel-Umschaltknarre (32 Zähne)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
- je 1 Verlängerung 123 / 248 mm

mit 6,3 mm (1/4")-**Sechskantantrieb**
- je 1 Schrauberbit für **Innen-TORX® Schrauben** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- je 1 Schrauberbit für **Innensechskant-Schrauben** Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Schrauberbit für **Schlitzschrauben** 4 / 6 / 8 mm
- je 1 Schrauberbit für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** 1 / 2
- je 1 Schrauberbit für **Pozidrivschrauben (PZ)** 1 / 2
- 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Vierkantantrieb** auf **6,3 mm** (1/4")-**Sechskantantrieb**

Lieferung in Kunststoffkassette (1/3) 165-L

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
47-teilig	**4000 822 783**	**255,00**	WX26

HAZET®

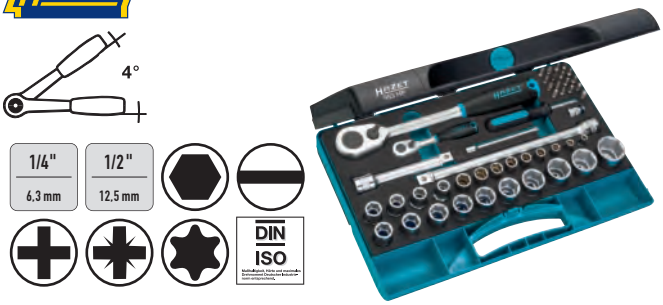

Steckschlüsselsatz 953 HP

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")-**Vierkantantrieb** · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Spezialstahl, verchromt · alle Werkzeuge rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage eingebettet (Safety-Insert-System)

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
- 1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- 1 Handgriff mit **6,3 mm** (1/4")-Vierkantaufnahme
- 1 Verlängerung 101,5 mm
- je 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant**, (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
- je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm*
- je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Schlitzprofil** Gr. 4 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 mm*
- je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
- je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
- je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*

* = 25 mm lang

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
- 1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
- je 1 Verlängerung 123 / 248 mm

VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm
Lieferung in Kunststoffkassette (1/3) 165-L

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
44-teilig	**4000 820 582**	**285,00**	WX26

PROMAT



4000 820 230







5

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer

6,3 mm (1/4")- und **12,5 mm**
(1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · **Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff** und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf

Inhalt Unterseite:
mit 6,3 mm (1/4")-**Vierkantantrieb**
1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 18°**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4 / 5 / 6 / 8
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Verlängerung 75 / 150 mm
1 Gleitstück für Verlängerung
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit **6,3 mm** (1/4")-Vierkant

mit 12,5 mm (1/2")-**Vierkantantrieb**
1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 10°**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 **6-kant**-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 10 / 12 / 14 / 18
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Gleitstück für Verlängerung
1 Kardangelenk
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Länge 100 mm, Gr. 7 / 8 / 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm

Inhalt Oberseite:
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Kombizange 180 mm, 1 Seitenschneider 160 mm
1 Schlosserhammer (300 g)
1 Cuttermesser, 1 Puksäge 240 mm
1 Spannungsprüfer
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm

Bitsortiment
1 **Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** mit Sicherungsstift Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen
(alle Bits ca. 25 mm lang)

Adapter
1 Adapter 6,3 mm (1/4")- Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant
zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
1 Adapter 6,3 mm(1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"-) Außensechskant
zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber)
1 Adapter 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4"-) Außensechskant
zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konv. Akkuschrauber)
Lieferung im schlagfestem Kunststoffkoffer

1 Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig (8-19 mm, **Ausführung siehe Tabelle**)

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
131-teilig	mit Ring-Maulschlüsseln	**4000 820 230**	**249,00**	PB04
131-teilig	mit Ring-Ratschenschlüsseln	**4000 820 231**	**279,00**	PB04

GEDORE

NEU

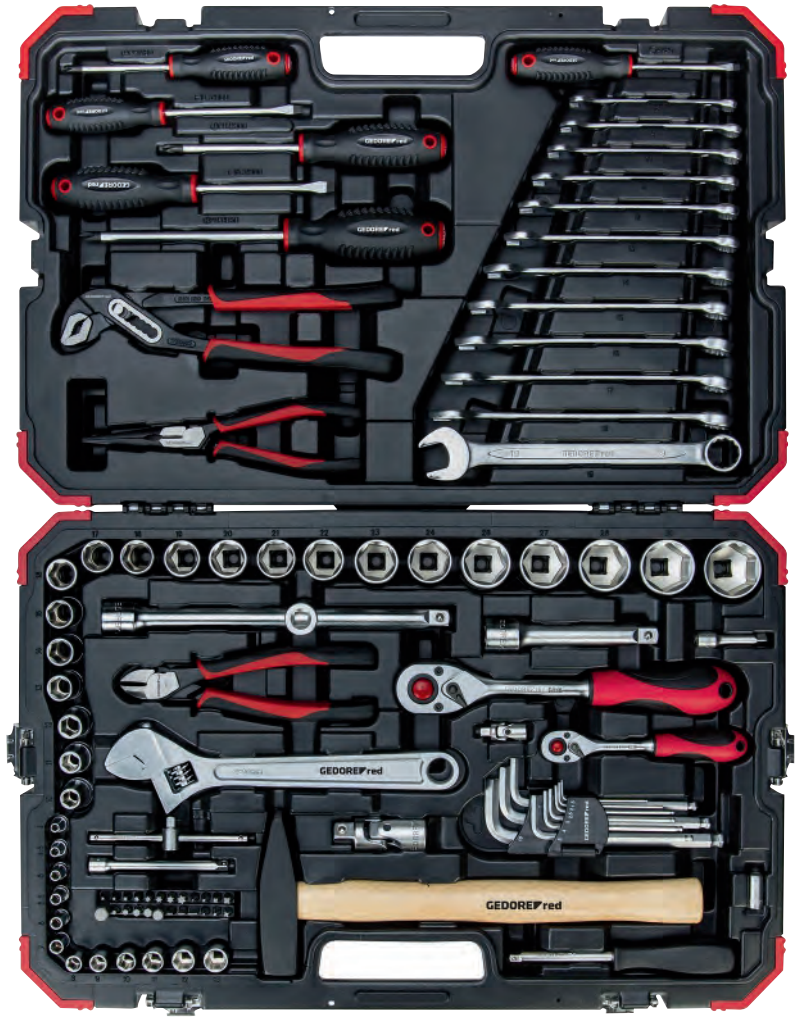





Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer R4600 3100

6,3 mm (1/4") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf

Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
1 Handgriff mit Vierkant **6,3 mm (1/4")**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
1 Quergriff mit Gleitstück (115 mm)
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3** mm (1/4") Innensechskant (L.25 mm) zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 4,0 / 5,5 / 7,0 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

Inhalt:
mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb
Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
1 Kardangelenk

1 Vergrößerungsstück **10 mm** (3/8") Innenvierkant auf **12,5 mm** (1/2") Außenvierkant

je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 6-kant Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
1 Rollgabelschlüssel verstellbar L. 250 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
1 Seitenschneider 180 mm*
1 Flachrundzange 200 mm*
1 Wasserpumpenzange 250 mm*
1 Schlosserhammer 500 g.
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100-teilig	**8000 302 123**	**199,00**	WR11

PROMAT

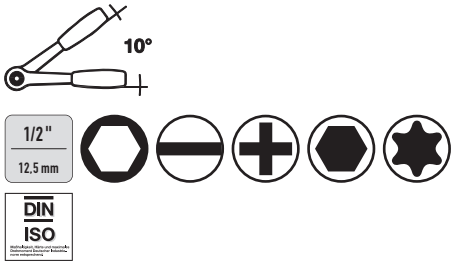



Werkzeugkoffer

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Inhalt:
- 1 Hebel-Umschaltknarre (2-Komponenten-Griff - Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung - 36 Zähne - Rückschwenkwinkel 10°)
- je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm
- je 1 Ring-Maulschlüssel SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,0 / 5,5 / 8,0 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
- 1 Spannungsprüfer 125-250 Volt~
- 1 6-kant Stiftschlüsselsatz (8-tlg.) von 1,5 bis 8 mm für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
- 1 Stiftschlüsselsatz (8-tlg.) für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 / 40
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Kardangelenk
- je 1 Verlängerung 125 / 250 mm
- 1 Gleitstück mit Vierkant **12,5 mm** (1/2")
- je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 18 / 21 mm

Lieferung im schlagfesten Kunststoffkoffer

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
47-teilig	im Kunststoffkoffer	**4000 820 631**	**185,00**	PB04

Werkzeugsortiment

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Bestehend aus:
- 1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig
- 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm, verchromt, mit 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Kombizange 180 mm, verchromt, mit 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm, CV-Stahl
- je 1 Schlosserhammer 300 g und 1000 g mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
- 1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm
- 1 Kreuzmeißel 200 mm, 20 x 12 mm
- 1 Körner 150 x 12 mm
- 4 Splintentreiber 3 x 150 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 mm
- 1 Metallsägebogen 300 mm, mit Holzgriff und HSS-Sägeblatt
- 5 Metallsägeblätter Bimetall 300 x 12,5 x 0,63 mm
- je 1 Gabel-Ringschlüssel SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- je 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 / 10 / 15 / 20 / 27 / 30 / 40
- 1 Spannungsprüfer einpolig, 230 V
- 1 Flachstumpffeile 200 mm, Hieb 2
- 1 Rundfeile 200 mm, Hieb 2
- 1 Drahtbürste 4-reihig, Stahldraht
- 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
- 1 HM-Reißnadel 140 mm
- 1 Vorhangschloss, Messing, 40 mm

Lieferung im soliden Stahlblechkasten



Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
60-teilig	im Stahlblechkasten	**4000 820 301**	**209,00**	WX56

Werkzeugtasche Universal

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
Bestehend aus:

1 Winkelschraubendreherstz, 9-teilig 6KT., mit Kugelkopf SW 1,5 - 10 mm
1 Schraubendrehersatz, 6-teilig (**Schlitz/PH**):
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH), Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Kombizange DIN ISO 5746 L. 180 mm
1 Seitenschneider L. 160 mm
1 Cuttermesser B. 18 mm, mit Feststellrad
1 Wasserpumpenzange CV-Stahl, DIN/ISO8976 L. 240 mm
1 Schlosserhammer 500 g mit Hickorystiel
1 Taschenrollbandmaß L. 5 m B. 19 mm, gelb
1 Wasserwaage aus Aluminium L. 30 cm
1 Taschenmessschieber DIN862, 150 mm
1 Holzgliedermaßstab L. 2 m, weiß
1 Schutzbrille Daylight Basic PC-Scheibe
1 Paar Handschuhe Gr. 10 Flex Nylonstrick
1 Werkzeugtasche B. 400 x T. 250 x H. 200 mm, Nylon



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 871 914**	**145,00**	PX25

1/2"
12,5 mm

Werkzeugsortiment TOURING 1000

bestück mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · mit Check-Tool-Einlagen für leichte Vollständigkeitskontrolle
Inhalt:
1 Umschaltknarre **12,5 mm** (1/2") 270 mm Rückschwenkwinkel 6° (1993 U-20)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **12,5 mm** (1/2") **6-kant** SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm (19)
je 1 Verlängerung **12,5 mm** (1/2") 125 / 250 mm (1990-5/1990-10)
1 Kardangelenk **12,5 mm** (1/2") 73,5 mm (1995)
je 1 Ring-Maulschlüssel Form A, SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm (7)
je 1 Winkelschraubendreher (im Halter) SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (PH 42-88)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm (2150)
je 1 Schraubendreher (3K-Griff) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 (2160)
1 Spannungsprüfer einpolig, 220 - 250 V, **Schlitz** 3 mm (4615 3)
1 Kabelmesser 195 mm (0513-09)
1 Universalzange 250 mm, 15-fach verstellbar tauchisoliert (142 10 TL)
1 Kraft-Seitenschneider 160 mm, 2K-Griff (8316-160 JC)
1 Mehrfachzange 180 mm, 2K-Griff (8133-180 JC)
1 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, mit Hickorystiel, 300 g (600 H-300)
1 Werkzeugsatz 6teilig im PVC-Halter (Flachmeißel 8-kant, 125 x 10 mm, Flachmeißel 8-kant, 150 x 16 mm, Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm, Durchtreiber 8-kant, 120 x 12 x 3 mm, Körner 120 x 10 x 4 mm, Splinttreiber 4 mm) (106)







Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
49-teilig	im Kunststoffkoffer	**4000 772 937**	**605,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Werkzeugsortiment 1041-001

mit universeller Bestückung · mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität

Bestehend aus:
je 1 Ring-Maulschlüssel SW 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm (7)
je 1 Winkelschraubendrehersatz 8-tlg. 2 - 10 mm (PH 42-88)
1 Rollgabelschlüssel 200 mm, Arbeitsbereich max. 25 mm (60 P 8)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm (2150)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 (2160)
1 Schon- und Schlosserhammer rückschlagfrei KOMBI-PLUS R (247 H-30)
1 Taschen-Messschieber, Meßbereich 140 mm (710)
1 Stahlbandmaß, Band-L. 3 m (4534-3)
1 einpoliger Spannungsprüfer 3,0 x 60 mm, Arbeitsbereich 220 - 250 V AC (4615 3)
1 Abisolierzange 160 mm 2K-Griff (8098-160 JC)
1 Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff (8133-200 JC)
1 Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff (8250-180 JC)
1 Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff (8316-160 JC)
1 Wasserpumpenzange L. 255 mm, Arbeitsbereich max. 38 mm (142 10 JC)
1 Kabelmesser Klingen-L.90 mm (0513-09)
1 Drahtbürste 3-reihig (644)

1 Schlagwerkzeugsatz, 6-tlg. (106) bestehend aus:
Flachmeissel, **8-kant**, Länge 125 mm (97-125)
Flachmeissel, **8-kant**, Länge 150 mm (97-150)
Kreuzmeissel, **8-kant**, Länge 150 mm (98-125)
Durchtreiber, **8-kant**, Kopf-Ø 3 mm (99 12-3)
Körner, **8-kant**, (100-10)
Splintentreiber, 4 mm, (119-4)

1 6,3 mm (1/4") Bit-Steckschlüsselbox, mit Knarre 35-tlg. (666-U-20) bestehende aus:
je 1 Kraft-Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4") Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Bit mit **6,3 mm** (1/4") Sechskantantrieb
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 / 8 mm
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Kardanverlängerung **6,3 mm** (1/4") Länge 50 mm
1 Bitadapter **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant**
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Außensechskant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant**
1 Umschaltknarre **6,3 mm** (1/4") (2093 U-20)

Schalenkoffer:
max. Zuladung 30 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss
Außenmaße: 395 x 490 x 185 mm (L x B x H)
Lieferung im Schalenkoffer aus ABS Kunststoff



Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
74-teilig	im Hartschalenkoffer	**4000 802 224**	**835,00**	WC01

PROMAT

Werkzeugsortiment Universal

in PROMAT L-BOXX® **für den universellen Einsatz**
bestückt mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
praktische, zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Bestehend aus:
1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
1 Schraubendrehersatz 6 teilig, Schlitz/ PH (je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm)
1 Spannungsprüfer 120 - 250 Volt AC Breite 3,0 mm, Länge 65 mm
1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 9 mm, Länge 143 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 11 mm, Länge 168 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 12 mm, Länge 174 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
1 Schraubendrehersatz 6 teilig (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) **6-kant** mit Kugelköpfen
1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
1 Seitenschneider Länge 160 mm, Chrom 60 HRC, mit 2-Komponenten-Hüllen
1 Kombizange DIN ISO 5746 Länge 180 mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen
1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, DIN ISO 8976, Länge 240 mm
1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13mm
1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung
1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
1 Schlosserhammer 500g, Hickorystiel, Stiel-L. 320mm DIN 1041
1 Körner Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl poliert und vergütet, Länge 150 mm
1 Flachstumpffeile Länge 200 mm, Hieb 2
1 PROMAT L-BOXX®
Lieferung in PROMAT L-BOXX®



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
44-teilig	**4000 871 570**	**299,00**	PB04

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Werkzeugsortiment L-BOXX 136

mit universeller Bestückung · mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität



Bestehend aus:
je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm (7)
je 1 6kant-Steckschlüssel-Einsatz mit **12,5 mm** (1/2")-**Vierkantantrieb** Gr. 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 mm (C19)
1 Verlängerung **12,5 mm** (1/2") Länge 125 mm Vierkantantrieb (1990)
1 Umschaltknarre **12,5 mm** (1/2")-**Vierkantantrieb** (1993 U-10 T)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm (2150)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 (2160)
1 einpoliger Spannungsprüfer 3 x 60 mm, Arbeitsbereich 220 - 250 V AC (4615 3)
1 Wasserpumpenzange L. 255 mm, Arbeitsbereich max. 38 mm (142 10 TL)
1 Mehrfachzange 180 mm 2K-Griff (8133-180 JC)
Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff (8316-180 JC)
Lieferung in L-BOXX®
Außenmaße: 395 x 490 x 185 mm (L x B x H)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 779 947**	**459,00**	WC01



Werkzeugsortiment 1100-01

in GEDORE-Sortimo L-BOXX®
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

Bestehend aus:
1 Hebelumschaltknarre **12,5 mm** (1/2) Vierkantantrieb mit 2-Komponenten-Griff 1993 U-20)
1 Verlängerung **12,5 mm** (1/2") 250 mm (1990-10)
1 Kardangelenk **12,5 mm** (1/2") (1995)
je 1 6-kant Steckschlüssel- Einsatz **12,5 mm** (1/2") SW 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm (19)
1 Rollgabelschlüssel Arbeitsbereich 0 - 25 mm (60 CP 8)
1 Wasserpumpenzange 260 mm verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (142 10 JC)
1 Kraft-Seitenschneider 160 mm verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (8316-160 JC)
1 Mehrfachzange 180 mm mit Crimp- und Quetschfunktion (8133-180 JC)
1 Schlosserhammer 500 Gramm mit Hickorystiel und Stielschutzhülse (600 H-500)
1 Maurermeißel 8-kant Länge 250 mm, Schneidenbreite 23 mm (110-256)
1 Winkelschraubendreher-Satz im Einsteckhalter 10 teilig (SW 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) (H42-10)
1 Winkelschraubendreher-Satz im Handklapphalter 8 teilig (T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40) (SCL 43 TX-80)
1 Schraubendreher-Satz VDE-isoliert, 7-teilig (**Schlitz** 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm - **PH** 0 / 1 / 2) (VDE 2170-2160 PH-077)
1 Spannungsprüfer 220-250 Volt Wechselspannung, **Schlitz** 3 mm (4615 3)
1 Schaltschrank-Schlüssel (45-S)
1 Holzgliedermaßstab 2 Meter (No. 4533-2)
1 Miniatur LED-Leuchte (TFK 649)
1 Gelenkfuß für Miniatur LED-Leuchte (E-649 F)
1 Schlüsselfeilensatz 6 teilig (8728)
1 Kabelmesser Klinge einklappbar (0063-08)
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)
Lieferung in GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
58-teilig	**4000 779 293**	**749,00**	WC01





Werkzeugsortiment

Haushaltswerkzeugkoffer
Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Inhalt:
1 LED Leuchte mit Aluminiumgehäuse und Handschlaufe
1 Universalschere L. 185 mm*
1 Flachrundzange L. 160 mm*
1 Seitenschneider L. 160 mm*
1 Kombizange L. 180 mm*
1 Wasserpumpenzange L. 240 mm*
1 Crimpzange für isolierte Kabelverbinder/Kabelschuhe
1 Kabelschuhsortiment
je 1 Schlitzschraubendreher 3 x 75 / 4 x 100 / 5 x 100 mm**
je Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 175 / 2 x 100 mm**
1 Handgriff mit magnetischem Bithalter L. 210 mm**
je 1 Gabel-Ringschlüssel Gr. 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17 mm
je 1 Winkelschraubendreher Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
1 Cuttermesser Klingenbreite 18 mm**
10 Ersatzklingen für Cuttermesser
1 St. Umschaltknarre **10 mm** (3/8") 72 Zähne, fein-verzahnt**
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb Gr. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **10 mm** (3/8")-Vierkantantrieb Gr. 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 mm
1 Rollgabelschlüssel L. 200 mm, Arbeitsbereich max. 25 mm
je 1 Verlängerung 75 / 150 mm
je 1 Zündkerzennuss 16 /21 mm
1 Kardangelenk
1 St. Adapter **10 mm** (3/8") Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Außenvierkant, L. 25 mm
1 St. Adapter **6,3 mm** (1/4") Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innensechskant, L. 25 mm
1 Rollbandmaß 3 Meter
1 Bitsortiment 32-teilig
1 Schlosserhammer 300 g
* mit 2-Komponenten-Griffhüllen, ** mit 2-Komponenten Griff

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
105-teilig	im Aluminiumrahmen Koffer	**4000 802 096**	**139,00**	WC22

NOW.











Werkzeugsortiment

inklusive Akkuschrauber · im abschließbarem Werkzeugkoffer · Stecknüsse aus CV-Stahl, mattiert, Hebelumschaltknarren mit 2-Komponenten-Heft Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · integrierte Zahlenschlösser

Inhalt:
allgemeine Handwerkzeuge
- 1 St. Kantenzange 250 mm
- 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Telefonzange 160 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Seitenschneider 160 mm, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Universal-Messer
- 1 St. Universal-Schere, mit 2-Komponenten-Griffe
- 1 St. Sicherungsringzange, mit 4 auswechselbaren Aufsätzen
- 1 St. Metallsägebogen mit Blatt (300 mm)
- je 1 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (im Kunststoffhalter)
- 1 St. Rollgabelschlüssel 250 mm
- je 1 St. Gabel-Ringschlüssel SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
- 1 St. Schlosserhammer 300 g
- 1 St. Taschenlampe 140 mm
- 1 St. Magnetheber Länge 135 - 600 mm
- 5 tlg. Meißel-Set (Flach- und Spitzmeißel, Körner, Durchschläger, Splintentreiber im Kunststoffhalter)
- 4 tlg. Schraubendrehersatz mit Wechselklingen, 120 mm, bestehend aus 2-K-Handgriff und 3 Doppelklingen: 1,5 mm x PH 00 / 2,5 mm x PH 0 / 3,0 mm x PH 1
- 31 tlg. Bits-Box

Inhalt:
- 7 St. Bits für Schlitzschrauben (3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm)
- 6 St. Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH),** (Gr. 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4)
- 7 St. Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD),** (Gr. 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4)
- 5 St. Sechskantbits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm)
- 14 St. Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (T 10 / 10 / 15 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 25 / 30 / 30 / 40 / 40) (alle Bits 25 mm lang)
- 1 St. magnetischer Bithalter 50 mm, mit Schnellwechselfutter
- 1 St. Spannungsprüfer 145 mm, 120 - 250 Volt AC
- je 1 St.Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 2-K-Griff 3,0 x 0,5 x 75 / 5,5 x 1,0 x 75 / 6,5 x 1,2 x 100 mm
- je 1 St. Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz mit 2-K-Griff PH 1 x 75 / PH 2 x 100 mm
- 1 St Bit-Handhalter **6,3 mm** (1/4") mit 2-K-Griff, Magnet und Schnellwechselfutter
- je 1 St. Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
- 1 St. Schieblehre, Messbereich 0 - 150 mm
- 1 St. Rollbandmaß 5 m

Inhalt:
mit 1/4"-Vierkantantrieb
- 1 St. Umschaltknarre **6,3 mm** (1/4") 72 Zähne, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Heft
- je 1 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb mit schraubenschonendem Profil und Rändelung, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 1 St. Griff mit Gleitstück Länge 110 mm
- 1 St. Kardangelenk **6,3 mm** (1/4")
- je 1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4"), 50 / 100 mm lang

Inhalt:
mit 1/2"-Vierkantantrieb
- 1 St. Umschaltknarre **12,5 mm** (1/2") 72 Zähne, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Heft
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb, mit schraubenschonendem Profil und Rändelung 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 St. Steckschlüsseleinsatz für Zündkerzen, 16 / 21 mm
- je 1 St. Verlängerung **12,5 mm** (1/2"), 125 / 250 mm
- 1 St. Kardangelenk **12,5 mm** (1/2"), 75 mm

- 1 St. Gleitstück **12,5 mm** (1/2")
- 1 St. Adapter **6,3 mm** (1/4") Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Außensechskant, 30 mm lang
- 1 St. Adapter **6,3 mm** (1/4") Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innensechskant, 25 mm lang

- 1 Akkuschrauber mit Lithium Akku 3,6 Volt/1300 mAh, direkte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4") (max. Drehmoment 3 Nm) und integierte LED Leuchte
- 1 St. Steckerladegerät

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
136-teilig	im Aluminiumrahmen Koffer	**4000 802 079**	**265,00**	WX56

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

GEDORE

NEU

Werkzeugkoffer ALLROUND

geeigent für unterschiedlichste Installations-, Montage- und Werkstatttätigkeiten · Werkzeuge sind teils in Schaumstoffeinlage oder durch Gummilaschen gesichert und fixiert



mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

1 Umschaltknarre, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Griff, (Rückschwenkwinkel 5°)
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung, L. 50 / 100 mm
1 Griff mit Gleitstück L. 115 mm
1 Kardangelenk
1 Knarren-Schraubendreher, 2-Komponenten-Griff, (Rückschwenkwinkel 7,5°)
1 4-kant-Steckgriff, L. 165 mm
1 Adapter **6,3 mm** (1/4") Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innensechskant, 25 mm lang
1 Adapter **6,3 mm** (1/4") Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4") Innensechskant, 50 mm lang

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

1 Umschaltknarre, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Griff, (Rückschwenkwinkel 5°)
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
je 1 Steckschlüsseleinsatz für Zündkerzen SW 16 / 21
je 1 Verlängerung, L. 125 / 250 mm lang
1 Kardangelenk

je 1 Ringmaulschlüssel, Ringseite abgewinkelt 15°, SW 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
1 verstellbarer Rollgabelschlüssel, Arbeitsbereich bis SW 30 mm, mit Maulstellung 15°, L. 250 mm

je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 2-Komponenten-Griff 5,5 / 6,5 / 8 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) mit 2-Komponenten-Griff Gr. 1 / 2
je 1 Schraubendreher VDE-isoliert mit 2-Komponenten-Griff Gr. PH 2 / PZD 2
1 Phasenprüfer 120-250 V SL 3 mm

je 1 Winkelschraubendreher 6-kant mit Kugelkopf, lange Ausführung, SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 mm
je 1 Winkelschraubendreher TORX®, lange Ausführung, T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 50
1 Bit-Box 30-teilig (Schlitz / i6kant / PH / PZD / TORX®-Bo)

1 Kombizange mit 2-Komponenten-Griff, 180 mm
1 Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griff, 160 mm
1 Flachrundzange gerade mit 2-Komponenten-Griff, 200 mm
1 Wasserpumpenzange 10" mit 2-Komponenten-Griff, 7-fach verstellbar
1 Crimpzange und Kunststoffbox mit 40-tlg. Zubehör

1 Feile, halbrund mit 2-Komponenten-Griff, Hieb 2 (200 mm)
1 LED Taschenlampe Aluminiumgehäuse ohne Batterien (3x Typ AAA)
1 Meißelsatz im Kunststoffhalter 5-teilig
1 Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen
1 Kleinbügelsäge 150 mm, mit 3 Ersatzsägeblättern
1 Schlosserhammer 300 gr. mit Holzstiel
1 Rollbandmaß, 5 Meter
1 Universalschere mit 2-Komponenten-Griff (60 mm)
1 Aluminium-Wasserwaage mit 3 Libellen, magnetisch (300 mm)
1 Kniebrett

Lieferung im Alurahmenkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
138-teilig	**8000 858 998**	**369,00**	WR11

Werkzeugsortiment

für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität · im wasser- und staubgeschützten Werkzeugkoffer



Bestehend aus:

1 Sanitär-Kreuzschlüssel 10 Funktionen - Rothenberger
1 Ventileinschraubwerkzeugset 2-tlg. - Rothenberger
1 Uni-Stufenschlüssel-Set (Knarre und Stufenschlüssel) - Rothenberger
1 Express-Schlüssel (SW 17/19 M 10) - Rothenberger
je 1 Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 x 125 mm - PROMAT
je 1 Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff für **Kreuzschlitz (PH)** 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm - PROMAT
je 1 Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff für **Kreuzschlitz (PZD)** 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm - PROMAT
1 Werkzeugkoffer wasser-/staubgeschützt - Stanley
1 Wasserpumpenzange 240 mm - PROMAT
je 1 Eckrohrzange S-Maul 25,4 mm (1") - 38,1 mm (1 1/2") - PROMAT
1 Schlosserhammer mit Hickorystiel 500 g - PROMAT
1 Fäustel mit Hickorystiel 1250 g - PROMAT
1 Flachmeißel 250 mm Schneidenbreite 25 mm - PROMAT
1 Meißelhandschutz - PROMAT
1 Standhahnmutterschlüssel für Links-/Rechtsgang bis SW 36 - PROMAT
1 Mini-Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre Arbeitsbereich 3 - 30 mm - PROMAT
1 Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre Arbeitsbereich 3 - 35 mm - PROMAT
1 Ersatzrädchen für Rohrabschneider 20 mm Durchmesser
1 Kleinsägebogen Blattlänge 150 mm - PUK
12 Universal-/Metallsägeblätter 150 mm
1 Metallsägebogen mit Bimetall-Sägeblatt 300 mm - PROMAT
10 Mettallsägeblätter HSS Bimetall 300 mm - PROMAT
1 Blechlocher 3 Schneiden Durchmesser 35 mm
1 Malerspachtel mit Holzheft Breite 40 mm
1 Gipsbecher konisch aus Gummi Ø 125 mm
je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19
je 1 Winkelschraubendreher lang mit Kugelkopf SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (im Halter)
1 Wasserwaage 50 cm aus Aluminium - PROMAT
1 Steinhauerstift 30 cm ungespitzt
1 Spezialstift 24 cm für glatte Flächen (Fliesen, Keramik, Glas)
1 LED-Stableuchte - PROMAT

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
72-teilig	im Kunststoffkoffer	**4000 820 304**	**499,00**	WX56

Werkzeugsortiment BIG Basic Move Sanitär

für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität



Bestehend aus:

1 Seitenschneider 160 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Zangenschlüssel Länge 250 mm, max. Spannweite 52 mm (Knipex)
je 1 Wasserpumpenzange 250 / 300 mm (Knipex Alligator®)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 5,5 / 6,5 mm **VDE isoliert** (Wera)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 **VDE isoliert** (Wera)
1 Winkelschraubendrehersatz 9-tlg. 1,5 - 10 mm (Wera)
1 Elektrikermeißel 250 x 10 mm (Rennsteig)
1 Holzgliedermaßstab 2 m (Stabila)
1 Wasserwaage 30 cm aus Aluminium (Stabila)
1 Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre Arbeitsbereich 3 - 35 mm 1/8 - 1 1/2") (Zenten)
1 Schlosserhammer 300 g (Picard)
1 Flachpinsel 40 mm breit (Picard)
1 Zimmermannsbleistift 24 cm (Picard)
1 Gipsbecher konisch (90 / 125 mm Ø) (Nölle)
1 Stahldrahtbürste 5-reihig (Picard)
1 Cuttermesser mit Abbrechklingen, Klingenbreite 18 mm (Heyco)
1 Express-Schlüssel SW 17/19 M 10 (Heyco)
1 PUK® Kleinsägebogen Blattlänge 150 mm
1 Malerspachtel mit Holzheft Breite 40 mm (Picard)

Schalenkoffer:
Gesamtbelastbarkeit max. 20 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss, **integriertes Fahrgestell mit Teleskopgriff und leichtgängigen Rollen**
Außenmaße: 515 x 430 x 280 mm (B x T x H)
Lieferung im Schalenkoffer aus ABS Kunststoff mit Trolley-Funktion

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	im Hartschalenkoffer	**8000 594 544**	**539,00**	WX18

Leerkoffer	Art.-Nr.	EUR	KS
	8000 594 546	**259,00**	WX18

Werkzeugsortiment Vision 27 Sanitär

für die Sanitär- und Heizungsinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität



Bestehend aus:

1 Zangenschlüssel Länge 180 mm, max. Spannweite 40 mm (Knipex)
je 1 Wasserpumpenzange 250 / 400 mm (Knipex Cobra®)
1 Kraftseitenschneider 180 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Flachrundzange mit Schneide 200 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Schaltschrankschlüssel (Knipex TwinKey®)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 5,5 mm **VDE isoliert** (Wera)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 7* / 9* mm (Wera Schraubmeißel)
je 1 Schraubendreher für **Innen-TORX®-Schrauben** T 15 / 20 / 25 / **VDE isoliert**(Wera)

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 **VDE isoliert** (Wera)
1 einpoliger Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm, Arbeitsbereich 150 - 250 V AC (Wera)
1 Steckschlüsselgarnitur 6,3 mm (1/4") 28-teilig, (Wera Zyklop Metal 8100 SA 8)
1 Doppelmaulschlüssel 10 x 13 mm (Wera Joker)
1 Winkelschraubendrehersatz 9-tlg. 1,5 - 10 mm (Wera)
1 Express-Schlüssel SW 17/19 M 10 (Heyco)
1 Cuttermesser mit Abbrechklingen, Klingenbreite 18 mm (Heyco)
1 Schlosserhammer 300 g (Picard)
1 Maurermeißel 250 mm (Rennsteig)
1 Wasserwaage 30 cm aus Aluminium (Stabila)
* mit durchgehender Klinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe

Schalenkoffer:
Gesamtbelastbarkeit max. 20 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 abschließbare Metall-Kippschlösser
Außenmaße: 480 x 380 x 200 mm (B x T x H)
Lieferung im Schalenkoffer aus ABS Kunststoff

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
52-teilig	im Hartschalenkoffer	**4000 795 347**	**779,00**	WX18

PROMAT



Werkzeugsortiment

in PROMAT L-BOXX®
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen **für das Sanitär-Handwerk**
praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Bestehend aus:

1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
1 Schraubendrehersatz VDE-isoliert, 6 teilig (**Schlitz** 3 / 4 / 5,5 / 6,5 - **PH** 1 / 2)
1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) **6-kant** mit Kugelköpfe
1 Spannungsprüfer 2-polig, LED-Abzeige
1 Eckrohrzange **38,10 mm** (1 1/2")
1 Schlosserhammer 500g, Hickorystiel, Stiel-L. 320mm DIN 1041
1 Stufenschlüssel für Ventilnippel **9,53 mm** (3/8") und **12,7 mm** (1/2")
1 Standhahnmutternschlüssel Länge 235 mm
1 Minirohrabschneider Arbeitsbereich 3 - 30 mm
1 Rohrabschneider Arbeitsbereich 3 - 35 mm
1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl DIN ISO 8976 Länge 240 mm
1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13 mm
1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung
1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
1 Schaltschrankschlüssel Zink-Druckguss
1 Umsteckknarre **12,5 mm** (1/2")
1 Innen-/Aussenentgrater **3,18 - 34,93 mm** (1/8 - 1 3/8")
1 PROMAT L-BOXX®

Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
40-teilig	**4000 871 571**	**429,00**	PB04

Wera
BE A TOOL REBEL







Werkzeugset KK W1

Wartung

mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Inhalt:

1 Kraftform Handhalter VDE-isoliert
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 mm, VDE isoliert*
je 1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 3,5 / 4,0 / 5,5 mm, VDE isoliert**
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2, VDE isoliert**
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2, VDE isoliert**
1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10, VDE isoliert*
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25, VDE isoliert*
1 aufsteckbarer **Schraubenhalter**
1 einpoliger Spannungsprüfer (150 - 250 Volt AC)
1 Doppel-Maulschlüssel SW 10 x 13 "Joker" mit Haltefunktion
1 Schwenk-/Umschaltknarre Zyklop speed **6,3 mm** (1/4")
1 Verbindungsteil **6,3 mm** (1/4")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant** (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber))
1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4") mit Schnelldrehhülse 75 mm
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4") SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 Bit-Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet 50 mm lang
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2***
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm***
1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25***

* 154 mm lang, **154 mm lang mit reduziertem Klingendurchmesser, ***25 mm lang

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
35-teilig	**4000 820 306**	**135,00**	WX06

Wera

NEU



1/4" 6,3 mm

Schraubwerkzeugsatz KK F 1

kompaktes Werkzeug-Set für den **professionellen Fensterbauer**
Inhalt:
- 1 **Bit Handhalter mit flexiblem Schaft** und extra schlanker Bitaufnahme mit Verriegelungsmechanismus für Bits C und E 6,3 (Gesamtlänge ca. 173 mm / Schaftlänge ca.75 mm)
- 1 **Bit Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftformgriff** für Bits C 6,3
- 1 **Mini Knarre** (L. 87 mm) mit direkter Bit-Aufnahme für Bits **6,3 mm** (1/4") C 6,3 Rückschwenkwinkel nur 6°
- 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant (L. 25 mm)
- 1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4"), L. 75 mm (mit Schnelldrehhülse)
- je 1 **6-kant** Steckschlüsseleinsatz mit **6,3 mm** (1/4") Vierkantantrieb SW 7 / 8 / 10 / 13 mm
- je 1 Bit zähhart mit Torsionszone für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3 /*
- je 1 Bit zähhart für Schrauben mit **Innen-TORX®**-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
- je 1 Bit zähhart für Schrauben mit **Innensechskant**-Profil Gr. 2* / 2,5* / 3* / 4* / 5* /6** mm
- je 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit **Innensechskan**t-Profil, farbcodiert,



  mit Hex-Plus System und Kugelkopf am langen Schenkel Gr. 2 / 2,5 mm
  mit Hex-Plus System, Haltefunktion und Kugelkopf am langen Schenkel Gr. 3 / 4 / 5 mm
- je 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®**-Profil, lange Ausführung, farbcodiert, mit Haltefunktion Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- 1 selbstjustierender Maulschlüssel Arbeitsbereich 10 - 13 mm

* 50 mm lang ** 89 mm lang

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
35-teilig	PH / TX / 6-KT.	**4000 828 122**	**129,00**	WX02

Wera



1/4" 6,3 mm

Werkzeugset KK SH 1

25-teilig, für die Sanitär- und Heizungsinstallation

Inhalt:
- 1 **Schwenk- und Umschaltknarre "Zyklop Speed"** mit Mehrkomponenten-Kraftform Griff · **6,3 mm** (1/4")-Antrieb · Rückschwenkwinkel 5 Grad
- je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 7 / 10 / 13 mm
- je 1 **Maul-Ringratschenschlüssel "Joker"** mit Haltefunktion auf der Maulseite SW 10 / 13 mm
- 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** (Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, Schlagkappe, durchgehende Sechskantklinge) 7,0 x 1,2 x 125 mm
- je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** (Mehrkomponenten-Kraftform-Griff) 3,5 x 0,6 x 100* / 5,5 x 1,0 x 125 mm
- 1 **Spannungsprüfer** einpolig mit Kraftform-Griff Prüfbereich 150 - 250 Volt ~ 3 x70 mm
- je 1 **Sechskant-Steckschlüssel** mit Kraftform-Griff und Hohlschaft **für überstehende Gewindebolzen** SW 10 / 13 mm
- je 1 **Bit mit Haltefunktion** für die Schraube, für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40**
- je 1 **Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2***
- je 1 **Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm***
- 1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre (Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter)

* mit reduziertem Klingendurchmesser
** 50 mm lang
*** 89 mm lang

Lieferung in Klapptasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
25-teilig	**4000 820 305**	**159,00**	WX06

Wera



2go

Werkzeugset KK SH 2

für die Sanitär- und Heizungsinstallation

Inhalt:
- je 1 Steckschlüssel mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Hohlschaft (auch für überstehende Gewindestangen - Bohrungstiefe ca. 87 mm) SW 10 / 13 mm
- 1 **Schraubendreher für Schlitzschrauben** mit **durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe** und **Schlüsselhilfe** 7,0 x 1,2 x 125 mm
- je 1 **Maulringratschenschlüssel "Joker"** umschaltbar SW 10 / 13 mm, Ringseite um 15° gekröpft
- je 1 **Winkelschraubendreher Multicolour, extra lang, mit Haltefunktion** SW 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 Kraftform-Handhalter VDE-isoliert
- je 1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 3,5 / 5,5 mm*
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
- 1 Spannungsprüfer einpolig 150 - 250 Volt AC
- 1 Klettstreifen 50 x 240 mm

*154 mm lang mit reduziertem Klingendurchmesser

Lieferung in Klapptasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
15 teilig	**4000 820 318**	**129,00**	WX06

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Werkzeugset KK H1
Holz

mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau

Inhalt:
- 1 Ratschenschraubendreher mit Kraftform-Griff, umschaltbar (rechts, fest, links) und Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
- 1 Bit-Knarre mit Rechts-/Linksumschaltung und direkter Bitaufnahme
- 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant** auf 6,3 mm (1/4")-**Außensechskant** zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)
- 1 Verbindungsteil **6,3 mm** (1/4")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant** (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber))
- je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4") SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
- 1 Bit-Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet 50 mm lang
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3**
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 20 / 25**
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
- 1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm*
- 1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm**



- je 1 HSS Holzspiralbohrer mit **6,3 mm** (1/4") Sechskantantrieb 3 x 70 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 95 / 8 x 100 mm
- 1 einpoliger Spannungsprüfer (150 - 250 Volt AC)
- 1 aufsteckbarer **Schraubenhalter**

* 89 mm lang, ** 25 mm lang

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
41-teilig	**4000 820 307**	**135,00**	WX06





Werkzeugset KK M1
Metall

mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau

Inhalt:
- 1 Schwenk-/Umschaltknarre Zyklop Speed **6,3 mm** (1/4")
- 1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4") mit Schnelldrehhülse 150 mm
- 1 "Woble"-Verlängerung **6,3 mm** (1/4") 56 mm
- 1 Verbindungsteil **6,3 mm** (1/4")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant** (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber)
- 1 Kraftform Handhalter mit Schnellwechselfutter
- je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4") SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr.1 / 2 / 3*
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
- 1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm*
- je 1 HSS Kombigewindebohrer mit **6,3 mm** (1/4") Sechskantantrieb 2,5 x 36 / 3,3 x 39 / 4,2 x 41 / 5 x 44 / 6,8 x 51 / 8,5 x 59 mm
- je 1 HSS Spiralbohrerbit mit **6,3 mm** (1/4") Sechskantantrieb 3 x 38 / 4 x 44 / 5 x 50 / 6 x 50 / 8 x 51 / 10 x 54 mm
- 1 aufsteckbarer **Schraubenhalter**
- 1 einpoliger Spannungsprüfer (150 - 250 Volt AC)

* 89 mm lang, ** 25 mm lang

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
39-teilig	**4000 820 308**	**175,00**	WX06





Schraubenlösersatz
Schlagschrauber · **12,5 mm** (1/2")-**Vierkantantrieb** · (zur Aufnahme von Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · besonders geeignet zum Lösen festsitzender Schrauben durch Schlagen mit dem Hammer · mit Rechts- und Linkslauf

Inhalt:
- 1 Schlagschrauber **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb mit Rechts-/ Linkslauf
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben 7,94 mm** (5/16") 8 x 36 / 8 x 80 / 10 x 36 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) 7,94 mm** (5/16"), Gr. 2 x 36 / 2 x 80 / 3 x 36 mm
- 1 Verbindungsstück **12,5 mm** (1/2")-Innenvierkant auf **7,94 mm** (5/16")-Innensechskant

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**4000 828 191**	**26,95**	PB02





Bitset
Ersatz-Bits **7,94 mm** (5/16") passend zum S chlagschrauber Art.-Nr. 4000 828 191

Inhalt:
je 1 Bit für **Schlitzschrauben 7,94 mm** (5/16"), 8 x 1,2 / 10 x 1,2 mm,
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) 7,94 mm** (5/16"), Gr. 2 / 3

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	**4000 828 192**	**3,05**	PX09



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 508100-6

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · CV-Stahl · verchromt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
19	50	**4000 824 450**	**6,50**
21	50	**4000 824 451**	**6,50**
22	50	**4000 824 452**	**6,50**
23	50	**4000 824 453**	**6,75**
24	50	**4000 824 454**	**6,75**
26	52	**4000 824 455**	**7,75**
27	52	**4000 824 456**	**7,75**
29	52	**4000 824 457**	**7,95**
30	54	**4000 824 458**	**7,95**
32	56	**4000 824 459**	**8,50**
34	56	**4000 824 460**	**9,50**
35	58	**4000 824 461**	**9,95**
36	58	**4000 824 462**	**9,95**
38	60	**4000 824 463**	**10,75**
41	64	**4000 824 464**	**11,50**
46	68	**4000 824 465**	**13,50**
50	72	**4000 824 466**	**15,50**
55	76	**4000 824 467**	**21,95**
60	78	**4000 824 468**	**24,95**
			WX16



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 32

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · verchromt · gerändelt · mit Stiftsicherung

DIN 3124 / ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
51,5	**4000 824 480**	**16,95**
51,5	**4000 824 481**	**19,50**
51,5	**4000 824 482**	**17,50**
-	-	-
51,5	**4000 824 483**	**16,95**
-	-	-
54,5	**4000 824 484**	**18,50**
-	-	-
57,5	**4000 824 485**	**19,95**
57,5	**4000 824 486**	**19,50**
57,5	**4000 824 487**	**22,95**
-	-	-
59,5	**4000 824 488**	**24,95**
59,5	**4000 824 489**	**22,95**
62,5	**4000 824 490**	**33,95**
65,5	**4000 824 491**	**35,95**
68,5	**4000 824 492**	**42,95**
68,5	**4000 824 493**	**48,95**
68,5	**4000 824 494**	**56,95**
		WC01



3/4" 20,0 mm AS DRIVE HPQ

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 55

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3124/ISO 2725-1

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
50	**4000 826 449**	**14,95**
-	-	-
51	**4000 826 450**	**14,95**
-	-	-
51	**4000 826 451**	**15,75**
-	-	-
54	**4000 826 452**	**16,95**
-	-	-
58	**4000 826 453**	**17,50**
58	**4000 826 454**	**17,50**
60	**4000 826 455**	**20,95**
-	-	-
60	**4000 826 456**	**20,95**
64	**4000 826 457**	**22,95**
67	**4000 826 458**	**29,95**
73	**4000 826 459**	**35,95**
80	**4000 826 460**	**39,95**
80	**4000 826 461**	**49,95**
80	**4000 826 462**	**58,95**
		WB00



4000 826 466

3/4" 20,0 mm AS DRIVE HPQ

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 56

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt

DIN 3124/ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
24	90	**4000 826 463**	**30,95**	WB00
27	90	**4000 826 464**	**33,95**	WB00
30	90	**4000 826 465**	**38,95**	WB00
32	90	**4000 826 466**	**40,95**	WB00
36	90	**4000 826 467**	**47,95**	WB00
41	90	**4000 826 468**	**56,95**	WB00



3/4" 20,0 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D32

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **UD-Profil** · CV-Stahl · verchromt · gerändelt

DIN 3124 / ISO 2725-1

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
19	51,5	**4000 771 290**	**16,95**	WC01
21	51,5	**4000 771 291**	**19,50**	WC01
22	51,5	**4000 771 292**	**17,50**	WC01
24	51,5	**4000 771 293**	**16,95**	WC01
27	54,5	**4000 771 294**	**18,50**	WC01
30	57,5	**4000 771 296**	**19,95**	WC01
32	57,5	**4000 771 297**	**19,75**	WC01
36	59,5	**4000 771 299**	**24,95**	WC01
38	59,5	**4000 771 300**	**22,95**	WC01
41	62,5	**4000 771 301**	**33,95**	WC01
46	65,5	**4000 771 302**	**35,95**	WC01
50	68,5	**4000 771 303**	**42,95**	WC01
55	68,5	**4000 771 304**	**48,95**	WC01
60	68,5	**4000 771 305**	**56,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IN 32

für Innensechskantschrauben · 20 mm
(3/4")-Vierkantantrieb · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · mit Stiftsicherung

DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
14	80	**4000 824 496**	**20,95**
17	80	**4000 824 497**	**23,95**
	155	**4000 771 334**	**34,95**
19	80	**4000 824 498**	**25,95**
22	80	**4000 824 499**	**27,95**

WC01

STAHLWILLE



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz 59

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 7422

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
80	**4000 826 469**	**35,95**
80	**4000 826 470**	**37,95**
80	**4000 826 471**	**38,95**
80	**4000 826 472**	**40,95**

WB00

5

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm 1" 25,4 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 3221

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Stiftsicherung · Vanadium-Stahl · verchromt · gerändelt
20 mm (3/4")-Innenvierkant auf **25 mm** (1")-Außenvierkant

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
60	Vanadium-Stahl	**4000 824 531**	**29,95**

WC01

STAHLWILLE



3/4" 20,0 mm 1" 25,4 mm HPQ

DIN ISO

Vergrößerungsstück 569

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Stiftsicherung · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt
20 mm (3/4")-Innenvierkant auf **25,4 mm** (1")-Außenvierkant

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	**4000 826 477**	**27,95**

WB00







3/4" 20,0 mm ▶ 1/2" 12,5 mm

3/4" 20,0 mm ▶ 1/2" 12,5 mm

3/4" 20,0 mm ▶ 1/2" 12,5 mm HPQ

DIN ISO

DIN ISO

DIN ISO

Reduzierstück 50810-1401

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · CV-Stahl · verchromt · **20 mm** (3/4")-**Innenvierkant** auf **12,5 mm** (1/2")-**Außenvierkant**

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR
55	CV-Stahl	**4000 824 473**	**7,50**
			WX16

Reduzierstück 3219

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · Vanadium-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · gerändelt · **20 mm** (3/4")-**Innenvierkant** auf **12,5 mm** (1/2")-**Außenvierkant**

DIN 3123 / ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Vanadium-Stahl	**4000 824 530**	**17,75**
		WC01

Reduzierstück 568

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Kugelarretierung · max. Belastung 512 Nm · HPQ®-Hochleistungsstahl · **20 mm** (3/4")-**Innenvierkant** auf **12,5 mm** (1/2")-**Außenvierkant**

DIN 3123/ISO 3316

Material	Art.-Nr.	EUR
Chrom-Alloy-Stahl	**4000 826 476**	**23,95**
		WB00







3/4" 20,0 mm

3/4" 20,0 mm

3/4" 20,0 mm

DIN ISO

DIN ISO

DIN ISO

Verlängerung 508100

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · **mit Sicherheitsverriegelung** · Chrom-Vanadium-Stahl

DIN 3123 B / ISO 3316

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	**4000 824 469**	**13,95**
200	**4000 824 470**	**24,95**
400	**4000 824 471**	**31,95**
95	-	-
		WX16

Verlängerung 3290

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung

DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174

Art.-Nr.	EUR
-	-
4000 824 523	**32,95**
4000 824 524	**43,95**
-	-
	WC01

Verlängerung 559

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

Art.-Nr.	EUR
-	-
4000 826 479	**29,95**
4000 826 480	**49,95**
4000 826 478	**26,95**
	WB00

HEYTEC TOOLS



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 508100-03

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit Druckbetätigung zur Arretierung des Gleitstücks

DIN 3122A / ISO3315

Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR
455		**4000 824 472**	**34,95**
500	-	**-**	**-**
			WX16

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 3287

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Vanadium Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung

DIN 3122 / ISO 3315
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174

		Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
		4000 824 526	**42,95**
			WC01

STAHLWILLE

3/4" 20,0 mm

Gleitstück 556

Chrome-Alloy-Steel, verchromt · zum Quergriff **20 mm** (3/4") 4000 826 483



passend für	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Handgriff 558	61,5	**4000 826 430**	**23,95**	WB00

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kardangelenk 3295

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Stiftsicherung · Vanadium-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung

DIN 3123 / ISO 3316

Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR
108		**4000 824 528**	**109,00**
			WC01

STAHLWILLE



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kardangelenk 561

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt

DIN 3123/ISO 3316

		Art.-Nr.	EUR
		4000 826 481	**98,95**
			WB00











Durchsteckknarre

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt · Lieferung komplett mit Durchsteckvierkant
Rückschwenkwinkel 10°
36 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	470	**4000 824 577**	**79,95**	WX16











Umschaltknarre 3293 U-2

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **mit Schaltscheibe und Stiftsicherung** · feinverzahnt · CV-Stahl · verchromt
Rückschwenkwinkel 7,2°
50 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	510	**4000 824 540**	**119,00**	WC01











Durchsteckknarre 3293 Z-94

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **mit umsteckbarem Vierkant** · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze **20,0 mm** (3/4") · CV-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung
Rückschwenkwinkel 10°
36 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	510	**4000 824 538**	**105,00**	WC01











Hebelumschaltknarre 3293 U-10

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Ratschensperre in Mittelstellung · CV-Stahl · verchromt · Stiftsicherung · mit Aufsteckrohr
Rückschwenkwinkel 11,25°
32 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	620	**4000 824 542**	**189,00**	WC01













Umschaltknarre 508100-00-6

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **mit Schaltscheibe** · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	510	**4000 824 575**	**98,95**	WX16











Knarrenkopf 552

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb
36 Zähne

passender Handgriff siehe Art.-Nr. 4000 826 483 (gehört nicht zum Lieferumfang)

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 (3/4)	165	**4000 826 482**	**149,00**	WB00

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

STAHLWILLE



3/4" 20,0 mm

Handgriff 558

20 mm (3/4")
passend zum Umschalt-Knarrenkopf Art.-Nr. 4000 826 482 und Gleitstück 4000 826 430

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
510	**4000 826 483**	**31,95**	WB00

GEDORE

NEU

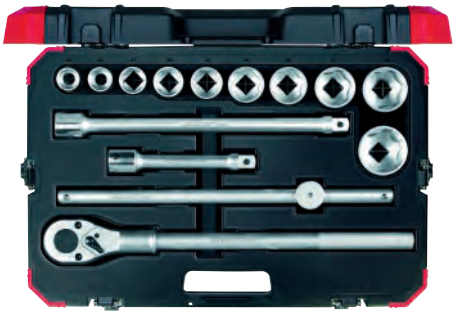

15°

3/4" 20,0 mm

Steckschlüsselsatz R7800 4014

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebelumschaltknarre 24 Zähne (L. 510 mm)
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6-kant** SW 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
je 1 Verlängerung 200 / 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück (L. 460 mm)
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	**8000 302 107**	**229,00**	WR11

HEYTEC TOOLS



5°

3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb

Inhalt:
1 Umschaltknarre (72 Zähne) mit Schaltscheibe (510 mm lang) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
1 Quergriff 455 mm mit Gleitstück
je 1 Verlängerung 100 / 200 / 400 mm (mit Sicherheitsverriegelung)
Lieferung im robusten Kunststoffkoffer, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
21-teilig	**4000 824 576**	**335,00**	WX16

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

7,2°

3/4" 20,0 mm

DIN ISO



Steckschlüsselsatz 32 EMU-2

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · mit Stiftsicherung

Inhalt:
1 Umschaltknarre (50 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
1 Griff mit Gleitstück
je 1 Verlängerung 200 / 400 mm
Lieferung im Stahlblechkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	**4000 820 606**	**509,00**	WC01

STAHLWILLE



10°

3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 55/9/6N

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6-kant** SW 32 / 34 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 mm
1 Knarrenkopf mit Hebelumschaltung (36 Zähne)
1 Handgriff zum Knarrenkopf 510 mm lang
je 1 Verlängerung 200 / 400 mm
1 Winkelgelenk
1 Gleitstück passend zum Handgriff
Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	**4000 826 485**	**725,00**	WB00

STAHLWILLE



10°

3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Steckschlüsselsatz 55/10/6

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb
Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6-kant** SW 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 / 46 / 50 mm
1 Knarrenkopf mit Hebelumschaltung (36 Zähne)
1 Handgriff zum Knarrenkopf 510 mm lang
1 Gleitstück passend zum Handgriff
je 1 Verlängerung 200 / 400 mm
1 Winkelgelenk
Lieferung im Stahlblechkasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	**4000 826 486**	**659,00**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

UNIT DRIVE

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz D 21

25 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt
DIN 3124 / ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
36	70	**4000 770 719**	**40,95**	WC01
41	70	**4000 770 720**	**46,95**	WC01
46	75	**4000 770 721**	**54,95**	WC01
50	75	**4000 770 722**	**61,95**	WC01
55	80	**4000 770 723**	**74,95**	WC01
60	85	**4000 770 724**	**84,95**	WC01
65	88	**4000 770 725**	**99,95**	WC01
70	92	**4000 770 726**	**109,00**	WC01
75	95	**4000 770 727**	**125,00**	WC01
80	97	**4000 770 728**	**125,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

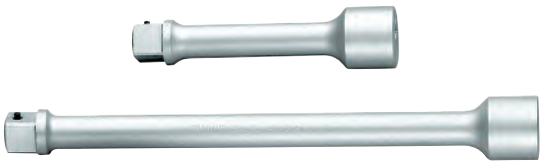

1" 25,4 mm

DIN ISO

Verlängerung 2190

25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt
DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb Nach DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 773 546**	**59,95**	WC01
400	**4000 773 547**	**83,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Steckschlüsseleinsatz IN 21

für Innensechskant-Schrauben · **25 mm** (1")-Vierkantantrieb · Sockel aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt
DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
17	90	**4000 770 759**	**49,95**	WC01
19	90	**4000 770 760**	**50,95**	WC01
22	90	**4000 770 761**	**52,95**	WC01
24	90	**4000 770 762**	**54,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Quergriff mit Gleitstück 2187

25 mm (1")-Vierkantantrieb · Vanadium Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung
DIN 3122 / ISO 3315
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	**4000 773 543**	**92,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Reduzierstück 2132

25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · Vanadium-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · **25 mm** (1") **Innenvierkant** - auf **20 mm** (3/4") **Außenvierkant**
DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 773 322**	**34,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kardangelenk 2195

25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Stiftsicherung · Vanadium-Stahl · verchromt
DIN 3123 / ISO 3316
Vierkantantrieb Nach DIN 3120 / ISO 1174

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	**4000 773 558**	**209,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1"
25,4 mm

DIN
ISO

Durchsteckknarre 2193 Z-94

25 mm (1")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · Vanadium-Stahl · verchromt · **komplett mit Durchsteckvierkant und Aufsteckrohr**
Rückschwenkwinkel 9°
40 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25 (1)	720	**4000 773 554**	**205,00**	WC01

STAHLWILLE





1"
25,4 mm

Knarrenkopf 882

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb
36 Zähne

passender Handgriff siehe Art.-Nr. 4000 826 601
(gehört nicht zum Lieferumfang)

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25 (1)	185	**4000 826 487**	**179,00**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1"
25,4 mm

DIN
ISO

Hebelumschaltknarre 2193 U-10

25 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Einsteck-Griffstange · CV-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · Ratschensperrung in Mittenstellung · tiefergelegter Umschalthebel
Rückschwenkwinkel 11,25°
32 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25 (1)	810	**4000 820 609**	**229,00**	WC01

STAHLWILLE



1"
25,4 mm

Handgriff 888

25,4 mm (1")
passend zum Umschalt-Knarrenkopf Art.-Nr. 4000 826 487

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	**4000 826 601**	**52,95**	WB00



1"
25,4 mm

UNIT DRIVE

DIN
ISO

Steckschlüsselsatz D 21 EMU-10

25 mm (1")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (32 Zähne)
je 1 **12-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm
je 1 Verlängerung 200 / 400 mm
1 Griff mit Gleitstück
Lieferung im Stahlblechkoffer

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	**4000 820 608**	**1269,00**	WC01

PROMAT



4000 821 400



4000 821 401

Steckschlüsseleinsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · CV-Stahl · verchromt · **mit Gummihalterung für die Zündkerze**

DIN 3124

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	65	**4000 821 401**	**6,25**	PK14
21	65	**4000 821 400**	**6,75**	PK14

STAHLWILLE



4000 826 377

Steckschlüsseleinsatz 51

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · **12-kant** · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · **mit Gummihalterung für die Zündkerze**

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	83	**4000 826 377**	**22,95**	WB00
20,8	83	**4000 826 381**	**24,95**	WB00

HAZET



Radmutternschlüssel

ausziehbar · geschmiedet · für **12,5 mm (1/2")-Steckschlüsseleinsätze** (gehören nicht zum Lieferumfang) · verchromt · ausziehbar von 303 bis 535 mm

Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**8000 464 894**	**39,95**	WX26

PROMAT



Kreuzschlüssel

für **PKW/Transporter usw.** · verzinkt

L x B [mm]	Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 350	**17 x 19 x 22 x 12,5** (1/2) 4-kant	**4000 823 665**	**8,25**	PC04

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Kreuzschlüssel

für **PKW/Transporter** · mit metrischen und Zollmaßen und Mittenverstärkung · CV-Stahl · pulverbeschichtet

DIN 3119 / ISO 6788

L x B [mm]	Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 420	**17 x 19** (3/4) **x 21** x 11/16	28 PU	**4000 823 666**	**46,95**	WC01
420 x 420	**17 x 19** (3/4) **x 21** x (1/2) cuadrado	28 PUV	**4000 823 667**	**48,95**	WC01

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 823 699

Kreuzschlüssel

für **LKW, Land- und Baumaschinen** · mit Mittenverstärkung · CV-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert

DIN 3119 / ISO 6788

L x B [mm]	Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 750	27 x 30 x 32 x 33	28 LR	**4000 823 670**	**209,00**	WC01
750 x 750	**27 x 30 x 32** x (3/4) cuadrado	28 LRV	**4000 823 699**	**205,00**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 492

Kreuzschlüssel

Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit geschmiedetem Mittelstück

DIN 3119/ISO 6788

L x B [mm]	Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 400	17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2" 4-kant)	35 C PKW	**4000 826 489**	**105,00**	WB00
520 x 520	24 x 27 x 32 x 20 (3/4" 4-kant)	34 C LKW	**4000 826 492**	**165,00**	WB00

HAZET



4000 823 580



4000 823 581

Kreuzschlüssel

für **LKW, Land- und Baumaschinen · hoch belastbar · geschmiedetes Mittelstück** · Spezialstahl · verchromt · Köpfe poliert

4000 823 580 bis 500 Nm geprüft
4000 823 581 bis 2000 Nm geprüft

L x B [mm]	Schlüssel-W. [mm] (Zoll)	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 420	17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2" 4-kant)	715-01	**4000 823 580**	**109,00**	WX26
750 x 750	24 x 27 x 32 x 20 (3/4" 4-kant)	720 S	**4000 823 581**	**239,00**	WX26

PROMAT



Bandschlüssel
doppelt genietetes, rutschfestes Gewebeband

Bandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Grifflänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 240	25	230	**4000 821 422**	**15,75**	PC04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



4000 821 426



4000 821 427

Bandschlüssel 36
mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband · extra breit = 25 mm
Material
Art.-Nr. 4000 821 426: Qualitätsstahl C45
Art.-Nr. 4000 821 427: Vanadium-Stahl

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Grifflänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 140	25	220	**4000 821 426**	**31,95**	WC01
Ø 200	25	285	**4000 821 427**	**57,95**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Ersatzband E36
aus kräftigem, rutschfestem Gewebe

passend für	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bandschlüssel 36	480	**4000 821 428**	**14,50**	WC01
Bandschlüssel 36	900	**4000 821 429**	**21,95**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 490

Bandschlüssel 12005
mit kräftigem, rutschfestem Gummigewebeband

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Grifflänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 180	22	236	**4000 826 490**	**27,95**	WB00

STAHLWILLE



Ersatzband 12005/1
zu Bandschlüssel Art.-Nr. 4000 826 490

passend für	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bandschlüssel 12005	600	**4000 826 491**	**11,75**	WB00

HAZET NEU



Bandschlüssel 2170
Band aus kräftigem, rutschfestem und gummibeschichtetem Gewebe · Griff verchromt

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Grifflänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 80 - 180	19,6	275	**4000 822 849**	**53,95**	WX26

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Zapfenschlüssel 299
für Ölwannen und Fassverschlüsse mit 9 gängigen Vierkanten · aus CV-Stahl · verchromt
5 Vierkant-Schlüsselweiten: 8,7 / 9,5 / 10,5 / 11,5 / 13 mm
4 Vierkant-Konen: 6,8 - 8,7 / 10,5 - 13,0 / 15,2 - 18,0 / 16,5 - 19,0 mm und eine Schraubendreherklinge: 18,0 x 5,5 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
220	**4000 821 425**	**28,95**	WC01

PROMAT NEU



Montierhebel
profilierte Form · massiv geschmiedet · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	**4000 822 436**	**9,95**	PU17
400	**4000 822 437**	**12,50**	PU17
500	**4000 822 438**	**18,75**	PU17
610	**4000 822 439**	**25,95**	PU17

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Montierhebel 38
profilierte Form · massiv geschmiedet · mit Schutzflächen für Alu-Felgen · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	**4000 821 430**	**17,75**	WC01
400	**4000 821 431**	**21,95**	WC01
500	**4000 821 432**	**32,95**	WC01
610	**4000 821 433**	**45,95**	WC01

PROMAT NEU



Montierhebel
schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	**4000 822 441**	**25,95**	PU17

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Montierhebel 39
schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	**4000 821 435**	**45,95**	WC01

PROMAT

NEU



Montiereisen

aus CV-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · verchromt · kleinster Konus-Ø: 5 mm

Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	**4000 822 442**	**39,95**	PU17

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Montiereisen 137-600

aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh

Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	**4000 821 437**	**68,95**	WC01

STAHLWILLE



4000 826 646



4000 826 647



4000 826 495

Montierhebel 39

Chrom-Alloy-Stahl · kräftige Konstruktion mit sorgfältig ausgebildeten Schaufeln

Länge [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
400	PKW	**4000 826 646**	**26,95**	WB00
600	LKW	**4000 826 647**	**40,95**	WB00
600	LKW	**4000 826 495**	**35,95**	WB00

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Rollbrett 905

ergonomisch geformtes, Rollbrett · mit praktischem Transportgriff · aus PP - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit · sechs Lenkrollen · zwei Mulden (rechts/links) für den direkten Zugriff auf Werkzeug und Kleinteile · Temperaturbereich: - 30 °C bis + 60 °C

B x L x H [mm]	Tragkraft [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 1000 x 115	max. 130	**4000 772 919**	**84,95**	WC01

HAZET





Rollliege 195-3

klappbar · 6 Rollen (63 mm Durchmesser) · Roll-Liege und -Sitz in „Einem" · schneller Wechsel zwischen beiden Funktionen · gepolsterte Liegefläche · leicht zu reinigen · stabiler, robuster Stahlrohrrahmen · Sitzhöhe: 420 mm · Sitzfläche 300 x 310 mm

B x L x H [mm]	Tragkraft [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
450 x 1198 x 130 (Liegeposition)	max. 150	**4000 822 862**	**129,00**	WX26

HAZET



Rollbrett 195-2

6 Rollen (70 mm Durchmesser) · besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug · massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem Kunststoff · ergonomische Form: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit · Kopfstütze weich gepolstert · mit praktischen Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen rechts und links · leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, ölfest und geräuscharm · praktischer Tragegriff im Fußbereich · leicht zu reinigen

B x L x H [mm]	Tragkraft [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 1030 x 115	max. 130	**4000 822 861**	**149,00**	WX26

PROMAT



Kniebrett

Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile

B x L x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
245 x 490 x 30	**4000 871 588**	**17,50**	PC04

BAHCO



4000 818 033

4000 818 034

Flaschenwagenheber

verschraubter Flaschenwagenheber · geriffelter, hitzebehandelter Sattel bietet breite Hubfläche und sicheren Halt · Einsatzbereich: -20 bis 70°C

Tragfähigkeit [t]	6	12
Hub [mm]	413	465
Gewicht [kg]	5	7,8
Art.-Nr.	**4000 818 033**	**4000 818 034**
EUR	**35,95**	**56,95**
KS	WR09	WR09

BAHCO

Rangierwagenheber

aus Aluminium · besonders leicht (daher besonders geeignet für den mobilen Einsatz) · mit seitlichem isolierten Griff

Art.-Nr. 4000821239 Unterfahrhöhe = 85, 4000821241 = 100 mm

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [t]	Hubbereich [mm]	Gewicht [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
670 x 330 x 190	1,5	82 - 375	12	hydraulisch	**4000 821 239**	**279,00**	WR09
835 x 420 x 190	2,5	95 - 485	25	hydraulisch	**4000 821 241**	**395,00**	WR09



4000 821 239



4000 821 241

BAHCO

Rangierwagenheber

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [t]	Hubbereich [mm]	Gewicht [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
830 x 390 x 220	3	90 - 552	48,5	hydraulisch	**4000 821 242**	**315,00** [1]	WR09
1390 x 400 x 250	5	150 - 570	71,3	hydraulisch	**4000 821 243**	**679,00**	WR09

[1] Preis für größere Mengen auf Anfrage



4000 821 243



4000 821 242

BAHCO



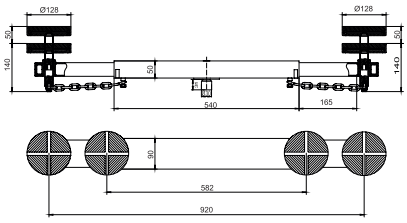

Querträger BH1CB1000

passend für Rangierwagenheber Art.-Nr. 4000 821 242 · in der Breite von 582 - 920 verstellbar (Mitte bis Mitte Stützteller) · Tiefe 170 mm · Höhe 160 mm

B x T x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
735 x 170 x 160	1000	**4000 821 245**	**109,00**	WR09

BAHCO



Unterstellbock BH33000

mehrfach verstellbar mit Klick-Einrastsystem · Höhe min./max. 300/435 mm
2 Stück im Karton

Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000	**4000 821 260**	**51,95**	WR09

BAHCO



Getriebeheber BH5SP500QA

hydraulisch arbeitend · mit Schnellhebesystem · verchromte Kolbenstange und Pumpenkolben (verhindert Rostbildung) · großes Fußpedal · Höhe min./max. 1175 mm/1985 mm
die Getriebeaufnahme kann umgekehrt befestigt werden und mit Hilfe von optionalem Zubehör (Gummi-Sattel BH11500-04) und (Stahl-Sattel BH11500-05) können auch weitere Autoteile wie Auspuffrohre, Kraftstofftanks oder Federaufhängungen abgelegt und transportiert werden - optionales Zubehör auf Anfrage lieferbar

Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 821 247**	**259,00**	WR09



1/4" 6,3 mm

Kraftstecknusssatz 700 KS 46

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung:
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 5 / 6 / 8 / 10 / 12
je 1 Schrauberbit für **Schlitzschrauben** 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 mm
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 / 8
je 1 Verlängerung 50, 150 mm (50 mm = "Wobbel" Verlängerung)
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant auf **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
46-teilig	**4000 820 773**	**105,00**	WB03



3/8" 10,0 mm

Kraftsteckschlüsselsatz 710 KS 40

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung:
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®**-Profil E 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14
je 1 Wobbel-Verlängerung 75 / 150 mm
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Schrauberbit für **Innen-TORX®**-Schrauben T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innensechskant**-Profil Gr. 5 / 6 / 8 mm
je 1 Schrauberbit für Schrauben mit **Innen-Vielzahn**-Profil Gr. M 5 / 6 / 8
1 Adapter 10,0 mm (3/8")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außensechskant auf 10,0 mm (3/8")-Außenvierkant

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
40-teilig	**4000 820 792**	**145,00**	WB03



... finden Sie auf Seite 12/66

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720

Antrieb: 12,5 mm (1/2")-Vierkant DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
10	38	21	3 x 20	**4000 820 810**	**4,90**
11	38	21	3 x 20	**4000 820 811**	**4,90**
12	38	21	3 x 20	**4000 820 812**	**4,90**
13	38	21	3 x 20	**4000 820 813**	**4,90**
14	38	21	3 x 20	**4000 820 814**	**4,90**
15	38	26	3 x 24	**4000 820 815**	**5,25**
16	38	26	3 x 24	**4000 820 816**	**5,25**
17	38	26	3 x 24	**4000 820 817**	**5,25**
18	38	26	3 x 24	**4000 820 818**	**5,25**
19	38	26	3 x 24	**4000 820 819**	**5,25**
21	38	26	3 x 24	**4000 820 820**	**6,25**
22	38	26	3 x 24	**4000 820 821**	**6,25**
24	45	26	3 x 24	**4000 820 822**	**6,75**
27	50	26	3 x 24	**4000 820 823**	**8,25**
30	50	26	3 x 24	**4000 820 850**	**10,25**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz K 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5 · ISO 1174 · mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	19	3 x 20	**4000 824 580**	**6,50**
38	19	3 x 20	**4000 824 581**	**6,50**
38	19	3 x 20	**4000 824 582**	**6,50**
38	19	3 x 20	**4000 824 583**	**6,50**
38	19	3 x 20	**4000 824 584**	**6,50**
38	24	3 x 25	**4000 824 585**	**6,50**
38	24	3 x 25	**4000 824 586**	**6,95**
38	24	3 x 25	**4000 824 587**	**6,95**
38	24	3 x 25	**4000 824 588**	**6,95**
38	24	3 x 25	**4000 824 589**	**6,95**
38	24	3 x 25	**4000 824 590**	**7,50**
38	24	3 x 25	**4000 824 591**	**7,50**
45	24	3 x 25	**4000 824 592**	**7,75**
50	24	3 x 25	**4000 824 593**	**9,25**
-	-	-	-	-

WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 L

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **lange Ausführung** · **Abtrieb: 6-kant** · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	-	-	-	-	-
10	78	21	3 x 20	**4000 820 840**	**8,50**
13	78	21	3 x 20	**4000 820 841**	**8,50**
14	78	21	3 x 20	**4000 820 851**	**8,50**
15	78	26	3 x 24	**4000 820 852**	**9,25**
16	78	26	3 x 24	**4000 820 842**	**9,25**
17	78	26	3 x 24	**4000 820 843**	**9,50**
18	78	26	3 x 24	**4000 820 844**	**9,50**
19	78	26	3 x 24	**4000 820 845**	**9,50**
21	78	26	3 x 24	**4000 820 846**	**10,95**
22	78	26	3 x 24	**4000 820 847**	**10,95**
23	-	-	-	-	-
24	78	26	3 x 24	**4000 820 848**	**12,25**
27	78	26	3 x 24	**4000 820 849**	**13,95**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz K 19 L

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Ausführung nach DIN 3121 ISO 1174 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **lange Ausführung** · **6-kant** · UD-Profil für schonende Kraftübertragung · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
77	19	3 x 20	**4000 770 532**	**17,95**
77	19	3 x 20	**4000 770 533**	**17,95**
77	19	3 x 20	**4000 770 534**	**17,95**
77	19	3 x 20	**4000 770 535**	**17,95**
-	-	-	-	-
77	24	3 x 25	**4000 770 536**	**18,25**
80	24	3 x 25	**4000 770 537**	**18,25**
82	24	3 x 25	**4000 770 538**	**18,25**
82	24	3 x 25	**4000 770 539**	**18,25**
82	24	3 x 25	**4000 770 540**	**18,25**
82	24	3 x 25	**4000 770 541**	**18,25**
82	24	3 x 25	**4000 770 542**	**18,95**
82	24	3 x 25	**4000 770 543**	**18,75**
82	24	3 x 25	**4000 770 544**	**21,95**

WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 725

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
5	55	21	3 x 20	**4000 820 871**	**8,95**
6	55	21	3 x 20	**4000 820 872**	**8,95**
8	55	21	3 x 20	**4000 820 873**	**8,95**
10	55	21	3 x 20	**4000 820 874**	**8,95**
12	55	21	3 x 20	**4000 820 875**	**8,95**
14	55	21	3 x 20	**4000 820 876**	**10,50**
17	55	21	3 x 20	**4000 820 877**	**12,50**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz IN K 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 ISO 1174 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
44	19	3 x 20	**4000 770 468**	**18,50**
44	19	3 x 20	**4000 770 469**	**18,50**
44	19	3 x 20	**4000 770 470**	**18,50**
44	19	3 x 20	**4000 770 471**	**18,50**
50	24	3 x 25	**4000 770 472**	**19,50**
50	24	3 x 25	**4000 770 473**	**19,50**
50	24	3 x 25	**4000 770 474**	**21,95**

WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 724

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Größe	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
T 30	55	21	3 x 20	**4000 820 853**	**11,75**
T 40	55	21	3 x 20	**4000 820 854**	**13,25**
T 45	55	21	3 x 20	**4000 820 858**	**13,25**
T 50	55	21	3 x 20	**4000 820 855**	**13,25**
T 55	55	21	3 x 20	**4000 820 856**	**16,25**
T 60	55	21	3 x 20	**4000 820 857**	**16,25**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz ITX K 19

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5 · ISO 1174 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **Abtrieb: für Schrauben mit TORX®-Profil** · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
47	19	3 x 20	**4000 770 508**	**28,95**
47	19	3 x 20	**4000 770 509**	**28,95**
47	19	3 x 20	**4000 770 510**	**30,95**
47	19	3 x 20	**4000 770 511**	**32,95**
47	19	3 x 20	**4000 770 512**	**32,95**
47	19	3 x 20	**4000 770 513**	**32,95**

WC01

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

ASW



Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: **für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil** · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschrauben

Größe	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E 10	38	21	3 x 20	**4000 820 861**	**6,75**	WK13
E 12	38	21	3 x 20	**4000 820 862**	**6,75**	WK13
E 14	38	21	3 x 20	**4000 820 863**	**6,75**	WK13
E 16	38	21	3 x 20	**4000 820 864**	**6,75**	WK13
E 18	38	21	3 x 20	**4000 820 865**	**6,75**	WK13
E 20	38	26	3 x 24	**4000 820 866**	**7,50**	WK13
E 24	45	26	3 x 24	**4000 820 867**	**7,50**	WK13

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung für Kraftschrauber 520

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: 12,5 mm (1/2")-Aussenvierkant mit federndem Stift

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
75	21	3 x 20	**4000 820 880**	**8,95**
125	21	3 x 20	**4000 820 881**	**9,75**
250	21	3 x 20	**4000 820 882**	**15,25**
				WK13

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Verlängerung für Kraftschrauber KB 1990

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F · G und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
19	3 x 20	**4000 824 600**	**18,50**
19	3 x 20	**4000 824 601**	**27,95**
			WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftverbindungsteil 720 SWH

mit Innen/Außen-Vierkant und Schnellwechselfutter
Antrieb: 12,5 mm (1/2") Vierkant, DIN 3121-Form · G 12,5
Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel
Besondere Produktvorteile:
- Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring (Abtriebsseite)
- Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	60	**4000 820 868**	**29,95**	WK13

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kugelgelenk 420 KG-5

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: 12,5 mm (1/2")-Aussenvierkant mit federndem Stift
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
68	21	3,0 x 20	**4000 820 888**	**19,25**	WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1/2"
12,5 mm

DIN
ISO



Kardangelenk KB 1995

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F · G und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert · **passender Sicherungsring 24 mm Ø** **für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern**

Länge [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
62	3,0 x 25	**4000 824 604**	**33,95**	WC01

ASW



1/2" 12,5 mm → 3/4" 20,0 mm

DIN
ISO

Vergrößerungsstück 420 - 4

für Kraftschraubereinsatz · **Antrieb: 12,5 mm** (1/2")-Vierkant DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut **Abtrieb: 20 mm** (3/4")-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
48	26	3 x 24	**4000 820 935**	**10,75** WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm → 3/4" 20,0 mm

DIN
ISO

Vergrößerungsstück KB 1932

für Kraftschraubereinsatz mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F · G und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

Antrieb: 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant
Abtrieb: 20 mm (3/4")-Außenvierkant

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
24	3 x 25	**4000 773 259**	**16,25** WC01

ASW



1/2" 12,5 mm → 3/8" 10,0 mm

DIN
ISO

Reduzierstück 420-2

Antrieb: 12,5 mm (1/2")-Vierkant DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut **Abtrieb: 10,0 mm** (3/8")-Vierkant DIN 3121 mit federndem Stift · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
38	21	3 x 20	**4000 820 889**	**10,25** WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm → 3/8" 10,0 mm

DIN
ISO

Reduzierstück KB 1930

für Kraftschraubereinsatz mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F · G und H · Sonderstahl · manganphosphatiert

Antrieb: 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant
Abtrieb: 10 mm (3/8")-Außenvierkant

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
24	3 x 25	**4000 773 256**	**22,95** WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Gummisicherungsring 720 GR

für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
21	5	**4000 820 736**	**1,40** [1]
26	5	**4000 820 737**	**1,40** [1]
			WU00

[1] Preis per Ring

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Sicherungsring KB 1970

für Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
19	10	**4000 824 608**	**1,65** [1]
24	10	**4000 824 609**	**1,65** [1]
			WC01

ASW



1/2" 12,5 mm

Sicherungsstift 720 ST

für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb

Ø x L mm	VE	Art.-Nr.	EUR
3 x 20	5	**4000 820 738**	**1,40** [1]
3 x 24	5	**4000 820 739**	**1,40** [1]
3 x 25	-	**-**	**-**
			WU00

[1] Preis per Stift

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1/2" 12,5 mm

Sicherungsstift KB 1975

für Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz

VE	Art.-Nr.	EUR
10	**4000 824 610**	**1,65** [1]
-	**-**	**-**
10	**4000 824 611**	**1,65** [1]
		WC01

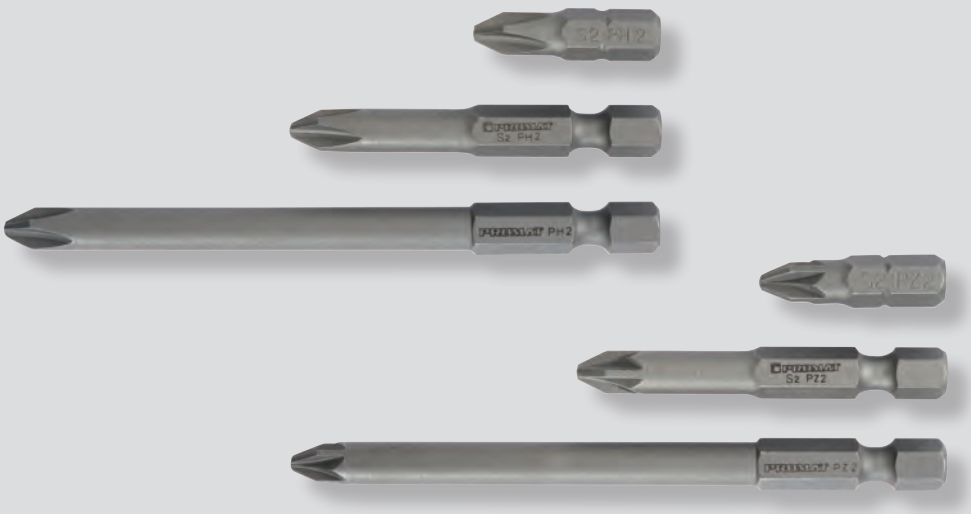

... finden Sie auf Seite 5/198

Schraubwerkzeuge

PROMAT



1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Kraftsteckschlüsselsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · lange Ausführung · Chrom-Molybdän-Stahl · farbcodiert

Inhalt:
je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)

Besondere Produktvorteile:
Die Kunststoffhülsen verhindern eine Beschädigung von empflindlichen Aluminium-Oberflächen · optimal geeignet für den Reifen-Service
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	**4000 820 616**	**22,95**	PB04

Wera

NEU



1/2" 12,5 mm

Kraftsteckschlüsselsatz Wheel Impaktor C Set 1

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · lange Ausführung · farbcodiert

Inhalt:
je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)

Besondere Produktvorteile:
Die drehbaren Kunststoffhülsen erlauben eine bessere Führung und schützen die Oberfläche der Felge · ein zusätzlicher Kunststoffeinsatz im Inneren schützt die Oberflächen der Radschrauben
Lieferung im Karton

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	**8000 653 834**	**43,95**	WX06

HAZET



1/2" 12,5 mm

Kraftschraubersatz 903SPC/3

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · lange Ausführung · farbcodiert
Inhalt:
je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)
die Kunststoffhülsen verhindern eine Beschädigung von empflindlichen Aluminium-Oberflächen · optimal geeignet für den Reifen-Service

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3- teilig	**8000 464 151**	**50,95**	WX26

PROMAT



1/2" 12,5 mm

Kraftstecknusssatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · aus Chrom-Molybden-Stahl · Oberfläche schwarz brüniert
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm **(lange Ausführung ca. 78 mm lang)**
1 Wobbel-Verlängerung 125 mm
1 Adapter **12,5 mm** (1/2")-**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Außensechskant** zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen mit **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb*****
10 Sicherungsstifte
10 Gummisicherungsringe

*** geeignet für konventionelle Akkuschrauber - nicht geeignet für Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschrauber**

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
35-teilig	○	**4000 820 622**	**109,00**	PB04



4000 820 617



4000 820 618



4000 820 619



4000 820 775



4000 820 783

1/2"
12,5 mm

Kraftsteckschlüsselsatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 617 / 720 SG12:
je 1 Kraftstecknusssatz 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm
1 Kraft-Kugelgelenk
1 Kraft-Verlängerung 175 mm

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 618 / 720 KS15:
je 1 Kraftstecknusssatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 619 / 720 KLS21:
je 1 Kraftstecknusssatz 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
je 1 Kraftstecknusssatz lange Ausführung (78 mm) 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
1 Wobbel-Verlängerung 150 mm

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 775 / 725 H 9:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **für Schrauben mit Innensechskant-Profil** SW 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 783 / 720 E/TX 16:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 47 / 50 / 55 / 60 / 70
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** Gr. E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	○	**4000 820 617**	**83,95**	WB03
15-teilig	○	**4000 820 618**	**83,95**	WB03
21-teilig	○	**4000 820 619**	**145,00**	WB03
9-teilig	◉	**4000 820 775**	**72,95**	WB03
16-teilig	◉✪	**4000 820 783**	**88,95**	WB03

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 740

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **Abtrieb: 6-kant** · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
17	50	38	4 x 36	**4000 820 900**	**10,95**
18	-	-	-	**-**	**-**
19	50	38	4 x 36	**4000 820 901**	**10,95**
22	50	38	4 x 36	**4000 820 902**	**11,75**
24	50	38	4 x 36	**4000 820 903**	**11,95**
27	54	38	4 x 36	**4000 820 904**	**12,75**
30	54	38	4 x 36	**4000 820 905**	**12,75**
32	56	38	4 x 36	**4000 820 906**	**13,95**
33	56	38	4 x 36	**4000 820 907**	**16,25**
34	56	38	4 x 36	**4000 820 908**	**17,25**
36	56	38	4 x 36	**4000 820 909**	**17,25**
38	-	-	-	**-**	**-**
41	58	38	4 x 36	**4000 820 911**	**20,95**
46	63	38	4 x 36	**4000 820 910**	**20,95**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz K 32

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Maschinenbetätigt · mit Stiftbohrung und Ringnut Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20 · ISO 1174 Sonderstahl · brüniert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
50	36	4 x 35	**4000 771 348**	**17,95**
50	36	4 x 35	**4000 771 349**	**17,95**
50	36	4 x 35	**4000 771 350**	**17,95**
50	36	4 x 35	**4000 771 351**	**19,50**
50	36	4 x 35	**4000 771 352**	**19,50**
54	36	4 x 35	**4000 771 353**	**20,95**
54	36	4 x 35	**4000 771 354**	**20,95**
56	36	4 x 35	**4000 771 355**	**22,95**
56	36	4 x 35	**4000 771 356**	**26,95**
56	36	4 x 35	**4000 771 357**	**28,95**
56	36	4 x 35	**4000 771 358**	**26,95**
58	36	4 x 35	**4000 771 359**	**32,95**
58	36	4 x 35	**4000 771 360**	**35,95**
-	-	-	**-**	**-**

WC01

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 740 L

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **lange Ausführung** **Abtrieb: 6-kant** · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
17	95	38	4 x 36	**4000 820 915**	**18,75**
19	95	38	4 x 36	**4000 820 916**	**18,75**
21	-	-	-	**-**	**-**
22	95	38	4 x 36	**4000 820 917**	**18,75**
24	95	38	4 x 36	**4000 820 918**	**18,75**
27	95	38	4 x 36	**4000 820 919**	**19,25**
30	95	38	4 x 36	**4000 820 920**	**21,95**
32	95	38	4 x 36	**4000 820 921**	**22,95**
33	95	38	4 x 36	**4000 820 922**	**28,95**
34	95	38	4 x 36	**4000 820 923**	**28,95**
36	95	38	4 x 36	**4000 820 924**	**28,95**
41	-	-	-	**-**	**-**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz K 32 L

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20 · ISO 1174 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **lange Ausführung** · Sonderstahl · brüniert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
90	36	4 x 35	**4000 771 378**	**27,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 379**	**27,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 380**	**27,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 381**	**29,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 382**	**29,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 383**	**30,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 384**	**36,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 385**	**39,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 386**	**47,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 387**	**51,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 388**	**48,95**
95	36	4 x 35	**4000 771 389**	**49,95**

WC01

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 745

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
14	62	38	4 x 36	**4000 820 912**	**21,95**
17	62	38	4 x 36	**4000 820 913**	**21,95**
19	62	38	4 x 36	**4000 820 914**	**21,95**
22	62	38	4 x 36	**4000 820 925**	**21,95**
24	62	38	4 x 36	**4000 820 926**	**21,95**
27	62	38	4 x 36	**4000 820 929**	**21,95**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm UNIT DRIVE

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz IN K 32

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20 · ISO 1174 · mit Stiftbohrung und Ringnut · Abtrieb: **für Schrauben mit Innensechskantprofil** · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
65	36	4 x 35	**4000 771 337**	**27,95**
65	36	4 x 35	**4000 771 338**	**27,95**
65	36	4 x 35	**4000 771 339**	**27,95**
65	36	4 x 35	**4000 771 340**	**27,95**
65	36	4 x 35	**4000 771 341**	**27,95**
65	36	4 x 35	**4000 771 342**	**27,95**

WC01

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Kraftschraubereinsatzverlängerung 540

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: 20 mm (3/4")-Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
175	38	4 x 36	**4000 820 942**	**26,95**
200	-	-	**-**	**-**
250	38	4 x 36	**4000 820 927**	**29,95**
300	-	-	**-**	**-**
330	38	4 x 36	**4000 820 928**	**35,95**
400	-	-	**-**	**-**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Verlängerung KB 3290

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb für Kraftschraubereinsatz nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
36	4 x 35	**4000 773 670**	**42,95**
-	-	**-**	**-**
36	4 x 35	**4000 773 671**	**51,95**
-	-	**-**	**-**
36	4 x 35	**4000 773 672**	**67,95**

WC01

ASW

3/4" 20,0 mm

DIN ISO



Kraftverbindungsteil 740 SWH

mit Innen/Außen-Vierkant und Schnellwechselfutter
Antrieb: 20 mm (3/4") Vierkant, DIN 3121-Form · H 20
Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel
Besondere Produktvorteile:
- Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring (Abtriebsseite)
- Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges

Lieferung ohne Stecknuss

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44	78	**4000 820 869**	**50,95**	WK13

ASW

3/4" 20,0 mm | DIN ISO

Kugelgelenk 440 KG-4

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: 20 mm (3/4")-Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern



Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	38	4,0 x 36	**4000 820 931**	**40,95**	WK13

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

3/4" 20,0 mm | DIN ISO

Kardangelenk KB 3295

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F und H · Sonderstahl · manganphosphatiert
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern



Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
94	36	4,0 x 35	**4000 773 674**	**109,00**	WC01

ASW



3/4" 20,0 mm → 1" 25,4 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 440 - 2

für Kraftschraubereinsatz · **Antrieb: 20 mm** (3/4")-Vierkant DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 25,4 mm (1")-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
59	-	-	**-**	**-**	
63	38	4 x 36	**4000 820 937**	**17,75**	WK13

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm → 1" 25,4 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück KB 3221

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 · Form F und H GEDORE Sonderstahl · manganphosphatiert

Antrieb: **20 mm** (3/4")-Innenvierkant
Abtrieb: **25 mm** (1")-Außenvierkant

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
36	4 x 35	**4000 773 667**	**26,95**	
-	-	**-**	**-**	WC01

ASW



3/4" 20,0 mm → 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Reduzierstück 440-1

Antrieb: 20 mm (3/4")-Vierkant DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 12,5 mm (1/2")-Vierkant DIN 3121 mit federndem Stift · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
55	-	-	**-**	**-**	
57	38	4 x 36	**4000 820 933**	**14,50**	WK13

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm → 1/2" 12,5 mm

DIN ISO

Reduzierstück KB 3219

Antrieb: 20,0 mm (3/4")-Innenvierkant DIN 3121 ISO 1174 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant DIN 3121 ISO 1174 · aus Sonderstahl · Oberfläche manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
36	4 x 35	**4000 773 666**	**21,95**	
-	-	**-**	**-**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Gummisicherungsring 740 GR

für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz · 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
38	5	**4000 820 740**	**1,50** [1] WU00

[1] Preis per Ring

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Sicherungsring KB 3270

für Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
36	5	**4000 773 668**	**3,50** [1] WC01

ASW



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Sicherungsstift 740 ST

für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz **20 mm** (3/4")-Vierkantantrieb

Ø x L mm	VE	Art.-Nr.	EUR
4 x 35	-	**-**	**-**
4 x 36	5	**4000 820 741**	**2,65** [1] WU00

[1] Preis per Stift

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Sicherungsstift KB 3275

für Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze

VE	Art.-Nr.	EUR
5	**4000 773 669**	**3,50** [1]
-	**-**	**-**
		WC01

3/4" 20,0 mm

Kraftstecknusssatz 740 KS 9

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · aus vergütetem Spezialstahl · gehärtet · sandgestrahlt · Oberfläche stahlgrau für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung:
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46
1 Gummisicherungsring
1 Sicherungsstift
Lieferung im Kunststoffkoffer

ASW



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	**4000 820 941**	**129,00**	WB03

ASW



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 6-kant · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
22	-	-	-	**-**	**-**
24	58	45	5 x 45	**4000 820 943**	**18,50**
27	58	45	5 x 45	**4000 820 944**	**18,95**
30	60	45	5 x 45	**4000 820 945**	**18,95**
32	60	45	5 x 45	**4000 820 946**	**18,95**
33	60	45	5 x 45	**4000 820 947**	**20,95**
34	62	45	5 x 45	**4000 820 948**	**20,95**
36	65	45	5 x 45	**4000 820 949**	**20,95**
38	-	-	-	**-**	**-**
41	67	45	5 x 45	**4000 820 951**	**24,95**
42	-	-	-	**-**	**-**
46	74	45	5 x 45	**4000 820 952**	**28,95**
50	80	45	5 x 45	**4000 820 953**	**34,95**
55	84	45	5 x 45	**4000 820 954**	**39,95**
60	87	45	5 x 45	**4000 820 955**	**44,95**
65	90	45	5 x 45	**4000 820 956**	**59,95**
70	-	-	-	**-**	**-**
75	-	-	-	**-**	**-**
80	-	-	-	**-**	**-**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschraubereinsatz K 21

25 mm (1")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
55	45	5 x 45	**4000 770 770**	**29,95**
55	45	5 x 45	**4000 770 771**	**29,95**
55	45	5 x 45	**4000 770 772**	**29,95**
57	45	5 x 45	**4000 770 773**	**29,95**
57	45	5 x 45	**4000 770 774**	**29,95**
57	45	5 x 45	**4000 770 775**	**32,95**
60	45	5 x 45	**4000 770 776**	**32,95**
60	45	5 x 45	**4000 770 777**	**32,95**
64	45	5 x 45	**4000 770 778**	**38,95**
64	45	5 x 45	**4000 770 779**	**38,95**
64	45	5 x 45	**4000 770 780**	**42,95**
69	45	5 x 45	**4000 770 781**	**42,95**
72	45	5 x 45	**4000 770 782**	**48,95**
76	45	5 x 45	**4000 770 783**	**51,95**
82	45	5 x 45	**4000 770 784**	**57,95**
85	45	5 x 45	**4000 770 785**	**87,95**
88	45	5 x 45	**4000 770 786**	**105,00**
92	75	6 x 75	**4000 770 787**	**119,00**
97	75	6 x 75	**4000 770 788**	**129,00**

WC01

ASW



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 750 L

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · **lange Ausführung**
Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
22	-	-	-	**-**	**-**
24	100	45	5 x 45	**4000 820 962**	**27,95**
27	100	45	5 x 45	**4000 820 963**	**28,95**
30	100	45	5 x 45	**4000 820 964**	**29,95**
32	100	45	5 x 45	**4000 820 965**	**29,95**
33	-	-	-	**-**	**-**
34	-	-	-	**-**	**-**
36	100	45	5 x 45	**4000 820 966**	**32,95**
38	-	-	-	**-**	**-**
41	100	45	5 x 45	**4000 820 967**	**38,95**
46	100	45	5 x 45	**4000 820 968**	**45,95**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschraubereinsatz K 21 L

25 mm (1")-Vierkantantrieb · **6-kant** · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 · **lange Ausführung** · mit Stiftbohrung und Ringnut Sonderstahl · brüniert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	45	5 x 45	**4000 770 797**	**46,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 798**	**46,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 799**	**46,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 800**	**50,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 801**	**51,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 802**	**56,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 803**	**56,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 804**	**53,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 805**	**58,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 806**	**61,95**
100	45	5 x 45	**4000 770 807**	**78,95**

WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

ASW



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschraubereinsatzverlängerung 550

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
175	45	5 x 45	**4000 820 972**	**40,95**
250	45	5 x 45	**4000 820 973**	**47,95**
300	-	-	**-**	**-**
330	45	5 x 45	**4000 820 974**	**60,95**
400	-	-	**-**	**-**
				WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschrauber-Verlängerung

25 mm (1")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 Form F und H · mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
-	-	**-**	**-**
45	5 x 45	**4000 773 549**	**72,95**
-	-	**-**	**-**
45	5 x 45	**4000 773 550**	**86,95**
			WC01

ASW

1" 25,4 mm

DIN ISO



Kugelgelenk 450 KG-4

25,4 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt
Abtrieb: Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	45	5,0 x 45	**4000 820 977**	**85,95**	WK13

ASW



1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftverbindungsteil 750 SWH

mit Innen/Außen-Vierkant und Schnellwechselfutter
Antrieb: 25,4 mm (1") Vierkant, DIN 3121-Form · H 25
Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel
Besondere Produktvorteile:
- Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring (Abtriebsseite)
- Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
54	96	**4000 820 870**	**79,95**	WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





1" 25,4 mm

DIN ISO

Kraftschrauber-Kardangelenk KB 2195

25 mm (1")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 Form F und H · Sonderstahl · manganphosphatiert
für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
45	5 x 45	**4000 773 559**	**195,00**	WC01

ASW



1" 25,4 mm — 1 1/2" 38,1 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück 450 - 3

für Kraftschraubereinsatz · **Antrieb: 25,4 mm** (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 38,1 mm (1 1/2")-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
85	-	-	**-**	**-**
91	45	5 x 45	**4000 820 981**	**73,95**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm — 1 1/2" 38,1 mm

DIN ISO

Vergrößerungsstück KB 2137

Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 Form F und H · mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

Antrieb: 25 mm (1")-Innenvierkant
Abtrieb: 40 mm (1 1/2")-Außenvierkant

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender S icherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
45	5 x 45	**4000 773 362**	**159,00**
-	-	**-**	**-**

WC01

ASW



1" 25,4 mm — 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Reduzierstück 450-2

Antrieb: 25,4 mm (1")-Vierkant DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: 20 mm (3/4")-Vierkant DIN 3121 mit Durchgangsbohrung · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Länge [mm]	passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
75	45	5 x 45	**4000 820 979**	**22,95**
77	-	-	**-**	**-**

WK13

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1" 25,4 mm — 3/4" 20,0 mm

DIN ISO

Reduzierstück KB 2132

25 mm (1")-Vierkantantrieb nach DIN 3121 · ISO 1174 Form F und H mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · manganphosphatiert

Antrieb: 25 mm (1")-Innenvierkant
Abtrieb: 20 mm (3/4")-Außenvierkant

für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

passender Sicherungsring Ø [mm]	passender Sicherungsstift Ø x L [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
45	5 x 45	**4000 773 323**	**34,95**

WC01

ASW



1"
25,4 mm

Gummisicherungsring 750 GR
für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz · 25 mm (1")-Vierkantantrieb

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
45	5	**4000 820 742**	**2,50** [1] WU00

[1] Preis per Ring

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1"
25,4 mm

Sicherungsring KB 2170
für Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze

Außen-Ø ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
45	10	**4000 773 532**	**2,60** [1] WC01

ASW



1"
25,4 mm

Sicherungsstift 750 ST
für Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz **25 mm**
(1")-Vierkantantrieb

Ø x L mm	VE	Art.-Nr.	EUR
5 x 45	5	**4000 820 743**	**2,70** [1] WU00

[1] Preis per Stift

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



1"
25,4 mm

Sicherungsstift KB 2175
für Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze

VE	Art.-Nr.	EUR
10	**4000 773 542**	**2,60** [1] WC01



... finden Sie auf Seite 5/211



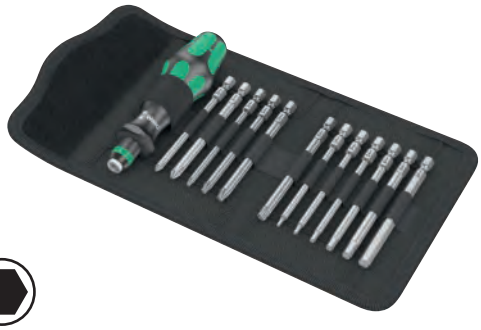

Schraubendrehersatz Bicycle Set 2

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · mit **Wechselklingen** und **Handhalter** mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft und Schnellwechselfutter **(Rapidaptor Technologie)** · **geeignet für Bits C 6,3 und E 6,3**

Inhalt:

1 Handhalter (119 mm)
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 20 / 25 / 30
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
alle Wechselklingen 89 mm lang

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	PH/TORX®/6-KT.	**4000 829 861**	**58,95**	WX01



Winkelschraubendrehersatz Bicycle Set 4

mit Kugelkopf am langen Schenkel · für Innensechskantschrauben und für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · jeder Schlüssel zur schnellen Zuordnung farbcodiert mit Größenkennzeichnung · die Schlauchummantellung sorgt für angenehmes arbeiten bei tiefen Temperaturen · ab SW 3 / und T10-T25 mit Haltefunktion

Lieferung in robuster Falttasche

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Größen	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	T10 / T25	**4000 829 863**	**45,95**	WX05



Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre (Zyklop - Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängigen Steckschlüssel-einsätzen 6,3 mm (1/4")

Inhalt:

1 **Handgriff** mit magnetischer Bitaufnahme (78 mm)
1 **Bithalter** mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) - (50 mm)
1 **Bit-Knarre** (87 mm)
je 1 **Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 15 mm

Bits:

für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,0 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm*
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 2 St. Gr. 20 / 25 / 1 St. Gr. 27 / 30 / 40*
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm**
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 ***
1 Bitbox leer für eine reduzierte, individuelle Bestückung (zur Mitnahme auf Radtouren)
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
* zähhart mit Torsionszone
** zähhart mit Hex-Plus Technologie
*** zähhart mit Kugelkopf

Lieferung in kompakter Box mit oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
39-teilig	mit Handhalter	**4000 829 862**	**92,95**	WX04



Drehmomentschlüsselset Bicycle Set Torque 1

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Wert

Inhalt:

1 Drehmomentschlüssel mit **6,3 mm** (1/4")-Vierkantantrieb
je 1 **Steckschlüsseleinsatz** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 20 / 25 / 30**
je 1 **Steckschlüsseleinsatz** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 x 28 / 4 x 28 / 5 x 28 / 5 x 100 / 6 x 28 / 6 x 100 / 8 x 28 mm**
je 1 **Steckschlüsseleinsatz** für Schrauben mit **Aussensechskant-Profil** Gr. 10 x 23 / 13 x 23 / 14 x 23 / 15 x 23 mm
* mit Tool finder System
** mit Haltefunktion und Tool finder System

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Arbeits-bereich [Nm]	Arbeits-bereich [lbf.ft]	Skalen-teilung [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	16-teilig	2,5 - 25	1 - 18	0,1	**8000 544 748**	**235,00**	WB25

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

NEU



1



2



3



4



5

1/4" 6,3 mm

Bit IMPAKTOR Diamond

für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder System

Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3
Lieferung in wiederverschließbarer Box mit 10 Bits bei Länge 25 mm
Lieferung in wiederverschließbarer Box mit 5 Bits bei Länge 50 mm

Größe	Länge [mm]	Abb.	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH2	25	1	**4000 829 267**	**25,95** [1]	WX03
PH3	25	1	**4000 829 268**	**25,95** [1]	WX03
PH2	50	-	**4000 829 269**	**19,75** [1]	WX03
PH3	50	-	**4000 829 270**	**19,75** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD2	25	2	**4000 829 271**	**25,95** [1]	WX03
PZD3	25	2	**4000 829 272**	**25,95** [1]	WX03
PZD2	50	-	**4000 829 273**	**19,75** [1]	WX03
PZD3	50	-	**4000 829 274**	**19,75** [1]	WX03
für Schrauben mit Innensechskant-Profil					
4 mm	25	3	**4000 829 275**	**29,95** [1]	WX03
5 mm	25	3	**4000 829 276**	**29,95** [1]	WX03
6 mm	25	3	**4000 829 277**	**29,95** [1]	WX03
4 mm	50	-	**4000 829 278**	**22,95** [1]	WX03
5 mm	50	-	**4000 829 279**	**22,95** [1]	WX03
6 mm	50	-	**4000 829 280**	**22,95** [1]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX® - Profil					
T10	25	4	**4000 829 281**	**29,95** [1]	WX03
T15	25	4	**4000 829 282**	**29,95** [1]	WX03
T20	25	4	**4000 829 283**	**29,95** [1]	WX03
T20	50	5	**4000 829 284**	**22,95** [1]	WX03
T25	25	4	**4000 829 285**	**29,95** [1]	WX03
T30	25	4	**4000 829 286**	**29,95** [1]	WX03
T40	25	4	**4000 829 287**	**29,95** [1]	WX03
T25	50	5	**4000 829 288**	**22,95** [1]	WX03
T30	50	5	**4000 829 289**	**22,95** [1]	WX03
T40	50	5	**4000 829 290**	**22,95** [1]	WX03

[1] Preis per Box









Lieferung ohne Schrauber

1/4" 6,3 mm

Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond

für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3

Lieferung in wiederverschließbarer Box

Inhalt	Größe	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	PH 2	25		**4000 829 001**	**31,95** [1]	WX04
15-teilig	PZD 2	25		**4000 829 002**	**31,95** [1]	WX04
15-teilig	T 20	25		**4000 829 003**	**36,95** [1]	WX04
15-teilig	T 25	25		**4000 829 004**	**36,95** [1]	WX04
15-teilig	T 30	25		**4000 829 005**	**36,95** [1]	WX04

[1] Preis per Box





Lieferung ohne Schrauber

Bithalter 897/4 IMP R

mit Ringmagnet · für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · zur Abfederung extremer Impulsspitzen · mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben · der Ringmagnet kann bei Bedarf zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden · mit Sprengring und Magnet

Antrieb: geeignet für Bits 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 1173-F 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 829 040**	**21,95**	WX04

Wera



4000 829 044



4000 829 047



Lieferung ohne Schrauber

Bitsortiment Bit-Check

mit IMPAKTOR-Technologie
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · Bits diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 044 (Bit Check 6 Impaktor 1)**:**
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25 / T30*

Inhalt 4000 829 046 (Bit-Check 10 Impaktor 1)**:**
1 Bit-Halter IMPAKTOR **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. Gr. T 25 / 1 St. Gr. T 30 / 1 St. Gr. T 40**

Inhalt 4000 829 047 (Bit-Check 30 Impaktor 1)**:**
1 Bit-Halter IMPAKTOR **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil,** 1 St. Gr. T 10 / 1 St. Gr. T 15 / 2 St. Gr. T 20 / 3 St. Gr. T 25 / 2 St. Gr. T 30 / 2 St. Gr. T 40**
Bits für Schrauben mit **Innensechkant-Profil,** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm**
*= Bitlänge jeweils 50 mm
**= Bitlänge jeweils 25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig		4000 829 044	26,95	WX04
10-teilig		4000 829 046	46,95	WX04
30-teilig		4000 829 047	66,95	WX04

Milwaukee

NEU



Bitsortiment SHOCKWAVE™

lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und lange Lebensdauer · SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel um Schlageinwirkungen zu absorbieren · spezielle Stahllegierung für SHOCKWAVE™ Bits

geeignet für Akku- und Schlagschrauber

Inhalt:
1 Bithalter **6,3 mm (1/4")-Sechskant**-Aufnahme SHOCKWAVE™ schlagfest (73 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil:**
2 St. Gr. T 10 / 2 St. Gr. T 15 / 3 St. Gr. T 20 / 2 St. Gr. T 25 / 2 St. Gr. T 30 / 1 St. Gr. T 40*
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** Gr. T 7 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 mm*
*25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	PH/PZD/TX/6Kt.	8000 382 367	20,95	WX59

Milwaukee

NEU



Bitsortiment SHOCKWAVE™

lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer · SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel um Schlageinwirkungen zu absorbieren · spezielle Stahllegierung für SHOCKWAVE™ Bits

geeignet für Akku- und Schlagschrauber

Inhalt:
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil:**
2 St. T 10 / 4 St. T 15 / 5 St. T 20 / 5 St. T 25 / 5 St. T 30 / 2 St. T 40 / 1 St. T 50
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** Gr. T 7 / T 8/ 9 / 10 / 15 / 20 / 25
1 Schnellwechsel-Adapter SHOCKWAVE™ **6,3 mm** (1/4") (73 mm)
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	TX / TX-BO	8000 634 978	20,95	WX59

Milwaukee NEU

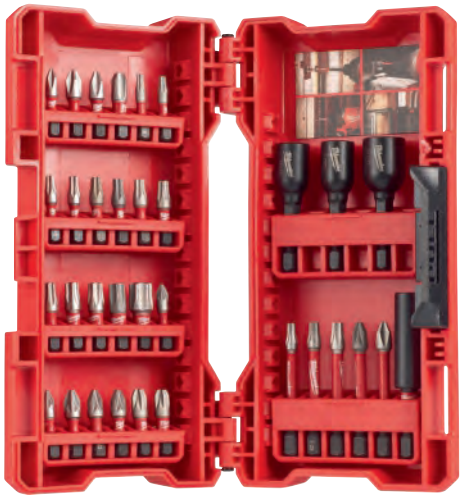

Milwaukee NEU



Bitsortiment Shockwave™ Gen II

lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer · SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel um Schlageinwirkungen zu absorbieren · spezielle Stahllegierung für SHOCKWAVE™ Bits

geeignet für Akku- und Schlagschrauber

Inhalt:
1 Bithalter mit Magnet SHOCKWAVE™ schlagfest (60 mm)
je 1 SHOCKWAVE™ Steckschlüssel **6kant** Gr. 7 / 8 / 10 mm (48 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil:**
2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 3 St. T 20 / 2 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40 / 1 St. T 50*
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2**
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** T 15 / 20 / 25**
*25 mm lang
** 50 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
33-teilig	PH/PZ/TX/HEX	**8000 384 914**	**46,95**	WX59

Bitsortiment Shockwave™ Gen II

lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer · SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel um Schlageinwirkungen zu absorbieren · spezielle Stahllegierung für SHOCKWAVE™ Bits

geeignet für Akku- und Schlagschrauber

Inhalt:
1 Bilthalter mit Magnet SHOCKWAVE™ schlagfest (60 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
3 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil:**
3 St. T 10 / 3 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25 / 4 St. T 30 / 3 St. T 40 / 2 St. T 50*
je 2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 mm*
je 2 Bits für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 mm*, 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25**
*25 mm lang
** 50 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
56-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**8000 384 917**	**49,95**	WX59

1/4" 6.3 mm

PROMAT

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

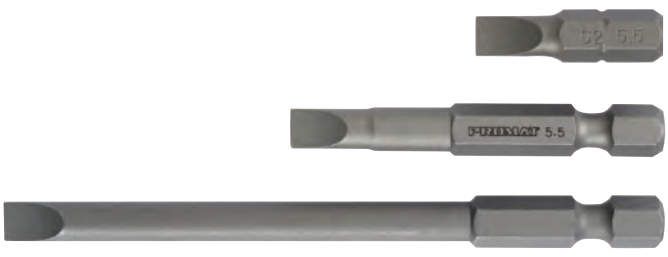

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4,5	0,6	25		10	**4000 829 105**	**0,30** [1]	PK05
5,5	1	25		10	**4000 829 106**	**0,30** [1]	PK05
6,5	1,2	25		10	**4000 829 107**	**0,40** [1]	PK05
4,5	0,6	50		10	**4000 829 196**	**0,60** [1]	PK05
5,5	1	50		10	**4000 829 197**	**0,60** [1]	PK05
6,5	1,2	50		10	**4000 829 198**	**0,60** [1]	PK05
4,5	0,6	89		10	**4000 829 199**	**1,15** [1]	PK05
5,5	1	89		10	**4000 829 200**	**1,15** [1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT

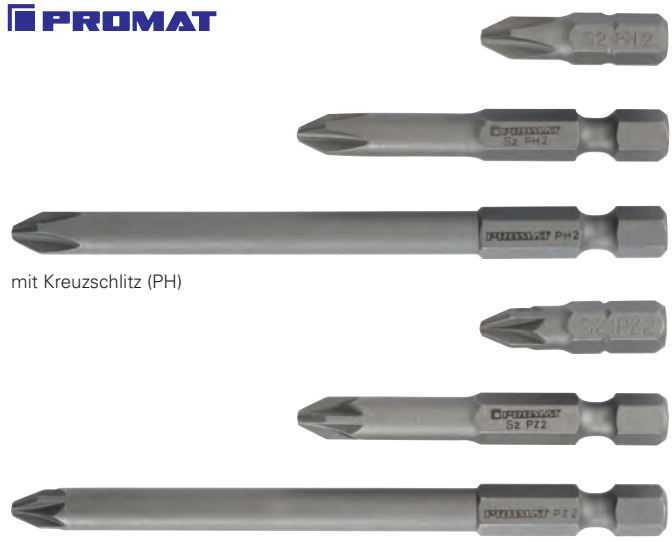

mit Kreuzschlitz (PH)

mit Kreuzschlitz (PZD)

1/4"
6,3 mm



Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · 2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1	⊕	10	**4000 829 113**	**0,30** [1]	PK05
PH 2	25	1	⊕	10	**4000 829 114**	**0,30** [1]	PK05
PH 3	25	1	⊕	10	**4000 829 115**	**0,40** [1]	PK05
PH 1	50	-	⊕	10	**4000 829 202**	**0,60** [1]	PK05
PH 2	50	-	⊕	10	**4000 829 203**	**0,60** [1]	PK05
PH 3	50	-	⊕	10	**4000 829 204**	**0,60** [1]	PK05
PH 1	89	-	⊕	10	**4000 829 205**	**1,10** [1]	PK05
PH 2	89	-	⊕	10	**4000 829 206**	**1,10** [1]	PK05
PH 3	89	-	⊕	10	**4000 829 207**	**1,20** [1]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	2	⊕	10	**4000 829 131**	**0,30** [1]	PK05
PZD 2	25	2	⊕	10	**4000 829 132**	**0,30** [1]	PK05
PZD 3	25	2	⊕	10	**4000 829 133**	**0,40** [1]	PK05
PZD 1	50	-	⊕	10	**4000 829 208**	**0,60** [1]	PK05
PZD 2	50	-	⊕	10	**4000 829 209**	**0,60** [1]	PK05
PZD 3	50	-	⊕	10	**4000 829 210**	**0,60** [1]	PK05
PZD 1	89	-	⊕	10	**4000 829 211**	**1,15** [1]	PK05
PZD 2	89	-	⊕	10	**4000 829 212**	**1,15** [1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT



1/4"
6,3 mm



Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · **für Hand- und Maschinenbetrieb** · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 5	25	✱	10	**4000 829 158**	**0,40** [1]	PK05
T 6	25	✱	10	**4000 829 159**	**0,40** [1]	PK05
T 7	25	✱	10	**4000 829 160**	**0,40** [1]	PK05
T 8	25	✱	10	**4000 829 161**	**0,40** [1]	PK05
T 9	25	✱	10	**4000 829 162**	**0,40** [1]	PK05
T 10	25	✱	10	**4000 829 163**	**0,40** [1]	PK05
T 15	25	✱	10	**4000 829 164**	**0,40** [1]	PK05
T 20	25	✱	10	**4000 829 165**	**0,40** [1]	PK05
T 25	25	✱	10	**4000 829 166**	**0,40** [1]	PK05
T 27	25	✱	10	**4000 829 167**	**0,40** [1]	PK05
T 30	25	✱	10	**4000 829 168**	**0,40** [1]	PK05
T 40	25	✱	10	**4000 829 169**	**0,40** [1]	PK05
T 8	50	✱	10	**4000 829 217**	**0,60** [1]	PK05
T 10	50	✱	10	**4000 829 219**	**0,60** [1]	PK05
T 15	50	✱	10	**4000 829 220**	**0,60** [1]	PK05
T 20	50	✱	10	**4000 829 221**	**0,60** [1]	PK05
T 25	50	✱	10	**4000 829 225**	**0,65** [1]	PK05
T 30	50	✱	10	**4000 829 227**	**0,65** [1]	PK05
T 40	50	✱	10	**4000 829 228**	**0,65** [1]	PK05
T 10	89	✱	10	**4000 829 234**	**1,20** [1]	PK05
T 15	89	✱	10	**4000 829 235**	**1,20** [1]	PK05
T 20	89	✱	10	**4000 829 236**	**1,15** [1]	PK05
T 25	89	✱	10	**4000 829 237**	**1,25** [1]	PK05
T 30	89	✱	10	**4000 829 239**	**1,25** [1]	PK05
T 40	89	✱	10	**4000 829 240**	**1,25** [1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT

1/4"
6,3 mm





Bit

mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3

Größe	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	10	**4000 829 116**	**0,55** [1]	PK05
PH 2	25	⊕	10	**4000 829 117**	**0,55** [1]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	10	**4000 829 121**	**0,55** [1]	PK05
PZD 2	25	⊕	10	**4000 829 122**	**0,55** [1]	PK05
PZD 3	25	⊕	10	**4000 829 123**	**0,55** [1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT

1/4"
6,3 mm





Bit

mit Torsionszone · **zähhart** · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3

Größe	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 10	25	✱	10	**4000 829 170**	**0,55** [1]	PK05
T 15	25	✱	10	**4000 829 171**	**0,55** [1]	PK05
T 20	25	✱	10	**4000 829 172**	**0,55** [1]	PK05
T 25	25	✱	10	**4000 829 173**	**0,55** [1]	PK05
T 30	25	✱	10	**4000 829 182**	**0,55** [1]	PK05
T 40	25	✱	10	**4000 829 183**	**0,55** [1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · **mit Bohrung** · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkubohrer)

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift						
T 7	25		10	**4000 829 186**	**0,45** [1]	PK05
T 8	25		10	**4000 829 187**	**0,45** [1]	PK05
T 9	25		10	**4000 829 188**	**0,45** [1]	PK05
T 10	25		10	**4000 829 189**	**0,45** [1]	PK05
T 15	25		10	**4000 829 190**	**0,45** [1]	PK05
T 20	25		10	**4000 829 191**	**0,45** [1]	PK05
T 25	25		10	**4000 829 192**	**0,45** [1]	PK05
T 27	25		10	**4000 829 193**	**0,45** [1]	PK05
T 30	25		10	**4000 829 195**	**0,45** [1]	PK05
T 40	25		10	**4000 829 194**	**0,45** [1]	PK05
T 20	50		10	**4000 829 243**	**0,80** [1]	PK05
T 25	50		10	**4000 829 244**	**0,80** [1]	PK05
T 30	50		10	**4000 829 246**	**0,80** [1]	PK05
T 40	50		10	**4000 829 247**	**0,80** [1]	PK05
T 20	89		10	**4000 829 250**	**1,45** [1]	PK05
T 25	89		10	**4000 829 251**	**1,45** [1]	PK05
T 30	89		10	**4000 829 253**	**1,55** [1]	PK05

[1] Preis per St.

Wera



1/4" 6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1		10	**4000 829 311**	**0,55** [1]	WX03
PH 2	25	1		10	**4000 829 312**	**0,55** [1]	WX03
PH 3	25	1		10	**4000 829 313**	**0,55** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	2		10	**4000 829 321**	**0,55** [1]	WX03
PZD 2	25	2		10	**4000 829 322**	**0,55** [1]	WX03
PZD 3	25	2		10	**4000 829 323**	**0,55** [1]	WX03
PZD 4	32	2		10	**4000 829 324**	**3,30** [1]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil							
T 10	25	3		10	**4000 829 330**	**0,95** [1]	WX03
T 15	25	3		10	**4000 829 331**	**0,95** [1]	WX03
T 20	25	3		10	**4000 829 332**	**0,95** [1]	WX03
T 25	25	3		10	**4000 829 333**	**0,95** [1]	WX03
T 27	25	3		10	**4000 829 334**	**0,95** [1]	WX03
T 30	25	3		10	**4000 829 335**	**0,95** [1]	WX03
T 40	25	3		10	**4000 829 336**	**0,95** [1]	WX03

[1] Preis per St.

PROMAT

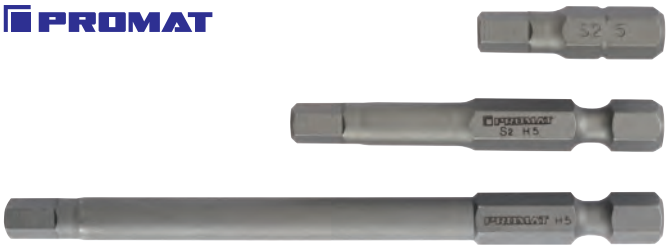

1/4" 6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe [mm]	Länge [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innensechskant-Profil						
2	25		10	**4000 829 174**	**0,40** [1]	PK05
2,5	25		10	**4000 829 175**	**0,40** [1]	PK05
3	25		10	**4000 829 176**	**0,40** [1]	PK05
4	25		10	**4000 829 177**	**0,40** [1]	PK05
5	25		10	**4000 829 178**	**0,40** [1]	PK05
6	25		10	**4000 829 179**	**0,40** [1]	PK05
8	25		10	**4000 829 180**	**0,70** [1]	PK05
10	25		10	**4000 829 184**	**0,90** [1]	PK05
2	50		10	**4000 829 255**	**0,60** [1]	PK05
2,5	50		10	**4000 829 256**	**0,60** [1]	PK05
3	50		10	**4000 829 257**	**0,60** [1]	PK05
4	50		10	**4000 829 258**	**0,65** [1]	PK05
5	50		10	**4000 829 259**	**0,65** [1]	PK05
6	50		10	**4000 829 260**	**0,70** [1]	PK05
2,5	89		10	**4000 829 262**	**1,20** [1]	PK05
3	89		10	**4000 829 263**	**1,20** [1]	PK05
4	89		10	**4000 829 264**	**1,25** [1]	PK05
5	89		10	**4000 829 265**	**1,25** [1]	PK05
6	89		10	**4000 829 266**	**1,35** [1]	PK05

[1] Preis per St.

Wera



1/4" 6,3 mm

Bitgroßpackung

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3

Lieferung in wiederverschließbarer Box

Inhalt	Größe	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
20-teilig	PH 2	25		**4000 829 006**	**9,95** [1]	WX04
20-teilig	PZD 2	25		**4000 829 007**	**9,95** [1]	WX04
20-teilig	T 20	25		**4000 829 008**	**13,75** [1]	WX04
20-teilig	T 25	25		**4000 829 009**	**13,75** [1]	WX04

[1] Preis per Box

Wera

Bitgroßpackung

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Größe	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
100-teilig	PH 2	25		**4000 822 267**	**33,95** [1]	WX03
100-teilig	PZD 2	25		**4000 822 268**	**33,95** [1]	WX03
100-teilig	T 10	25		**4000 822 272**	**67,95** [1]	WX03
100-teilig	T 15	25		**4000 822 270**	**67,95** [1]	WX03
100-teilig	T 20	25		**4000 822 271**	**67,95** [1]	WX03
100-teilig	T 25	25		**4000 822 273**	**67,95** [1]	WX03
100-teilig	T 30	25		**4000 822 275**	**67,95** [1]	WX03
100-teilig	T 40	25		**4000 822 274**	**67,95** [1]	WX03

[1] Preis per Packung



PH PZD TX

Zähharte Bits für den "harten Schraubfall"

Die **zähharten Bits** bieten gerade in Verbindung mit der Torsionszone extreme Zähigkeit bei "harten" Schraubfällen (harter Schraubfall = Verschraubung gegen Anschlag).

Die stahlgrau gefärbten Bits haben in den gängigsten Abmessungen eine Torsionszone für die elastische Aufnahme von Kraftspitzen - das verlängert die Lebensdauer.

Die Torsionszone verhilft dem T-Bit zu hoher Lebensdauer. Härte 60-62 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten.

Zähharte Bits



Die Torsionszone verhilft dem T-Bit zu hoher Lebensdauer



Harte 60-62 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten

5

Wera

1/4" 6,3 mm

Bit 800/1 TZ

zähhart · für den universellen Einsatz · **Torsionsform** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3



Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	0,5	25	10	**4000 829 350**	**1,50** [1]	WX03
5,5	0,8	25	10	**4000 829 352**	**1,50** [1]	WX03
5,5	1	25	10	**4000 829 353**	**1,50** [1]	WX03
8	1,6	25	10	**4000 829 355**	**2,45** [1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera

1/4" 6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 C 6,3
Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 E 6,3



1



2



3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1		10	**4000 829 371**	**1,20** [1]	WX03
PH 2	25	1		10	**4000 829 372**	**1,20** [1]	WX03
PH 3	25	1		10	**4000 829 373**	**1,20** [1]	WX03
PH 1	50	2		10	**4000 829 375**	**2,25** [1]	WX03
PH 2	50	2		10	**4000 829 376**	**2,25** [1]	WX03
PH 3	50	2		10	**4000 829 377**	**2,25** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	1		10	**4000 829 381**	**1,20** [1]	WX03
PZD 2	25	1		10	**4000 829 382**	**1,20** [1]	WX03
PZD 3	25	1		10	**4000 829 383**	**1,20** [1]	WX03
PZD 1	50	2		10	**4000 829 385**	**2,25** [1]	WX03
PZD 2	50	2		10	**4000 829 386**	**2,25** [1]	WX03
PZD 3	50	2		10	**4000 829 387**	**2,25** [1]	WX03

[1] Preis per St.

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX® (T-Form)							
T 8	25	3		10	**4000 829 418**	**1,55** [1]	WX03
T 9	25	3		10	**4000 822 058**	**1,55** [1]	WX03
T 10	25	3		10	**4000 829 420**	**1,55** [1]	WX03
T 15	25	3		10	**4000 829 421**	**1,55** [1]	WX03
T 20	25	3		10	**4000 829 422**	**1,55** [1]	WX03
T 25	25	3		10	**4000 829 423**	**1,55** [1]	WX03
T 27	25	3		10	**4000 829 424**	**1,55** [1]	WX03
T 30	25	3		10	**4000 829 425**	**1,55** [1]	WX03
T 40	25	3		10	**4000 829 426**	**1,55** [1]	WX03

[1] Preis per St.



1/4"
6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO-E 6,3

Größe	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH 1	89	⊕	**4000 829 378**	**4,80** [1]	WX03
PH 2	89	⊕	**4000 829 379**	**4,80** [1]	WX03
PH 3	89	⊕	**4000 829 380**	**4,80** [1]	WX03
PH 1	127	⊕	**4000 829 391**	**5,95** [1]	WX03
PH 2	110	⊕	**4000 829 392**	**5,50** [1]	WX03
PH 2	127	⊕	**4000 829 390**	**5,95** [1]	WX03
PH 3	110	⊕	**4000 829 393**	**5,50** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	89	⊕	**4000 829 394**	**4,80** [1]	WX03
PZD 2	89	⊕	**4000 829 395**	**4,80** [1]	WX03
PZD 3	89	⊕	**4000 829 396**	**4,80** [1]	WX03
PZD 1	127	⊕	**4000 829 397**	**5,95** [1]	WX03
PZD 2	110	⊕	**4000 829 398**	**5,50** [1]	WX03
PZD 2	127	⊕	**4000 829 400**	**5,95** [1]	WX03
PZD 3	110	⊕	**4000 829 399**	**5,50** [1]	WX03

[1] Preis per St.





NEU

1/4"
6,3 mm

Bit 867/1 TORX® HF

mit Haltefunktion · zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Besonderheit:
Durch die Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und dem Schraubprofil resultierende Klemmkraft werden Schrauben sicher auf dem Bit gehalten

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3

Größe	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
TX 8	25	10	**4000 822 071**	**1,70** [1]	WX03
TX 9	25	10	**4000 822 067**	**1,70** [1]	WX03
TX 10	25	10	**4000 822 070**	**1,70** [1]	WX03
TX 15	25	10	**4000 822 065**	**1,70** [1]	WX03
TX 20	25	10	**4000 822 072**	**1,70** [1]	WX03
TX 25	25	10	**4000 822 069**	**1,70** [1]	WX03
TX 27	25	10	**4000 822 066**	**1,70** [1]	WX03
TX 30	25	10	**4000 822 068**	**1,70** [1]	WX03
TX 40	25	10	**4000 822 073**	**1,70** [1]	WX03

[1] Preis per St.



1/4"
6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3

Größe	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
T 6	50	10	**4000 829 338**	**3,35** [1]	WX03
T 8	50	10	**4000 829 339**	**3,35** [1]	WX03
T 10	50	10	**4000 829 340**	**3,35** [1]	WX03
T 15	50	10	**4000 829 341**	**3,35** [1]	WX03
T 20	50	10	**4000 829 342**	**3,35** [1]	WX03
T 25	50	10	**4000 829 343**	**3,35** [1]	WX03
T 27	50	1	**4000 829 344**	**3,35** [1]	WX03
T 30	50	10	**4000 829 345**	**3,35** [1]	WX03
T 40	50	10	**4000 829 346**	**3,35** [1]	WX03
T 6	89	1	**4000 829 360**	**5,95** [1]	WX03
T 8	89	1	**4000 829 361**	**5,95** [1]	WX03
T 10	89	1	**4000 829 362**	**5,95** [1]	WX03
T 15	89	1	**4000 829 363**	**5,95** [1]	WX03
T 20	89	1	**4000 829 364**	**5,95** [1]	WX03
T 25	89	1	**4000 829 365**	**5,95** [1]	WX03
T 27	89	1	**4000 829 366**	**5,95** [1]	WX03
T 30	89	1	**4000 829 367**	**5,95** [1]	WX03
T 40	89	1	**4000 829 368**	**5,95** [1]	WX03
T 6	152	1	**4000 829 369**	**7,25** [1]	WX03
T 8	152	1	**4000 829 370**	**7,25** [1]	WX03
T 10	152	1	**4000 829 374**	**7,25** [1]	WX03
T 15	152	1	**4000 829 384**	**7,25** [1]	WX03
T 20	152	1	**4000 829 388**	**7,25** [1]	WX03
T 25	152	1	**4000 829 389**	**7,25** [1]	WX03
T 27	152	1	**4000 829 414**	**7,25** [1]	WX03
T 30	152	1	**4000 829 415**	**7,25** [1]	WX03
T 40	152	1	**4000 829 416**	**7,25** [1]	WX03

[1] Preis per St.



NEU



1/4"
6,3 mm

Bit 867/4 TORX® HF

mit Haltefunktion · zähhart · für den iniversellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Besonderheit:
Durch die Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und dem Schraubprofil resultierende Klemmkraft werden Schrauben sicher auf dem Bit gehalten

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3

Größe	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Innen TORX®-Profil					
TX 8	50	10	**4000 822 080**	**4,30** [1]	WX03
TX 10	50	10	**4000 822 085**	**4,30** [1]	WX03
TX 15	50	10	**4000 822 087**	**4,30** [1]	WX03
TX 20	50	10	**4000 822 086**	**4,30** [1]	WX03
TX 25	50	10	**4000 822 081**	**4,30** [1]	WX03
TX 27	50	10	**4000 822 084**	**4,30** [1]	WX03
TX 30	50	10	**4000 822 082**	**4,30** [1]	WX03
TX 40	50	10	**4000 822 083**	**4,30** [1]	WX03
TX 10	89	5	**8000 377 035**	**7,95** [1]	WX03
TX 15	89	5	**8000 377 036**	**7,95** [1]	WX03
TX 20	89	5	**8000 377 037**	**7,95** [1]	WX03
TX 25	89	5	**8000 376 529**	**7,95** [1]	WX03
TX 27	89	5	**8000 377 039**	**7,95** [1]	WX03
TX 30	89	5	**8000 377 040**	**7,95** [1]	WX03
TX 40	89	5	**8000 377 041**	**7,95** [1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera

1/4"
6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3

Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich



1



2

Größe [mm] für Schrauben mit Innensechskant-Profil	Länge [mm]	Abb.	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	25	1	10	**4000 829 401**	**1,90** [1]	WX03
2,0	25	1	10	**4000 829 402**	**1,90** [1]	WX03
2,5	25	1	10	**4000 829 403**	**1,90** [1]	WX03
3,0	25	1	10	**4000 829 404**	**1,90** [1]	WX03
4,0	25	1	10	**4000 829 406**	**1,90** [1]	WX03
5,0	25	1	10	**4000 829 408**	**1,90** [1]	WX03
6,0	25	1	10	**4000 829 410**	**1,90** [1]	WX03
3,0	89	2	1	**4000 829 405**	**7,75** [1]	WX03
4,0	89	2	1	**4000 829 407**	**7,75** [1]	WX03
5,0	89	2	1	**4000 829 409**	**7,75** [1]	WX03
6,0	89	2	1	**4000 829 411**	**7,75** [1]	WX03

[1] Preis per St.

5

Extraharte Bits für den "weichen Schraubfall"

Extraharte Bits für die hohe Abrissfestigkeit, z. B. für den "weichen" Schraubfall mit vergüteten Schrauben (weicher Schraubfall = kontinuierlicher Drehmomentanstieg beim Schrauben, z. B. Verschraubung in Holz).

Die mit "H" gekennzeichneten Bits erkennen Sie auch an der goldenen Farbe.

Extraharte Bits haben in den gängigsten Abmessungen eine Torsionszone für die elastische Aufnahme von Kraftspitzen - das verlängert die Lebensdauer.

Die Torsionszone verhilft dem TH-Bit zu hoher Lebensdauer. Härte 62-64 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten.

Extraharte Bits (für die Holzverarbeitung)


Die Torsionszone verhilft dem TH-Bit zu hoher Lebensdauer


Härte 62 – 64 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten

Wera

1/4"
6,3 mm

Bit

extrahart · mit Torsionszone · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-E 6,3



1



2

Größe für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 1	25	1	⊕	10	**4000 829 461**	**1,20** [1]	WX03
PH 2	25	1	⊕	10	**4000 829 462**	**1,20** [1]	WX03
PH 3	25	1	⊕	10	**4000 829 463**	**1,20** [1]	WX03
PH 1	50	2	⊕	10	**4000 829 465**	**2,25** [1]	WX03
PH 2	50	2	⊕	10	**4000 829 466**	**2,25** [1]	WX03
PH 3	50	2	⊕	10	**4000 829 467**	**2,25** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	1	⊕	10	**4000 829 471**	**1,20** [1]	WX03
PZD 2	25	1	⊕	10	**4000 829 472**	**1,20** [1]	WX03
PZD 3	25	1	⊕	10	**4000 829 473**	**1,20** [1]	WX03
PZD 1	50	2	⊕	10	**4000 829 475**	**2,25** [1]	WX03
PZD 2	50	2	⊕	10	**4000 829 476**	**2,25** [1]	WX03
PZD 3	50	2	⊕	10	**4000 829 477**	**2,25** [1]	WX03

[1] Preis per St.



Phase 2. Größere Belastungsspitzen werden durch die Torsionswirkung des Bit-Schaftes minimiert



Zähharte Bits der Serie BTZ sind besonders geeignet für harte Schraubfälle, zum Beispiel Verschraubung metrischer Schrauben.

BiTorsion Bits

50 % mehr Lebensdauer für maschinelle Schraubwerkzeuge durch Bionik

Vorteile des Wera BiTorsion Systems auf einen Blick:
Die optimal aufeinander abgestimmten Kennlinien der Torsionszonen von Bit und Halter ermöglichen ein abgestuftes Nachgeben bei Belastung.
Das System erkennt selbstständig, welche Belastung auftritt, und reagiert durch Nachgeben der entsprechenden Torsionszone.
Die einzelnen Komponenten des Systems funktionieren natürlich auch unabhängig voneinander. Der BiTorsion Halter wird auch "konventionelle" Bits länger leben lassen, ebenso wie der BiTorsion Bit auch mit einem "normalen" Halter gut funktioniert.
Die auf die jeweilige Verwendung optimal ausgelegte Härte der Bits garantiert ein langes Werkzeugleben.
Durch Einsatz des neuen BiTorsion Systems wird frühzeitiger Verschleiß vermieden.
Die Produktivität beim maschinellen Verschrauben wird so deutlich erhöht und die Kosten pro Verschraubung werden gesenkt.

Für die Verschraubung in Metall und Blech
Bei diesem Verschraubungsfall ist ein sprunghafter Anstieg des Drehmomentes zu verzeichnen (harter Schraubfall).
Durch die zähharte Ausführung des Bits wird ein vorzeitiger Bruch der Bitspitze wirkungsvoll verhindert.
Die in der Mitte elastischere Ausführung des Bits absorbiert die schädlichen Kraftspitzen aus der Werkzeugspitze.
Beim Einsatz des BiTorsion Halters wird dieser Effekt noch deutlich erhöht.
Durch die zähharte Ausführung der Bits sowie die mehrstufige Härteausführung der Torsionszone sind sie das ideale Werkzeug für den Einsatz im harten Schraubfall.

BITORSION



BITORSION

BiTorsion Bits extrahart für den "weichen Schraubfall"

Für die Verschraubung in Holz
Bei Verschraubungen in Holz und Spanplatten sind extraharte BTH Bits in ihrem Element.

Die extraharten Wera BTH Bits sind besonders für die Verschraubung von Phillips- und Pozidriv-Schrauben in Holz oder Spanplatte geeignet.

Bei diesem Verschraubungsfall ist ein stetiger Anstieg des Drehmoments zu verzeichnen (weicher Schraubfall).

Durch die hohe Härte des Bits wird ein vorzeitiger Verschleiß der Bitspitze wirkungsvoll verhindert.

Die Torsionsausführung der Bits und die mehrstufige Härteausführung absorbieren, insbesondere bei Verwendung des BiTorsionshalters, die schädlichen Kraftspitzen aus der Werkzeugspitze.

Die Verbindung des BiTorsionshalters mit der zusätzlich extraharten Ausführung der Bits ist das ideale Werkzeug für die Verschraubung in Holz.

Wera



1



2



3

1/4"
6,3 mm

Bit

zähhart · für den universellen Einsatz · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1	⊕	10	**4000 829 525**	**1,75** [1]	WX03
PH 2	25	1	⊕	10	**4000 829 526**	**1,75** [1]	WX03
PH 3	25	1	⊕	10	**4000 829 527**	**1,75** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	-	⊕	10	**4000 829 530**	**1,75** [1]	WX03
PZD 2	25	2	⊕	10	**4000 829 531**	**1,75** [1]	WX03
PZD 3	25	2	⊕	10	**4000 829 532**	**1,75** [1]	WX03
für Schrauben mit InnenTORX®-Profil							
T 10	25	-	✱	10	**4000 829 534**	**3,05** [1]	WX03
T 15	25	3	✱	10	**4000 829 535**	**3,05** [1]	WX03
T 20	25	3	✱	10	**4000 829 536**	**3,05** [1]	WX03
T 25	25	3	✱	10	**4000 829 537**	**3,05** [1]	WX03
T 30	25	3	✱	10	**4000 829 539**	**3,05** [1]	WX03
T 40	25	3	✱	10	**4000 829 540**	**3,05** [1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera



1



2

1/4"
6,3 mm

Bit

extrahart · mit **Bi-Torsionszone** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1	⊕	10	**4000 829 555**	**1,75** [1]	WX03
PH 2	25	1	⊕	10	**4000 829 556**	**1,75** [1]	WX03
PH 3	25	1	⊕	10	**4000 829 557**	**1,75** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	2	⊕	10	**4000 829 560**	**1,75** [1]	WX03
PZD 2	25	2	⊕	10	**4000 829 561**	**1,75** [1]	WX03
PZD 3	25	2	⊕	10	**4000 829 562**	**1,75** [1]	WX03

[1] Preis per St.



Diamant BiTorsion Bits
Bits mit Biss

Die Diamant-Bits in Verbindung mit dem BiTorsionshalter eröffnen eine neue Dimension des maschinellen Verschraubens.

Die besonders rauhe Diamantbeschichtung auf der Werkzeugspitze sorgt für sicheren Sitz in der Schraube.
Durch die Reduzierung der Auswurfkräfte werden die Verschraubungszeiten, der Werkzeug- und Schraubenverschleiß und damit die Kosten pro Verschraubung gravierend gesenkt.

Die Standzeit der Bits wird durch die Verbindung mit dem BiTorsion-Halter sowie der mehrstufigen Härteausführung des Torsionsschafts deutlich erhöht.

Wera



1



2



3

1/4" 6,3 mm

Bit
diamantbeschichtet · mit **Bi-Torsionszone** · diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3

Größe	Länge [mm]	Abb.		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)							
PH 1	25	1	⊕	10	**4000 829 568**	**2,90** [1]	WX03
PH 2	25	1	⊕	10	**4000 829 569**	**2,90** [1]	WX03
PH 3	25	1	⊕	10	**4000 829 570**	**2,90** [1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	2	⊕	10	**4000 829 576**	**2,90** [1]	WX03
PZD 2	25	2	⊕	10	**4000 829 577**	**2,90** [1]	WX03
PZD 3	25	2	⊕	10	**4000 829 578**	**2,90** [1]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil							
T 10	25	3	✱	10	**4000 829 584**	**3,25** [1]	WX03
T 15	25	3	✱	10	**4000 829 585**	**3,25** [1]	WX03
T 20	25	3	✱	10	**4000 829 586**	**3,25** [1]	WX03
T 25	25	3	✱	10	**4000 829 587**	**3,25** [1]	WX03
T 30	25	3	✱	10	**4000 829 588**	**3,25** [1]	WX03
T 40	25	3	✱	10	**4000 829 589**	**3,25** [1]	WX03

[1] Preis per St.

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) ·
mit starkem Dauermagnet

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	60	**4000 821 220**	**2,40**	PK14
6	60	**4000 821 000**	**2,40**	PK14
7	60	**4000 821 001**	**2,40**	PK14
8	60	**4000 821 002**	**2,40**	PK14
9,4	60	**4000 821 014**	**2,65**	PK14
10	60	**4000 821 003**	**2,60**	PK14
13	60	**4000 821 004**	**2,90**	PK14

PROMAT





1/4" 6,3 mm

Steckschlüsselsortiment
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) ·
mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Lieferung in stabiler Klapptasche

Inhalt	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	50	**4000 821 048**	**14,50**	PK14

Wera



1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatz 869/4M
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) ·
mit starkem Dauermagnet

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	50	**4000 821 035**	**5,50**	WX01
6	50	**4000 821 036**	**5,50**	WX01
7	50	**4000 821 037**	**5,50**	WX01
8	50	**4000 821 038**	**5,50**	WX01
9,4	50	**4000 821 041**	**6,75**	WX01
10	50	**4000 821 040**	**5,50**	WX01
13	50	**4000 821 042**	**6,95**	WX01

Wera



1/4" 6,3 mm

Steckschlüsseleinsatzsortiment 869/4 M
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) ·
mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb 7 / 8 / 10 / 12 / 13
6,3 mm (1/4"), **7,9 mm** (5/16"), **9,5 mm** (3/8")
Lieferung in Gürteltasche

Inhalt	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	50	**4000 821 110**	**39,95**	WX01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



1/4" 6,3 mm

QR FOD

Bit-/Hebelumschaltknarre 419 B QR

6,3 mm (1/4")-Bit-Aufnahme · geeignet für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3 · 2-Komponentengriff · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
Besonderheit:
mit Ausdrückfunktion



STAHLWILLE NEU

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	117	**4000 826 619**	**70,95**	WB00

PROMAT





1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre

mit **direkter Bit- Aufnahme** · **für Bits 6,3 mm** (1/4") · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	95	**4000 821 540**	**16,75**	PK14

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · in Verbindung mit dem mitgelieferten Bit-Adapter kann auch jedes Bit mit **6,3 mm** (1/4") 6kant-Antrieb verwendet werden · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne
Lieferung komplett mit Bitadapter

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	95	**4000 821 501**	**17,75**	PK14

Wera





1/4" 6,3 mm

Bit-/Hebelumschaltknarre 8001 A Zyklop

(Zyklop Mini Knarre) · mit **direkter Bit- Aufnahme** · **für Bits 6,3 mm** (1/4") · mit Adapter auch geeignet für **6,3 mm** (1/4")-Nüsse · Rechts-/Linksumschaltung · gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung · übertragbares Drehmoment über 65 Nm · Kraftformgriff

Rückschwenkwinkel 6°
60 Zähne

Lieferumfang:
Bit-Knarre, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze **6,3 mm** (1/4")-Sechskant auf **6,3 mm** (1/4")-Vierkant

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	87	**4000 829 103**	**33,95**	WX00

PROMAT

1/4" 6,3 mm

DIN ISO



Adapter

zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
DIN 3123

Antriebs-vierkant [mm] (Zoll)	Antriebs-sechskant [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	**6,3** (1/4)	25	**4000 821 073**	**2,65**	PK14

Wera



1/2" 12,5 mm → 1/4" 6,3 mm

Bitadapter 784

12,5 mm (1/2 ")-**Innenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4 ")-**Innensechskant** · zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Bits mit einer Knarre

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Antriebssechskant [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	6,3 (1/4)	**4000 822 213**	**16,25**	WX01

PROMAT



4000 829 580

1/4" 6,3 mm

Der PROBLEM LÖSER



4000 829 581

Bithalter
mit Edelstahlhülse, Schnellwechselfutter und Magnet

Abtrieb:
für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb · DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
Antrieb:
6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Besondere Produktvorteile:
extra schlank (nur ca. 11,5 mm) · Einhandendriegelung

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 829 580	7,50	PK05
150	4000 829 581	8,75	PK05

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bithalter
mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4000 829 592	2,50	PK05

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bithalter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	4000 829 593	4,20	PK05

Wera



1/4" 6,3 mm

Bithalter 899/4/1
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 829 598	6,50	WX04
75	4000 829 600	10,75	WX04
100	4000 829 738	11,25	WX04
152	4000 829 595	12,75	WX04
200	4000 829 746	13,25	WX04
300	4000 829 747	15,75	WX04

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bithalter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4000 829 603	4,70	PK05

Wera



1/4" 6,3 mm

Bithalter 895/4/1 K
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	4000 829 602	15,75	WX04

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bithalter
mit Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter · ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel · Bit-Halter verriegelt beim Einsetzen des Bits automatisch

Besondere Produktvorteile:
· für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3
· auch für lange Bits sowie Doppelbits und alle anderen Werkzeuge mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 829 623	6,75	PK05

Wera



1/4" 6,3 mm

Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3
Besondere Produktvorteile:
· automatische Verriegelung / blitzschnelle Bit-Entnahme
· sichere Führung durch Freilaufhülse
· auch für lange Bits geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 829 607	16,95	WX04

Wera



1/4"
6,3 mm

Bithalter 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3
Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· automatische Verriegelung / blitzschnelle Bit-Entnahme
· sichere Führung durch Freilaufhülse
· auch für lange Bits geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 829 608**	**21,95**	WX04

Wera

NEU









1/4"
6,3 mm

Bithalter 881/4/1 SB
mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung · ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben · ein Filzring (auswechselbar) vorne an der Bitaufnahme verhindert Schleifspuren auf der Oberfläche · ein Sprengring hält den Bit sicher im Halter
Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 - F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4)-Außensechskant DIN ISO 1173 - C 6,3 + F 6,3
Lieferung komplett mit zwei Ersatzfilzringen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 829 877**	**25,95**	WX04

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfilzringe - Set mit 5 Stück	**4000 829 878**	**4,80**	WX04

Wera

NEU









Lieferung ohne Bit





1/4"
6,3 mm

Bithandhalter 826 T Kraftform Turbo
mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · geeignet für Bits C 6,3 und E 6,3
Besondere Produktvorteile:
durch Knopfdruck zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Abtrieb: für **6,3 mm** (1/4") Bits C 6,3 + E 6,3

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
146	**4000 829 823**	**59,95**	WX04

PROMAT



1/4"
6,3 mm

Bithandhalter
magnetisch · mit **Mehrkomponentengriff** · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	265	**4000 829 500**	**9,50**	PX09

PROMAT



1/4"
6,3 mm

Bithandhalter
mit **Mehrkomponentengriff und Schnellwechselfutter** · drehbare Führungshülse
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126: C 6,3 + E 6,3 - auch für lange Bits geeignet

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	212	**4000 829 616**	**8,25**	PX09



1/4"
6,3 mm

Bithandhalter

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · 6-kant-Klinge
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173- C 6,3 ·
Bit Aufnahme mit starkem Dauermagnet

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	232	**4000 829 614**	**19,25**	WX04





1/4"
6,3 mm

Bithandhalter

mit flexiblem Schaft aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht und Mehrkomponentengriff · **Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl** ·
mit Sprengring
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	325	**4000 829 501**	**10,95**	PK05





1/4"
6,3 mm

Bithandhalter 393 S

mit flexiblem Schaft · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit kompaktem Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet · sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
173,5	272	**4000 829 504**	**18,95**	WX04



Bithandhalter 811/1

mit Mehrkomponenten-Griff und starkem Dauermagnet ·
für Bits 6,3 mm (1/4") C 6,3

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	54	**4300 002 050**	**10,75**	WX04



1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter K K Stubby Magazin

mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff · mit integriertem Bit Magazin · Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet · bestückt mit BiTorsions Bits zähhart · Bits mit Take it easy Farbleitsystem

Bestückung 4000 829 505:
1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25

Bestückung 4000 829 506:
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2

Bestückung 4000 829 507:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 mm

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz/PH/TORX	115		**4000 829 505**	**15,95**	WX04
6-teilig	Schlitz/PH/PZD	115		**4000 829 506**	**15,95**	WX04
6-teilig	TORX/6kant	115		**4000 829 507**	**16,75**	WX04

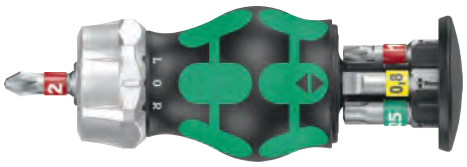

1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter KK Stubby Magazin RA

mit zweikomponenten Kraftform Stubby Griff · mit integrierten Bit Magazin (6 Bits) · Ratschenfunktion und Umschaltung (rechts/fest/links) · Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet · Art.-Nr. 8000 907 860 (RA 1) und Art.-Nr. 8000 907 861 (RA 2) bestückt mit BiTorsions Bits zähhart mit Farbleitsystem, Art.-Nr. 8000 907 862 (RA 3) und Art.-Nr. 8000 907 863 (RA 4) bestückt mit zähharten Bits ohne Farbleitsystem · besonders kleine Bauform für schwer zugängliche Stellen

Bestückung Art.-Nr. 8000 907 860 (KK Stubby Magazin RA 1):
1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25

Bestückung Art.-Nr. 8000 907 861 (KK Stubby Magazin RA 2):
1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25

Bestückung Art.-Nr. 8000 907 862 (KK Stubby Magazin RA 3):
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3

Bestückung Art.-Nr. 8000 907 863 (KK Stubby Magazin RA 4):
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant-Profil** Gr. 1 / 2

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz/PH/TORX®	115		**8000 907 860**	**29,95**	WX04
6-teilig	Schlitz/PH/PZD/ TORX®	115		**8000 907 861**	**29,95**	WX04
6-teilig	Schlitz/PH	115		**8000 907 862**	**29,95**	WX04
6-teilig	Schlitz/PH/4-kant	115		**8000 907 863**	**29,95**	WX04





1/4"
6.3 mm

Magazinbithalter KK 27 RA 1

mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, magnetischer Bitaufnahme und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · **Ratsche umschaltbar (rechts/fixiert/links)**

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3 · maximales Drehmoment bis zu 50 N.m · 6-kant-Klinge

Lieferumfang:
1 Magazinhalter
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1 / 2*
*25 mm lang

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	230	**4000 829 597**	**42,95**	WX04





1/4"
6.3 mm

Magazinbithalter KK Pistol RA

mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) und Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolen-Griff · **feinverzahnte Ratsche umschaltbar (rechts/fixiert/links)**

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3 und E 6,3 · maximales Drehmoment bis zu 50 Nm

Lieferumfang:
1 Bit-Handhalter mit Pistolengriff
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 20 / 25

Lieferung komplett mit Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	PH / PZD / TORX	150	**4000 829 596**	**55,95**	WX04





1/4"
6.3 mm



Magazinbithalter KK Pistol RA 4

mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) und Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolen-Griff · **feinverzahnte Ratsche umschaltbar rechts/fixiert/links**

geeignet für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3 und E 6,3 · maximales Drehmoment bis zu 50 Nm · 6 Bits im Magazin, weitere 6 Bits mit 89 mm Länge in der Tasche

Lieferumfang:
1 Bit-Handhalter mit Pistolengriff
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** BiTorsion zähhart Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1 / 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** BiTorsion zähhart Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1 / 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** BiTorsion T 20 / 25*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** zähhart T 20 / 25**
* 25 mm lang
** 89 mm lang

Lieferung komplett mit Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	PH / PZD / TORX	**4000 829 582**	**72,95**	WX04

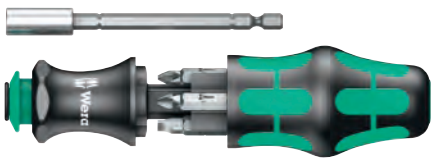

1/4"
6.3 mm

Magazinbithalter KK 28

mit integriertem Magazin, magnetischer Bitaufnahme, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und herausnehmbarer Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar)

geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3

Inhalt:
1 **Magazinhalter mit Edelstahlhülse** (100 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1 / 2

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Schlitz / PH / PZD	240	**4000 829 624**	**29,95**	WX04



1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter KK 20 Tool Finder 1

mit integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) für Bits C 6,3 + E 6,3 · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · herausnehmbare Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
Magazinhalter mit Teleskopklinge (100 mm lang)
je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) G**r. 1 / 2
je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) G**r. 1 / 2
1 BiTorsion Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25
1 BiTorsion Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 x 0,8 mm
Lieferung komplett mit Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX®	175	**4000 829 736**	**48,95**	WX01



1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter Kraftform Kompakt

mit integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) für Bits C 6,3 + E 6,3, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und herausnehmbarer Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 617 (KK 20):
1 **Magazinhalter mit Bajonettklinge** (100 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1 / 2

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 618 (KK 22):
1 **Magazinhalter mit Bajonettklinge** (100 mm lang)
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 1
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** zähhart Gr. 2
je 1 Bit zähhart für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25

Lieferung komplett mit Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Schlitz / PH / PZD	175		**4000 829 617**	**52,95**	WX04
8-teilig	PZD / TORX®	175		**4000 829 618**	**54,95**	WX04



Bitsortiment KK Stubby 1

bestückt mit Bits für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) und Bithalter Stubby-Form · für Bits C 6,3

Inhalt:
1 Bithalter Stubby-Form (für Bits C 6,3)
je 1 Bit* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit* für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Bit* für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 5,5 mm
je 1 Bit* für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 x 08 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
* zähhart mit BiTorsion-Zone
Lieferung in kompakter Tasche mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	mit Bithalter Stuby Form	PH/PZD/ TORX®/6Kt./ Schlitz	**4000 827 045**	**46,95**	WX04



1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter Stubby

mit integriertem Bit-Magazin und SoftFinish®-Griff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl mit Dauermagnet · für Bits C 6,3
Inhalt Art.-Nr. 4000 792 759:
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 x 1,0 / 6,5 x 1,0 / 8,0 x 1,0 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3

Inhalt Art.-Nr. 4000 792 768:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH	65		**4000 792 759**	**13,75**	WX07
7-teilig	TORX	65		**4000 792 768**	**13,75**	WX07

wiha
Tools that work for you



1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter

mit ausklappbarem Bit-Magazin und SoftFinish®-Griff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl, mit Dauermagnet · für Bits C 6,3

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 621:
1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 6,5 x 1,2 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 622:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX	243	**4000 829 621**	**27,95**	WX07
9-teilig	TORX	243	**4000 829 622**	**29,95**	WX07

wiha
Tools that work for you





1/4"
6,3 mm

Magazinbithalter LiftUp

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit Dauermagnet · für Bits C 6,3

Inhalt Art.-Nr. 4000 789 975:
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 x 1,0 / 6,5 x 1,0 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt Art.-Nr. 4000 789 976:
1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 x 1,0 mm
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 mm

Inhalt	Bestückung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX®	210	**4000 789 975**	**33,95**	WX07
13-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-kant	210	**4000 789 976**	**35,95**	WX07

PROMAT



Feinmechanikerbitset

Handgriff mit magnetischem Bithalter und drehbarem Kopf · komplett mit 28 Mikro-Bits

Inhalt:
1 Handgriff mit
je 1 Mikro-Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 / 0 / 1 / 2
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1
je 1 Mikro-Bit **(mit Bohrung)** für Schrauben mit **TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **TRI-WING®-Profil** Gr. 1,5 / 2,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Five Lobe-Profil** Gr. 1 / 1,5 mm

Unter anderen optimal geeignet für die Reparatur von Mobiltelefonen
Lieferung in Kunststoff-Schiebebox mit praktischem Aufstellmechanismus

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
29 teilig	**4000 828 142**	**23,95**	PX09



Schraubendreherset

mit Elektroantrieb · besonders geeignet für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik · wahlweise elektrischer oder manueller Betrieb (wie Schraubendreher) möglich

Technische Daten:
integrierter 3 Volt / 300 mA Lithium Ionen Akku
Leerlaufdrehzahl 100 U/Minute
max. Drehmoment 0,35 Nm (elektrischer Betrieb / 2 Nm (manueller Betrieb)
aufladbar über USB-Buchse (Typ B)
Recht-/Linkslauf
Betriebsdauer je Akkuladung bis zu 3,5 Stunden
Ladezeit ca 1,5 Stunden

Inhalt:
1 Schraubendreher mit Elektroantrieb
je 1 Mikro-Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 2 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 / 0 / 1 / 2
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1
je 2 Mikro-Bit (mit Bohrung) für Schrauben mit **TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **TRI-WING®-Profil** Gr. 1,0 / 2,0 mm
1 Verlängerung 60 mm
1 flexible Verlängerung 115 mm

Lieferung in Blechkassette mit Schaumstoffeinlage komplett mit USB-Ladekabel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
39-teilig	**4000 827 009**	**51,95**	WC29



Schraubendreherset

mit Elektroantrieb · **für 6,3 mm (1/4")-Bits** · wahlweise elektrischer oder manueller Betrieb (wie Schraubendreher) möglich

Technische Daten:
integrierter 3,6 Volt / 1500 mA Lithium Ionen Akku
Leerlaufdrehzahl 260 U/Minute
max. Drehmoment 1,5 Nm (elektrischer Betrieb / 10 Nm (manueller Betrieb)
aufladbar über USB-Buchse (Typ B)
Recht-/Linkslauf
Betriebsdauer je Akkuladung bis zu 2 Stunden
Ladezeit ca 1,5 Stunde)

Inhalt:
1 Schraubendreher mit Elektroantrieb
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 5 mm**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 25**
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm*
* 25 mm lang
** 75 mm lang

1 Bithalter mit Magnet (L. 60 m)

Lieferung in Reißverschlusstasche komplett mit USB-Ladekabel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
41-teilig	**4000 827 010**	**59,95**	WC29



Bitsortiment Bit-Check 6 TX HF

bestückt mit **zähharten Bits** · geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit Direktanschluss für Akkuschrauber (E 6,3)

Bits mit Haltefunktion für die Schraube
Inhalt:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
* **50 mm lang**
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TX mit Haltefunktion	TX	**4000 829 698**	**24,95**	WX04



Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits**, **Bithalter mit Magnet** und **Bitknarre** mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bitknarre**
1 **Bit-Halter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Bit-Knarre	**4000 829 649**	**13,95**	PX09



4000 829 653 4000 829 654

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits**, und **Bithalter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (Ausführung siehe Tabelle)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 653**	**10,25**	PX09
31-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 654**	**11,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits (50 mm lang)** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
je 1 Bit für**Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil (auchmit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mmalle Bits 50 mm lang
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Bitlänge 50 mm	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 662**	**18,50**	PX09

PROMAT





Bitsortiment

bestückt **mit 89 mm langen Bits**, **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse und **Bit-Handhalter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (65 mm)
1 **Mehrkomponentenhandgriff**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX-BO/6Kt.	**4000 829 810**	**41,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment

bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben

Inhalt:
1 "Schlüssel" für Flügelmuttern
1 Bithalter mit Magnet (60 mm)
1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*
1 Adapter zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4") Bits*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil** Gr. M 5 / 6 / 8
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
*konv. Akkuschrauber

Security-Bits
je 1 Bit für Schrauben mit **TORQ-SET ®-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit **Spanner-Profil** Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit fürSchrauben mit **TRI-WING ®-Profil** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40
je 1 **Klammerbit** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
75-teilig	mit Universalhalter	**4000 820 220**	**19,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnell-wechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter (65 mm)**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (dunkel pink) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 646**	**12,50**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment Torsión

bestückt mit **Torsions-Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 · auch für lange Bits · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (65 mm)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Schnellwechsel-futter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 713**	**15,25**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit- Halter** (65 mm)
Bits für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm*
1 Stück 6 mm **
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 2 / 3**
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 1 / 2**
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit Schnellwechsel-futter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 702**	**22,95**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits mit Farbleitsystem**, **Bithalter** mit Magnet und **Bitknarre** mit direkter Bitaufnahme · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung
Inhalt:
1 **Bit-Halter** (60 mm)
1 Bitknarre (72 Zähne)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) (pink) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm



1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
33 teilig	**4000 829 724**	**18,25**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bit-/Steckschlüsselset

bestückt mit **zähharten Bits**, **Bithalter** mit Magnet und **Bitknarre** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-Direktaufnahme

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (60 mm)
1 **Bitknarre** (95 mm)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX**-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 **6-kant Steckschlüssel-Einsatz** SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Steckschlüssel-Einsätze (konv. Akkuschrauber)
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
24-teilig	**4000 829 667**	**19,75**	PX09

Wera



4000 829 695

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt 4000 829 695 (Bit-Safe Classic 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm

Inhalt 8000 377 261 (Bit-Safe Universal 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 7 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 30
je 20 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 695**	**36,95**	WX04
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX	**8000 377 261**	**27,95**	WX04

1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und zwei Bithaltern · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet (60 mm)**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (65 mm)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 4 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 4 / 5 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Lieferung in Kunststoffbox

PROMAT



Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 645**	**24,95**	PX09

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Bitsortiment 666-042
bestückt mit **Bits mit Torsionszone**

Bitbestückung:
Bits für **Schlitzschrauben**
5,5* / 6,5* / 5,5 ***

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2***

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2***

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
T 10* / 15* / 20* / 25* / 30* / 40* / 10** / 15** / 20** / 25** / 30** / 40** / 25***

Bits für Schrauben mit Innensechskant Profil:
3* / 4* / 5* mm

* = 25 mm lang
** = 50 mm lang
***= 89 mm lang

1 extra schlanker Schnellwechsel Bithalter (L. 66,5 mm)

je 1 Steckschlüsseleinsatz magnetisch für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Gr. 8 / 10 / 13 mm (L. 67 mm)

1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant auf **6,3 mm** (1/4")-Vierkant L. 50 mm
1 Adapter **6,3 mm** (1/4"-)Außensechskant auf **10 mm** (3/8")-Vierkant L. 50 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
42-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**8000 487 971**	**47,95**	WC01

Wera
Zyklop







1/4"
6,3 mm

Bit-/Steckschlüsselset KK Zyklop Speed
Steckschlüssel-Einsätze und feinverzahnte **Zyklop Knarre** mit **6,3 mm** 1/4"-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt mit Außenrändelung, geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Nussverriegelungsfunktion · Bits mit Direktanschluss für Akkuschrauber (E 6,3)

Besondere Produktvorteile der Knarre:
· schwenkbarer Knarrenkopf mit festen Rastpositionen
· in 0-Grad-Stellung auch als Schraubendreher einsetzbar
· Mehrkomponentiger Kraftformgriff

Inhalt:
1 **Zyklop Schwenk- und Umschaltknarre 6,3 mm** (1/4") mit Schnelldrehhülse
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
1 Verlängerung 150 mm mit Schnelldrehhülse
1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
je 1 Bit für **Innensechskant-Schrauben** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
* 50 mm lang
Lieferung in Falttasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
26-teilig	**4000 820 579**	**97,95**	WX06

Wera
Kraftform Turbo

4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion!
Rein mechanisch – ohne Akku



















Lieferung ohne Bit



4000 829 873

Bitsortiment KK Turbo

inklusive Handhalter mit Turbofunktion
alle Bits 89 mm lang

Inhalt 4000 829 873 (KK Turbo 1):
1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) - Länge 146 mm
je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (zähhart)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (zähhart)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm

Inhalt 4000 829 874 (KK Turbo Imperial 1):
1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) - Länge 146 mm
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (zähhart) Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) Gr. 2,38 mm (3/32") / 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 4,76 mm (3/16")
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant-Profil** Gr. 1 / 2 / 3

Besondere Produktvorteile Bithandhalter:
zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes , wartungsfreies Getriebeaus Stahl
Lieferung in kompakter Tasche mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
19-teilig	mit Handhalter mit Turbofunktion	Schlitz/PH/PZD/TORX®/6Kt.	**4000 829 873**	**115,00**	WX04
19-teilig	mit Handhalter mit Turbofunktion	Schlitz/PH/TORX®/6Kt./4Kt.	**4000 829 874**	**115,00**	WX04

Bitsortiment Bit-Safe 43 Universal 1

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)



Inhalt:
1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) Torsionsform:**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) Torsionsform:**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
3 St. T10 / 4 St. T15 / 4 St. T20 / 4 St. T25 / 4 St. T30 / 1 St. T40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40**
***Bitlänge jeweils 25 mm**
****Bitlänge jeweils 50 mm**
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	mit Magnet und Sprengring	PH/PZD/TX	**4000 829 908**	**47,95**	WX04

Der Rapidaptor®

Bitwechsel noch schneller, noch leichter, noch sicherer
Der Rapidaptor® vereint fünf entscheidende Produktvorteile:

1) Rapid-in und self-lock
Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, verriegelt er sich selbsttätig und sitzt sicher und wackelfrei.

2) Rapid-out
Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorn schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden.

3) Rapid-spin
Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen.

4) Chuck-all
Die Rapidaptor® Schnellwechselhalter nehmen sowohl 63 mm (1/4")-Bits nach DIN 3126-C 6,3 als auch E 6,3 auf.

5) Single-hand
Alle Funktionen der Rapidaptor®-Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen.





Wera



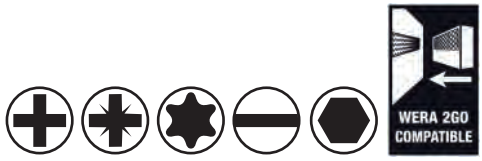

Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 1

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
mit Torsionszone, zähhart je 1 St. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr. 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 2 St. T 10 / 3 St. T 15 / 3 St. T 20 / 3 St. T 25 / 3 St. T 30 / 2 St. T 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
mit Hex-Plus Technologie, zähhart 3 St. 2,5 / 3 St. 3,0 / 3 St. 4,0 / 2 St. 5,0 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 822 235**	**50,95**	WX04

Wera





Bitsortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart 3 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 4 St. Gr. 20 / 4 St. Gr. 25 / 2 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
zähhart Hex-Plus 3 St. Gr. 2,5 / 3 St. Gr. 3,0 / 3 St. Gr. 4 mm / 2 St. Gr. 5 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Schnellwechsel-futter	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 829 902**	**76,95**	WX04

Wera

NEU







Bitsortiment Terrassenbau-Set T 1

speziell auf den Terassenbau abgestimmtes Bitsortiment · Bits bestückt mit Take it easy Farbleitsystem · alle Bits aus Edelstahl, Torsionsform

Inhalt:

1 Bithalter mit **variabler Einschraubtiefenbegrenzung**
1 Universal-Bithalter **(Edelstahl)** mit Schnellwechselfutter und Rapidaptor Technologie
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz PH** Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz PZD** Gr. 1 / 2 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
2 Bits mit Zapfen für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit zusätzlicher Zapfenbohrung)** Gr. T 25
4 Ersatz-Filzringe

Besonderheiten:

Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung und Filzring zur Oberflächenschonung · alle Bits aus Edelstahl (Torsionsform) zur Vermeidung von Fremdrost und langer Lebensdauer

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	PH/PZD/TORX/TORX ZAPFEN	**4000 829 909**	**79,95**	WX04

Wera



WERA 2GO COMPATIBLE

Bitsortiment KK 100

für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt:

1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) (50 mm)
1 Kraftform-Handgriff mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) (90 mm)

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits: 1 St. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 mm*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bits: 2 St. Gr.1 / 4 St. Gr. 2 / 2 St. Gr.3*
Impaktor Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Impaktor Bits diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits: 2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 3 St. T 20 / 2 St. T25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40*
Impaktor Bits diamantbeschichtet: 1 St. T 25 / 1 St. T 30 / 1 St. T 40**
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Impaktor Bits diamantbeschichtet: 1 St. 4 mm / 1 St. 5 mm / 1 St. 6 mm**
Winkelschraubendreher mit Kugelkopf
je 1 St. 1,5 [1]) x 50 / 2,0 x 56 / 2,5 x 63 / 3,0 x 71 / 4,0 x 80 / 5,0 x 90 / 6,0 x 100 / 8,0 x 112 mm
* = 25 mm lang
** = 50 mm lang
[1]) SW 1,5 herkömmliches Sechskantprofil

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
52-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 900**	**87,95**	WX04



Bitsortiment Bit-Check 30 Universal 1

bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bit-Halter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bit-Halter (50 mm)
1 Bit für **Schlitzschrauben** 5,5 x 1,0 mm*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1*
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 3**
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 640**	**37,95**	WX04





Steckschlüsselsatz KK Zyklop Mini 2

Steckschlüssel-/Bitsatz

Inhalt:
1 Bit-Knarre Zyklop Mini 1 (60 Zähne) mit direkter Aufnahme für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskant
1 Bit Handhalter mit Magnet
1 feinverzahnte Knarre Zyklop Mini 2 (60 Zähne) mit direkter Stecknussaufnahme
je 1 Steckschlüsseleinsatz mit geringer Bauhöhe und Direktaufnahme SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von **6,3 mm** (1/4") Steckschlüssel-Einsätzen
durch die Direktaufnahme besonders zum Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen geeignet

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
27-teilig	**4000 829 906**	**91,95**	WX06

Bitsortiment Bit-Check 30TX Universal 1

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
3 St. T 10 / 5 St. T 15 / 8 St. T 20 / 7 St. T 25 / 4 St. T 30 / 2 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)



4000 829 905

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX		**4000 829 905**	**19,50**	WX04



4000 829 026



4000 829 000

Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Bit-Halter** (Rapidaptor Technologie) mit Dauermagnet und **Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Freilaufhülse - Halter geeignet für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt (Bit-Check 30 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter (Rapidaptor Technologie) 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. Gr. T 10 / 2 St. T 15 / 2 St. T 20 / 2 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40
Lieferung in Kunststoffbox (Bit Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 000**	**47,95**	WX04



4000 829 901

Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt Art.-Nr. 4000 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuszschlitz (PH)**
1 St. Gr.2 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. T 10 / 1 St. T 15 / 1 St. T 20 / 1 St. T 25 / 1 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet (Rapidaptor Technologie) (57 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
3 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3 (extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 1
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 5 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. T 10 / 3 St. T 30
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 4 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX	**4000 829 035**	**13,75**	WX04
30-teilig	mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 033**	**46,95**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX	**4000 829 901**	**19,50**	WX04

Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bithalter
Inhalt Art.-Nr. 4000 829 036 (Bit-Check 12 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. T 15 / 20 / 25 / 30
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) je 1 St. 3 / 4 / 5 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,5 x 0,6 / 5,0 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 3 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 3 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) je 1 St. Gr. 4 / 5 / 6



4000 829 036

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 036**	**13,75**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 903**	**19,50**	WX04



4000 829 670

4000 829 019

1/4"
6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **Bits** mit BiTorsion-Zone und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 670 (Bit-Check 10 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter Rapidaptor BiTorsion (75 mm) für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits)
Bits für **Schlitzschrauben**
je 1 St. 5,5 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3

Inhalt 4000 829 019 (Bit-Check 12 BiTorsion 1):
1 Bithalter Rapidaptor (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bit zähhart: je 1 St. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD	**4000 829 670**	**40,95**	WX04
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 019**	**29,95**	WX04



Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1

bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung), Bit-Halter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und Adapter für Nüsse · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bithalter** (50 mm)
1 **Bit-Knarre** (Zyklop Mini-Knarre mit direkter Bitaufnahme)
Bits für **Schlitzschrauben** 1 St. 5,5 x 1,0 mm*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8***
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check) mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 829 655**	**70,95**	WX04



Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check

38 Werkzeuge auf engstem Raum
bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre (Zyklop - gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängige Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bithalter** mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) (50 mm)
1 **Bit-Knarre** (87 mm)
1 Bit für **Schlitzschrauben**
1 St. Gr. 5,5 x 1,0 mm*
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6,3mm** (1/4") Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
Lieferung mit Gürtelclip

ultra Kompakt



4000 829 697



4000 829 703

Modell	Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Tool-Check 1	38-teilig	ohne Handhalter	**4000 829 697**	**75,95**	WX04
Tool-Check PLUS	39-teilig	mit Handhalter	**4000 829 703**	**82,95**	WX04



Bitsortiment Bit-Check Diamond 1

bestückt mit Bits mit BiTorsions-Zone und Diamantbeschichtung und Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 037 (Bit-Check 12 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt 4000 829 904 (Bit-Check 30 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben**
1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 3 St. Gr. 20 / 3 St. Gr. 25 / 1 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)



4000 829 037

4000 829 904

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX		**4000 829 037**	**37,95**	WX04
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX		**4000 829 904**	**58,95**	WX04



Bitsortiment KK 50

bestückt mit Bits zähhart, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und versenkbarer Bajonettklinge* mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie)
* kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt werden

Inhalt:
1 **Kraftform-Handhalter**
1 **Bajonettklinge** (100 mm)
Bits für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 1 St. Gr. 1 u. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 1 St. Gr. 1 u. 2
Bits mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	mit Rapidaptor Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX-BO	**4000 829 663**	**61,95**	WX04



Bitsortiment Kraftform Kompakt 70 Allround

bestückt mit Bits zähhart, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und zusätzlichem Universalhalter mit Schnellwechselfutter

Inhalt:
1 **Universalhalter** (50 mm)
1 **Kraftform-Handgriff** (119 mm)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) Gr. 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Rapidaptor Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX-BO/6Kt.	**4000 829 657**	**67,95**	WX04

Wera Rapidaptor

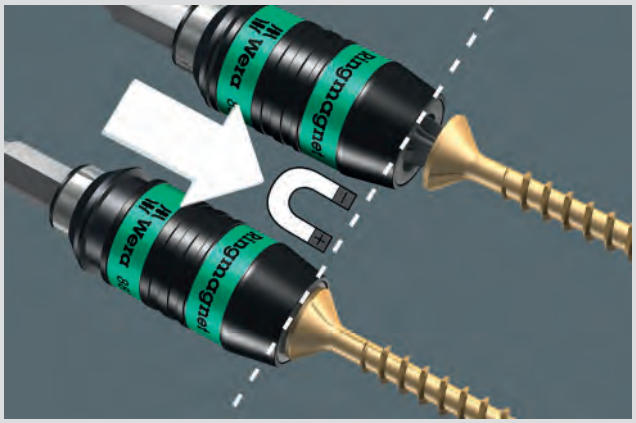

Der Ringmagnet-Rapidaptor

Sicherer Halt für Schrauben
Durch den Ringmagneten werden Schrauben sicher auf dem Halter gehalten. Wird eine Schraube auf das Bit-Profil gesteckt, zieht der Ringmagnet die schwimmend gelagerte Anschlaghülse an den Schraubenkopf. Durch die starke Magnetkraft wird die Schraube sicher gehalten. Ein manuelles Festhalten während des Schraubvorgangs ist nicht mehr notwendig.

Auch für lange und schwere Schrauben
Auch lange und schwere Schrauben werden durch diese Konstruktion sicher und zuverlässig gehalten. Der Verlust der Schraube und langwieriges Suchen gehören damit der Vergangenheit an.

Optimaler Passsitz für hohe Kraftübertragung und längere Standzeiten
Durch die Ringmagnet-Konstruktion sitzt der Bit immer mit seiner maximalen Eindringtiefe in der Schraube. Hierdurch ist größtmögliche Formschlüssigkeit und damit auch höchste Kraftübertragung gewährleistet. Der genaue Passsitz verhindert darüber hinaus vorzeitigen Verschleiß und sorgt für längere Lebenszyklen von Bit und Schraube.

Geometrisch gebundener Tiefenanschlag
Der Rapidaptor mit Ringmagnet bietet Anwendern einen geometrisch gebundenen Tiefenanschlag. Durch das Auflegen der Stirnfläche des Ringmagneten auf der Werkstückoberfläche (z. B. Rigips- oder Holzplatte) ergibt sich immer die gleiche Einschraubtiefe. Das ist vorteilhaft, wenn identische Schrauben in gleicher Tiefe zu versenken sind.

Wera Be a Tool Rebel





Bitsortiment KK 71 Security

für alle **gängigen Sicherheitsschrauben** · bestückt mit Bits zähhart, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und zusätzlichem Universalhalter mit Schnellwechselfutter
Inhalt:
1 **Universalhalter** (50 mm)
1 **Kraftform-Handgriff**
je 1 Bit **mit Bohrung** (Hex-Plus Technologie) für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 **Spanner-Bit** Gr. 4 / 6 / 8 / 10
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** auch mit Sicherungsstift Gr. T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 **TORQ-Set®-Bit** Gr. 6 / 8 / 10 **6,3 mm** (1/4")
je 1 **WING®-Bit** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 **SQUARE-Drive-Bit** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant-Profil** Gr. 0 / 1 / 2 / 3

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Universal- und Handhalter	**4000 829 723**	**94,95**	WX04

Milwaukee

NEU

Wera Be a Tool Rebel





1/4"
6,3 mm

Bithalter 887/4 RR Rapidaptor

mit starkem Dauerringmagnet und Schnellwechselfutter (Rapidator Technologie) · **besonders starker Ringmagnet (hält auch lange und schwere Schrauben)** · automatische Verriegelung · Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube) · geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
57	**4000 829 612**	**21,95**	WX04



Winkelschraubervorsatz SHOCKWAVE™ RAA

6,3 mm (1/4")-Sechskant-Bit-Aufnahme · für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen · 90°-Konstruktion · Griff mit Softgrip · innen liegende SHOCK ZONE™ und gehärtetes Getriebe für optimale Drehmomentübertragung und Schlagfestigkeit · Länge 36 mm
Lieferumfang: komplett mit SHOCKWAVE Schrauberbits 1 x PH 2, 1 x PZD 1 / 2 x PZD 2 / 1 x PZD 3 / 1 x T 10 / 1 x T 15 / 1 x T 20 / 1 x T 25 / 1 x T 30 (alle Bits 25 mm lang)
geeignet für Akku- und Schlagschrauber

Aufnahme ["]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	6,3	**8000 594 102**	**31,95**	WX59

NEU



Winkelschraubvorsatz OSD2

6,3 mm (1/4")-Sechskant-Bit-Aufnahme mit Magnet - für alle Bits C 6.3 und E 6.3 · mit Bitverriegelung · Metallgetriebegehäuse · 2-stufiger Sechskant-Aufnahmeschaft 6 mm / 10 mm · für Schraub- und Bohrarbeiten geeignet · **Griff** mit Softgrip für Rechts und Linkshänder 360° drehbar (4 Positionen) · Länge: 160 mm, Höhe: 51 mm
geeignet für den Einsatz mit einem konv. Akkuschrauber

Aufnahme ["]	Aufnahme [mm]	Drehmoment max. [Nm]	Drehzahl max. [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	6,3	40	1750	**8000 384 944**	**75,95**	WX59



1/4" 6,3 mm



Kegelsenkerbitsatz 846 / 8

bestückt mit hochwertigen HSS-Kegelsenkerbits · 3-nutig mit 6,3 mm (1/4") 6-kant Antrieb und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und zusätzlichem Universalhalter mit Schnellwechselfutter · Kegelsenker für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt:
1 **Kraftform-Handgriff** (119 mm)
1 **Universal Bithalter** (50 mm - nicht magnetisch)
je 1 **Kegelsenkerbit** Gr. 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	HSS	**4000 829 680**	**94,95**	WX04



4000 790 006



4000 790 004



Winkelschraubvorsatz

mit abgewinkeltem Kopf (105°) · für den Einsatz im konv. Akkuschrauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3

Art.-Nr. 4000 790 006:
mit magnetischer Bitaufnahme
Haltegriff verstellbar (12 Positionen)
Länge ca. 135 mm
Eckmaß ca. 30 mm

Art.-Nr. 4000 790 004:
mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
Haltegriff verstellbar (48 Positionen)
Länge ca. 170 mm
Eckmaß ca. 50 mm

Aufnahme ["]	Aufnahme [mm]	Drehmoment max. [Nm]	Drehzahl max. [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	**6,3**	14	400	**4000 790 006**	**44,95**	WX07
1/4	**6,3**	57	2000	**4000 790 004**	**84,95**	WX07

NEU



HSS | DIN 338 | Typ N | 1/4" 6,3 mm

Bohrerbitsatz

HSS · **DIN 338** · **Typ N** · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff · mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft · präzise Rundlaufgenauigkeit · benötigt geringe Vorschubkraft
in Kunststoffbox

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-10	0,5	19 teilig	**8000 421 256**	**28,95**	ZV15



HSS | 1/4" 6,3 mm

Senkbit

90° · HSS · zum Entgraten, Anfasen, Senken · für Stähle und NE-Metalle · mit **6,3 mm** (1/4") Sechskantschaft nach DIN 3126

Nenn-Ø [mm]	Länge [mm]	Senkung nach DIN 74	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3	31	M3	**4000 867 581**	**16,95**	ZV08
8,3	31	M4	**4000 867 582**	**16,95**	ZV08
10,4	34	M5	**4000 867 583**	**17,95**	ZV08
12,4	35	M6	**4000 867 584**	**19,50**	ZV08
16,5	40	M8	**4000 867 585**	**22,95**	ZV08
20,5	41	M10	**4000 867 586**	**29,95**	ZV08

HSS | 1/4" 6,3 mm

Senkbit

90° · HSS · **lange Ausführung** · zum Entgraten, Anfasen, Senken · für Stähle und NE-Metalle · mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126
Hinweis: beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit



NEU

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Senkung nach DIN 74	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3	38	M3	**8000 422 495**	**16,95**	ZV08
8,3	38	M4	**8000 422 496**	**16,95**	ZV08
10,4	41	M5	**8000 422 491**	**17,95**	ZV08
12,4	42	M6	**8000 422 492**	**19,50**	ZV08
16,5	47	M8	**8000 422 493**	**22,95**	ZV08
20,5	48	M10	**8000 422 494**	**29,95**	ZV08



HSS | 1/4" 6,3 mm

Kegelsenkerbitsatz

90 ° · HSS · 3 Schneiden · **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft · zum Entgraten, Anfasen, Senken · für Stähle und NE-Metalle

Inhalt:
je 1 Stück Senk-Bit 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Handgriff
Lieferung in Metallkassette

Inhalt	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	HSS	**4000 867 589**	**165,00**	ZV08



NEU

HSS | 1/4" 6,3 mm

Kegelsenkerbitsatz

90° · HSS · **lange Ausführung** · 3 Schneiden · **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft · zum Entgraten, Anfasen, Senken · für Stähle und NE-Metalle

Inhalt:
je 1 Stück Senk-Bit 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Handgriff
Lieferung in Metallkassette

Inhalt	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	HSS	**8000 422 515**	**165,00**	ZV08



... finden Sie auf Seite 5/228

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE



HSS | M | 1/4" 6,3 mm

Einschnittgewindebohrer

HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend

Gewinde-Nenn-Ø	Gesamt-L. [mm]	Gewinde-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M3	33	11	**4000 867 573**	**3,45**	ZC05
M4	35	12	**4000 867 574**	**3,45**	ZC05
M5	36	15	**4000 867 575**	**4,55**	ZC05
M6	39	18	**4000 867 576**	**4,55**	ZC05
M8	40	19	**4000 867 578**	**6,50**	ZC05
M10	41	21	**4000 867 580**	**7,50**	ZC05

PROMAT



HSS | M | 1/4" 6,3 mm

Kombigewindebohrer

HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126

Gewinde-Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M3	0,50	36	2,5	**4000 867 333**	**6,75**	PC25
M4	0,70	39	3,3	**4000 867 334**	**6,75**	PC25
M5	0,80	41	4,2	**4000 867 335**	**6,75**	PC25
M6	1,00	44	5,0	**4000 867 336**	**6,75**	PC25
M8	1,25	51	6,8	**4000 867 338**	**8,75**	PC25
M10	1,50	59	8,5	**4000 867 330**	**9,95**	PC25

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE



HSS | M | 1/4" 6,3 mm

Gewindebohrerbitsatz

HSS · M3 - M10 · Gewindebohrer mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend
Lieferung bruch- und schlagfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	je 1 Stück M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 + 1 Halter	**4000 867 590**	**34,95**	ZC05

PROMAT



HSS | M | 1/4" 6,3 mm

Kombigewindebohrersatz

HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten - selbstzentrierend · Gewindebohrer mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · 1 Stück Bitadapter

Inhalt:
je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter
Lieferung in bruch- und schlagfester Kunststoffkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M10	7 teilig	**4000 867 339**	**48,95**	PC25

Wera BE A TOOL REBEL



1/4" 6,3 mm

Kombigewindebohrerbitsatz

mit **6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb** und bestückt mit HSS-Kombi-Gewindebohrern · Universalhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · Gewindebohrer für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)



Inhalt:
1 **Universal-Bithalter** (50 mm - nicht magnetisch)
je 1 **Kombi-Gewindebohrer** Gr. 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 (M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10)
Lieferung in Kunststoffbox

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 829 681**	**84,95**	WX04

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT

Schraubendreher

mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert



für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5	0,6	75	170	**4000 827 001**	**2,50**	PX20
4,5	0,8	90	185	**4000 827 002**	**2,50**	PX20
5,5	1	100	200	**4000 827 003**	**2,85**	PX20
7	1,2	125	225	**4000 827 004**	**3,40**	PX20

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9	1,4	150	270	**4000 827 005**	**4,10**	PX20
10	1,6	175	300	**4000 827 006**	**4,60**	PX20
12	2	200	330	**4000 827 007**	**6,75**	PX20
14	2,5	250	390	**4000 827 008**	**8,95**	PX20

PROMAT



Schraubendreher

kurze Form · 1-Komponentengriff · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt

für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
3,5	-	-	-	-	-
4	1	25	80	**4000 827 011**	**3,55**
5,5	-	-	-	-	-
6	1	25	80	**4000 827 012**	**3,55**
6,5	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-

PX20

wiha Tools that work for you



Schraubendreher 302

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	-	-	-
0,8	25	81	**4000 827 187**	**5,95**
1	25	81	**4000 827 188**	**5,95**
-	-	-	-	-
1,2	25	81	**4000 827 189**	**6,50**
-	-	-	-	-

WX11

Wera Be a Tool Rebel



Schraubendreher 335 Stubby

kurze Form · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit Farbleitsystem "Take it easy"

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
0,6	24,5	78,5	**4000 827 013**	**4,35**
0,8	24,5	78,5	**4000 827 014**	**4,80**
1	24,5	78,5	**4000 827 015**	**4,90**
-	-	-	-	-
1,2	24,5	78,5	**4000 827 017**	**4,95**
1,2	24,5	78,5	**4000 827 026**	**5,50**

WX01

PROMAT



Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystem

für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
2,5	0,4	75	180	**4000 827 016**	**2,45**
3	-	-	-	-	-
3,5	0,6	100	205	**4000 827 018**	**2,65**
4	0,8	100	205	**4000 827 019**	**2,80**
4,5	0,8	125	230	**4000 827 020**	**3,15**
5	-	-	-	-	-
5,5	1	125	240	**4000 827 021**	**3,90**
	1	200	315	**4000 827 022**	**4,60**
6	-	-	-	-	-
6,5	1,2	150	265	**4000 827 023**	**4,60**
7	-	-	-	-	-
8	1,6	175	300	**4000 827 024**	**5,75**
10	1,6	200	325	**4000 827 025**	**6,95**

PX20

wiha Tools that work for you



Schraubendreher 302

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
0,4	75	179	**4000 825 690**	**4,05**
0,5	80	184	**4000 825 691**	**4,40**
0,5	100	204	**4000 825 692**	**4,65**
0,6	100	204	**4000 825 693**	**4,75**
0,8	100	211	**4000 825 694**	**5,50**
0,8	150	261	**4000 825 696**	**5,95**
0,8	125	236	**4000 825 695**	**6,75**
-	-	-	-	-
1	125	236	**4000 825 697**	**8,25**
1	150	261	**4000 825 698**	**8,75**
-	-	-	-	-
1,2	150	268	**4000 825 699**	**9,50**
-	-	-	-	-
1,2	150	274	**4000 825 700**	**11,95**
1,2	175	299	**4000 825 701**	**12,50**
1,6	200	324	**4000 825 702**	**15,50**

WX11

Wera Be a Tool Rebel



Schraubendreher

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · nicromatt mit **Lasertip-Spitze** (Gr. 3,5 - 10 mm) · **Größenleitsystem** · Take it easy Tool Finder System

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
0,4	60	130	**4000 828 500**	**3,35**
0,5	80	161	**4000 828 504**	**4,05**
0,6	125	205	**4000 828 508**	**4,95**
0,8	100	198	**4000 828 510**	**4,95**
-	-	-	-	-
0,8	100	198	**4000 827 310**	**6,95**
1	125	223	**4000 828 514**	**7,95**
1	125	230	**4000 827 311**	**9,95**
-	-	-	-	-
1,2	150	255	**4000 827 312**	**12,25**
1,2	175	287	**4000 827 313**	**12,50**
1,6	200	312	**4000 827 314**	**16,95**

WX01







Schraubendreher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · matt verchromt · mit Größenleitsystem

für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
3,5	-	-	-	**-**	**-**
4,5	-	-	-	**-**	**-**
5,5	1	100	215	**4000 827 030**	**4,45**
6,5	1,2	125	240	**4000 827 031**	**4,95**
7	-	-	-	**-**	**-**
8	1,2	150	275	**4000 827 032**	**6,25**
9	-	-	-	**-**	**-**
10	1,6	175	300	**4000 827 033**	**8,25**
12	2	200	325	**4000 827 034**	**9,25** PX20

Schraubendreher
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · 6kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	-	**-**	**-**
-	-	-	**-**	**-**
1	100	213	**4000 827 223**	**9,50**
1,2	125	238	**4000 827 224**	**10,50**
1,1	125	238	**4000 827 225**	**10,50**
1,2	150	268	**4000 827 226**	**13,75**
1,4	150	268	**4000 827 227**	**13,75**
1,6	175	293	**4000 827 228**	**16,50**
2	200	318	**4000 827 229**	**19,75** WX11

Schraubendreher 334 SK
extrastarke Ausführung · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **6kant-Klinge** · mit **Lasertip-Spitze** · Schlüsselhilfe ab Größe 4,5 mm · **Größenleitsystem** · Take it easy Tool Finder System

für Schlitzschrauben

Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
0,6	75	156	**4000 827 330**	**4,95**
0,8	90	188	**4000 827 331**	**6,95**
1	100	198	**4000 827 332**	**8,95**
-	-	-	**-**	**-**
1,2	125	230	**4000 827 333**	**13,50**
-	-	-	**-**	**-**
1,6	150	262	**4000 827 334**	**14,75**
1,6	175	287	**4000 827 335**	**15,95**
-	-	-	**-**	**-** WX01

Kraftform Schraubendreher Serie 300





Die durch Laserlicht erzeugte scharfkantige Oberflächenstruktur kann das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf reduzieren (größenabhängig). Für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben.





Die hervorragende Anpassung der Hand an den Kraftform-Griff vermeidet Verletzungen und sorgt für hohe Drehmomentübertragung.

Kraftform Plus Schraubendreher – begreifbare Ergonomie. Schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz.

Schraubendreher 932 A

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **mit Schlagkappe und durchgehender 6kant-Klinge** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze · Schlüsselhilfe ab Größe 4,5 mm

4000 827 359: keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe
4300 001 629 + 4300 001 628: 1-Komponentengriff

für Schlitzschrauben









Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5	0,6	80	161	**4000 827 359**	**6,75**	WX01
4,5	0,8	90	188	**4000 827 360**	**7,50**	WX01
5,5	1	100	205	**4000 827 361**	**9,75**	WX01
7	1,2	125	230	**4000 827 362**	**11,95**	WX01
9	1,6	150	262	**4000 827 363**	**15,75**	WX01
10	1,6	175	287	**4000 827 364**	**19,75**	WX01
12	2	200	317	**4300 001 629**	**23,95**	WX01
14	2,5	250	367	**4300 001 628**	**33,95**	WX01

Serie 900 – der Schraubmeißel

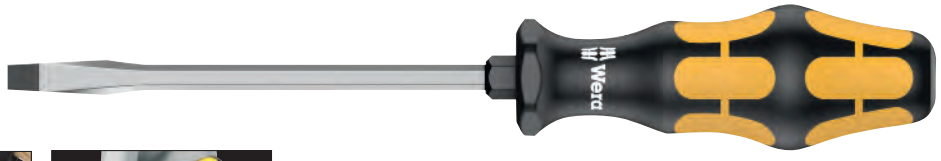





Mit integrierter Schlagkappe für hohe Lebensdauer und durchgehender Sechskantklinge für verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.



Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff mit Abgleit- und Abrollschutz. Für noch mehr Drehmoment mit Sechskantansatz (Schlüsselhilfe).

Die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.

PROMAT



Schraubendreher

mit Holzgriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Spitze brüniert

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)



Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 1	80	180	**4000 827 040**	**2,90**	PX20
PH 2	100	210	**4000 827 041**	**3,40**	PX20
PH 3	150	270	**4000 827 042**	**4,95**	PX20

PROMAT



Schraubendreher

kurze Form · 1-Komponentengriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 1	25	80	**4000 827 046**	**3,55**
PH 2	25	80	**4000 827 047**	**3,55**
PH 3	-	-	-	-
				PX20

wiha Tools that work for you



Schraubendreher 311

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 1	25	81	**4000 827 446**	**5,95**
PH 2	25	81	**4000 827 448**	**6,95**
PH 3	25	81	**4000 827 449**	**7,25**
				WX11

Wera Be a Tool Rebel



Schraubendreher 350 PH

kurze Form · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit Farbleitsystem "Take it easy"

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 1	25	79	**4000 827 027**	**4,90**
PH 2	25	79	**4000 827 028**	**5,25**
PH 3	25	79	**4000 827 029**	**5,75**
				WX01

PROMAT



Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 0	60	165	**4000 827 050**	**2,80**
PH 1	80	185	**4000 827 051**	**2,75**
PH 2	100	215	**4000 827 053**	**3,30**
PH 3	150	275	**4000 827 055**	**5,25**
PH 4	-	-	-	-
				PX20

wiha Tools that work for you



Schraubendreher 311

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
PH 1	60	164	1	**4000 827 460**	**5,25**
	80	191	1	**4000 827 461**	**6,25**
	200	311	1	**4000 827 462**	**8,25**
PH 2	100	218	1	**4000 827 463**	**8,75**
	150	268	1	**4000 827 464**	**9,75**
	200	318	1	**4000 827 465**	**10,25**
PH 3	150	274	1	**4000 827 466**	**12,50**
					WX11

Wera Be a Tool Rebel



Schraubendreher 350 PH

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit **Lasertip-Spitze** (Gr. 1 - 3) · Größenleitsystem · Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
PH 1	60	141	1	**4000 827 510**	**5,50**
	80	178	1	**4000 827 511**	**6,95**
	200	298	1	**4300 001 654**	**7,95**
PH 2	100	205	1	**4000 827 512**	**9,75**
	150	255	1	**4000 827 515**	**10,75**
	200	305	1	**4300 001 655**	**11,95**
	300	405	1	**4300 001 657**	**12,95**
PH 3	150	262	1	**4000 827 513**	**12,50**
PH 4	200	312	1	**4000 827 514**	**15,50**
					WX01

PROMAT



Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schraubenschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 1	80	185	**4000 827 060**	**4,35**
PH 2	100	215	**4000 827 061**	**5,95**
PH 3	150	275	**4000 827 062**	**7,75**

wiha



Schraubendreher 312

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · 6kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · mit Schlüsselhilfe · ChromTop®-Spitze

für Schraubenschlitz (PH)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
80	186	**4000 827 467**	**7,75**
100	213	**4000 827 468**	**10,25**
150	268	**4000 827 469**	**14,50**

PX20 WX11

Wera



Schraubendreher 917 SPH

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz (Größe 4/200 mit 1-Komponenten-Kraftform-Heft) · **mit Schlagkappe und durchgehender 6kant-Klinge** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze · Schlüsselhilfe

für Schraubenschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 1	80	178	**4000 827 521**	**7,95**	WX01
PH 2	100	205	**4000 827 522**	**11,50**	WX01
PH 3	150	262	**4000 827 523**	**16,75**	WX01
PH 4	200	317	**4000 827 524**	**23,95**	WX01

wiha



Schraubendreher 397SF PH

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · mit Klemmhülse · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

für Schraubenschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 1	125	236	**4000 828 105**	**21,95**	WX11
PH 2	175	286	**4000 828 106**	**25,95**	WX11

PROMAT



Schraubendreher

mit Holzgriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Spitze brüniert

für Schraubenschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PZD 1	80	180	**4000 827 065**	**2,90**	PX20
PZD 2	100	210	**4000 827 066**	**3,40**	PX20
PZD 3	150	270	**4000 827 067**	**4,95**	PX20

PROMAT



Schraubendreher
kurze Form mit 1-Komponentengriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PZD 2	25	81	**4000 827 071**	**3,55**
PZD 1	-	-	**-**	**-**
PZD 3	-	-	**-**	**-**
				PX20

wiha



Schraubendreher
mit SoftFinish® -Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
25	81	**4000 827 605**	**7,75**
25	81	**4000 827 604**	**6,95**
25	81	**4000 827 606**	**8,25**
			WX11

PROMAT



Schraubendreher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PZD 0	-	-	**-**	**-**
PZD 1	80	185	**4000 827 075**	**3,05**
PZD 2	100	215	**4000 827 076**	**3,75**
PZD 3	150	275	**4000 827 078**	**5,95**
PZD 4	-	-	**-**	**-**
				PX20

wiha



Schraubendreher 313
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	164	**4000 827 627**	**6,25**
80	191	**4000 827 628**	**7,25**
100	218	**4000 827 629**	**9,95**
150	274	**4000 827 630**	**15,25**
-	-	**-**	**-**
			WX11

Wera



Schraubendreher 355 PZ
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit **Lasertip-Spitze** (nicht bei 4000 827 670, 4300 001 663 und 4300 001 662) · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
60	141	1	**4000 827 670**	**6,95**
80	178	1	**4000 827 671**	**7,95**
100	205	1	**4000 827 672**	**11,25**
200	305	1	**4300 001 660**	**12,95**
300	405	1	**4300 001 663**	**13,50**
150	262	1	**4000 827 673**	**15,50**
200	312	1	**4300 001 662**	**19,95**
				WX01

PROMAT



Schraubendreher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · **Schlüsselhilfe** · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PZD 1	80	185	**4000 827 082**	**4,35**
PZD 2	100	215	**4000 827 083**	**5,95**
PZD 3	150	275	**4000 827 084**	**7,75**
				PX20

wiha



Schraubendreher 314
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · 6kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schlüsselhilfe · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
80	186	**4000 827 631**	**9,50**
100	213	**4000 827 632**	**12,25**
150	268	**4000 827 633**	**17,75**
			WX11





Schraubendreher 918 SPZ

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · (Größe 4/200 mit 1-Komponenten-Kraftform-Heft) · **durchgehende 6kant-Klinge mit Schlagkappe** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Schlüsselhilfe

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PZD 1	80	178	**4000 827 681**	**9,25**	WX01
PZD 2	100	205	**4000 827 682**	**12,95**	WX01
PZD 3	150	262	**4000 827 683**	**18,75**	WX01
PZD 4	200	317	**4000 827 684**	**25,95**	WX01

NEU



4000 827 038



4000 827 038

Schraubendreher 367 TORX® Stubby

kurze Form · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit Farbleitsystem "Take it easy"

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T 10	25	79	**4000 827 035**	**5,25**	WX01
T 15	25	79	**4000 827 036**	**5,25**	WX01
T 20	25	79	**4000 827 037**	**5,25**	WX01
T 25	25	79	**4000 827 038**	**5,25**	WX01
T 27	25	79	**4000 827 039**	**5,25**	WX01
T 30	25	79	**4000 827 043**	**5,25**	WX01
T 40	25	79	**4000 827 044**	**5,95**	WX01







Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
T 5	60	165	**4000 827 090**	**3,65**
T 6	60	165	**4000 827 091**	**3,05**
T 7	60	165	**4000 827 092**	**3,05**
T 8	60	165	**4000 827 093**	**3,05**
T 9	60	165	**4000 827 094**	**3,15**
T 10	80	185	**4000 827 095**	**3,20**
T 15	80	185	**4000 827 096**	**3,20**
T 20	100	205	**4000 827 097**	**3,40**
T 25	100	205	**4000 827 098**	**3,40**
T 27	115	230	**4000 827 099**	**3,80**
T 30	115	230	**4000 827 100**	**3,95**
T 40	130	255	**4000 827 101**	**4,30**
T 45	130	255	**4000 827 102**	**4,95**
				PX20

Schraubendreher 362

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	164	**4000 827 794**	**7,25**
60	164	**4000 827 795**	**5,50**
60	164	**4000 827 796**	**5,50**
60	164	**4000 827 797**	**5,50**
60	171	**4000 827 798**	**5,95**
80	191	**4000 827 799**	**6,25**
80	191	**4000 827 800**	**6,25**
100	218	**4000 827 801**	**6,50**
100	218	**4000 827 802**	**6,95**
115	233	**4000 827 803**	**7,25**
115	233	**4000 827 804**	**7,75**
130	254	**4000 792 718**	**7,75**
-	-	-	-
			WX11

Schraubendreher 367 TORX

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	130	**4000 827 855**	**6,50**
60	130	**4000 827 856**	**6,50**
60	130	**4000 827 857**	**6,50**
60	141	**4000 827 858**	**6,50**
60	141	**4000 827 859**	**6,50**
80	161	**4000 827 860**	**6,50**
80	178	**4000 827 861**	**6,75**
100	198	**4000 827 862**	**6,75**
100	205	**4000 827 863**	**7,25**
115	220	**4000 827 864**	**7,95**
115	220	**4000 827 865**	**8,25**
130	242	**4000 827 866**	**9,25**
-	-	-	-
			WX01





Schraubendreher 362 TR

mit SoftFinish®-Griff · mit Abrollschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze · **mit Bohrung in der Klingenspitze**

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil w(auch mit Sicherungsstift)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
T 7 BO	-	-	**-**	**-**
T 8 BO	60	164	**4000 791 316**	**8,95**
T 9 BO	-	-	**-**	**-**
T 10 BO	80	191	**4000 828 000**	**8,95**
T 15 BO	80	191	**4000 828 001**	**9,25**
T 20 BO	100	211	**4000 828 002**	**9,50**
T 25 BO	100	211	**4000 828 003**	**9,50**
T 27 BO	115	233	**4000 828 004**	**9,75**
T 30 BO	115	233	**4000 828 005**	**10,25**
				WX11





Schraubendreher 367 TORX BO

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · **mit Bohrung im Torx®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** · Größenleitsystem · Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	130	**4000 827 877**	**8,50**
60	141	**4000 827 878**	**8,50**
60	141	**4000 827 879**	**8,50**
80	161	**4000 827 870**	**8,50**
80	178	**4000 827 871**	**8,95**
100	198	**4000 827 872**	**9,25**
100	205	**4000 827 873**	**9,75**
-	-	**-**	**-**
115	220	**4000 827 875**	**10,95**
			WX01



Schraubendreher MagicSpring

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze
Besondere Produktvorteile: die MagicSpring®-Festhaltefeder hält TORX®-Schrauben zuverlässig fest. Daher besonders geeignet zum Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen



für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T 6	60	164	**4000 827 899**	**7,25**	WX11
T 7	60	164	**4000 827 900**	**6,75**	WX11
T 8	60	164	**4000 827 901**	**6,75**	WX11
T 9	60	171	**4000 827 902**	**7,75**	WX11

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T 10	80	191	**4000 827 903**	**7,95**	WX11
T 15	80	191	**4000 827 904**	**8,25**	WX11
T 20	100	218	**4000 827 905**	**8,50**	WX11
T 25	100	218	**4000 827 906**	**8,75**	WX11





Schraubendreher 367

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · **der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°**

für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Größe [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
1,5	75	179	**4000 791 427**	**5,75**
2	100	204	**4000 791 428**	**5,25**
2,5	100	204	**4000 791 429**	**4,95**
3	100	204	**4000 791 430**	**4,95**
4	100	211	**4000 791 431**	**5,50**
5	100	211	**4000 791 432**	**6,25**
6	125	243	**4000 791 433**	**7,75**
8	150	268	**4000 791 434**	**10,75**
10	150	271	**4000 791 435**	**12,75**
12	-	-	**-**	**-**
				WX11





Schraubendreher 352

mit **2-Mehrkomponenten-Kraftform-Griff** (Größe SW 12 1-komponentig) · Sechskantklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black Point Spitze und Kugelkopf · **(ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20°)** · Größenleitsystem · Take it easy Toolfinder System (Größe SW 12 **ohne** Größenleit-/ Take it easy Toolfinder System)

für Schrauben milt Innensechskant-Profil

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	130	**4300 001 672**	**4,95**
100	170	**4300 001 673**	**4,95**
100	181	**4300 001 676**	**4,95**
100	181	**4300 001 674**	**4,95**
100	198	**4300 001 671**	**5,75**
100	205	**4300 001 680**	**7,25**
125	230	**4300 001 678**	**8,50**
150	262	**4300 001 675**	**12,50**
150	262	**4300 001 677**	**15,75**
150	267	**4300 001 679**	**18,50**
			WX01

Wera



Handgriff 80 Vario

für 6 mm Vario-Klingen · Kraftformgriff mit Abrollschutz, mehrkomponentig · mit Schlüsselhilfe

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
für 6-KT. Klingen 6 mm	98	**4300 002 078**	**9,75**	WX01

Wera



4300 002 079

Kombiklinge Vario

aus 6 mm Sechskantmaterial · nicromatt mit Black Point Spitze

passend zu den Handgriffengriffen 4300 002 078

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schlitz 4 x 0,6 / Schlitz 6 x 1 mm	175	**4300 002 079**	**6,75**	WX01
Schlitz 5 x 0,8 / Schlitz 7 x 1,2 mm	175	**4300 002 080**	**6,75**	WX01
Schlitz 4 x 0,6 mm / PH 1	175	**4000 821 992**	**6,75**	WX01
Schlitz 6 x 1 mm / PH 2	175	**4000 821 993**	**6,75**	WX01
Schlitz 7 x 1,2 mm / PH 3	175	**4000 821 994**	**6,75**	WX01
PH 1 / PZD 1	175	**8000 377 623**	**6,75**	WX01
PH 2 / PZD 2	175	**8000 377 624**	**6,75**	WX01
6-KT. 2,5 mm / 6-KT. Kugelkopf 2,5 mm	175	**4000 821 995**	**6,75**	WX01
6-KT. 3 mm / 6-KT. Kugelkopf 3 mm	175	**4000 821 996**	**6,75**	WX01
6-KT. 4 mm / 6 KT. Kugelkopf 4 mm	175	**4000 821 997**	**6,75**	WX01
6-KT. 5 mm / 6-KT. Kugelkopf 5 mm	175	**4000 821 998**	**6,75**	WX01
6-KT. 4 mm / 6-KT. Kugelkopf 5 mm	175	**8000 376 519**	**6,75**	WX01
6-KT. 6 mm / 6-KT. Kugelkopf 6 mm	175	**4000 821 999**	**6,75**	WX01
PH 1 / PH 2	175	**4000 822 000**	**6,75**	WX01
PZD 1 / PZD 2	175	**4000 822 001**	**6,75**	WX01
PZD 2 / PZD 3	175	**8000 377 622**	**6,75**	WX01
T 6 / T 8	175	**4000 822 005**	**6,75**	WX01
T 7 / T 9	175	**4000 822 006**	**6,75**	WX01
T 10 / T 15	175	**4000 822 002**	**6,75**	WX01
T 20 / T 25	175	**4000 822 003**	**6,75**	WX01
T 30 / T 40	175	**4000 822 004**	**6,75**	WX01
Innenvierkant 1 / Innenvierkant 2	175	**8000 377 288**	**6,75**	WX01

Wera



Schraubendrehersatz 88/1 Vario

mit Umsteck-/Kombiklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz und Schlüsselhilfe · Umsteckklingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:

1 Handgriff (98 mm)
je 1 Kombiklinge für **Schlitzschrauben**
4,0 x 0,6 - 6,0 x 1,0 / 5,0 x 0,8 - 7,0 x 1,2
1 Kombiklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
1 Kombiklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Kombiklinge für **Innen-TORX®**-Schrauben T 10 - 15 / 20 - 25 / 30 - 40
je 1 Kombiklinge (Hex-Plus Technologie) für Schrauben mit **Innensechskant**-Profil (1 Seite Sechskant/1 Seite Sechskant mit Kugelkopf) 4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6 mm
(alle Kombiklingen 175 mm lang)

Lieferung in Falt-/Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX / I-6-KT. mit Kugelkopf	**4000 822 007**	**88,95**	WX02

NOW.





Schraubendrehersatz

Schraubendreher-/Bitsatz
mit integrierter **Magnetisier-/Entmagnetisiervorrichtung**

Inhalt:
Werkstattschraubendreher
für **Schlitzschrauben** 6,5 x 38 / 5,5 x 75 / 6,5 x 100 / 8,0 x 150 mm
für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** Gr. 2 x 38 / 1 x 75 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Feinmechanikerschraubendreher
für **Schlitzschrauben** 2,0 x 0,4 x 75 mm / 2,5 x 0,4 x 75 mm / 3,0 x 0,5 x 75 mm
für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** Gr. 00 x 75 / 0 x 75 mm
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 6 x 75 / 8 x 75 / 10 x 75 mm

Bits
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
für Schraubendreher mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / T 25 / T 30
für **Schlitzschrauben** 4 / 4,5 / 5,5 / 6 mm
für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** Gr. 1 / 2
für **Kreuzschlitzschrauben (PZD)** Gr. 1 / 2
Bithalter

Steckschlüssel-Einsätze mit **6,3 mm** (1/4")-**Sechskantantrieb**
(f. konv. Akkuschrauber)
Lieferung im Tischständer (auch zur Wandaufhängung geeignet)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
39-teilig	Schlitz/PH/PZD/ TX/i.6KT	**4000 802 065**	**26,95**	WC22

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Holzgriffen · durchgehende Klingen aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · glanzverchromt · mit Lederkappen · Schneiden brüniert

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150 mm

für Schlitzschrauben

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Schlitz	**4000 827 115**	**15,50**	PB02

PROMAT





Schraubendrehersatz

mit Holzgriffen · durchgehende Klingen aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · glanzverchromt · mit Lederkappen · Schneiden/Spitzen brüniert

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 827 116**	**15,25**	PB02
5-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 827 117**	**15,25**	PB02

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Holzgriffen · durchgehende Klingen aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · glanzverchromt · mit Lederkappen · **inkl. Aufreiber** · Schneiden/Spitzen der Schraubendreher brüniert

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

1 Aufreiber 6 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / Aufreiber	**4000 827 119**	**22,95**	PB02

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** Gr. 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Schlitz	**4000 827 125**	**15,75**	PB02

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	PH / PZD	**4000 827 126**	**21,95**	PB02

PROMAT





Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle), Gr.1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 827 127**	**18,50**	PB02
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 827 128**	**19,25**	PB02

wiha
Tools that work for you





Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitzen

Inhalt:

4000 827 702 und 4000 827 703:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz,** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

4000 827 752:

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

4000 791 298:

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 827 702**	**38,95**	WX11
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 827 703**	**39,95**	WX11
6-teilig	TORX®	✱	**4000 827 752**	**38,95**	WX11
7-teilig	TORX®	✱	**4000 791 298**	**42,95**	WX11

wiha
Tools that work for you







Schraubendrehersatz 302 H12

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitzen

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr.3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX	**4000 827 705**	**83,95**	WX11

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 827 129**	**23,95**	PB02

Wera
Be a Tool Rebel







Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl mit **Lasertip-Spitze** · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 740 (334/6) **/ 4000 827 741** (334/355/6)**:**
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz,** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 742 (335/350/355/6)**:**
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
Lieferung komplett mit Wandhalterung

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	**4000 827 740**	**34,95**	WX02
6-teilig	Schlitz / PZD	**4000 827 741**	**34,95**	WX02
6-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 827 742**	**34,95**	WX02

PROMAT

NEU





Schraubendrehersatz XXL

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** für **Schlitzschrauben**, 2,5 x 75 / 4,0 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**, Gr. T 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 827 719**	**39,95**	PB02

Wera

Schraubendrehersatz Kraftform

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 720 (Kraftform XXL 2)
je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** für **Schlitzschrauben,** 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 4,0 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** mit durchgehender 6kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe, 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil,** Gr. T15 / 20 / 25

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 721 (Kraftform XXL)
je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** für **Schlitzschrauben,** 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** mit durchgehender 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe, 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
Lieferung komplett mit zwei Wandhaltern



Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX	**4000 827 720**	**51,95**	WX02
12-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 827 721**	**51,95**	WX02

Wera







Schraubendrehersatz Kraftform Big Pack 300

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl mit **Lasertip-Spitze** · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
* alle Größen ohne Lasertip
Lieferung komplett mit Wandhalter

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 827 743**	**69,95**	WX02

Wera

NEU

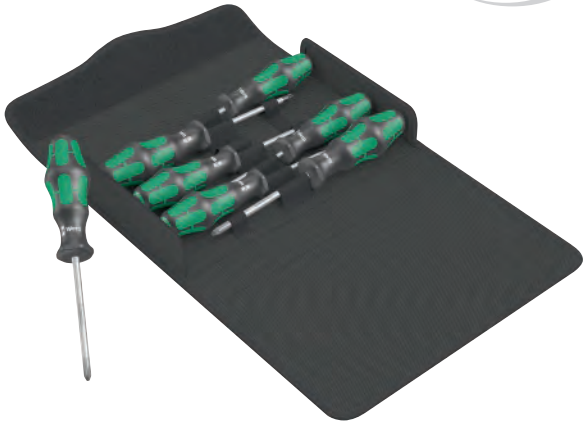

WERA 2GO COMPATIBLE

Schraubendrehersatz Kraftform 300/7 Set 1

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus aus hochwertigem Werkzeugstahl **mit Lasertip-Spitze** (nicht TORX®) · Größenleitsystem – Take ist easy Toll Finder System

Inhalt:
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz, (PH)** 1 x 80 / 2 x 100 mm,
Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz, (PZD)** 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®Profil** Gr. T 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100
1 Klettstreifen 50 x 240 mm
Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 827 104**	**44,95**	WX02

wiha
Tools that work for you





Schraubendrehersatz 302 HK6 01

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitzen

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 802 313**	**43,95**	WX11

PROMAT





Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Sechskantklingen (ab 5,5 x 100 mm) aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · matt verchromt · Größenleitsysten

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz,** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH		**4000 827 130**	**20,95**	PB02
6-teilig	Schlitz / PZD		**4000 827 131**	**24,95**	PB02

PROMAT





Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Sechskantklingen aus vergütetem Spezialstahl **mit Schlüsselhilfe** · matt verchromt · Größenleitsystem

Inhalt:

1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 5,5 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 827 132**	**36,95**	PB02

Wera
BE A TOOL REBEL





4000 827 744





Schraubendrehersatz

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **durchgehende 6kant-Klingen** aus legiertem Werkzeugstahl · mit BlackPoint-Spitzen · **Schlagkappen** · Abmessung Schlitz 3,5 x 80 mm ohne durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 735 (932/6) **/ 4000 827 736** (932/918/6)**:**
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz,** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 827 744 (Big Pack 900)**:**
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25

Lieferung komplett mit Wandhalterung, Art.-Nr. 4000 827 744: mit 2 Wandhalterungen

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH		**4000 827 735**	**43,95**	WX02
6-teilig	Schlitz / PZD		**4000 827 736**	**43,95**	WX02
13-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX		**4000 827 744**	**87,95**	WX02

5

Wera

NEU











Schraubendrehersatz 900/7 Set 1

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **durchgehende 6-kant-Klingen** · **Schlagkappen** · **6-kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** · BlackPoint-Spitze

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz, (PH)** 1 x 80 / PH 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®Profil** Gr. T 20 x 90 / 25 x 100 mm
1 x Klettstreifen, 240 x 50 mm
Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / TORX	**4000 827 105**	**59,95**	WX02

wiha
Tools that work for you

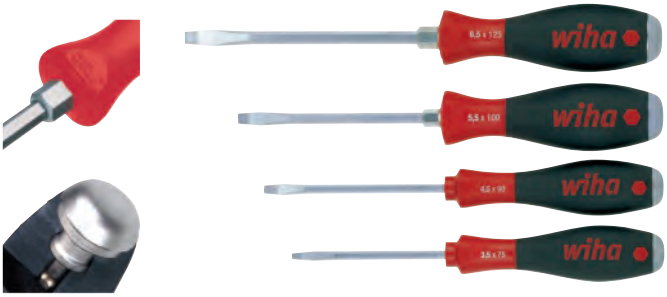

Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **durchgehende 6kant-Klingen mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe** · ChromTop®-Spitze
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 827 737**	**62,95**	WX11
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 827 738**	**63,95**	WX11

PROMAT







Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Inhalt Art.-Nr. 4000 827 133: je 1 Schraubendreher Gr. T 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100 / 30 x 115 / 40 x 130 mm
Inhalt Art.-Nr. 4000 827 134: je 1 Schraubendreher Gr. T 8 x 60 / 9 x 60 / 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100 / 30 x 115 mm
Inhalt Art.-Nr. 4000 827 135: je 1 Schraubendreher Gr. T 5 x 60 / 6 x 60 / 7 x 60 / 8 x 60 / 9 x 60 / 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100 / 27 x 115 / 30 x 115 / 40 x 130 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**4000 827 133**	**21,95**	PB02
7-teilig	**4000 827 134**	**24,95**	PB02
12-teilig	**4000 827 135**	**41,95**	PB02

Wera





Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl **mit BlackPoint-Spitze**

4000 827 753 (367/6)**: für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil**
4000 827 755 (367/6 Bo)**: für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Lieferung komplett mit Wandhalter

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX®	✱	**4000 827 753**	**35,95**	WX02
6-teilig	TORX® mit Bohrung	✱	**4000 827 755**	**41,95**	WX02







Schraubendrehersatz 367/6 TORX HF

mit Haltefunktion für die Schraube · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen und Abrollschutz · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl · **Größenleitsystem für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)**

Besondere Produktvorteile:
durch die Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und dem Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden Schrauben mit Innen-TORX®-Profil sicher gehalten

Inhalt:
je 1 Schraubendreher Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Lieferung komplett mit Wandhalterung

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX®	**4000 827 967**	**41,95**	WX02







Schraubendrehersatz MagicSpring 362R K6 SO

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze

Besondere Produktvorteile:
die MagicSpring®-Festhaltefeder hält die Schraube zuverlässig fest · daher besonders geeignet zum Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
Inhalt:
je 1 Schraubendreher Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX®	**4000 827 754**	**52,95**	WX11



4000 828 113



4000 829 722

Schraubendrehersatz

mit Wechselklingen und **Handhalter** mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) mit Abrollschutz · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt 4000 828 113 (KK 60):
1 Handhalter (119 mm)
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben,** 5,5 mm
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil mit Bohrung** Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie)**,** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
(alle Wechselklingen ca. 89 mm lang)

Inhalt 4000 829 722 (KK 62):
1 Handhalter (119 mm)
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** Gr. 6,5 mm
je 1 Wechselklinge **mit Bohrung** und Hex-Plus Technologie für Schrauben mit Innensechskant-Profil **(auch mit Sicherungsstift)** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 6 mm
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Spanner-Profil** Gr. 4 / 6 / 8 / 10
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **TORQ-SET®-Profil** Gr. 6 / 8 / 10
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **TRI-WING®-Profil** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
(alle Wechselklingen ca. 89 mm lang)

Lieferung in Falttasche, mit Gürtelclip

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX-BO / 6-Kant		**4000 828 113**	**67,95**	WX04
33-teilig	Schlitz / PH / PZD / Security Schrauben		**4000 829 722**	**105,00**	WX04







Schraubendrehersatz KK 60 RA

mit Wechselklingen und Ratschenschraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · **umschaltbar (rechts, fest, links)** · max. Drehmoment bis zu 50 Nm · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Handhalter (142 mm)
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 5,5 mm
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 30
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
Klingenlänge jeweils 89 mm

Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX-BO / 6-KT.	**4000 828 118**	**80,95**	WX02



Schraubendrehersatz KK 400

mit Wechselklingen und Handhalter (Quergriffform) und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · geeignet für Bits 6,3 mm (1/4") C und E 6,3 · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Handhalter (Quergriffform ca. 99 mm breit) mit Schnellwechselfutter
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 5,5 mm
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Klingenlänge jeweils 89 mm
1 Klettstreifen 50 x 70 mm

Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-KT.	**8000 653 918**	**68,95**	WX02



Vorstecher / Aufreiber

mit Mehrkomponentengriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · glanzvernickelt

Ausführung	Klingen-S. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Rundspitze	6	100	215	**4000 827 140**	**4,80**	PX20
mit Vierkantspitze	6	100	215	**4000 827 141**	**4,80**	PX20



Vorstecher / Aufreiber

mit Holzheft und Schlagkappe · durchgehende Klinge · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · glanzvernickelt

Ausführung	Klingen-S. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Rundspitze	6	100	190	**4000 827 142**	**4,80**	PX20
mit Vierkantspitze	6	100	190	**4000 827 143**	**4,80**	PX20



Feinmechanikerschraubendrehersatz

mit gerilltem Stahlgriff · vernickelt · abnehmbare Klingen · induktiv gehärtet · Griffende mit drehbarem Sechskantkopf zum feinfühligen Arbeiten

Inhalt 4000 828 145:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
Klingenbreite-Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 mm

Inhalt 4000 828 146:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
Klingenbreite-Ø 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 und 0
Lieferung im Holzkasten

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	Schlitz	⊖	**4000 828 145**	**54,95**	WK66
6 teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 828 146**	**54,95**	WK66

PROMAT



Feinmechanikerbitset

Handgriff mit magnetischem Bithalter und drehbarem Kopf · komplett mit 28 Mikro-Bits

Inhalt:
1 Handgriff mit
je 1 Mikro-Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 / 0 / 1 / 2
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1
je 1 Mikro-Bit **(mit Bohrung)** für Schrauben mit **TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **TRI-WING®-Profil** Gr. 1,5 / 2,0 mm
je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit **Five Lobe-Profil** Gr. 1 / 1,5 mm

Unter anderen optimal geeignet für die Reparatur von Mobiltelefonen
Lieferung in Kunststoff-Schiebebox mit praktischem Aufstellmechanismus

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
29 teilig	**4000 828 142**	**23,95**	PX09

PROMAT



Feinmechanikerschraubendrehersatz

Zentrierkopf drehbar

Inhalt 4000 828 141:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 1,5 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm*
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 00 / 0 / 1*

Inhalt 4000 828 151:
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®**-Profil Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10*
* Klingenlänge 50 mm / Gesamtlänge ca. 140 mm
Lieferung in Tasche aus textilem Material

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	Schlitz / PH	**4000 828 141**	**17,50**	PB02
7 teilig	TORX®	**4000 828 151**	**17,50**	PB02

Wera



4300 001 761

Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 2035

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit Abrollschutz · drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone und drehbarer Kappe · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit **Black-Point-Spitze**

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	0,25	40	137	**4300 001 761**	**4,60**	WX01
1,5	0,23	40	137	**4300 001 756**	**4,15**	WX01
1,5	0,23	60	157	**8000 377 480**	**4,15**	WX01
1,8	0,3	60	157	**4300 001 762**	**4,15**	WX01
2	0,4	40	137	**8000 376 338**	**3,65**	WX01
2	0,4	60	157	**4300 001 759**	**3,65**	WX01
2,5	0,4	80	177	**4300 001 758**	**3,75**	WX01
3	0,5	50	147	**8000 376 340**	**3,35**	WX01
3	0,5	80	177	**4300 001 755**	**3,80**	WX01
3,5	0,6	80	177	**4300 001 760**	**3,65**	WX01
4	0,8	80	177	**4300 001 764**	**4,05**	WX01

Wera



8000 376 331



Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit Abrollschutz · drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone und drehbarer Kappe · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit **Black-Point-Spitze**

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 00	40	137	**8000 376 331**	**4,90**	WX01
PH 00	60	157	**4300 001 765**	**4,95**	WX01
PH 0	40	157	**8000 376 330**	**3,95**	WX01
PH 0	60	157	**4300 001 766**	**4,15**	WX01
PH 1	60	157	**8000 377 489**	**4,30**	WX01
PH 1	80	177	**4300 001 754**	**4,90**	WX01
T 4	40	137	**4300 001 792**	**7,75**	WX01
T 5	40	137	**4300 001 785**	**6,75**	WX01
T 6	40	137	**4300 001 778**	**5,50**	WX01
T-BO 7	60	157	**4300 001 782**	**5,95**	WX01
T-BO 8	60	157	**4300 001 779**	**5,95**	WX01
T-BO 9	60	157	**4300 001 780**	**5,95**	WX01
T-BO 10	60	157	**4300 001 781**	**5,95**	WX01
T-BO 15	60	157	**4300 001 783**	**6,50**	WX01
6-KT. 0,9 mm	40	137	**4300 001 791**	**4,95**	WX01
6-KT. 1,3 mm	40	137	**4300 001 793**	**4,40**	WX01
6-KT. 1,5 mm	60	157	**4300 001 789**	**4,25**	WX01
6-KT. 2 mm	60	157	**4300 001 795**	**3,95**	WX01
6-KT. 2,5 mm	60	157	**4300 001 790**	**3,95**	WX01
6-KT. 3 mm	60	157	**4300 001 787**	**3,55**	WX01



Feinmechanikerschraubendrehersatz 2035/6 A

für die Elektronik/Feinmechanik · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · mit Abrollschutz · Kappe drehbar · Rundklingen mit Black Point Spitze · mit Schnelldreh-, Kraft- und Präzisionszone

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 1,8 x 0,3 x 60 / 2,0 x 0,4 x 60 / 2,5 x 0,4 x 80 / 3,0 x 0,5 x 80
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 [1] x 60 / 0 [2] x 60

[1]) PH00 optimiert für japanische PH-Schrauben
[2]) PH0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
Lieferung komplett mit Rack (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	Schlitz / PH	**4000 829 755**	**26,95**	WX02



Feinmechanikerschraubendrehersatz K Micro-Set/12 SB 1

für die Elektronik/Feinmechanik · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · mit Abrollschutz · Kappe drehbar · Rundklingen mit Black Point Spitze · mit Schnelldreh-, Kraft- und Präzisionszone

Besondere Produktvorteile:
TORX® HF mit Haltefunktion, durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 x 0,23 x 40 mm / 1,8 x 0,3 x 60 / 2 x 0,4 x 60 / 2,5 x 0,4 x 80 / 3 x 0,5 x 80 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 [1] x 60 / 0 [2] x 60
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Sechskant-Profil** 0,9 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm
je 1 Schraubendreher **(mit Haltefunktion für die Schraube)** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 5 x 40 / 6 x 40 mm

[1]) PH00 optimiert für japanische PH-Schrauben
[2]) PH0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Lieferung in praktischer Gürteltasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	Schlitz/PH/6-KT./TORX®	**4000 829 754**	**47,95**	WX02







Feinmechanikerschraubendrehersatz Kraftform Micro Big Pack 1

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · mit Abrollschutz · Kappe drehbar · Rundklingen mit Black Point Spitze · Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 x 0,23 x 40 / 1,8 x 0,3 x 60 / 2,5 x 0,35 x 40 / 2,0 x 0,4 x 60 / 3,0 x 0,5 x 80 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 000 [1] x 40 / 00 [1] x 40 / 0 [2] x 40 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 5 x 40 / 5 x 40* / 6 x 40 / 6 x 40* / 7 x 60* / 8 x 60* / 10 x 60 mm*
1 Schraubendreher für Schrauben mit **TORX PLUS-Profil®** Gr. 1 x 40 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Außensechskant-Profil** 4,0 x 60 / 5,5 x 60 mm

1 Schraubendreher für **Microstix®-Schrauben** Gr. m x 40 mm
1 **Bauteilausheber** 3,5 x 50 mm
* = mit Haltefunktion für die Schraube

[1]) PH 000 + PH 00 Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
[2]) PH 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
Lieferung in Falttasche mit oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
25-teilig	Schlitz/PH/TORX®/ TORX PLUS®/Microstix®	**4000 829 814**	**109,00**	WX02



Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 260P

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze**
für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	0,18	40	134	**4000 828 051**	**7,75**	WX11
1,5	0,25	40	134	**4000 828 052**	**5,95**	WX11
1,8	0,3	40	134	**4000 828 053**	**5,95**	WX11
2	0,4	40	140	**4000 828 054**	**5,00**	WX11
2	0,4	60	160	**4000 828 055**	**5,25**	WX11
2,5	0,4	50	150	**4000 828 056**	**4,80**	WX11
3	0,5	50	150	**4000 828 057**	**4,80**	WX11



Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze**
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 000	40	134	**4000 828 058**	**9,75**	WX11
PH 00	40	134	**4000 828 059**	**6,95**	WX11
PH 0	50	150	**4000 828 060**	**5,25**	WX11
PH 1	60	160	**4000 828 061**	**6,25**	WX11



Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 267P

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze**
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
T 5	40	134	**4000 828 062**	**10,25**	WX11
T 6	40	140	**4000 828 063**	**7,75**	WX11
T 7	40	140	**4000 828 064**	**7,75**	WX11
T 8	40	140	**4000 828 065**	**7,75**	WX11
T 9	50	150	**4000 828 066**	**7,95**	WX11



Feinmechanikerschraubendrehersatz 260 PK 601

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · **ChromTop®-Spitze**
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
Gr. 1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 00 x 40 / 0 x 50 mm

Lieferung komplett mit Halter (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz/PH	**4000 828 067**	**33,95**	WX11



Feinmechanikerschraubendrehersatz 260 PK 701

mit PicoFinish-Griffen · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · **ChromTop®-Spitze**
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
Gr. 1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 00 x 40 / 0 x 50 / 1 x 60 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz/PH	**4000 828 068**	**36,95**	WX11



Feinmechanikerschrauben-drehersatz 267 PK 6M01

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher
Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Lieferung komplett mit Halter (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX®	**4000 828 069**	**50,95**	WX11



Feinmechanikerschraubendrehersatz 267 PRK 601

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze** · **mit MagicSpring®-Festhaltefeder für die Schraube**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher Gr. T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Lieferung komplett mit Halter (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX® mit Haltefunktion	**4000 828 070**	**57,95**	WX11







Feinmechanikerschraubendrehersatz 264 PK 601

mit Sechskant-Kugelkopf-Schraubendrehern (Kugelkopf ab Größe 1,3 mm) · mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · **ChromTop®-Spitze**

der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

Inhalt:
je 1 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher Gr. 0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm (0,9 x 40 ohne Kugelkopf)

für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Lieferung komplett mit Halter (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	6-kant mit Kugelkopf	**4000 828 071**	**45,95**	WX11





Feinmechanikerschraubendrehersatz 265 PK 601

mit Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendrehern · mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt

Inhalt:
je 1 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher SW 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 5,5 mm

für Schrauben mit Außensechskant-Profil
Lieferung komplett mit Halter (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	6-kant	**4000 828 072**	**60,95**	WX11







Feinmechanikerschraubendrehersatz 269 T11 01

mit Kombi-Wechselklingen und Teleskop-Griff · Klingenlänge variabel verstellbar von 18 - 90 mm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 4 mm · matt verchromt · ChromTop®-Klingenspitzen

Inhalt:
1 SoftFinish®Mehrkomponenten-Teleskopgriff (110 mm)
je 1 Klinge für **Schlitzschrauben** Gr. 1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0 mm
je 1 Klinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 000 - 00 / 0 - 1
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 6 - 8 / 7 - 9
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 mm (1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf)

Lieferung in Rolltasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	Schlitz / PH / TX / 6-Kant	**4000 827 792**	**99,95**	WX11





Feinmechanikerschraubendrehersatz 281 T11

mit Kombi-Wechselklingen und Teleskop-Griff · Klingenlänge variabel verstellbar von 42 - 114 mm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 6 mm · matt verchromt · Chrom Top®-Klingenspitzen
1 SoftFinish®Mehrkomponenten-Teleskopgriff (120 mm)
je 1 Klinge für **Schlitzschrauben** Gr. 4,0 x 6,0 / 5,5 x 6,5 mm
1 Klinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
1 Klinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 x 15 / 20 x 25 / 30 x 40
je 1 Klinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4,0 x 4,0 / 5,0 x 5,0 / 6,0 x 6,0 mm **(1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf)**

Lieferung in Rolltasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX / 6-Kant	**4000 828 116**	**89,95**	WX11

PROMAT

Magnetisier-/Entmagnetisiergerät

zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl



Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	28	**4000 813 150**	**4,40**	PX20

ESD-Werkzeuge

Elektrostatische Entladungen (ESD) sind ein großes Problem. Denn empfindliche Bauteile können schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden.

Wer das Problem wirklich in den Griff bekommen will, muss verschiedenes gleichzeitig beachten. ESD-sichere Arbeitsplätze, wo die elektrostatische Aufladung sicher zum Erdpotential hin abgeleitet wird, ableitfähige Schuhe und ein Handgelenkerdungsband, wenn im Sitzen gearbeitet wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Werkzeuge mit denen gearbeitet wird ebenfalls elektrostatisch sicher sind.

Sicherheitshinweis:
ESD-Werkzeuge sind nicht isolierend, daher für Arbeiten an spannungsführenden Teilen nicht geeignet.

Wera

NEU





Feinmechanikerschraubendrehersatz Kraftform Micro 6 ESD

Smartphone-Reparaturset · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · mit Abrollschutz · Kappe drehbar · Rundklingen mit Black Point Spitze · Take it easy Tool Finder System

alle Schraubendrer und Ausheber in ESD Ausführung mit Kraftform Micro Griff: elektrischer Oberflächenwiderstand < 10^9 OHM · **zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 00 x 40 [1] [2] / PH 0 x 40 [3] / 1 x 40 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX Plus®-Profil** Gr. 1 IPR ESD x 40 mm
1 Schraubendreher für **Microstix® Schrauben** Gr. 1 x 40 mm
1 ESD Bauteileausheber Gr. 1,0 x 3,5 x 50 mm

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben
[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Lieferung komplett mit Rack (verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	PH/TORX-Plus®/Microstix®/Ausheber	**4000 828 032**	**49,95**	WX02

Wera

NEU







Feinmechanikerschraubendrehersatz Kraftform Micro ESD Big Pack 1

optimal geeignet für die Reparatur von Mobiltelefonen, Tablets und Laptops/Computer · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · mit Abrollschutz · Kappe drehbar · Rundklingen mit Black Point Spitze · Take it easy Tool Finder System

alle Schraubendrer und Ausheber in ESD Ausführung mit Kraftform Micro Griff: elektrischer Oberflächenwiderstand < 10^9 OHM · **zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 00 x 40 [1] [2] / 0 x 40 [3] / 01 x 40 / 1 x 80 mm
1 Schraubendreher **mit Haltefunktion** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 x 60 /10 x 60 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 2 x 40 / 3 x 40 / 4 x 40 / 5 x 40 / 6 x 40 mm
1 Schraubendreher mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 6 / 8 x 60 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX Plus®-Profil Gr. 1 IPR x 40 mm**
je 1 Schraubendreher für **Microstix® Schrauben** Gr. 1 x 40 / 00 x 40 / Fx x 40 / 0 x 40 mm
je 1 Schraubendreher für **Pentalobe Schrauben** Gr. 1,1 x 40 / 1,4 x 40 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 x 60 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 0,8 x 0,16 x 40 / 1,5 x 0,23 x 40 mm
1 ESD Bauteileausheber Gr. 1,0 x 3,5 x 50 mm

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben
[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Lieferung in Falttasche mit oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
25-teilig	PH/TORX® HF/TORX®/TORX®Bo/ TORX-Plus®/Microstix®/ Pentalobe/6kant/Schlitz/Ausheber	**4000 828 033**	**169,00**	WX02



Feinmechanikerschraubendrehersatz KK Micro-Set ESD/11

Griff-/Wechselklingen-System · elektrischer Oberflächenwiderstand < 10^9 OHM · zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie · gefertigt nach DIN EN 61340-5-1 · Kraftform Micro Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter, Abrollschutz und drehbarer Kappe · selbsttätige Klingenverriegelung · freilaufende Betätigungshülse

Inhalt:
1 **Kraftform Micro Griff**
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 00 [1] / 0 [2] / 1 [1]
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 5 / 6
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
je 1 bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1,5 / 2,0 mm
alle Bits 44 mm lang mit 4 mm Halfmoon-Antrieb

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben
[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
11 teilig	Schlitz/PH/TORX®/6-KT.	**4000 828 012**	**66,95**	WX01



Feinmechanikerschraubendrehersatz 270 PK601

Griffe elektrostatisch ableitend · Zentrierkopf drehbar · Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · Klingenspitzen ChromTop®

für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
Gr. 1,5 x 50 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 00 x 40 / 0 x 50 mm

IEC 61340-5-1

Lieferung komplett mit Halter
(verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz/PH	**4000 828 017**	**46,95**	WX11



Feinmechanikerschraubendrehersatz 277 PK601

Griffe elektrostatisch ableitend · Zentrierköpfe drehbar · Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · Klingenspitzen ChromTop®

für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®Profil Gr. T 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 15

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

DIN EN 61340-5-1
Lieferung komplett mit Halter
(verwendbar als Ständer oder Wandhalter)

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TORX®	**4000 828 022**	**58,95**	WX11



Feinmechanikerbitset 7000SK65ESD

für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Elektronik und Modellbau · komplett mit ESD Feinschraub-Griff und Bit Ratsche · **der ESD-Feinschraubgriff ist gefertigt gemäß IEC 61340-5-1** · (mit einem Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab)

Inhalt:
1 ESD Feinschraub-Griff (Bitaufnahme geeignet nur für 4 mm slimBits)
1 feinverzahnte Bitknarre (72 Zähne) mit Daumenrad, Links-/Rechts umschaltbar für Bits 6,3 mm (1/4)", Form C 6,3 und E 6,3
je 1 Micro Bit für **Schlitzschrauben** 0,8 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm*
je 1 Micro Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm / 5/32 Zoll
je 1 Micro Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 5/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 Zoll
je 1 Micro Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
je 1 Micro Bit für Schrauben mit **Pentalobe Profil** Gr. PL 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
je 1 Micro Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz** Gr. PH 000 / 00 / 0 / 1
je 1 Micro Steckschlüssel für Schrauben mit **Außen-Sechskant-Profil** Gr. 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 mm**
je 1 Micro Steckschlüssel für Schrauben mit **Außen-Sechskant-Profil** Gr. 5/64 - 3/32 - 7/64 -1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 Zoll**
1 Adapter mit Magnet (ermöglicht die Anwendung der MicroBits in allen "normalen" Bithaltern für C 6,3 Bits)
* Länge 28 mm
** Länge 30 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
66-teilig	**8000 378 984**	**139,00**	WX11

Anwendungsbereiche für VDE-isolierte Werkzeuge

Zum Arbeiten in der Nähe von oder unter Spannung stehenden Teilen, bis 1000 Volt Wechselspannung oder bis 1500 Volt Gleichspannnung, stückgeprüft auf Durchschlagfestigkeit bei 10000 Volt im Wasserbad.

1000 V IEC 60900



3/8"
10,0 mm

1000 V IEC 60900

Hebelumschaltknarre 8007 B VDE

10 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **VDE isoliert gem. IEC 60900** · schlanke Bauform · feinverzahnt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 4,5°
80 Zähne



Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	222	**4000 828 007**	**77,95**	WX06





3/8"
10,0 mm
2go

1000 V IEC 60900

Steckschlüsselsatz 8100 SB VDE 1 Zyklop

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft**

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (80 Zähne)
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mmje 1 Verlängerung 91/166 mm
die VDE isolierten Steckschlüssel-Einsätze und Verlängerungen bieten durch eine 2-komponentige Isolation eine erhöhte Sicherheit · bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht wird zur Warnung der gelbe Isolationskern sichtbar
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	**4000 828 008**	**375,00**	WX06

NEU











WERA 2GO COMPATIBLE

1000 V IEC 60900

Handgriff 827 T i Kraftform Turbo

Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz

Besondere Produktvorteile:
zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl · für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar

ausschließlich zu verwenden mit WERA VDE-Wechselklingen

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VDE isoliert	125	**4000 828 023**	**62,95**	WX04

Wera
Kraftform Turbo

4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion!
Rein mechanisch – ohne Akku









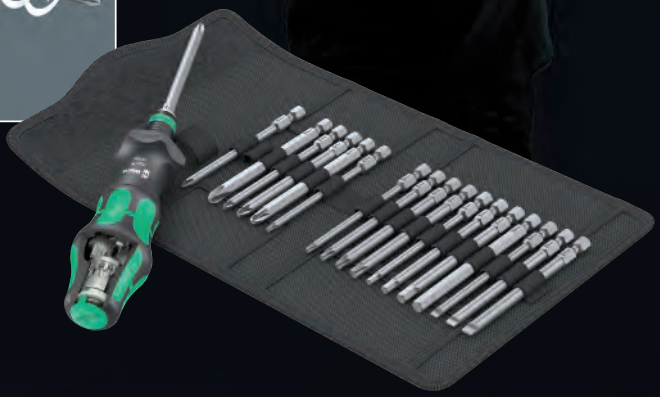





1000 V IEC 60900

WERA 2GO COMPATIBLE

Schraubendrehersatz KK Turbo

mit 154 mm langen, VDE isolierten Wechselklingen und Handhalter mit Turbofunktion

Inhalt 4000 828 024 (KK Turbo i 1):

1 **Handhalter** mit Turbofunktion (125 mm lang)
1 **konv. Handhalter** (102 mm lang)
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Plus/Minus Profil (Schlitz/PZD)** Gr. 1 / 2
1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25**
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 mm
je 1 Wechselklinge* für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 4 / 5,5 mm**

Inhalt 4000 828 031 (KK Turbo i Imperial 1):

1 **Handhalter** mit Turbofunktion (125 mm lang)
1 **konv. Handhalter** (102 mm lang)
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Plus/Minus Profil (Schlitz/PH)** Gr. 1 / 2
1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25
je 1 Wechselklinge* für Schrauben mit **Innenvierkant-Profil** Gr. 1 / 2
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 mm
je 1 Wechselklinge* für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 4 / 5,5 mm**
*Wechselklingen 89 mm lang
** mit reduziertem Klingendurchmesser

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	PH/PZD/(+/- Schlitz/PZD)/ TORX/Schlitz	**4000 828 024**	**119,00**	WX04
16-teilig	PH / (+/- Schlitz/PH) / TORX® / 4Kt. / Schlitz	**4000 828 031**	**119,00**	WX04









Besondere Produktvorteile Handhalter mit Turbofunktion:
durch Knopfdruck zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes , wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Lieferung in kompakter Tasche mit textilem Außenmaterial

5

PROMAT



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · **Klinge isoliert** · **stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Schneide phosphatiert

für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
2,5	0,4	75	180	**4000 828 025**	**2,10**
3	0,5	100	205	**4000 828 026**	**2,10**
3,0		-	-	**-**	**-**
3,5	0,6	-	-	**-**	**-**
4	0,8	100	205	**4000 828 027**	**2,35**
4,5	1	-	-	**-**	**-**
5,5		125	240	**4000 828 028**	**3,30**
6,5	1,2	150	265	**4000 828 029**	**4,05**
8		175	300	**4000 828 030**	**5,25**
					PX20

Wera



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V** · **gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schlitzschrauben

Art.-Nr. 4000 828 533, 4000 828 534, 4000 828 536:
Ausführung = EXTRA-SLIM (reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
80	161	1	**4000 828 526**	**6,25**
-	-	-	**-**	**-**
100	181	1	**4300 001 856**	**6,50**
100	181	1	**4000 828 528**	**6,75**
100	181	1	**4000 828 533**	**7,95**
100	198	1	**4000 828 529**	**7,95**
100	198	1	**4000 828 534**	**9,25**
-	-	-	**-**	**-**
125	223	1	**4000 828 530**	**9,75**
125	223	1	**4000 828 536**	**10,75**
150	255	1	**4000 828 531**	**12,50**
175	287	1	**4000 828 532**	**13,75**
				WX01

wiha



1000 V IEC 60900

Schraubendreher 320N

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert** · **stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneide brüniert

für Schlitzschrauben

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
75	179	**4000 828 548**	**5,95**
100	204	**4000 790 992**	**5,95**
-	-	**-**	**-**
100	204	**4000 828 549**	**6,25**
100	211	**4000 828 550**	**7,75**
125	236	**4000 790 993**	**8,50**
125	243	**4000 828 551**	**9,75**
150	268	**4000 828 552**	**10,95**
175	299	**4000 828 553**	**12,75**
			WX11

wiha
Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Schraubendreher 3201 slimFix

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneide brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

für Schlitzschrauben







Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5	0,6	100	204	**4000 793 027**	**8,95**	WX11
4	0,8	100	211	**4000 793 028**	**10,75**	WX11
4,5	1	125	236	**4000 793 322**	**11,75**	WX11
5,5	1	125	243	**4000 793 029**	**12,95**	WX11
6,5	1,2	150	268	**4000 793 030**	**16,75**	WX11

PROMAT



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · **Spitze** phosphatiert

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 0	60	165	**4000 828 034**	**2,80**
PH 1	80	185	**4000 828 035**	**3,15**
PH 2	100	215	**4000 828 036**	**3,75**
PH 3	150	275	**4000 828 037**	**5,75**
				PX20

Wera
BE A TOOL REBEL



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Art.-Nr. 4000 828 564, 4000 828 569:
Ausführung = EXTRA-SLIM (reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	VE	EUR
PH 0	80	161[1]	**4000 828 560**	1	**7,25**
PH 1	80	178	**4000 828 561**	1	**8,95**
	80	178	**4000 828 564**	1	**12,50**
PH 2	100	205	**4000 828 562**	1	**12,25**
	100	205	**4000 828 569**	1	**15,95**
PH 3	150	262	**4000 828 563**	1	**12,95**
					WX01

wiha
Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Schraubendreher 321N

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PH 0	60	164	**4000 828 555**	**6,95**
PH 1	80	191	**4000 828 556**	**8,50**
PH 2	100	218	**4000 828 557**	**10,25**
PH 3	150	268	**4000 828 558**	**12,75**
				WX11

[1] ohne Lasertip

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



1000 V IEC 60900

Schraubendreher 3211 slimFix

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)







Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PH 1	80	191	**4000 793 031**	**11,95**	WX11
PH 2	100	218	**4000 793 032**	**15,95**	WX11

PROMAT

NEU





1000 V IEC 60900



Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Spitze phosphatiert
für Schrauben mit Plus-Minus-Profil (Schlitz / PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SL/PH 2	100	215	**4000 828 554**	**4,10**	PX20

wiha Tools that work for you





1000 V IEC 60900



Schraubendreher 327

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert
für Schrauben mit Plus-Minus-Profil (Schlitz / PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SL/PH 1	80	191	**4000 828 574**	**9,25**	WX11
SL/PH 2	100	218	**4000 828 575**	**11,50**	WX11

PROMAT



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Spitze phosphatiert

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
PZD 0	-	-	**-**	**-**
PZD 1	80	185	**4000 828 041**	**3,15**
PZD 2	100	215	**4000 828 042**	**3,75**
PZD 3	150	275	**4000 828 043**	**5,75**
				PX20

Wera BE A TOOL REBEL



1000 V IEC 60900

Schraubendreher

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Art.-Nr. 4000 828 596, 4000 828 597:
Ausführung = EXTRA-SLIM (reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
80	161	1	**4000 828 585**	**8,25**
80	178	1	**4000 828 586**	**9,95**
80	178	1	**4000 828 596**	**10,95**
100	205	1	**4000 828 587**	**13,75**
100	205	1	**4000 828 597**	**15,75**
150	262	1	**4000 828 588**	**14,75**
				WX01

wiha Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Schraubendreher 324

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
-	-	**-**	**-**
80	191	**4000 828 581**	**9,25**
100	218	**4000 828 582**	**11,25**
150	324	**4000 828 583**	**14,50**
			WX11







Schraubendreher 3241 slimFix

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PZD 1	80	191	**4000 793 033**	**13,25**	WX11
PZD 2	100	218	**4000 793 034**	**18,95**	WX11





Schraubendreher 3281 slimFix

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

für Plus-Minus-Klemmschrauben (Schlitz / PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
SL/PZD 1	80	191	slim Fix	**4000 828 594**	**14,25**	WX11
SL/PZD 2	100	218	slim Fix	**4000 828 595**	**18,95**	WX11





Schraubendreher 328

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

für Plus-Minus-Klemmschrauben (Schlitz/ PZD)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SL/PZD 1	80	191	**4000 828 589**	**10,25**	WX11
SL/PZD 2	100	218	**4000 828 590**	**12,50**	WX11





Schraubendreher 167 i

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Schraubendreher

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

Besonderheit ab T 10 (4000 793 379)
Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
T 5	-	-	-	-	60	164	**4000 828 630**	**10,75**
T 6	-	-	-	-	60	164	**4000 828 631**	**8,75**
T 7	-	-	-	-	60	164	**4000 828 632**	**8,75**
T 8	-	-	-	-	60	164	**4000 828 633**	**8,75**
T 9	-	-	-	-	60	164	**4000 828 634**	**9,25**
T 10	80	161	**4000 828 620**	**7,50**	100	204	**4000 793 379**	**11,75**
T 15	80	198	**4000 828 621**	**7,75**	100	211	**4000 793 380**	**12,25**
T 20	80	198	**4000 828 622**	**7,75**	100	211	**4000 793 381**	**12,75**
T 25	100	205	**4000 828 623**	**7,95**	125	243	**4000 793 382**	**12,95**
T 27	-	-	-	-	125	243	**4000 793 383**	**13,75**
T 30	100	205	**4000 828 625**	**9,25**	125	243	**4000 793 384**	**14,25**
T 40	-	-	-	-	150	268	**4000 793 385**	**15,25**
				WX01				WX11

PROMAT





1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · **Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus vergütetem Spezialstahl· **Schneiden/Spitzen phosphatiert**

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 60 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 828 049**	**16,25**	PB02
7-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 828 050**	**16,25**	PB02

PROMAT

NEU





1000 V IEC 60900



Schraubendrehersatz slim

mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · **Klingen isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · mit **reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation** (besonders gut geeignet für tiefliegende Schrauben und Federelemente) · **Schneiden/Spitzen phosphatiert**

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH	**4000 828 073**	**25,95**	PB02

Wera





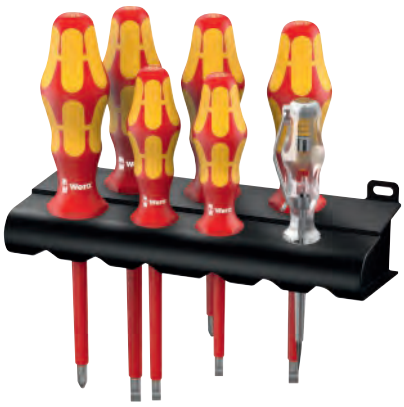

1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** (gilt nicht für Spannungsprüfer) · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl · mit Lasertip-Spitze (nicht bei Schlitz Größe 2,5 mm u. Spannungsprüfer) · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5 x 80 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm

Lieferung komplett mit Wandhalterung

Modell	Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
160 i/7	7-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	**4000 828 605**	**37,95**	WX02
160 i/165 i/7	7-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	**4000 828 608**	**37,95**	WX02

Wera









1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz 160 iS/7

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl · mit **reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation** (besonders gut geeignet für tiefliegende Schrauben und Federelemente) · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Plus-Minus-Profil (PZD/Schlitz)** Gr. 2 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm

Lieferung komplett mit Wandhalterung

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / +-(SL / PZD)	**4000 828 618**	**46,95**	WX02













Schraubendrehersatz 160 iSS/7

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl · mit reduziertem Kingen- und teilweise reduzierten Griffdurchmesser und integrierter Schutzisolation (besonders gut geeignet für tiefliegende Schrauben und Federelemente) · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt:

1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 ** / 4,0 x 100* / 5,5 x 125** mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80* / 2 x 100* mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Plus-Minus-Profil (PZD/Schlitz)** 1 x 80* / 2 x 100* mm

* mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser
** mit reduziertem Klingendurchmesser

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / +-(SL / PZD)	**4000 828 627**	**41,95**	WX02

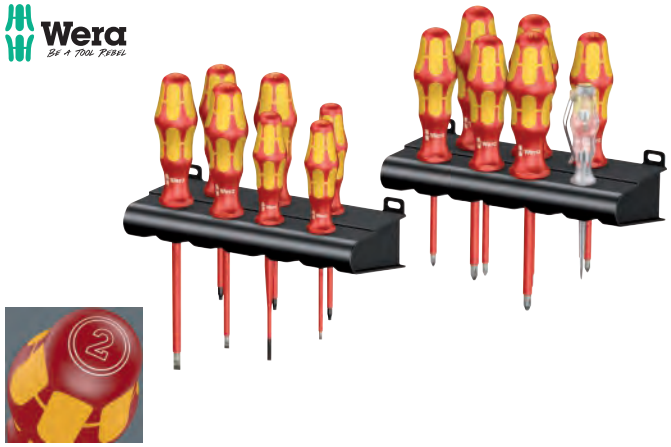





Schraubendrehersatz Kraftform Big Pack 100 VDE

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** (gilt nicht für Spannungsprüfer) · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl · mit Lasertip-Spitze (nicht bei Schlitz Größe 2,5 mm u. Spannungsprüfer) · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5 x 80* / 3,5 x 100** / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Plus-/Minus-Profil (PZD/Schlitz)** Gr. 1 x 80* / 2 x 100* mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 x 80* / 15 x 80* / 20 x 80* mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm*

* = ohne Lasertip
** mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Isolation

Lieferung komplett mit Wandhalterung

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX/+-(SL/PZD)	**4000 828 617**	**71,95**	WX02







Schraubendrehersatz Kraftform 100 iS/7 Set 1

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Klingen aus legiertem Werkzeugstahl · teilweise mit reduziertem Kingen-Ø und integrierter Schutzisolation (besonders gut geeignet für tiefliegende Schrauben und Federelemente) · Größenleitsystem – Take it easy Tool Finder System

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH / +-(SL/PZD) / TX	**4000 828 501**	**55,95**	WX02

NEU



Inhalt:

1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben,** 3,5 x 100 ** / 5,5 x 125** mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 1 x 80** / 2 x 100** mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Plus-Minus-Profil (PZD/Schlitz),** 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®Profil,** Gr. TX 20 X 80 / TX 25 x 100 mm

** mit reduziertem Klingendurchmesser

Lieferung in Falttasche

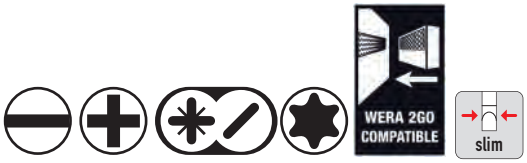

1000 V
IEC 60900

Schraubendrehersatz KK VDE 7 extra slim 1

mit Wechselklingen (154 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser und Handhalter (L. 102 mm) · Klingen mit integrierter Schutzisolation (besonders gut geeignet für tiefliegende Schrauben und Federelemente) · Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abroll- und Abgleitschutz · VDE-isoliert bis 1000 V - gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:
1 isolierter Kraftform-Handgriff (102 mm)
1 isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben 3,5 x 0,6 mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 /2
1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Plus-/Minus-Profil (PZD/Schlitz) Gr. 2
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Größe T 15 / 20
1 Klettstreifen 50 x 70 mm
Lieferung in Falttasche

Wera
Be a Tool Rebel

NEU



Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz/PH/PZD/S/TX	**4000 828 502**	**48,95**	WX02

wiha
Tools that work for you

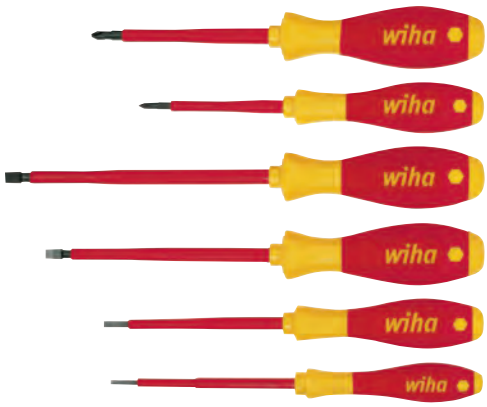



1000 V
IEC 60900

Schraubendrehersatz 320N

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · **Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 603:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 /2 x 100 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 790 990:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Spannungsprüfer Gr. 3,0 x 60 mm

Modell	Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
320N K6	6-teilig	Schlitz / PH	**4000 828 603**	**43,95**	WX11
320N K7	7-teilig	Schlitz / PH	**4000 790 990**	**45,95**	WX11

wiha
Tools that work for you





1000 V
IEC 60900





Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · **Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm (Ausführung siehe Tabelle)

Modell	Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
3201 K6	6-teilig	Schlitz / PH	**4000 793 035**	**53,95**	WX11
3201 ZK6	6-teilig	Schlitz / PZD	**4000 879 982**	**54,95**	WX11













Schraubendrehersatz 3201 K12

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · **Klingen isoliert** · **stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 x 100 / T 20 x 100 / T 25 x 125 mm
1 Schraubendreher für **Plus-Minus-Klemmschrauben (Schlitz/ PZD)** Gr. 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX/(+/- SL/PZD)	**4000 828 628**	**119,00**	WX11

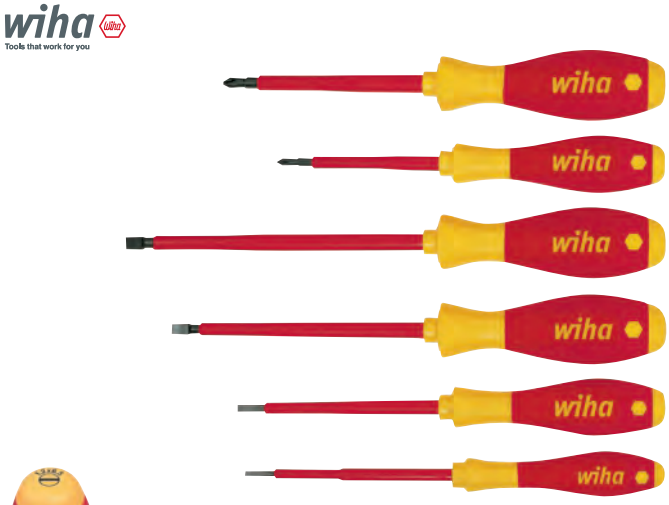







Schraubendrehersatz 320N ZK6 SO

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · **Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PZD	**4000 828 604**	**43,95**	WX11











Schraubendrehersatz 3251 K6

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · **Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

* Gr. T 8 und T 9 = keine Slim Fix-Ausführung
Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden (**T 8 u. T 9 = keine slimFix Ausführung**)

Inhalt:
je 1 Schraubendreher Gr. T 8 x 60 / 9 x 60 / 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 125 mm

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TX	✱	**4000 828 615**	**56,95**	WX11







1000 V IEC 60900

NEU

Schraubendrehersatz 3251TRK6

mit SoftFinish Mehrkomponentengriffen · **Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · "Spitzen" brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden

Inhalt:
je 1 Schraubendreher **mit Bohrung** Gr. T 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 125 / 30 x 125 /40 x 150 mm

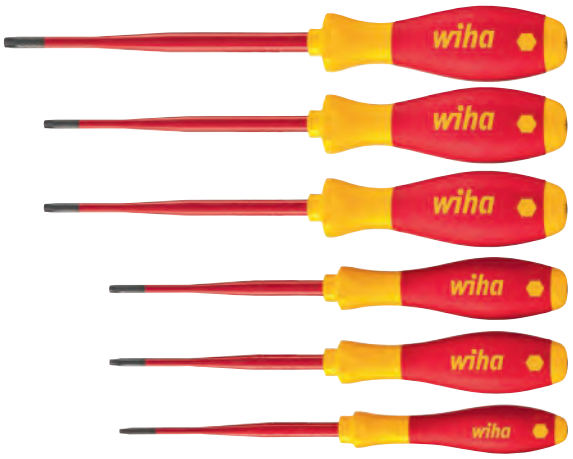

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TX-BO	**8000 379 250**	**66,95**	WX11

5







1000 V IEC 60900

Sechskantsteckschlüssel 322

VDE isoliert gemäß IEC 60900 · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl

DIN 3125

Schlüssel-W. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	125	236	**4000 828 643**	**11,25**	WX11
5	125	236	**4000 828 644**	**11,25**	WX11
5,5	125	236	**4000 828 645**	**11,25**	WX11
6	125	236	**4000 828 646**	**11,25**	WX11
7	125	243	**4000 828 647**	**13,25**	WX11
8	125	243	**4000 828 648**	**13,95**	WX11
9	125	243	**4000 828 649**	**14,75**	WX11
10	125	243	**4000 828 650**	**15,75**	WX11
11	125	243	**4000 828 651**	**17,25**	WX11
12	125	243	**4000 828 652**	**18,75**	WX11
13	125	243	**4000 828 653**	**20,95**	WX11
14	125	243	**4000 828 654**	**21,95**	WX11
17	125	243	**4000 792 960**	**25,95**	WX11







1000 V IEC 60900

Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 · mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

DIN 3125

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0	**4000 828 607**	**68,95**	WX11

wiha
Tools that work for you

www.wiha.com



Tools that work for you!

Wiha – Unser Ziel: Ihr Erfolg

- **Ihr Garant für Qualität**
  Zahlreich ausgezeichnet: vom Produktdesign, über Qualitäts- und Umweltmanagement bis hin zu Produktionsexzellenz. Für höchste Ansprüche.
- **Zuverlässig und verbindlich**
  Deutsches Familienunternehmen mit mehr als 80 Jahren Erfahrung.
- **Ihr Vorteil**
  Individuelle Problemlösungen für Profis.
- **Spitzentechnologie**
  Preisgekrönte Innovationen, von Profis weltweit geschätzt.

1000 V IEC 60900

wiha Tools that work for you

NEU

Schraubendreherset speedE® II electric

elektrische Schraubhilfe, die dem Anwender das Schrauben abnimmt, ihm aber dennoch das gefühlvolle manuelle Festziehen der Schraube überlässt

VDE isoliert
steigert Ihre Geschwindigkeit (3x schneller)
Rechts-/Linksgang
zwei wählbare Materialschutzstufen (0,4 / 1,0 Nm)
automatische Abschaltung bei erreichen des vorgewählten Drehmoments ermöglicht die manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System
maximale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes durch integrierte Ring-LED Leuchte

Lieferumfang:
1 Schraubendreher speed E® II electric
1 slimBit electric für Schlitzschrauben Gr. 3,5 mm*
1 slimBit electric für Schrauben mit Plus-Minus-Profil (PZD) Gr. 2*
2 Lithium Ionen Akku 18500 mAh
1 USB Ladegerät
* L. 75 mm

Lieferung in L-Boxx®





Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**8000 636 362**	**185,00**	WB26

5

Wera Be a Tool Rebel

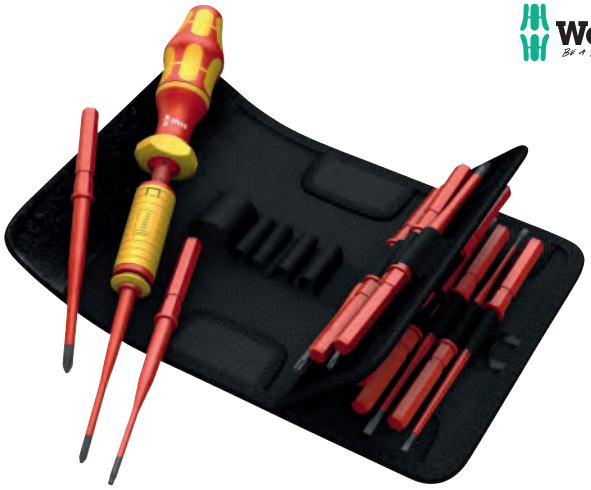

4000 828 616



1000 V IEC 60900

Drehmomentschraubendrehersatz

mit Wechselklingen · Drehmoment einstellbar · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft · hör- und spürbares Auslösesignal · unbegrenztes Lösemoment · Messgenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Wert (EN ISO 6789)

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 616 (KK VDE 15 Torque):
1 isolierter, einstellbarer Drehmoment Kraftform-Handgriff
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8* / 5,5 x 1,0* mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Plus-/Minus Profil (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15* / 20* / 25*

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 661:
1 isolierter, einstellbarer Drehmoment Kraftform-Handgriff
1 isolierter Kraftform-Handgriff
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8* / 5,5 x 1,0* mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Plus-/Minus Profil (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15* / 20* / 25*
* Klinge "extra slim" mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Isolation
alle Klingen 154 mm lang

Lieferung in praktischer Gürteltasche

Inhalt	Arbeitsbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	1,2 - 3	**4000 828 616**	**169,00**	WX02
16-teilig	1,2 - 3	**4000 828 661**	**169,00**	WX02



Drehmomentgriff VDE isoliert TorqueVario®-S VDE

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert

DIN EN ISO 6789

Lieferung in Kunststoffbox, mit Einstellwerkzeug, isoliertem Bithalter und Werksprüfprotokoll

passende 6 mm slimBits gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen

Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5 - 2,0	**4000 790 832**	**159,00**	WX08
0,8 - 5,0	**4000 790 833**	**165,00**	WX08
2,0 - 7,0	**4000 790 834**	**179,00**	WX08



Drehmomentschraubendrehersatz

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert

DIN EN ISO 6789

Inhalt:
- 1 Drehmomentschraubendreher
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Bithalter mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm
- 1 Einstellwerkzeug (Torque-Setter)

je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 - 3,5 - 5,5 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit für **Plus-Minus-Klemmschrauben (Schlitz/PZD)** Gr. 1 - 2*
* alle slimBits 75 mm lang

Lieferung in Tasche mit Werkszertifikat

Inhalt	Arbeitsbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	0,8 - 5	**4000 793 846**	**209,00**	WX08



Drehmomentschraubendrehersatz slimTorque Starter Set

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert

DIN EN ISO 6789

Inhalt:
- 1 Drehmomentschraubendreher
- 1 Bithalter mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm
- 1 Einstellwerkzeug (Torque-Setter)

je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 - 3,0 - 5,5 - 6,5 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PZD)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25*
* alle slimBits 75 mm lang

Lieferung in Tasche mit Werkszertifikat

Inhalt	Arbeitsbereich [Nm]	Art.-Nr.	EUR	KS
18-teilig	0,8 - 5	**4000 880 002**	**245,00**	WX08



Bithalter SoftFinish electric slimVario

VDE isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und isoliertem Bithalter · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Zur Verwendung mit 6 mm slimBits (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Wechselklinge SlimBit electric: siehe Seite 5/265
Wechselklingensatz slimBit electric: siehe Seite 5/265
Wechselklinge SlimBit electric: siehe Seite 5/266

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	**4000 793 014**	**24,95**	WX11



1000 V IEC 60900

Bithalter

VDE isoliert · mit isoliertem ClicFix Bithalter (Länge 170 mm) · **stückgeprüft gemäß IEC 60900**

Zur Verwendung mit **6 mm slimBits** u. VDE-isolierten Drehmomentgriffen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Wechselklinge SlimBit electric: siehe Seite 5/265
Drehmomentgriff VDE isoliert TorqueVario®-S VDE: siehe Seite 5/264
Wechselklingensatz slimBit electric: siehe Seite 5/265
Wechselklinge SlimBit electric: siehe Seite 5/266

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 793 334	**17,25**	WX08







1000 V IEC 60900

Wechselklingensatz slimBit Pack

Wechselklingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Inhalt:
1 Bithalter (170 mm)
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,0 - 5,5 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2*
*alle slimBits 75 mm lang
Drehmomentgriff VDE isoliert TorqueVario®-S VDE: siehe Seite 5/264
Bithalter SoftFinish electric slimVario: siehe Seite 5/264
Wechselklingensatz slimBit electric: siehe Seite 5/265
Wechselklinge SlimBit electric: siehe Seite 5/266

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 793 355**	**54,95**	WX08

NEU







1000 V IEC 60900

Wechselklingensatz slimBit electric

VDE-isoliert · gefertigt gemäß **IEC 60900:2012** · **Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig integriert** · alle slimBits 75 mm lang (Antrieb: 6 mm Außensechskant)

Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE isolierten-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Inhalt 8000 482 377:
je 1 Bit electric (keine slim-Version) für **Schlitzschrauben** Gr. 2 / 2,5 mm
je 1 Bit electric (keine slim-Version) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0
je 1 slimBit electric für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1
je 1 slimBit electric für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1

Inhalt 8000 636 366:
1 Bit electric (keine slim-Version) für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 mm
1 slimBit electric für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1
1 slimBit electric für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1
je 1 slimBit electric für **Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD)** Gr. 1
je 1 slimBit electric für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 / 10

Inhalt 8000 636 359:
1 Power slimBit electric für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 mm
1 Power slimBit electric für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
1 Power slimBit electric für **Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD)** Gr. 2
je 1 Power slimBit electric für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. 15 / 20 / 25

Inhalt 8000 636 360:
1 Power slimBit electric für **Schlitzschrauben** Gr. 6,5 mm
je 1 Power slimBit electric für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Inhalt 8000 482 379:
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 5,5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH) Gr. 1 / 2, (PZD) Gr. 1 / 2
je 1 slimBit für Schrauben mit **Plus/Minus-Profil** (+/- PZD) Gr. 1 / 2
je 1 slimBit für **Innen-TORX®-Schrauben** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25

Drehmomentgriff VDE isoliert TorqueVario®-S VDE: siehe Seite 5/264
Bithalter SoftFinish electric slimVario: siehe Seite 5/264

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig		**8000 482 377**	**42,95**	WX11
6-teilig		**8000 636 366**	**42,95**	WX11
6-teilig		**8000 636 359**	**42,95**	WX11
6-teilig		**8000 636 360**	**42,95**	WX11
12-teilig		**8000 482 379**	**84,95**	WX11

wiha
Tools that work for you





1000 V
IEC 60900

Wechselklinge SlimBit electric

Wechselklingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden (nicht bei Schlitz 2,5 und 3,0 mm sowie TORX® T8x75 und T10x75)

Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-isolierten Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Drehmomentgriff VDE isoliert TorqueVario®-S VDE: siehe Seite 5/264
Bithalter SoftFinish electric slimVario: siehe Seite 5/264



4000 793 015



4000 793 020



4000 793 285



4000 793 022



4000 793 327

Größe [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schlitzschrauben				
2,5 x 75		**4000 793 015**	**7,25**	WX11
3 x 75		**4000 793 016**	**7,25**	WX11
4 x 75		**4000 793 017**	**7,25**	WX11
5,5 x 75		**4000 793 018**	**7,25**	WX11
6,5 x 75		**4000 793 019**	**7,25**	WX11
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)				
1 x 75		**4000 793 020**	**7,25**	WX11
2 x 75		**4000 793 021**	**7,25**	WX11
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)				
1 x 75		**4000 793 285**	**7,25**	WX11
2 x 75		**4000 793 286**	**7,25**	WX11

Größe [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Plus/Minus Profil				
1 x 75		**4000 793 022**	**7,25**	WX11
2 x 75		**4000 793 023**	**7,25**	WX11
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil				
T 8 x 75		**4000 793 327**	**7,25**	WX11
T 10 x 75		**4000 793 328**	**7,25**	WX11
T 15 x 75		**4000 793 329**	**7,25**	WX11
T 20 x 75		**4000 793 330**	**7,25**	WX11
T 25 x 75		**4000 793 351**	**7,25**	WX11

Wera
Be a Tool Rebel



1000 V
IEC 60900

Schraubendrehersatz KK VDE 17 extra slim 1

mit **Wechselklingen** (154 mm lang) und 2 Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · **mit Abroll- und Abgleitschutz** · **VDE-isoliert bis 1000 V** · **gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · **Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl**

komplett mit VDE isolierter KNIPEX® Montagezange (ersetzt 6 Einzelwerkzeuge - Schneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen)
Inhalt:
2 isolierte Kraftform-Handgriffe (102 mm)
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 / 3,5* / 4,0 * / 5,5* mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1* / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1* / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PZD)** Gr- 1* / 2*
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 / 15* / 20* / 25*

1 KNIPEX® Elektro-Installationszange

* = mit reduziertem Klingendurchmesser - auch für tiefsitzende Schrauben
Lieferung in Falttasche - kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz/PH/PZD/TORX®/(+/- PH)	**4000 828 666**	**129,00**	WX02

Wera
Be a Tool Rebel



1000 V
IEC 60900

Schraubendrehersatz KK VDE 7 Universal 1

mit Wechselklingen (154 mm lang) und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abroll- und Abgleitschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl
Inhalt:
1 isolierter Kraftform-Handgriff (102 mm)
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2

Lieferung in Falttasche – kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Schlitz / PH	**4000 828 610**	**41,95**	WX02

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Schraubendrehersatz KK VDE 18 Universal 1

mit Wechselklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abroll- und Abgleitschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft (gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)** · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:
1 isolierter Kraftform-Handgriff (102 mm)
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm**
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2**
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2**
je 1 isolierte Wechselklinge für **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PH)** Gr. 1 / 2**
je 1 isolierte Wechselklinge für **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PZD)** Gr. 1 / 2**
je 1 isolierte Wechselklinge mit **Innenvierkant** 6,3 / 8,1 mm*
1 isolierte Wechselklinge mit **Innendreikant***
1 isolierte Wechselklinge mit **Doppelbart***
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm
* 89 mm lang
** 154 mm lang

Lieferung in Falttasche – kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
18-teilig	Schlitz / PH / PZD / (+/-PH) / (+/-PZD) / 3-KT. / 4-KT. / Doppelbart	**4000 828 611**	**73,95**	WX02



Schraubendrehersatz KK VDE 17 Universal 1

mit Wechselklingen (154 mm lang) und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abroll- und Abgleitschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft** · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:
2 isolierte Kraftform-Handgriffe (102 mm)
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Größe T10 / 15 / 20 / 25
* mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Isolation

Lieferung in Falttasche – kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX / (+- Schlitz/PH)	**4000 828 006**	**70,95**	WX02



Schraubendrehersatz KK VDE 16 Universal 1

mit Wechselklingen (154 mm lang) und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abroll- und Abgleitschutz · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl

Inhalt:
1 isolierter Kraftform-Handgriffe (102 mm)
je 1 isolierte Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für **Plus-Minus-Schrauben (Schlitz/PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Größe T10 / 15 / 20 / 25
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm

Lieferung in Falttasche – kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	Schlitz / PH / PZD / TX / (+-Schlitz/PZD)	**4000 828 614**	**55,95**	WX02





4000 828 658

4000 828 663

Schraubendrehersatz slimVario

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Inhalt Art.-Nr. 4000 793 348:
1 **Handhalter** mit SoftFinish®-Griff
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für **Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25*
* alle slimBits 75 mm lang

Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
16-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX/(+/- Schlitz/PZD)	**4000 793 348**	**82,95**	WX11

Schraubendrehersatz SlimVario®

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 658:
1 **Handhalter** mit SoftFinish®-Griff
1 **Handhalter** mit SoftFinish®-Griff Stubby
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 663:
1 **Handhalter** mit SoftFinish®-Griff
1 **Handhalter** mit SoftFinish®-Heft Stubby
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für **Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD)** Gr. 1 / 2*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 9 / 10 / 15 / 20*
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 mm*
* alle slimBits 75 mm lang

Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	Schlitz / PH / PZD	**4000 828 658**	**74,95**	WX11
18-teilig	Schlitz/PH/PZD/TX/ Innensechskant/(+/- SL/PZD)	**4000 828 663**	**109,00**	WX11

Schraubendrehersatz SlimVario® electric

mit 75 mm langen Wechselklingen (Antrieb: 6 mm Außensechskant)**, Handhaltern, Steckschlüssel-Einsätzen** · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft

Inhalt:
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2
je 1 slimBit für **Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25
je 1 **Steckschlüssel-Einsatz** 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Gr. 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
1 Bit-Handhalter mit SoftFinish®-Griff
1 Bit-Halter mit PicoFinish®-Griff
1 Bit-Handhalter kurz (L.58 mm)
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Vierkant auf 6 mm 6kant (für slimVario® Handgriff, L. 59 mm)
1 Verlängerung L. 69,5 mm



Lieferung in Tasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	Schlitz/PH/(+/- PZD)/PZD/Sechskant/TORX®	**4000 828 665**	**325,00**	WK11

wiha
Tools that work for you



Werkzeugssatz Slim Vario® electric

mit 75 mm langen Wechselklingen, Handhalter, Steckschlüssel-Einsätzen · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft

Inhalt:

1 Handhalter SoftFinish® electric
1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Vierkant auf 6 mm 6kant (für slimVario® Handgriff (L. 59 mm)
1 Verlängerung L. 69,5 mm
je 1 slimBit für Schlitzschrauben Gr. 3,5 / 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Gr. 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm

Lieferung in Falttasche

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Schlitz/6-KT.	**8000 482 572**	**199,00**	WK11





wiha
Tools that work for you



1000 V
IEC 60900

Magazinbithalter LiftUp electric*

mit **SoftFinish®-Griff** · gefertigt gem. **IEC 60900:20012** · Klingen aus CV-Stahl

Inhalt 4000 793 387: (2831-09020 LiftUp electric)
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2

Inhalt 4000 793 388: (2831-09021 LiftUp electric)
je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Gr. 3,0 - 4,0 - 5,5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2
je 1 slimBit für **Plus/Minus Schrauben (SL/PZD)** Gr. 2

Inhalt 4000 793 849: (2831-09023 LiftUp electric)
je 1 slimBit für Schlitzschrauben Gr. 2,5 - 3,5 - 5,5 mm
je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2
1 slimBit für **Plus/Minus Schrauben (SL/PZD)** Gr. 2
alle slimBits 75 mm lang

*ausschließlich zur Verwendung mit 6 mm slimBits

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	**4000 793 387**	**61,95**	WX11
6-teilig	Schlitz /PH/(+/- SL/PZD)	**4000 793 388**	**61,95**	WX11
6-teilig	Schlitz /PZD/(+/- SL/PZD)	**4000 793 849**	**61,95**	WX11

Werkzeugsortiment

für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Bestehend aus:

1 Stahlblechwerkzeugkasten 5-teilig
1 Zylinder-Vorhangschloss 40 mm (mit 3 Schlüsseln)
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm
je 1 langer Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Größe 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Schraubendreher VDE isoliert für **Schlitzschrauben** Gr. 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher VDE isoliert für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher VDE isoliert für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 einpoliger Spannungsprüfer 3 x 60 mm
1 Seitenschneider VDE isoliert 160 mm*
1 Kombizange VDE isoliert 180 mm*
1 Storchschnabelzange VDE isoliert 200 mm*
1 Wasserpumpenzange VDE isoliert 240 mm, ALLIGATOR* Knipex
1 Abisolierzange VDE isoliert 160 mm, Arbeitsbereich bis 10 mm
1 Kabelmesser einteilig, klappbar
1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, drehbares Innenmesser, Arbeitsbereich 8 - 28 mm Ø
1 Cuttermesser Klingenbreite 18 mm
1 Schlosserhammer 300 g. mit Hickorystiel
1 Fäustel 1000 g. mit Hickorystiel
1 Flachmeißel Länge 250 mm, 23 x 13 mm
1 Elektrikermeißel Länge 200 mm, Schneidenbreite 10 mm
1 Sägebogen 150 mm PUK
12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw.
1 Malerspachtel mit flachovalem Holzheft, Breite 50 mm
1 Gipsbecher ca. 125 mm Ø (oben)
je 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün
1 Einziehband Polyamid, Ø 3 mm, 10 m lang
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 LM-Wasserwaage, 400 mm
1 Markierstift mit Graphitmine
1 LED Taschenlampe komplett mit drei Batterien**

*verchromt mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen
****passende Ersatzbatterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 811**

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
66 teilig	im Stahlblechkasten	**4000 820 299**	**269,00**	WX56

Werkzeugsortiment

für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Bestehend aus:

1 Werkzeugtasche/Schalenkoffer (wahlweise - siehe Tabelle)
1 VDE isolierte Kombizange 180 mm*
1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm*
1 VDE isolierte Storchschnabelzange 200 mm*
1 VDE isolierte Abisolierzange 160 mm, Arbeitsbereich bis max. 5 Ø mm*
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 100 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm
1 Elektrikermeißel 200 mm
1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm
1 Schlosserhammer 300 g mit Eschenholzstiel
1 Fäustel 1000 g mit Eschenholzstiel
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 Sägebogen 150 mm, Puk
12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw.
1 Kabelmesser einteilig, klappbar, mit Holzheft
1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm
1 Gipsbecher Durchmesser ca. 125 mm (oben)
1 Malerspachtel mit flachovalem, lackiertem Holzheft, Breite: 50 mm
1 Markierstift 17,5 cm
1 einpoliger Spannungsprüfer 60 x 3 mm
1 VDE isolierte Wasserpumpenzange 240 mm, ALIGATOR* Knipex
1 LM-Wasserwaage, 400 mm
1 Einziehband Polyamid, Durchmesser 3 mm, 10 m lang
je 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün
1 Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG, Benning
1 Durchgangsprüfer DUTEST pro, Benning**

*verchromt mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
**passende Batterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 816
Lieferung inkl. Benning Mess-/ Prüfgeräte





4000 820 303

Lieferung inkl. Benning Mess-/ Prüfgeräte



4000 820 303



4000 820 303



4000 820 303



4000 820 303

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
46-teilig	im Aluminium Rahmenkoffer	**4000 820 303**	**399,00**	WX56

KNIPEX

Werkzeugkoffer

für die Elektroinstallation · umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen · Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren · stabiler, ergonomischer Tragegriff · 2 abschließbare Kippschlösser · 1 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite · durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen · Belastbarkeit bis 20 kg · Abmessungen, außen (B 480 x H 175 x T 70 mm) · Abmessungen, innen (B 415 x H 180 x T 365 mm) · **bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900**

Bestehend aus:

1 VDE isolierte Kombizange 180 mm
1 Abisolierzange 200 mm
1 Universal Abmantelungswerkzeug
1 VDE isolierte Flachrundzange/Storschnabelzange (gerade) 200 mm
1 VDE isolierte Flachrundzange/Storschnabelzange (40° gewinkelt) 200 mm
1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm
1 VDE isolierter Kraft-Seitenschneider 160 mm
1 Zangenschlüssel 180 mm (inkl. Schraubenschlüssel)
1 Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm
1 VDE isolierte Kabelschere mit Doppelschneide
1 VDE isolierter Schraubendreher für **Schlitzschrauben** (2,5 x 75 mm)
1 VDE isolierter Schraubendreher für **Schlitzschrauben** (4 x 100 mm)
1 VDE isoslierter Schraubendreher für **Schlitzschrauben** (5,5 x 125 mm)
1 VDE isolierter Schraubendreher für **Schlitzschrauben** (6,5 x 150 mm)
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 VDE isoliertes Kabelmesser, Länge 185 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig 0,5 x 3 x 70 mm



Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
20-teilig	Koffer aus ABS-Material	**4000 794 428**	**689,00**	WX18

Werkzeugsortiment BIG Basic Move Elektro

für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität



Bestehend aus:

1 Kombizange 180 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Flachrundzange mit Schneide 160 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Seitenschneider 160 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Abisolierzange 160 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Abmantelungswerkzeug 165 mm **VDE isoliert** Arbeitsbereich 8 - 28 mm Ø (Knipex)
1 Kabelmesser 185 mm (Knipex)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm **VDE isoliert** (Wera)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 **VDE isoliert** (Wera)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 **VDE isoliert** (Wera)
1 einpoliger Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm, Arbeitsbereich 150 - 250 V AC (Wera)
1 Maurermeißel 250 mm (Rennsteig)
1 Elektrikermeißel 250 x 10 mm (Rennsteig)
1 Zimmermannsbleistift
1 Gipsbecher konisch (90 / 125 mm Ø) (Picard)
1 Flachpinsel 40 mm breit (Picard)
1 Schlosserhammer 300 g (Picard)
1 Fäustel 1000 g (Picard)
1 Malerspachtel mit Holzheft Breite 40 mm (Maurer Freund)
1 PUK® Kleinsägebogen Blattlänge 150 mm

Schalenkoffer:
max. Zuladung 20 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss, **integriertes Fahrgestell mit Teleskopgriff und leichtgängigen Rollen**
Außenmaße: 515 x 430 x 280 mm (B x T x H)
Lieferung im Schalenkoffer aus ABS Kunststoff mit Trolley-Funktion

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
24-teilig	im Hartschalenkoffer	**8000 594 545**	**489,00**	WX18

Leerkoffer	Art.-Nr.	EUR	KS
	8000 594 546	**259,00**	WX18

Werkzeugsortiment BIG Twin

für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität



8000 594 549



8000 331 599



8000 594 550

Bestehend aus:

1 Schaltschrankschlüssel (Knipex TwinKey®)
1 Spitz-Kombizange 145 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Abisolierzange (Knipex MultiStrip 10)
1 Elektro-Installationszange 200 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 universal Abmantelungswerkzeug 135 mm, Arbeitsbereich 8 - 13 mm Ø (Knipex ErgoStrip®)
1 Flachrundzange mit Schneide 200 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Seitenschneider 160 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Kraftseitenschneider 200 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Zangenschlüssel Länge 180 mm, max. Spannweite 40 mm (Knipex)
1 Wasserpumpenzange 180 mm (Knipex Cobra®)
1 selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm (Knipex)
1 Kabelmesser 185 mm **VDE isoliert** (Knipex)
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 **VDE isoliert** (Knipex)*
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 mm **VDE isoliert** (Knipex)*
1 Wechselklingensatz 16-teilig, **VDE isoliert** (Wera)
1 Steckschlüsselgarnitur 6,3 mm (1/4") 28-teilig, (Wera Zyklop Metal 8100 SA 8)
1 Doppelmaulschlüssel 10 x 13 mm (Wera Joker)
1 Schlosserhammer 300 g (Picard)
1 Elektrikermeißel 250 x 10 mm (Rennsteig)
1 Wasserwaage 30 cm aus Aluminium (Stabila)
1 Mini-Wasserwaage 68 mm (Stabila Pocket Electric)
* mit reduzierten Klingendurchmesser

Schalenkoffer Big Twin Elektro Art.-Nr. 8000 594 549:
Gesamtbelastbarkeit max. 25 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 4 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss
Außenmaße: 520 x 435 x 250 mm (B x T x H)

Schalenkoffer Big Twin Move Elektro Art.-Nr. 8000 331 599:
Gesamtbelastbarkeit max. 30 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss, **integriertes Fahrgestell mit Teleskopgriff und leichtgängigen Rollen**
Außenmaße: 520 x 435 x 290 mm (B x T x H)

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
63-teilig	im Hartschalenkoffer	**8000 594 549**	**1075,00**	WX18
63-teilig	im Hartschalenkoffer mit Fahrgestell	**8000 331 599**	**1125,00**	WX18
Leerkoffer	ohne Fahrgestell	**8000 594 550**	**295,00**	WX18
Leerkoffer	mit Fahrgestell	**4000 795 052**	**345,00**	WX18

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Werkzeugsortiment 1041-003

für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität

Bestehend aus:

je 1 Ring-Maulschlüssel SW 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm (7)
je 1 Winkelschraubendrehersatz 8-tlg. 2 - 10 mm (PH 42-88)
Rollgabelschlüssel 200 mm, Arbeitsbereich max. 25 mm (60 P 8)
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 3,5 / 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm **VDE isoliert** (VDE 2170)
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 **VDE isoliert** (2160)
1 Schon- und Schlosserhammer rückschlagfrei KOMBI-PLUS R (247 H-30)
1 Kabelmesser 180 mm **VDE isoliert** (VDE 4522)
1 Stahlbandmaß, Band-L. 3 m (4534-3)
1 einpoliger Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm, Arbeitsbereich 220 - 250 V AC (4615 3)
1 Abisolierzange **VDE isoliert** (VDE 8098-160 H)
1 Mehrfachzange **VDE isoliert** (VDE 8131 AB-200 H)
1 Kraft-Kombizange **VDE isoliert** (VDE 8250-180 H)
1 Kraft-Seitenschneider **VDE isoliert** (VDE 8316-180 H)
1 Wasserpumpenzange **VDE isoliert** (VDE 146 10, 10")
1 Kabelmesser, Klingen-L. 90mm (0513-09)

1 Schlagwerkzeugsatz, 6-tlg. (No. 106) bestehend aus:
Flachmeissel, **8-kant**, Länge 125 mm (97-125)
Flachmeissel, **8-kant**, Länge 150 mm (97-150)
Kreuzmeissel, **8-kant**, Länge 150 mm (98-125)
Durchtreiber, **8-kant**, Kopf-Ø 3 mm (12-3)
Körner, **8-kant** (100-10)
Splintentreiber, 4 mm (119-4)

1 6,3 mm (1/4") Bit-Steckschlüsselbox, mit Knarre 35-tlg. (666-U-20) bestehende aus:

je 1 Kraft-Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4") Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
je 1 Bit mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantantrieb
für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 / 8 mm
für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Kardanverlängerung **6,3 mm** (1/4") Länge 50 mm
1 Bitadapter **6,3 mm** (1/4")–**Außenvierkant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Innensechskant**
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-**Außensechskant** auf **6,3 mm** (1/4")-**Außenvierkant**
1 Umschaltknarre **6,3 mm** (1/4") (2093 U-20)

Schalenkoffer:
max. Zuladung 30 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 2 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges Zahlencodeschloss
Außenmaße: 395 x 490 x 185 mm (L x B x H)
Lieferung im Schalenkoffer aus ABS Kunststoff

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
74-teilig	im Hartschalenkoffer	**8000 302 219**	**819,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





Werkzeugsortiment 1090

für die Elektroinstallation
Inhalt:

1 Umschaltknarre mit Schaltscheibe **6,3 mm** (1/4") (2093 U-3) Rückschwenkwinkel 5°
1 Quergriff mit Gleitstück **6,3 mm** (1/4") 115 mm (2087)
1 Kardangelenk **6,3 mm** (1/4") (2095)
1 Vierkant-Steckgriff **6,3 mm** (1/4") (2098)
1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4") 97 mm (2090-4)
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 14 x 17 / 18 x 19 / 21 x 23 / 22 x 24 mm (6)
je 1 Doppelmaulschlüssel klein SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (8)
je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4") **6-kant** SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm (20)
je 1 Winkelschraubendreher 6kant SW 2 (5/64"), 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (42)
1 Rollgabelschlüssel verstellbar 250 mm, Arbeitsbereich 0 - 30 mm (60 CP 10)
1 Vierkant-Ahle Gesamtlänge 200 mm (156 S)
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, kurze Form, 5,5 mm (2153)
je 1 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm (VDE 2170)
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, kurze Form, Gr. 1 (2161)
je 1 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 (VDE 2160 PH)
je 1 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 (2160 PZ)
1 Spannungsprüfer einpolig 220 - 250 V, Schlitz 3,5 mm (4615)
je 1 Winkelschraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 / 8 mm (173)
1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 (174 1)
1 Reißnadel Länge 250 mm (745)
1 Kabelmesser Länge 195 mm (0513-09)
1 Stahlbandmaß Länge 3 m (4534-3)
1 Metallsäge (Schlüsselbartsäge) Länge 350 mm (401)
10 Sägeblätter Länge 200 mm (401 A)
1 Wasserpumpenzange 250 mm 7-fach verstellbar 2K-Griff (145 10 JC)
1 Universalschere 140 mm (8096-140)
1 Abisolierzange mit VDE Tauchisolierung 160 mm (VDE 8098-160)
1 Flachzange mit VDE Tauchisolierung (VDE 8120-160)
1 Kraft-Kombinationszange mit VDE Tauchisolierung 180 mm (VDE 8250-180)
1 Flachrundzange mit VDE Tauchisolierung 160 mm (VDE 8132 AB-160)
1 Kraft-Seitenschneider 200 mm mit VDE Tauchisolierung (VDE 8316-200)
1 Flachmeißel flachoval, 175 x 20 x 12 mm (95-175)
1 Durchtreiber 8-kant 120 x 10 x 2 mm (99 10-2)
1 Durchtreiber 8-kant 120 x 10 x 4 mm (99 10-4)
1 Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz (101)
1 Elektrikermeißel 8-kant, 250 x 12 x 10 mm (112 A-250)
1 Elektriker-Schlitzmeißel (112 S)
1 Schlosserhammer (ROTBAND-PLUS) mit Hickorystiel, 300 g (600 H-300)
1 Glaserhammer 100 g (72 H-100)
1 Lötkolben 60 Watt (E-1090 LK)
1 Lötzinn HS10 (E-1090 LZ)
1 Dose Lötfett (50 g) (E-1090 LF)
1 Salmiakstein 64 x 45 x 40 mm (E-1090 LS)

im Hartschalenkoffer mit Aluminiumrahmen und integrierten Schlössern

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90-teilig	im Hartschalenkoffer	**4000 772 966**	**1089,00**	WC01

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



8000 331 602



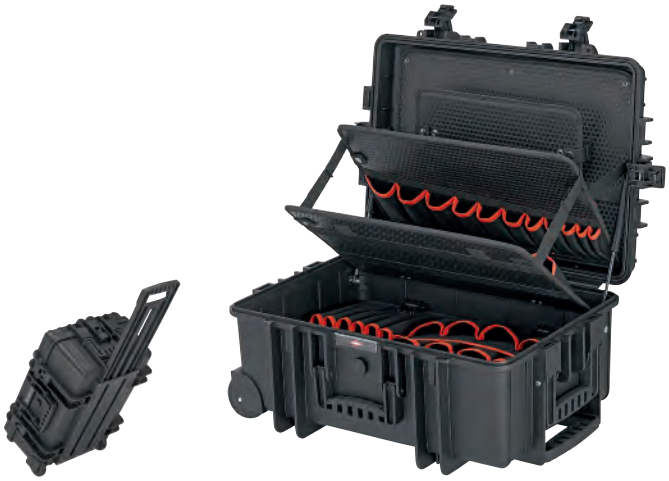

8000 331 603

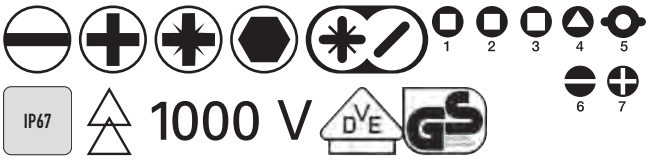

Werkzeugsortiment XL

für die Elektroinstallation · umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer Staub- und wasserdicht **(IP67)** mit Druckausgleichsventil · stapelbar

Lieferung mit Trageriemen
Inhalt:
Ablängen/Abschneiden
1 Hochleistungsseitenschneider **BiCut**, 200 mm*
1 Seitenschneider, 180 mm*
1 Feinmechaniker-Seitenschneider, 125 mm

Abmanteln/Abisolieren/Crimpen
1 Installationszange TriCut, 170 mm*
1 Abisolierzange automatisch, 0,2 - 6,0 mm²
Abmantelungswerkzeug, Arbeitsbereich Gr. 4 - 28 mm
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen Gr. 0,14 - 16 mm²

Zuführen/Halten
1 Wasserpumpenzange, 250 mm*
1 Flachrundzange gebogen, 200 mm*
1 Kombizange, 180 mm*
1 Flachrundzange, 200 mm*
1 Kunststoff Gliedermaßstab Longlife®, 2 m
1 Wasserwaage 200 mm

Verschrauben/Verklemmen
je 1 **Sechskant-Steckschlüssel mit** SoftFinish®-Griff Gr. 5,5 / 7 / 8 / 10 x 125 mm *
1 berührungsloser Spannungsprüfer 230 - 1000 V AC *
1 Spannungsprüfer 110 - 250 V AC, 3,0 x 60
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff **(slimFix)** für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff **(slimFix)** für PlusMinus-Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. SL/PH 1 x 80 - SL/PH2 x 100 mm *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff **(slimFix)** für PlusMinus für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. SL/PZ 1 x 80 - SL/PZ2 x 100 mm *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff **(slimFix)** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff **(slimFix)** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff für **Schlitzschrauben**, Schlagschraubendreher Gr. 12,0 x 200 mm
je 1 Schaltschrankschlüssel Gr. 5 / 6 / 7 / 8 x 9 mm
je 1 Stiftschlüssel Sechkant-Kugelkopf: Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (3 - 10 mm)
1 Bitsortiment, 31 teilig (Schlitz - PH - PZD - TORX®) Universalhalter, magnetisch
1 Magazin-Bithalter LiftUp 6 teilig * (Schlitz - PH - Plus/Minus)

*VDE-isoliert

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80-teilig	im Schutzkoffer	**4000 820 311**	**1085,00**	WK11

Werkzeugkoffer Robust45 Elektro

Flugtauglich · staub- und wasserdicht · automatisches Druckausgleichventil · Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C · Vorrichtung für Vorhängeschloss · Dokumentenfach, Werkzeugtafeln mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen · verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem · ergonomischer Zweikomponenten-Griff · zwei leichtlaufenden Rollen · mit Teleskopgriff · Volumen: 45 l · Belastbarkeit bis 35 kg · bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900
Inhalt:
1 TwinKey®
1 Spitz-Kombizange 145 mm
1 automatische Abisolierzange MultiStrip 10
1 Elektro-Installationszange 200 mm
1 Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®
1 Storchschnabelzange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Kraft-Seitenschneider 200 mm
1 Zangenschlüssel 180 mm
1 Hightech-Wasserpumpenzange Cobra 180 mm
1 Crimpzange für Aderendhülsen
1 Kabelmesser 185 mm
1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ1
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm
1 Schlosserhammer 300 g
1 Zyklop 1/4" Metal-Knarrensatz 8100 SA 8, 28-teilig
1 Joker Doppelmaulschlüssel 10 x 13 mm
1 Mini-Wasserwaage 68 mm
1 Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
1 Wasserwaage Typ 70 Electric 430 mm
1 Elektrikermeißel 250 x 10 mm

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
63-teilig	Koffer aus schlagfestem Polypropylen	**8000 331 602**	**1285,00**	WX18
Leerkoffer	staub-, wasserdicht, rollbar	**8000 331 603**	**475,00**	WX18

wiha
Tools that work for you

für die individuelle Bestückung

NEU



IP67

Werkzeugsortiment XXL III

teilbestückt · im robustem, staub- und wasserdichten (IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil · stapelbar, rollbar · mit integriertem Fahrgestell · integrierte Gasdruckdämpfer halten den Deckel auch bestückt in der gewünschten Position · ausklappbare Beine für eine erhöhte Entnahmeposition und einen stabilen rutschsicheren Tritt für hochgelegene Arbeiten · große Räder für komfortables Rollen auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände · V-förmige Kerbung im Deckel als Sägehilfe

Inhalt:

Verschrauben / Verklemmen

je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schlitzschrauben Gr. 3,5 x 100 / 5,5 x 125 mm *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für PlusMinus-Schrauben mit Kreuzschlitz (SL/PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm *
1 Feinschraubendreher Set PicoFinish® slim Vario® electric 4-teilig (Handgriff / je 1 Bit Schlitz 2 mm / PH Größe 0 / PZD Große 0) *

* VDE isoliert

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	Schutzkoffer	**4000 802 072**	**699,00**	WB26

wiha
Tools that work for you

für die Elektro-installation

NEU



IP67

Werkzeugsortiment XXL III

umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer staub- und wasserdicht mit Druckausgleichsventil · stapelbar, rollbar · mit integriertem Fahrgestell · ausklappbare Beine für eine erhöhte Entnahmeposition und einen stabilen rutschsicheren Tritt für hochgelegene Arbeiten · große Räder für komfortables rollen auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände · V-förmige Kerbung im Deckel als Absägehilfe

Inhalt:

Ablängen/Abschneiden

1 Kabelschneider Arbeitsbereich max. Querschnittsfläche 50 mm², Länge 180 mm*
1 Seitenschneider Länge 160 mm*
1 Seitenschneider BiCut®, umschaltbar, Länge 200 mm*

Abmanteln/Abisolieren/Crimpen

1 Installationszange TriCut, 170 mm*
1 Abisolierzange Arbeitsbereich 0,03 -16 mm², Länge 200 mm
1 Abisolierwerkzeug mit Hakenklinge, für Rundkabel 4 - 28 mm Ø
1 automatisches Aderendhülsenzange Arbeitsbereich 0,08 - 16 mm²
1 Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 0,5 - 6 mm²

Zuführen/Halten

1 Flachrundzange, Länge 200 mm*

Verschrauben/Verklemmen

je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schlitzschrauben Gr. 3,5 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 *
1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff und Schlagkappe für Schlitzschrauben Gr. 12 x 200
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für PlusMinus-Schrauben mit Kreuzschlitz (SL/PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm *
je 1 Stiftschlüssel Sechkant mit Kugelkopf farbmarkiert : Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
1 Bit-Sortiment 31.teilig, PH, PZD, Torx mit magnetischem Universalhalter
1 Werkzeug Set "slimVario® electric 32-teilig
1 Zangenschlüssel 250 mm





sonstige Werkzeuge

1 Schaltschrankschlüssel 8 Funktionen
1 Dübellochschläger Set 5-teilig SoftFinish® mit Dübel
1 Kleinsägebogen "electric", Blattlänge 150 mm*
1 Elektriker Wasserwaage, Länge 40 cm
1 Elektriker Hammer (Kopfgewicht 300 g)
1 Kunststoff Gliedermaßstab electric, 2 m
1x Spannungsprüfer "Volt Detector", berührungslos, einpolig, Arbeitsbereich 12 – 1.000 V AC
1 LED Taschenlampe mit UV/Laserfunktion (inkl. 3 Batterien Typ AAA)
1 Flaschenöffner

* VDE isoliert

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100-teilig	im Schutzkoffer	**8000 636 361**	**1775,00**	WC03

IP67

1000 V
IEC 60900

Werkzeugsortiment XL eMobility

umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer Staub- und wasserdicht **(IP67)** mit Druckausgleichsventil · stapelbar

Lieferung mit Trageriemen

bestückt mit VDE isolierten Werkzeugen für das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, Ladesäulen und Wallboxen und die Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen · **alle Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900**



Inhalt:

1 Wasserpumpenzange L. 250 mm mit Druckknopfschnellverstellung und 2komponenten Griffhüllen
1 Kabelschneider L. 210 mm mit 2komponenten Griffhüllen
1 Seitenschneider 180 mm mit 2komponenten Griffhüllen
1 Langbeck-Flachzange 160 mm mit 2komponenten Griffhüllen
1 Flachrundzange gebogen L. 220 mm mit 2komponenten Griffhüllen
1 Kombizange L. 200 mm mit 2komponenten Griffhüllen
1 Abmatelungsmesser mit grader Schneide (für Rundkabel L. 200 mm) 2komponenten Griff
je 1 6kant Steckschlüssel-Einsatz: mit 6,3 mm (1/4)" Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 6kant Steckschlüssel-Einsatz: mit 10,0 mm (3/8)" Gr.16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
je 1 Verlängerung 10 mm (3/8)" L. 125 / 250 mm
1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4)"
1 Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht (inkl. 3 x AAA Batterien)*
1 Schraubendreher mit SoftFinish-Griff® **(slimFix)** für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
1 Schraubendreher mit SoftFinish-Griff® **(slimFix)** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 Schraubendreher mit SoftFinish-Griff® **(slimFix)** für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 20 x 100 / 25 x 125 / 27 x 125 / 30 x 125 / 40 x 150 mm
je 1 Sechskant-Steckschlüssel mit SoftFinish® -Griff Gr. 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125 mm
1 Drehmoment-Schraubendreherset TorqueVario® -S electric mit einstellbarer Drehmomentbegrenzung (0,8 - 5 N.m - Schlitz - PH - PZD - SL/PZ, in Falttasche, gemischt 14-teilig
1 Drehmomentschlüssel mit 10,0 mm (3/8)" einstellbar, Arbeitsbereich 5 - 25 N.m
1 Adapter 10,0 mm (3/8)" auf 6,3 mm (1/4)" zum Antrieb von 6,3 mm (1/4)" Steckschlüssel-Einsätzen
1 Adapter TorqueVario-S electric (für 6,3 mm ((1/4)" Steckschlüssel-Einsätze)
1 Steckschlüssel-Einsatz Antrieb 6,3 mm (1/4)", Abtrieb 6kant Gr. 6 mm
je 1 Tiefbett Steckschlüssel-Einsat Antrieb 10,0 mm (3/8)", Abtrieb 12kant Gr. 8 / 10 / 12 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsat Antrieb 6,3 mm (1/4)" für Schrauben mit Innensechskant-Profil 4 / 6 / 8 / mm
1 Paar elektrisch isolierende Handschuhe
1 Hinweisschild
je 2 Aufstecktüllen mit Klemmkappe Durchmesser 40 und 60 mm
1 2-poliger Spannungsprüfer 12 - 1000 V AC

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
77-teilig	im Schutzkoffer	**4000 820 321**	**2419,00**	WC03

Werkzeugsortiment

in PROMAT L-BOXX®
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen **für das Elektro-Handwerk praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**



Bestehend aus:

1 Schlosserhammer 300 Gramm, mit Hickorystiel, Stiel-L.300 mm DIN 1041
1 Schraubendrehersatz VDE-isol. für **Schlitzschrauben** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, mit Spannungsprüfer
1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß
1 Spezialstift Länge 17,5 cm
1 Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, Länge 160mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen
1 Kombizange VDE Länge 180 mm, 2-Komponenten-Hüllen, mit Abgleitschutz, Chrom
1 Storchschnabelzange Länge 200 mm, VDE ger. flach/rd. mit Schneide, 2-Komponenten-Hüllen
1 Abisolierzange Länge 160 mm, VDE, mit Feder, Kupfer/Alu Ø max. 5 mm, 2-Komponenten-Hüllen
1 Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, Länge 250 mm, Spann-W.6 - 44 mm, 2-Komponenten-Hüllen
1 Flachmeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 250 mm, Schaft 23 x 13 mm, flachoval, Kopf vergütet
1 Elektrikermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 200 mm, Schaft 8 mm, 8KT, Kopf vergütet
1 Malerspachtel Breite 50 mm, kon., mit flachovalem Holzheft
1 Kabelmesser Länge 190 mm, klappbar
1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Länge 170 mm, Ø 8 - 28 mm, mit Reservemesser
je 1 x Elektroisolierband, Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, schwarz, rot, blau, Bandlänge 10 m, Bandbreite 15 mm, Bandstärke 0,15 mm
1 Sägebogen Blattlänge 240 mm, mit Kunststoffgriff
1 Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2-polig Last zuschaltbar DUSPOL® analog
1 Durchgangs-/Leitungsprüfer LED/Prüfsummer/LED-Leuchte Gürtelclip
1 PROMAT L-BOXX®

Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
26-teilig	**4000 871 572**	**365,00**	PB04

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN





Werkzeugsortiment 1100-02

für Elektriker · in GEDORE-Sortimo L-BOXX®
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

Bestehend aus:

1 Winkelschraubendreher-Satz im Einsteckhalter 10-teilig (SW 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) (H42-10)
1 Schraubendreher-Satz*, 7-teilig (**Schlitz** 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm - **PH** 0 / 1 / 2) (VDE 2170-2160 PH-077)
1 Spannungsprüfer 220-250 Volt Wechselspannung, **Schlitz** 3 mm (4615 3)
1 Spannungs- und Durchgangsprüfer 2-polig, 6-1000 Volt Gleich-/ Wechselspannung (V 4614 PLUS)
1 Maurermeißel 8-kant Länge 250 mm, Schneidenbreite 23 mm (110-256)
1 Elektrikermeißel 4-kant, Schneidenbreite 10 mm (112-2510)
1 Schlosserhammer 500 Gramm, mit Hickorystiel und Stielschutzhülse (600 H-500)
1 Rollgabelschlüssel Arbeitsbereich 0 - 25 mm (60 CP 8)
1 Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung 260 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (142 10 JC)
1 Abisolierzange automatisch, Arbeitsbereich 0,2 - 6,0 mm² (8097)
1 Mehrfachzange 180 mm mit Crimp- und Quetschfunktion (8133-180 JC)
1 Seitenschneider* 160 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (VDE 8314-160)
1 Flachrundzange* 200 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (VDE 8132-200 H)
1 Abisolierzange* 160mm (VDE 8098-160)
1 Flachrundzange* 200 mm, verchromt mit 2-Komponenten-Hüllen (VDE 8132 AB-200 H)
1 Kabelschere* 200 mm, brüniert, Arbeitsbereich max. 25 mm Durchmesser (VDE 8094)
1 Universal-Kabelmesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm (4528)
1 Schaltschrank-Schlüssel (45 E)
1 Holzgliedermaßstab 2 Meter (No. 4533-2)
1 Rolle mit 10 Meter Elektroisolierband (4629)
1 Spachtel mit Holzgriff, Breite 60 mm (0175-06)
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)
* = VDE isoliert

Lieferung in GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
36-teilig	**4000 779 294**	**785,00**	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN







3/8" 10,0 mm

Werkzeugsortiment

für die Elektroinstallation

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Bestehend aus:

je 1 Schraubendreher* für **Schlitzschrauben** 2,5 / 3,5 / 4 / 5,5 mm (VDE 2170)
je 1 Schraubendreher* für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3 (VDE 2160)
je 1 Schraubendreher* für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 20 / 25 / 30 (VDE 2163 TX)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz **VDE-isoliert 10 mm** (3/8") SW 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm (VDE 30)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz **VDE-isoliert** für Schrauben mit **Innen-Vielzahn-Profil** Gr. M 8 / 10 / 12 (VDE INX 30)
je 1 Verlängerung **VDE-isoliert 10 mm** (3/8") 75 / 150 mm (VDE 3090)
1 Umschaltknarre **VDE-isoliert 10 mm** (3/8") (VDE 3093 U)
1 Kabelschere **VDE-isoliert**, 200 mm, Arbeitsbereich Kupfer-/ Aluminiumkabel bis 20 mm Ø (VDE 8094)
1 Wasserpumpenzange **VDE-isoliert**, 250 mm 7-fach verstellbar (VDE 146 10)
1 Kraft-Kombizange **VDE-isoliert**, 200 mm (VDE 8250-200 H)
1 Kraft-Seitenschneider **VDE-isoliert**, 180 mm (VDE 8314-180 H)
1 Flachrundzange **VDE-isoliert**, 200 mm (VDE 8132 AB-200)
1 Flachzange **VDE-isoliert** (VDE 8120-160 H)
1 Kabelmesser* 180 mm (VDE 4522)
je 1 Zählertülle zum Isolieren von Einzeladern mit Kennzeichnung 1 / 2 / 3 (V 914)
* = VDE isoliert

Lieferung in GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
53-teilig	in L-BOXX®	**4000 820 313**	**989,00**	WC01

Die Lösung für das Fremdrostproblem bei Edelstahlverschraubungen

Stainless-Werkzeuge

Die richtigen Werkzeuge für die Verarbeitung von Edelstahl

Edelstahl lässt Rost kaum eine Chance!

Vorteilhaft
Edelstahl ist vielseitig, sieht gut aus und eignet sich bestens für die Gestaltung anspruchsvoller Gegenstände.

Dauerhaft rostfrei!
Edelstahl ist korrosionsbeständig und damit idealer Werkstoff in vielen Anwendungsgebieten. Zusätzlich besitzt Edelstahl die besondere Eigenschaft der Selbstheilung. Kommt es zur Beschädigung der Oberfläche bildet sie sich unter Einfluss von Sauerstoff immer wieder neu. So bleibt die Korrosionsbeständigkeit dauerhaft erhalten.

- **korrosionsbeständig**
- **hochwertig**
- **vielseitig**
- **langlebig**

INOX

So bleibt Edelstahl rostfrei!

Wie kommt Rost auf Edelstahl?
Edelstahl ist korrosionsbeständig. Werden aber bei der Verarbeitung von Edelstahl Fehler gemacht, entsteht Fremdrost.
Die Folgen sind optische Schäden und funktionale Einbußen bis hin zu Lochfraß. Die Vorteile sind verspielt.
Im schlimmsten Fall drohen erhebliche Sicherheitsmängel, Reklamationen und zusätzliche Kosten.

Wie kommt es zu Fremdrost?
Fremdrost wird durch die Benutzung von Werkzeugen aus herkömmlichen Stahl verursacht. Dabei entsteht auch bei härtesten Werkzeugen Abrieb, der festhaftende Stahlpartikel auf dem Edelstahl hinterlässt. Diese Partikel werden unter Entwicklung von Sauerstoff zu Rost.

Wie kann Fremdrost verhindert werden?
Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird Fremdrost verhindert. Edelstahl braucht Werkzeuge aus Edelstahl. Nur so kann der Fremdrost verursachende Abrieb herkömmlicher Werkzeuge verhindert werden. Edelstahlwerkzeuge sind dabei getrennt von Normalwerkzeugen zu lagern und nur für Edelstahlschrauben zu benutzen.






Wera





Winkelschraubendrehersatz 3950 PKL/9

Edelstahl · mit Kugelköpfen · mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) · langer Schenkel mit Kugelkopf - **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20°**
kurzer Schenkel gefast

Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff

Besondere Produktvorteile:
· Winkelschraubenschlüssel komplett aus Edelstahl
· kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
· Edelstahloberflächen bleiben rostfrei

Lieferung im Kunststoffclip

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 828 220**	**35,95**	WX05

Wera

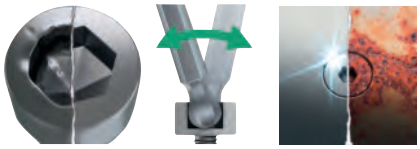




Winkelschraubendrehersatz 3950 SPKL/9 SM

Edelstahl · mit Kugelköpfen · mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) · langer Schenkel mit Kugelkopf - **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20°**
kurzer Schenkel gefast

Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff

Besondere Produktvorteile:
· Winkelschraubenschlüssel komplett aus Edelstahl
· kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
· Edelstahloberflächen bleiben rostfrei
· jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert

Lieferung im Kunststoffclip

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	**4000 828 221**	**39,95**	WX05





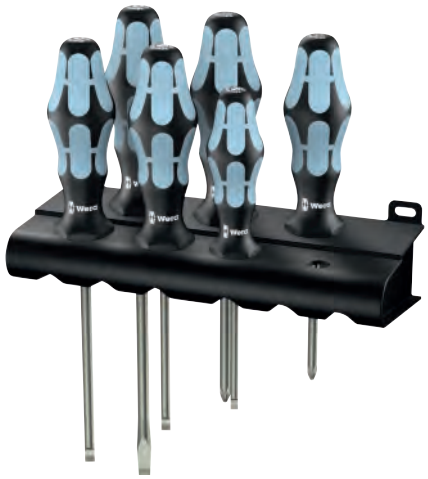

Edelstahlschraubendrehersatz

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen komplett aus Edelstahl · Lasertip-Spitzen (nicht Größe 3,0 x 0,5 / 5,5 x 1,0 mm / PH Gr. 1 +2) · Größenleitsystem · Take it easy Tool Finder System

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 280 (334/6):
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**
3,0 x 0,5 x 80 / 4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 / 6,5 x 1,2 x 150 mm
je 1 Schraubendreher mit Edelstahlklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm (Ausführung siehe Tabelle)

Inhalt Art.-Nr. 4000 828 284 (2224/3350/3355/6):
je 1 Schraubendreher mit Edelstahlklinge für **Schlitzschrauben**
Gr. 3,0 x 0,5 x 80 / 6,5 x 1,2 x 150 mm
je 1 Schraubendreher mit Edelstahlklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz, (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher mit Edelstahlklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz, (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Lieferung komplett mit Wandhalter

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH		**4000 828 280**	**44,95**	WX02
6-teilig	Schlitz / PH / PZD		**4000 828 284**	**44,95**	WX02



4000 828 393



4000 828 396





Schraubendrehersatz K K 60 Stainless

mit Edelstahl-Wechselklingen und **Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Edelstahl Schnellwechselfutter** (Rapidaptor Technologie)

Inhalt:
1 Handhalter (119 mm)
1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 5,5 x 1,0 mm
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) Gr. 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
je 1 Wechselklinge mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** T10 / 15 / 20 / 25 / 30
alle Wechselklingen 89 mm lang

Lieferung in Falttasche, kann am Gürtel befestigt werden

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
17-teilig	Schlitz / PH / PZD / 6-Kant / TX-BO	**4000 828 400**	**79,95**	WX04



Edelstahlbitsortiment

bestückt mit **Edelstahl-Torsionsbits** und **Bithalter aus Edelstahl** mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 828 393 (BC 10 Stainless 1):
1 Bithalter (50 mm)
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt 4000 828 396 (BC 30 Stainless 1):
1 Bithalter (50 mm)
5 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 mm
13 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 2 St. Gr. T 10 / 2 St. T 15 / 3 St. T 20 / 3 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40

alle Bits 25 mm lang

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	PH/PZD/TX/Schnellw.Halter	**4000 828 393**	**38,95**	WX04
30-teilig	PH/PZD/TX/6KT.Schnellw. Halter	**4000 828 396**	**63,95**	WX04

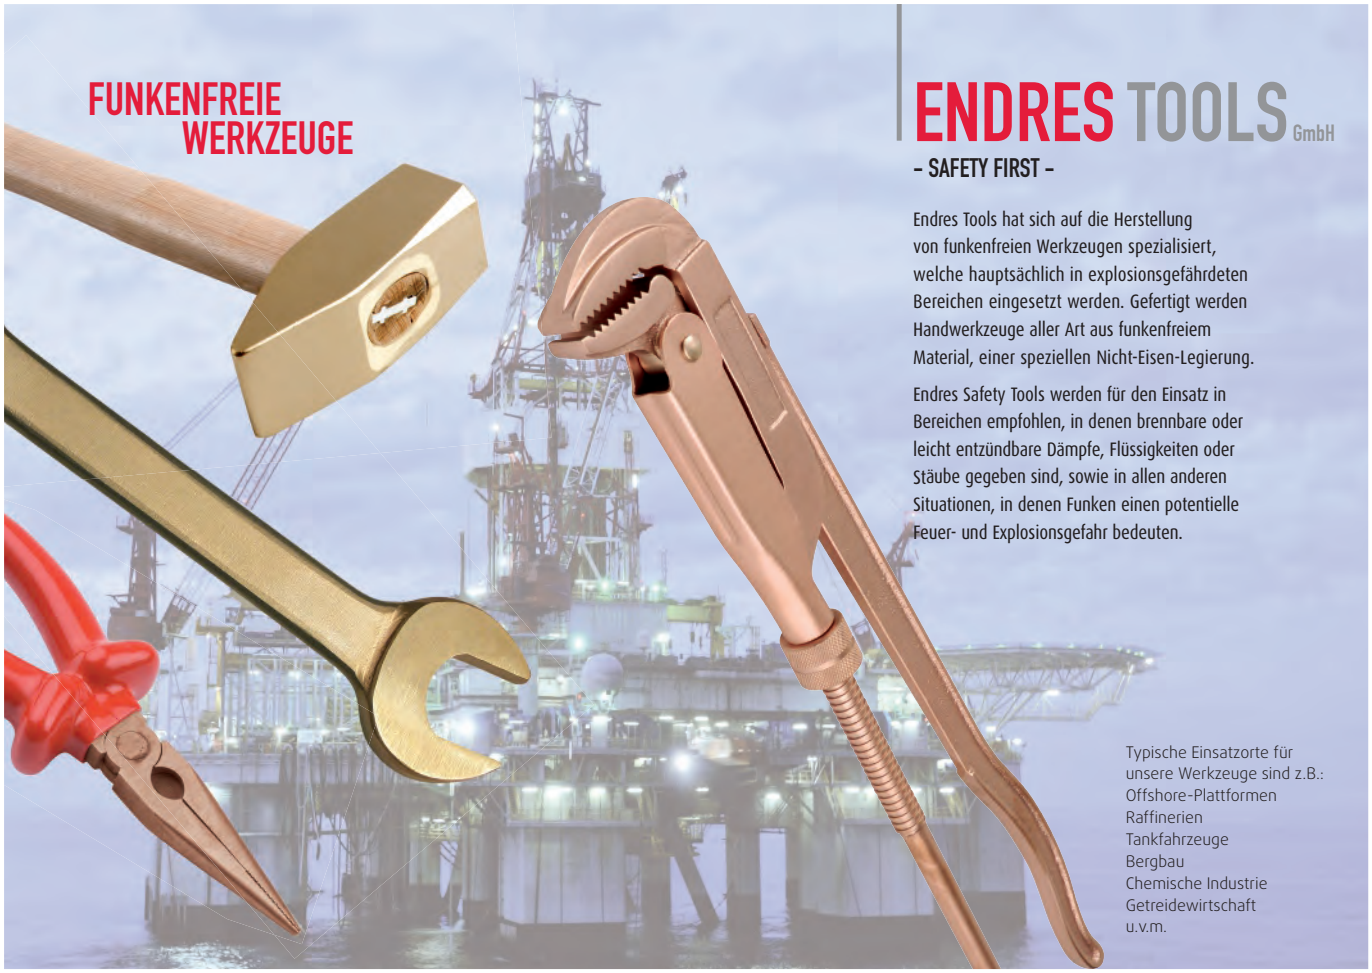

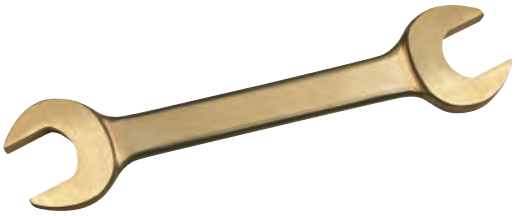



Doppelmaulschlüssel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **Maulstellung 15 °**

ähnlich DIN 3110

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 7	125	**4000 826 850**	**23,95**	WE05
8 x 9	125	**4000 826 851**	**25,95**	WE05
10 x 11	140	**4000 826 852**	**26,95**	WE05
12 x 13	160	**4000 826 853**	**28,95**	WE05
14 x 15	200	**4000 826 854**	**30,95**	WE05
16 x 17	200	**4000 826 855**	**32,95**	WE05
18 x 19	225	**4000 826 856**	**40,95**	WE05
20 x 22	240	**4000 826 857**	**49,95**	WE05
21 x 23	240	**4000 826 858**	**51,95**	WE05
24 x 27	270	**4000 826 859**	**59,95**	WE05
25 x 28	270	**4000 826 860**	**63,95**	WE05
30 x 32	300	**4000 826 861**	**82,95**	WE05

Doppelmaulschlüsselsatz

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **Maulstellung 15 °**

ähnlich DIN 3110

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	**4000 826 862**	**495,00**	WE05

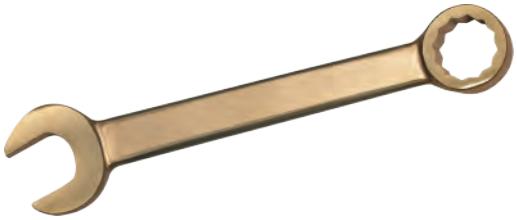

Ringmaulschlüssel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **Ring und Maul 15° abgewinkelt**

ähnlich DIN 3113

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	135	**4000 826 863**	**28,95**	WE05
8	135	**4000 826 864**	**28,95**	WE05
10	155	**4000 826 865**	**28,95**	WE05
11	155	**4000 826 866**	**30,95**	WE05
12	190	**4000 826 867**	**39,95**	WE05
13	190	**4000 826 868**	**39,95**	WE05
17	210	**4000 826 869**	**46,95**	WE05
19	230	**4000 826 870**	**49,95**	WE05
22	250	**4000 826 871**	**58,95**	WE05
24	270	**4000 826 872**	**63,95**	WE05
27	280	**4000 826 873**	**78,95**	WE05
30	300	**4000 826 874**	**94,95**	WE05
32	300	**4000 826 875**	**105,00**	WE05



Ringmaulschlüsselsatz

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **Ring und Maul 15° abgewinkelt**

ähnlich DIN 3110

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4000 826 876**	**635,00**	WE05



1/2" 12,5 mm

Steckschlüsseleinsatz

funkenfrei · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **6-kant**

Schlüssel-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	40	**4000 826 877**	**40,95**	WE05
12	40	**4000 826 878**	**40,95**	WE05
13	40	**4000 826 879**	**40,95**	WE05
17	40	**4000 826 880**	**40,95**	WE05
19	42	**4000 826 881**	**77,95**	WE05
22	43	**4000 826 882**	**77,95**	WE05
24	43	**4000 826 883**	**77,95**	WE05
27	46	**4000 826 884**	**77,95**	WE05
30	46	**4000 826 885**	**77,95**	WE05
32	46	**4000 826 886**	**77,95**	WE05

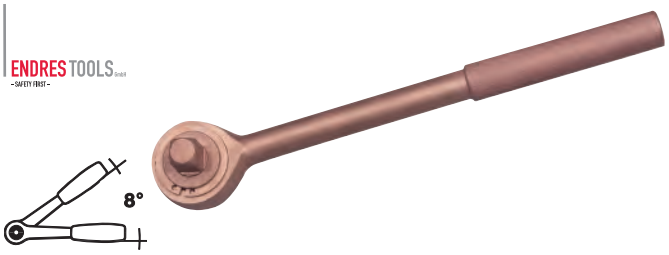

1/2" 12,5 mm

Umschaltknarre

funkenfrei · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · aus Kupfer-Beryllium
Rückschwenkwinkel 8°
45 Zähne

Antrieb [mm] (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	250	**4000 826 887**	**329,00**	WE05



1/2" 12,5 mm

Verlängerung

funkenfrei · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	**4000 826 888**	**139,00**	WE05





1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz

funkenfrei · **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Inhalt:
1 Umschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 8°**
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 Verlängerung 250 mm

Lieferung im Kunststoffkasten
Hinweis:
Die Koffereinlage beinhaltet zusätzliche, nicht bestückte Steckplätze für eine mögliche spätere Ergänzung von Steckschlüssel-Einsätzen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	**4000 826 889**	**1269,00**	WE05



Schraubendreher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz

für Schlitzschrauben

Schneiden-B. [mm]	Schneiden-St. [mm]	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3	0,5	75	145	**4000 826 890**	**19,95**	WE05
4,5	0,8	100	190	**4000 826 891**	**19,95**	WE05
6	1,2	150	250	**4000 826 892**	**32,95**	WE05
8	1,2	150	260	**4000 826 893**	**39,95**	WE05



Schraubendreher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Größe	Klingen-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	80	170	**4000 826 894**	**17,95**	WE05
2	100	200	**4000 826 895**	**26,95**	WE05



Schraubendrehersatz
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriffe mit Abrollschutz
Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,5 x 100 / 6,0 x 100 / 6,0 x 150 / 8,0 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz / PH	**4000 826 896**	**159,00**	WE05



Sechskantwinkelschraubendreher
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt - Schlüsselenden gefast

ähnlich ISO 2936

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	55 x 16	**4000 826 897**	**15,50**	WE05
2,5	55 x 18	**4000 826 898**	**15,50**	WE05
3	60 x 20	**4000 826 899**	**15,50**	WE05
4	70 x 25	**4000 826 900**	**15,50**	WE05
5	80 x 28	**4000 826 901**	**15,50**	WE05
6	90 x 32	**4000 826 902**	**17,25**	WE05
8	100 x 36	**4000 826 903**	**21,95**	WE05
10	112 x 40	**4000 826 904**	**28,95**	WE05



Sechskantwinkelschraubendrehersatz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast

ähnlich ISO 2936
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10	**4000 826 905**	**145,00**	WE05





Sechskantwinkelschraubendreher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · abgewinkelt · **mit Kugelkopf** am langen Schenkel · kurzer Schenkel **6-kant** gefast

speziell für schwer zugängliche Schrauben, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

ähnlich ISO 2936

Schlüssel-W. [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	50 x 16	**4000 826 906**	**23,95**	WE05
2,5	55 x 18	**4000 826 907**	**25,95**	WE05
3	60 x 20	**4000 826 908**	**26,95**	WE05
4	70 x 25	**4000 826 909**	**32,95**	WE05
5	80 x 28	**4000 826 910**	**43,95**	WE05
6	90 x 32	**4000 826 911**	**52,95**	WE05
8	100 x 36	**4000 826 912**	**62,95**	WE05
10	115 x 40	**4000 826 913**	**90,95**	WE05

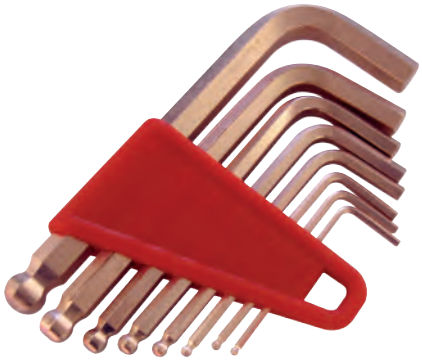

Sechskantwinkelschraubendrehersatz

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · abgewinkelt · **mit Kugelkopf** am langen Schenkel · kurzer Schenkel **6-kant** gefast

speziell für schwer zugängliche Schrauben, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

ähnlich ISO 2936
Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10	**4000 826 914**	**365,00**	WE05

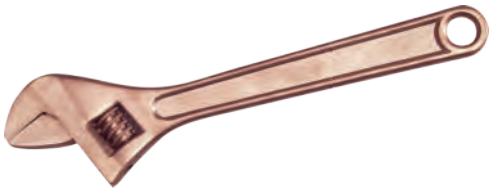

Rollgabelschlüssel

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 36	300	**4000 826 915**	**249,00**	WE05



Telefonzange

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium

Länge [mm] 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz	Art.-Nr.	EUR	KS
180	**4000 826 918**	**145,00**	WE05



Wasserpumpenzange

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · 5-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 30	250	**4000 826 916**	**169,00**	WE05



Seitenschneider

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium

Länge [mm] 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz	Art.-Nr.	EUR	KS
165	**4000 826 919**	**229,00**	WE05



Kombizange

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Länge [mm] 2-Komponentenhüllen	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 826 917**	**139,00**	**WE05**

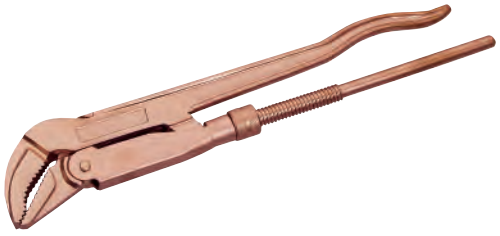

Eckrohrzange

funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · **Maulstellung 45°**

für Rohre [mm] (Zoll)	Spann-W. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8 [mm] (2)	0-51	540	**4000 826 920**	**965,00**	WE05

Schlosserhammer

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel



Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	300	**4000 826 921**	**59,95**	WE05
500	320	**4000 826 922**	**74,95**	WE05
1000	360	**4000 826 923**	**119,00**	WE05

Vorschlaghammer

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel



Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000	600	**4000 826 924**	**225,00**	WE05
5000	800	**4000 826 925**	**275,00**	WE05

Spachtel

funkenfrei · aus Messing · starres Blatt · Hartholzgriff



Breite [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50	funkenfrei	**4000 826 934**	**50,95**	WE05

Fäustel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel



Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	**4000 826 926**	**99,95**	WE05
1500	**4000 826 927**	**135,00**	WE05
2000	**4000 826 928**	**169,00**	WE05
3000	**4000 826 929**	**249,00**	WE05
5000	**4000 826 930**	**375,00**	WE05

Drahtbürste

funkenfrei · Zinnbronzedraht · Holzrücken · Bündellänge: 30 mm



Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-reihig	350	0,3	**4000 826 935**	**20,95**	WE05
4-reihig	350	0,3	**4000 826 936**	**26,95**	WE05

Flachmeißel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · flachoval



Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Schaftquerschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	25	25 x 10	**4000 826 931**	**35,95**	WE05
250	25	22 x 15	**4000 826 932**	**51,95**	WE05
300	25	22 x 15	**4000 826 933**	**71,95**	WE05

Kreuzhacke

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **mit Stiel**

ähnlich DIN 20109



Länge [mm]	Gewicht [kg]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
950	3,5	500	**4000 826 937**	**265,00**	WE05

ENDRES TOOLS

Spaten

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · **mit T-Stiel 95 cm**



Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170	**4000 826 938**	**329,00**	WE05

ENDRES TOOLS



Frankfurter Schaufel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit geradem Stiel

Blattmaß [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 300	1300	**4000 826 939**	**209,00**	WE05

ENDRES TOOLS



Randschaufel

funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit geradem Stiel

Blattmaß [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 290	1300	**4000 826 940**	**219,00**	WE05