Steiggeräte

Zuverlässige Steighilfen für sichere Arbeitsabläufe

40,95

Leicht und beweglich

Aus bruchfestem Kunststoff

Rollhocker
Best.-Nr. 9000 460150
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 690**

ab 565,-

Geprüft bis 60.000 Volt

Stufenstehleiter, GFK
Best.-Nr. 9150 460570-573
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 701**

Inhalt

Rollhocker
Seite 690

Klapptritte
Seite 691-692

Stehleitern, einseitig begehbar
Seite 693-698

Stehleitern, beidseitig begehbar
Seite 699-703

Stehleitern R13
Seite 698

Vielzweckleitern
Seite 704-705

Plattformleitern
Seite 705-708

Tankwagenleitern
Seite 709

Regalleitern
Seite 709

Anlegeleitern
Seite 710-712

Teleskopleitern
Seite 713

Schiebeleitern
Seite 714-715

Seilzugleitern
Seite 716

Stufen-Schiebeleiter
Seite 717

Schachtleitern
Seite 718

Arbeitsböcke
Seite 719

Arbeitspodeste
Seite 719-723, 726

Sicherheitstreppen
Seite 722-723

Arbeitsplattformen
Seite 719, 722-726

Podesttreppen
Seite 723, 726-728

Überstiege
Seite 729

Treppen
Seite 730

Gerüste
Seite 731-738

Personenlifte
Seite 739

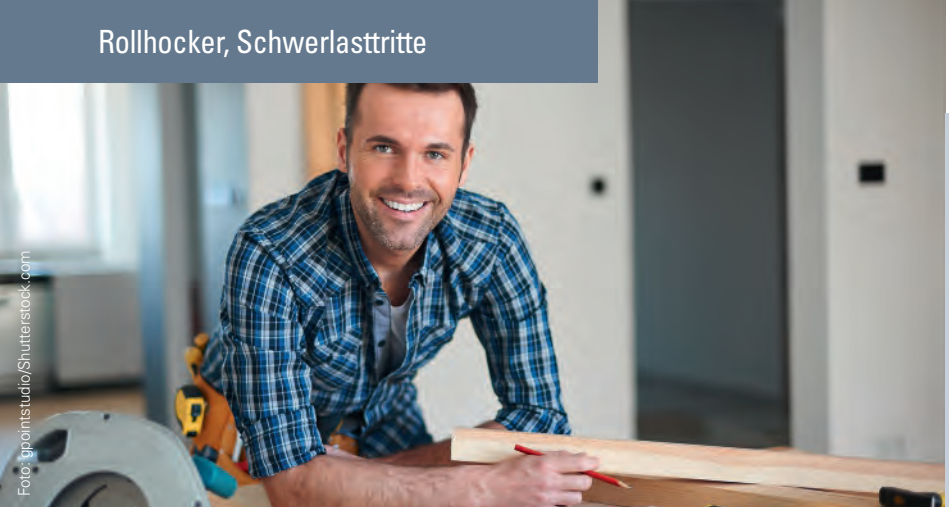

Rollhocker

Ohne Belastung in alle Richtungen leicht verschiebbar, bei Belastung steht der Rollhocker absolut fest. Gleitet leicht und einfach auf Hart- und Teppichboden.

- Rutschfeste Auftrittsflächen, für sicheren und bequemen Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① 40,95

Aus bruchfestem Kunststoff

Aus bruchfestem Kunststoff

① Rollhocker

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm
- Durchmesser oben 290 mm, unten 440 mm

Made in Germany

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 460150	40,95
rot	9000 460151	40,95
blau	9000 460152	40,95
schwarz	9000 460153	40,95
grau	9000 460154	40,95

② 71,95

Aus stabilem Stahlblech

Aus stabilem Stahlblech

② Rollhocker aus stabilem Stahlblech

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fahrbar mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen
- Auftrittsflächen mit Anti-Rutsch-Belag
- Extra breiter Gummi-Standring
- Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm
- Durchmesser oben 295 mm, unten 435 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 460106	71,95
rot	9000 460104	71,95
blau	9000 460107	71,95
schwarz	9000 460105	71,95
grau	9000 460100	71,95

3-stufig

2-stufig

1-stufig

ab 84,95

Aus robustem Polyethylen

Schwerlasttritt

- Besonders robust und bruchsicher
- Rutschfeste Stufen für einen sicheren Stand
- Aus robustem UV-stabilisiertem Polyethylen
- Abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien
- Ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro
- Max. Belastbarkeit 230 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		1	2	3
Plattform B x T	mm	459 x 306	450 x 300/235	432 x 292/225/225
Plattformhöhe	mm	307	500	730
Gewicht	kg	3,4	7,6	11,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot		9000 460220	9000 460225	9000 460230
blau		9000 460221	9000 460226	9000 460231
gelb		9000 460222	9000 460227	9000 460232
EUR		**84,95**	**135,-**	**179,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leicht und handlich

Klapptritt

- Stabile Aluminiumausführung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

Stufen einschl. Plattform		2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2140
Plattformhöhe	mm	390
Maße geklappt H x B x T	mm	440 x 390 x 160
Gewicht	kg	1,85
Best.-Nr.		9000 465010
EUR		**38,95**

38,95

Flach zusammenklappbar

ab **64,95**

Zusammengeklappt nur 50/60 mm schmal

Klapptritt

- Stabile Aluminium-Holme
- Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag
- Breite Stufen für hohen Standkomfort
- Sicherheitsverriegelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Gewicht

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2470	2700
Plattformhöhe	mm	470	700
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 480 x 50	1160 x 480 x 60
Gewicht	kg	3,5	5,1
Best.-Nr.		9000 463114	9000 463115
EUR		**64,95**	**75,95**

Praktische Steighilfen - leicht und handlich

Hochgeschwungener Sicherheitsbügel

Klapptritt

- Stabile Aluminiumholme
- Mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale für Kleinteile
- Treppenförmige Stufenanordnung
- Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm
- Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2490	2730
Maße geklappt H x B x T	mm	1270 x 520 x 130	1530 x 540 x 130
Gewicht	kg	5,2	7,3
Best.-Nr.		9000 463096	9000 463097
EUR		**109,-**	**155,-**

Bequemer Aufstieg durch spezielle Anordnung der Stufen

ab **109,-**



Große Auftrittsfläche

+ Leiterschuh mit Soft-Grip Sohle

Für optimale Stand- und Rutschsicherheit

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **71,95**

Leicht und handlich

Klapptritt

- Mit Klappsperre
- Aluminium Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Holme eloxiert.
- 2-Komponenten-Kunststofffuß für sicheren Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

24h LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2600
Plattformhöhe	mm	400	600
Maße geklappt H x B x T	mm	470 x 410 x 190	680 x 440 x 200
Gewicht	kg	2	2,9
Best.-Nr.		9000 463099	9000 463101
EUR		**71,95**	**92,95**

Mit oder ohne Rollen

Stahlrohr-Tritt

- Beidseitig begehbar
- Stabile Holme aus beschichtetem Stahlrechteckrohr, betongrau, RAL7023
- Geriffelte, lasierte Holzstufen, 150 mm tief
- Plattform mit Grifföffnung
- Rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Ausführung mit Rollen:
- Mit 4 Brems-Bockrollen, für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die bei Belastung selbsttätig bremsen

ab **145,-**

Rutschfeste Holzstufen

Pulverbeschichtete Holme

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2600	2800
Plattformhöhe	mm	490	730	970
Gewicht	kg	7,0/10,2	10,5/13,7	13,6/16,8
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	9150 460200	9150 460201	9150 460202
	EUR	**145,-**	**199,-**	**269,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	9150 460203	9150 460204	9150 460205
	EUR	**281,-**	**329,-**	**399,-**

Platzsparend zusammenklappbar

Schwerlasttritt

- Beidseitig begehbar
- Aus Aluminium
- Plattform mit Grifföffnung, B 480 x T 285 mm
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt, entspricht R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Stufenabstand 250 mm
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurtbänder
- Kunststoffschuhe mit Pyramide-Noppen für hohe Standsicherheit
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der TRBS 2121-2

ab **305,-**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		3	4
Arbeitshöhe	mm	2510	2710
Plattformhöhe	mm	700	950
Gewicht	kg	8,4	9,6
Best.-Nr.		9000 464640	9000 464641
EUR		**305,-**	**349,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Foto: Phovoir/Shutterstock.com

Stufenstehleiter

Aluminium

- Leicht und handlich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professionell

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Kunststoff-Leiterschuhe, Spannverbindung durch hochfeste Polyamidgurte ab 6 Stufen

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

ab **93,95**

Abriebfeste eloxierte Holme

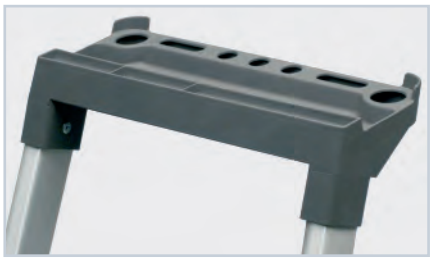

Ablageschale aus Kunststoff

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	2800	3000	3250	3500	3700
Plattformhöhe	mm	590	810	1030	1240	1470	1700
untere äußere Breite	mm	410	430	460	480	510	530
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	8,0
Best.-Nr.		9000 462050	9000 462051	9000 462052	9000 462053	9000 462054	9000 462055
EUR		**93,95**	**105,-**	**129,-**	**160,-**	**185,-**	**225,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Aluminium, mit integrierter Ablageschale aus Kunststoff, geriffelte großflächige Standplattform, Stufen 80 mm tief, geriffelt. Geschraubte Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Leitergelenk aus gepresstem Aluminium. Rutschsichere Leiterschuhe zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 70°. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte ab 6 Stufen. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab **159,-**

Extra leicht

Schlanke Bauweise

Ergonomisch geformter Leiterholm

Dauerhaft fest verschraubte Stufen-Holmverbindung aus Zink-Druckguss

Vollflächig aufliegender Leiterschuh

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3650
Plattformhöhe	mm	690	930	1160	1400	1630
Gesamthöhe	mm	1310	1540	1780	2010	2250
untere äußere Breite	mm	460	490	520	550	580
Gewicht	kg	5	6	7	8,5	9,5
Best.-Nr.		9000 460020	9000 460021	9000 460022	9000 460023	9000 460024
EUR		**159,-**	**175,-**	**199,-**	**229,-**	**269,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **125,-**

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Stufenstehleiter

Vielseitig einsetzbar, mit praktischer Ablageschale für Werkzeug oder Kleinteile

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stabile Aluminium-Konstruktion, XXL-Stufen 130 mm tief, Aluminium schwarz, rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort. Sicherheits-Plattformverriegelung. Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel, Multifunktions-ablage für Kleinteile und Werkzeuge, mit Halteschlaufe aus reißfestem Nylon mit Klick-Schnellverschluss zur Aufnahme von Eimer oder Kabel, 2 Universalhalter und 1 Stabhalter. Genietete Stufen-Holmverbindung. Rutschsichere **EasyClix Basic-Füße**. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entsprechend DIN EN 131

XXL-Stufen
Für bequemen und sicheren Aufstieg



Multifunktions-ablage
Mit Halteschlaufe und Universalhalter

SCHNELL LIEFERBAR

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2630	2850	3070	3280
Plattformhöhe	mm	630	850	1070	1280
Gesamthöhe	mm	1430	1650	1870	2100
untere äußere Breite	mm	420	450	480	500
Gewicht	kg	4,7	5,4	6,2	7,3
Best.-Nr.		▶ 9000 463129	▶ 9000 463130	▶ 9000 463131	▶ 9000 463132
EUR		**125,-**	**135,-**	**149,-**	**215,-**

Mit praktischer Ablage-schale für Ihr Werkzeug

ab **149,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Aluminium, Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Plattform 250 x 250 mm, Aluminium-Strangpressprofil, geriffelte Stufen, Stufen und Holme aus Strangpressprofil, dauerhaft gebördelte Stufen-Holmverbindung, Kunststoff-Leiterschuhe, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte mit eingenähter Befestigungslasche ab 7 Stufen. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entspricht der Norm EN 131 professional.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES

Dauerhaft gebördelte Stufen-Holmverbindung

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	2850	3050	3250	3500	3700
Plattformhöhe	mm	610	830	1050	1260	1480	1700
untere äußere Breite	mm	420	440	460	490	510	540
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2
Best.-Nr.		▶ 9150 462120	▶ 9150 462121	▶ 9150 462122	▶ 9150 462123	▶ 9150 462124	▶ 9150 462125
EUR		**149,-**	**173,-**	**199,-**	**238,-**	**299,-**	**339,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 175,-

ab 409,-

Stufenstehleiter

- **Mit und ohne Rollen**
- Einseitig begehbar
- Aluminium
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Leitergelenk "safe-cap"
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling

nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

Lastabhängige Brems-Bockrollen

Für sicheren Stand

Mit oder ohne Rollen

Stufenstehleiter

Ausführung ohne Rollen mit ergo-pad® Griffzone, Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen
Ausführung mit Rollen mit 4 selbstarretierenden Federrollen an den Holmenden. Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben und Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3850	4350	4800
Plattformhöhe	mm	680	910	1140	1380	1840	2310	2780
Gesamthöhe	mm	1340	1580	1810	2050	2510	2980	3450
untere äußere Breite	mm	470	500/650	530/680	550/700	620/770	680/830	740/890
Gewicht ohne/ mit Rollen	kg	5,8	6,9/9,5	7,5/10,5	8,5/11,5	11/15	13,5/17	15,5/19
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9000 460530	▶ 9000 460531	▶ 9000 460532	▶ 9000 460533	▶ 9000 460534	▶ 9000 460535	▶ 9000 460536
	EUR	**175,-**	**205,-**	**230,-**	**275,-**	**381,-**	**429,-**	**498,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 460260	9150 460261	9150 460262	9150 460263	9150 460264	8000 248024
	EUR	**-**	**409,-**	**425,-**	**464,-**	**568,-**	**645,-**	**716,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter TOPIC

Aluminium, mit Alu-Ablageschale, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, stabile Plattform 300 x 248 mm, Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen, max. Gesamtbelastung 150 kg, Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Layher® Einfach sicher. Die Steigtechnik.

ab 209,-

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3200	3400	3900	4350	4800
Plattformhöhe	mm	700	950	1200	1400	1900	2350	2800
Gesamthöhe	mm	1450	1700	1960	2200	2700	3200	3700
untere äußere Breite	mm	460	480	510	530	600	660	720
Gewicht	kg	6,2	7	8	9,2	11,6	14	16,4
Best.-Nr.		▶ 9150 464005	▶ 9150 464006	▶ 9150 464007	▶ 9150 464008	▶ 9150 464010	▶ 9150 464012	▶ 9150 464013
EUR		**209,-**	**234,-**	**249,-**	**259,-**	**389,-**	**467,-**	**554,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Alu-Ablageschale

ab **199,-**

Stufenstehleiter

- Aluminium, eloxiert
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Stufen mit Kunststoffeinsätzen

Stufenstehleiter, eloxiert

mit Alu-Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Aluminium-Scharnier, Plattformgröße 300 x 250 mm. Stufen, 80 mm tief, mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 5 Stufen

Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoff-einsätzen für mehr Sicherheit

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150	4650
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120	2640
Gesamthöhe	mm	1590	1870	2150	2430	2990	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1465	1730	2000	2260	2780	3305
untere äußere Breite	mm	490	520	550	580	640	700
Ausladung	mm	750	910	1080	1250	1590	1910
Gewicht	kg	6,5	7,6	9,0	9,9	12,3	15,6
Best.-Nr.		9150 462280	9150 462281	9150 462282	9150 462283	9150 462284	9150 462285
EUR		**199,-**	**236,-**	**252,-**	**298,-**	**419,-**	**505,-**

ab **245,-**

Gepolsterte Stufenvorderkanten

Abriebfest eloxierte Holme

Bequem und sicher stehen

Stufen mit Polsterkante

Stufenstehleiter, eloxiert

mit Alu-Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Aluminium-Scharnier, Plattformgröße 300 x 250 mm. Stufen, 80 mm tief, mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung, Stufenabschluss mit Kunststoffkappe. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 4 Stufen



Geräumige Alu-Ablageschale

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4500
Plattformhöhe	mm	750	1000	1250	1500	2000	2500
Gesamthöhe	mm	1520	1790	2060	2330	2870	3400
untere äußere Breite	mm	500	530	560	590	640	700
Gewicht	kg	6,4	7,4	8,4	9,7	11,9	14,4
Best.-Nr.		9150 462218	9150 462219	9150 462220	9150 462221	9150 462222	9150 462223
EUR		**245,-**	**289,-**	**355,-**	**415,-**	**515,-**	**596,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stehleiter

Aus Aluminium oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), ideal für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Entspricht der Norm DIN EN 131 professional

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

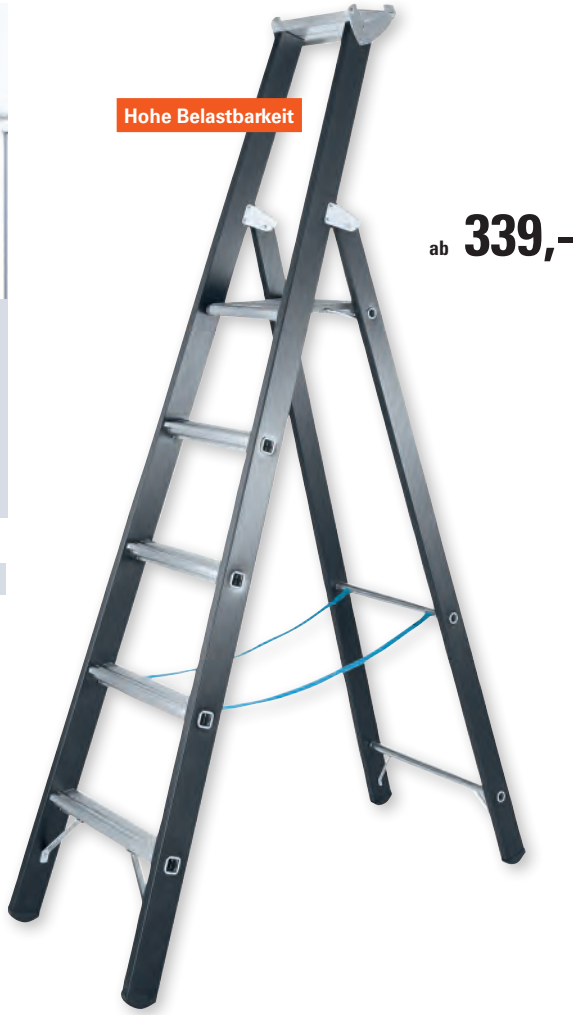

ab **339,-**

Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenstehleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen, Alu-Ablageschale, stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil 250 x 250 mm, 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen. Hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Auswechselbare Kunststoff-Leiterschuhe für rutschsicheren Stand. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 5 Sprossen. Max. Gesamtbelastung 250 kg

Sprossen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120
Leiterlänge	mm	1590	1870	2150	2430	2990
Gewicht	kg	6,2	7,3	8	8,6	9,6
Best.-Nr.		9150 462059	9150 462060	9150 462061	9150 462062	9150 462063
EUR		**339,-**	**382,-**	**425,-**	**474,-**	**555,-**

ab **299,-**

Für jede Aufgabe die passende Leiter

Holme aus GFK mit Aluminiumstufen

Stufenstehleiter

Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Stufen 80 mm tief, aus Aluminium geriffelt. Gebördelte Stufen-Holmverbindung. Sicherheitsplattform ca. 250 x 250 mm. Kunststoff-Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile. Zusammengeklappt nur 88 mm tief. Max. Gesamtbelastung 150 kg
Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Stufen Aluminium, Holme aus GFK

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3150	3350	3600
Plattformhöhe	mm	680	910	1140	1370	1600
Gesamthöhe	mm	1400	1650	1900	2150	2400
untere äußere Breite	mm	520	550	570	600	620
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Best.-Nr.		9150 462292	9150 462293	9150 462294	9150 462295	9150 462296
EUR		**299,-**	**332,-**	**379,-**	**446,-**	**489,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufenstehleiter

Mit rutschhemmender Trittauflage

- Aluminium
- Ein- und beidseitig begehbar
- Stufen 80 mm tief mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, wahlweise aus geriffelten Kunststoff oder mit Korundeinstreuung
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 70°
- Max. Gesamtbelastung 150 kg oder 250 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Die clip-step-Auflage aus geriffeltem Kunststoff ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen.
Mit der clip-step R13 Auflage mit Korundeinstreuung nach Bewertungsgruppe R13 ist der Einsatz auch in öligen und nassen Arbeitsbereichen möglich

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone. Für komfortables und sicheres Handling

nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

ab **255,-**

clip-step Trittauflage, beidseitig begehbar

ab **209,-**

clip-step R13 Trittauflage, einseitig begehbar

ab **235,-**

clip-step R13 Trittauflage, für hohe Belastung

ab **299,-**

250 kg TRAGFÄHIGKEIT

clip-step R13 Trittauflage, für hohe Belastung

Rutschhemmende Trittauflage

clip-step Trittauflage

Geriffelter, widerstandsfähiger Kunststoff für hohe Rutschhemmung

clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13
Für hohe Belastung

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, optimiertes Leitergelenk "safe-cap", 6-fache Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität, Spreizsicherung durch 2 hochfeste Polyestergurte ab 7 Stufen, bei Ausführung clip-step R13-250 kg ab 5 Stufen, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2950	3150	3400	3850	4350	4800
Plattformhöhe	mm	670	910	1140	1380	1840	2310	2780
Gesamthöhe	mm	1340	1580	1810	2050	2510	2980	3450
Gewicht	kg	5,8	6,9	8	9,5	13	15	17,5
clip-step Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460106	9150 460107	9150 460108	9150 460109	9150 460110	9150 460111	9150 460112
	EUR	**202,-**	**243,-**	**284,-**	**335,-**	**436,-**	**549,-**	**645,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460113	9150 460114	9150 460115	9150 460116	9150 460117	9150 460118	9150 460119
	EUR	**209,-**	**255,-**	**295,-**	**354,-**	**459,-**	**580,-**	**680,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 250 kg	**Best.-Nr.**	9150 460070	9150 460071	9150 460072	9150 460073	9150 460075		
	EUR	**235,-**	**289,-**	**332,-**	**392,-**	**539,-**		

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

die clip-step Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht, Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, mit robustem 4-fach verschraubtem Aluminium-Leitergelenk

Stufen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2450	2650	2900	3400	3850	4300
Gesamthöhe	mm	910	1140	1380	1850	2320	2790
untere äußere Breite	mm	460	490	520	580	640	700
Gewicht	kg	7	8,5	10,5	14	18	22
clip-step Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460120	9150 460121	9150 460122	9150 460123	9150 460124	9150 460125
	EUR	**255,-**	**319,-**	**397,-**	**525,-**	**672,-**	**802,-**
clip-step R13 Auflage Gesamtbelastung 150 kg	**Best.-Nr.**	9150 460126	9150 460127	9150 460128	9150 460129	9150 460130	9150 460131
	EUR	**269,-**	**341,-**	**426,-**	**569,-**	**726,-**	**868,-**
clip-step R 13 Auflage Gesamtbelastung 250 kg	**Best.-Nr.**	9150 460081	9150 460082	9150 460083	9150 460085		
	EUR	**299,-**	**367,-**	**465,-**	**655,-**		

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter

- Aluminium
- Stufen 80 mm tief
- Vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Foto: thieury/Shutterstock.com

Extra leicht

Schlanke Bauweise

ab **139,-**

Robuste Scharniere

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter mit ergonomisch geformten Leiterholmen

Stufen geriffelt. Geschraubte Stufen-Holmverbindung, stabiles 2-fach geschraubtes Leitergelenk, Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 70°. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2700	2950	3150
Gesamthöhe	mm	690	930	1160	1390	1630
untere äußere Breite	mm	440	460	490	520	550
Gewicht	kg	5,2	7	9	10,5	11,9
Best.-Nr.		9000 460035	9000 460036	9000 460037	9000 460038	9000 460039
EUR		**139,-**	**179,-**	**211,-**	**239,-**	**275,-**

Robuste Stahlscharniere

ab **189,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stufen geriffelt, Stufenabschluss aus Metall, hochfeste, gebördelte Stufen-Holmverbindung, Spreizsicherung durch rutschfeste Polyamidgurte, robuste Stahlscharniere

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2300	2550	2750	3000	3200	3650
senkrechte Leiterhöhe	mm	850	1070	1290	1500	1720	2150
untere äußere Breite	mm	470	480	520	540	560	610
Gewicht	kg	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Best.-Nr.		9150 462000	9150 462001	9150 462002	9150 462003	9150 462004	9150 462005
EUR		**189,-**	**224,-**	**259,-**	**299,-**	**335,-**	**376,-**

Abriebfest eloxierte Holme

ab **179,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Stufen geriffelt, mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, **abriebfest eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3250	3500	4000
Gesamthöhe	mm	820	1090	1360	1900	2170	2710
untere äußere Breite	mm	440	470	500	560	590	640
Gewicht	kg	2,6	3,4	4,5	8,3	11,3	15,8
Best.-Nr.		9150 462020	9150 462021	9150 462022	9150 462023	9150 462024	9150 462025
EUR		**179,-**	**229,-**	**279,-**	**379,-**	**482,-**	**605,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufenstehleiter
mit und ohne Rollen

- Aluminium
- 4-fach verschraubtes, massives Aluminium-Leitergelenk
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ergo-pad®
Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling

nivello®-Leiterschuhe
Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

Lastabhängige Brems-Bockrollen
Für sicheren Stand

ab **165,-**

ab **409,-**

Mit oder ohne Rollen

Stufenstehleiter
Ausführung ohne Rollen mit ergo-pad® Griffzone, Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte
Ausführung mit Rollen mit 4 selbstarretierenden Federrollen an den Holmenden, starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben und Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2450	2650	2900	3400	3850	4300
Gesamthöhe	mm	670	910	1140	1380	1850	2320	2790
untere äußere Breite	mm	440	460/610	490/640	520/670	580/730	640/790	700/850
Gewicht ohne/mit Rollen	kg	5	6,5/9	8/10,5	9/12	12/15	15,5/18,5	18,5/21,5
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	9000 460501	9000 460502	9000 460503	9000 460504	9000 460506	9000 460508	9000 460509
	EUR	**165,-**	**207,-**	**239,-**	**289,-**	**389,-**	**469,-**	**558,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 460265	8000 248034	9150 460266	9150 460267	9150 460268	9150 460269
	EUR	**-**	**409,-**	**429,-**	**480,-**	**594,-**	**677,-**	**755,-**

ab **195,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter
Aluminium, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern, max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2700	2950	3400	3900	4400
Gesamthöhe	mm	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000
untere äußere Breite	mm	460	480	510	530	600	660	720
Gewicht	kg	5,6	6,8	8,4	9,8	13,4	16,2	19,8
Best.-Nr.		9150 464018	9150 464019	9150 464020	9150 464021	9150 464023	9150 464024	9150 464025
EUR		**195,-**	**228,-**	**259,-**	**269,-**	**379,-**	**456,-**	**545,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter

- Aluminium, eloxiert oder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Entspricht der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

ab **229,-**

Aluminium eloxiert

Stufenstehleiter, eloxiert

robuste, stabile Bauweise, Aluminium-Scharnier. Stufen 80 mm tief, mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

SAFER STEP TECHNOLOGY **Für bequemen sicheren Stand**

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2550	2800	3050	3600	4150	4650
senkrechte Leiterhöhe	mm	1060	1320	1580	2100	2620	3150
Gesamthöhe	mm	1150	1420	1700	2270	2830	3390
untere äußere Breite	mm	470	500	530	590	650	710
Ausladung	mm	990	1180	1380	1770	2160	2550
Gewicht	kg	6,1	7,6	9,3	12,7	16,4	20,3
Best.-Nr.		9150 462210	9150 462211	9150 462212	9150 462213	9150 462214	9150 462215
EUR		**229,-**	**269,-**	**329,-**	**455,-**	**549,-**	**645,-**

Komfort durch Stufenpolsterung

ab **235,-**

Stufen mit Polsterkante

Stufenstehleiter, eloxiert

Aluminium mit eloxierten Holmen. Aluminium-Scharnier. Stufen 80 mm tief, mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung, Stufenabschluss mit Kunststoffkappe. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3000	3500	4000
Gesamthöhe	mm	840	1110	1380	1650	2180	2720
untere äußere Breite	mm	440	470	500	530	590	650
Gewicht	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	12,2	15,8
Best.-Nr.		9150 462225	9150 462226	9150 462227	9150 462228	9150 462229	9150 462230
EUR		**235,-**	**292,-**	**366,-**	**455,-**	**585,-**	**745,-**

Geprüft bis 60.000 Volt

ab **565,-**

Neu

Holme und Stufen aus GFK

Stufenstehleiter, GFK

Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit). Hochfeste Stufen-/Holmverbindung. Massive, kunststoffbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere. Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende. Konische Holmführung für einen sicheren Stand. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Transportsicherungslaschen. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte.
Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2700	2900	3100
untere äußere Breite	mm	480	500	530	550
Gewicht	kg	9,6	11,7	13,8	16,1
Best.-Nr.		9150 460570	9150 460571	9150 460572	9150 460573
EUR		**565,-**	**645,-**	**705,-**	**785,-**

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Neu

ab **559,-**

Stehleiter

- Aus Aluminium oder Holz vielseitig einsetzbar
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Treppengängig

Stufenstehleiter, Alu

stabile Rechteckrohr-Holme, Stufen 80 mm tief, geriffelt. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung, 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Konische Holmführung für einen sicheren Stand, nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten. Max. Gesamtbelastung 150 kg
Ausstattung: 4 Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, mittels ergonomischem Sterngriff stufenlos verstellbar
Verstellbereich: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufenlos verstellbare Holmverlängerungen

Stufen		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.[1]	mm	2650-2900	2900-3200	3150-3400	3400-3700
Gesamthöhe	mm	1140	1380	1610	1850
untere äußere Breite Aufstieg	mm	616	644	673	702
untere äußere Breite Stützteil	mm	670	710	730	760
Ausladung	mm	1030	1200	1370	1540
Gewicht	kg	13,6	15	16,5	17,9
Best.-Nr.		8001 452744	8001 452745	8001 452746	8001 452747
EUR		**559,-**	**599,-**	**629,-**	**659,-**

[1] Die Angaben zur Arbeitshöhe beziehen sich auf die maximale Nutzung der Holmverlängerungen.

ab **124,-**

Stufenkennzeichnung max. Standhöhe

Stufenstehleiter, Holz

Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz. Geriffelte Stufen, 80 mm tief. Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Stufen-/Holmverbindung. Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl, mit praktischem Eimerhaken. Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte. Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
Ausführung: Stufen bis zur maximalen Standhöhe, Holme für den nicht begehbaren Bereich

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca. mm	2240	2470	2710	2940	3170	3410
Gesamthöhe mm	880	1130	1380	1630	1880	2140
untere äußere Breite mm	480	500	530	550	580	610
Gewicht kg	5	7,4	9,2	11	12,8	14
Best.-Nr.	8000 654914	8000 654915	8000 654916	8000 654917	8000 654918	8000 654919
EUR	**124,-**	**135,-**	**158,-**	**175,-**	**188,-**	**199,-**

ab **315,-**

Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenstehleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen, robuste Stahlscharniere. Breitsprossen 60 mm tief, geriffelt. Hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend)
Auswechselbare Kunststoff-Leiterschuhe für rutschsicheren Stand.
Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte.
Max. Gesamtbelastung 250 kg

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Robustes Stahlscharnier

Sprossen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1200	1470	1730	2270
Gesamthöhe	mm	1220	1500	1780	2340
Gewicht	kg	6,9	8	8,9	11,9
Best.-Nr.		9150 462065	9150 462066	9150 462067	9150 462068
EUR		**315,-**	**395,-**	**496,-**	**631,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sprossenstehleiter

- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Anwendung:
Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Alu

robuste Rechteckrohrholme, Sprossen 30 x 30 mm, mit geriffelter Auftrittsfläche, verstärktes Stahlscharnier, gebördelte Holm-Sprossen-Verbindung, Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte

ab **275,-**

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3550	4050	4600	5100	5650
Gesamthöhe	mm	1780	2340	2900	3460	4020	4580
untere äußere Breite	mm	530	590	650	710	770	830
Gewicht	kg	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2	21,2
Best.-Nr.		9150 462070	9150 462071	9150 462072	9150 462073	9150 462074	9150 462075
EUR		**275,-**	**349,-**	**439,-**	**548,-**	**649,-**	**782,-**

Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Holz

glatte Holmoberfläche durch verzapfte Sprossen-Holmverbindung. Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl, mit praktischem Eimerhaken. Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

ab **99,-**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca. mm	2500	2800	3000	3300	3600	4200
Gesamthöhe mm	1230	1510	1790	2070	2340	2910
untere äußere Breite mm	500	530	560	590	620	680
Gewicht kg	6,5	7,5	10	10,5	14,5	17,5
Best.-Nr.	8000 247662	8000 247663	8000 247664	8000 247665	8000 247666	8000 247661
EUR	**99,-**	**115,-**	**132,-**	**149,-**	**169,-**	**209,-**

Sprossen und Holme aus GFK

Holme und Sprossen aus GFK

Sprossenstehleiter, GFK

Sprossen und Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Sprossen 30 x 30 mm, gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30KV. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte

ab **639,-**

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Sprossen		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	3100	3650	4150	5200
Gesamthöhe	mm	1320	1880	2440	3000	4120
untere äußere Breite	mm	480	540	600	650	770
Gewicht	kg	7,5	10,5	13,8	17	24,6
Best.-Nr.		9150 462298	9150 462299	9150 462300	9150 462301	9150 462302
EUR		**639,-**	**765,-**	**954,-**	**1149,-**	**1645,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Teleskop- und Vielzweckleiter

Stabile Aluminiumausführung, universell als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar auch treppengängig, dauerhafte Sprossen-Holmverbindung, mit 2 Traversen für hohe Standsicherheit, max. Gesamtbelastung 150 kg, entspricht DIN EN 131-4

Anwendung: Für die Verwendung der Teleskop- und Vielzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

ab **459,-**

Treppengängig

Einfache Höhenverstellung

Teleskopleiter, 4-teilig

Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche, stabile Rechteckrohr-holme, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, Höhenverstellung beider Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm, einfaches Handling durch robuste Handgriffe

SCHNELL LIEFERBAR · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen		4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	3050-4200	3600-5300	4200-6400	4700-7500
Länge als Anlegeleiter	mm	1950-3100	2500-4200	3100-5300	3600-6400
Länge als Stehleiter	mm	980-1500	1280-2000	1530-2550	1830-3100
Traversenbreite	mm	700	800	900	1000
Gewicht	kg	12	15,5	18	21
Best.-Nr.		▶ 9150 460524	▶ 9150 460525	▶ 9150 460526	▶ 9150 460527
EUR		**459,-**	**535,-**	**619,-**	**727,-**

ab **385,-**

Komplett mit Plattform bei 4 x 3 Sprossen

Leicht bedienbare Bügelgelenke

Vielzweckleiter

Sprossen aus Walzprofil, in jeder Position automatisch einrastende Stahl-Bügelgelenke, geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport. Ausführung 4 x 3 Sprossen komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · HYMER

Sprossen		4 x 3	4 x 4
Länge als Anlegeleiter	mm	3470	4590
Länge als Stehleiter	mm	1700	2250
Höhe als Arbeitsbühne	mm	900	
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 700 x 300	1200 x 810 x 300
Gewicht	kg	15,5	14,6
Best.-Nr.		▶ 9150 461065	▶ 9150 461066
EUR		**385,-**	**395,-**

ab **379,-**

Komplett mit Holzbelag

Vielzweckleiter

geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche, Sprossen und Holme aus Strangpressprofil, robuste Automatikgelenke, standardmäßig komplett mit Holzbelag als Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Sprossen		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Länge als Anlegeleiter	mm	3620	4190	4740
Länge als Stehleiter	mm	1850	2130	2410
Höhe als Arbeitsbühne	mm	990	990	990
Maße geklappt H x B x T	mm	1020 x 750 x 260	1220 x 800 x 260	1500 x 900 x 260
Gewicht inkl. Holzbelag	kg	16,2	19	22,2
Best.-Nr.		9150 462255	9150 462256	9150 462257
EUR		**379,-**	**425,-**	**475,-**

Standardmäßig mit Holzbelag

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **429,-**

Mit ausklappbaren Auslegern

Teleskopleiter

Aluminium. Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig. Mittig durch leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke (Ausführung 4 x 6 mit Bolzengelenk) klappbar. Höhenverstellung im Abstand von 280 mm. Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung. Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Dauerhafte Sprossen-Holmverbindung. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

Ausklappbare Ausleger bieten höhere Standsicherheit

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | HYMER

Sprossen		4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	4500	5600	6700
Länge als Anlegeleiter	mm	2350-4020	2900 - 5140	3460 - 6260
Länge als Stehleiter	mm	1150-1950	1400-2490	1700-3030
Maße geklappt H x B x T	mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht	kg	13,2	16,2	19
Best.-Nr.		9150 461050	9150 461051	9150 461052
EUR		**429,-**	**515,-**	**609,-**

Anwendung: Für die Verwendung der Teleskopleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Bestellbeispiel:
Plattformleiter (Basisleiter) 8000 654961
mit Leitereinsteckteil 4 Stufen 8000 654960

Modulare Höhenanpassung

Plattformleiter im Modulsystem (steckbar)

Mit einsteckbaren Leiterteilen kann die steckbare Plattformleiter (Basisleiter) ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden. Mit einer Kombination von Basisleiter und dem passenden Leitereinsteckteil, ist eine Arbeitshöhe von bis zu 3,90 Meter möglich.

Ausführung

Plattformleiter (Basisleiter), Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme, 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung. Stufen 80 mm tief, große, trapezförmige Plattform 400/360 x 425 mm. Praktische Ablageschale 350 x 200 mm. Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Robustes Leitergelenk ‚safe-cap'. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte. Max. Gesamtbelastung 150 kg.

Leitereinsteckteil bestehend aus einem Steigteil mit Stufen und einem Stützteil. Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, farbig pulverbeschichtet. 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung, Stufen 80 mm tief. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Die farbigen Holme erleichtern die Zuordnung der einzelnen Paare. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung. Demontiert platzsparend bei Transport und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Platzsparend beim Transport

Demontiert einfach zu lagern oder zu transportieren

Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung

ab **449,-**

Ausführung		Plattformleiter	Einsteckteil 2 Stufen	Einsteckteil 3 Stufen	Einsteckteil 4 Stufen	Einsteckteil 5 Stufen
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	3150[1]	3400[1]	3600[1]	3900[1]
Stufen einschl. Plattform		3				
Gesamthöhe	mm	1430	1900[1]	2130[1]	2370[1]	2600[1]
Plattformhöhe	mm	690	1150[1]	1380[1]	1620[1]	1850[1]
Ausladung	mm	850	1150	1290	1440	1580
untere äußere Breite	mm	570	570	580	620	640
Gewicht	kg	9,5	4,8	7,0	8,3	9,6
Plattformleiter	**Best.-Nr.**	8000 654961	8000 654958	8000 654959	8000 654960	8000 654962
	EUR	**449,-**	**445,-**	**472,-**	**525,-**	**562,-**

[1] Die Angaben zur Arbeits-, Plattform- und Gesamthöhe beziehen sich auf die Kombination des jeweiligen Einsteckteils mit der Plattformleiter (Basisleiter).

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY · ZARGES · SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen


Stufen mit Kunststoff-einsätzen für mehr Sicherheit

Mit und ohne Rollen

Stufenstehleiter

- Großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Ablageschale aus Aluminium
- Handlauf beidseitig
- **Verfahrbare Ausführung: mit 2 Federbockrollen am Stützteil, sowie mit 2 starren Verbindungen, leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, Rollen blockieren automatisch beim Besteigen der Leiter**
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurten ab 5 Stufen
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Stufen einschl. Plattform		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3300	3550	4100	4600
Plattformhöhe	mm	1030	1290	1550	2070	2590
Gesamthöhe	mm	2200	2480	2750	3320	3880
untere äußere Breite	mm	620	650	680	740	800
Gewicht	kg	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	9150 462101	9150 462102	9150 462103	9150 462104	9150 462105
	EUR	**459,-**	**509,-**	**564,-**	**642,-**	**736,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 462107	9150 462108	9150 462109	9150 462110
	EUR	**-**	**709,-**	**759,-**	**839,-**	**929,-**

ab **1745,-**

Mit extra großer Plattform

Plattformleiter, Aluminium

- Extra große, rutschfeste Alu-Plattform ca. 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer und Sicherungskette
- Großflächige Ablage
- Beidseitiger Handlauf für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen 80 mm tief, geriffelt
- Stabiler Fahrbalken mit feststellbaren Laufrollen
- Platzsparend zusammenklappbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Stufen einschl. Plattform		**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3300	3600	3800	4100	4600	5100
Plattformhöhe	mm	1300	1600	1800	2100	2600	3100
Höhe einschl. Geländer	mm	2300	2600	2800	3100	3600	4100
Ausladung	mm	1400	1500	1650	1800	2050	2300
Traversenbreite	mm	-	1000	1000	1000	1400	1800
Fahrbalken	mm	1090	1290	1290	1690	1880	1880
Gewicht	kg	43	47	50,6	55	61	65,8
Best.-Nr.		9150 462401	9150 462402	9150 462403	9150 462404	9150 462405	9150 462406
EUR		**1745,-**	**1819,-**	**1909,-**	**2019,-**	**2165,-**	**2379,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leicht und handlich

Plattformleiter

- Aluminium
- Großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- 3-seitig umlaufendes Geländer
- Geländer-Höhe 1000 mm
- Klappbarer Handlauf, für platzsparenden Transport
- Stufen 80 mm tief, mit Sicherheits-Riffelung
- 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Platzsparend zusammenklappbar

ab **349,-**

Mit 3-seitigem Geländer

Handlauf ausgeklappt

Handlauf eingeklappt

ZARGES

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2740	2990	3240	3490	3740	3990
Plattformhöhe	mm	740	990	1240	1490	1740	1990
Gesamthöhe	mm	1930	2200	2470	2740	3010	3280
untere äußere Breite	mm	620	640	670	700	730	750
Gewicht	kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Best.-Nr.		9150 462246	9150 462247	9150 462248	9150 462249	9150 462250	9150 462251
EUR		**349,-**	**379,-**	**414,-**	**454,-**	**477,-**	**498,-**

Bequemer Stand auf großer Plattform

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer

Plattformleiter

- Aluminium
- Großflächige Plattform 400 x 400 mm mit 3-seitig umlaufendem Geländer
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Transportmaß im geklappten Zustand durch automatisch einklappbares Sicherheitsgeländer
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer

Mit 3-seitigem Geländer

Zusätzliches Schutzgeländer, optionales Zubehör

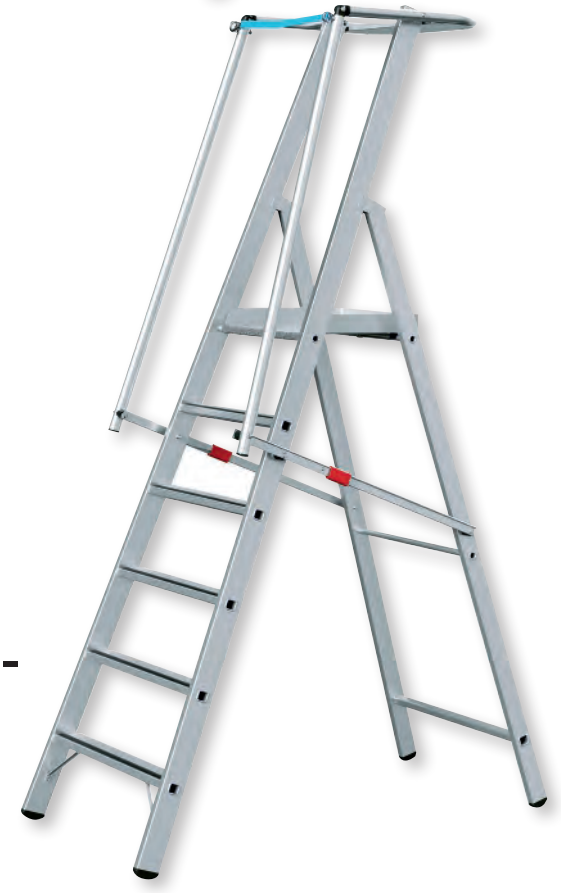

Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

ab **675,-**

Stufen einschl. Plattform		5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3320	3580	3850	4110
Plattformhöhe	mm	1320	1580	1850	2110
Gesamthöhe	mm	2710	2990	3270	3550
untere äußere Breite	mm	680	710	740	770
Gewicht	kg	14,4	16,1	17,4	19,1
Plattformleiter	**Best.-Nr.**	9150 462113	9150 462114	9150 462115	9150 462116
	EUR	**675,-**	**715,-**	**767,-**	**814,-**
Auslegersatz VE = 2 St.	**Best.-Nr.**	8000 604912	8000 604913	8000 604913	8000 604914
	EUR/VE	**129,-**	**139,-**	**139,-**	**174,-**

Passendes Zubehör

Schutzgeländer

eloxiert, zum nachträglichen Anbau, zur Erhöhung der Standsicherheit

Best.-Nr.	EUR
8000 604911	**138,-**

Rollensatz (o. Abb.)

zum einfachen Verfahren der Stufenleiter
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 462119	**77,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Für Arbeitshöhen bis ca. 5150 mm

Plattformleiter, Aluminium

- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau
- Höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen
- Holme und Sprossen Aluminium
- 30 x 30 mm Sprosse mit geriffelter Auftrittsfläche
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Großzügige Ablageschale aus Aluminium
- **Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip**
- Große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Beidseitig mit Quertraversen und ausschwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger)
- Auch im aufgebauten Zustand verschiebbar
- Mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES

Sprossen einschl. Plattform		**5**	**7**	**9**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3340	3830	4350	5150
Plattformhöhe	mm	810/1080/1340	1050/1300/1600/1830	1310/1600/1800/2100/2350	1830/2120/2380/2650/2900/3150
Standfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1450 x 1000	1800 x 2250	2200 x 2550	2800 x 2500
Standfläche L x B, Ausleger eingefahren	mm	1450 x 1000	1800 x 810	2200 x 810	2800 x 810
Höhe einschl. Geländer	mm	2370	2860	3380	4170
Gesamtmaße geklappt L x B x H	mm	2160 x 1020 x 400	2440 x 810 x 400	2720 x 810 x 400	3280 x 810 x 400
Gewicht	kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Best.-Nr.		9150 462085[1)]	9150 462007	9150 462008	9150 462086[2)]
EUR		**1649,-**	**2129,-**	**2379,-**	**2925,-**

[1)] Ohne Ausleger, [2)] Beim Einsatz der Ausführung mit 12 Sprossen im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tankwagenleiter, Aluminium

als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten

- 2-teilig, Führung und Verbindungsteile Edelstahl
- Eingebördelte, rutschsichere Sprossen
- Plattform mit Gitterrostbelag R13, beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstür
- Höhenverstellbar im 280 mm Raster, mittels Seilwinde
- Fahrwerk gelb, teilweise pulverbeschichtet
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schutzkörbe stehen in 2 Ausführungen zur Verfügung, von denen eine Variante verbindlich mitbestellt werden muss. Der Schutzkorb gehört nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör.

Ausführung		Typ 1	Typ 2
Plattformhöhe min.-max.	mm	2970 - 4300	2970 - 4300
Plattformbreite	mm	850	850
Gesamtmaße L x B x H	mm	3160 x 2000 x 5400	3160 x 2040 x 5400
Fahrwerk		4 Lenkrollen	2 Lenk- und 2 Laufrollen
Rad-Ø	mm	4 x 150	2 x 150 2 x 280
Gewicht	kg	390,0	390,0
Best.-Nr.		9150 460045	9150 460046
EUR		**13445,-**	**13285,-**

Passendes Zubehör

Schutzkorb

dient als Absturzsicherung während der Bedienungs- und Kontrollarbeiten. In Verbindung mit der Tankwagenleiter mit zu bestellen.

L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1500 x 600	eckig	9150 460050	**768,-**
Ø 1320 x 600	rund	9150 460051	**748,-**

Stützspindel

ausschließlich zum Stabilisieren oder Feststellen der Tankwagenleiter geeignet
VE=2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 460052	**857,-**

Spindelwinde

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und teilweises Anheben der Tankwagenleiter
VE=2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 460053	**2491,-**

Seilwinde

mit Zwangsführung und Bremse. Besonders seilschonend. Optimale Ausnutzung des Seiltrommelvolumens. Mehrpreis für den Austausch gegen die Standardwinde. In Verbindung mit der Tankwagenleiter mit zu bestellen.

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9150 460054	**2071,-**

Mit Haken zum Einhängen

Regalleiter

- Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- Mit zwei Einhängehaken für die Führungsschiene, sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Aufstellen am Regal
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg, gebördelte Stufen-Holmverbindung
- Äußere Breite 420 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

senkrechte Einhängehöhe min./max.	Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
1310-1780	6	8000 357356	**355,-**
1790-2280	8	8000 357362	**436,-**
2290-2820	10	8000 357344	**485,-**
2830-3350	12	8000 357350	**549,-**
3360-3870	14	8000 357352	**599,-**

Passendes Zubehör

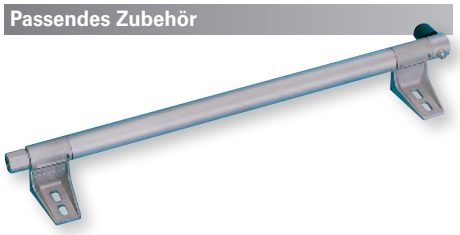

Schienenanlage

für Regalleitern, Montageanleitung liegt bei, je Meter Rohr ist ein Zwischenhalter erforderlich

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, L 3000 mm, eloxiert	9150 462521	**54,95**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag rechts	9150 462523	**29,40**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag links	9150 462524	**29,40**
Leichtmetall-Zwischenhalter	9150 462522	**18,50**

Regalleitern sind Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben. Rücknahmen sind deshalb ausgeschlossen. Bitte geben Sie bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene an. Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar.
Anwendung: Für die Verwendung der Regalleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stufen-Glasreinigerleiter im Modulsystem

Mit dem Baukastensystem können die einzelnen Leiterteile ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden.

Je nach Auswahl ist eine Kombination von maximal vier Einzelteilen möglich, dabei darf die Standhöhe von 5 Metern nicht überschritten werden.

Ausführung

Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, **Stufen 80 mm tief mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage**, für den Einsatz in nassen und öligen Bereichen,4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung, sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen, max. Gesamtbelastung 120 kg

Unterleiter

mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)

Oberleiter

mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Bestellbeispiel Leiterunterteil 9150 460422 mit Leitermittelteil 9150 460423 und Leiteroberteil 9150 460425

Leiterunterteil

Stufen		2	5	6
Leiterlänge	mm	770	1590	1870
Leiterbreite oben	mm	364	364	364
Traversenbreite	mm	900	900	900
Gewicht	kg	3,3	6,1	8,4
Best.-Nr.		9150 460420	9150 460421	9150 460422
EUR		**249,-**	**342,-**	**349,-**

Leitermittelteil **Leiteroberteil**

Stufen		5	4	7
Leiterlänge	mm	1550	2160	3000
Leiterbreite oben/unten	mm	364/448	133/445	133/445
Gewicht	kg	5,6	5,5	8,3
Best.-Nr.		9150 460423	9150 460424	9150 460425
EUR		**306,-**	**362,-**	**449,-**

clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

ab **195,-**

Funktionelle Steigtechnik für den jeweiligen Einsatzzweck

Für hohe Belastung

Stufenanlegeleiter

Für hohe Belastung Stoppertext
Aluminium, 80 mm tiefe Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung, Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, max. Gesamtbelastung 225 kg, entspricht der Norm DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher® Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen		7	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2900	3100	3600	4150	4600	5100
Leiterlänge	mm	1900	2150	2650	3250	3700	4200
Traversenbreite	-	-	-	-	1130	1130	1130
Gewicht	kg	5,6	6,2	7,6	12,4	13,4	14,3
Best.-Nr.		9150 464031	9150 464032	9150 464034	9150 464035	9150 464036	9150 464037
EUR		**195,-**	**209,-**	**239,-**	**327,-**	**370,-**	**433,-**

Für die Verwendung der Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenanlegeleitern

Aluminium, vielseitig einsetzbar. Für den Innen- und Außenbereich, problemlos zu handhaben leicht im Gewicht und sicher im Gebrauch. Max. Gesamtbelastung 150 kg. Entsprechen der Norm EN 131 professional.

Anwendung: Für die Verwendung der Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Äußere Breite 400 mm

Stufenanlegeleiter

Die 85 mm tiefen Stufen mit Antirutschriffelung und die 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite, auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe. Anlegegummi am oberen Holmende.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen		8	10	12	14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3050	3450	3900	4350
Leiterlänge	mm	2080	2540	2990	3420
Holmhöhe	mm	87	87	87	87
Traversenbreite	mm	-	-	-	800
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	11,4
Best.-Nr.		8000 356137	8000 356129	8000 356131	8000 356133
EUR		**195,-**	**242,-**	**289,-**	**329,-**

ab 195,-

Äußere Breite 420 mm

Stufenanlegeleiter, eloxiert

80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung. Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe.

SAFER STEP TECHNOLOGY

Für bequemen, sicheren Stand

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3850	4400	4900	5450
Leiterlänge	mm	1940	2500	3060	3620	4180	4740
senkrechte Leiterhöhe	mm	1824	2350	2876	3403	3928	4454
äußere Breite	mm	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite	mm	-	-	800	800	890	890
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3
Best.-Nr.		9150 462010	9150 462012	9150 462013	9150 462014	9150 462015	9150 462016
EUR		**199,-**	**242,-**	**288,-**	**329,-**	**378,-**	**439,-**

ab 199,-

Äußere Breite 420 mm

Stufenanlegeleiter

Mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen.Stufen 80 mm tief, Stufenabstand 235 mm, 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung. Bis Leiterlänge 3,0 m mit Leiterschuhe nivello®, ab einer Leiterlänge über 3,0 m werden die Leitern mit einer Standardtraverse mit rutschsicheren Leiterschuhen geliefert.

Rutschfeste Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone für komfortables und sicheres Handling

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3300	3800	4300	4800	5300
Leiterlänge	mm	1650	2150	2650	3140	3640	4140
Traversenbreite	mm	-	-	-	930	930	930
Gewicht	kg	4,5	5,5	7	8	9	11
Best.-Nr.		9150 460560	9150 460561	9150 460562	9150 460566	9150 460567	9150 460568
EUR		**159,-**	**192,-**	**225,-**	**276,-**	**320,-**	**364,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sprossenanlegeleitern

Für jeden Einsatzbereich die passende Leiter. Robust, handlich, vielseitig. Hochfest gebördelte Sprossen-Holmverbindung, auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe. Entsprechen der Norm EN 131 professional.

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Leicht und stabil

Sprossenanlegeleiter

äußere Breite 490 mm für sicheren Stand. 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche, max. Gesamtbelastung 150 kg

Sprossen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3900	4450	5000	5500
Leiterlänge	mm	1930	2490	3050	3610	4170	4740
Ausladung	mm	550	690	840	980	1130	1280
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68
Traversenbreite	mm	-	-	800	890	990	990
Gewicht	kg	3,7	4,7	7,2	8,1	9,3	10,5
Best.-Nr.		9150 462150	9150 462151	9150 462152	9150 462153	9150 462154	9150 462155
EUR		**114,-**	**148,-**	**180,-**	**211,-**	**250,-**	**296,-**

Aluminium, schwarz eloxiert

Sprossenanlegeleiter, hochbelastbar

Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen. Mit Anlegeprofil für sicheres Anlegen. Max. Gesamtbelastung 250 kg

Sprossen		6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2650	3150	3700	4250
Leiterlänge	mm	1820	2380	2940	3500
äußere Breite	mm	380	380	380	380
Traversenbreite	mm	-	-	-	790
Gewicht	kg	3,8	6,9	7,5	10,5
Best.-Nr.		9150 462034	9150 462035	9150 462036	9150 462037
EUR		**239,-**	**329,-**	**379,-**	**449,-**

Holme und Sprossen aus GFK

Sprossenanlegeleiter, GFK

Sprossen und Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit. 30 x 30 mm tiefe Sprossen. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30KV. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2. Max. Gesamtbelastung 150 kg

Sprossen		6	10	14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3850	4950
Leiterlänge	mm	1920	2990	4160
äußere Breite	mm	420	420	420
Traversenbreite	mm	-	-	900
Gewicht	kg	5,6	8,6	12,4
Best.-Nr.		9150 462288	9150 462289	9150 462290
EUR		**369,-**	**529,-**	**709,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Teleskop-Steiggeräte

vielseitig einsetzbar, einfach zu transportieren
- Aluminium, Holme eloxiert
- Klein, handlich und kompakt
- Durch Teleskopfunktion einfach ausziehbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

586,-

Stufen-Teleskop-Kombileiter

Holme in runder Rohrausführung für erhöhte Stabilität und Festigkeit, max. Sicherheit beim Zusammenschieben, Stufentiefe 90 mm. Im ausgefahrenen Zustand als Anlege- und Stehleiter einsetzbar, Quertraverse für sicheren Stand. Kompakt und leicht zu transportieren, mittels integriertem Tragegriff.

+ Handlich zu transportieren

Stufen		6 + 2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3500
Leiterlänge ausgefahren	mm	2300
Leiterlänge eingefahren	mm	710
äußere Breite	mm	690
Gewicht	kg	17
Best.-Nr.		▸ 9150 460467
EUR		**586,-**

ab 515,-

Leiter ausgefahren

+ Leiter 9 Stufen eingefahren

Leiter 13 Stufen mit Klapptraverse

Stufen-Teleskop-Anlegeleiter

stabile Dreieckrohr-Holme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und zwei Antrittssprossen 50 mm tief. Stufen-/Sprossenabstand 300 mm. Für die Verwendung der Teleskop-Anlegeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Stufen		9	13
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3800	4900
Leiterlänge ausgefahren	mm	3000	4100
Leiterlänge eingefahren	mm	760	930
äußere Breite	mm	470	570
Gewicht	kg	11,4	19,1
Traversenbreite	mm	-	890
Best.-Nr.		▸ 9150 460452	▸ 9150 460453
EUR		**515,-**	**675,-**

Passendes Zubehör

Holmverlängerung

neig- und höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, für sicheren Stand. Verstellbereich bis zu 220 mm. Lieferung erfolgt paarweise.

passend für	Best.-Nr.	EUR
9 Stufen-Teleskopanlegeleiter	▸ 9150 460464	**133,-**
13 Stufen-Teleskopanlegeleiter[1)]	▸ 9150 460465	**144,50**

[1)] inkl. Verlängerungskit für Klapptraversen

Teleskop-Arbeitsplattform

3 Arbeitshöhen einstellbar, Holme in runder Rohrausführung für erhöhte Stabilität und Festigkeit, profilierte Stufen und Plattform zur Minimierung der Rutschgefahr. Kompakt und leicht zu transportieren mittels integriertem Handgriff

+ Kompakte Transportab-messung

Plattform L x B	mm	1365 x 410
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600/2400/2200
Plattformhöhe	mm	880/680/510
Transportmaße L x B x H	mm	740 x 470 x 285
Gewicht	kg	19,5
Best.-Nr.		▸ 9150 460468
EUR		**569,-**

569,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Sprossenschiebeleitern aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Hochfeste Sprossen-Homverbindung durch Mehrfachbördelung
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung durch korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechen der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Schiebeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

ab **279,-**

Schiebeleiter, 2-teilig

Mit Sprossen

Schiebeleiter, 2-teilig

einfache Höhenverstellung per Hand, Kunststoffgleitschutz und Abhebesicherung, ab 8300 mm Leiternlänge, Oberleiter mit Laufrollen, Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche, 30 x 30 mm Sprossen, gebördelte Sprossen-Holmverbindung. Bei einer eingefahrenen Leiterlänge von über 3,0 m können die Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3800	4090	5750	6850	7950	9000
Leiterlänge ausgefahren	mm	2950	4070	4960	6090	7210	8330
Leiterlänge eingefahren	mm	1840	2400	3010	3570	4130	4690
Holmhöhe	mm	68	68	68	73	85	98
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490	490
Traversenbreite	mm	-	900	1000	1100	1200	1200
Gewicht	kg	7,4	9,8	13,5	18,0	19,7	26,2
Best.-Nr.		9150 462160	9150 462161	9150 462162	9150 462163	9150 462164	9150 462165
EUR		**279,-**	**357,-**	**430,-**	**512,-**	**605,-**	**749,-**

Für den sicheren Aufstieg

ab **355,-**

Mit Sprossen

Schiebeleiter, 2-teilig

mit breiter nivello®-Traverse, für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit, ab Größe 2 x 14 Sprosssen: Oberleiter mit Wandlaufrollen, äußere Breite 420 mm, Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Sprossenabstand 280 mm

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4100	5200	6000	7200	8300	9400	10300
Leiterlänge ausgefahren	mm	2960	4080	4920	6040	7220	8340	9180
Leiterlänge eingefahren	mm	1940	2500	3000	3620	4140	4740	5300
Traversenbreite	mm	930	930	930	1200	1200	1200	1200
Gewicht ca.	kg	9	11	13,5	15,2	19,7	23,2	30,2
Best.-Nr.		9150 460352	9150 460353	9150 460354	9150 460355	9150 460356	9150 460357	9150 460358
EUR		**355,-**	**415,-**	**479,-**	**549,-**	**614,-**	**776,-**	**906,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schiebeleitern aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Gebrödelte Stufen-/Sprossen-Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung durch korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechen der Norm EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Schiebeleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Geringes Transportgewicht durch Stufen-/Sprossen-Kombination

Stufen-/Sprossen Kombination

Schiebeleiter, 2-teilig

Höhenverstellbar im Raster von 280 mm. Oberleiter mit Kunststofflaufrollen. Auswechselbare Leiterschuhe für rutschsicheren Stand. Äußere Breite der Unterleiter 420 mm. **Ausführung:** Kombination von 80 mm tiefen, geriffelten Stufen im Standbereich und 30 mm Sprossen im Antrittsbereich.

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Stufen-/Sprossen-Kombination		2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4900	5950	7000
Leiterlänge ausgefahren	mm	4200	5320	6440
Leiterlänge eingefahren	mm	2520	3080	3640
Holmhöhe	mm	73	73	73
Traversenbreite	mm	900	1000	1100
Gewicht	kg	11,5	13,9	17,0
Best.-Nr.		9150 462190	9150 462191	9150 462192
EUR		**569,-**	**642,-**	**718,-**

Stufen mit oder ohne clip-step R13 Trittauflage

Stufen-Schiebeleiter, 2 teilig

Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken. **Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter.** Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä. Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg. Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar. Mit der clip-step R13 Auflage mit Korundeinstreuung nach Bewertungsgruppe R13 ist der Einsatz auch in öligen und nassen Arbeitsbereichen möglich.

+ clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

+ nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		2 x 7	2 x 9	1 x 11 + 1 x 10	1 x 14 + 1 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4400	5450	6200	7000
Standhöhe max.	mm	3160	4210	5000	5800
Leiterlänge ausgefahren	mm	3620	4750	5600	6420
Leiterlänge eingefahren	mm	2210	2770	3330	4170
Holmhöhe	mm	85	85	85	85
Traversenbreite	mm	930	930	1200	1200
Gewicht	kg	16,4/18	17,9/19,9	19,3/21,7	21,5/24,3
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	9150 460489	9150 460490	9150 460491	9150 460492
	EUR	**589,-**	**682,-**	**742,-**	**813,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	9150 460494	9150 460495	9150 460496	9150 460497
	EUR	**769,-**	**925,-**	**1033,-**	**1152,-**

Überlappung Ober- und Unterleiter

ab 589,-

Extra breite Standfläche

Mit geriffelten Stufen

Mit clip-step R13 Trittauflage

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Seilzugleitern aus Aluminium

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse oder von Stufe zu Stufe
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Hochfeste Stufen-/Sprossen- Holmverbindung durch Mehrfachbördelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung:
Für die Verwendung der Stufen-Seilzugleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Mit Sprossen

Seilzugleiter, 2-teilig

stabile Rechteckrohr-Holme, 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm mittels Kunststoffseil und Rolle. Oberleiter mit wandschonenden Laufrollen. Extrabreite Unterleiter (490 mm) für sicheren Stand.

10 JAHRE GARANTIE · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · ZARGES

Sprossen		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7900	9000	9750	10850	12750
Leiterlänge ausgefahren	mm	7190	8320	9120	10240	12210
Leiterlänge eingefahren	mm	4143	4690	5200	5760	6880
Holmhöhe	mm	85	98	98	114	114
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490
Traversenbreite	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Gewicht	kg	23	25,9	32,2	33,8	42,6
Best.-Nr.		9150 462170	9150 462171	9150 462172	9150 462173	9150 462174
EUR		**784,-**	**905,-**	**1035,-**	**1155,-**	**1445,-**

ab **784,-**

Einfache Höhenverstellung

Mit Sprossen

Stufen mit oder ohne clip-step R13 Trittauflage

Stufen-Seilzugleiter, 2-teilig

Stabile Rechteckrohr-Holme, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Beschlagteile aus verzinktem Stahl. Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil. Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg. Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken. Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Die Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht.

+ clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

+ nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7000
Leiterlänge ausgefahren	mm	6420
Leiterlänge eingefahren	mm	3620
Gewicht	kg	23/25
Holmhöhe	mm	85
Traversenbreite	mm	1200
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	9150 460758
	EUR	**1125,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	9150 460759
	EUR	**1399,-**

Neu

1399,-

1125,-

Mit clip-step R13 Trittauflage

Mit geriffelten Stufen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mehrzweckleitern

Eine Leiter für viele Einsatzbereiche, die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg.

- Aluminium
- Einfache Höhenverstellung von Hand
- Automatisch einrastende Abhebesicherung
- Hochfeste Stufen-/Sprossen- Holmverbindung durch Mehrfachbördelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN 131 professional

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung: Für die Verwendung der Mehrzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.

Fahrrolle für ergonomischen Transport

Neu

ab **699,-**

Stufen/Sprossen Kombination

Mehrzweckleiter, 3-teilig

Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter. Oberleiter mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und Kopffahrwerk. Als separate Anlegeleiter bei eingefahrener Leiterlänge bis 3,0 m einsetzbar. Unterleiter mit 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben für hohe Stabilität. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte mit eingenähter Befestigungslasche. Quertraverse mit seitlich integrierter Fahrrolle für ergonomischen Transport.

10 JAHRE GARANTIE · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · ZARGES

Sprossen		**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	6550	7600	9150	10200
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	5810	6880	8610	9730
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	4130	4940	6100	6940
Leiterlänge eingefahren	mm	2450	3010	3580	4140
Holmhöhe	mm	73	85	98	98
Traversenbreite	mm	1000	1090	1200	1200
Gewicht	kg	18,8	26,2	32,1	36,6
Best.-Nr.		9150 462200	9150 462201	9150 462202	9150 462203
EUR		**699,-**	**899,-**	**1039,-**	**1255,-**

Komplett mit Stufen

Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig

Ideal für oft wechselnde Anforderungen, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter. Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Oberleiter mit Wandlaufrollen. Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe. **Ausführung:** 80 mm tiefe, geriffelte Stufen (an allen Leiterteilen) oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittauflage. Die Trittauflauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht und bei der untersten Stufe pro Leiterteil in Gelb ausgeführt.

clip-step R13 Trittauflage

Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

nivello®-Leiterschuhe

Mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung

15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen		**3 x 6**	**3 x 7**	**3 x 8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	5200	6100	6900
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	4190	5000	5860
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	3060	3600	4180
Leiterlänge eingefahren	mm	1960	2200	2500
Holmhöhe	mm	85	85	85
Traversenbreite	mm	930	930	930
Gewicht	kg	20,5/22,5	21,9/25,3	25,3/28
Geriffelte Stufen	**Best.-Nr.**	9150 460470	9150 460471	9150 460472
	EUR	**849,-**	**885,-**	**952,-**
Clip-step R13 Auflage	**Best.-Nr.**	9150 460473	9150 460475	9150 460476
	EUR	**1084,-**	**1167,-**	**1279,-**

Praktische Steighilfen - vielseitig einsetzbar

ab **849,-**

Mit clip-step R13 Trittauflage

Mit geriffelten Stufen

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Schachtleiter, Stahl feuerverzinkt
Lochsprosse
29 x 29 mm,
Holmabmessung
50 x 20 mm

Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)
Lochsprosse
29 x 29 mm,
Holmabmessung
50 x 20 mm

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)
GFK-Sprosse
30 x 30 mm,
Holmabmessung
58 x 25 mm

ab 104,- ab 249,- ab 118,-

Für Steighöhen ab 5000 mm ist eine Steigschutzeinrichtung Vorschrift! Einstieghilfe und Steigschutzeinrichtungen für sicheren Auf- und Abstieg – auf Anfrage.

Schachtleiter

speziell für den Einsatz in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Rückhaltebecken, Pumpenschächten und ähnlichen Anlagen. Wählen Sie je nach Einsatzgebiet die passende Materialausführung

- Robuste, stabile Rechteckrohrholme
- Sprossen mit rutschfesten Auftrittsflächen
- Keine scharfen Ecken und Kanten
- Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen
- Entsprechend DIN EN 14 396

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Schachtleiter lichte Breite 300 mm

Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464300	**104,-**	9150 464309	**249,-**	9150 464318	**118,-**
5	1400	9150 464301	**129,-**	9150 464310	**309,-**	9150 464319	**145,-**
6	1680	9150 464302	**155,-**	9150 464311	**369,-**	9150 464320	**176,-**
7	1960	9150 464303	**182,-**	9150 464312	**433,-**	9150 464321	**205,-**
8	2240	9150 464304	**209,-**	9150 464313	**495,-**	9150 464322	**235,-**
9	2520	9150 464305	**233,-**	9150 464314	**555,-**	9150 464323	**265,-**
10	2800	9150 464306	**259,-**	9150 464315	**615,-**	9150 464324	**292,-**
11	3080	9150 464307	**285,-**	9150 464316	**679,-**	9150 464325	**324,-**
12	3360	9150 464308	**311,-**	9150 464317	**739,-**	9150 464326	**353,-**

Schachtleiter lichte Breite 400 mm

Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464330	**115,-**	9150 464339	**273,-**	9150 464348	**137,-**
5	1400	9150 464331	**143,-**	9150 464340	**342,-**	9150 464349	**172,-**
6	1680	9150 464332	**172,-**	9150 464341	**409,-**	9150 464350	**205,-**
7	1960	9150 464333	**199,-**	9150 464342	**479,-**	9150 464351	**239,-**
8	2240	9150 464334	**228,-**	9150 464343	**545,-**	9150 464352	**275,-**
9	2520	9150 464335	**259,-**	9150 464344	**615,-**	9150 464353	**309,-**
10	2800	9150 464336	**285,-**	9150 464345	**685,-**	9150 464354	**342,-**
11	3080	9150 464337	**315,-**	9150 464346	**755,-**	9150 464355	**375,-**
12	3360	9150 464338	**344,-**	9150 464347	**815,-**	9150 464356	**409,-**

Passendes Zubehör

Wandanker
für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich
1 VE = 2 Stück (= 1 rechts, 1 links)

Wandanker
für Wandabstand 150 mm,
VE = 2 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464290	**31,80**
für Edelstahl-Leitern	9150 464291	**46,70**
für GFK Leitern	9150 464297	**49,80**

Wandanker
verstellbar, für Wandabstand 150-300 mm, VE = 2 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464292	**78,60**
für Edelstahl-Leitern	9150 464293	**123,-**
für GFK-Leitern	9150 464298	**126,-**

Leiterverbinder
Kunststoff, zur Verbindung der einzelnen Schachtleitern, um die jeweils erforderliche Leiterlänge zu erreichen, VE = 2 Stück

für Holmabmessung mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50 x 20	9150 464288	**37,40**
58 x 25	9150 464289	**37,40**

Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Schacht-Einstieghilfen

- Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl (V4A 1.4571)
- In jedem Schacht mit beliebigem Durchmesser montierbar
- Einfache, schnelle Montage
- Haltestange in die Einsteckhülse stecken, durch Drehung sichern
- Mobiler Einsatz möglich (nur die Hülse wird fest im Schacht montiert)
- Absenkung im Schacht durch Wechselschraube möglich
- Schutzisolierte Handgriffe, für Schutz vor Kälte und erhöhte Abrutschsicherheit bei Nässe
- Entsprechend DIN 19 572

Einsteckhülse
Edelstahl, Gewicht ca. 1,0 kg

89,50

Best.-Nr.	EUR
9150 464362	**89,50**

Haltestange
Edelstahl mit schutzisolierten Griffen, Länge 1600 mm, Gewicht ca. 4 kg

239,-

Best.-Nr.	EUR
9150 464363	**239,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

43,95

Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 810 bis 1310 mm
- 560 mm breite Auflage mit ausklappbarer seitlicher Abrutschsicherung
- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr, mit Kunststoffbeschichtung, zusammenklappbar
- Max. Gesamtbelastung 160 kg
- Zerlegte Anlieferung

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
2	9000 461900	43,95

105,-

Zusammenklappbar

Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 600 bis 900 mm, Verstellraster 100 mm
- 800 mm breite Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung
- Stabiles Stahlrohrgestell, gelb chromatiert, Ø 28 mm, zusammenklappbar
- Rutschfeste Fußkappen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg, Gewicht 6 kg

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 462010	105,-

259,-

Arbeitspodest

- Aluminium
- Arbeitshöhe bis ca. 2250 mm
- Extra große Standfläche B 1000 x T 600 mm
- Podesthöhe 250 mm
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Best.-Nr.	EUR
9150 460484	259,-

Standfeste, mobile Helfer für viele Einsatzbereiche

Platzsparend zusammenklappbar

Plattform mit Tragegriff

ab 305,-



Zusammengeschoben

Stufenlos ausziehbar

ab 295,-

Schwerlasttritt

- Beidseitig begehbar
- Aus Aluminium
- Plattform mit Grifföffnung, B 480 x T 285 mm
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt entspricht R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Stufenabstand 250 mm
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurtbänder
- Kunststoffschuhe mit Pyramide-Noppen für hohe Standsicherheit
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht der TRBS 2121-2

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	2510	700	8,4	9000 464640	305,-
4	2710	950	9,6	9000 464641	349,-

Passendes Zubehör

Arbeitsbohle Telesteg

- Aus Aluminium
- Universell einsetzbare Arbeitsbohle
- Zusammengeschoben kompakt und handlich
- Im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR | Layher Einfach sicher. Die Steigtechnik.

zul. Standhöhe mm	Länge eingeschoben mm	Länge ausgezogen mm	B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
980	1640	2900	310 x 80	13	9000 464646	295,-
	1920	3500	310 x 80	16	9000 464647	345,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Mit Handlauf für mehr Sicherheit

Besonders stabil und standfest

Bequemer Auf- und Abstieg

ab **129,-**

Aluminium-Warzenblech-Stufen

Arbeitspodest

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Arbeitspodeste

- Schnell einsetzbar
- Extra große Standfläche
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Robuste, stabile Ausführung

15 JAHRE GARANTIE | SCHNELL LIEFERBAR | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800	3000
Plattform B x T	mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podesthöhe	mm	200	400	600	800	1000
Grundfläche B x T	mm	590 x 370	700 x 650	740 x 880	790 x 1130	830 x 1390
Gewicht	kg	3	6	8,5/10,2	11,5/13,2	14,5/16,2
ohne Handlauf	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460499	▶ 9150 460500	▶ 9150 460501	▶ 9150 460502	▶ 9150 460503
	EUR	**129,-**	**242,-**	**339,-**	**442,-**	**574,-**
mit Handlauf	**Best.-Nr.**	-	-	▶ 9150 460505	▶ 9150 460506	▶ 9150 460507
	EUR	**-**	**-**	**412,-**	**489,-**	**636,-**

Für sicheres und bequemes Arbeiten

Für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen

ab **245,-**

3 Stufen mit Handlauf

Aluminium-Sicherheitsstufen R13

Arbeitspodest Aluminium R13

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen 220 mm tief, aus Aluminium-Lochblech, Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13
- Wahlweise mit oder ohne 600 mm hohem einseitigen Handlauf
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

+ Stufenbelag R13

Zertifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13

Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Als Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800
Plattform B x T	mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podesthöhe	mm	200	400	600	800
Grundfläche B x T	mm	590 x 370	700 x 650	750 x 880	790 x 1140
Gewicht	kg	2,5	5,9	8,5/9,9	11,5/12,9
ohne Handlauf	**Best.-Nr.**	9150 460530	9150 460531	9150 460532	9150 460533
	EUR	**245,-**	**457,-**	**624,-**	**784,-**
mit Handlauf	**Best.-Nr.**	-	-	9150 460535	9150 460536
	EUR	**-**	**-**	**694,-**	**858,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das Multitalent vielfältig einsetzbar.

Grundmodul +
Modul 3. Stufe

ab 269,-

Grundmodul

Die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden.

Jederzeit veränderbar

Individuell erweiterbar

Modul Arbeitspodest

- Individuell verändert- oder erweiterbar
- Extrem robuste Konstruktion
- Stufen aus Alu-Riffelblech, B 555 x T 250 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen
- Entspricht Norm 14 183

Das Grundmodul ist mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Einfaches Handling. Ab dem Einsatz von 5 Modulen, ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Ausführung	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gesamtpodesttiefe mm	Best.-Nr.	EUR
Grundmodul	2400	400	550	9150 462044	269,-
Modul für 2. Stufe [1]	2400	400	800	9150 462045	119,-
Modul für 3. Stufe	2600	600	800	9150 462046	139,-
Modul für 4. Stufe	2800	800	1050	9150 462047	149,-
Modul für 5. Stufe	2990	990	1300	9150 462048	155,-

[1] gleiche Höhe wie Grundmodul

Passendes Zubehör

Plattform-Erweiterung

zum Verbinden zweier Modularbeitspodeste zur Arbeitsbühne oder Überstieg

Plattformlänge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9150 462058	219,-

91,95

Geländer

erst ab Modul für 3. Stufe einsetzbar

Best.-Nr.	EUR
9150 462052	91,95

Rollensatz à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9150 462053	36,95

Bodenwinkel à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9150 462054	30,95

Große Standfläche

Arbeitspodest

- Schnell einsetzbar
- Extra große Standfläche
- Stabile, geschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Riffelblech
- Holmenden mit Kunststoffabschlüssen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entspricht Norm 14 183

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800	3000
Plattform B x T	mm	577 x 350	577 x 350	577 x 350	577 x 350	577 x 350
Podesthöhe	mm	200	400	600	800	990
Grundfläche B x T	mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht	kg	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
Best.-Nr.		9150 462534	9150 462535	9150 462536	9150 462537	9150 462538
EUR		135,-	249,-	355,-	459,-	605,-

ab 135,-

Weitere Arbeitspodeste finden Sie auf den Seiten 719, 722-723.

Für sicheren Stand

ab 355,-

Großflächige Stufen

ab 235,-

Ohne Sicherheitsbügel

Aluminium, klappbar

Arbeitsplattform, klappbar

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Robuste Sprossen-Holm-Verbindung
- Geriffelte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Einfacher und schneller Aufbau, durch klappbare Füße
- Rutschfeste Kunststoffschuhe für sicheren Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2700
Plattform B x T	mm	1300 x 290	1740 x 290
Plattformhöhe	mm	500	700
Grundfläche B x T	mm	1640 x 460	2330 x 700
Maße geklappt H x B x T	mm	450 x 1300 x 110	700 x 1740 x 110
Gewicht	kg	7,5	10,3
Best.-Nr.		▶ 8000 246084	▶ 8000 246082
EUR		**355,-**	**467,-**

Aluminium, klappbar

Sicherheitstreppe

- Mit und ohne Sicherheitsbügel
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme
- Sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Ab 3 Stufen auch mit klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Arbeitsschale
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 oder 125 mm breit

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2700	2900	3100
Plattformhöhe	mm	420	640	860	1100
Außenbreite	mm	550	570	570	590
Gewicht	kg	5,0	7,0/9,0	12	15
ohne Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	9150 460150	9150 460151	-	-
	EUR	**235,-**	**278,-**	**-**	**-**
mit Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	-	9150 460153	9150 460154	9150 460155
	EUR	**-**	**297,-**	**377,-**	**452,-**

Mit rutschfestem Gummibelag

Sicherheitstreppe

- Mit und ohne Sicherheitsbügel
- Konische Bauweise für optimale Standsicherheit
- Tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag
- Kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit
- Sicherer Stand auf großflächigen Stufen B 360 x T 230 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zusammengeklappt – minimaler Platzbedarf
- Entspricht der Norm EN 14 183

Die Ausführung mit hochklappbarem Sicherheitsbügel wird komplett mit Ablageschale und Einhängeschlaufen für Eimer geliefert.

10 JAHRE GARANTIE

ZARGES

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2450	2700	2900	3150
Plattformhöhe	mm	450	700	900	1150
untere äußere Breite Stützteil	mm	480	560	575	600
untere äußere Breite Aufstieg	mm	410	485	510	520
Gewicht kg		3,9	6,6	-	-
ohne Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	9150 462028	9150 462030	-	-
	EUR	**245,-**	**325,-**	**-**	**-**
Gewicht kg		-	8,4	10,6	12,8
mit Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	-	9150 462029	9150 462032	9150 462033
	EUR	**-**	**405,-**	**496,-**	**622,-**

Zusammenklappbar

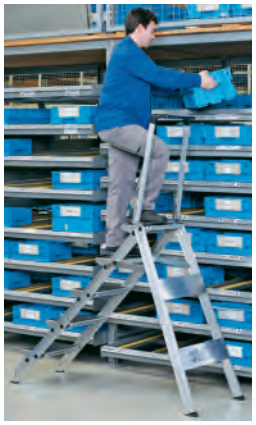

ab 245,-

Extra große Stufen

Hoher Sicherheitsbügel

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitsplattform mit Holzbelag

Arbeitsplattform klappbar

- Aluminium
- Sprossentiefe 60 mm
- Plattformbelag aus beschichtetem Sperrholz oder extrem rutschhemmender Belag nach Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Max. Gesamtbelastung 300 kg , dadurch von zwei Personen nutzbar
- **Kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung**
- 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Stufen einschl. Plattform		**3**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700
Plattform B x T	mm	1700 x 600
Plattformhöhe	mm	700
Grundfläche B x T	mm	2210 x 740
Maße geklappt H x B x T	mm	1777 x 740 x 170
Gewicht	kg	18/19
Holzbelag	**Best.-Nr.**	9000 462038
	EUR	**369,-**
R13-Belag	**Best.-Nr.**	8000 356156
	EUR	**598,-**

Sicher und komfortabel arbeiten

ab **965,-**

Stufenanzahl		**2**	**3**	**4**	**5**
senkrechte Höhe	mm	400	600	800	990
Ausladung	mm	951	1151	1351	1541
Stufenbreite 600 mm	**Best.-Nr.**	8000 357541	8000 357547	8000 357553	8000 357556
	EUR	**965,-**	**1039,-**	**1089,-**	**1309,-**
Stufenbreite 800 mm	**Best.-Nr.**	8000 357540	8000 357546	8000 357552	8000 357555
	EUR	**985,-**	**1095,-**	**1155,-**	**1386,-**
Stufenbreite 1000 mm	**Best.-Nr.**	8000 357539	8000 357545	8000 357551	8000 357554
	EUR	**1015,-**	**1149,-**	**1215,-**	**1469,-**
Handlauf, einseitig	**Best.-Nr.**	8000 356588	8000 356590	8000 356592	9153 462214
	EUR	**239,-**	**245,-**	**249,-**	**273,-**
Plattformgeländer seitlich	**Best.-Nr.**	8000 356823	8000 356823	8000 356823	8000 356823
	EUR	**156,-**	**156,-**	**156,-**	**156,-**

Weitere Arbeitsplattformen finden Sie auf Seite 726.

Treppenpodest

kompakte Arbeitsplattform mit großer Standfläche und breiten Stufen für einen sicheren Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten an einem Standort. Angewandte Norm DIN EN ISO 14 122

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10)
- Plattformlänge 400 mm
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Mit 2 Bockrollen für mehr Mobilität
- Handlauf und Plattformgeländer sind nicht im Lieferumgang enthalten. Siehe Zubehör.
  Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm,
  Handlauf wahlweise rechts oder links montierbar.
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage

DIN EN ISO 14122:
Bei Treppenpodesten ab 500 mm senkrechter Höhe ist ein einseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht (beidseitiger Handlauf optional). Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht.

10 JAHRE GARANTIE TÜV SÜD EINFACHE MONTAGE ZARGES

Mobil durch Rollen

Fester Stand durch Kunststoffauflage

Plattformgeländer stirnseitig

für Plattform-breite mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
600	8000 356825	**279,-**
800	8000 356826	**285,-**
1000	8000 356824	**299,-**



Systemlösungen - Steigtechnik für maximale Sicherheit

Zuverlässige und hochwertige Steigtechnik für Arbeiten in der Höhe

Arbeitsbühne mit elektrisch verstellbaren Ebenen
Ihre Anforderungen und Problemstellungen werden professionell und kostenorientiert umgesetzt. Für das optimale Ergebnis sind von der Planung bis zur Endmontage unter anderen die örtlichen Gegebenheiten, die Anwendungsbereiche und besonderen Anforderungen zu berücksichtigen.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen

Laufsteganlage mit klappbarer Plattform

Funktionelle und sichere Steiggeräte erleichtern den Arbeitsablauf und erhöhen die Arbeitssicherheit. Sollen Höhendifferenzen einfach und problemlos überwunden werden, bietet passgenaue Steigtechnik eine individuelle und wirtschaftliche Lösung.

Steigleiter mit Rückenschutz

Für spezielle Problemstellungen sind oft individuelle Steigtechnik-Lösungen gefragt. Funktionale und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Steigtechnik sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Foto: shutterstock.com/PIC SNIPE

Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben ein umfangreiches Programm an Leitern, Podesten und Gerüsten für Sie.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.

Foto: goodluz/Shutterstock.com

Geräumige Standfläche

Ausreichend Platz für 2 Personen

939,-

Arbeitsplattform ohne Geländer

Arbeitsplattform mit optionalen Geländer, siehe Zubehör

Große Standfläche für 2 Personen

Arbeitsplattform klappbar

- Stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau
- Stufen 65 mm tief, für den sicheren Auf- und Abstieg
- Bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Platzsparend zusammenklappbar für Lagerung und Transport
- Vier integrierte Befestigungsösen zur Aufnahme eines Geländers (siehe Zubehör)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Max. Gesamtbelastung 500 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufen einschl. Plattform		**4**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2980
Plattformhöhe	mm	980
Plattform B x T	mm	1860 x 750
Maße geklappt H x B x T	mm	2050 x 900 x 130
Gewicht	kg	28
Best.-Nr.		▶ 8000 654907
EUR		**939,-**

Passendes Zubehör

Geländer

Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit, nachträglich wahlweise rechts oder links montierbar
L 1600 x H 1200 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 8000 654908	**399,-**

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Plattformtreppe

Vielseitig einsetzbare mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform für Arbeiten z.B. an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, bei denen das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht möglich ist.

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen 200 m tief, sicherer Stand und bequemer Aufstieg durch Stufen- und Plattformbelag aus **Aluminium gerieft (R12)**
- Plattformlänge 600 mm
- Beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- 4 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller für einfache Fixierung der Rollen in Laufrichtung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg

Lieferung erfolgt komplett montiert.
Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, unter Beachtung der DIN EN ISO 14122

5 JAHRE GARANTIE

DIN EN ISO 14122:
Bei Treppenpodesten mit Neigungswinkel 45° ist ab 500 mm senkrechter Höhe ein einseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht (beidseitiger Handlauf optional). Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht. Bei Treppenpodesten mit Neigungswinkel 60° ist ein beidseitiger Handlauf und das Plattform-Geländer Pflicht.

ab 2369,-

Keine Montage notwendig

Sofort einsatzbereit

Für optimale Arbeitssicherheit

Stufenbreite 600 mm, 45° Neigung

Stufenbreite 600 mm, 60° Neigung

Für den bequemen Aufstieg

Plattformtreppe mit Geländer 45° Neigung

Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR
3	600	1580	9153 464000	**2535,-**	9153 464010	**2565,-**
4	800	1640	9153 464001	**2742,-**	9153 464011	**2775,-**
5	1000	1710	9153 464002	**2895,-**	9153 464012	**2997,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Plattformtreppe mit Geländer 60° Neigung

Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR
3	720	1400	9153 464022	**2369,-**	9153 464035	**2535,-**
4	960	1430	9153 464023	**2575,-**	9153 464036	**2742,-**
5	1200	1500	9153 464024	**2779,-**	9153 464037	**2946,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Podesttreppe, fahrbar

- Ein- oder zweiseitig begehbar, Neigung 60°
- Stufen 200 mm tief, senkrechter Stufenabstand 240 mm, Ausführung Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Alu-Rechteckrohrholme, Plattform 600 x 800 mm, Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Geländer, Stahlteile, verzinkt
- Geländerhöhe über Plattform 1000 mm, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional. Siehe Zubehör.
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, selbstarretierend
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zerlegte Anlieferung
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN 131-7

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZARGES

Passendes Zubehör

Handlauf

wahlweise rechts oder links montierbar

für Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
5 - 6	9150 462429	64,60
7 - 8	9150 462439	65,80


Stufentiefe 200 mm

Einseitig begehbar

Beidseitig begehbar

Einseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2720	2960	3200	3440	3680	3920
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1270	820 x 1450	870 x 1630	930 x 1810	980 x 1990	1030 x 2170
Gewicht Alu/Stahl	kg	28,5/41,5	31,8/47,5	35/53,6	38,4/59,7	41,8/66	45,6/72,9
Stufen und Plattfom Aluminium geriffelt	Best.-Nr.	9150 462420	9150 462421	9150 462422	9150 462423	9150 462424	9150 462425
	EUR	885,-	921,-	984,-	1031,-	1082,-	1148,-
Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost	Best.-Nr.	9150 462410	9150 462411	9150 462412	9150 462413	9150 462414	9150 462415
	EUR	1080,-	1177,-	1240,-	1321,-	1483,-	1663,-

Beidseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2720	2960	3200	3440	3680	3920
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1510	820 x 1790	870 x 2060	930 x 2340	980 x 2620	1030 x 2900
Gewicht	kg	31,2	36	41	46,2	51,7	57,5
Stufen, Plattfom, Alu	Best.-Nr.	9150 462430	9150 462431	9150 462432	9150 462433	9150 462434	9150 462435
	EUR	925,-	984,-	1068,-	1161,-	1265,-	1371,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Ideal für häufig wechselnde Einsatzorte

Plattformtreppe, fahrbar

mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform, ideal für länger andauernde Arbeiten.
Sicherer und bequemer Aufstieg auch bei Mitnahme von Werkzeugen oder Material. Angewandte Norm DIN EN ISO 14 122.

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10)
- Plattformlänge 600 mm
- Beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Max. Gesamtbelastung 300 kg

Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE · ZARGES

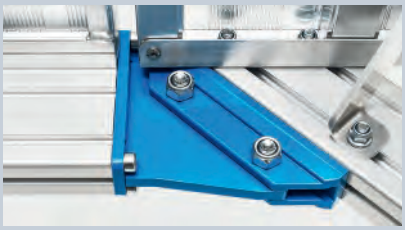

Stabile Verbindungen für hohe Standfestigkeit

Einfache und schnelle Montage

Für den bequemen Aufstieg

Plattformtreppe mit Geländer 45° Neigung



Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR
5	1070	1698	8000 356946	**2749,-**	8000 356945	**2863,-**	8000 356955	**2984,-**
7	1500	2128	8000 356964	**3099,-**	8000 356963	**3235,-**	8000 356973	**3368,-**
9	1930	2558	8000 356982	**3464,-**	8000 356981	**3613,-**	8000 356991	**3763,-**
11	2360	3017	8000 356838	**3916,-**	8000 356837	**4070,-**	8000 356848	**4251,-**
12	2790	3447	8000 356856	**4075,-**	8000 356855	**4237,-**	8000 356866	**4425,-**
14	3220	3877	8000 356874	**4535,-**	8000 356873	**4687,-**	8000 356884	**4890,-**
16	3650	4307	8000 356892	**4904,-**	8000 356891	**5096,-**	8000 356902	**5290,-**
18	4080	4737	8000 356909	**5382,-**	8000 356911	**5564,-**	8000 356920	**5771,-**
20	4510	5167	8000 356927	**5573,-**	8000 356935	**5799,-**	8000 356937	**6021,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Plattformtreppe mit Geländer 60° Neigung



Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR
5	1250	1453	8000 356947	**2722,-**	8000 356951	**2837,-**	8000 356948	**2950,-**
7	1750	1707	8000 356965	**3070,-**	8000 356970	**3185,-**	8000 356967	**3311,-**
9	2250	1996	8000 356983	**3253,-**	8000 356987	**3380,-**	8000 356985	**3508,-**
11	2750	2282	8000 356843	**3870,-**	8000 356841	**4010,-**	8000 356839	**4155,-**
12	3250	2607	8000 356861	**4088,-**	8000 356859	**4243,-**	8000 356857	**4399,-**
14	3750	2896	8000 356879	**3788,-**	8000 356877	**4596,-**	8000 356875	**4766,-**
17	4250	3185	8000 356897	**4842,-**	8000 356895	**5026,-**	8000 356893	**5208,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überstieg 60° Neigung

Überstiege fahrbar auf Anfrage

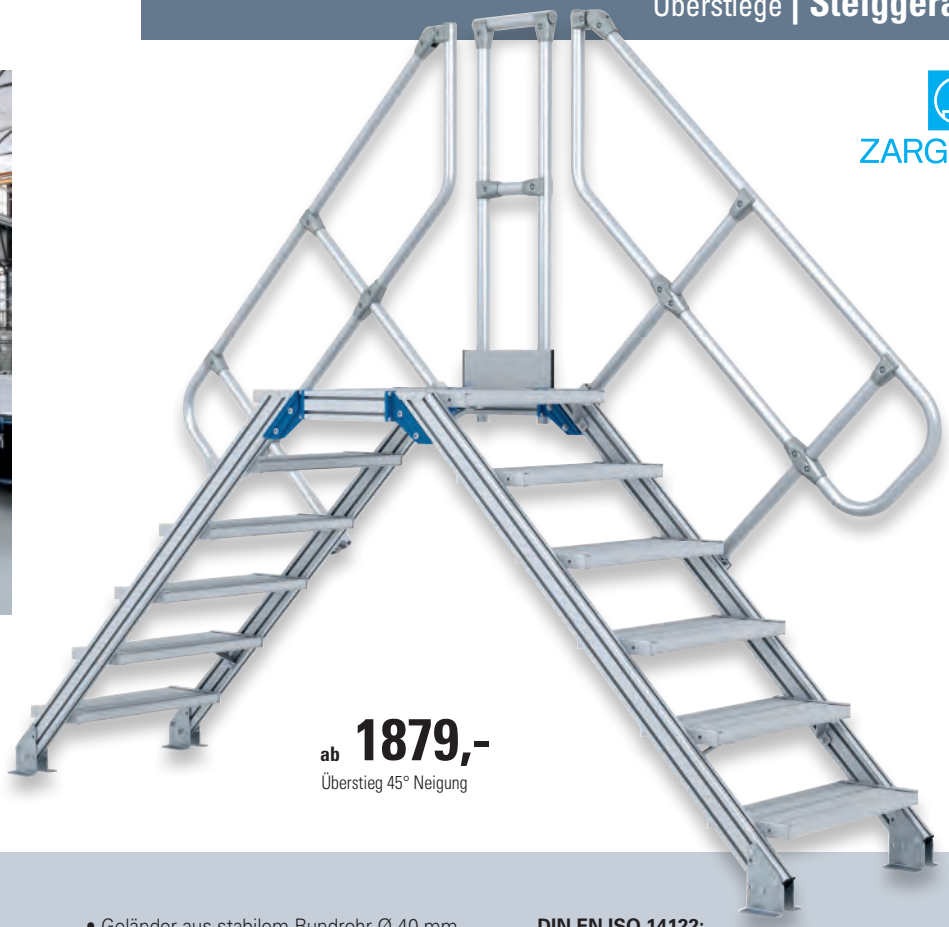

ab **1879,-**
Überstieg 45° Neigung

Überstiege mit Geländer

zur Überbrückung von Hindernissen, mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Überstiegs

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Plattformlänge 600 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10)
- Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar
- Unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Angewandte Norm DIN EN ISO 14122

DIN EN ISO 14122:
Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht.

Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage.

10 JAHRE GARANTIE | TÜV SÜD | EINFACHE MONTAGE

Für den bequemen Aufstieg

Überstieg mit Geländer 45° Neigung

Stufenanzahl	lichte Höhe mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	740	2431	9153 462100	**1879,-**	9153 462109	**1962,-**	9153 462118	**2041,-**	9153 462127	**646,-**
5	950	2851	9153 462101	**2002,-**	9153 462110	**2098,-**	9153 462119	**2192,-**	9153 462128	**685,-**
6	1170	3291	9153 462102	**2321,-**	9153 462111	**2431,-**	9153 462120	**2541,-**	9153 462129	**768,-**
7	1380	3711	9153 462103	**2438,-**	9153 462112	**2569,-**	9153 462121	**2693,-**	9153 462130	**784,-**
8	1600	4151	9153 462104	**2563,-**	9153 462113	**2705,-**	9153 462122	**2855,-**	9153 462131	**807,-**
9	1810	4571	9153 462105	**3020,-**	9153 462114	**3179,-**	9153 462123	**3339,-**	9153 462132	**821,-**
10	2030	5011	9153 462106	**3254,-**	9153 462115	**3430,-**	9153 462124	**3606,-**	9153 462133	**1024,-**
11	2240	5431	9153 462107	**3388,-**	9153 462116	**3585,-**	9153 462125	**3775,-**	9153 462134	**1041,-**



Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Überstieg mit Geländer 60° Neigung

Stufenanzahl	lichte Höhe mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	880	1915	9153 462140	**1840,-**	9153 462149	**1910,-**	9153 462158	**1983,-**	9153 462167	**622,-**
5	1130	2203	9153 462141	**1954,-**	9153 462150	**2040,-**	9153 462159	**2125,-**	9153 462168	**656,-**
6	1380	2492	9153 462142	**2255,-**	9153 462151	**2355,-**	9153 462160	**2451,-**	9153 462169	**744,-**
7	1630	2781	9153 462143	**2369,-**	9153 462152	**2484,-**	9153 462161	**2594,-**	9153 462170	**759,-**
8	1880	3069	9153 462144	**2484,-**	9153 462153	**2611,-**	9153 462162	**2739,-**	9153 462171	**775,-**
9	2130	3358	9153 462145	**2601,-**	9153 462154	**2738,-**	9153 462163	**2882,-**	9153 462172	**800,-**
10	2380	3647	9153 462146	**3143,-**	9153 462155	**3292,-**	9153 462164	**3442,-**	9153 462173	**815,-**
11	2630	3935	9153 462147	**3273,-**	9153 462156	**3435,-**	9153 462165	**3606,-**	9153 462174	**1013,-**

Bitte bei Bestellung unbedingt die exakte lichte Höhe angeben!



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Treppe mit Geländer

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10)
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör
- Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar
- Oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Angewandte Norm DIN EN ISO 14122

DIN EN ISO 14122:

Bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Bei Treppen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht.

Lieferung in vormontierten Baugruppen.

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE

ZARGES

ab **755,-**

Für den bequemen Aufstieg

Treppe mit Geländer 45° Neigung



Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1070	1117	9153 462190	**755,-**	9153 462198	**801,-**	9153 462206	**841,-**	9153 462214	**273,-**
7	1500	1547	9153 462191	**983,-**	9153 462199	**1036,-**	9153 462207	**1096,-**	9153 462215	**289,-**
9	1930	1977	9153 462192	**1278,-**	9153 462200	**1349,-**	9153 462208	**1422,-**	9153 462216	**400,-**
11	2360	2435	9153 462193	**1492,-**	9153 462201	**1584,-**	9153 462209	**1676,-**	9153 462217	**438,-**
13	2790	2865	9153 462194	**1636,-**	9153 462202	**1748,-**	9153 462210	**1851,-**	9153 462218	**453,-**
15	3220	3295	9153 462195	**1924,-**	9153 462203	**2047,-**	9153 462211	**2171,-**	9153 462219	**571,-**
17	3650	3725	9153 462196	**2184,-**	9153 462204	**2321,-**	9153 462212	**2459,-**	9153 462220	**588,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Treppe mit Geländer 60° Neigung

Stufen-anzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1250	793	9153 462225	**737,-**	9153 462232	**771,-**	9153 462239	**807,-**	9153 462246	**258,-**
7	1750	1081	9153 462226	**950,-**	9153 462233	**995,-**	9153 462240	**1044,-**	9153 462247	**275,-**
9	2250	1370	9153 462227	**1064,-**	9153 462234	**1128,-**	9153 462241	**1187,-**	9153 462248	**295,-**
11	2750	1659	9153 462228	**1343,-**	9153 462235	**1422,-**	9153 462242	**1499,-**	9153 462249	**417,-**
13	3250	1947	9153 462229	**1462,-**	9153 462236	**1551,-**	9153 462243	**1646,-**	9153 462250	**436,-**
15	3750	2304	9153 462230	**1754,-**	9153 462237	**1859,-**	9153 462244	**1961,-**	9153 462251	**555,-**

Bitte bei Bestellung unbedingt die exakte senkrechte Höhe angeben!

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrgerüste, Aluminium

- Einfach zusammenzufalten
- Einfach zu transportieren
- Wenig Platzbedarf

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Leicht verfahrbar

Klappbar

Fahrgerüst

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Für Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich
- Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage
- 4 bremsbare Lenkrollen

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2860**	**2610**	**3610**
Standhöhe	mm	860	610	1610
Gerüsthöhe	mm	1830	1830	2830
Gewicht	kg	42	62,1	75,9
Best.-Nr.		9000 464650 [1]	9000 464655	9152 464653
EUR		**899,-**	**1125,-**	**1589,-**

[1] Das Fahrgerüst Best.-Nr. 9000 464650 entspricht nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Nachrüstset für P2 Sicherheitsaufbau hinzu bestellt werden.

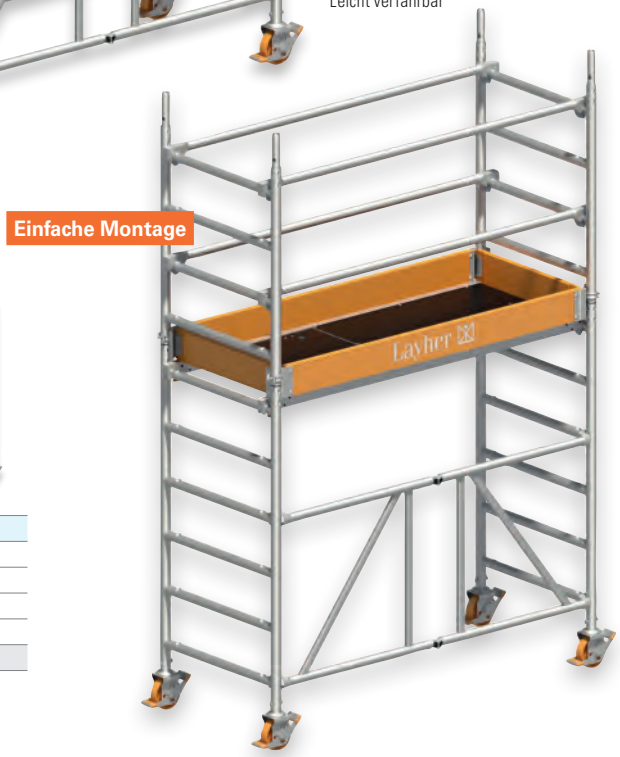

Passendes Zubehör

Nachrüstset (o. Abb.)

Bestehend aus 3 Geländer, 2 Stirnbord- und 2 Bordbretter. Das Fahrgerüst Best.-Nr. 9000 464650 kann einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

Best.-Nr.	**EUR**
9000 464653	**309,-**

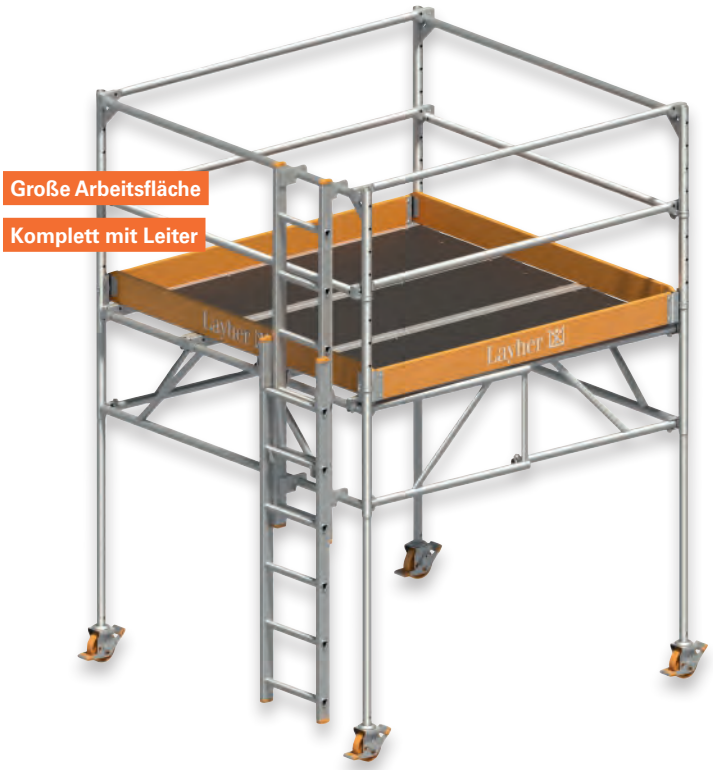

Klappbar

Fahrgerüst

- Große Arbeitsfläche 1950 x 1950 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Arbeitsbühne aus Aluminiumrahmen mit beschichteter Sperrholzeinlage
- Arbeitsbühne im Raster von 110 mm verstellbar
- Ausziehbare Leiter für außenliegenden Aufstieg
- 4 bremsbare Lenkrollen
- Entspricht DIN EN 1004-1
- Bauform: Sicherheitsaufbau P2

Die für Arbeiten bei einer Standhöhe ab 1000 mm vorgeschriebenen Zwischengeländer und Bordbretter sind im Lieferumfang enthalten

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2800-3900**
Standhöhe	mm	800-1900
Gerüsthöhe	mm	1890-2780
Gewicht	kg	132,5
Best.-Nr.		9152 464639
EUR		**2769,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

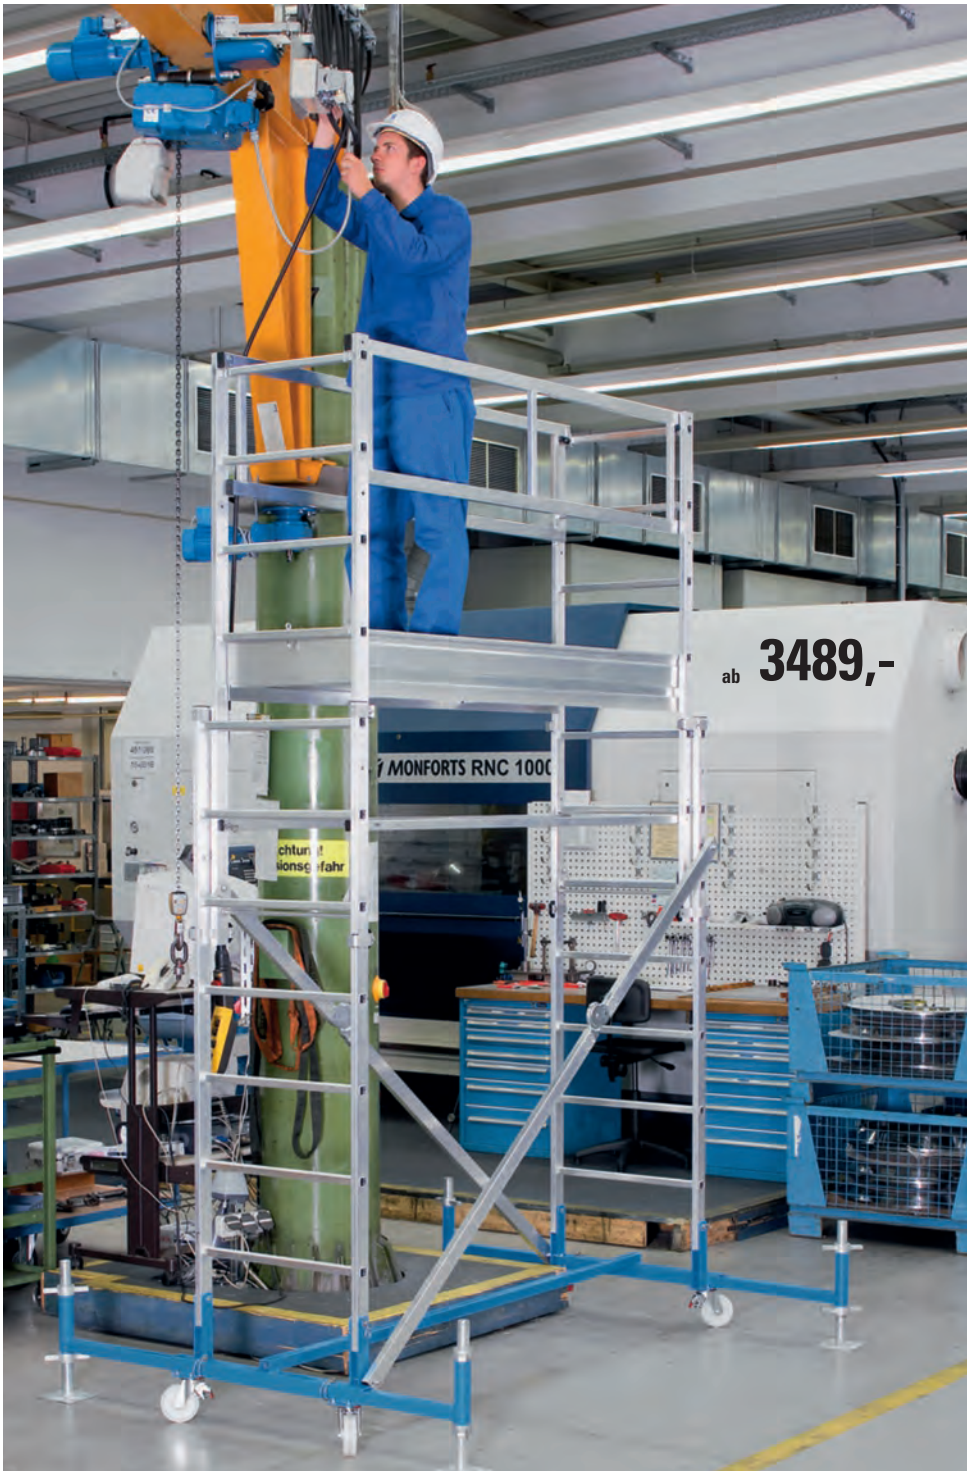

Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar

Leicht klappbar durch Knickstrebe

Einhängen der Längssicherung

Einhängen des Geländers

Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse

Klappbar und höhenverstellbar

Fahrgerüst, Aluminium

Höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm

- **Zulässige Nutzlast 200 kg/m²**
- Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten
- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip
- Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Geringer Platzbedarf im geklappten Zustand
- Einfach zu transportieren
- Türgängig
- Fahrbar mittels 4 Lenkrollen
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveauausgleich, für sicheren Stand

10 JAHRE GARANTIE

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Benutzungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen unbedingt beachten.

ZARGES

Arbeitshöhe bis ca.	mm	4500	5600
Standhöhe	mm	1250-2460	1810-3580
Gerüsthöhe	mm	2310-3520	2870-4640
Grundfläche L x B, ohne Ausleger	mm	800 x 2300	1200 x 2850
Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1900 x 2300	2300 x 2850
Gewicht	kg	92	119
Best.-Nr.		9152 464350	9152 464351
EUR		**3489,-**	**4629,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

Fahrgerüst PaxTower S-PLUS 1T

Mit vorlaufendem Sicherungsgeländer und Plattformen in Vertikalabstand von 2 m
- Arbeitsfläche B 600 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Entsprechend EN 1004-1
- Arbeitshöhen bis 7550 mm

Sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufende Montagesicherungsgeländer und der patentierten Bordbrett-Einheit. Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretier-Knopf. Feststellen und lösen mit nur einem Klick.

Schnell platziert, schnell fixiert: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen durch die Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff. Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe. Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Standsicherheit. Mit Gerüststützen ab Gerüsthöhe 2650 mm.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen- 6550 mm
im Freien- 6550 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

ab 889,-

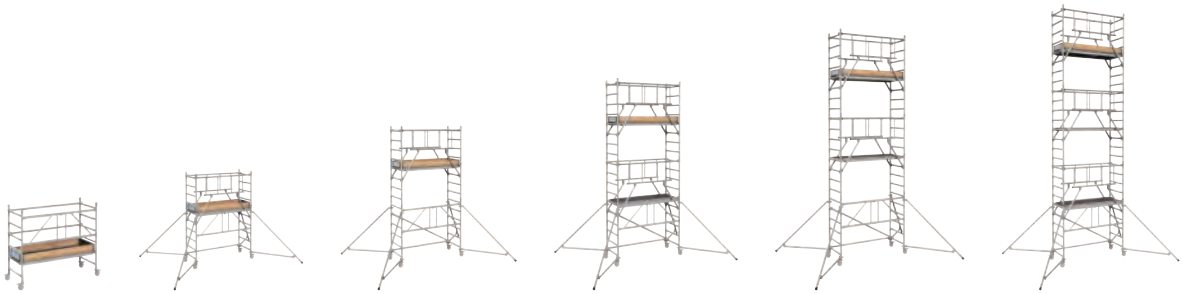

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2550**	**3550**	**4550**	**5550**	**6550**	**7550**
Standhöhe	mm	550	1550	2550	3550	4550	5550
Gerüsthöhe	mm	1650	2650	3650	4650	5650	6650
Ausleger		-	4	4	4	4	4
Gewicht	kg	38,3	71,4	79,5	108	114,1	142,6
Best.-Nr.		▶ 9150 464200	▶ 9150 464201	▶ 9150 464202	▶ 9150 464203	▶ 9150 464204	▶ 9150 464205
EUR		**889,-**	**1972,-**	**2127,-**	**2886,-**	**3044,-**	**3802,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

+ Kompakte Transportabmessungen

Passt in alle gängigen Nutzfahrzeuge

+ Einfaches Handling

Transportwagen aus vorhandenen Gerüstbau-teilen gebaut

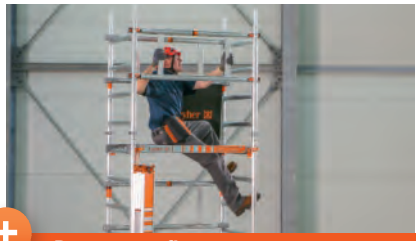

+ 1-Personenaufbau

Sicherer Auf- und Abbau, werkzeuglose Montage

1-Personenauf- und abbau

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Solo Tower Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 1130 mm
- Zulässige Nutzlast 2kN/m²
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 6150 mm

Kompakte Abmessungen für effiziente Lager,-Transport und Baustellenlogistik. Reduzierung des personellen Aufwandes durch den 1-Personenauf- und abbau.

Türgängiger "Transportwagen" kann werkzeuglos aus Gerüstteilen gebaut werden, für den einfachen Transport der übrigen Gerüstteile an den jeweiligen Bestimmungsort.

Schneller Aufbau und Abbau durch Steckmontage. Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe, telekopierbare Gerüststützen, Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp sorgen für besondere Standfestigkeit.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen
Räumen - 6150 mm
im Freien - 6150 mm

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Arbeitshöhe bis ca.	mm	4150	5150	6150
Standhöhe	mm	2150	3150	4150
Gerüsthöhe	mm	3370	4370	5370
Ausleger		4	4	4
Gewicht	kg	118,8	151,9	167,6
Best.-Nr.		▶ 9152 464630	▶ 9152 464631	▶ 9152 464632
EUR		**3119,-**	**3855,-**	**4255,-**

Optionales Treppen-Kit, für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR Code.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 3459,-

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Komfort Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen im Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 485 kg
- Entsprechend DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 14200 mm



Bequemer Treppenaufstieg

Erleichtert vermehrtes Auf- und Absteigen z.B. bei der Mitnahme von Werkzeug oder Material

Kompaktes Fahrgerüst mit Treppenaufstieg und breiter Arbeitsfläche. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Schneller Aufbau durch Steckmontage, Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage. Als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg. Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 8200 mm mit Ausleger zur Basisverbreiterung. Die Ausleger sind ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüstes ohne Abbau.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 14200 mm
im Freien - 10200 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

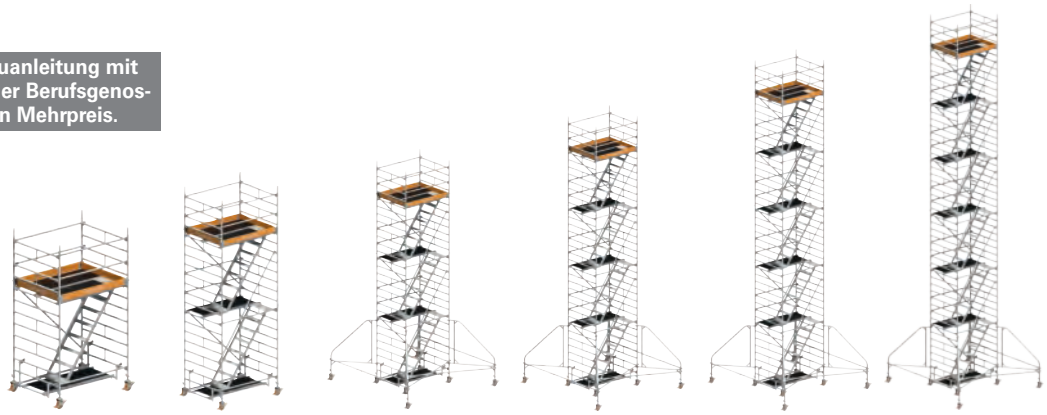

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**4200**	**6200**	**8200**	**10200**	**12200**	**14200**
Standhöhe	mm	2200	4200	6200	8200	10200	12200
Gerüsthöhe	mm	3430	5430	7430	9430	11430	13430
Ausleger		-	-	4	4	4	4
Gewicht	kg	166,3	236,5	387,9	458,1	528,3	598,5
Best.-Nr.		9152 464420	9152 464421	9152 464422	9152 464423	9152 464424	9152 464425
EUR		**3459,-**	**5089,-**	**8514,-**	**10102,-**	**11724,-**	**13346,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **1445,-**

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Leicht Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Entsprechend DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 9260 mm

kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Bremsbare Lenkrollen mit Lastzentrierung sorgen für besondere Standfestigkeit. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähig.

Ab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke:

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 9260 mm
im Freien - 9260 mm

Optionales Treppen-Kit für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR-Code.

Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau. Detaillierte Informationen siehe QR-Code



Die Standleiter ist der Gerüstrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung gewährleistet Rutsch- und Griffsicherheit. Lange, konische Rohrverbinder für sichere und leichtgängige Steckverbindung.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Bei geringen Platzverhältnissen

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

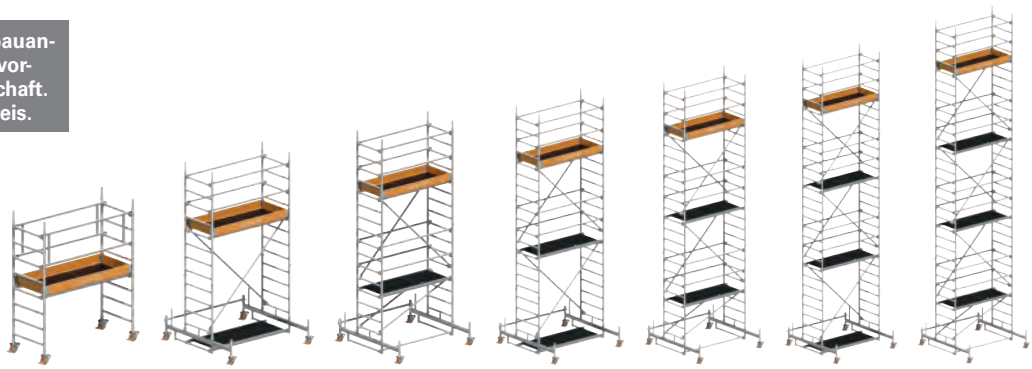

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3110**	**4260**	**5260**	**6260**	**7260**	**8260**	**9260**
Standhöhe	mm	1111	2260	3260	4260	5260	6260	7260
Gerüsthöhe	mm	2330	3480	4480	5480	6480	7480	8480
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Gewicht	kg	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231	257,6
Best.-Nr.		▶ 9152 464360	▶ 9152 464361	▶ 9152 464362	▶ 9152 464363	▶ 9152 464364	▶ 9152 464365	▶ 9152 464366
EUR		**1445,-**	**2455,-**	**3079,-**	**3559,-**	**4165,-**	**4615,-**	**5259,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

ab **1795,-**

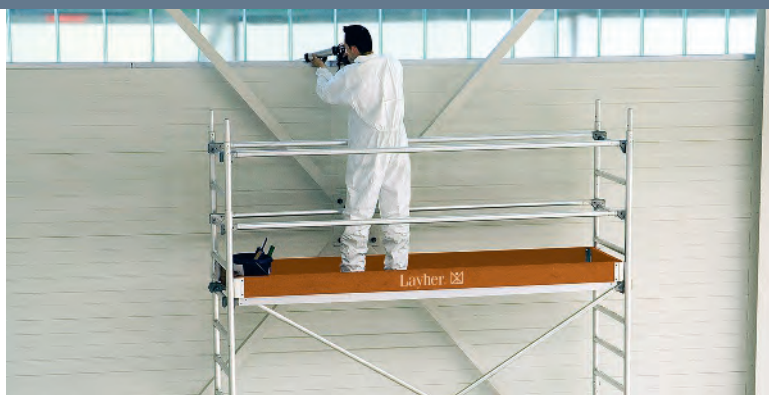

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Standard Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m
- Arbeitsfläche B 750 x L 2850 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 380 kg
- Entsprechend DIN EN 1004_2021
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 4350 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern, ab Arbeitshöhe 9380 mm mit Teleskop-Fahrbalken. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13380 mm
im Freien - 9380 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Optionales Treppen-Kit für mehr Sicherheit und Flexibilität beim Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern auf Anfrage. Detaillierte Informationen siehe QR-Code.



Teleskop-Fahrbalken eingeschoben für Arbeiten an der Wand, ausgezogen für Arbeiten in größeren Höhen



Lenkrolle mit Doppel-Radstopp und Stahlspindel zum Niveauausgleich

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau. Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4350**	**5350**	**6350**	**7350**	**8350**	**9380**	**10380**	**11380**	**12380**	**13380**
Standhöhe	mm	1200	2350	3350	4350	5350	6350	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3580	4580	5580	6580	7580	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2	305,1	391,2	418,1	453	479,9	514,3
Best.-Nr.		9152 464370	9152 464371	9152 464372	9152 464373	9152 464374	9152 464375	9152 464376	9152 464377	9152 464378	9152 464379	9152 464380
EUR		**1795,-**	**2915,-**	**3625,-**	**4125,-**	**4815,-**	**5335,-**	**6515,-**	**7035,-**	**7720,-**	**8240,-**	**8923,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **2295,-**

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Uni-Breit Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 2850 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 765 kg
- Entsprechend Norm DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst mit extrabreiter Arbeitsfläche, ideal für Arbeiten mit sperrigem Material im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern.
Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13380 mm
im Freien - 9380 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Konsolen zum ein- bzw. beidseitigen Verbreitern einer Gerüstebene auf Anfrage lieferbar



Unterschiedlich geformte Einrastklauen ermöglichen eine leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung.

Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen reibungslosen Auf- und Abbau.
Detaillierte Informationen siehe QR-Code.

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

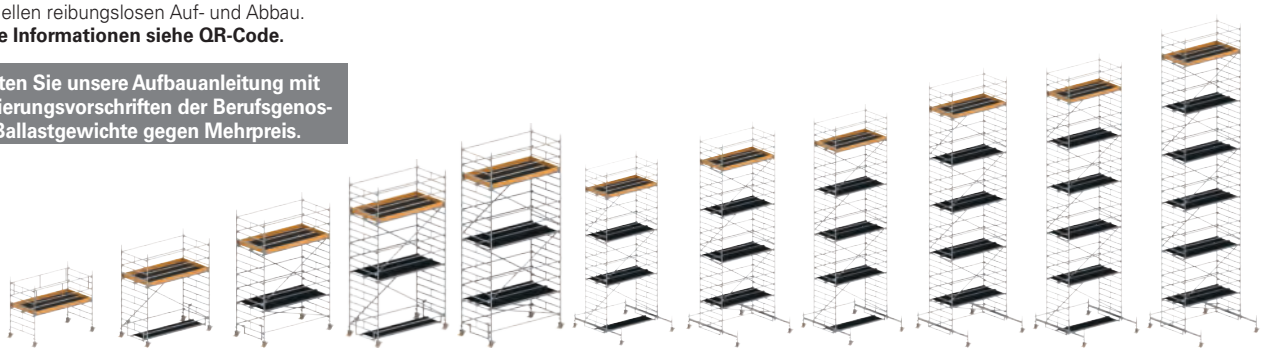

Arbeitshöhe bis ca.	mm	3200	4200	5200	6200	7200	8380	9380	10380	11380	12380	13380
Standhöhe	mm	1200	2200	3200	4200	5200	6380	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3430	4430	5430	6430	7610	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	-	-	-	-	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	128,8	184,6	237,8	276,2	329,4	454,1	511,7	543,2	603,3	634,8	697,4
Best.-Nr.		9152 464390	9152 464391	9152 464392	9152 464393	9152 464394	9152 464395	9152 464396	9152 464397	9152 464398	9152 464399	9152 464400
EUR		**2295,-**	**3389,-**	**4319,-**	**5099,-**	**6035,-**	**7455,-**	**8535,-**	**9165,-**	**10259,-**	**10889,-**	**11979,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

Zur sicheren und schnellen Befreiung der Nutzfahrzeuge von Eis- und Schneelasten.

Klappgerüst

Für Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten.

- Arbeitsfläche B 1200 x L 2880 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 200 kg
- Entsprechend EN 1004

9195,-

Einfache Montage ohne Werkzeug. Treppenaufstieg mit Handlauf und 100 mm tiefen Stufen aus Aluminium-Lochblech R12 plus Antrittsstufe. Aluminium-Gitterrost R12- Plattform mit Durchstiegsklappe. Die Gitterrost-Plattform verhindert das Liegenbleiben von Schmutz, Schnee und Staunässe und sorgt so für größtmögliche Standsicherheit beim Arbeiten bei widrigen Witterungsverhältnissen. 4-seitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste für eine hohe Arbeitssicherheit. Mittels vier Lenkrollen leicht verfahrbar.

SCHNELL LIEFERBAR

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**4800**
Standhöhe	mm	2800
Gerüsthöhe	mm	3900
Gewicht	kg	190
Best.-Nr.		8000 482173
EUR		**9195,-**

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

Gitterrost-Plattform für hohe Standsicherheit

Personen-Lift, FlexxLift

ab 6675,-

Für Reparaturen, Wartungen und Montage-arbeiten im Innenbereich

- Zulässig für max.1 Person
- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Geringe Betriebskosten, da praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss, Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Max. Gesamtbelastung 150 kg



Effiziente Kraftumsetzung

Im Handumdrehen bewegt der Anwender den FlexxLift ohne Kraftanstrengung nach oben und wieder nach unten

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3500**	**4200**
Plattformhöhe	mm	1500	2200
Tragfähigkeit	kg	150	150
Plattformgröße L x B	mm	720 x 600	850 x 640
Gesamtmaße L x B x H	mm	1170 x 680 x 1600	1400 x 740 x 1960
Gewicht	kg	180	305
Best.-Nr.		8000 804503	8000 804504
EUR		**6675,-**	**9349,-**

Mobil, flexibel und sicher

Strom unabhängig

Ausführung bis Arbeitshöhe 4200 mm mit Antrittsstufe

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör