



Werkbänke
Stahlblechkästen
Vorhängeschlösser
Werkzeugtaschen
Werkzeugkoffer
Sortimentskästen
L-BOXX
Werkzeugwagen
Rollwerkbänke
Werkzeugmodule
Kabeltrommeln
Steckdosenleisten
Schutzkontaktverlängerungen
Installationsmaterial
LED Taschenlampen
LED-Stirn-/Kopfleuchten
Batterien
Akku-Zellen
Akku-Ladegeräte
LED-Arbeitsleuchten
LED-Strahler
Schreibtisch-/Arbeitsplatzleuchten
Leuchtmittel



WERKSTATTBEDARF




Hiermit kennzeichnen wir neue Artikel
in unserem Katalog




W

W/4 – W/5	Hobel-, Werkbänke	 ab Seite W/4	 ab Seite W/4	 ab Seite W/4
W/6 – W/23	Werkzeugkästen, Vorhängeschlösser, Werkzeugtaschen, Werkzeugkoffer	 ab Seite W/6	 ab Seite W/7	 ab Seite W/8
W/24 – W/36	Sortimentskästen, Kleinteilemagazine, L-BOXX®	 ab Seite W/25	 ab Seite W/27	 ab Seite W/28
W/37 – W/73	Werkzeugwagen, Werkzeugeinlagen, Rollwerkbänke/Zubehör	 ab Seite W/37	 ab Seite W/43	 ab Seite W/46
W/74 – W/82	Kabeltrommeln, Tischsteckdosen, Verlängerungsleitungen	 ab Seite W/74	 ab Seite W/76	 ab Seite W/78
W/83 – W/94	Stecker, Kupplungen, Adapter, Stromverteiler, Installationsmaterial	 ab Seite W/83	 ab Seite W/84	 ab Seite W/85
W/95 – W/112	Stab-, Arbeitsleuchten, Kopfleuchten, Batterien, Akkus, Batterieladegeräte	 ab Seite W/95	 ab Seite W/96	 ab Seite W/97
W/113 – W/128	Arbeits-, Maschinenleuchten, Strahler, Schreibtischleuchten, Feuchtraumleuchten	 ab Seite W/113	 ab Seite W/114	 ab Seite W/116

					
ab Seite W/5					
					
ab Seite W/9	ab Seite W/13	ab Seite W/17	ab Seite W/18	ab Seite W/20	ab Seite W/23
					
ab Seite W/30	ab Seite W/32	ab Seite W/33	ab Seite W/35		
			 NEU		
ab Seite W/47	ab Seite W/54	ab Seite W/59	ab Seite W/66	ab Seite W/71	
					
ab Seite W/80	ab Seite W/80	ab Seite W/81			
					
ab Seite W/87	ab Seite W/91	ab Seite W/91	ab Seite W/94		
	 NEU				
ab Seite W/103	ab Seite W/106	ab Seite W/109	ab Seite W/111	ab Seite W/112	
 NEU	 NEU	 NEU			
ab Seite W/121	ab Seite W/122	ab Seite W/123	ab Seite W/127	ab Seite W/128	

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schreinerhobelbank

Platte und Fußgestell aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz · 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten · Beilade 155 mm breit · Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion · Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung
Lieferumfang: Lieferung komplett mit 2 Zangenschlüsseln und 2 Rechteckbankhaken

Lieferung demontiert

Art.-Nr.	40 00 870 154
Plattenstärke mm	65
Bankhakenleistenhöhe mm	120
Arbeitshöhe mm	900
Spannweite Vorderzange mm	145
Spannweite Hinterzange mm	240
Gewicht kg	116

B x T x H mm über alles	B x T x H mm Arbeitsplatte	Art.-Nr.	EUR	KS
2220 x 850 x 900	2000 x 640 x 120	40 00 870 154	1378,10	WJ01



Werkbank

mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholz furnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · **5 Schubladen** (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel
 Lieferung demontiert

zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 177

B x T x H mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1200 x 600 x 840	40	40 00 870 115	268,00	WB15



Werkbank

mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholz furnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · **9 Schubladen** (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel
 Lieferung demontiert

zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 178

B x T x H mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1700 x 600 x 840	40	40 00 870 116	458,00	WB15



Schubladenunterteilungsmaterial

für Schubladen mit dem Maß B. 435 x T. 430 x H. 60 mm · 2 Fächer 80 x 190 mm, 2 Fächer 80 x 390 mm und 1 Fach 190 x 190 mm

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 870 115, 40 00 870 116	40 00 870 184	11,25	WB15



40 00 870 177



40 00 870 178

Werkzeugschrank


aus stabilem Stahlblech, bis zu 1 mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Türen mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lochrückwände mit Euro-Schlüssel-Lochung · 4 Einlegeböden, höhenverstellbar

Rahmen: Hammerschlagsilber

Türen: Anthrazit

Lieferung ohne Werkzeuge / demontiert

B x T x H mm ca.	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1200 x 190 x 600	3 Türen, 3 Lochrückwände	40 00 870 177	125,50	WB15
1600 x 190 x 600	2 Türen, 4 Lochrückwände, Lichtblende	40 00 870 178	143,90	WB15

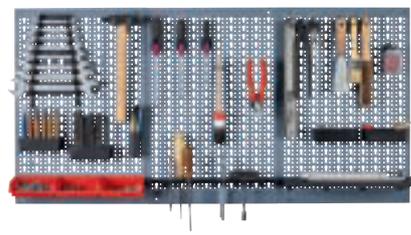

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lochwand

aus stabilem Stahlblech · kratzfeste Pulverbeschichtung · bestehend aus 3 Lochwandplatten á 40 cm · mit Euro-Schlüssel-Lochung · Hammerschlagsilber

Lieferumfang: Lieferung komplett mit 12 Standardhaken (6x 60 mm + 6x 80 mm) und Montagematerial

Lieferung demontiert

Gesamtmaße B x H mm	B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1200 x 600	400 x 600	40 00 870 181	42,90	WB15



Werkzeughaltersortiment

passend zu den Werkzeugschränken Art.-Nr. 40 00 870 177 und 40 00 870 178 · bestehend aus den wichtigsten Systemhaltern

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	40 00 870 183	47,90	WB15



PARAT



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeughalter

3 Leisten mit je 12 flexiblen Doppelklammern · Länge: einzeln 330 mm, gesamt: ca. 1 m · aus Hart-PVC

VE = SB-verpackt à 3 Stück

Inhalt	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	PVC	rot, schwarz	40 00 870 185	10,91 ¹⁾	WK26

¹⁾ Preis per VE

Montagewerkbank

Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · äußerst stabil

B x T x H mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
800 x 500 x 840	30	40 00 870 126	99,90	WB13
1000 x 700 x 840	30	40 00 870 127	112,90	WB13
1200 x 700 x 840	40	40 00 870 128	131,50	WB13



ROTHENBERGER



Teleskopwerkbank

robuste Arbeitsplatte aus Buchenholz · umrandet von Stahlkanten · besonders geeignet für Schraubstockarbeiten · tragbar, handlich und praktisch: Stabiles, zusammenlegbares Stahlrohrgestell mit kleinsten Abmessungen · Unebenheiten sind kein Problem: durch die einzeln ausziehbaren Standbeine kann die Werkbank auch auf Treppenstufen platziert werden

B x T mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
450 x 700	30	40 00 781 355	150,95	WX50



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Montagewerkbank

Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · große Räder (zusammengeklappt und aufgebaut leicht zu rollen) · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · integrierte Halterung für Kabeltrommel · äußerst stabil

B x T x H mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 700 x 840	30	40 00 870 129	136,00	WB13

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

**Stahlblechwerkzeugkoffer**


aus Stahlblech · hammerschlagblau lackiert · umlegbarer Tragegriff · abschließbar

preiswerte Ausführung

Art.-Nr.	40 00 871 220	40 00 871 222	40 00 871 223		
Ausführung	5 teilig	5 teilig	7 teilig		
B x T x H mm außen	430 x 200 x 200	530 x 200 x 200	530 x 200 x 250		
				Art.-Nr.	EUR
				40 00 871 220	15,90
				40 00 871 222	17,90
				40 00 871 223	22,90
					KS
					WB14
					WB14
					WB14

**Werkzeugkasten**aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · **umgebördelte Kanten** · **Blechstärke: ca. 0,7 mm** · Deckel mit durchgehendem Scharnierband

Art.-Nr.	40 00 871 260	40 00 871 261	40 00 871 262	40 00 871 263	40 00 871 264		
Ausführung	3 teilig	5 teilig	3 teilig	5 teilig	5 teilig		
B x T x H mm außen	430 x 200 x 150	430 x 200 x 200	530 x 200 x 150	530 x 200 x 200	600 x 200 x 200		
						Art.-Nr.	EUR
						40 00 871 260	15,60
						40 00 871 261	21,20
						40 00 871 262	21,20
						40 00 871 263	23,70
						40 00 871 264	27,90
							KS
							PX25
							PX25
							PX25
							PX25
							PX25

**Werkzeugkasten**aus Stahlblech · silbergrau lackiert · umgebördelte Kanten · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · **Blechstärke: ca. 0,9 mm** · **Spitzenqualität**

Art.-Nr.	40 00 871 269		
Ausführung	5 teilig		
B x T x H mm außen	530 x 200 x 200		
		Art.-Nr.	EUR
		40 00 871 269	27,50
			KS
			WB14

**Stahlblechwerkzeugkoffer**

aus Qualitäts-Stahlblech · blau pulverbeschichtet · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Art.-Nr.	40 00 871 200	40 00 871 202	40 00 871 204		
B x T x H mm außen	690 x 360 x 310	830 x 440 x 340	910 x 530 x 430		
				Art.-Nr.	EUR
				40 00 871 200	82,90
				40 00 871 202	95,90
				40 00 871 204	119,50
					KS
					PX25
					PX25
					PX25

**Werkzeugmaschinenkoffer**

aus Stahlblech

B x T x H mm	Ausführung	Einlage	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 240 x 112	für Bohrmaschinen, Akku-Schrauber, Delta-Schleifer und Heißluftpistolen	Kunststoffeinlage	40 00 871 270	13,75	WB14
390 x 240 x 112	für Stichsäge	Kunststoffeinlage	40 00 871 272	13,75	WB14
410 x 280 x 330	für Handkreissäge	Kunststoffeinlage	40 00 871 276	25,25	WB14
390 x 240 x 112	für Winkelschleifer 115 und 125 mm Scheibendurchmesser	Kunststoffeinlage	40 00 871 278	13,75	WB14
620 x 320 x 165	für Winkelschleifer 178 und 230 mm Scheibendurchmesser	Kunststoffeinlage	40 00 871 280	30,65	WB14
390 x 240 x 140	für Schwing- und Winkelschleifer 115 und 125 mm Scheibendurchmesser	Schaumstoffeinlage	40 00 871 282	17,25	WB14
430 x 280 x 185	für Elektrohubel, Oberfräsen und Bandschleifer	Schaumstoffeinlage	40 00 871 284	21,50	WB14

BURG
WÄCHTER**Zylinder-Vorhängeschloss**

Schlosskörper massiv Messing · gehärteter Stahlbügel · einseitig verriegelt · mit 3 Schlüsseln · einfache Ausführung · teilweise Gleichschließung möglich, da beschränkt verschiedenschließend

Schlosskörperbreite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30	30 00 250 425	2,60	QC22
40	30 00 250 426	3,50	QC22
50	30 00 250 427	5,25	QC22

Zylinder-Vorhängeschloss 116 Profi

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland

Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30	5,0	16,0	17,5	30 00 250 470	12,35	QC22
40	6,0	23,0	22,0	30 00 250 471	15,04	QC22
50	8,0	28,0	27,0	30 00 250 472	20,34	QC22

BURG
WÄCHTERBURG
WÄCHTER**Messing-Zylinderschloss 217 Karat**

massiver Schlosskörper · Stiftzylinder · stahlgehärteter Bügel · beidseitig verriegelt · mit 2 Schlüsseln

Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
verschiedenschließend						
30	5,0	16,0	17,5	30 00 250 409	7,14	QC22
40	6,0	23,0	23,5	30 00 250 410	10,00	QC22
50	8,0	28,0	27,5	30 00 250 411	14,20	QC22

Zylinder-Vorhängeschloss 770 Alutitan

massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt

Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30	5,0	16	17,0	30 00 253 342	4,29	QC22
40	6,5	22	23,5	30 00 253 343	5,55	QC22
50	8,0	28	29,5	30 00 253 344	8,66	QC22
60	9,5	35	34,5	30 00 253 345	12,52	QC22

**JETZT MAL
MIT GEFÜHL.**

Für jeden Job das richtige Werkzeug.



PROMAT

www.nordwest-promat.com



**Werkzeugtasche
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität**
Bestehend aus:

- 1 Winkelschraubendreherstz, 9-teilig 6KT, mit Kugelkopf SW 1,5- 10 mm
- 1 Schraubendrehersatz, 6-teilig (**Schlitz/PH**):
- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100, 4,5 x 125, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH), Gr. 1/80, 2/100 mm
- 1 Kombizange DIN ISO 5746 L. 180 mm
- 1 Seitenschneider L. 160 mm
- 1 Cuttermesser B. 18 mm, mit Feststellrad
- 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Stahl, DIN/ISO8976 L. 240 mm
- 1 Schlosserhammer 500 g mit Hickorystiel
- 1 Taschenrollbandmaß L. 5 m B. 19 mm, gelb
- 1 Wasserwaage aus Aluminium L. 30 cm
- 1 Taschenmessschieber DIN862, 150 mm
- 1 Holzgliedermaßstab L. 2 m, weiß
- 1 Schutzbrille Daylight Basic PC-Scheibe
- 1 Paar Handschuhe Gr. 10 Flex Nylonstrick
- 1 Werkzeugtasche B. 230 x T. 310 x H. 350 mm, Nylon 1680 D



Inhalt
27 teilig

Art.-Nr.
40 00 871 760

EUR
129,00

KS
PX25

Benötigen Sie eine individuell bestückte Werkzeugtasche oder einen individuell bestückten Werkzeugkasten?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.

PROMAT



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche aus Industrieleder · mit Mittelwand · schwarz genarbt · abschließbares Steckschloss · Vorder-, Mittel- und Rückwand mit 17 Einsteckfächern · abnehmbarer Trageriemen

Besondere Produktvorteile:
Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 160 x 278	ca. 10	40 00 871 647	57,40	PX25

PROMAT



Werkzeugtasche mit Mittelwand · aus Rindsleder · schwarz · Taschenkörper verstärkt · Vorderwand aufklappbar · mit 8 Verstell-Schlaufen · 1 Kleinteile-Tasche · 1 Einsteckfach · stabiler Griff · Bodengleiter · Bodenschale aus Stahlblech · verzinkt

Besondere Produktvorteile:
Mittelwand beweglich und entnehmbar mit 11 Schlaufen · 1 Klemmfach · Rückwand mit 13 Schlaufen · 2 abschließbare Steckschlösser

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 140 x 280	ca. 15	40 00 871 659	82,90	PX25

PROMAT



Werkzeugtasche aus Rindsleder/ABS (Seitenteile aus robustem ABS) · schwarz · genarbt · Steckschlösser · Griff · ohne Inneneinrichtung

Besondere Produktvorteile:
Seitenteile aus robustem ABS, zusätzlich beständig gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 110 x 170	ca. 6	40 00 871 650	24,90	PX25

PROMAT



Werkzeugtasche aus Rindsleder/HDPE · schwarz · genarbt · abschließbare Steckschlösser · aluwinkelverstärkt · Vortasche · Bodengleiter · Ringkappen · Vorderwand teilaufklappbar mit 9 Schlaufen · Rückwand mit 1 gespritztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen

Besondere Produktvorteile:
Seitenteile und Bodenteil aus doppelwandigem HDPE, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 160 x 250	16	40 00 871 657	83,05	PX25

PROMAT



Werkzeugtasche aus Industrieleder · schwarz genarbt · abschließbares Steckschloss · Tragegriff · Vorderwand mit 11 festen Schlaufen · Rückwand mit 9 festen Schlaufen · Vortasche

Besondere Produktvorteile:
Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 165 x 278	ca. 19	40 00 871 648	60,15	PX25

PROMAT



Werkzeugtasche aus Rindsleder/ABS-Kunststoff · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 10 Einsteckfächern · **Mittelwand entnehmbar** mit 2 x 10 verstellbaren Schlaufen auf der Vorderseite, 10 verstellbare Schlaufen auf der Rückseite · 2 abschließbare Rasterschlösser · Griffloch

Besondere Produktvorteile:
Seitenwände aus ABS, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 185 x 310	ca. 22	40 00 871 662	105,00	PX25

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Werkzeugtasche mit Mittelwand · aus Rindsleder · schwarz · genarbt · aluwinkelverstärkt · Umlaufriemen · abschließbare Steckschlösser · Griff · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 verstellbaren Schlaufen · Bodenschale aus Stahlblech · verzinkt

Besondere Produktvorteile:

Mittelwand entnehmbar · mit gespritztem Schlaufenhalter auf Vorder- und Rückseite mit jeweils 11 Schlaufen, umlaufender Riemen

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 160 x 300	ca. 20	40 00 871 660	100,50	PX25



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche aus Industrieleder · mit Mittelwand · schwarz genarbt · abschließbares Steckschloss · Tragegriff · Taschenkörper aluwinkelverstärkt · Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen · Mittelwand mit 1 geschlitztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen und mit 8 genähten Einsteckfächern · Rückwand mit 11 festen Schlaufen · Vortasche

Besondere Produktvorteile:

Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 338 x 210	ca. 33	40 00 871 649	109,90	PX25



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugmappe kompakt · aus Industrieleder · schwarz · umlaufender Reißverschluss · Tasche aufklappbar · mit 25 vernähten Gummischlaufen zur Aufnahme von Werkzeug

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 20 x 255	40 00 871 689	27,42	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche Klappschlosstasche · aus Industrieleder · schwarz · mit Tragegriff · Innenseiten mit 13 Einsteckfächern zur Aufnahme von Werkzeugen · Steckschloss

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 50 x 250	40 00 871 690	29,04	WK26



40 00 871 675
Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugrolltasche aus Industrieleder · schwarz · mit Schnellriemenverschluss bis zu 20 Fächer · und erhöhten Systemfächern

Anzahl Fächer	B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8	390 x 320	40 00 871 670	7,05	WK26
12	540 x 330	40 00 871 672	8,82	WK26
15	670 x 330	40 00 871 674	10,76	WK26
20	770 x 330	40 00 871 675	12,85	WK26



40 00 871 691



40 00 871 692

Werkzeugmappe kompakt · aus Polyester 500D · schwarz / blau · umlaufender Reißverschluss · Tasche aufklappbar

Ausführung Art.-Nr. 40 00 871 691: 1 Einsteckfach und 11 Klettschlaufen für verschiedenste Möglichkeiten der Werkzeugaufbewahrung

Ausführung Art.-Nr. 40 00 871 692: 7 Einsteckfächer und 6 Klettschlaufen bieten einen universellen Transport und das sichere Aufbewahren von Handwerkzeug. Inklusive Cliphalterung für ein Bandmaß.

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 60 x 270	40 00 871 691	12,50	PX25
300 x 60 x 270	40 00 871 692	13,90	PX25



40 00 871 693



40 00 871 694

Werkzeugmappe kompakt · aus Polyester 500D · schwarz / blau · umlaufender Reißverschluss · Tasche aufklappbar

Inhalt Art.-Nr. 40 00 871 693 (Werkzeugmappe leer, 40 00 871 691):

- 1 Kombizange L. 160 mm verchromt
- 1 Wasserpumpenzange L. 240 mm
- 1 Cuttermesser L. 163 mm
- 1 Taschenlampe 70 lm inkl. 1 x AA Mignon Batterien
- 1 Holzgliedermaßstab 2 m
- je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5- 5,5- 6,5 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 + 2

Inhalt Art.-Nr. 40 00 871 694 (Werkzeugmappe leer, 40 00 871 692):

- 1 Kombizange L. 160 mm verchromt
- je 1 Doppelmaulschlüssel 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 und 17 x 19 mm verchromt
- 1 Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen, extra lang, SW 1,5- 10 mm
- je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5- 5,5- 6,5 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 + 2
- 1 Taschenrollbandmaß L. 3 m

B x T x H mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 60 x 270	11-teilig	40 00 871 693	60,90	PX25
300 x 60 x 270	22-teilig	40 00 871 694	59,50	PX25



Werkzeugtasche aus Rindsleder · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Bodengleiter · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · Trageriemen · verstellbar · abschließbares Steckschloss

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
220 x 140 x 250	ca. 7	40 00 871 695	90,24	WK26



Werkzeugtasche aus Rindleder mit Mittelwand

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Mittelwand aus extra dickem Rindsleder, schwarz, Con-Pearl[®] · Seitenwände aus Polypropylen · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · Bodengleiter · verstellbarer Trageriemen · Magnetverschluss 1-fach · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Besondere Produktvorteile:

- durch die Höhe von 300 mm erlaubt diese Tasche auch die Aufnahme eines Hammers oder extra langen Schraubendrehern
- das Schloß, welches durch seine praktische Drehfunktion auch einhändig zu bedienen ist, schließt durch einen magnetischen Verschluss von selbst

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 140 x 300	10	40 00 871 696	99,90	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche New Classic XXL aus **Industrieleder/Con-Pearl** · schwarz · extra lange Ausführung · Vorderwand mit 13 festen-, Rückwand mit 7 festen Werkzeugschlaufen und 8 genähten Einsteckfächern · Halteschlaufen für Wasserwaage im Deckel · 2 Steckschlösser und 1 Umlaufriemen · Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt · mit Tragegriff

Besondere Produktvorteile:

für Anwender die auch lange Teile/Werkzeuge wie z. B. eine 2" Rohrzange, eine 600 mm lange Wasserwaage etc. in einer Tasche transportieren wollen, aber auch Werkzeughalter für Ordnung im Koffer benötigen. Die Kombination aus Industrieleder mit Con-Pearl Innenverstärkung macht die Tasche robust und feuchtigkeitsresistent

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
635 x 185 x 270	45	40 00 871 719	133,69	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · schwarz · Seitenteile aus ABS · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern · Griff mit gepolsterten Griffmulden und stabiler Metallgriffschiene · Bodengleiter · fixierte Mittelwand mit flexiblem **Stecksystem CP-7** (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · abschließbare Rasterschlösser

Besondere Produktvorteile:

Seitenwände aus ABS, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 185 x 315	24	40 00 871 698	150,04	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder/HDPE · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar · mit 9 bzw. 11 festen Schlaufen · feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen · Seitenwände mit 4 Schlaufen · Halteschlaufe für Wasserwaage unter Griff · Vortasche · stabiler Griff · Bodenschale · abschließbare Parat-Steckschlösser · 2 Schließriemen · Ringkappen zur Befestigung eines Trageriemens (gehört nicht zum Lieferumfang)

Besondere Produktvorteile:

Seitenwände und Bodenteil aus doppelwandigem HDPE-Kunststoff, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 210 x 340	33	40 00 871 700	178,35	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · mit Mittelwand · Vorderwand aufklappbar · mit 4 Separationen · 1 Tasche für Kleinteile · 1 Klemmfach · Bodenschale aus Stahlblech verzinkt · Klemmfach · fixierte Mittelwand mit flexiblem **Stecksystem CP-7** (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø) · Rückwand mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · 2 abschließbare Rasterschlösser

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 165 x 275	ca. 18	40 00 871 727	185,87	WK26

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PARAT 

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · schwarz · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar · Griff mit gepolsterten Griffmulden und stabiler Metallgriffschiene · Bodengleiter · fixierte Mittelwand mit flexiblem **Stecksystem CP-7** (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · abschließbare Rasterschlösser, Ringkappen, Griffloch

Besondere Produktvorteile:

Seitenteile und Bodenschale aus extrem belastbarem, feuchtigkeitsresistentem, doppelwandigem HDPE-Kunststoff

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 210 x 340	33	40 00 871 699	216,63	WK26

PARAT 

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Pilotenkoffer

rollbar · aus hochwertigem Rindleder · schwarz · mit 2 bicolor Zahlenschlössern · Griff mit gepolsterten Griffmulden · Griffloch

Ausstattung:

- 1 gepolstertes Klemmfach für Notebook oder Dokumente
- 2 Visitenkartenfächer und 2 Schlaufen für Stifte im Deckel
- 1 dreiteiliges Steckfach für Dokumente
- 1 aufgesetzte Vortasche für Dokumente

Besondere Produktvorteile:

mit integriertem Fahrwerk · Fahrgriff mit 4-fach-Teleskopauszug, max. ca. 1020 mm · gummierte, kugelgelagerte Laufrollen · kippstabil · keine Lageveränderung des Inhalts beim Ziehen der Tasche

B x T x H mm innen	Volumen l	Art.-Nr.	EUR	KS
425 x 180 x 335	26	40 00 871 742	295,48	WK26

PARAT 

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorderwand teilaufklappbar · mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø) · Mittelwand ebenfalls mit flexiblem **Stecksystem CP-7, mit Stechbeutel-Halter 8tlg. für die Größe 6-35 mm**, auf Vorder- und Rückseite (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø) · Rückwand teilaufklappbar mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · Vortasche, Kunststofffach mit Abdeckung im Boden, Bodengleiter, 2 abschließbare Rasterschlösser, Ringkappen

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 210 x 340	33	40 00 871 728	249,84	WK26

PARAT 

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · schwarz/rot · mit Schubladen · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorderwand aufklappbar · Bodengleiter · Schubladeneinsatz 5-teilig · Trageinsatz · Unterteilung für Kleinteile · Zwischenfach (90 mm) hinter den Schubladen · Rückwand mit Werkzeughalter für Werkzeuge bis 15 mm Ø) · Rückwand mit flexiblem **Stecksystem CP-7** (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen von Ø 15 mm bis 90 mm Ø) · 2 abschließbare Rasterschlösser

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
410 x 220 x 310	28	40 00 871 730	206,54	WK26

**Werkzeugkoffer**

schwarz · abgerundete Kanten · verstellbare Inneneinteilung · Werkzeugplatte mit Einzelfächern im Deckel · Bodengleiter · abschließbar · mit Trageriemen und Schultergeschütz

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
450 x 330 x 150	40 00 871 785	29,50	WX56

**Werkzeugkoffer**

Aluminiumrahmen-Werkzeugkoffer · mit zwei Werkzeugtafeln · 1 x einseitig, 1 x beidseitig bestückbar · flexible Einteilungen · zusätzliche Halterungen für Stifte und Visitenkarten usw. · zwei Zahlenschlösser · Komfortgriff · abnehmbarer Tragegurt

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 340 x 165	40 00 871 788	62,50	WX56

**Werkzeugkoffer**

rollbar · Aluminiumrahmen-Werkzeugkoffer · 2-teiliger Deckel (verschiedene Möglichkeiten beim Öffnen des Koffers) · zusätzliche seitliche Verriegelung · mit zwei Werkzeugtafeln (1 x einseitig, 1 x beidseitig bestückbar) · flexible Einteilungen · zusätzliche Halterungen für Stifte und Visitenkarten usw. · zwei Zahlenschlösser · Komfortgriff · abnehmbarer Tragegurt · abnehmbares Fahrgestell · Teleskopfahrgriff

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 245 x 355	40 00 871 789	106,50	WX56



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

abschließbar · Schalen aus **schlagfestem ABS-Kunststoff** schwarz · **Aluminiumrahmen** · stabiler Griff · geschraubte Griffleiste mit integrierten Kippschlössern · eine Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern auf Vorder- und Rückseite · Klemmfach für Dokumente auf der Rückseite der Werkzeugtafel · unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern, Höhe 58 mm · Tragfähigkeit: 20 kg

Besondere Produktvorteile:

Werkzeugtafeln aus Kunststoffwabenmaterial · beständig gegen Flüssigkeit und Feuchtigkeit · leicht, knickstabil und abriebfest (keine Pappe)

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 165 x 310	ca. 24	40 00 871 745	103,50	PB01



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · **Aluminiumrahmen**

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 170 x 310	25	40 00 871 749	161,06	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

abschließbar · Schalen aus **schlagfestem ABS-Kunststoff** schwarz · **Aluminiumrahmen** · stabiler Griff · geschraubte Griffleiste mit integrierten Kippschlössern · eine Werkzeugtafel mit 2 individuell bestückbaren Werkzeughaltern für Werkzeuge von 11 - 15 mm Ø auf Vorder- und Rückseite · 1 Dokumentenfach im Deckel · unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte mit individuell bestückbarem Werkzeughalter für Werkzeuge bis 26 mm Ø · Tragfähigkeit 20 kg

Besondere Produktvorteile:

Werkzeugtafeln aus Kunststoffwabenmaterial · beständig gegen Flüssigkeit und Feuchtigkeit · leicht, knickstabil und abriebfest (keine Pappe) · mit CP-7-Stecksystem

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 165 x 310	ca. 23	40 00 871 746	123,70	PB01



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Schalenkoffer

Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff** · extrem schlagzäh · schwarz · massiver **Doppel-Aluminiumrahmen** · abschließbare Kippzylinderschlösser · Bodenschale abwaschbar · kratzfest · staubdicht · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg

Ausstattung: 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar, Dokumentenfach im Deckel

Besondere Produktvorteile:

garantiert geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 190 x 310	27	40 00 871 756	236,15	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt




Schalenkoffer

Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · extrem schlagzäh · **Doppel-Aluminiumrahmen** · gepolsterte Griffmulden · abschließbare Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere mit Arretierung · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg

Ausstattung: 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar, Dokumentenfach im Deckel

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 190 x 360	34	40 00 871 757	229,68	WK26

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

**CP-7-Stecksystem**

Mit diesem System können Sie Ihre Werkzeugtaschen/-koffer individuell bestücken. Die Werkzeuge bleiben immer an ihrem Platz, selbst bei Öffnung kopfüber!

Geignet für die Aufnahme von Werkzeugen mit einer Stärke bis max. 26 mm.

Das CP-7-System findet bei den Art.-Nr. 40 00 871 698, 40 00 871 746, 40 00 871 758, 40 00 871 751, 40 00 871 752 und 40 00 871 761 Anwendung.

PARAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

**Schalenkoffer**

aus **X-ABS-Kunststoff** · robustes Design dank Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff** · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · Tragfähigkeit 40 kg

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 190 x 310	27	40 00 871 751	249,57	WK26

Schalenkoffer Trolleyversion

rollbar mit hoher Bodenschale · aus HDPE-Kunststoff · 3-fach Teleskopauszug, 665 mm lang · gummierte, gelagerte, große Laufrollen · breiter Radstand, da der Koffer über die lange Seiten gerollt wird, dadurch kippstabil und nur geringe Lageveränderung des Inhalts · extrem schlagzäh · robuste, feuchtigkeitsbeständige, herausnehmbare Werkzeugtafeln · eine Werkzeugtafel doppelt bestückbar · umlaufender Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · abschließbar · Tragfähigkeit 25 kg

Ausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln
- 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Klettverschluss tasche, Hinterseite 13 Einstecktaschen und 12 Einsteckklaschen
- 1 Werkzeugtafel bestückt mit 6 Einstecktaschen und 9 Einsteckklaschen
- 1 Bodenschale mit 6 Werkzeugfächern, frei unterteilbar
- 2 Schlüssel

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
465 x 255 x 352	42	40 00 871 743	189,00	PB01

PARAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

**Schalenkoffer**

Schalen aus **X-ABS-Kunststoff** · extrem schlagzäh · schwarz · praktisches Dokumentenfach im Deckel · hohe Bodenschale mit freier Unterteilbarkeit (88 mm hoch) · Kippzylinderschlösser schützen den Inhalt · Tragfähigkeit 40 kg

Ausstattung:

- 1 Abdeckplatte mit **CP-7-Werkzeughalter** (bis Ø 26 mm), Werkzeugtafel 2-seitig
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm

B x T x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 210 x 360	36	40 00 871 752	261,02	WK26

Schalenkoffer

abschließbar mit **TSA-Schloss** · Schalen aus **schlagfestem ABS-Kunststoff schwarz** · Kofferschalen werden durch hochwertige Scharniere miteinander verbunden · umlaufender **Aluminiumrahmen** · hochwertiges Design mit großem Innenvolumen · Tragfähigkeit 30 kg

Ausstattung: mit robustem Tragegriff und 2 herausnehmbaren Werkzeugtafeln · 1 Werkzeugtafel ist beidseitig bestückbar · inkl. Trennstufe für die Bodenschale

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
500 x 400 x 220	40 00 871 748	151,90	PB01

Schalenkoffer rollbar im King-Size-Format

4-fach-Teleskopauszug, 1050 mm lang · extrabreit · pulverbeschichtet · Ziehen oder Schieben des Koffers ist möglich · gummierte, gelagerte, große Laufrollen · breiter Radstand, da der Koffer über die lange Seite gerollt wird, dadurch kippstabil und nur geringe Lageveränderung des Inhalts



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Schalenkoffer Classic KingSize

rollbar · Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff** · extrem schlagzäh · schwarz · Rasterscharniere mit Arretierung · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 40 kg

Ausstattung:

- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte (Höhe 88 mm) frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit **CP-7-Werkzeughalter** Ø 26 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen
- 1 Werkzeugtafel mit **CP-7-Werkzeughalter** bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel 2-seitig mit **CP-7-Werkzeughalter** bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm

CP-7 Stecksystem: Mit diesem System kann der Werkzeugkoffer individuell bestückt werden · die Werkzeuge bleiben immer an ihrem Platz, selbst bei Öffnung kopfüber · geeignet für die Aufnahme von Werkzeugen mit einer Stärke bis max. 26 mm



Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · Kofferschalen aus **ABS-Kunststoff** · 4-fach-Teleskopauszug, 1050 mm lang · extrabreit · pulverbeschichtet · gummierte, gelagerte, große Laufrollen · breiter Radstand, da der Koffer über die lange Seite gerollt wird, dadurch kippstabil und nur geringe Lageveränderung des Inhalts · extrem schlagzäh · robuste, feuchtigkeitsbeständige Werkzeugtafeln · schwarz · Doppel-Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit 30 kg

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 180 x 360	35	40 00 871 747	244,50	PB01

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 200 x 360	35	40 00 871 758	384,21	WK26



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Schalenkoffer Classic

rollbar · aus **X-ABS-Kunststoff** · extrem schlagzäh · schwarz · Werkzeugtafeln aus Con-Pearl (hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe Kratzfestigkeit) · Doppel-Aluminiumrahmen · Zahlenschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen

Besondere Produktvorteile: garantiert geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 200 x 360	35	40 00 871 772	354,08	WK26

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 200 x 360	35	40 00 871 761	406,90	WK26

PARAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** schwarz · Werkzeugtafeln aus Con-Pearl (hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe Kratzfestigkeit) · Doppel-Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Raster-scharniere · Bodengleiter · arretierbarer Deckelhalter · 4-fach-Teleskopauszug, 1150 mm lang · gummierte gelagerte große Laufrollen · Tragfähigkeit bis 40 kg

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 530 mm
- 1 Bodenschale mit 1 unterteilbarem Fach 540 x 88 (63) x 223 mm
- 1 festem Fach 540 x 57 x 140 mm
- 1 Halteschleufe für Wasserwaage
- 1 arretierbarer Deckelhalter
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 Klemmfach 530 mm

Besondere Produktvorteile:

Dieser Koffer im King-Size-Format bietet nicht nur mehr Platz für mehr Werkzeuge, sondern auch für sperrige Werkzeuge wie zum Beispiel Handsägebögen

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
575 x 220 x 425	54	40 00 871 777	464,95	WK26

PROMAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem und schlagzähem HDPE-Kunststoff · stabiler Aluminiumrahmen · verstärkte Ecken · zwei Schlösser (abschließbar) · zwei kugelgelagerte Räder (Ø 100 mm) · arretierbarer Deckelhalter · 2-fach-Teleskopauszug, ca. 1100 mm lang · PP-Standfüße · stapelbar · mit **TSA-Schloss** · **Tragfähigkeit 40 kg**

Ausstattung:

- 1 Bodenschale
- 1 Bodenschalenabdeckung (Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern und 12 Einstecktaschen)
- 3 herausnehmbare Kleinteilemagazine (in der Bodenschale einliegend)
- 1 Einsatzschale mit Rasterschaumeinlage in der Bodenschale (zum Beispiel für empfindliche Messgeräte)
- 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Tasche für Kleinteile, Rückseite 13 Einsteckfächer + 12 Einstecktaschen
- 2 Dokumentenfächer

Besondere Produktvorteile:

Dieser Koffer bietet mit seiner Höhe von 300 mm Stauraum auch für große und sperrige Werkzeuge

Europäisches Qualitätsprodukt

B x T x H mm innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
470 x 390 x 300	64	40 00 871 771	351,00	PB01

KNIPEX**Schalenkoffer BIG Twin**

leer · Kofferschalen aus **schlagfestem ABS-Kunststoff** · schwarz · umlaufender Alu-Rahmen mit D-Ringen zum Anbringen eines Trageriemens · fest montierte, stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen · handfreundlicher Tragegriff · im Boden eingelassene Halterung für einen **Trolley** (optional erhältlich unter der Art.-Nr. 40 00 871 797) · Metallscharniere · ein- oder beidseitig zu öffnen (Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig öffnen) · frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, bei 45° und 90° rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik · integriertes Zahlenschloss und 2 Kippschlösser zur Fixierung des Deckels · herausnehmbares Dokumentenfach und Werkzeugtafel (einseitig bestückbar, mit 13 Werkzeugtaschen) · 2 Kippschlösser zur Fixierung des Bodens · Bodenschale Höhe 58 mm (durch flexible Einsätze unterteilbar) · Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen (per Druckknopf fixierbar) · Tragfähigkeit max. 30 kg

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
445 x 350 x 105 + 105	40 00 871 798	261,46	WX18

KNIPEX**Trolley**

für rollenden Koffer-Transport · passend zum Schalenkoffer Art.-Nr. 40 00 871 798 · höhenverstellbarer Handgriff mit Arretierung · integrierter Haltemechanismus zur schnellen Montage/Demontage am Koffer · mit zwei leicht laufenden Rollen

Lieferung ohne Schalenkoffer

Ausführung mm	B x T x H mm ca. außen	Art.-Nr.	EUR	KS
ausziehbar 1000	245 x 60 x 400	40 00 871 797	48,07	WX18

KNIPEX**Werkzeugkoffer Basic**

strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz · umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens · 3-stelliges Zahlenschloss und 2 Kippschlösser zur Fixierung des Deckels · stabiler, ergonomischer Tragegriff · Metallscharniere · Deckelhalter mit Scharniermechanik · Dokumentenfach im Deckel · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach · per Druckknopf fixierbar · Belastbarkeit 15 kg

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
440 x 350 x 180	40 00 794 425	109,57	WX18



Werkzeugkoffer Standard

leer · strapazierfähige Ausführung aus **ABS-Material, schwarz** · umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen · stabiler, ergonomischer Tragegriff · 2 abschließbare Kipp-schlösser · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 großen Werkzeugtaschen · sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten · Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen · **Belastbarkeit bis 20 kg**

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 310 x 170	40 00 794 429	191,59	WX18



Werkzeugkoffer BIG

mit integrierten Rollen und Teleskopbügel · strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material · umlaufender Alu-Rahmen und fest montierte, stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten · durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen · im Boden eingelassener Ausziehgriff sowie · zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen · ein- oder beidseitig zu öffnen (V-förmig) · Boden und Deckel · abschließbar · herausnehmbares Dokumentenfach · herausnehmbare Werkzeugtafel mit 13 Werkzeugtaschen · Bodenschale, Höhe 60 mm · flexibel durch Trennsteg · unterteilbar · Werkzeugtafel als Abdeckplatte mit 13 Werkzeugtaschen

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
510 x 410 x 270	40 00 795 052	304,56	WX18



Werkzeugkoffer Superior XLT - 34/4F (Trolleyversion)

Kofferschalen aus ABS-Kunststoff · Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern, leichtes und sicheres Öffnen und Schließen · extrem massiver aus einem Stück gefertigter Aluminiumdruckgussrahmen, im Rahmen verschraubte, hohe und robuste Füße · Zwei im Rahmen versenkte abschließbare Zylinderschlösser · Komfort-Tragegriff · Werkzeugpaneel öffnet sich mit 30°-klare Übersicht und einfacher Zugriff auf die Werkzeuge

Ausführung:

- ausziehbares Trolleysystem (105 cm hoch) für lauffähigen Transport
- 1 Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugpaneel mit 2 Open Toolfix Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und 2 Open Toolfix auf der Rückseite
- Zusätzlich auf der Bodenplatte 11 Einsteckfächer
- Bodenschale bestückt mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen (A-Höhe)
- zusätzliche Aluminiumrahmen für eine Belastbarkeit bis 45 kg (Ausführung mit TSA-Schloss, siehe Art.-Nr. 40 00 795 759)

B x T x H mm	Einsteckfächer	Art.-Nr.	EUR	KS
485 x 250 x 410	34 + 4 ToolFix	40 00 795 719	372,50	WX36



Werkzeugkoffer Premium XLT - 79 (Trolleyversion)

Kofferschalen aus ABS-Kunststoff · Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern, leichtes und sicheres Öffnen und Schließen · extrem massiver aus einem Stück gefertigter Aluminiumdruckgussrahmen, im Rahmen verschraubte, hohe und robuste Füße · zwei im Rahmen versenkte abschließbare Zylinderschlösser · Komfort-Tragegriff · Werkzeugpaneel öffnet sich mit 30°-klare Übersicht und einfacher Zugriff auf die Werkzeuge

Ausführung:

- ausziehbares Trolleysystem (105 cm hoch) für lauffähigen Transport
- 1 Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugpaneel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite
- zusätzlich auf der Bodenplatte 11 Einsteckfächer
- Bodenschale bestückt mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen (BA-Höhe)
- zusätzlicher Aluminiumrahmen für eine Belastbarkeit bis 35 kg (Ausführung mit TSA-Schloss, siehe Art.-Nr. 40 00 795 757)

B x T x H mm	Einsteckfächer	Art.-Nr.	EUR	KS
485 x 250 x 410	79	40 00 795 710	356,25	WX36



40 00 871 774

40 00 871 774

Schutzkoffer

schwarz · **luft- und wasserdicht** · mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums · Schlösser, Lufteinlassschraube, Tragegriff, shock-proof · aus schlagfestem Kunststoff · Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhängeschlössern · (Vorhängeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
186 x 123 x 75	40 00 870 772	23,50	PX25
300 x 220 x 90	40 00 870 773	41,65	PX25
395 x 320 x 117	40 00 871 774	61,50	PX25
485 x 355 x 186	40 00 870 775	81,20	PX25



40 00 871 783

40 00 871 784



Schutzkoffer

rollbar · schlagfest · **staub- und wasserdicht** · **öl- und fettbeständig** · mit Druckausgleichsventil und vorgeschchnittener Schaumstoffeinlage · ausziehbarer Griff und Rollen · solide Kunststoffverschlüsse · Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhängeschlössern · (Vorhängeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
518 x 392 x 229	40 00 871 783	283,00	WX37
725 x 445 x 270	40 00 871 784	429,00	WX37

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

STANLEY.

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · zahlreiche Fächer (innen und außen) · verstellbarer Schultergurt · verstärkte Ecken · hohe Steifigkeit · Dokumentenfach im Deckel · abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
447 x 262 x 251	40 00 871 736	33,30	WK03

STANLEY.

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Montagebox

Metallverschlüsse · herausziehbarer Handgriff · herausnehmbare Ablage · zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken · zwei große Vollgummiräder · 90 l Fassungsvermögen

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
770 x 490 x 480	40 00 787 075	90,70	WK03

STANLEY.

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche FatMax

wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · verstärkte Nähte · ergonomischer Gummihandgriff · komfortabler und robuster Schultergurt · Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen · elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 260 x 280	40 00 787 157	41,80	WK03

STANLEY.**STANLEY.****Rollende Werkstatt**

robuste Kombination aus Kunststoff und Metall · mit einer Schublade, einem großen Staufach und einer abnehmbaren Werkzeugbox mit entnehmbarem Trage · rostfreie Schließen · Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhangschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen · großes Staufach für Elektrowerkzeug · innovativer Öffnungsmechanismus · Oberteil kann nach hinten verschoben werden · dadurch ist eine vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs gegeben

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
568 x 389 x 730	40 00 787 067	176,70	WK03

Rollende Werkstatt

robuste Kombination aus Kunststoff und Metall · zwei separat nutzbare Elemente · zwei tiefe Schubladen für Zubehörteile · ein großes Staufach (z. B. für Elektrowerkzeuge) · Schubladenelement mit entnehmbaren Einsätzen

Technische Daten:

Belastbarkeit: obere Box ca. 11 kg, Schublade ca. 5 kg, großes unteres Fach ca. 20 kg

Funktionen:

- das untere Fach und die Schubladen sind leicht zu öffnen (für leichten Zugriff und gute Übersicht der Werkzeuge)
- zwei tiefe, durch kugelgelagerte Schienen geführte Schubladen (davon eine komplett bestückt mit Sortimentsboxen)
- die obere Box (50,0 cm) ist auf Knopfdruck leicht abzunehmen und kann so auch separat verwendet werden, eine Einkerbung im Deckel dient als praktische Sägehilfe, integrierte herausnehmbare Ablage für Kleinteile
- Teleskopgriff für leichtes Manövrieren
- große Räder (Ø ca. 180 mm)
- oberstes Fach abschließbar mittels Vorhangschloss

Lieferung ohne Vorhangschloss

B x T x H mm	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
568 x 389 x 893	2	40 00 871 734	212,30	WK03



Wera 2go 1

Der Drinpacker!

NW: 4900820314
Wera Code: 85094339001

- Wera 2go Werkzeug-Träger mit Klettsystem
- Zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Hände bleiben beim Transport frei
- Inklusive verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt mit breiter Polsterung

Wera 2go 2

Der Dran- und Drinpacker!

NW: 4006820315
Wera Code: 85094301001

- Wera 2go Werkzeug-Container mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Leichtes Ein- und Ausräumen
- Hände bleiben beim Transport frei

Wera 2go 3

Der Drinpacker!

NW: 4006820316
Wera Code: 85604352001

- Kompakte Werkzeug-Box auch für Ersatzteile
- Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Individuell bestückbar



NEU



Werkzeugträger Wera 2go 1

ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett - die Taschen und Boxen werden individuell einfach und sicher an den Werkzeugträger geklettet - inklusive verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt mit breiter Polsterung - die Hände bleiben beim Transport frei

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 310 x 55	mit 1 Tragegurt	40 00 820 314	21,40	WB02



NEU



Werkzeugcontainer Wera 2go 2

ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport - die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Raumausnutzung - entnehmbarer Köcher mit Tragegriff und variablem Klett-Teiler zur Aufteilung **in bis zu 5 Innenfächer** - das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe - der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort - die Hände bleiben beim Transport frei

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
375 x 340 x 135	mit 1 Köcher und 1 Tragegurt	40 00 820 315	89,70	WB02



NEU



Werkzeugbox Wera 2go 3

die kompakte Werkzeugbox kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt werden und mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System möglich - dauerhaft formstabil durch gewebebeschichtete Kunststoffplatten - hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe - individuell bestückbar

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
145 x 330 x 100	40 00 820 316	21,40	WB02



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Gürteltasche

robuste Ausführung - aus - wasserabweisend - zur Befestigung am Gürtel dient für die Aufnahme von Werkzeugen - verstellbarer Sicherheitsgürtel mit Schnellverschluss - zahlreiche Einsteckfächer ermöglichen einen universellen Einsatz - langlebige Nähte und Reißverschlüsse

Art.-Nr.	40 00 871 767	EUR	KS
B x T x H mm	80 x 250 x 270	16,50	PX25



NEU



Werkzeugtasche

aus stabilem Nylongewebe - mit rostfreiem Tragegriff (im Griffbereich ummantelt) - mit Trageriemern und zahlreichen Einsteckfächern innen und außen

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 250 x 200	40 00 871 740	20,85	PX25



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

robuste Ausführung - aus **Nylon 1680D** - wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff - ideal für den universellen Einsatz gedacht - großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile - langlebige Nähte und Reißverschlüsse

Besondere Produktvorteile:

Werkzeugtasche mit gepolstertem Schultergurt und einem ergonomisch geformten Gummitragegriff

Art.-Nr.	40 00 871 764
B x T x H mm	230 x 310 x 350
Inhalt l	10

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Innen: 6 Riemen + 1 Clip für Bandmaße	40 00 871 764	43,95	PX25
Außen: 26 Taschen + 2 Taschen mit Klettverschluss			



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugrucksack

robuste Ausführung - aus **Nylon 1680D** - wasserdichter Boden ideal für den universellen Einsatz gedacht - Möglichkeit Unterbringung eines Laptops - großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile - langlebige Nähte und Reißverschlüsse - flexible Transportmöglichkeit mittels Tragegriff - 12 Einsteckfächer, Netzaußenfach und eine herausnehmbare Unterteilung

Besondere Produktvorteile:

Rückenenteil ist ergonomisch gepolstert und atmungsaktiv

Art.-Nr.	40 00 871 766
B x T x H mm	170 x 360 x 440
Inhalt l	20

Art.-Nr.	40 00 871 766	EUR	KS
		55,50	PX25



Werkzeugtasche

robuste Ausführung · aus **Nylon 1680D** · wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · ideal für den universellen Einsatz gedacht · großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile · langlebige Nähte und Reißverschlüsse

Besondere Produktvorteile:

Werkzeugtasche mit gepolstertem Schultergurt und einem ergonomisch geformten Gummitragegriff inkl. Deckel, der leicht abnehmbar mittels Klettverschluss ist

Art.-Nr.	40 00 871 765
B x T x H mm	220 x 430 x 350
Inhalt l	30

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Innen: 10 Riemen, 2 Clips für Bandmaße + 1 Trennwand Außen: 6 Taschen + 3 Taschen mit Klettverschluss + große Tasche mit Reißverschluss	40 00 871 765	61,95	PX25



Werkzeugtrolley

robuste Ausführung · aus **Nylon 1680D** · wasserabweisend · mit 2 Rollen · ausziehbarer Teleskop-Griff · zahlreiche Einsteckfächer ermöglichen einen universellen Einsatz · langlebige Nähte und Reißverschlüsse

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Art.-Nr.	40 00 871 768
B x T x H mm	240 x 450 x 340
Inhalt l	30

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
zahlreiche Fächer (innen + außen), mit Clip für Bandmaß und 2 verstärkte Tragegriffe	40 00 871 768	79,95	PX25



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche 556 TB

für Präzisionswerkzeuge und Messgeräte · gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte · vielseitig nutzbare Einsteckfächer, davon 2 mit Reißverschluss · Tragegriff und Umhängegurt · Material: Polyester

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 180	schwarz / rot	40 00 871 702	17,25	WX38



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugrucksack 542 TB

aus verstärktem Spezialstoff · Rückenpolster · mit einstellbaren Schultergurten · doppelter Boden für Kunststoff-Kleinteilebox (im Lieferumfang enthalten) · großes Innenfach mit diversen Einstecktaschen · weitere Außentasche für lange Teile z. B. Wasserwaagen · Material: Polyester

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
340 x 200 x 400	40 00 871 703	61,50	WX38



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche 559 TB

mit Laptop Fach · großes Fach für Dokumente · 10 Innen- und Außentaschen · mit verstellbarem Tragegurt

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 100 x 325	schwarz / rot	40 00 871 704	43,50	WX38

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugkoffer 855

mit 3 Schubfächern und 16 bis 32 festen Unterteilungen · Schubfächer durch Frontklappe gesichert · Koffer kann mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten) · Material: Polypropylen

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
440 x 250 x 300	grau / rot	40 00 871 705	56,00	WX38

STANLEY



Abb ähnlich

Ledergürtel

u. a. geeignet für Messeretui und Nageltasche

L x B cm	Art.-Nr.	EUR	KS
85-110 x 3,9	40 00 871 796	13,90	WK03

PARAT



Hammerhalter

aus **Rindsleder** · schwarz · Schlaufe zur Gurtbefestigung · Hammerschlaufe mit Druckknopflasche zur Sicherung des Hammers

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
55 x 50 x 160	40 00 871 809	6,00	WK26

PARAT



Messertasche

aus Rindleder · schwarz · für alle Messertypen geeignet

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 25 x 220	40 00 871 811	7,10	WK26

PARAT



Nageltasche

aus · schwarz · 2 geräumige Fächer für Nägel und Schrauben · 2 Schlaufen zur Befestigung am Gürtel

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 85 x 120	40 00 871 812	13,94	WK26

PARAT



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Gürteltasche doppelt

aus · grau-schwarz · beide Gürteltaschen mit je 5 Einsteckfächern · 1 Hammerhalter · 1 große Vortasche · 2 große Hauptfächer mit 3 Einsteckfächern · 1 separater Maßbandhalter · verstellbarer und herausnehmbarer Nylongürtel (1250 x 48 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 300 x 200	40 00 871 816	28,83	WK26

PARAT



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Gürteltasche

große Ausführung · aus · grau-schwarz · 5 Einsteckfächer · 1 Hammerhalter, Isolierbandhalter mit Karabinerhaken · 1 große Vortasche · großes Hauptfach mit 4 Gummischlaufen · verstellbarer und herausnehmbarer Nylongürtel (1250 x 48 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 300 x 200	40 00 871 814	16,76	WK26

PARAT



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Gürteltasche

kleine Ausführung · aus · grau-schwarz · 5 Einsteckfächer · 1 großes Hauptfach, Isolierbandhalter mit Karabinerhaken, Hammerhalter · Druckknopflasche zur Befestigung am Gürtel

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 260 x 150	40 00 871 813	6,22	WK26



Werkzeugtragekasten

aus Kunststoff · mit zwei Fächern und stabilem Alublech-Tragegriff

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
420 x 250 x 120	blau	40 00 871 304	7,05	PX25



Werkzeugkoffer

robuster Koffer für Handwerk und Industrie aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen · ausgestattet mit Trageinsatz für Kleinteile mit versenkbarem Tragegriff · Scharniere mit verzinkten Metallachsen · sicher schließende Klappverschlüsse · mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
410 x 225 x 185	40 00 871 315	14,50	WX36
485 x 260 x 230	40 00 871 316	19,90	WX36
560 x 260 x 230	40 00 871 317	22,90	WX36



Werkzeugbox

aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör · robuste Konstruktion · nicht-rostend · große rostfreie Schließen · ergonomischer Bi-Material Griff · Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken · durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus · herausnehmbare Trage · Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
662 x 293 x 222	40 00 787 164	53,40	WK03
497 x 293 x 222	40 00 787 162	46,20	WK03
584 x 293 x 222	40 00 787 163	50,90	WK03

Werkzeugkoffer Compact

Werkzeugträger und Schubladen auf Wunsch weiter unterteilbar · mit separat erhältlichen Einteilungssets – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen · mit seitlichen Griffen ab Art.-Nr. 40 00 871 326- 40 00 871 332 aus schlagfestem Polypropylen



B x T x H mm	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
474 x 239 x 190	herausnehmbarer Werkzeugträger, 6 lose Fach-Einsätze	30	20	40 00 871 325	30,25	WX36
474 x 239 x 250	herausnehmbarer Werkzeugträger, 6 lose Fach-Einsätze, 2 integrierte Schubladen	30	27	40 00 871 324	38,50	WX36
540 x 300 x 230	herausnehmbarer Werkzeugträger mit Griff · 7 lose Fach-Einsätze für die Unterteilung des Kofferinnenraumes	40	37	40 00 871 326	57,65	WX36
540 x 300 x 295	herausnehmbarer Werkzeugträger, 7 lose Fach-Einsätze und Trennwände, 2 integrierte Schubladen	40	47	40 00 871 328	75,90	WX36
620 x 260 x 315	herausnehmbarer Werkzeugträger · 10 lose Fach-Einsätze und 1 Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraumes	50	50	40 00 871 330	75,90	WX36
620 x 320 x 315	herausnehmbarer Werkzeugträger, 10 lose Fach-Einsätze und 1 Trennwand, 4 integrierte auf Teleskopschienen geführte Schubladen	50	62	40 00 871 332	128,50	WX36



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Werkzeugkoffer FatMax Structural Foam

IP 53 · rundumlaufende Gummidichtung · Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken · herausnehmbarer Werkzeugträger · 2-Komponenten-Tragegriff · rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloß (gehört nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
584 x 305 x 267	40 00 807 010	47,40	WK03
710 x 308 x 285	40 00 871 313	60,10	WK03



40 00 795 722
Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugkoffer

aus robustem PP-Kunststoff mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · ein mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
445 x 230 x 235	40 00 795 722	25,50	WX36
480 x 255 x 258	40 00 795 723	30,65	WX36
580 x 290 x 285	40 00 795 724	47,50	WX36

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Einteilungssets für diverse raaco-Produkte

für die Bestückung/Einteilung der Werkzeugträger und Schubladen der Compact-Werkzeugkoffer sowie der Schublade des Kleinteilemagazins 4000871610 und als Ersatz- bzw. Ergänzungsartikel für Sortimentskästen und boxxser-Sortimentskoffer.

Beispiele		Einsätze Typ A										Einsätze Typ BA					
		4000871343	4000871342	4000795646	4000795647	4000871341	4000795648	4000795649	4000871340	4000795650	4000795651	4000795652	4000795653	4000795654	4000795655	4000795656	4000795657
		16 St. Einsätze	8 St. Einsätze	6 St. Einsätze	4 St. Einsätze	8 St. Einsätze	4 St. Einsätze	3 St. Einsätze	4 St. Einsätze	2 St. Einsätze	2 St. Einsätze	8 St. Einsätze	4 St. Einsätze	3 St. Einsätze	4 St. Einsätze	2 St. Einsätze	2 St. Einsätze
		A 9-1	A 9-2	A 9-3	A 9-4	A 8-1	A 8-2	A 8-3	A 7-1	A 7-2	A 6-1	BA 8-1	BA 8-2	BA 8-3	BA 7-1	BA 7-2	BA 6-1
		B x T x H je Einsatz in mm										B x T x H je Einsatz in mm					
		39 x 55 x 47	39 x 109 x 47	39 x 163 x 47	39 x 218 x 47	55 x 79 x 47	55 x 157 x 47	55 x 235 x 47	79 x 109 x 47	79 x 219 x 47	109 x 157 x 47	55 x 79 x 69	55 x 157 x 69	55 x 235 x 69	79 x 109 x 69	79 x 218 x 69	109 x 157 x 69
Compact 20	4000871325	x	x	x	x	x			x	x							
Compact 27	4000871324	x	x	x	x ¹	x	x ²		x	x ¹	x ²						
Compact 37	4000871326	x	x	x	x	x			x	x							
Compact 47	4000871328	x	x	x	x ¹	x	x ²		x	x ¹	x ²						
Compact 50	4000871330	x	x	x		x	x	x	x		x						
Compact 62	4000871332	x	x	x	x ²	x	x	x ¹	x	x ²	x						
Sort.Kasten 25/1	4000871526	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Sort.Kasten 25/2	4000871527	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Sort.Kasten 20	4000871528										x	x	x	x	x	x	
Sort.Kasten 15	4000795641										x	x	x	x	x	x	
boxxser 55 4x4-9	4000871545	x	x	x	x	x	x		x	x	x						
boxxser 55 4x4-11	4000871546	x	x	x	x	x	x		x	x	x						
boxxser 55 5x5-13	4000871547	x	x	x	x	x	x		x	x	x						
boxxser 55 5x5-15	4000871548	x	x	x	x	x	x		x	x	x						
boxxser 55 6x6-12	4000871549	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
boxxser 55 6x6-14	4000871550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
boxxser 55 5x10-25	4000871551	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
boxxser 55 5x10-45	4000871552	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
boxxser 80 5x10-14	4000871553											x	x	x	x	x	
boxxser 80 5x10-20	4000871554											x	x	x	x	x	
boxxser 80 5x10-25	4000871555											x	x	x	x	x	
boxxser 80 8x8-18	4000871556											x	x	x	x	x	
boxxser 80 8x8-20	4000871557											x	x	x	x	x	
Assorter 55 4x8-15	4000871440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Assorter 55 4x8-17	4000871441	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Stahlmagazin 250/6-3	4000871610	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

¹ nur passend für den Werkzeugträger

² nur passend für die Schublade

* Preise siehe folgende Seite



Sortimentskasten


aus schlagfestem Polypropylen · transparenter Deckel · Unterteil blau

40 00 871 519


B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
365 x 290 x 65	18	40 00 871 429	6,75	WX36




40 00 871 425




40 00 871 519




40 00 871 522




40 00 871 526




40 00 871 527




40 00 871 523



40 00 871 524



40 00 795 641



40 00 871 528

Sortimentskasten


aus schlagfestem Polypropylen · transparenter Deckel
mit festen Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
175 x 143 x 32	7	40 00 871 425	4,20	WX36
175 x 143 x 32	12	40 00 871 426	4,20	WX36
240 x 195 x 43	9	40 00 871 427	6,50	WX36
240 x 195 x 43	18	40 00 871 430	6,50	WX36
338 x 261 x 57	15	40 00 871 428	11,85	WX36
338 x 261 x 57	32	40 00 871 431	11,90	WX36

Sortimentskasten Carry Lite

aus schlagfestem Polypropylen · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
337 x 278 x 57	10	40 00 871 519	29,70	WX36
337 x 278 x 57	16	40 00 871 522	29,70	WX36
415 x 330 x 57	25/1	40 00 871 526	46,90	WX36
415 x 330 x 57	25/2	40 00 871 527	46,90	WX36
337 x 278 x 80	9	40 00 871 523	33,50	WX36
337 x 278 x 80	12	40 00 871 524	33,50	WX36
415 x 330 x 80	15	40 00 795 641	53,15	WX36
415 x 330 x 80	20	40 00 871 528	53,05	WX36



Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · mit stabilem transparentem Deckel und Tragegriff · der Innenraum kann durch die 21 mitgelieferten Trennwände nach Bedarf unterteilt werden

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
312 x 238 x 51	max. 25	40 00 871 435	8,35	WX36
388 x 290 x 61	max. 25	40 00 871 436	11,90	WX36
460 x 350 x 81	max. 25	40 00 871 437	18,25	WX36

Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit variabel steckbaren Trennstegen

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 330 x 150	mit 8 Trennstegen	40 00 871 533	58,50	WX36

Boxxser

Ein Koffersystem schafft Ordnung und Überblick



Boxxser ist ein durchdachtes Koffersystem, das individuellen Ansprüchen an Ordnung gerecht wird. Es handelt sich um einen besonders robusten Koffer, der auch hohen Belastungen im Alltag standhält. Die vielen Einsatzvarianten sowie die unterschiedlichen Koffergrößen ermöglichen einen komplexen, optimal funktionierenden Systemaufbau. Dieser lässt sich nach Bedarf erweitern, wodurch die boxxser zu einem langlebigen Begleiter im Arbeitsalltag werden.

Eine vollständige Produktübersicht der boxxser finden Sie auf www.raaco.com




Robust - doppelwandiger Korpus aus Polypropylen



Profilraster in Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport



Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat

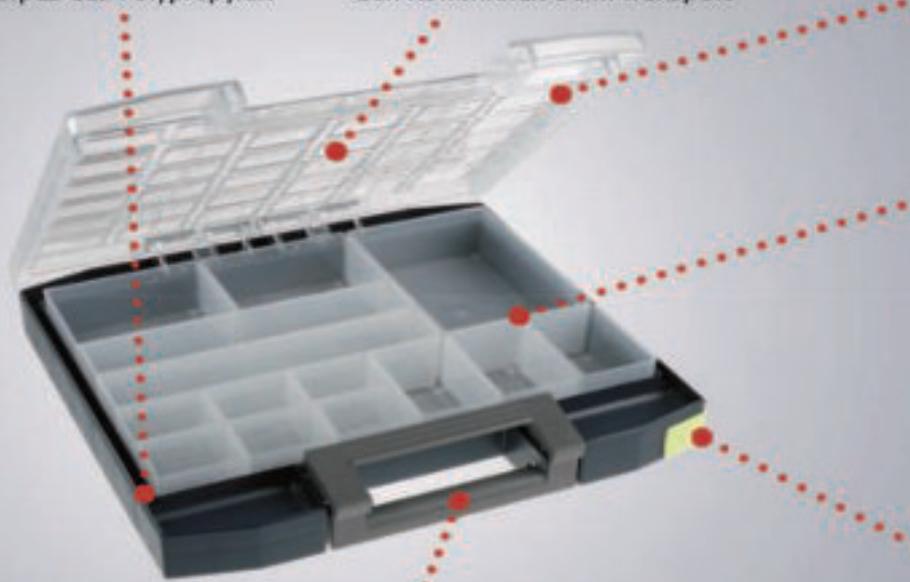

herausnehmbare Einsätze für individuelle Einteilung



austauschbare Identifikationsetiketten (grau, grün, gelb) im Lieferumfang enthalten

“Ein-Hand-Verriegelung“: einfach, robust und ergonomisch

1. Griff umfassen



2. Griff hochziehen



3. Jetzt ist der Koffer sicher verschlossen



Sortimentskoffer boxxser

zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren

**Besondere Produktvorteile:**

- Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs)
- kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung)
- extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen
- Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 40 00 871 545 und 40 00 871 546)
- Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport
- Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten)
- integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche)
- austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten)
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig)
- mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen

**Lieferung ohne Inhalt**

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9	241 x 225 x 55	40 00 871 545	17,25	WX36
11	241 x 225 x 55	40 00 871 546	17,25	WX36
13	298 x 284 x 55	40 00 871 547	31,95	WX36
15	298 x 284 x 55	40 00 871 548	31,95	WX36
12	354 x 323 x 55	40 00 871 549	40,75	WX36
14	354 x 323 x 55	40 00 871 550	40,75	WX36
25	421 x 361 x 55	40 00 871 551	55,50	WX36
45	421 x 361 x 55	40 00 871 552	55,50	WX36
14	421 x 361 x 78	40 00 871 553	62,50	WX36
20	421 x 361 x 78	40 00 871 554	62,50	WX36
25	421 x 361 x 78	40 00 871 555	62,50	WX36
18	465 x 401 x 78	40 00 871 556	79,90	WX36
20	465 x 401 x 78	40 00 871 557	79,90	WX36

Tresor mit Sortimentskästen boxxser

praktischer Tragerahmen aus stabilem Polypropylen zur mobilen Lagerung von Kleinteilen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausfallen der Koffer



40 00 871 558



40 00 871 559

Anzahl Fächer	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4	bestückt mit 4 Sortimentskästen Art.-Nr. 40 00 871 548	347 x 342 x 305	40 00 871 558	169,90	WX36
4	unbestückt (für die Bestückung mit Art.-Nr. 40 00 871 547 + 40 00 871 548)	347 x 342 x 305	40 00 871 559	50,90	WX36



40 00 871 440

Sortimentskasten


aus schlagfestem Polypropylen · mit stabilem U-Profil-Deckel und ergonomisch geformten Tragegriff · 3 starke Scharniere · Schiebeverschlüsse · der Innenraum kann durch die mitgelieferten herausnehmbaren Fach-Einsätze nach Bedarf unterteilt werden

Fach-Einsätze Art.-Nr. 40 00 871 440:

5 Stück L 55 x B 39 x H 47 mm, A9-1
2 Stück L 109 x B 39 x H 47 mm, A9-2
1 Stück L 163 x B 39 x H 47 mm, A9-3
1 Stück L 218 x B 39 x H 47 mm, A9-4
4 Stück L 79 x B 55 x H 47 mm, A8-1
1 Stück L 157 x B 55 x H 47 mm, A8-2
1 Stück L 109 x B 79 x H 47 mm, A7-1

Fach-Einsätze Art.-Nr. 40 00 871 441:

4 Stück L 55 x B 39 x H 47 mm, A9-1
4 Stück L 109 x B 39 x H 47 mm, A9-2
8 Stück L 79 x B 55 x H 47 mm, A8-1
1 Stück L 109 x B 79 x H 47 mm, A7-1



40 00 871 440

40 00 871 441

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
338 x 261 x 57	15	40 00 871 440	17,90	WX36
338 x 261 x 57	17	40 00 871 441	17,90	WX36

**Tresor für Sortimentskästen**

aus schlagfestem Polypropylen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausgleiten der Kästen · geeignet für die Aufnahme von 4 Sortimentskästen

Bestückung:

Art.-Nr. 40 00 871 443 unbestückt, für

Art.-Nr. 40 00 871 440, Art.-Nr. 40 00 871 441, Art.-Nr. 40 00 871 428, Art.-Nr. 40 00 871 431 (Lieferung ohne Sortimentskästen)

Art.-Nr. 40 00 871 444:

mit je 2 Sortimentskästen Art.-Nr. 40 00 871 440 und Art.-Nr. 40 00 871 441



40 00 871 443



40 00 871 444

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4	376 x 310 x 265	40 00 871 443	30,85	WX36
4	376 x 310 x 265	40 00 871 444	95,90	WX36



Lieferung ohne Trennwände

Kleinteilemagazin

Gehäuse aus Stahlblech · schwarz · transparente Schubladen aus bruchsicherem PP · mit Auszugsicherung · mit Aufhängelöchern · jede Schublade kann durch Trennwände in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang

Schubladenanzahl / -maße mm	B x T x H mm	für Schubladentyp	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
30 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück - 155 x 279 x 64	306 x 150 x 420	D/B/A	34	40 00 871 577	39,50	WX36
40 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück - 155 x 279 x 64	306 x 150 x 510	D/B/A	44	40 00 871 579	44,50	WX36

Drehturm

aus Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilemagazine · für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen ·
Art.-Nr. 40 00 871 598, 40 00 871 599, 40 00 871 600, 40 00 871 601, 40 00 871 602 nach Wahl

Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)

Lieferung: unmontiert

raaco



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
680 x 680 x 1760	40 00 871 595	219,00	WX36

Kleinteilemagazin

zur Wandmontage und Aufnahme in den Drehturm Art.-Nr. 40 00 871 595 geeignet · aus Stahlblech · dunkelblau/
transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugsicherung · jede Schublade kann in mind.
3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen · gehören nicht zum Lieferumfang · mit Gummifüßen und
Aufhängelöchern

durch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen mehrfach unterteilt werden

für das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden ·
Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang

raaco



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schubladenzahl / -maße mm	B x T x H mm	für Schubladentyp	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
155 x 279 x 64 mm	306 x 150 x 552	A (40 00 795 523)	8	40 00 871 598	68,15	WX36
154 x 91 x 64 mm	306 x 150 x 552	B (40 00 795 524)	24	40 00 871 599	68,15	WX36
153 x 67 x 41 mm	306 x 150 x 552	C (40 00 795 522)	48	40 00 871 600	68,15	WX36
36 Stück - 153 x 67 x 41 mm 3 Stück - 154 x 91 x 64 mm 1 Stück - 155 x 279 x 64	306 x 150 x 552	C (40 00 795 522) / B (40 00 795 524) / A (40 00 795 523)	40	40 00 871 601	68,15	WX36
153 x 55 x 41 mm	306 x 150 x 552	D (40 00 795 544)	60	40 00 871 602	68,15	WX36

Drehturm

aus Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilemagazine · für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen ·
Art.-Nr. 40 00 871 610, 40 00 871 611, 40 00 871 612 nach Wahl

Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)

Lieferung: unmontiert

raaco



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
880 x 880 x 1600	40 00 871 607	308,50	WX36

Kleinteilemagazin

zur Wandmontage und Aufnahme im Drehturm Art.-Nr. 40 00 871 610, 40 00 871 611, 40 00 871 612 geeignet ·
aus Stahlblech, dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen mit Auszugsicherung

durch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen der Magazine Art.-Nr. 40 00 871 611
und 40 00 871 612 mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächer

die Schubladen des Magazins Art.-Nr. 40 00 871 610 sind auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem
Einteilungsset (A9-1 bis A6-1) – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen


für das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden ·
Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang

Lieferung ohne Inhalt und Etiketten

raaco



Schubladenzahl / -maße mm	B x T x H mm	für Schubladentyp	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 320 x 57 mm	357 x 255 x 435	E	6	40 00 871 610	95,95	WX36
239 x 159 x 92 mm	357 x 255 x 435	F	8	40 00 871 611	95,95	WX36
239 x 80 x 58 mm	357 x 255 x 435	G	24	40 00 871 612	95,95	WX36




Trennwand

für Raaco-Kleinteile-Magazine · transparent · zur Querunterteilung der Schubladen
Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

Einteilungssets für Typ E auf Anfrage lieferbar

Inhalt St.	für Schubladentyp	B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	D	52 x 35	40 00 871 620	6,65	WX36
48	C	64 x 35	40 00 871 623	6,65	WX36
24	B	87 x 57	40 00 871 626	6,65	WX36
16	A	135 x 57	40 00 871 629	6,65	WX36
36	G	75 x 45	40 00 871 633	6,95	WX36
12	F	155 x 80	40 00 871 636	6,95	WX36



Etikettensatz

weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine

Inhalt	für Schubladentyp	B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60 Stück	D	52 x 10	40 00 871 621	7,35	WX36
48 Stück	C	64 x 10	40 00 871 624	7,35	WX36
24 Stück	B	87 x 18	40 00 871 627	5,70	WX36
8 Stück	A	275 x 18	40 00 871 630	5,70	WX36
24 Stück	G	75 x 15	40 00 871 634	4,05	WX36
8 Stück	F	155 x 32	40 00 871 637	4,15	WX36
6 Stück	E	315 x 15	40 00 871 640	4,15	WX36



40 00 871 455

Sortimentskasten

aus Stahlblech · mit Griff · mit starker Verschlusslasche · mit Tiefzieh-Kunststoffeinsatz · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Beschriftungsschild				
18	340 x 240 x 50	40 00 871 450	9,50	WB14
mit Beschriftungsschild				
11	340 x 240 x 50	40 00 871 455	14,50	WX31
14	340 x 240 x 50	40 00 871 456	14,50	WX31
18	340 x 240 x 50	40 00 871 457	14,50	WX31



40 00 871 460

Sortimentskasten

aus Stahlblech · mit Griff · mit starker Verschlusslasche und Schilderleiste · mit Tiefzieh-Kunststoffeinsatz · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
340 x 240 x 50	11	40 00 871 460	22,50	WX31
340 x 240 x 50	14	40 00 871 462	22,50	WX31
340 x 240 x 50	18	40 00 871 464	22,50	WX31



40 00 871 520



40 00 871 521

Sortimentskasten

aus Stahlblech · Schaumstoffpresspolster im Deckel · ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment

Art.-Nr. 40 00 871 520

Systemfächer:

- 12 Stück 54 x 54 x 63 mm, rot
- 6 Stück 54 x 108 x 63 mm, gelb
- 3 Stück 108 x 108 x 63 mm, blau
- 2 Stück 108 x 162 x 63 mm, grün

Art.-Nr. 40 00 871 521

Systemfächer:

- 12 Stück 54 x 54 x 45 mm, rot
- 6 Stück 54 x 108 x 45 mm, gelb
- 9 Stück 108 x 108 x 45 mm, blau
- 2 Stück 108 x 162 x 45 mm, grün
- 3 Stück 108 x 216 x 45 mm, schwarz

Lieferbare Ersatzboxen siehe:

- 54 x 54 x 63 mm, rot, Art.-Nr. 90 00 449 708
- 54 x 108 x 63 mm, gelb, Art.-Nr. 90 00 449 716
- 108 x 108 x 63 mm, blau, Art.-Nr. 90 00 449 709
- 108 x 162 x 63 mm, grün, Art.-Nr. 90 00 449 718 (gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
440 x 330 x 66	23	40 00 871 520	23,50	WB14
440 x 330 x 95	32	40 00 871 521	32,50	WB14

Sortimentskästen

aus Stahlblech · mit Griff · mit massiver Verschlusslasche und Schilderleiste · mit 15 losen Kunststoffdosen · mit Quick-Entnahmeleiste · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile · mit Beschriftungsschild

Systemdosen:

- 1 Stück H 48 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 2 Stück H 48 x B 83 x T 117 mm, grün
- 4 Stück H 48 x B 83 x T 57 mm, blau
- 8 Stück H 48 x B 41 x T 57 mm, orange

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
340 x 240 x 50	15	40 00 871 475	33,90	WX31

Dinzi**Dinzi**

40 00 871 490



40 00 871 492

Dinzi

40 00 871 494



40 00 871 496

40 00 871 510
Lieferung ohne Sortimentskästen**Sortimentskästen**

aus 0,75 mm Stahlblech · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile · stabiles, durchgängiges Scharnierband · umweltfreundliche Pulverbeschichtung · ergonomisch geformter Kunststoffgriff und Doppelverschluss · zentrale Sicherheitsfeder verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Dosensortiment mit Quick-Entnahmeleiste

Art.-Nr. 40 00 871 490**Systemdosen:**

- 1 Stück H 48 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 2 Stück H 48 x B 83 x T 117 mm, grün
- 4 Stück H 48 x B 83 x T 57 mm, blau
- 8 Stück H 48 x B 41 x T 57 mm, orange

Art.-Nr. 40 00 871 492**Entnahme-Zwischenboden:**

- 2 Stück H 62 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 2 Stück H 62 x B 83 x T 117 mm, grün
- 4 Stück H 62 x B 83 x T 57 mm, blau

Systemdosen:

- 1 Stück H 48 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 2 Stück H 48 x B 83 x T 117 mm, grün
- 4 Stück H 48 x B 83 x T 57 mm, blau
- 8 Stück H 48 x B 41 x T 57 mm, orange

Art.-Nr. 40 00 871 494**Systemdosen:**

- 2 Stück H 48 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 4 Stück H 48 x B 83 x T 117 mm, grün
- 8 Stück H 48 x B 83 x T 57 mm, blau
- 16 Stück H 48 x B 41 x T 57 mm, orange

Art.-Nr. 40 00 871 496**Systemdosen****Entnahme-Zwischenboden:**

- 4 Stück H 62 x B 167 x T 117 mm, gelb
- 8 Stück H 62 x B 83 x T 117 mm, grün
- 16 Stück H 48 x B 167 x T 57 mm
- 32 Stück H 48 x B 41 x T 57 mm

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Art.-Nr.	EUR	KS
340 x 240 x 50	15	40 00 871 490	41,90	WX31
340 x 240 x 118	23	40 00 871 492	72,50	WX31
472 x 340 x 50	30	40 00 871 494	50,90	WX31
472 x 340 x 118	60	40 00 871 496	96,50	WX31

40 00 871 512
Lieferung ohne Sortimentskästen40 00 871 514
Lieferung ohne Sortimentskästen**Tresor für Sortimentskästen**

aus Stahlblech · Sicherheitsschloss, Schubladen-Einzelverriegelung · serienmäßig mit leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen · umweltfreundliche Pulverbeschichtung · Wandbefestigungssatz enthalten · stapelbar · die Kastendeckel sind im herausgezogenen Schub voll zu öffnen · hohe Belastbarkeit · Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Bestückungsmöglichkeit:

Art.-Nr. 40 00 871 510 - 5 x Art.-Nr. 40 00 871 490, 5 x Art.-Nr. 40 00 871 475, 5 x Art.-Nr. 40 00 871 460, 5 x Art.-Nr. 40 00 871 462 oder 5 x 40 00 871 464

Art.-Nr. 40 00 871 512 - 1 x Art.-Nr. 40 00 871 490 und 2 x Art.-Nr. 40 00 871 492

Art.-Nr. 40 00 871 514 - 3 x Art.-Nr. 40 00 871 494

Lieferung erfolgt ohne Sortimentskästen

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Belastbarkeit/Turm kg	Art.-Nr.	EUR	KS
5	416 x 434 x 256	100	40 00 871 510	174,90	WX31
3	416 x 434 x 256	60	40 00 871 512	132,90	WX31
3	555 x 290 x 350	60	40 00 871 514	149,50	WX31

L-BOXX®

Mobilität mit System

Das L-BOXX® System ist der ideale Baukasten für den Handwerks-Profi. Es bietet nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten

bei durchgehender Kompatibilität. Und am Ende findet alles seinen sicheren Platz in der Fahrzeuginrichtung.



L-BOXX®

Robuste BOXen für Aufbewahrung und Transport




LT-BOXX®

Praktisch gerade für den Transport überstehender Teile



LS-BOXX®

Die universelle Kombination mit schnellem Frontzugriff



i-BOXX®

Der transparente Kleinteilekoffer passt in die LS-BOXX oder das i-BOXX Rack



L-BOXX® Mittl

Alles gut aufgehoben – ob Kleinstsortimente oder die tägliche Brotzeit



i-BOXX® RACK

Modulares Aufbewahrungssystem für Werkstatt und unterwegs



Das L-BOXX® System

www.L-BOXX.com

L-BOXX®



40 00 871 539

Werkzeugkoffer L-BOXX®

aus schlagfestem ABS · grau, weiß, schwarz · mit Bedienteilen · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des Mobilen Arbeitens abgestimmt, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen

Lieferung ohne Inhalt

Modell	B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
102	378 x 313 x 71	40 00 871 539	44,25	WX30
136	378 x 311 x 107	40 00 871 565	46,90	WX30
238	378 x 306 x 209	40 00 871 566	52,50	WX30
374	378 x 296 x 345	40 00 871 567	56,25	WX30

PROMAT

**Werkzeugkoffer L-BOXX®**

aus schlagfestem ABS · grau, weiß, schwarz · mit Bedienteilen · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verklick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX®

Lieferung ohne Inhalt, inklusive Werkzeugeinlage im Deckelfach

Modell	B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
136	378 x 311 x 107	40 00 871 580	69,05	PX25

i-BOXX®

**Sortimentskasten i-BOXX® 72**

Kunststoffsystmekoffer aus schlagfestem ABS · Farbe grau, weiß · mit transparentem Deckel · unbestückt · bequemer Transport durch integriertem Tragegriff · durch ihr geringes Gewicht und die zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten wird sie zum mobilen Lager- und Aufbewahrungssystem mit Ordnungsgarantie · i-BOXX® kann einzeln oder im Rack verwendet werden · die separate Wandhalterung ermöglicht eine Montage im Fahrzeug oder in der Werkstatt

passend zu	B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 536 + 40 00 871 537	337 x 258 x 63	40 00 871 534	15,50	WX30

i-BOXX®

**Deckel i-BOXX® LS Tray 72**

Kunststoffsystmeschublade aus schlagfestem ABS · grau, weiß · unbestückt

passend zu	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 537	370 x 314 x 72	40 00 871 535	9,50	WX30

i-BOXX® RACK

**Sortimentskastentresor i-BOXX® Rack aktiv**

Kunststoffsystmesregal · das Rack ist eine einzelne regalähnliche Aufnahme für i-Boxx® oder einer Schublade · mit dem Rack werden Regallösungen in der Werkstatt oder im Fahrzeug mobil · stets voll kompatibel und verknüpfbar mit dem kompletten L-Boxx-System · montiert auf dem L-Boxx® Roller werden die Racks zum mobilen Werkstattwagen · maximum an Modularität und Flexibilität · aus schlagfestem ABS · grau, weiß · mit Bedienteilen in schwarz · das Rack aktiv besitzt eine Verriegelung mittels feder-gelagertem Koppelhebel, analog zur Standard L-BOXX®

B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
445 x 100 x 342	40 00 871 537	22,75	WX30

i-BOXX®

**Deckel i-BOXX® Rack**

Kunststoffsystmesdeckel aus schlagfestem ABS · grau, weiß · Tragegriff in schwarz · der Rack Deckel wird dann benötigt, wenn aus mehreren Racks ein Regalblock gebildet werden soll, ohne dass oben eine L-BOXX® aufgeklickt wird

passend zu	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 537	442 x 342 x 56	40 00 871 538	24,50	WX30

i-BOXX®

**Wandhalter i-BOXX**

der Halter kann an der Alu-Seitenverkleidung einer Sortimo Fahrzeugeinrichtung oder im Fahrzeug verschraubt werden · eine Montage an der Wand in der Werkstatt ist ebenso jederzeit möglich

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 536	18,25	WX30

L-BOXX® Mini



40 00 871 515

40 00 871 516

Sortimentskasten L-BOXX® Mini

verclick- und stapelbar · günstige Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg · Innenraum flexibel in bis zu 6 Fächern teilbar · bündiger Deckelabschluss · Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem PP (Lebensmittelecht) · Boden und Deckel in grau, weiß · Bedienteile und Tragegriff in schwarz

B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 156 x 63	opak	40 00 871 515	9,35	WX30
260 x 156 x 63	transparent	40 00 871 516	9,35	WX30

bestückte PROMAT L-BOXX finden Sie im Katalogkapitel **Handwerkzeuge (H)**

L-BOXX®

**Einteilungsset L-BOXX® K3 LB**

2 x Insetbox U3 grau · 6 Trennwände,
2 x Insetbox K3 grau inkl. 14 Trennwände

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 539	40 00 871 540	15,50	WX30

L-BOXX®

**Deckeinlage L-BOXX®**

aus Hartschaum

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Werkzeugkoffer L-BOXX®	40 00 871 568	5,15	WX30

L-BOXX®

**Transportroller L-BOXX® Trade**

mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verclicken lassen · B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar · Tragfähigkeit bis 100 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 569	96,95	WX30

Die kommenden Werkzeugsortimente finden Sie ebenfalls im Katalogkapitel **Handwerkzeuge (H)**

Werkzeugsortiment

in PROMAT L-BOXX® für den universellen Einsatz

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

praktische, zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle



Bestehend aus:

- 1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
- 1 Schraubendrehersatz 6 teilig, Schlitz/ PH (je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
- 1 Spannungsprüfer 120-250 Volt AC Breite 3,0 mm, Länge 65 mm
- 1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 9 mm, Länge 143 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 11 mm, Länge 168 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 12 mm, Länge 174 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
- 1 Schraubendrehersatz 6 teilig (T 10-T 15-T 20-T 25-T 30-T 40)
- 1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm) **6-kant** mit Kugelköpfen
- 1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
- 1 Seitenschneider Länge 160 mm, Chrom 60 HRC, mit 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Kombizange DIN ISO 5746 Länge 180 mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, DIN ISO 8976, Länge 240 mm
- 1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13mm
- 1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung
- 1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
- 1 Schlosserhammer 500 Gramm, mit 3-Komponenten-Stiel
- 1 Körner Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl poliert und vergütet, Länge 150 mm
- 1 Flachstumpffeile Länge 200 mm, Hieb 2
- 1 PROMAT L-BOXX®

Lieferung in PROMAT L-BOXX®



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
44 teilig	40 00 871 570	269,95	PB04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Werkzeugsortiment

in PROMAT L-BOXX®

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen **für das Sanitär-Handwerk**

praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Bestehend aus:

- 1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
- 1 Schraubendrehersatz VDE-isoliert, 6 teilig (**Schlitz** 3- 4- 5,5- 6,5- **PH** 1- 2)
- 1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
- 1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
- 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
- 1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm) **6-kant** mit Kugelköpfe
- 1 Spannungsprüfer 2-polig, LED-Abzeige
- 1 Eckrohrzange **38,10 mm** (1 1/2")
- 1 Schlosserhammer 500 Gramm mit 3-Komponenten-Stiel
- 1 Stufenschlüssel für Ventilnippel **9,53 mm** (3/8") und **12,7 mm** (1/2")
- 1 Standhahnmutternschlüssel Länge 235 mm
- 1 Minirohrabschneider Arbeitsbereich 3- 30 mm
- 1 Rohrabschneider Arbeitsbereich 3- 35 mm
- 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl DIN ISO 8976 Länge 240 mm
- 1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13 mm
- 1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung
- 1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
- 1 Schaltschrankschlüssel Zink-Druckguss
- 1 Umsteckknarre **12,5 mm** (1/2")
- 1 Innen-/Aussenentgrater **3,18 - 34,93 mm** (1/8- 1 3/8")
- 1 PROMAT L-BOXX®

Lieferung in PROMAT L-BOXX®



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
40 teilig	40 00 871 571	368,00	PB04



Werkzeugsortiment

in PROMAT L-BOXX®

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen **für das Elektro-Handwerk**

praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Bestehend aus:

- 1 Schlosserhammer 300 Gramm, mit Hickorystiel, Stiel-L.300 mm DIN 1041
- 1 Schraubendrehersatz VDE-isol. für **Schlitzschrauben**
3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, mit Spannungsprüfer
- 1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß
- 1 Spezialstift Länge 17,5 cm
- 1 Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, Länge 160mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Kombizange VDE Länge 180 mm, 2-Komponenten-Hüllen, mit Abgleitschutz, Chrom
- 1 Storchschnabelzange Länge 200 mm, VDE ger. flach/rd. mit Schneide, 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Abisolierzange Länge 160 mm, VDE, mit Feder, Kupfer/Alu Ø max. 5 mm, 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, Länge 250 mm, Spann-VV.6- 44 mm, 2-Komponenten-Hüllen
- 1 Flachmeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 250 mm, Schaft 23 x 13 mm, flachoval, Kopf vergütet
- 1 Elektrikermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 200 mm, Schaft 8 mm, 8KT, Kopf vergütet
- 1 Malerspachtel Breite 50 mm, kon., mit flachovalem Holzheft
- 1 Kabelmesser Länge 190 mm, klappbar
- 1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Länge 170 mm, Ø 8- 28 mm, mit Reservemesser
- je 1 x Elektroisolierband, Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, schwarz, rot, blau, Bandlänge 10 m, Bandbreite 15 mm, Bandstärke 0,15 mm
- 1 Sägebogen Blattlänge 240 mm, mit Kunststoffgriff
- 1 Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2-polig Last zuschaltbar DUSPOL® analog
- 1 Durchgangs-/Leitungsprüfer LED/Prüfsummer/LED-Leuchte Gürtelclip
- 1 PROMAT L-BOXX®

Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
26 teilig	40 00 871 572	339,50	PB04

PROMAT Werkzeugwagen und Rollwerkbenke

PROMAT

Werkzeugaufbewahrung nach Maß – mit der Möglichkeit individueller Bestückung. Alle PROMAT Werkzeugwagen und Rollwerkbenke verfügen über ein beidseitiges Lochwandsystem, das Ihnen zusätzlich ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Die PROMAT – Serie bietet Ihnen unter 3 Qualitätslinien – immer die richtige Lösung.


PROMAT Trend

Tragkraft pro Schublade 25kg, kugelgelagerte Schubladenschienen und automatischer Schubladeneinzug, PP-Rollen (2 Bock- und 2 lenkbare Rollen mit Feststellbremse), Vollauszug der Schubladen, inkl. Einteilerset für 4 Schubladen.



PROMAT Plus

Tragkraft pro Schublade 30kg, kugelgelagerte Schubladenschienen und automatischer Schubladeneinzug, PVC-Rollen (2 Bock- und 2 lenkbare Rollen mit Feststellbremse), Vollauszug der Schubladen, **inkl. Kantenschutz an den unteren Ecken**, **inkl. 2 Dosenhalter**, Einteilerset für 4 Schubladen.



PROMAT Werkzeugwagen und Rollwerkbänke

PROMAT

PROMAT Profi

Tragkraft pro Schublade 40kg, Schubladensicherheitssystem verhindert selbständiges Öffnen der Schubladen (Zentralverriegelung – nur eine Schublade kann geöffnet werden), kugelgelagerte Schubladenschienen und automatischer Schubladeneinzug, PVC-Rollen (4 lenkbare Rollen mit Feststellbremse), Vollauszug der Schubladen, inkl. ganzseitigem Kantenschutz, je nach Modell inkl. Dosenhalter, Abfalleimer, Papierrollenhalter, inkl. Einteilerset für 4 Schubladen.



Immer die richtige Wahl – für Ihren Einsatz – höchste Qualität in alle Linien, abgestimmt für Ihre Bedürfnisse. Zusammen mit den bestückten Werkzeugeinlagen bietet das PROMAT Werkzeugwagen und Rollwerkbank – System immer die richtige Auswahl für höchste Ansprüche



PROMAT Schaumstoffeinlagen



Unsere Schaumstoffeinlagen bieten Ihnen Ordnungssysteme für Ihr Werkzeug für PROMAT Werkzeugwagen und PROMAT Rollwerkbenke

Verschiedene Einlagen

Gestalten Sie Ihren PROMAT Werkzeugwagen oder Ihre PROMAT Rollwerkbank nach Wunsch mit den verschiedenen Einlagen, die wir in unserem Programm präsentieren:

1/3 (B.185 x T.385 x H.30 mm) Einlagen

2/3 (B.370 x T.385 x H.30 mm) Einlagen

3/3 (B.560 x T.385 x H.30 mm) Einlagen

Die Werkzeugkonturen werden passgenau in den hochwertigen PE-Hartschaum gefräst. Diese Ausfräsungen dienen zur idealen Aufbewahrung Ihrer täglichen Arbeitsmaterialien und vereinfachen Lagerung und Übersicht. Mit der Auswahl der verschiedenen Einlagengrößen können Sie Ihre Werkstattausstattung individuell gestalten und bestücken.

Wir liefern unser Werkzeug-Angebot in zweifarbigen PE-Hartschaum, auf die 25 mm starke Schaumschicht in blau wird eine 5 mm Schicht schwarz untrennbar laminiert. Der Schaum wird mit CO₂ aufgeschäumt, ist 100% frei von chemischen Ausdünstungen und ist der umweltfreundlichste Schaumstoff seiner Art.

Zudem ist das Material ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeiten auf.

Die 5S-Methode kurzgefasst:

- ① **Sortiere aus.** Alles was für die Arbeit an diesem Platz nicht benötigt wird, wird aussortiert.
- ② **Stelle ordentlich hin.** Was tatsächlich gebraucht wird, bekommt einen unter ergonomischen Gesichtspunkten ausgesuchten, definierten und gekennzeichneten festen Platz.
- ③ **Säubere.** Der Arbeitsplatz wird von Grund auf gereinigt.
- ④ **Sauberkeit bewahren.** Das bedeutet stetiges Aufräumen und verhindert, dass neue Gegenstände ungeplanten Zugang zum Arbeitsplatz finden.
- ⑤ **Selbstdisziplin üben.** Damit Ordnung und Sauberkeit aufrechterhalten werden, ist Disziplin erforderlich. Ist eine Stellfläche für ein Werkzeug definiert, gehört es auch dahin – immer.

Individuelle Lösungen sind auch möglich!

Sie möchten Ihr eigenes, spezielles Werkzeug in einem zweifarbigen Schaum aufbewahren? Wir helfen Ihnen gerne dabei, eine individuelle Schaumstoffeinlage zu gestalten.

Für individuelle Schaumstoffeinlagen bieten wir Ihnen 30, 45, 60 oder 90 mm starken PE-Hartschaum in verschiedenen.

Selbstverständlich beraten wir Sie gern projektbezogen auch bei der Materialauswahl.

Bitte sprechen Sie uns an und wir finden gemeinsam für Ihr Werkzeug den richtigen Platz und den richtigen Schaum!



PROMAT Schaumstoffeinlagen

PROMAT




Die Vorteile von Ordnungssystemen auf einen Blick und ganz einfach erklärt:

Die Suche von Werkzeugen entfällt, kein Werkzeug kann verloren gehen.

Durch den zweifarbigen Schaum sieht der Benutzer auf einem Blick, ob ein Werkzeug fehlt.

Die Verwendung von derartigen Ordnungssystemen wird unter der 5S-Methode zusammengefasst. Sie ist ein Instrument, um Arbeitsplätze und deren Umfeld sauber und übersichtlich zu gestalten.

Die Vorteile der 5S-Methode sind Risikominimierung von Arbeitsunfällen und Optimierung von Arbeitsprozessen.

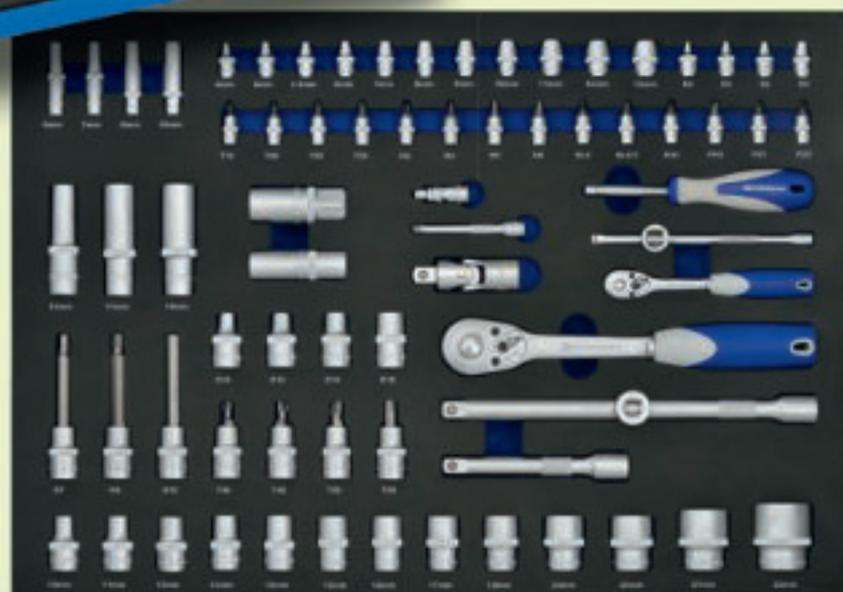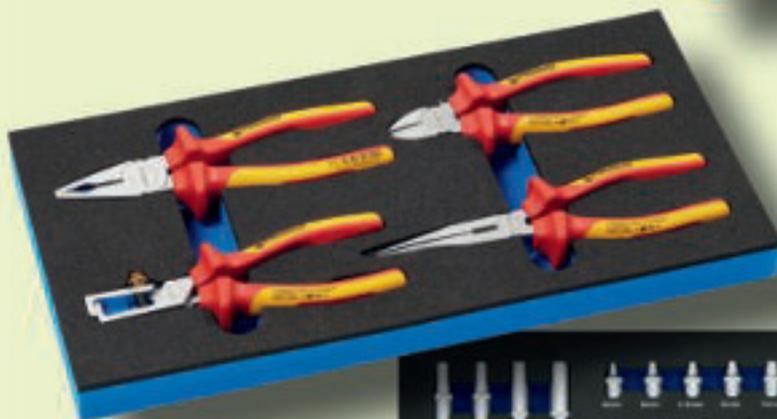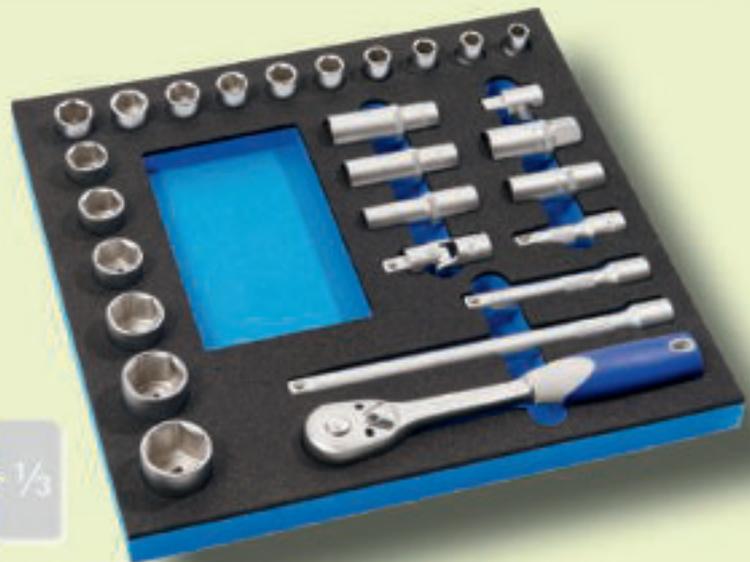

PROMAT Trend – Werkzeugaufbewahrung nach Maß:


mit der Möglichkeit einer individuellen Bestückung



Modul-Abmessungen (B x T x H)



1/3 Modul:
165 x 385 x 30 mm




2/3 Modul:
370 x 385 x 30 mm



3/3 Modul:
560 x 385 x 30 mm



40 00 871 050

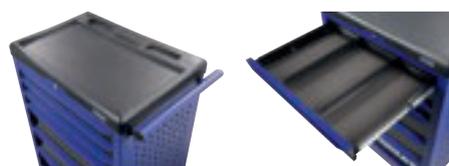

Werkzeugwagen TREND

mit **6** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel · PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 755 x 465 x 1030 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Bestückung Schublade 1 (Modul Nr. 2):

- 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6- 22 mm)
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm / 1 Kombizange 180 mm / 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel
- 1 Cuttermesser
- 1 Taschenrollbandmaß 5 m
- 1 Teleskopmagnetheber mit DüsenEinstellnadel 150- 670 mm
- 1 Körner 120 mm
- 1 LED- Stableuchte 9,8 cm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**, 8-teilig (Gr. 9- 40)
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**, 9-teilig (Gr. 1,5- 10 mm)
- 2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
- 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (Gr. 2 x 25 mm)
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (Gr. 2 x 25 mm)

Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 1):

Inhalt:

- mit **6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb**
- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 18°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6- 7- 8- 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15- T 20- T 25, T 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4, E 5, E 6, E 8

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil** SW 3,4,5,6 mm

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2
- je 1 Verlängerung 75 mm und 150 mm
- 1 Gleitstück für Verlängerung
- 1 Kardangelenke
- 1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt:

mit **12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb**

- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 10°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 10, E 12, E 14, E 18
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil** Länge 100 mm, SW 7, 8, 10
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
- je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
- 1 Gleitstück für Verlängerung
- 1 Kardangelenke

Bestückung Schublade 3 (Modul Nr. 3):

Inhalt:

- 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** PH0 x 60 mm
- 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
- 5 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
- 1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für **Schlitzschrauben**, für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH + PZD)**, Schrauben mit **Innensechskant-Profil**, Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
- 3 Schraubendreher für **Außen-Sechskantschrauben** Gr. 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm
- 1 Bithalter mit Handgriff (**6,3 mm**) 1/4 Zoll

Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

B x T x H mm außen	Inhalt	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
755 x 465 x 1030	unbestückt	6	40 00 871 040	375,00	PB03
755 x 465 x 1030	152-teilig	6	40 00 871 050	772,50	PB03

NEU

PROMAT

**Werkzeugwagen**

komplett mit 96-teiligem Werkzeugsortiment · mit 6 Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteiler-Set für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel · PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln

robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile
Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 775 x 470 x 1000 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 817 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm

Bestückung Schublade 1:**Inhalt:****mit 6,3 mm (1/4")-Vierkanttrieb**

- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 18°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
SW 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
SW 6- 7- 8- 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 15-T 20-T 25, T 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 4, E 5, E 6, E 8
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**
SW 3, 4, 5, 6 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben**
0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2
- je 1 Verlängerung 75 mm und 150 mm
 - 1 Gleitstück für Verlängerung
 - 1 Kardangelenk
 - 1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt:**mit 12,5mm (1/2")-Vierkanttrieb**

- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 10°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
SW 13-17-19 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E 10, E 12, E 14, E 18
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**
Länge 100 mm, SW 7, 8, 10
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
- je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
 - 1 Gleitstück für Verlängerung
 - 1 Kardangelenk

Bestückung Schublade 2:**Inhalt:****Zangensatz 1/3 Einlagenmodul (4-teilig)****B.185xT.385xH.30mm**


- 1 Kombizange DIN ISO 5746, 180mm, Kopf verchromt
- 1 Flachrundzange DIN ISO 5745, 200mm, Kopf verchromt
- 1 Seitenschneider DIN ISO 5749, 160mm, Kopf verchromt
- 1 Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250mm

Ringmaulschlüsselsatz 1/3 Einlagenmodul (12-teilig)**B.185xT.385xH.30mm**

- Ring und Maul 15° abgewinkelt
- Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil
- SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Schraubendrehersatz 1/3 Einlagenmodul (9-teilig)**B.185xT.385xH.30mm****mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz**

- je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.0, 1, 2, 3

Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

B x T x H mm außen	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
775 x 470 x 1000	96-teilig	40 00 871 044	799,00	PB03



Werkzeugwagen PLUS

kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **Kantenschutz an den unteren Ecken**

Art.-Nr. 40 00 871 045 + 40 00 871 046:

robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile
Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 775 x 470 x 1000 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 817 mm

Art.-Nr. 40 00 871 045:

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm

Art.-Nr. 40 00 871 046:

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm

Art.-Nr. 40 00 871 047:

strapazierfähige Ablagematte
Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1010 x 460 x 990 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 933 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 823 x 398 x 75 mm, 2 x 823 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



40 00 871 045



40 00 871 046



40 00 871 047



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
775 x 470 x 1000	6	40 00 871 045	495,00	PB03
775 x 470 x 1000	7	40 00 871 046	515,00	PB03
1010 x 460 x 990	7	40 00 871 047	565,00	PB03



Distanzstück

gefräste Schaumstoffeinlage · dient als Füllstück für den Einsatz der PROMAT Werkzeugeinlagen

passend für den PROMAT Werkzeugwagen **Art.-Nr. 40 00 871 047**

In der vorhandenen Ausfräsung können Kleinteile wie Schrauben oder ähnliches verstaut werden · dient zur optimalen und praktischen Nutzung der Schubladenbreite.



Stärke mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30	66 x 386 x 30	40 00 871 587	4,95	PX23



Werkzeugwagen PROFI

mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · **Schubladensicherheitsystem** verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen · mit **Zentralverriegelung** (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · **durchgezogener Kantenschutz** · hochwertige PVC Rollen · **4 lenkbare Rollen** · 2 davon können starr gestellt werden · **inkl. Bremsfunktion an allen 4 Rollen** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile und Lochung für Laptophalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 790 x 480 x 1035 mm
 Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
 Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Ausstattung:

- 3 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
- 1 x Abfallbehälter
- 1 x Papierrollenhalter




Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
790 x 480 x 1035	7	40 00 871 048	599,00	PB03

Werkzeugwagen PROFI




mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · **Schubladensicherheitsystem** verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen · mit **Zentralverriegelung** (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · **durchgezogener Kantenschutz** · hochwertige PVC Rollen · **4 lenkbare Rollen** · 2 davon können starr gestellt werden · **inkl. Bremsfunktion an allen 4 Rollen** · **2 abschließbare Flügeltüren mit Lochwandsystem und 5 Kleinteileboxen** · beidseitiges Lochwandsystem und Dosenhalter in den Türinnenseiten

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 990 x 480 x 990 mm
 Maß nur Korpus (B x T x H) 910 x 474 x 815 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
 Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
990 x 480 x 990	7	40 00 871 049	669,00	PB03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Werkstattwagen

robuste Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz) · große Arbeitsplatte mit Kleinteileablage · statische Tragfähigkeit des Wagens ca. 300 kg · vier auf kugelgelagerten Teleskopschienen nach beiden Seiten herausziehbare Schubladen · alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · beidseitig öffnender Jalousieverschluss · Vorderräder lenkbar · 1 Vorderrad mit Feststellmöglichkeit · **abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (im Lieferumfang enthalten)**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 855 x 400 x 895 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 400 x 752 mm

Innenmaß Schublade (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm

Tragfähigkeit je Schublade ca. 15 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	Inhalt	Auszug	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Werkstattwagen						
855 x 400 x 895				40 00 871 109	232,50	PB03
Rollen-/Radsatz						
	4-teilig		2 Lenkrollen und 2 Bockrollen	40 00 807 116	37,25	PX23
Schubladenschiene						
		2/3 Auszug	für rechts/links	40 00 807 117	4,90	PX23
Schubladenunterteilungsset						
	12-teilig		zur Schubladenquerteilung	40 00 807 119	12,90	PX23
Zylinderschloss						
			mit zwei Schlüsseln	40 00 807 127	7,50	PX23



Rollwerkbank TREND

mit **6** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **16 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden verschließbar

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1120 x 460 x 1030 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 817 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm

Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1120 x 460 x 1030	6	40 00 871 051	509,00	PB03

Rollwerkbank PLUS



kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **Kantenschutz an den unteren Ecken**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 817 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1150 x 500 x 1015	13	40 00 871 052	729,00	PB03

Rollwerkbank PLUS



kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **Kantenschutz an den unteren Ecken**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm
 Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1150 x 500 x 1015	7	40 00 871 053	635,00	PB03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kniebrett

Unterlage aus hochwertigem Hartschaum zum flexiblen Einsatz auf harten Böden · mit praktischem Tragegriff und Ablagefach für Kleinteile

B x L x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
245 x 490 x 30	40 00 871 588	14,50	PC04



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Winkelschraubendrehern

Inhalt:

- je 1 Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen, extra lang: SW 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8, 10 mm
- je 1 Winkelschraubendrehersatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil SW T 9-T 10-T 15-T 20 T 25-T 27-T 30-T 40-T 45

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
18 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 245	34,50	PX24



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Ringmaulschlüsselsatz · CV-Stahl · Ring und Maul 15° abgewinkelt


Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente

DIN3113/ISO3318 Form A/ISO7738

Inhalt:

- je 1 Ringmaulschlüssel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 234	35,90	PX24

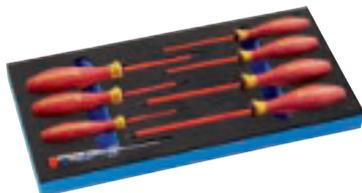

1000 V VDE GS


Werkzeugmodul

(1/3 Modul) Schraubendrehersatz VDE isoliert · mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · stückgeprüft bei 10000 Volt · gem. IEC 60900:2004 · Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitzschrauben 2,5, 3, 4, 5,5, 6,5 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.1, 2
- 1 Spannungsprüfer 120-250 Volt

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 240	37,90	PX24

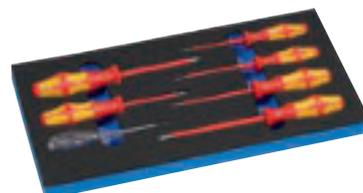

1000 V VDE GS


Werkzeugmodul

(1/3 Modul) Schraubendrehersatz VDE isoliert + Rack + Spannungsprüfer · mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · gefertigt gem. IEC 60900 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · Klingen aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl · mit Lasertip-Spitze · unverlierbares Größenleitsystem an den Griffenden als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart · Klingen durchgehend gehärtet · isoliert

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 x 80 mm, 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
- 1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 290	49,50	WX57

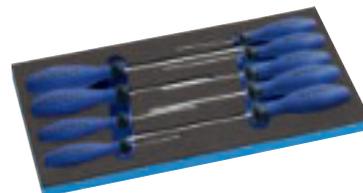

Werkzeugmodul

(1/3 Modul) Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Chrom-Top®-Spitze

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0, 1, 2, 3

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 238	43,50	PX24



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Chrom-Top®-Spitze

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 239	43,50	PX24

PROMAT

NEU



1/3 1/3 1/3


Werkzeugmodul (1/3 Modul) mit Feinmechanikerschraubendrehersatz - Zentrierkopf drehbar für exaktes Arbeiten

Inhalt:
je ein Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm*
je ein Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 00, 0, 1*

* Klingenlänge 50 mm / Gesamtlänge ca. 140 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 296	29,90	PX24

PROMAT

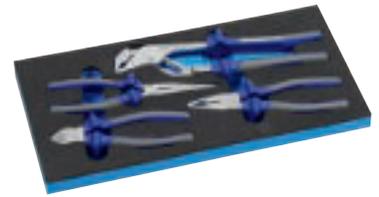

1/3 1/3 1/3


Zangensatz Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:
1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf verchromt
1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, gerade, Kopf verchromt
1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf verchromt
1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 230	64,50	PX24

Wera
of the pros

NEU

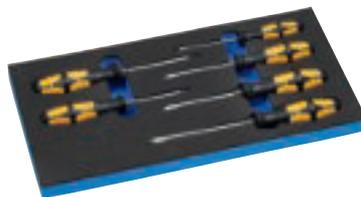

1/3 1/3 1/3




Werkzeugmodul (1/3 Modul) mit Schraubendrehersatz - der Schraubmeißel- zum Schrauben, Meißeln und Stemmen - mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz - durchgehende 6kant-Klinge - Schlagkappe - Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm) - nicromatt, BlackPoint-Spitze

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr. 1/80 mm, 2/100 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 286	49,50	WX57

KNIPEX

NEU

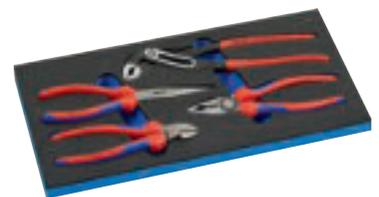

1/3 1/3 1/3

Zangensatz Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:
1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf poliert
1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, mit Schneide, flachrunde lange, spitz zulaufende Backen
1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf poliert
1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 292	78,90	WX57

PROMAT



1/3 1/3 1/3



Werkzeugmodul (1/3 Modul) Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 4- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 und 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 30, T 40
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW SW 3- 4- 5 und 6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** Gr. 4, 5,5mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH / PZD)** Gr. 1, 2 und 3
je 1 Verlängerung 50 und 150 mm
1 Gleitstück
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
36 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 247	66,90	PX24

PROMAT


1/3 1/3 1/3




Werkzeugmodul (1/3 Modul)
Inhalt:
1 Flachmeißel 250 mm
1 Kreuzmeißel 200 mm
je 1 Durchtreiber Gr. 3, 4 und 5 mm
je ein Splintentreiber Gr. 2, 3, 4, 5 und 6 mm
1 Schlosserhammer 500 g

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
11 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 243	44,90	PX24


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

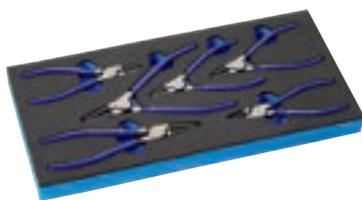
**Werkzeugmodul**(1/3 Modul) **mit Zangen für Sicherungsringe**(Innen- und Außensicherungsringe) · **gerade Backen** · Kopf poliert
DIN 5256 C/DIN 5254 A**Inhalt:**je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2
je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2


Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 241	65,50	PX24

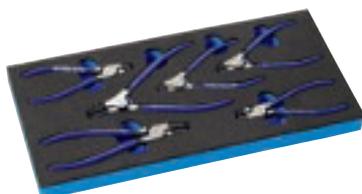
**Werkzeugmodul**(1/3 Modul) **mit Zangen für Sicherungsringe**(Innen- und Außensicherungsringe) · **gebogene Backen** · Kopf poliert
DIN 5256 D/DIN 5254 B**Inhalt:**je 1 St. für Innenringe Gr. J01, J11, J21
je 1 St. für Außenringe Gr. A01, A11, A21

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 242	67,90	PX24

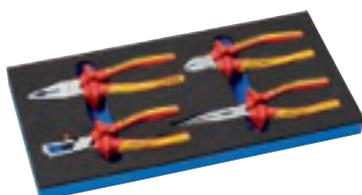
**Zangensatz****VDE-isoliert bis 1000 V** · Kopf verchromt ·**Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz****Inhalt:**Kombizange DIN ISO 5746, 180mm
Flachrundzange DIN ISO 5745, 200mm
Seitenschneider DIN ISO 5749, 160mm
Abisolierzange DIN ISO 5743, 160mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 231	73,50	PX24

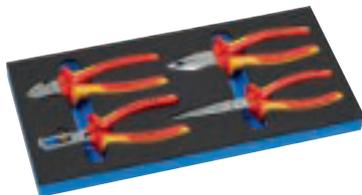**Zangensatz**(1/3 Modul) **VDE-isoliert bis 1000 V** ·**Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz****Inhalt:**Kombizange DIN ISO 5746, 180mm, Kopf verchromt
Flachrundzange DIN ISO 5745, 200mm, Kopf verchromt
Seitenschneider DIN ISO 5749, 160mm, Kopf verchromt
Abisolierzange DIN ISO 5743, 160mm, Kopf verchromt

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 294	104,90	WX57


**Werkzeugmodul**

(1/3 Modul)

Inhalt:1 Taschenmessschieber mit Feststellschraube, Messbereich 150 mm,
Ablesung mm/inch- 0,05 / 1/128
1 Anschlagwinkel 150 x 100 mm
1 Stahlmaßstab 300 mm
1 Reißnadel 150 mm
1 Wasserwaage 30 cm
1 Taschenrollbandmaß 5 m


Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 252	67,50	PX24


**Werkzeugmodul**

(1/3 Modul)

Inhalt:1 Messschieber, digital, mit Feststellschraube, Messbereich 150 mm,
Ablesung mm / inch- 0,01 / 0,0005, inkl. Batterie (SR44)
1 Flachwinkel 100 x 70 mm
1 Winkelmesser 120 x 150 mm
1 Stahlmaßstab 300 mm


Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 253	79,50	PX24

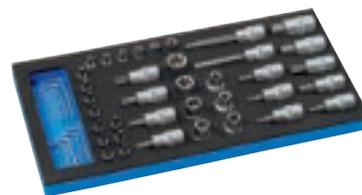
**Werkzeugmodul**(1/3 Modul) Steckschlüsselsatz **6,3 mm** (1/4")- und **12,5 mm** (1/2")

Vierkantantrieb, Einsätze aus CV-Stahl

Inhalt:mit **6,3 mm** (1/4")- Vierkantantrieb
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27 und T30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E4- E5- E6- E7- E8- E10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 3, 4, 5, 6 mm**Inhalt:**mit **12,5 mm** (1/2") Vierkantantrieb
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 40-T 45-T 50-T 55
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
SW E10- E11- E12- E14- E16- E18- E20
je 1 **TORX®-Stiftschlüssel** Gr. T 6-T 7-T 8-T9
je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17mm
je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**,
100mm lang, Gr. 8, 10mm
je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25- 1,5- 2,0- 2,5- 3,0 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
46 teilig	185 x 385 x 30	40 00 871 250	87,95	PX24



Werkzeugmodul

(2/3 Modul) **Schraubendrehersatz mit** - 6-kant Klinge CV-Stahl - Ende gefast

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innensechkant-Profil** Gr. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 237	45,90	PX24



Werkzeugmodul

(2/3 Modul)

Inhalt:

Werkstattfeilensatz, 5 teilig, 200mm, Hieb 2
1 Drahtbürste, 4 reihig
1 Drahtbürste, 1 reihig

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 246	48,25	PX24



Werkzeugmodul

(2/3 Modul)

Inhalt:

1 Schonhammer rückschlagfrei, Gr. 40 mm
1 Schlosserhammer 500 g

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 244	59,50	PX24




Werkzeugmodul

(2/3 Modul) **mit Doppelmäulschlüsseln** - CV-Stahl - Maulstellung 15° **DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102**

Inhalt:

je 1 Doppelmäulschlüssel SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 232	59,50	PX24



Werkzeugmodul

(2/3 Modul) **mit Ringmaulschlüsselsatz** - CV-Stahl - **Ring und Maul 15° abgewinkelt** **Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil**, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente

DIN3113/ISO3318 Form A/ISO7738

Inhalt:

je 1 Ringmaulschlüssel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
18 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 235	60,90	PX24



Werkzeugmodul

(2/3 Modul) **mit Schraubendrehersatz Kraftform XXL** - mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit 6kant-Abrollschutz - Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Inhalt:

je 1 Schraubendreher **VDE-isoliert** für **Schlitzschrauben**, 2,5 x 80 mm - 3,5 x 100 mm
1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm
1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** mit durchgehender 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Sechskantansatz, 5,5 x 100- 7,0 x 125 mm, mit BlackPoint Spitze und Schlüsselhilfe (zum Schrauben, Meißeln und Stemmen)
1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**, Gr. 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**, Gr. 1 x 80- 2 x 100 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**, Gr. T15- T20-T25

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 288	69,90	WX57



Werkzeugmodul

(2/3 Modul)

Inhalt:

1 Universalmesser / Sicherheitsmesser, Klingenwechsel ohne Werkzeuge, Magazin für 5 Klingen, **inkl. 5 Trapezklingen**
10 Trapezklingen für Universalmesser / Sicherheitsmesser
1 Cuttermesser, mit Sicherheitsarretierung, Klingen-Breite 18,0 mm, **inkl. 2 Abbrechklingen**
10 Cuttermessern, Klingen-Breite 18,0 mm
1 Elektriker-/Handwerkerschere, Länge 140 mm
1 Teleskopmagnetheber, Länge bis 635 mm, **Tragfähigkeit ca. 3,5 kg**
1 LED-Stableuchte
4 Batterien, Typ AA, 1,5V
1 Blechscherer, **Qualitätsstahl 62 HRC**, hebelübersetzt, rechts, Länge 260 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 251	86,90	PX24

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT




Werkzeugmodul

(2/3 Modul) mit **Knarrenringmaulschlüssel-satz** - CV-Stahl - **Ring und Maul 15° abgewinkelt** - 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 236	93,90	PX24

PROMAT




Werkzeugmodul

(2/3 Modul) Steckschlüsselsatz **12,5 mm** (1/2"-Vierkantantrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

- Inhalt:**
- 1 Hebelumschaltknarre
 - je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 24- 27- 30, 32 mm
 - je 1 **6-kant** Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz, SW 13- 17 + 19 mm
 - je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen, SW 16, 21 mm
 - je 1 Verlängerung 75, 125, 250 mm
 - 1 Gleitstück
 - 1 Kardangelen

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
27 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 248	106,50	PX24

PROMAT

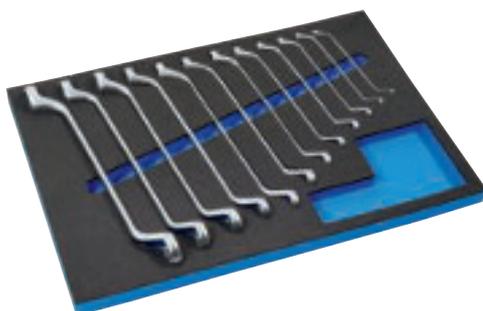

Werkzeugmodul

(3/3 Modul) mit **Doppelringsschlüsselsatz** - CV-Stahl - tiefgekröpft **Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil**, die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente

DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104

Inhalt:
je 1 Doppelringsschlüssel SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	560 x 385 x 30	40 00 871 233	78,90	PX24

PROMAT



Werkzeugmodul

(2/3 Modul) Steckschlüsselsatz **6,3 mm** (1/4"-) und **12,5 mm** (1/2") Vierkantantrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

- Inhalt:**
- mit **6,3 mm** (1/4"-) Vierkantantrieb
 - 1 Hebelumschaltknarre
 - je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 4- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
 - je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX-Profil** Gr. T 20- T 25- T 27- T 30
 - je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 3- 4- 5- 6 mm
 - je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** Gr. 4 und 5,5 mm
 - je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 und 2
 - je 1 6-kant-Stiftschlüssel SW 1,3- 1,5- 2,0- 2,5 und 3 mm
 - je 1 Verlängerung 50 und 150mm
 - 1 Gleitstück
 - 1 Kardangelen
 - 1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt:

- mit **12,5 mm** (1/2") Vierkantantrieb
- 1 Hebelumschaltknarre
- je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16, 21 mm
- je 1 Verlängerung 75 und 250 mm
- 1 Gleitstück
- 1 Kardangelen

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
55 teilig	370 x 385 x 30	40 00 871 249	126,90	PX24

PROMAT





Werkzeugmodul

- Inhalt:**
- 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100mm
 - 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** PH0 x 60 mm
 - 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
 - 5 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
 - 1 Bit-/Steckschlüsselsatz 6-kant, 24-teilig, für **Schlitzschrauben**, für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH + PZD)**, Schrauben mit **Innensechskant-Profil**, Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
 - 3 Schraubendreher für **Außen-Sechskantschrauben** Gr. 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm
 - 1 Bithalter mit Handgriff (**6,3 mm**)1/4 Zoll

Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
37 teilig	560 x 385 x 30	40 00 871 256	134,50	PX24

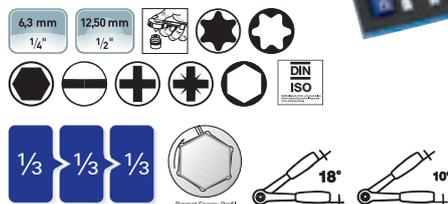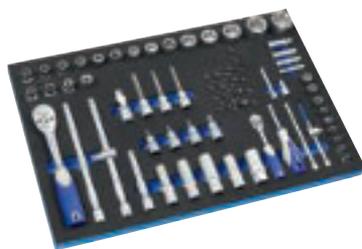

Werkzeugmodul
Inhalt:
mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb


- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 18°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
 SW 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
 SW 6- 7- 8- 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
 Gr. T 15- T 20- T 25, T 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
 SW E 4, E 5, E 6, E 8
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**
 SW 3,4,5,6 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2
- je 1 Verlängerung 75 mm und 150 mm
 Verlängerung mit Gleitstück 150 mm
 - 1 Kardangelenk
 - 1 Handgriff mit Vierkant

Inhalt:
mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb

- 1 Hebelumschaltknarre, **Rückschwenkwinkel 10°**
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
 SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil
 SW 13-17-19 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**
 SW E 10, E 12, E 14, E 18
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**
 Länge 100 mm, SW 7, 8, 10
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
 Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
- je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
 Verlängerung mit Gleitstück 250 mm
 - 1 Kardangelenk

Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
71 teilig	560 x 385 x 30	40 00 871 254	174,90	PX24

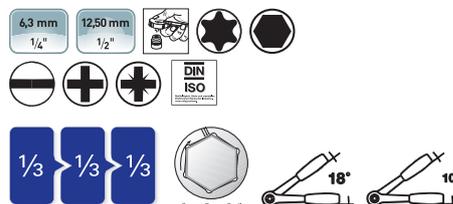

Werkzeugmodul
Inhalt:

- 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig 6-22 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel
- 1 Cuttermesser
- 1 Taschenrollbandmaß 5 m
- 1 Teleskopmagnetheber mit DüsenEinstellnadel 150- 670 mm
- 1 Körner 120 mm
- 1 LED-Taschenlampe
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**,
 8-teilig, SW 9- 40
- 1 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant, 9-teilig, SW 1,5-10 mm
- 2 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr.1 x 80 mm,
 2 x 100 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 x 25 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 x 25 mm

Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

Inhalt	B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
44 teilig	560 x 385 x 30	40 00 871 255	179,00	PX24

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schraubendreherhalter

6 Schraubendreher · für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 155 x 74	für 40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 054	7,50	PX23
280 x 155 x 74	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 083	7,75	PX23



Schraubenschlüsselhalter

für 5 Schraubenschlüssel · für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
106 x 67 x 42,5	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 058	5,25	PX23



Multifunktionsablage

für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
302 x 120 x 60	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 059	8,25	PX23
302 x 120 x 60	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 085	8,25	PX23



Hakenleiste

mit 6 Haken · für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
276,5 x 5,2 x 29	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 055	7,50	PX23
276,5 x 5,2 x 29	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 084	7,75	PX23



Seitenfachablage

für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 90 x 120	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 082	12,90	PX23
320 x 90 x 120	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 088	12,90	PX23



40 00 871 056



40 00 871 057

Dosenhalter

für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	Ausführung	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
165 x 90 x 70	für 2 Dosen	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 056	6,50	PX23
323 x 90 x 70	für 4 Dosen	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 057	10,75	PX23



Werkzeughalter

einfach · für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
58 x 25,5 x 56	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 060	2,95	PX23
108 x 25,5 x 56	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 061	2,95	PX23



Werkzeughalter

doppelt · für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
74 x 55 x 64,5	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 062	3,60	PX23
105 x 55 x 64,5	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 063	3,90	PX23



Laptophalter

Höhe und Winkel verstellbar

B x T mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 400	40 00 871 048	40 00 871 067	53,60	PX23



Zangenhalter

für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
55 x 37 x 64,5	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 064	4,75	PX23



40 00 871 065



40 00 871 066, 40 00 871 086

Abfallbehälter

für Lochwandsystem 9 x 9 mm

B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
162 x 135 x 200	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 065	14,90	PX23
300 x 135 x 250	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 066	15,95	PX23
300 x 135 x 250	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 086	15,95	PX23





Papierrollenhalter

für Lochwandsystem 9 x 9 mm



B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 30 x 270,5	40 00 871 040, 40 00 871 048, 40 00 871 051	40 00 871 081	12,60	PX23
320 x 30 x 270,5	40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 087	12,60	PX23

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

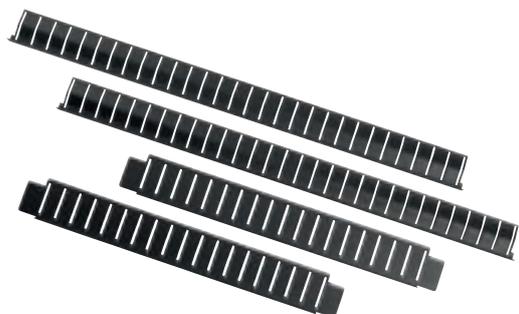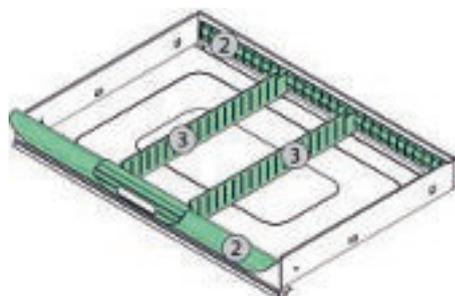


Schubladenunterteilungsmaterial als Grundbestückung im Lieferumfang bei allen unten aufgeführten Werkzeugwagen enthalten

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 068	12,75	PX23

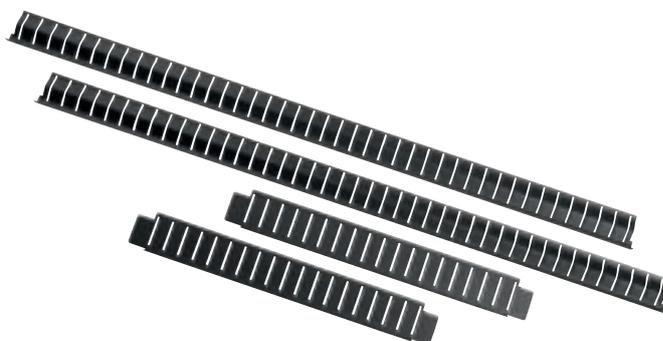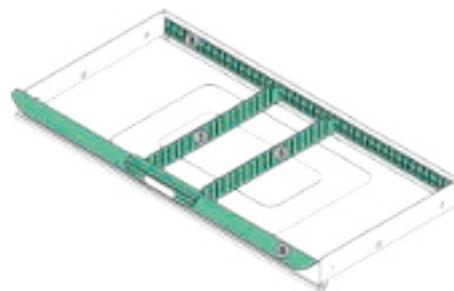


Schubladenunterteilungsmaterial
2 Stk. 821 x 43,5 x 1,2 mm · 2 Stk. 393 x 51 x 1,2 mm


Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	40 00 871 047	40 00 871 080	15,90	PX23

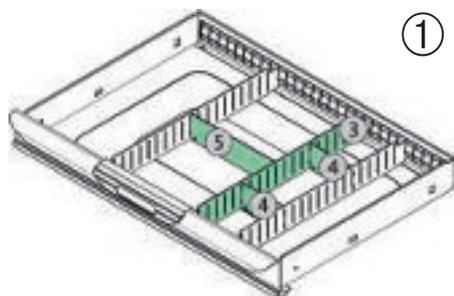

①

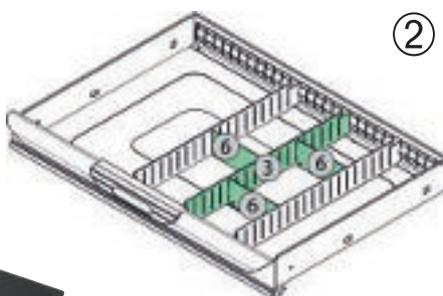

②

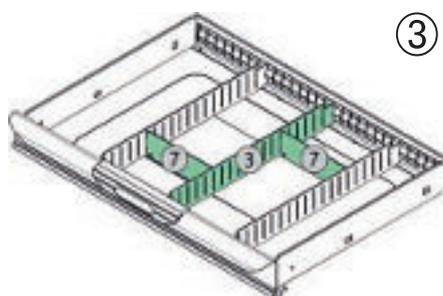

③



40 00 871 069

Schubladenunterteilungsmaterial
passend für PROMAT Werkzeugwagen

Art.-Nr. 40 00 871 040, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053

Inhalt	Typ	Abb.	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Erweiterungsset 1	1	40 00 871 069	7,35	PX23
4-teilig	Erweiterungsset 2	2	40 00 871 070	7,35	PX23
3-teilig	Erweiterungsset 3	3	40 00 871 071	6,75	PX23

Satzteil	Aufstellung B x H mm
2.	566 x 43,5
3.	393 x 50
4.	98,4 x 50
5.	193,4 x 50
6.	117,4 x 50
7.	155,4 x 50
8.	821 x 43,5



Zylinderschloss
mit 2 Schlüsseln

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 040, 40 00 871 050, 40 00 871 051	40 00 871 072	4,20	PX23



Rollensatz
4 Rollen schwenkbar

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 048, 40 00 871 049	40 00 871 076	44,60	PX23



Zylinderschloss
mit 4 Schlüsseln

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 044, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 048, 40 00 871 049, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 073	13,90	PX23



Schubladenschiene
2 Schienen · für rechte und linke Seite verwendbar

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 040, 40 00 871 050	40 00 871 089	10,20	PX23



40 00 871 074



40 00 871 075




Schubladenschiene
2 Schienen · für rechte und linke Seite verwendbar

Rollensatz
4 Rollen, 2x fix + 2x schwenkbare Rollen

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 040, 40 00 871 050	40 00 871 074	23,70	PX23
40 00 871 044, 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053	40 00 871 075	41,70	PX23


passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Werkzeugwagen 40 00 871 051	40 00 871 077	7,50	PX23
Werkzeugwagen 40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 047, 40 00 871 044	40 00 871 078	10,50	PX23
Rollwerkbenke 40 00 871 052, 40 00 871 053			
Werkzeugwagen 40 00 871 048, 40 00 871 049	40 00 871 079	10,75	PX23

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

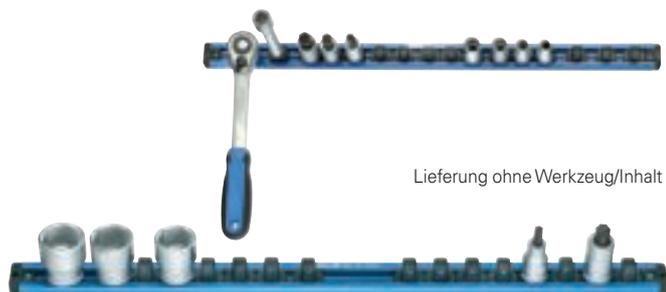GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN


Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



6,3 mm 1/4"	10 mm 3/8"	12,50 mm 1/2"
----------------	---------------	------------------

Steckleiste für Steckschlüsseinsätze

passend für Steckschlüssel-Einsätze · durch eine 90°-Drehung werden die Einsätze am Vierkant sicher arretiert · durch eine 90°-Drehung in Gegenrichtung werden die Einsätze entsichert und können leicht entnommen werden · ein starker Magnet ermöglicht ein sicheres Anbringen der Leiste an metallischen Gegenständen · zusätzliche Bohrungen ermöglichen eine Schraubmontage

passend für	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 mm (1/4"), 13 Steckschlüsseinsätze + 2 x Innen-Vierkant	380	40 00 824 360	29,34	WC01
12,5 mm (1/2"), 16 Steckschlüsseinsätze + 2 x Innen-Vierkant	580	40 00 821 410	34,92	WC01

PROMAT

Aufbewahrungsschale

z.B. für Nägel, Schrauben, etc. · angeschrägte Form · aus hochwertigem Kunststoff · starker Permanentmagnet zur Befestigung an allen Metalloberflächen (Gummipuffer schützt vor Beschädigungen der Metallfläche)

Magnetflächen-Ø cm	Schalen-Ø cm	Art.-Nr.	EUR	KS
8,5	15	40 00 829 805	10,50	PC04

GEDORE
 WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

QUALITÄT IN PERFEKTION

Die werkster smartline als unschlagbares Paket.

4000871180

Werkzeugwagen werkster
mit 308-tlg Sortiment

WSL-L-TS-308



Made in Germany



Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollenschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern

Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet

Einzelzugsperrverriegelung verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung

Zentralverriegelung mit eingebautem Zylinderschloss

7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug

Kugelgelagerte Führungsschienen

Gesamttragfähigkeit 400kg

4 kugelgelagerte Leichtlaufrollen (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller



Technische Tabelle: B:785 x T:510 x H:1045mm
Technische Tabelle: Tragfähigkeit pro Schublade kg: 20



- > Steckschlüssel-Sortiment 6,3mm (1/4") +12,5mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81-tlg (TS CT2-019-020)
- > Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul, 24-tlg (TS CT2-7)
- > Werkzeugsortiment in CT-Modul, 14-tlg (TS CT2-21545K-119)
- > Zangen-Sortiment in CT-Modul, 28-tlg (TS CT2-142)
- > Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul, 15-tlg (TS CT2-6-8000)
- > Satz Steckschlüsselsätze 12,5mm (1/2") in 2/4 CT-Modul, 28-tlg (TS CT2-03379)
- > Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul, 13-tlg (TS CT2-2133-2163 TX)
- > Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul, 28-tlg (TS CT2-3R-2)
- > Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul, 59-tlg (TS CT2-038)
- > Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul, 17-tlg (TS CT2-710)
- > Bügelsäge (197)



www.gedore.com

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Werkzeugwagen WSL-L-TS-147

147-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
 Werkzeuge in metrischen Abmessungen
 GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige
 Schaumstoffeinlagen

Im Werkzeugwagen WSL-L7

aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Korpus:

- Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif

Schubladen:

- Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade,
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 7 Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug
- kugelgelagerte Führungsschienen

Fahrwerk:

- Gesamttragkraft 400 kg
- 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz, eine mit Totalfeststeller


Inhalt Werkzeugsortiment:
**Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2")
 in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)**

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

- 6,3 mm** (1/4") UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 6,3 mm** (1/4") Außen-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 12,5 mm** (1/2") UD-Profil
10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- 12,5 mm** (1/2") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
SW 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für
 Schlitzschrauben 4-5,5-6,5-8 mm
 Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm
 Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8
 Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3
 Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")
 1 Hebelumschaltknarre 127 mm
 1 Kardanverlängerung 97 mm
 1 Quergriff 115 mm
 1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm** (1/4")
 1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm** (1/4")
 1 Bit-Handhalter
 1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")
 1 Hebelumschaltknarre 270 mm
 1 Kardanverlängerung 125 mm
 1 Kardanverlängerung 250 mm
 1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil
 SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

**Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig
 (TS CT2-2154SK-119)**

3K-Schraubendreher-Satz 4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben**
 3,5-5,5-6,5-8 mm
 3K-Schraubendreher-Satz 2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2
 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g
 Körner 120 x 12 x 5 mm
 Splinttreiber 1,5 mm
 Splinttreiber 3 mm
 Splinttreiber 4 mm
 Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm
 Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm
 Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
 Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff
 Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff
 Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338 (8550-024)

Inhalt:
 Spiralbohrer Ø 1 – 10,5 mm 0,5 steigend
 Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm



B x T x H mm außen
 785 x 510 x 1045

Tragfähigkeit pro Schublade kg
 20

Art.-Nr. EUR KS
 40 00 871 157 1782,00 WC01

Werkzeugwagen WSL-L-TS-190 werkster

190-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
 Werkzeuge in metrischen Abmessungen
 GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige
 Schaumstoffeinlagen



Im Werkzeugwagen WSL-L7

aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Korpus:


- Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif

Schubladen:

- Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade,
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 7 Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug
- kugelgelagerte Führungsschienen

Fahrwerk:

- Gesamttragkraft 400 kg
- 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz, eine mit Totalfeststeller

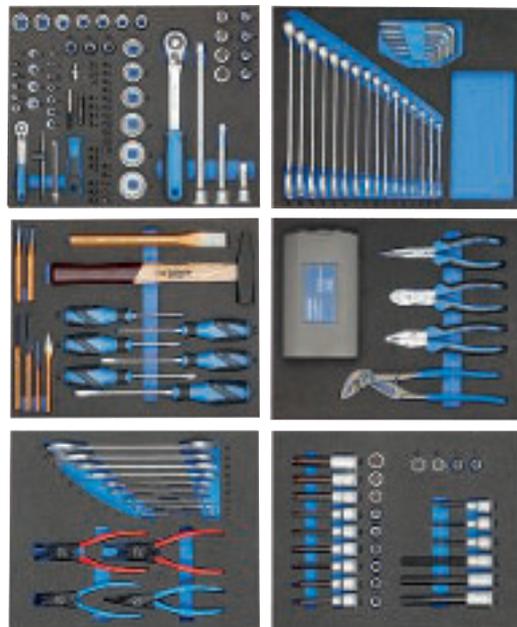

12,5 mm (1/2")

- 1 Hebelumschaltknarre 270 mm
- 1 Kardanverlängerung 125 mm
- 1 Kardanverlängerung 250 mm
- 1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

- Ring-Maulschlüssel UD-Profil SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

- 3K-Schraubendreher-Satz
- 4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben** 3,5-5,5-6,5-8 mm
- 2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1-2
- Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g
- Körner 120 x 12 x 5 mm
- Splinttreiber 1,5 mm
- Splinttreiber 3 mm
- Splinttreiber 4 mm
- Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm
- Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm
- Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

- Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
- Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff
- Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff
- Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338

- Inhalt: Spiralbohrer Ø 1 – 10,5 mm 0,5 steigend
- Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-6-8000)

- Doppelmaulschlüssel-Satz 2 teilig SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Zangen für Außensicherungsringe

- gerade, 10-25 mm
- gerade, 19-60 mm
- gewinkelt, 19-60mm

Zangen für Innensicherungsringe

- gerade, 10-25 mm
- gerade, 19-60 mm
- gewinkelt, 19-60mm

Satz Schraubendrehereinsätze 12,5 mm (1/2") in 2/4 CT-Modul (TS CT2-ITX19)

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm (1/2")** für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil M6-M8-M10-M12
- Innensechskant-Profil Länge 90 mm SW 5-6-8-10-12-14 mm
- Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- lang Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



Inhalt Werkzeugsortiment:

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

- 6,3 mm (1/4")** Außen-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 6,3 mm (1/4")** UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 12,5 mm (1/2")** UD-Profil 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 12,5 mm (1/2")** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

- Schlitzschrauben 4-5,5-6,5-8 mm
- Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm
- Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8
- Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3
- Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

- 1 Hebelumschaltknarre 127 mm
- 1 Kardanverlängerung 97 mm
- 1 Quergriff 115 mm
- 1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm (1/4")**
- 1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm (1/4")**
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Bit-Halter

B x T x H mm außen	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Art.-Nr.	EUR	KS
785 x 510 x 1045	20	40 00 871 158	2335,50	WC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE

GEDORE
Werkzeugwagen WSL-L-TS-308 workster

308-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive

Werkzeuge in metrischen Abmessungen

GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige

Schaumstoffeinlagen

Im Werkzeugwagen WSL-L7

aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Korpus:


- Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif

Schubladen:

- Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade,
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 7 Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug
- kugelgelagerte Führungsschienen

Fahrwerk:

- Gesamttragkraft 400 kg
- 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz, eine mit Totalfeststeller

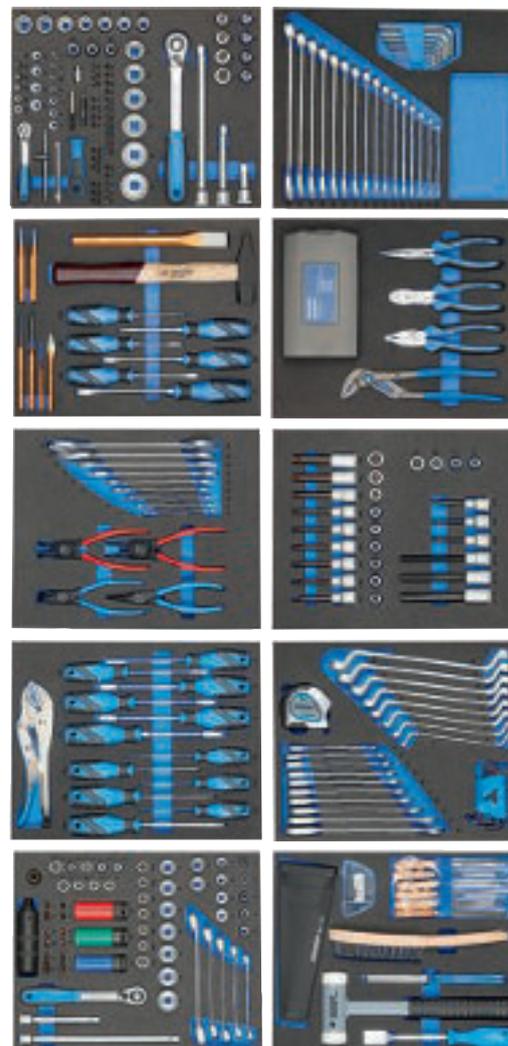
 B x T x H mm außen
 785 x 510 x 1045

 Tragfähigkeit pro Schublade kg
 20

 Art.-Nr.
 40 00 871 180

 EUR KS
 3756,60 WC01

Inhalt Werkzeugsortiment:**Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2")
in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)**

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**

E4-E5-E6-E7-E8-E10

6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm**12,5 mm (1/2")** UD-Profil 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm**12,5 mm (1/2")** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**

SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4-5-5,5-6 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8

Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3

Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

1 Hebelumschaltknarre mit ergonomischem rutschfestem 2-K-Heft

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Griff mit Gleitstück 115 mm

1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm (1/4")**1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm (1/4")**

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil SW 8-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz

4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben** 3,5-5,5-6,5-8 mm2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1-2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338

Inhalt:

Spiralbohrer Ø 1- 10,5 mm 0,5mm steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-6-8000)

Doppelmaulschlüssel-Satz 12 teilig

SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Zangen für Außensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60mm

Zangen für Innensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60mm

Satz Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") in 2/4 CT-Modul (TS CT2-ITX19)Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm (1/2")** für Schrauben mit

Innenvielzahn-Profil M6-M8-M10-M12

Innensechskant-Profil Länge 90 mm SW 5-6-8-10-12-14 mm

Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

lang Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-2133-2163 TX)3K-Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**

T10-T15-T20-T25-T30-T40

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant SW 5,5-6-7-8-9-10 mm

Gripzange 230 mm 10"

Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul (TS CT2-7R-2)

Doppelringschlüssel

UD-Profil 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil SW 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9 teilig für Schrauben mit

Innen-TORX®-Profil T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43TX-09)

Stahlbandmaß Länge 5 m

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-D30)Je 1 Steckschlüsseleinsatz **10 mm (3/8")** für Schrauben mit

Innensechskant-Profil SW 5-6-7-8-10 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8-M10

Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Je 1 Bit 8mm (5/16") für Schrauben mit

Schlitz 7-8-9-12 mm

Innensechskant-Profil SW 5-6-8-10 mm

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3-4

Steckschlüsseleinsatz 10 mm (3/8")

UD-Profil 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

10 mm (3/8")

1 Hebelumschaltknarre 200 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

Doppelringschlüssel offen UD-Profil SW 8x10-10x11-12x14-13x15-400 17x19 mm

12,5 mm (1/2")

Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse, SW 17-19-21 mm

Schraubenlöser

Kraft Bit Adapter Innenvierkant auf Innensechskant 8 mm (5/16")

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-710)

Dichtungsschaber Länge 240 mm

Fühlerlehrenfächer 0,05-1,00 mm

Taschen-Messschieber 140 mm

Kabelmesser Länge 200 mm

Rückschlagfreier Schonhammer d 40 mm

Schraubenausdreher-Satz 5 teilig M3-M18

Drahtbürste, 6-reihig

Schlüsselfeilensatz, 6 teilig

Bügelsäge




Werkzeugwagen 1578

robuste Stahlblechkonstruktion · blau pulverbeschichtet · mit 6 Schubladen · beidseitig ausziehbar · individuell unterteilbar · stabiler ergonomischer Fahr-Lenk-Griff · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · 6 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten · Arbeitsplattform aus ABS mit drei Kleinteilefächern · rollengelagertes Fahrwerk mit je zwei Bock-Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller · Gesamttragkraft 200 kg · mit Fersenschutz

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

zur Fixierung wird kein weiteres Modul benötigt

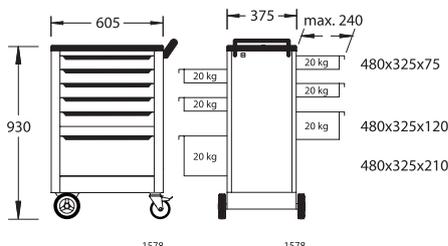

B x T x H mm außen	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Art.-Nr.	EUR	KS
605 x 375 x 930	20	40 00 871 169	596,70	WC01




Werkzeugwagen 1580

robuste Stahlblechkonstruktion · Gesamttragkraft 300 kg · blau pulverbeschichtet · 4 Schubladen · beidseitig ausziehbar · Schubladen geführt auf leichtgängigen Kugelkorbführungen · beidseitig ausziehbar · individuell unterteilbar mit 8 Längs- und 2 Querteilern · mit Mitten- und Endarretierung · großes Bodenfach · doppelseitige Metall-Jalousien sichern den gesamten Innenraum · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · Fersenschutz und umlaufender Rammschutz · Stirnseiten mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · mit stabilen ergonomischen Fahr-Lenk-Griff · rollengelagertes Fahrwerk mit je zwei Bock-Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

zur Fixierung wird kein weiteres Modul benötigt

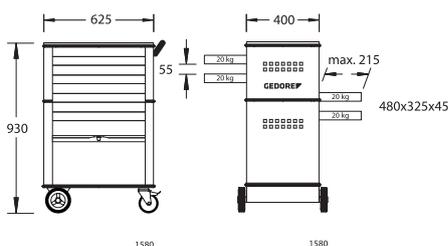

B x T x H mm außen	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Art.-Nr.	EUR	KS
625 x 400 x 930	22	40 00 871 170	613,80	WC01



Werkzeugtruhe 1430

als Aufsatz zum Werkzeugwagen Art.-Nr. 40 00 871 170 (1580) · Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech (B 625 x T 400 x H 305 mm) · 3 Schubladen (480 x 325 x 79 mm) mit Vollauszug · je 40 kg belastbar · kugelgelagerte Führungsschienen · Zentralverriegelung mit Zylinderschloß · Farbe GEDORIT blau

Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

B x H mm	Schubladenzahl	Gewicht g	Art.-Nr.	EUR	KS
625 x 305	3 Schubladen	26	40 00 773 013	518,40	WC01






Werkzeugwagen

Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern · leichter und wendiger Fahr-Lenk-Griff · Seitenwände mit Euro-Lochung, 10 x 38 mm · zur Befestigung von Haken und Werkzeugen · aus Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest · pulverbeschichtet · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · 7 breite Schubladen (B. 64 x T. 400 mm) mit Vollauszug · kugelgelagerte Führungsschienen · Gesamttragfähigkeit 400 kg · 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen-Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

geeignete Werkzeugmodule

siehe Art.-Nr. **40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021**

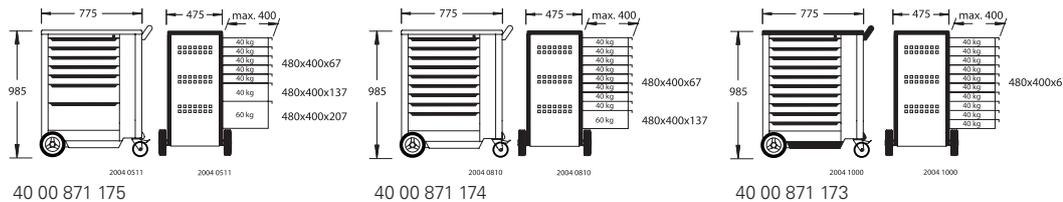

B x T x H mm außen	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Schubladenhöhe mm / mm	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
785 x 510 x 1045	20	80,0 / 162,5	5 / 2	40 00 871 167	748,80	WC01

Werkzeugwagen 2004

stabile Stahlblechkonstruktion · blau pulverbeschichtet · Schubladen mit Vollauszug und Einhand-Sicherheitsverriegelung · herausnehmbar · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · belastbar mit ca. 40 kg je Schublade, unterste Schwerlastschublade 60 kg · individuell unterteilbar · Lieferung komplett mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Arbeitsplattform aus ABS mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · stabiler ergonomischer Fahrtenkgriff (zur Selbstmontage) · rollengelagertes Schwerlastfahrwerk mit je zwei Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm (eine mit Totalfeststeller) · Rammenschutzpuffer mit Fersenschutz umlaufend · Staufach an der Griffseite mit Lochblechwand 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör und Werkzeug · im Staufach befinden sich vier herausnehmbare Kleinteileschubladen · Staufachtür durch Zentralverriegelung für Vorhängeschloss verschließbar · Gesamttragfähigkeit über 500 kg

Ausführungen:

40 00 871 175 - 5 Schubladen ca. 67 mm hoch
 - 1 Schublade ca. 137 mm hoch
 - 1 Schublade ca. 207 mm hoch

40 00 871 174 - 8 Schubladen ca. 67 mm hoch
 - 1 Schublade ca. 137 mm hoch

40 00 871 173 - 10 Schubladen ca. 67 mm hoch

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
775 x 435 x 985	7	40 00 871 175	1388,70	WC01
775 x 435 x 985	9	40 00 871 174	1503,00	WC01
775 x 435 x 985	10	40 00 871 173	1509,30	WC01



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt


Werkzeugwagen 2005

robuste Stahlblechkonstruktion mit robuster Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff · Korpus und Schublade pulverbeschichtet · mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · mit 7 großvolumigen Schubfächern · geführt auf kugelgelagerten Führungen · 100 % ausziehbar · alle individuell unterteilbar · mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Schubladen je nach Größe von 40 bis 60 kg belastbar · Schubladen-Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung (verhindert ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladenzentralverriegelung mittels eingebauten Zylinderschlusses · beide Seitenwände mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · ergonomischer Fahrtenkgriff · umlaufender Ramm- und Fersenschutz · Schwerlastfahrwerk mit rollgelagerten Hochleistungsradern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller · statische Gesamttragfähigkeit des Wagens ca. 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

geeignete Werkzeugmodule

siehe Art.-Nr. **40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237**

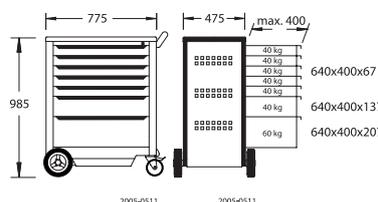

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
775 x 435 x 985	7	40 00 871 176	1491,30	WC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.


NEU
Servicewagen 167-3

15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden) um Platz für z. B. Kanister einstellen zu können · stabile Stahlblech-Konstruktion · große kugelgelagerte Räder (Ø 100mm), 2 Lenkrollen (1x mit Doppelstopp), 2 Bockrollen mit Fadenschutz · schützt die Lager vor Schmutz und Fäden · einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last · graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf · stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert · geeignet für HAZET Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage · **Traglast pro Ebene: 50 kg** · Farbe: HAZET-BLAU · **Höhe Arbeitsplatte: 845 mm**


Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg

L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
890 x 542 x 898	40 00 871 091	210,80	WX26


NEU
Werkzeugwagen 160ST

absenkbar · 2 Zwischenkästen, geräumiger Unterkasten · Tischplatte und Zwischenkästen absenkbar · Säulen abschwengbar auf niedrigste Höhe (435 mm) zum platzsparenden Transport · Gesamttragkraft (statisch): 150 kg · Arbeitsplatte: PVC-Matte · Höhe Arbeitsplatte: 850 mm



Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
590	950	40 00 871 090	520,00	WX26


Werkzeugwagen

aus Stahlblech · einbrennlackiert · Tischplatte mit auswechselbarer Buchenplatte · große Vollgummireifen mit Doppelkugellagern · beide Lenkrollen in Längs- und Querrichtung feststellbar · Tischplatte und 2 Werkzeugfächer leicht absenk- und verschließbar · **abschwengbare Säulen** · Zwischenkästen mit variablen Einstellungen · 3 umlaufende Stoßschutzleisten · abschließbar mittels Vorhängeschloss

 Lieferung **mit** Vorhängeschloss


Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
725 x 398 x 1102/647	40 00 871 131	837,00	WX26

Werkzeugwagen

aus Stahlblech · 3-stufiges Verriegelungs-Konzept für erhöhte Sicherheit:

Zentralverriegelung, Einzelverriegelung **plus gegenseitige Auszugssperre** für minimales Kipprisiko (kann im Bedarfsfall vom Anwender mit wenigen Handgriffen außer Betrieb gesetzt werden)



robust und technisch durchdacht: stabiler Fahrgriff · senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken · lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsplatte (gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Skydrol) mit Fächern für Kleinteile und Beschriftungsfeld (z. B. individuelle Personifizierung für Mechaniker) · Umrandung schützt Teile vor Herabfallen


Ausführung Schubladen: 1 Trennblech je Schublade · Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich · alle Schubladen mittels kugelgelagerter Teleskopschienen 100 % ausziehbar · Schubladeninnenbreite: 527 mm x Schubladeninnentiefe: 398 mm, Schubladenhöhe flach: 75 mm, hoch: 160 mm

Diverse zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten:

individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z. B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb etc. eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind

Anbauteile wie Dosen-, Papierrollenhalter, Haken usw. gehören nicht zum Lieferumfang, können auf Anfrage angeboten und geliefert werden

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

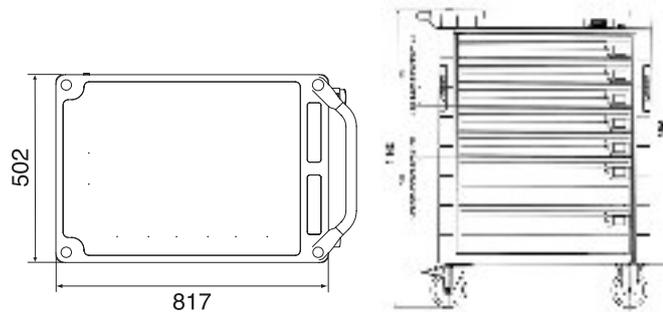

B x T x H mm außen	Schubladenhöhe mm	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
817 x 502 x 1040	5 x 80, 2 x 165	7	40 00 871 181	1113,00	WX26
817 x 502 x 1040	7 x 80, 1 x 165	8	40 00 871 182	1155,00	WX26

Werkzeug- und Montagewagen

Raumwunder - 40 % mehr Schubfachvolumen als herkömmliche Werkzeugwagen

Belastbarkeit - alle Schubladen 100 % ausziehbar und bis zu 40 kg belastbar

Vielfalt - Edelstahl-Arbeitsfläche für hohe Beanspruchung

Sicherheit - Zentralverriegelung aller Schubfächer, aus Sicherheitsgründen lässt sich jeweils ein Schubfach öffnen (gem. EN 1757-3)

Innovation - individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden

Vielfältige An- und Ausbaumöglichkeiten

Schubladengröße - ca. 694 x 398 mm innen



40 00 871 164

B 980 x T 503 x H 1027 mm



B x T x H mm außen	Schubladenhöhe mm	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
980 x 503 x 1027	3 x 80, 3 x 165	6	40 00 871 164	1642,00	▷ WX26
980 x 503 x 1027	5 x 80, 2 x 165	7	40 00 871 165	1722,00	▷ WX26
980 x 503 x 1027	7 x 80, 1 x 165	8	40 00 871 166	1801,00	▷ WX26

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Werkzeugwagen

komplett mit 126-teiligem Werkzeugsortiment · mit **6** arretierbare, leicht herausnehmbare **Schubladen mit 100% Auszug** · zweistufiges Sicherheits-Konzept · **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel · **Einzelverriegelung** verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt · stabiler robuster Fahrgriff · Kunststoff-ablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile · Öl- und säurebeständige Räder (Ø 100 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit einer Feststellbremse · Korpus anthrazit grau RAL 7016

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern

(B x T x H) **780 x 499 x 912 mm**

Innenmaß Schublade klein, **3 Schubladen**

(B x T x H) **530 x 350 x 80 mm**

Innenmaß Schublade mittel, **2 Schubladen**

(B x T x H) **530 x 350 x 120 mm**

Innenmaß Schublade groß (B x T x H) **530 x 350 x 165 mm**



Bestückung Schublade 1 (Modul Nr.1):

Ringmaulschlüsselsatz TCS 13/17 MF 17-teilig (2/3 Modul)

Größe der TCS Einlage 350 x 350 x 60 mm

die Einlage hat 2 Fächer für Kleinteile

Lieferumfang:

je 1 x Ring-Maulschlüssel SW 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 24 mm

Ring-Ratschenschlüsselsatz TCS 17/12 12-teilig (1/3 Modul)

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 45 mm

Lieferumfang:

je 1 x Ring-Ratschenschlüssel SW 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm

Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 2):

Werkzeugsatz TCS 40/35/9 44-teilig (1/3 Modul)

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 40 mm

Lieferumfang:

je 1 **6-kant 6,3 mm** (1/4 Zoll) Steckschlüssel-Einsatz
SW 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm
je 1 **6-kant 6,3 mm** (1/4 Zoll) Tiefbett-Steckschlüssel-
Einsatz SW 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4 Zoll)
für **Schlitzschrauben** 0,6 x 3,5- 1,0 x 5,5- 1,2 x 8
mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4 Zoll) für Schrauben
mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3- 4- 5- 6- 8 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4 Zoll) für Schrauben
mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1- 2- 3- 4 mm

1 **Handgriff mit Vierkant 6,3 mm** (1/4 Zoll)
Außenvierkant Gesamt-L. 150 mm

1 **Quergriff mit Gleitstück 6,3 mm** (1/4 Zoll)

Vierkantantrieb für handbetätigte Steckschlüssel-
Einsätze Gesamt-L. 116 mm

je 1 **Verlängerung 6,3 mm** (1/4 Zoll) Vierkantantrieb
Gesamt-L. 54- 100- 154 mm

1 **Kardangelenk 6,3mm** (1/4 Zoll) Vierkantantrieb
Gesamt-L. 38 mm

1 **Adapter 6,3mm** (1/4 Zoll) Innenvierkant auf 6,3mm
(1/4 Zoll) Innensechskant zum Antrieb von Schraubertits
mit einer Knarre

1 Hebel-Umschaltknarre **6,3mm** (1/4 Zoll) Vierkantantrieb
mit 2-Komponenten- Heft

Rückschwenkwinkel 16,3° / 22 Zähne, DIN 3122/ ISO 3315

1 **Vergrößerungsstück 6,3mm** (1/4 Zoll) für handbetätigte
Steckschlüssel-Einsätze auf **10,0mm** (3/8 Zoll) Außen-
vierkant mit Kugelfangrille

Steckschlüsselsatz TCS 52/14/4 18-teilig (1/3 Modul)

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 50 mm

je 1 **6-kant 12,5 mm** (1/2 Zoll) Steckschlüssel-Einsatz

SW 10- 11- 12- 13- 14-15-16- 17- 18- 19- 22- 24- 27- 30 mm

je 1 **Verlängerung** (1/2 Zoll) Vierkantantrieb

Gesamt-L. 130- 255 mm

1 **Kardangelenk 12,5mm** (1/2 Zoll) Vierkantantrieb

Gesamt-L. 71 mm

1 **Hebel-Umschaltknarre 12,5mm** (1/2 Zoll)

Vierkantantrieb mit 2-Komponenten-Heft

Rückschwenkwinkel 10° / 36 Zähne, DIN 3122/ ISO 3315

Steckschlüsseleinsatz-Sortiment

TCS 50TX/54TX/17-teilig (1/3 Modul)

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 40 mm

je 1 Steckschlüssel-Einsatz **12,5mm** (1/2 Zoll)

Vierkantantrieb für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil**

SW E10- E11- E12- E14- E16- E18- E20- E24

je 1 Steckschlüssel-Einsatz **12,5mm** (1/2 Zoll)

Vierkantantrieb für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**

Gr. T20- T25- T27- T30- T40- T45- T50- T55- T60

Bestückung Schublade 3 (Modul Nr.3):

Schlagwerkzeugsatz TCS 102-109/10956/10960-6-teilig (1/3 Modul):

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 40 mm

1 **Schonhammer** Ø 35 mm mit auswechselbaren Köpfen
und Hickory-Stiel

1 **Schlosserhammer** mit Eschenstiel 500 g, DIN1041

1 **Flachmeißel** DIN6453, flachoval silber lackiert Gr. 175 mm

1 **Splinttreiber** DIN6450, achtkantig silber lackiert

Gr. 175 x 6 mm

1 **Splinttreiber** mit Führungshülse Gr. 6, 100 x 3,4 mm

Zangensatz TCS 6501-66202/4-teilig (1/3 Modul):

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 35 mm

1 **Kombizange** DIN ISO 5746 Gesamt-L. 180 mm

1 **Flachrundzange** DIN ISO 5745 Gesamt-L. 200 mm

1 **Wasserpumpenzange** DIN ISO 8976 Gesamt-L. 240 mm

1 **Kraftseitenschneider** DIN ISO 5749 Gesamt-L. 160 mm

Schraubendrehersatz TCS 4620/4630 7-teilig (1/3 Modul):

Größe der TCS Einlage 175 x 350 x 35 mm

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 1 (3,5 x 75 mm)

Gr.2 (4,0 x 100 mm), Gr.3 (5,5 x 125 mm)

Gr. 4 (6,5 x 150 mm)

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**

Gr. 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm

3 Schubladen zur individuellen Nutzung






100 %



25 kg



300 kg



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 821 685	2222,24	WB00

Werkstattwagen 90/6A



6 arretierbare, leicht herausnehmbare Schubladen mit **Rollenvollauszug** · **zweistufiges Sicherheits-Konzept** · **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel · **Einzelverriegelung** verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt · stabiler Fahrgriff · strapazierfähige, öl- und skydrolbeständige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile · Öl- und säurebeständige Räder (Ø 100 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit einer Feststellbremse · ausrüstbar mit **STAHlwILLE Standard- und TCS-Einlagen**



B x T x H mm außen	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
780 x 499 x 912	anthrazitgrau, RAL 7016	40 00 826 496	622,20	WB00

40 00 826 496

Werkstattwagen



leicht herausnehmbare Schubladen mit **Vollauszug** und Kugelföhrung · **dreistufiges Sicherheits-Konzept** · **Zentralverriegelung** durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel · **Einzelverriegelung** verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt · **Kippschutz** · gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich · Schubladenkennzeichnung durch mehrere Aufkleber pro Schublade (Bogen mit Aufklebern im Lieferumfang enthalten) · **umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung** · widerstandsfähige, kratzunempfindliche Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl mit Rautenprägung · Öl- und säurebeständige Räder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen · Papierrollenhalterung · Schubladen zweifarbig (silber mit schwarzer Griffleiste) · beidseitige Lochraster für Haken · **ausrüstbar mit STAHlwILLE Standard- und TCS-Einlagen**




40 00 826 503



40 00 826 497

Modell	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Tragfähigkeit statisch kg	Schubladenanzahl	Farbe	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
TTS 95VA/6	30	750	6	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	40 00 826 497	1186,60	WB00
TTS 95VA/6	30	750	6	anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	40 00 826 498	1186,60	WB00
TTS 95VA/7	30	750	7	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	40 00 826 499	1232,50	WB00
TTS 95VA/7	30	750	7	anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	40 00 826 500	1232,50	WB00
TTS 95VA/8	30	750	8	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	40 00 826 501	1300,50	WB00
TTS 95VA/8	30	750	8	anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	40 00 826 502	1300,50	WB00
TTS 98VA/6	40	1400	6	rot, RAL 3020	1000 x 652 x 1024	40 00 826 503	1739,10	WB00
TTS 98VA/6	40	1400	6	anthrazitgrau, RAL 7016	1000 x 652 x 1024	40 00 826 504	1739,10	WB00
TTS 98VA/7	40	1400	7	rot, RAL 3020	1000 x 652 x 1024	40 00 826 505	1822,40	WB00
TTS 98VA/7	40	1400	7	anthrazitgrau, RAL 7016	1000 x 652 x 1024	40 00 826 506	1822,40	WB00
TTS 98VA/8	40	1400	8	rot, RAL 3020	1000 x 652 x 1024	40 00 826 507	1914,20	WB00
TTS 98VA/8	40	1400	8	anthrazitgrau, RAL 7016	1000 x 652 x 1024	40 00 826 508	1914,20	WB00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

GEDORE
 WERKZEUGE FÖRS LEBEN



Rollwerkbank

stabile Stahlblechkonstruktion · starke mehrfach verleimte Multiplex-Buchenholzplatte · mit sechs großen Schubladen mit Vollauszug, davon fünf individuell unterteilbar · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und 2 Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung · 79 mm Schublade bis 40 kg und 180 mm Schublade bis mind. 60 kg belastbar · kugelgelagerte Führungsschienen · Einhand-Sicherheitsverriegelung · statische Tragkraft 700 kg · im mobilen Betrieb 500 kg · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen, mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen)

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 214, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
950 x 550 x 875	6	40 00 871 155	1165,50	WC01

GEDORE
 WERKZEUGE FÖRS LEBEN


Rollwerkbank 1504

mit besonders großem Nutzraum · Korpus, Schubladen und Tür blau, pulverbeschichtet · verschließbar mit der Zentralverriegelung mit Zylinderschloss der Schubladen · 30 mm starke Multiplex-Buchenholzarbeitsplatte · sieben Schubfächer (ein großes Schubfach, sechs Schubfächer individuell unterteilbar) · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und zwei Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung ausgerüstet, lassen sich vollständig herausziehen und laufen exakt und leicht in Kugelkorbführungen · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · statische Tragkraft 700 kg · im mobilen Betrieb 500 kg · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen) · großer Stauraum, durch Tür gesichert · mit Fersenschutzkantung

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1100 x 550 x 985	7	40 00 871 156	1421,10	WC01

GEDORE
 WERKZEUGE FÖRS LEBEN


Rollwerkbank

30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte · Fünf verschiedene Schubladenvarianten möglich · Schubladen mit Vollauszug · Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt · Kugelgelagerte Führungsschienen · Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten · Tragkraft pro Schublade 40 kg · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Mit Fersenschutz-Kantung · GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1100 x 550 x 985	9	40 00 773 218	1596,60	WC01

GEDORE
 WERKZEUGE FÖRS LEBEN


Rollwerkbank extra breit


mit besonders großem Nutzraum · Korpus in blau, Schubladen und Türe in silber pulverbeschichtet · Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte (Oberfläche durch Leinölfirnis geschützt) · 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen · herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug · mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung (verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladen individuell unterteilbar (10 Längs- und 2 Querteiler werden mitgeliefert) · untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · großer Stauraum (durch eine Tür gesichert) · Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern (je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller) · Statische Tragkraft ca. 700 kg, im mobilen Betrieb ca. 500 kg · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Zentralverriegelung durch eingebautes Zylinderschloss Tragkraft je Schublade ca. 40 kg · Schwerlastschublade ca. 60 kg

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Schubladenbestückung:

1 x Höhe 67 mm, Breite 1055 mm,
 4 x Höhe 67 mm, Breite 640 mm,
 1 x Höhe 137 mm, Breite 640 mm,
 1 x Höhe 207 mm, Breite 640 mm

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 550 x 985	7	40 00 773 221	1934,10	WC01

2-farbige Schaumstoffeinlagen Check-Tool


Für Ordnung in den Schubfächern, garantieren schnellen Zugriff und Vollständigkeitskontrolle auf einen Blick



Passend für alle GEDORE Wagen und alle GEDORE Bänke

Achtung: bei Verwendung der Werkzeugmodule in den Rollwerkbänken Art.-Nr. 40 00 871 155 und 40 00 871 156 sowie Werkstattwagen Art.-Nr. 40 00 871 173, 40 00 871 174, 40 00 871 175 und 40 00 871 176 wird zusätzlich eine Modulbox Art.-Nr. 40 00 773 071 zum Ausgleich benötigt, sowie für XL Fach von Art.-Nr. 40 00 773 221 2 x (bitte separat bestellen- gehört nicht zum Lieferumfang).

Rollwerkbank 40 00 773 221:
zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule im Großraumschubfach wird das Modul,
Art.-Nr. 40 00 773 221 und für alle anderen Schubladen je 1 x das Modul Art.-Nr. 40 00 773 075 benötigt.




Werkzeugmodul

(2/3 Modul)
mit **Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig** und **Stiftschlüsselsatz 8-teilig**

Inhalt:
je 1 Stück Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, **Ringseite 15° abgewinkelt**, SW 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22 mm ·
je 1 Stück Sechskant-Stiftschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl, SW 2-2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
25 teilig	310 x 315	40 00 881 239	179,10	WC01



Werkzeugmodul

(2/3 Modul)
mit **Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig** und **Stiftschlüsselsatz 8-teilig**

Inhalt:
je 1 Stück Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite gekröpft · Maulstellung 15°, **Ringseite 10° gekröpft**, SW 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22 mm
je 1 Stück Sechskant-Stiftschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl, SW 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
25 teilig	310 x 315	40 00 881 238	211,23	WC01



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Ring-Ratschenschlüsseln · gerade Form** · für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Rechts- und Linksgang durch Umstecken des Schlüssels · hohe Drehmomentübertragung · besonders gute Griffigkeit durch taillierten Schaft · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm, durch Weiterentwicklung der Knarrenmechanik

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8- 10- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	310 x 157,5	40 00 881 225	170,82	WC01



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4")-Vierkanttrieb** · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl

Inhalt:
1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") mit Umschalthebel- Rückschwenkwinkel 15°
1 Griff mit Gleitstück 6,3 mm (1/4") 115 mm, 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4") 100 mm
1 Kardangelenke 6,3 mm (1/4"), 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4") 140 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**, Gr. 4- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3- 4- 5- 6- 8 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4- E 5- E 6- E 7- E 8- E 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8-T 9-T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
37 teilig	310 x 157,5	40 00 881 213	285,48	WC01




Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Steckschlüssel-Sortiment 12,5 mm (1/2")-Vierkanttrieb** · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl

Inhalt:
je 1 **6kant**-Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2"), SW 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 23- 24- 26- 27- 28- 30- 32 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** SW 6- 7- 8- 9- 10- 12- 14 mm

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
26 teilig	310 x 157,5	40 00 881 207	210,42	WC01

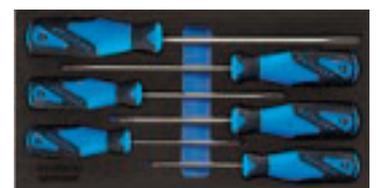

Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Schraubendreher** · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4 x 0,8 x 100 mm/ 5,5 x 1,0 x 125 mm/ 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 und 2

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 215	54,18	WC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Körnern, Durchtreiber, Flach- und Kreuzmeißel, Splintentreiber** aus Chrom-Vanadium-Stahl · zusätzlich ist ein Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel enthalten

Inhalt:

- 1 Körner 5 x 120 mm
- 1 Durchtreiber 5 x 120 mm
- 1 Flachmeißel 24 x 250 mm
- 1 Kreuzmeißel 125 mm
- je 1 Splintentreiber 1,5 x 110 mm- 3 x 150 mm- 4 x 150 mm
- 1 Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel 300 g

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	310 x 157,5	40 00 881 221	74,97	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Schraubendreher mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung** · Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4- 5,5- 6,5- 8 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	310 x 157,5	40 00 881 216	56,43	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Werkzeugmodul


(1/3 Modul) mit **Steckschlüsselsatz** · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

Inhalt:

- je 1 Stück Steckschlüssel mit Heft für Schrauben mit **Außen-Sechskant-Profil**, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 214	79,92	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

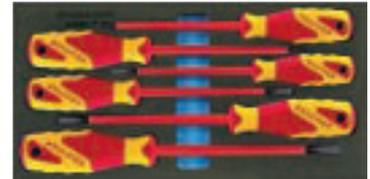

Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **VDE isolierten-Schraubendrehern** · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge geschwärzt · gefertigt gem. **IEC 60900 : 2004** · **stückgeprüft bei 10000 Volt** im Wasserbad

Inhalt:

- je 1 VDE-Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4- 5,5- 6,5- 8 mm
- je 1 VDE-Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6teilig	310 x 157,5	40 00 881 237	65,07	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Werkzeugmodul


(1/3 Modul) mit **Kombizange, Seitenschneider, Universal-/Wasserpumpenzange und Flachrundzange** mit Schneide

Inhalt:

- 1 Kombizange mit induktiv nachgehärteten Schneiden · 180 mm lang
- 1 Seitenschneider für harten Draht mit induktiv nachgehärteten Schneiden · 160 mm lang
- 1 Universal-/Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk · 260 mm lang
- 1 Flachrundzange mit Schneide, gerade · 160 mm lang

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	310 x 157,5	40 00 881 206	115,29	WC01

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

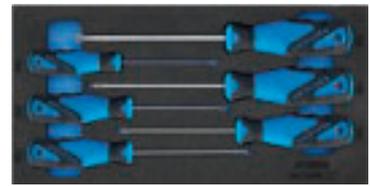



Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit **Schraubendreher** · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

Inhalt:

- je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**, Gr. T 8-T 10-T 15-T 20-T 25-T 30

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 217	50,22	WC01

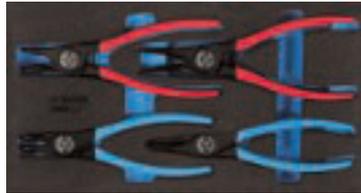

Werkzeugmodul

(1/3 Modul) **mit Zangen für Sicherungsringe** (Außen- und Innensicherungsringe) · mit geraden und gewinkelten Backen · aus Chrom-Vanadium-Sondervergütungsstahl

Inhalt für Außensicherungsringe (schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz, Klemmschutz):

- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsringe 10- 25 mm, Länge 141 mm
- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsringe 19- 60 mm, Länge 182 mm
- 1 Stück mit gewinkelten Backen, Form B für Sicherungsringe 19- 60 mm, Länge 170 mm

Inhalt für Innensicherungsringe (schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz, Klemmschutz):

- 1 Stück mit geraden Backen, Form C für Sicherungsringe 12- 25 mm, Länge 141 mm
- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsring 19- 60 mm, Länge 183 mm
- 1 Stück mit gewinkelten Backen, Form D für Sicherungsringe 19- 60 mm, Länge 169 mm

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 230	92,16	WC01



Werkzeugmodul

(2/3 Modul) **mit Winkelschraubendrehern mit T-Griffen** · aus Vanadium-Stahl · mit Kugelkopf an der langen Klinge · chromatiert und blauem Griff mit Aufhängeloch

Inhalt:

je 1 Winkelschraubendreher mit T-Griff SW 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 10 mm

Inhalt	T x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9 teilig	310 x 315	40 00 881 241	101,88	WC01



Werkzeugsortiment

für Gedore Werkstattwagen mit 5 Schubladen

Inhalt:

- 1 x Doppelringschlüssel-Satz, 8-teilig; gekröpfte Doppelringschlüssel nach DIN 838, Schlüsselweiten 6 x 7- 20 x 22 im Modul
- 1 x Doppelmaulschlüssel-Satz, 10-teilig, Doppelmaulschlüssel nach DIN 3110, SW 6x7- 24x27 im Modul
- 19 x Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 mit **12,50 mm** (1/2") Innenvierkantantrieb für Schrauben mit **Außen-Sechskant-Profil**, SW mit Sechskantprofil in 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm im Modul
- 7 x Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7422 mit **12,50 mm** (1/2") Innenvierkantantrieb zur Betätigung von Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**, in SW 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 im Modul
- 1 x **12,50 mm** (1/2") Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung und tiefergelegtem Umschalthebel, gefertigt nach DIN 3122 im Modul
- 2 x Verlängerungen mit **12,50 mm** (1/2") Innenvierkantantrieb, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkantantrieb, 250 bzw. 500 mm lang, gefertigt nach DIN 3123 im Modul
- 1 x Quergriff mit **12,50 mm** (1/2") gefertigt nach DIN 3122, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit **12,50 mm** (1/2") Innenvierkantantrieb im Modul
- 1 x Kardangelenk mit **12,50 mm** (1/2") gefertigt nach DIN 3316, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit **12,50 mm** (1/2") Innenvierkantantrieb im Modul
- 10 x Winkelschraubendreher für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil**, nach DIN ISO 2936, verzinkt, in SW 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 x Rollgabelschlüssel, verchromt, Gr. 8"; verstellbar von SW 0- 25 mm
- 1 x Gripzange 10", mit Einstellschraube und Auslösehebel
- 1 x Universalzange nach DIN ISO 8796, Form C, 15-fach verstellbar im Modul
- 1 x Körner 8-kant nach DIN 7250, 120 mm lang, Spitze im Durchmesser 5 mm im Modul
- 1 x Durchtreiber 8-kant nach DIN 6458, 120 mm lang, Spitze im Durchmesser 5 mm im Modul
- 1 x Flachmeißel 8-kant, 250 mm lang im Modul
- 1 x Kreuzmeißel 8-kant, 125 mm lang, Spitze misst im Durchmesser 5 mm im Modul
- 3 x Splinttreiber 8-kant, Spitze im Durchmesser von 1,5, 3, 4 mm im Modul
- 1 x Metallbügelsäge mit verstellbarem Stahlrohrbügel, für 10" und 12" Sägeblätter
- 1 x Hobbsäge für Holz und Metall, mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff
- 1 x Dreikant-Hohlschaber, Klinge Länge 150 mm, Gesamtlänge 270 mm
- 6 x Steckschlüssel mit 3K-Griff, nach DIN 3125, SW 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm im Modul
- 4 x Schraubendreher für **Schlitzschrauben** mit 3K-Griff, Klingebreite 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm im Modul
- 2 x Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH), Gr. 1 + 2 im Modul
- 1 x Flachrundzange mit Schneide, gezahnt, gerade Form, verchromt, 2K-Griff, 160 mm lang im Modul
- 1 x Kraft-Kombinationszange, verchromt, 2K-Griff, 180 mm lang im Modul
- 1 x Hebelblechschere, Blechdicke max. 1 mm
- 1 x Schlüsselfeilensatz 6-teilig, nach DIN 7283
- 1 x flachstumpfe Werkstattfeile, Hieb 2, L 6"
- 1 x Dreikant-Werkstattfeile, Hieb 2, L 6"
- 1 x runde Werkstattfeile, Hieb 2, L 6"
- 1 x Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, Stielschutzhülle, 300 g, Hickorystiel
- 1 x Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, Stielschutzhülle, 500 g, Eschenstiel
- 1 x Nylonhammer, Köpfe aus schlagfestem Nylon, Durchmesser 40 mm
- 3 x Werkzeugmodul, leer, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100 teilig	40 00 871 011	1006,20	WC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

H 07 RN-F 3G 1,5

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Die richtige Leitung:

VV

Die Standard/Ausführung für normale Belastung. Mantel und Einzelader aus Kunststoff. Zur Verwendung im Innenbereich.

RR

Ausführung mit Mantel und Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Zur Verwendung in Innenräumen und kurzfristig auch im Freien.

RN

Für ständige Verwendung im Außenbereich. Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren, hochflexibel und abriebfest.

BQ

Für ständige Verwendung in trockenen, feuchten, oder nassen Räumen und im Freien. Isolierhülle. Mantel aus Polyurethan, besonders abrieb-, schnitt- und reißfest.



Schutzarten nach DIN EN 60529

IP 20

abgedeckt

IP 44

fremdkörper- und spritzwassergeschützt

IP 54

staub- und spritzwassergeschützt

IP 55

staub- und strahlwassergeschützt

IP 65

staubdicht und strahlwassergeschützt



- 1 Bestimmung**
H = harmonisierte Leitung
A = national anerkannte Leitung
- 2 Nennspannung V**
03 = 300/300V
05 = 300/500V
07 = 450/750V
- 3 Isolierhüllen**
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
S = Silikon-Kautschuk
B = Synthetik-Kautschuk
- 4 Mantel**
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
N = Neopren-Kautschuk
J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan
- 5 Leiterart**
U = runder eindrätiger Leiter
R = runder mehrdrätiger Leiter
K = feindrätig für Festinstallation
F = feindrätig für bewegliche Leitungen
H = feinstdrätige Leitungen
Y = Lanitzenleiter
- 6 Aderanzahl**
- 7 Schutzleiter**
G = mit grün-gelber Ader
X = ohne grün-gelbe Ader
- 8 Leiterquerschnitt**



brennenstuhl®



40 00 873 352

40 00 873 353



Kabelbox

Gehäuse schlagfest aus Spezialkunststoff · ergonomisch geformter Tragegriff · gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß · **4 Schutzkontakt-Steckdosen** · mit Überhitzungsschutz ·

Kunststoffkabel H05VV-F

· zum Einsatz im Innenbereich

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
10	3 x 1,5	40 00 873 352	16,90 ¹⁾	WB12
15	3 x 1,5	40 00 873 353	21,50 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · **4 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung

Kunststoffkabel H05VV-F

· zum Einsatz in trockener Umgebung

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
25	3 x 1,5	40 00 873 363	34,50 ¹⁾	WB12
50	3 x 1,5	40 00 873 364	53,50 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



IP44

Kabeltrommel Garant

spritzwassergeschützt · aus Spezialkunststoff · stabiles, verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · **Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung** · Trommel-Ø 290 mm

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
40	3 x 1,5	40 00 873 366	66,20 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

JUMBO®

IP54
K 2 **Kabeltrommel**

aus Vollkunststoff · mit **4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln** · 230 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker · Trommelkörper blau

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
25	3 x 1,5	40 00 873 462	109,90 ¹⁾	WX44
40	3 x 1,5	40 00 873 463	126,75 ¹⁾	WX44
25	3 x 2,5	40 00 873 465	124,50 ¹⁾	WX44
40	3 x 2,5	40 00 873 466	151,90 ¹⁾	WX44

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®

IP44

Drehstromkabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · stabiles verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · **2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen** 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Technische Daten

Eingang

CEE-Stecker 400V / 16A

1 CEE-Steckdose 400V / 16A

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
30	5 x 1,5	40 00 873 365	96,50 ¹⁾	WB12
30	5 x 2,5	40 00 873 367	140,50 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

JUMBO®

IP54
K 2 **Kabeltrommel**

aus Vollkunststoff · mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · **geeignet für den härtesten Baustelleneinsatz** · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen +FI

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
40	3 x 1,5	40 00 873 470	221,50 ¹⁾	WX44

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

JUMBO®

IP54

Kabeltrommel

aus Vollkunststoff · mit **4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln** · 230 V AC · 16 A · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummi-Stecker · Trommelkörper blau

Gummikabel H05RR-F

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
50	3 x 1,5	40 00 873 460	127,50 ¹⁾	WX44

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

JUMBO®

IP54
K 2 **Drehstromkabeltrommel**

aus Vollkunststoff · **1 x CEE 16 A und 3 x Schutzkontakt** · mit **3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · 400 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit CEE-Steckervorrichtung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h · Trommelkörper blau

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
25	5 x 2,5	40 00 873 468	185,50 ¹⁾	WX44
30	5 x 2,5	40 00 873 472	200,50 ¹⁾	WX44

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



IP44

Kabeltrommel mit komfortabler Kabelaufrollautomatik · Gehäuse aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff · Gestell kunststoffbeschichtet · ergonomischer Kunststoffgriff · Schutzkontakt-Steckdose mit Kinderschutz · schwenkbar bis 180°

Besondere Produktvorteile:
Durch den mitgelieferten Bügel ist eine Wandbefestigung und Deckenmontage möglich
Gummikabel H07RN-F zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16 + 2	3 x 1,5	40 00 873 350	80,50 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



IP44

Kabeltrommel Super-Solid
aus leichtem, isolierendem und bruchfestem Kunststoff · Trommel-Ø 320 mm · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isolierendem Kunststoffgriff · Abrollbremse · kann stehend und liegend eingesetzt werden · **3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln** · Thermoschutzschalter · spritzwassergeschützt (IP44) · Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung · Trommel-Ø 320 mm
Gummikabel H07RN-F zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
50	3 x 1,5	40 00 873 400	95,90 ¹⁾	WB12
40	3 x 2,5	40 00 873 401	104,65 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



IP44

Gerätetrommel Garant Bretec R290
aus bruchfestem Kunststoff · Trommel-Ø 290 mm · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · Thermoschutzschalter · ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isoliertem Kunststoffprofil · Steckerparkstation · kann stehend und liegend eingesetzt werden · Abrollbremse · Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung
Besondere Produktvorteile:
Stromverlängerung ohne Trommeltransport, da diese bei der Anschlusssteckdose bleibt und nur das Kabel zum Arbeitsplatz mitgenommen wird, besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten (z. B. auf Gerüsten oder im Garten)

Gummikabel N05V3V3 für die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
50	3 x 1,5	40 00 873 399	74,20 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®

IP44

Kabeltrommel
Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech auf besonders stabilem Tragegestell · 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · Schutzart IP44



Lieferung ohne Kabel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
leer, für bis zu 50 m Kabel	40 00 873 389	18,25	WB12

brennenstuhl®

**Kabeltrommel Garant S**

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · innovativer Tragegriff „cabelpilot“ für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen** 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte
Gummikabel H05RR-F für die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
50	3 x 1,5	40 00 873 392	73,50 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



brennenstuhl®

IP44

Kabeltrommel Garant S
Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · innovativer Tragegriff „cabelpilot“ für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen** 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte
Gummikabel H07RN-F zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
40	3 x 1,5	40 00 873 393	67,50 ¹⁾	WB12
25	3 x 2,5	40 00 873 394	70,75 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



brennenstuhl®

IP44

Drehstromkabeltrommel Garant S
Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell · innovativer Tragegriff „cabelpilot“ für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · 1 CEE-Stecker 400V / 16A · 1 CEE Steckdose 400V/16A · **2 Schutzkontakt-Steckdosen** 230 V, alle Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln (spritzwassergeschützt), 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
Gummikabel H07RN-F zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge m	Leistungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
25	5 x 2,5	40 00 873 395	141,70 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



brennenstuhl®



IP44

Kabeltrommel Garant S

aus verzinktem Stahlblech · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln** · Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
· für die **kurzzeitige Verwendung im Freien**

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	25	240	40 00 873 397	45,50 ¹⁾	WB12
3 x 1,5	50	290	40 00 873 398	68,90 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®



brennenstuhl®



IP44

Kabeltrommel Garant S Bretec

aus verzinktem rostgeschützten Stahlblech · Bremaxx Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35°C, ölbeständig und extrem abriebfest · **3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln** · Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung · Kabelfarbe: blau · Trommel-Ø: 290 mm

Duo-Sicherheits-System: Überhitzungsschutz und Unfallschutzautomatik mit Kontroll-Leuchte

Besondere Produktvorteile:

- innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung
- pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen

Gummikabel AT N05V3V3-F 3G1,5· für die **kurzzeitige Verwendung im Freien**

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
50	3 x 1,5	40 00 873 531	74,20	WB12

IP44

Kabeltrommel Brobusta S Bretec

Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · **3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln**

Duo-Sicherheits-System: Überhitzungsschutz und Unfallschutzautomatik mit Kontroll-Leuchte

Besondere Produktvorteile:


- mit Drehkontakt-Komfort, d.h. problemloses Abrollen mit angeschlossenen Elektrogeräten

Gummikabel H07RN-F· zum **ständigen Einsatz im Freien**

Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
40	3 x 1,5	40 00 873 532	101,95 ¹⁾	WB12

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

brennenstuhl®

**Tischsteckdose**

mit **4-fach USB-2.0-Hub** · mit Kinderschutzfunktion · bruchssicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · gleichzeitig 4 USB-Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.

Lieferumfang: inkl. 1 Meter USB-Kabel

Art.-Nr.	40 00 873 549
Nennstrom A	16
Spannung V	230
Kabellänge m	1,8
Kabelqualität	H05VV-F 3G
Leitungsquerschnitt mm ²	1,5
Anzahl Steckdosen	2 Schutzkontakt-Steckdosen

Farbe: silber

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 549	16,05	WX32

brennenstuhl®

**Tischsteckdose**

mit **beleuchtetem Kontrollschalter** und USB-2.0-Hub · mit Kinderschutzfunktion · quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · bruchssicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · 4 USB-Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw. · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar

Lieferumfang: inkl. 1 Meter USB-Kabel

Art.-Nr.	40 00 873 534
Nennstrom A	16
Spannung V	230
Kabellänge m	1,8
Kabelqualität	H05VV-F 3G
Leitungsquerschnitt mm ²	1,5
Anzahl Steckdosen	4 Schutzkontaktsteckdosen

Farbe: silber

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 534	25,50	WX32

brennenstuhl®

**Steckdosenleiste Eco-Line**

quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · Steckdosen mit Kinderschutz · bruchssicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · stabile Kontakte · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 17 cm

Art.-Nr.	40 00 873 536
Nennstrom A	16
Spannung V	250
Kabellänge m	1,5
Kabelqualität	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	3

Farbe: weiß

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 536	3,60	WX32

brennenstuhl®



40 00 873 537

Steckdosenleiste Eco-Line

mit Schutzkontaktsteckdosen und beleuchtetem Kontrollschalter (2-polig) · quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · Steckdosen mit Kinderschutz · bruchssicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · stabile Kontakte

Art.-Nr.	40 00 873 537	40 00 873 538	40 00 873 539
Nennstrom A	16	10-/16	10-/16
Spannung V	250	250	250
Kabellänge m	1,5	1,5	3,0
Kabelqualität	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	3	6	8

Farbe: weiß

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 537	4,15	WX32
40 00 873 538	5,65	WX32
40 00 873 539	9,30	WX32

brennenstuhl®

**Steckdosenleiste Primera-Line**

mit **Kabel-Clip zum Verstaen von überschüssigem Kabel** · Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich · zwei 2-polige Schalter, um separat an- und auszuschalten · zwei Steckdosen mit großem Abstand für Netzteile · mit Befestigungsösen zur Wandmontage · Gesamtlänge der Steckdosenleiste: 39 cm

Art.-Nr.	40 00 873 541
Nennstrom A	16
Spannung V	250
Kabellänge m	2
Kabelqualität	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	10

Farbe: silber

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 541	15,75	WX32

brennenstuhl®



40 00 873 542



40 00 873 577

Steckdosenleiste Super-Solid

schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung · sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar · Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker · die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten · mit Aufhängevorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen · mit Kinderschutz · 13.500 A Überspannungsschutz · Sicherungsautomat 16 A · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 45 cm (40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577)

Besondere Produktvorteile:

- Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch
- GummifüÙe verhindern Wegrutschen

Art.-Nr.	40 00 873 542	40 00 873 577
Nennstrom A	16	16
Spannung V	250	230
Kabellänge m	2,5	2,5
Kabelqualität	H05VV-F	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	5	8

Farbe: silber/silber

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 542	17,25	WX32
40 00 873 577	20,85	WX32

brennenstuhl®

**Steckdosenleiste**

mit Überspannungsschutz und Netzfilter 30000 A · garantierter Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen · Dreileiteranordnung schützt vor Phase, Neutral- und Schutzleiter · mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung · mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar · hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter · spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 55 cm

Art.-Nr.	40 00 873 546
Nennstrom A	10
Spannung V	250
Netzspannung A	30000
Kabellänge m	3
Kabelqualität	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	6

Farbe: schwarz/grau

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 546	32,95	WX32

brennenstuhl®

**Steckdosenleiste Premium Alu-Line-Technik**

mit zwei beleuchteten Kontrollschaltern (2-polig) · **12 Schutzkontaktsteckdosen** in praktischer 45° Anordnung (auch für Winkelstecker geeignet)

Besondere Produktvorteile:

- Steckdosen in zwei Gruppen mit je sechs Steckdosen schaltbar
- stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher matt eloxierter Oberfläche · extra robuste Stabilität
- überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- mit Aufhängeöse und Wandmontageöffnung
- mit Kinderschutz

Art.-Nr.	40 00 873 576
Nennstrom A	16
Spannung V	230
Nennaufnahmeleistung W	3650
Kabellänge m	3
Kabelqualität	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 576	33,00	WX32

**Steckdosenleiste mit beleuchtetem Kontrollschalter**

qualitativ sehr hochwertige Ausführung · Befestigungsmöglichkeit für Wand-, Decken- und Möbelmontage · mit Kinderschutz · um 90° gedrehte Steckdosen-töpfe mit besonders großen Abständen · eignen sich besonders für Winkelstecker und große Steckernetzteile · mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter

Art.-Nr.	40 00 873 565
Nennstrom A	10/16~
Spannung V	230
Kabellänge m	1,5
Kabelqualität	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	5

Farbe: grau

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 565	26,20	WX45

brennenstuhl®



IP54

Steckdosenblock Super Solid SL 544

mit spritzwassergeschützten Steckdosen im schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche · die Steckdosen sind komfortabel in größeren Abständen angeordnet und mit Dichtringen und selbstschließenden Klappdeckeln ausgestattet · Steckdosen in praktischer 45° Anordnung (für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern) · beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube · mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen

Art.-Nr.	40 00 873 786
Nennstrom A	16
Spannung V	230
Nennaufnahmeleistung W	3650
Kabellänge m	2
Kabelqualität	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Anzahl Steckdosen	5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 786	10,90	WX32

ERSO
ELEKTRO GmbH & Co. KG
Steckverlängerungen, Verteiler, Leuchten

IP44

KEMA
EUR**Vollgummiverteiler**

mit **3 Schutzkontaktsteckdosen** · Spritzwasserschutzdeckel aus Gummi · 5 m Anschlussleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm² · angespritzter Stecker · zum ständigen Einsatz im Freien

Nennspannungsbereich V~	Art.-Nr.	EUR	KS
230	40 00 873 970	82,35	WX45

brennenstuhl®



IP54

Schutzkontaktverlängerung mit Powerblock

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	5	40 00 873 788	12,25	WX32

brennenstuhl®



Metal-/Spannungssucher WMV Plus mit Ortungsfunktion für Holzunterkonstruktionen

3 Funktionen (Metall, spannungsführende Leitungen und Holzunterkonstruktionen) · großes LCD-Display akustisches Signal · automatische Abschaltfunktion ·

zum Betrieb wird eine Blockbatterie (9V) benötigt (gehört nicht zum Lieferumfang), bitte separat bestellen- Art.-Nr. 40 00 901 814

Art.-Nr.	40 00 873 602
Scantiefe mm	Metall: 50 - 80 / spannungsführende Leitungen: 30 - 50 / Holz: 40
automatische Kalibrierung	ja
Auto-Power-Off	ja
H x B x T mm	145 x 65 x 25

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 602	16,50	WB04

testboy®



Wandscanner TV 700

erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen · akustisch und optisch über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie Ampelanzeige

Lieferumfang: Wandscanner, Bereitschaftstasche, Batterie
Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 814

Art.-Nr.	40 00 873 603
Scantiefe mm	Eisenmetalle: 80 / Nichteisenmetalle: 60 / spannungsführende Leitungen: 50 / Holz: 22
automatische Kalibrierung	ja
Auto-Power-Off	ja
H x B x T mm	145 x 68 x 25

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 603	68,00	WR02



Schutzkontaktverlängerung

mit kunststoffummanteltem Kabel · mit Schutzkontaktstecker und Kupplung · harmonisierte Leitung

· zum Einsatz in trockener Umgebung

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
H05VV-F	3 x 1,5	3	weiß	40 00 873 685	4,15	WX45
H05VV-F	3 x 1,5	5	weiß	40 00 873 687	5,50	WX45
H05VV-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 689	9,75	WX45



Schutzkontaktverlängerung

mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und-kupplung · mit Kunststoffeinsatz

Gummischlauchleitung H05RR-F und die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
H05RR-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 700	16,15	WX45
H05RR-F	3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 702	37,90	WX45



IP44

Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und-kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

Gummischlauchleitung H07RN-F
· für den Baustellenbetrieb geeignet
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 726	13,45	WX45
3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 727	18,45	WX45
3 x 1,5	15	schwarz	40 00 873 728	23,80	WX45
3 x 1,5	20	schwarz	40 00 873 429	38,85	WX45
3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 731	35,85	WX45
3 x 1,5	50	schwarz	40 00 873 733	59,85	WX45
3 x 1,5	10	rot	40 00 873 735	18,40	WX45
3 x 1,5	25	rot	40 00 873 737	37,35	WX45
3 x 1,5	50	rot	40 00 873 739	64,90	WX45



IP44

Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Gummischlauchleitung H07RN-F
· für den Baustellenbetrieb geeignet
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 2,5	5	schwarz	40 00 873 744	16,50	WX45
3 x 2,5	10	schwarz	40 00 873 745	23,85	WX45
3 x 2,5	25	schwarz	40 00 873 746	55,35	WX45
3 x 2,5	50	schwarz	40 00 873 747	118,50	WX45



IP44

Schutzkontaktverlängerung

mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln · spritzwassergeschützt (IP44)

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	3	schwarz	40 00 873 769	34,75	WX45
3 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 770	26,25	WX45
3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 772	33,90	WX45
3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 773	50,25	WX45



IP54

Personenschutzadapter BDI-A2 30

bietet wirksamen Schutz gegen Stromunfälle · trennt blitzschnell die aktive Seite vom Netz sobald Differenzströme auftreten · für 3G1,5 Kabel, zweipolige Abschaltung
geprüft nach: IEC 60884-2-5: 1995
DIN VDE 0620-1: 2005

Schutzart: IP54
mit Testfunktion und Funktionsanzeige

Art.-Nr.	40 00 873 784
Nennstrom A	16
Netzspannung V / Hz	230/50
Leistung W	3680
Schutzart	IP54

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 784	14,80	WX32



IP55



Personenschutzschalter

zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes · große, leicht bedienbare Ein-/Austaste · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16 / 0,03	230 / 50	1 - 2,5	40 00 873 780	177,90	WX45



IP44

Schutzkontaktverlängerung

mit Personenschutzschalter · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zum ständigen Einsatz im Freien

Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung
Ausgang: 3 m Leitung mit Vollgummi-Kupplung

Art.-Nr.	40 00 873 781
Nennstrom A	16 A, 0,03
Netzspannung V / Hz	230/50
Kabelqualität	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Kabellänge m	ca. 4,5
Farbe	gelb

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 781	205,60	WX45



IP44

Schutzkontaktverlängerung

mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zum ständigen Einsatz im Freien

Eingang: Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung
Ausgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung

Art.-Nr.	40 00 873 782
Nennstrom A	16 A, 0,03
Netzspannung V / Hz	230/50
Kabelqualität	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5
Kabellänge m	ca. 4,5
Farbe	gelb

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 782	222,30	WX45



IP44

CEE-Verlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz

Gummischlauchleitung H07RN-F

· für den Baustellenbetrieb geeignet

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Nennstrom A	Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16	10	5 x 1,5	40 00 873 800	30,75	WX45
16	10	5 x 2,5	40 00 873 801	41,25	WX45
16	25	5 x 1,5	40 00 873 802	59,85	WX45
16	25	5 x 2,5	40 00 873 803	85,35	WX45
32	10	5 x 4	40 00 873 815	54,45	WX45
32	25	5 x 4	40 00 873 816	123,75	WX45
63	25	5 x 16	 40 00 873 804	415,00	WX45
63	50	5 x 16	 40 00 873 805	789,00	WX45

IP44

CEE-Verlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz

Anwendung:

Diese CEE-Verlängerungen sind mit einem **CEE-Stecker mit Phasenwender ausgestattet** · bei Bedarf kann mit dem CEE-Stecker mit Phasenwender das Drehfeld im 5-Leiter Drehstromnetz gewendet werden · L1 und L2 werden innerhalb des Steckers vertauscht und somit eine Feldrichtungsänderung bewirkt · **die Umstellung kann ohne den Stecker zu öffnen, von außen, in wenigen Sekunden vorgenommen werden**

Gummischlauchleitung H07RN-F

· für den Baustellenbetrieb geeignet

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Nennstrom A	Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16	10	5 x 2,5	40 00 873 823	44,25	WX45
16	25	5 x 2,5	40 00 873 824	89,25	WX45
32	10	5 x 4	40 00 873 827	65,25	WX45
32	25	5 x 4	40 00 873 828	128,90	WX45

Anschlussleitung

- Seite: Stecker
- Seite: 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen



Konturenstecker



Zentralstecker



Winkelstecker



Art.-Nr.	40 00 873 818	40 00 873 817	40 00 873 819	40 00 873 820	40 00 873 821	40 00 873 822
Kabelqualität	H05RN-F	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 1	3 x 1,5	2 x 1	2 x 1	2 x 1,5	3 x 1,5
Kabellänge m	5	3	3	5	5	5
Stecker	mit Konturenstecker	mit Winkelstecker	mit Konturenstecker	mit Konturenstecker	mit Konturenstecker	mit Zentralstecker
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Innenbereich	40 00 873 818	5,95	WX45
für Innenbereich	40 00 873 817	4,75	WX45
für Innen- / Außenbereich	40 00 873 819	4,35	WX45
für Innen- / Außenbereich	40 00 873 820	6,75	WX45
für Innen- / Außenbereich	40 00 873 821	8,25	WX45
für Innen- / Außenbereich	40 00 873 822	9,60	WX45



Anschlussleitung

aus schwerer Gummi-Schlauchleitung H07RN-F · für Drehstrommaschinen · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm

- 1. Seite: Stecker
- 2. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Art.-Nr.	40 00 873 830	40 00 873 833
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	5 x 1,5	5 x 4
Kabellänge m	5	5
Stecker	mit CEE Stecker	mit CEE Stecker
Farbe	schwarz	schwarz
Nennstrom A	16	32

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 830	21,10	WX45
	40 00 873 833	38,25	WX45



◁ HAR ▷



Gummileitung

hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrängige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5

Netzspannung: 450/750 V
Temperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C

Art.-Nr.	40 00 873 825	40 00 873 826
Netzspannung V	450/750	450/750
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Kabellänge m	50	50
Farbe	schwarz	rot

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 825	69,90 ¹⁾	WX45
	40 00 873 826	75,50 ¹⁾	WX45

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



Schutzkontaktstecker

2-polig mit Schutzkontakt · mit Knickschutz · zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10-/16~	250	weiß	40 00 873 840 +	10	1,05	WX45

IP44 ⚠

Schutzkontaktstecker

2-polig mit Schutzkontakt · Polyamideinsatz · spritzwassergeschützt (IP44) · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 850	1,90	WX45
10-/16~	250	orange	40 00 873 851	2,25	WX45




IP44 ⚠

Schutzkontaktstecker

2-polig mit Schutzkontakt · spritzwassergeschützt (IP44) · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 855	2,50	WX45



IP44 ⚠



Bau-/Industriestecker

2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger Vollgummistecker nach DIN 49441 Teil 2 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung · Thermoplastzugentlastungsblock · passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · zentrale Einführung · mit ausgeprägter Dichtlippe für festen Sitz in der Kupplung · spritzwassergeschützt (IP44) · optimal passende Kupplung, siehe Art.-Nr. 40 00 873 867

für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	230	schwarz	40 00 873 857	4,90	WX45



Schutzkontaktkupplung

2-polig mit Schutzkontakt · mit Knickschutz · zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	weiß	40 00 873 856	1,45	WX45



IP20

Schutzkontaktkupplung

2-polig mit Schutzkontakt · Polyamideinsatz · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 860	2,85	WX45
10-/16~	250	orange	40 00 873 861	3,60	WX45



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

IP20

Schutzkontaktkupplung

2-polig mit Schutzkontakt · für schwerste Einsatzbedingungen · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung



für schwerste Einsatzbedingungen

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10/16~	250	schwarz	40 00 873 865	3,70	WX45

ERSO
ELEKTRO GmbH & Co. KG
Steckverbindungen, Verteiler, Leuchten



IP20 **KEMA**
EUR



Bau-/Industriekupplung

· 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertige Vollgummikupplung nach DIN 49440 Teil 3 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung · Thermoplastzugentlastungsblock · passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · **mit ausgeprägter Dichtnut für festen Sitz im Stecker** · zentrale Einführung · optimal passender Stecker, siehe Art.-Nr. 40 00 873 857

für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10/16~	230	schwarz	40 00 873 867	8,05	WX45

IP44

Schutzkontaktkupplung

2-polig mit Schutzkontakt · selbstschließend · mit Schnappwulst · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung



für schwerste Einsatzbedingungen

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10/16~	250	schwarz	40 00 873 862	4,80	WX45

IP44

Sicherheitsbox

extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe · ideal auch für besonders große Steckverbindungen · bestens geeignet für den Einsatz beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich · integrierte Aufhängemöglichkeit

für Leitungs-Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8	spritzwassergeschützt	40 00 873 742	3,55	WX42

IP44

Hängekupplung

mit Schutzkontakt · spritzwassergeschützt (IP44) · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · mit Aufhängevorrichtung · zentrale Einführung **schwere Ausführung, für den Baustellenbetrieb geeignet**

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-16~	250	schwarz	40 00 873 875	24,75	WX45



40 00 873 880 + 40 00 873 881



40 00 873 882

IP44IP67

CEE-Stecker

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44, IP67) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · **Spannung 400 V · Steckerstellung 6 h**

Art.-Nr. 40 00 873 882: mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten

Nennstrom A	Schutzart	Art.-Nr.	EUR	KS
16	IP44	40 00 873 880	3,30	WX45
32	IP44	40 00 873 881	4,45	WX45
63	IP67	40 00 873 882	21,75	WX45



40 00 873 885 + 40 00 873 886



40 00 873 887

IP44IP67

CEE Kupplung

5-polig · spritzwassergeschützt · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · **Spannung 400 V · Steckerstellung 6h**

Art.-Nr. 40 00 873 887: mit vernickelten Kontakten

Nennstrom A	Schutzart	Art.-Nr.	EUR	KS
16	IP44	40 00 873 885	4,45	WX45
32	IP44	40 00 873 886	5,60	WX45
63	IP67	40 00 873 887	26,40	WX45



IP44

CEE-Stecker

mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · **Spannung 400 V · Steckerstellung 6 h**

Nennstrom A	Art.-Nr.	EUR	KS
16	40 00 873 895	9,25	WX45
32	40 00 873 896	12,25	WX45



IP44

CEE-Wanddose

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Kabeleinführung und Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · Spannung 400V · Steckerstellung 6h

Nennstrom A	Art.-Nr.	EUR	KS
16	40 00 873 890	4,80	WX45
32	40 00 873 891	6,25	WX45





IP44

CEE-Wanddose

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · durchschleifbar und **fertig vorverdrahtet** · 32 A Ausführung mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose · mit Klappdeckel · Spannung 400V · Steckerstellung 6h

Nennstrom A	Art.-Nr.	EUR	KS
16	40 00 873 892	15,60	WX45
32	40 00 873 893	29,90	WX45



40 00 873 907



40 00 873 908

IP44

CEE-Adapter

5-polig · nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden · Nennstrom 16A · Spannung 400V

- **robuste Ausführung**
- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**
- **kompakte Bauform**

Stecker	Kupplung	Art.-Nr.	EUR	KS
CEE-Stecker 16A, 400V, 6h	CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 400V, 6h	40 00 873 907	32,25	WX45
CEE-Stecker 32A, 400V, 6h	CEE-Kupplung 16A, 5-polig, 400V, 6h	40 00 873 908	66,75	WX45



IP44

CEE-Adapterleitung

mit hochwertigen Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Zuleitung H07RN-F

- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**

Art.-Nr.	40 00 873 909	EUR	KS
Eingang	CEE-Stecker 16A, 5-polig, 400V, 6h		
Ausgang	CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 400V- 6h		
Leitungsquerschnitt mm ²	5 x 2,5		
Kabelqualität	H07RN-F		
Zuleitung	1,0 m		
Farbe	schwarz		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 909	26,70	WX45



40 00 873 912

40 00 873 913

IP44

Kompaktverteiler mit Zuleitung

5-polig · erhöhte Sicherheit mit hochwertigen Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet

Gummikabel H07RN-F

- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**
- **mit Aufhängebügel**

Art.-Nr.	40 00 873 912	40 00 873 913
Eingang	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h
Ausgang	1 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	3 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 6h
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	5 x 2,5	5 x 2,5
Kabellänge m	1,5	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 912	45,50	WX45
40 00 873 913	52,65	WX45



IP44

Kompaktverteiler

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid, platzsparend und leicht verstaubar · kompakte Bauform · gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden (gehören nicht zum Lieferumfang)

- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**

Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	1x CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	40 00 873 942	32,05	WX45



IP44

Hängestromverteiler

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid · M25-Verschraubung · die stabile Aufhängung ermöglicht den universellen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt sowie die gezielte Stromzuführung zu Maschinen · durch Bohrung an der Aufhängung kann der Hängestromverteiler auch schnell und einfach mit einer Schraube an der Wand befestigt werden

anschlussfertig verdrahtet, mit Eingang über Kabelverschraubung mit Zugentlastung

Hinweis:

Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	EUR	KS
Verschraubung M25	1 x CEE 16 A, 400 V, 2 x Steckdose 230 V	40 00 873 943	37,50	WX45




IP44

**Pendelstromverteiler**

mit 2 x 4 Schutzkontaktsteckdosen · schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeughaken · mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², 5 m lang
Lieferumfang: inkl. stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette, 3 m lang

Eingang A	Ausgang	Absicherung	Kabelqualität	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x	8 x Steckdosen 230 V, 230 V, 16 16 A	ungesichert	H05W-F	40 00 873 946	26,30	WX32

Hängestromverteiler KHV 8


stabile Vierpunktaufhängung · inkl. Drahtseilkombinationen zum Abhängen (Länge ca. 30 cm inkl. Haken) · Aufhängegriff an der Unterseite · Abmessungen: 140 x 140 x 230 mm · Material: schlag- und stoßfestes Polyamid

Ausgang	Absicherung	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x Steckdose 230 V	ungesichert	40 00 873 944	154,00	WX45
2 x CEE 16 A, 400 V, 2 x Steckdose 230 V	ungesichert	40 00 873 945	187,00	WX45


Personenschutzschalter

zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes · große, leicht bedienbare Ein-/Austaste · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721, entspricht BGI 608

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16 / 0,03	230 / 50	2 x 1,5	40 00 873 777	156,50	WR04

Kleinstromverteiler

stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · mit **CEE 16 A Stecker** · **2 CEE-Steckdosen 400 V 16 A** · **4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A** · alle Steckdosen sind mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln ausgerüstet · Zuleitung H07 RN-F 5 x 1,5 mm², ca. 2 m lang

brennenstuhl®

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



40 00 873 956



40 00 873 957

IP44 

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Tragegriff	40 00 873 956	63,90	WX32
mit Stahlrohrgestell	40 00 873 957	68,50	WX32

Vollgummikleinverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi mit Tragegriff · alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend · Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid · vernickelte bzw. Messing-Kontakte · die Schutzschaltgeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung · **spritzwassergeschützt (IP54)** · mit FI-Schalter, 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
· **komplett montiert und verdrahtet**



IP54 

Anschlussleitung	Ausgang	Absicherung	Kabelqualität	Anschlusskabel m	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig 400 V, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V, 2 CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 3 x LS 16 A, 1-polig, C	H07RN-F	2	40 00 873 986	332,00	WX45

Vollgummiblockverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi · mit Tragegriff · alle Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel und vernickelten bzw. Messing-Kontakten · mit 2 m Zuleitung

schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

· **robuste und kompakte Ausführung**
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



40 00 873 971



40 00 873 972



40 00 873 974



40 00 873 974

IP54 

Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	EUR	KS
Vollgummistecker 230 V, 3 x 2,5 mm ²	6 x Steckdose 230 V	40 00 873 971	121,50	WX45
CEE-Stecker, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	40 00 873 972	131,00	WX45
CEE-Stecker, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm ² , mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	40 00 873 974	174,75	WX45

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.


Standstromverteiler

Gehäuse aus robustem und schlagfestem ABS-Kunststoff · Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung · transparente Schutzabdeckungen für Fi- und Leitungsschutzschalter (Fi-Schalter und Leitungsschutzschalter sind modellabhängig) · spritzwassergeschützt (**IP44**)


· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen




40 00 873 965




40 00 873 966



40 00 873 967



40 00 873 968



IP44

Art.-Nr.	40 00 873 965	40 00 873 966	40 00 873 967	40 00 873 968
Anschlussleitung	5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5polig, 400 V	5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5polig, 400 V	5 x 4 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5polig, 400 V	5 x 4 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5polig, 400 V
Ausgang	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	2 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 6 x Steckdose 16 A, 230 V
Absicherung	ungesichert	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Kabellänge m	2	2	2	2

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
-	40 00 873 965	61,25	WR04
-	40 00 873 966	112,90	WR04
mit robustem galvanisch verzinkten Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichem Gehäuseschutz, ergonomischer kälteisolierten Kunststoffgriff	40 00 873 967	204,00	WR04
mit robustem galvanisch verzinkten Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichem Gehäuseschutz, ergonomischer kälteisolierten Kunststoffgriff	40 00 873 968	192,50	WR04

Kunststoffstandstromverteiler

mit robustem galvanisch verzinktem Stahlrohrgestell · leicht zu tragen und zu verstauen durch einfaches Einklappen des Ständers · robustes, schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Abdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · **spritzwassergeschützt · (IP54) · abschließbar** · mit seitlich am Gehäuse angebrachtem Kabel-Clip · **komplett montiert und verdrahtet**

Zuleitung H07 RN-F

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen





40 00 873 979



40 00 873 980



40 00 873 983
mit elektrischem Drehstromzähler



abschließbar

IP54

Art.-Nr.	40 00 873 979	40 00 873 980	40 00 873 983
Anschlussleitung	5 x 2,5 mm ² mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	5 x 6,0 mm ² mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	5 x 6,0 mm ² mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6h
Ausgang	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 230 V, FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 230 V, FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 230 V, FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und regenerierten beglaubigten, elektrischen Drehstromzähler REG 10 (40) A
Absicherung	ungesichert, 2 x LS 16 A, 1-polig C	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 4 x LS 16 A, 1-polig C	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig C
Kabelqualität	H07RN-F 5G 2,5 mm ²	H07RN-F 5G 6,0 mm ²	H07RN-F 5G 6,0 mm ²
Anschlusskabel m	2	2	2


Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
-	40 00 873 979	319,00	WX45
-	40 00 873 980	378,00	WX45
mit eingebautem, regeneriertem, beglaubigtem und für Abrechnungszwecke zugelassenem Zwischenzähler, robust und universell einsetzbar	40 00 873 983	586,50	WX45

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.


Kunststoffwandverteiler

das robuste und schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) · **spritzwassergeschützt (IP54)**

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- komplett montiert und verdrahtet



Bestückung:
40 00 873 990



Bestückung:
40 00 873 991

IP54


Ausgang	Absicherung	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	1 x LS 16 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 1-polig, C	40 00 873 990	165,00	WX45
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	1 x LS 32 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 1-polig, C	40 00 873 991	208,00	WX45

Kunststoffwandverteiler


das robuste und schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff · gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · **abschließbar** · Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) · **spritzwassergeschützt (IP54)**

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet



Bestückung:
40 00 873 995



Bestückung:
40 00 873 996

IP54

Ausgang	Absicherung	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x CEE 16 A, 400 V, 4 Steckdosen 230 V	1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig, C / FI-Schalter 40 A, 400 V, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	40 00 873 995	275,00	WX45
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 Steckdosen 230 V	1 x LS 32 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig, C / FI-Schalter 40 A, 400 V, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	40 00 873 996	298,00	WX45



Zeitschaltuhr

mechanisch · für den Innenbereich · 96 Schaltzeiten pro Tag · kleinster Schaltabstand 15 Minuten · manuelles Einschalten · mit integriertem Kinderschutz · kompakte Bauform · Schaltleistung max. 3650 W

Art.-Nr.	40 00 877 102	
Nennspannung V	230	
Nennstrom A	16	
Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 102	3,25	WX32



IP44

Zeitschaltuhr

mechanisch · für den Außenbereich · 96 Schaltzeiten pro Tag · kleinster Schaltabstand 15 Minuten · manuelles Einschalten · Betriebstemperatur bis -25 °C · mit integriertem Kinderschutz · **spritzwassergeschützt (IP44)** · Schaltleistung max. 3650 W

Art.-Nr.	40 00 877 101	
Nennspannung V	230	
Nennstrom A	16	
Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 101	4,65	WX32



Zeitschaltuhr Primera-Line

digital · mit Wochenprogramm · für den Innenbereich · großes Display für Wochentage, Stundenanzeige wahlweise im 12 und 24 Stunden Format, Anzeige von Minuten und Sekunden sowie der gewählten Betriebsart · 20 Ein-/Aus Programme mit Wochentag · einfache 4-Knopf-Bedienung · kürzeste Schaltzeit 1 Minute · Countdown- und Zufallsfunktion · Sommer-Winterzeit umschaltbar · manuelle Ein-/Aus-Funktion · Unterbrechen laufender Programme möglich · Datenspeicher bei Stromausfall · Steckdose mit **Kinderschutz** · Schaltleistung max. 3650 W

Besondere Produktvorteile:

Durch den praktischen Gehäuseaufbau wird bei Schalter-Steckdosen-Kombinationen der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt

Art.-Nr.	40 00 877 106	
Nennspannung V	230	
Nennstrom A	16	
Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 106	10,50	WX32



IP44

Zeitschaltuhr Primera-Line digital · mit Wochenprogramm · auch für den Außenbereich

großes Display für Wochentage, Stundenanzeige wahlweise im 12 und 24 Stunden Format, Anzeige von Minuten und Sekunden sowie der gewählten Betriebsart · 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag · Stunden- und Minuteneinstellung · einfache 4-Knopf-Bedienung · kürzeste Schaltzeit 1 Minute · Countdown- und Zufallsfunktion · (integrierter NiMH-Akku) · manuelle Ein-/Aus-Funktion · Unterbrechen laufender Programme möglich · Datenspeicher bei Stromausfall · Steckdose mit **Kinderschutz** und Deckel für Spritzwasserschutz · Schaltleistung max. 3650 W

Besondere Produktvorteile:

Durch den praktischen Gehäuseaufbau wird bei Schalter-Steckdosen-Kombinationen der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt

Art.-Nr.	40 00 877 105	
Nennspannung V	230	
Nennstrom A	16	
Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 105	12,75	WX32

IP54
IK 07

Feuchtraumuniversalschalter

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · **spritzwassergeschützt (IP54)**

Farbe Gehäuse: hellgrau
Farbe Wippe: stahlblau

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
10	250 / 50	40 00 900 280	6,25	WK31

IP54
IK 07

Feuchtraumserienschalter

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · **spritzwassergeschützt (IP54)**

Farbe Gehäuse: hellgrau
Farbe Wippe: stahlblau

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
10	250 / 50	40 00 900 282	8,65	WK31

IK 07
IP54

Feuchtraumtaster

1-polig · Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · **spritzwassergeschützt (IP54)**

Farbe Gehäuse: hellgrau
Farbe Wippe: stahlblau

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
10	250 / 50	40 00 900 288	6,75	WK31

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



40 00 900 290

IP54 
IK 07

Feuchtraumschutzkontaktsteckdose

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · Klappdeckel der Steckdose drehbar bzw. austauschbar · **spritzwassergeschützt (IP54)** · ohne Kinderschutz

Farbe Gehäuse: hellgrau

Farbe Wippe: stahlblau

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
10/16~	250/50	1-fach	40 00 900 290	5,45	WK31
10/16~	230/50	2-fach	40 00 900 292	11,25	WK31



40 00 900 292

IP54IK 07

**Feuchtraumschalter**

Universalschalter Aus-/Wechsel und **Schutzkontakt-Steckdose**

mit **Klappdeckel** · mit Steckklemmen · auch als abschaltbare Steckdose (10A) verwendbar · Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · Anschluss von oben und unten möglich · **spritzwassergeschützt (IP54)** · Klappdeckel der Steckdosen sind drehbar bzw. austauschbar

Farbe Gehäuse: hellgrau

Farbe Wippe: stahlblau

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
10 / 16	250 / 50	40 00 900 294	12,00	WK31

OPUS®**Schalter/Taster**mit Steckklemmen bis 2,5 mm²

Typ	Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
Universalschalter	10~	250 / 50	40 00 900 342	4,15	WK31
Taster / Schließer	10~	250 / 50	40 00 900 344	4,95	WK31

OPUS®**Serienschalter**mit Steckklemmen bis 2,5 mm² · 2 Schließer

Typ	Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
Serienschalter	10~	250 / 50	40 00 900 343	5,50	WK31

OPUS®**Schutzkontaktsteckdose**mit Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² · mit Steckklemmen

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
16~	250 / 50	250V AC, 10/16A	40 00 900 347	3,35	WK31

**Antennensteckdose**

Durchgangsdose für Einzel-, GA/BK- und SAT-Anlagen · Breitbanddosen · rückkanaltauglich (5-30 / 5-65 MHz) · Anschlussdämpfung 14 dB(A) · Durchgangsdämpfung 1,5 / 2,3 dB(A) · Auskopplung in Doppelrichtkopplertechnik · mit 2 Ausgängen

Frequenzbereich MHz	Art.-Nr.	EUR	KS
5 - 2200	40 00 900 370	15,75	WK31

**OPUS®****Flächenwippe**


für Schalter und Taster · hochglänzende Oberfläche · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Linse	reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 350	1,25	WK31

**OPUS®****Seriendoppelwippe**

für Serienschalter und -taster · hochglänzende Oberfläche · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei, Tapetenausgleich bis 2,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 352	2,05	WK31

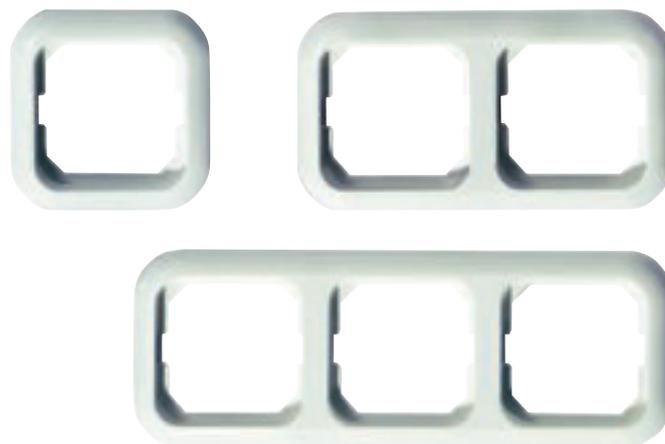**OPUS®****Abdeckrahmen**

hochglänzende Oberfläche · für senkrechte und waagerechte Installation · Rahmenbreite 82 mm · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · schlanke Rahmenbreite und große Eckradien

reinweiß (ähnl. RAL 9010)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1-fach	40 00 900 358	1,05	WK31
2-fach	40 00 900 359	2,15	WK31
3-fach	40 00 900 360	3,15	WK31

OPUS®

Abdeckung

für Antennensteckdosen · hochglänzende Oberfläche · mit verschiedenen Befestigungsschrauben · passend für alle gängigen Antennensteckdosen · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
TV / RF 2-Loch	reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 356	1,90	WK31



Mantelleitung

zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien · auf, in, und unter Putz · nicht für Erdreich geeignet · blanker, eindrätiger Kupferleiter · mit Lagerversiegelung · Aderumhüllung, Isolierhülle und Mantel aus PVC


grau

Spannung V	Länge m	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
500	100	NYM-J	3 x 1,5	40 00 900 368	74,25 ¹⁾	WK31
500	100	NYM-J	5 x 1,5	40 00 900 369	120,00 ¹⁾	WK31

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



IP54



Feuchtraumkabelabzweigdose

für die Aufputzinstallation · mit 12 selbst-dichtenden Abscheid-Einführungen · spritzwassergeschützt · Schutzart IP54 · zwei Befestigungslaschen · mit Quer- und Langloch · Deckel montiert · großer Klemmraum

L x B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
85 x 85 x 40	grau	40 00 900 500	0,95	WK31



IP65



Feuchtraumkabelabzweigdose

für die Aufputzinstallation · mit 6 Ausbrech-öffnungen · Lieferung komplett mit sechs Einführungsstüben M20/25 · Schutzart: mit Einführungsstüben IP54, mit Verschraubungen IP65 (nicht im Lieferumfang enthalten) · Deckel aus Polypropylen, Dose aus Polyethylen · flammwidrig · aus schlagfestem Kunststoff · mit nichtrostenden Edelstahlschrauben · aus schlagfestem Kunststoff · ohne Klemmstein

L x B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
110 x 110 x 67	grau	40 00 900 502	7,25	WK31



IP20

Unterputzschalterdose

ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und IEC-Rohr-Ø 20 mm und 25 mm · mit Verstärkungsrand und verdrehungssicherem Vierkant-Tunnelstutzen · mit 4 Schraublöchern und 2 Tunnelstutzen · zur Schraub- und Spreizbefestigung der Geräte · Abstand der Schraublöcher: 60 mm · Schutzart IP20 · aus Polystyrol · flammwidrig 650 °C · halogen- und silikonfrei · ohne Geräteschrauben · mit 4 Schraubenlöchern

Ø mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	44 (flach)	40 00 900 505 +	25	0,14 ¹⁾	WK31
60	62 (tief)	40 00 900 506 +	25	0,23 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.



IP20

Unterputzabzweigdose

ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohr-Ø 20 mm · mit Verstärkungsrand · mit 2 Schraublöchern · für Feder- oder Schraubdeckel · Abstand Deckelschrauben 67 mm · Schutzart IP20 · Polysterol · flammwidrig 650 °C · halogen- und silikonfrei · ohne Geräteschrauben

Ø mm	Tiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	40	schwarz	40 00 900 510 +	25	0,19 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.




Federsteckdeckel

für Unterputz-Abzweigdosen · aus schlagfestem Kunststoff · stabile, breite Klammfeder · Deckelrand angeschrägt für einen sauberen Abschluss zur Wand · großer Außendurchmesser für die volle Abdeckung der Dosen

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 900 511 +	50	0,18 ¹⁾	WK31
70	40 00 900 512 +	50	0,18 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.

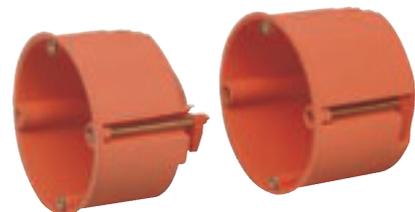

IP30

Hohlwandschalterdose

mit separaten Verbindungsstutzen · vormontierte Geräteschrauben und breite, stabile Krallen · für Plattenstärke von 7- 35 mm · Geräteschrauben-abstand 60 mm · Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre · Material Polypropylen

Ø mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
68	47 (flach)	40 00 900 520	0,70	WK31
68	61 (tief)	40 00 900 521	0,90	WK31

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

IP30

Hohlwandschalterdose

Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre · doppelt für Kombinationen · mit beiliegenden Verbindungsstutzen · vormontierte Geräteschrauben und breite, stabile Krallen · Abstand der Schraubenlöcher 60 mm



Ø mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 68	47	40 00 900 524	2,05	WK31

IP30

Hohlwandabzweigdose

Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre · mit weißem Deckel · vormontierte Geräteschrauben · breite, stabile Krallen



Ø mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
70	50	40 00 900 527	1,50	WK31



Renovier- / Baustellenfassung

zur sicheren und schnellen Verdrahtung · Kunststoff-Glattenfassung E27 · mit Anschlussklemme und Zugentlastung · zugelassen für Leuchtmittel max. 60 W anschlussfertig verdrahtet

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabelqualität	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,75	H03VV-F	200	40 00 900 598	1,70	WK31

Nagelschelle


aus Polypropylen · Farbe grau, RAL 7035 · durchgehende Nagelführung · komplett mit Stahl Nagel · schlag- und bruchfest · aus gehärtetem, galvanisch verzinktem Stahl · optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung



VE = 100 St. à Karton

für Kabel Ø mm	für Nagel mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5- 7	2 x 30	40 00 900 550	2,90 ¹⁾	WK31
7-12	2 x 30	40 00 900 552	2,90 ¹⁾	WK31
10-14	2 x 35	40 00 900 554	4,50 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per Karton



Dosenklemmleiste

12-polig · abschneidbar · Messing-einsätze · Polyamid-Isolierteil · temperaturbeständig bis max. 100 °C · beidseitig offen · mit geöffneten, unverlierbaren Kontakt-Schrauben

Nennspannungsbereich V	Klemmbereich mm ²	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	2,5 - 6	sortiert	40 00 900 565 +	10	0,70 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.



Lüsterklemme

12-polig · abschneidbar · Messing-einsätze · Polyäthylen-Isolierteil · Temperaturbeständigkeit bis max. 85 °C · mit geöffneten, unverlierbaren Kontakt-Schrauben

Nennspannungsbereich V	Nennquerschnitt mm ²	Klemmbereich mm ²	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
450	4	1,5 x 2,5	weiß	40 00 900 575 +	10	0,70 ¹⁾	WK31
450	6	2,5 x 4	weiß	40 00 900 577 +	10	0,70 ¹⁾	WK31
450	4	1,5 x 2,5	farbig sort.	40 00 900 580 +	10	0,70 ¹⁾	WK31
450	6	2,5 x 4	farbig sort.	40 00 900 581 +	10	0,80 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.



Steckklemmen

aus Polyamid · die schraublose Klemme gewährleistet eine schnelle und sichere Verbindung · für massive Kupferleiter · platzsparend durch besonders kleine Bauform · fingersichere Isolierung · mit Prüfschlitz zur einfachen Kontrolle der Leitungsspannung · Verbindungen wieder lösbar · kein Durchstecken blanker Leitungsenden möglich · Temperaturbeständigkeit von - 30 °C bis + 105 °C

Lieferung im Karton

Klemmbereich mm ²	Farbe	Inhalt je Karton St.	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,0 - 2,5	grau	100	40 00 900 590	14,80 ¹⁾	WK31
5 x 0,5 - 1,5	grau	100	40 00 900 591	13,95 ¹⁾	WK31
5 x 1,5 - 2,5	grau	100	40 00 900 592	17,60 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per Karton/100 St.

Sicherungseinsatz

D II gL-gG 500 V E27 / D II
D III gL-gG 500 V E33 / D III

gL = Ganzbereichs-Leitungsschutz

Nennstrom A	Fassung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
16	E27 / D II	40 00 900 721 +	25	0,50 ¹⁾	WK31
20	E27 / D II	40 00 900 722 +	25	0,50 ¹⁾	WK31
25	E27 / D II	40 00 900 723 +	25	0,50 ¹⁾	WK31
35	E33 / D III	40 00 900 724 +	25	0,95 ¹⁾	WK31
50	E33 / D III	40 00 900 725 +	5	0,95 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.



Schmelzsicherung

D0 1 gL-gG 500 V E14 / D01
D0 2 gL-gG 500 V E18 / D02

gL = Ganzbereichs-Leitungsschutz

Nennstrom A	Fassung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
16	E14 / D01	40 00 900 736	20	0,60 ¹⁾	WK31
20	E18 / D02	40 00 900 737	20	0,70 ¹⁾	WK31
25	E18 / D02	40 00 900 738	20	0,70 ¹⁾	WK31
35	E18 / D02	40 00 900 739	20	0,80 ¹⁾	WK31

¹⁾ Preis per St.





LED

LED-Handscheinwerfer UniLux AccuLux

professioneller Akku-Handscheinwerfer mit Power LED · zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell und homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik · Notlichtfunktion zuschaltbar · Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Wand-Ladestation, Ladekabel 100- 240V, 12/24 V, USB und Farbscheiben in rot, grün und blau

Art.-Nr.	40 00 901 120
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	4400
Leuchtweite m	ca. 1000
Lichtstrom lm	270
Leuchtdauer h	6 - 35
Akku	Li-Ion

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz / gelb	40 00 901 120	79,50	WB16



LEDIP65

Akkuhandscheinwerfer Power Light 5.1

Arbeits- und Notstromleuchte · wartungsfreier Blei-Gel-Akku · Batteriekapazitätsanzeige über LED · Ladetechnik mit Weitbereichseingang 100-240 V · 12-24 V KFZ-Adapter · Netzausfallelektronik · gummierte Oberfläche

Lieferumfang: Wandhalterung, KFZ-Stecker sowie Netzteil

Art.-Nr.	40 00 876 517
Akkuspannung V	6
Akkukapazität mAh	4500
Leuchtweite m	ca. 800
Leistungsaufnahme W	5
Schutzart	IP65
Lichtstrom lm	50
Leuchtdauer h / h	Xenon: 5 / LED: 20
Akku	Blei-Gel

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 876 517	124,35	WX28



LED

Akkuhandscheinwerfer ASN 15 HD plus

aus schlagfestem Kunststoff · microcontroller gesteuerte Ladetechnik (Schnelllader) · Akkundefekterkennung inkl. Kfz-Ladekabel und Wechsel-Steckersystem für 100-240 V Netzteil · Akku-Restkapazitätsanzeige am Griff des Scheinwerfers · Netzausfallelektronik · separat ladbarer Akkupack · geeignet für den Gebrauch mit Arbeits- und Feuerwehrhandschuhen · dimmbares Halogenlicht · fokussierbarer Lichtkegel

Art.-Nr.	40 00 876 515
Akkuspannung V	7,2
Akkukapazität mAh	3000
Leuchtweite m	1500
Leistungsaufnahme W	10
Schutzart	IP54
Lichtstrom lm	550
Ladezeit h	max. 3,5
Leuchtdauer h / h	Halogen: 1 - 6 / LED: 200
Akku	NiMH

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 876 515	105,50	WX28

LEDIP54

Akkuhandscheinwerfer HSL-1

High-End Digital White LED · aus schlagfestem Kunststoff · extrem hell · wiederaufladbarer Lithium-Akku · drei Leuchtfunktionen 100 % / 20 % / Blitzlicht · stufenlose Fokussierung von Spotlicht bis Flutlicht · als Notlicht verwendbar · für 100-240 V · FarbfILTER-Scheiben rot/blau/grün · Netzausfallelektronik · staub- und spritzwassergeschützt

Lieferumfang: inkl. Kfz-Ladekabel und Wechsel-Steckersystem, mit Ladeschale u. Wandhalterung

Art.-Nr.	40 00 876 518
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	4000
Leuchtweite m	ca. 1500
Leistungsaufnahme W	3
Schutzart	IP54
Lichtstrom lm	180
Ladezeit h	max. 8
Leuchtdauer h	bis 25
Akku	Li-Ion

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 876 518	152,50	WX28

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

LADBARE ARBEITS- UND NOTSTROMLEUCHTEN

				
	Job Lux 90 LED Focus	HaloLux 90A LED	AccuLux SL5 LED Set	EX SLE 15
Hauptlampe (HL)	3 W LED	Halogen 10 W	LED 3 W	XENON 4,0 / 0,80 A
Pilotlampe (PL)	LED	LED	LED	LED
Leuchtweite	160 m	100 m	150 m	200 m
Leuchtdauer (HL/PL)	10 h / 120 h	3 h / 200 h	5 h / 75 h	4 h / 85 h
Ladezeit	10 h	18 h	15 h	15 h
Akku	6 V / 4 Ah	6 V / 7 Ah	6 V / 7 Ah	4 V / 3,5 Ah
Gewicht	2000 g	2600 g	3600 g	1100 g
Maße (LxBxH) mm	126 x 112 x 336	126 x 112 x 336	104 x 245 x 120	104 x 245 x 120
Farbscheiben	—	○ ●	●	○ ●
Kfz-Ladung (12/24V)	—	X	X	X
Netzladung (230V)	X	X	X	X
Wandhalter/Tragegurt	X	X	X	X
Blinkfunktion	—	X	X	X
Fadenbruchererkennung	—	—	—	X
Farbe	rot	rot	rot	schwarz
Bewertung	Sehr lange Leuchtdauer des PowerLED-Hauptlichts: 10 h!	Sehr helles Hauptlicht (10 W Halogen), Auto-ladestecker, Blinkfunktion, 2 Farbscheiben	intensive, gleichmäßige Ausleuchtung, Austausch der LED-Leuchtmittel nicht erforderlich, Restkapazitätsanzeige	explosionsgeschützte Arbeitsleuchte Zone 1, 2, 21, 22 Schutzart IP64, 4-stufige Restkapazitätsanzeige
Artikel-Nr.	40 00 901 166	40 00 901 161	40 00 901 164	40 00 901 165



LEDIP44



Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus

bestückt mit einer ausfallsicheren und hellen 3W-PowerLED als Hauptlicht · **kein Lampenwechsel mehr** · die Leuchtdauer erhöht sich auf 10 h · für höchste Leuchtkraft wurde die JobLux90 LED Focus zusätzlich mit einem Linsenfokus bestückt · LED 5 mm als Pilotlampe · **Notlichtfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein** · elektronisch geregelte Akkuladung · Tiefenentladeschutz · 120° schwenkbarer Leuchtenkopf · robustes, schlagfestes Gehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung, Tragegurt, Ladegerät mit 230 V AC, Anschlusskabel für Netz-Ladung

Art.-Nr.	40 00 901 166
Leistung W	3
Leuchtdauer h / h	HL: 10 / PL: 120
Ladezeit h	ca. 10
Leuchtweite m	160

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
336 x 126 x 112	rot	40 00 901 166	124,50	WB16



LEDIP54



Arbeits-/Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set

wiederaufladbarer, spritzwasser- und staubgeschützter Arbeitshandscheinwerfer · intensive und gleichmäßige Ausleuchtung · 3 LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe · Austausch der LED-Leuchtmittel nicht erforderlich · geringes Gewicht · Leuchtkopf 110° schwenkbar · Restkapazitätsanzeige durch vier LED's · hochwertiger Blei-Gel Akkumulator · mit Ladestation

Besondere Produktvorteile:

längere Leuchtdauer · wesentlich heller · kein Lampenwechsel mehr

Lieferumfang: Handscheinwerfer mit Ladestation, Vorsatzscheibe orange, 230 Volt Anschlusskabel mit Euro-Stecker und 12/24 Volt Anschlusskabel mit montiertem Bordnetzstecker

Art.-Nr.	40 00 901 164
Leistung W	3
Leuchtdauer h / h	HL: 5 / PL: 75
Ladezeit h	ca. 15
Leuchtweite m	ca.150

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
104 x 245 x 120	schwarz/rot	40 00 901 164	162,00	WB16



LEDIP44



Arbeitsleuchte AccuLux 90A LED

mit **superstarkem Glühlampenlicht** · leistungsstarke, wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion (**bei Ausfall der Netzspannung wird automatisch die Notlichtfunktion aktiviert und die Lampe -Haupt- oder Pilotlampe frei wählbar - schaltet sich ein**) · Gehäuse schlagfest · mit Glühlampen-Hauptlampe für maximale Lichtausbeute · überladungssicher durch elektronisch geregelte Akkuladung · elektronischer Tiefentladeschutz · Leuchtkopf um 120° vertikal schwenkbar · mit Blei-Gel-Akku

Besondere Produktvorteile:

mit integrierten Ladekabeln wahlweise aufladbar vom 230 Volt Stromnetz oder vom Kfz.-Bordnetz 12-24 Volt, Blinkeinrichtung wahlweise für Haupt- und Pilotlampe

Lieferumfang: Kunststoffhalterung für Wand- und Fahrzeugmontage, Tragegurt, Netz- und Autoladekabel, Farb-Signalscheibe orange, Farb-Signalscheibe glasklar (Farb-Signalscheiben rot, grün als Sonderzubehör lieferbar)

Art.-Nr.	40 00 901 161
Leistung W	10
Leuchtdauer h / h	HL: 3 / PL: 200
Ladezeit h	18
Leuchtweite m	100

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
336 x 126 x 112	rot	40 00 901 161	172,50	WB16



LEDIP64



Arbeitsleuchte EX SLE 15 Set

explosionssgeschützt · staubdichte und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zonen 1, 2, 21, 22 · robustes Kunststoffgehäuse · Leuchtenkopf 110° schwenkbar · mit Vorsatzeisen z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte · wiederaufladbar · wartungsfreier Blei-Gel Akku · integrierte Fadenbrucherkennung mit automatischer Umschaltfunktion der Xenon-Glühlampe auf die LED-Pilotlampe · Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation · Kfz-Zulassung · Gehäusematerial: Polyamid schlagzäh
Lieferumfang: Leuchte, Ladestation, Ladekabel 12 / 24V DC, Netzkabel 230V AC, orange und weiße Vorsatzeisen

Art.-Nr.	40 00 901 165
Leistung W	3,2
Leuchtdauer h / h	HL: 4 / PL: 75
Ladezeit h	ca. 15
Leuchtweite m	100
Gewicht g	1100

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
245 x 104 x 120	schwarz	40 00 901 165	267,00	WB16



LEDIPX4

Taschenlampe X20

mit **LED Technik** · **spritzwassergeschützt** · handliche Metalltaschenlampe mit hochleistungs-LED · silberfarben mit schwarzen Applikationen
Lieferumfang inkl. Batterien (2 x Typ AA) und robuster Handschlaufe
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

Art.-Nr.	40 00 876 552
für Batterien	2 x AA Mignonzellen
Leistung W	0,5
Leuchtweite m	65
Leuchtdauer h	ca. 30
Lichtleistung lm	25
Länge mm	150

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 552	6,60	WX28



LED

Stableuchte Mini LED Penlight

Aluminiumgehäuse · lange Leuchtdauer durch weiße 5 mm LED · praktischer Befestigungsclip
Lieferung inkl. Batterie (1 x Typ AAA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 876 573
für Batterien	1 x AAA Microzelle
Leuchtweite m	11
Lichtleistung lm	3
Länge mm	117

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 573	6,25	WC19



LEDIP44

LED-Taschenlampe

COB LED-Lampe aus ABS (Gehäuse) mit magnetischem Taschen-Clip · 180 Grad drehbarer Clip ermöglicht flexiblen Einsatz · zwei Leuchtmodi
Lieferumfang: inkl. 3 Stück AAA-Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 876 549
für Batterien	3 x AAA Microzelle
Leuchtweite m	20
Lichtleistung lm	80
Länge mm	160

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 549	7,50	PX08

PROMAT



40 00 877 140



40 00 877 141

IPX4

LED-Taschenlampe

professionelle, spritzwassergeschützte Taschenlampe aus Aluminium · Fokusfunktion sorgt für einen konzentrierten Lichtkegel · 3 verschiedene Leuchtstufen: 100% - 30% - Stroboskop

Ausführung Art.-Nr. 40 00 877 140: inkl. Handschleife für eine komfortable Handhabung
Lieferung inkl. Batterien

Art.-Nr.	40 00 877 140	40 00 877 141
für Batterien	1 x AA Mignon	3 x AAA Micro
Leuchtweite m	80	110
Leuchtdauer h	3	4
Lichtleistung lm	70	250
Länge mm	96	128
Schutzart	IPX4	IPX4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 140	8,90	PX08
40 00 877 141	13,90	PX08

VARTA

LED



Stableuchte LED Day Light

spritzwassergeschützt · stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) · Hochleistungs-LED mit 0,5Watt Leistung für sparsamen Energieverbrauch und große Leuchtkraft · für mehr Zuverlässigkeit im Freien
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

Art.-Nr.	40 00 876 570
für Batterien	2 x AA Mignonzellen
Leistung W	0,5
Leuchtweite m	67
Lichtleistung lm	32
Länge mm	164

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 570	12,95	WC19

VARTA



40 00 901 453

LED



40 00 901 454

Stableuchte LED Day Light

stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) · LED und Aufhängeschleife · silber/grau
Lieferung inkl. Batterien

Art.-Nr.	40 00 901 453	40 00 901 454
für Batterien	2 x AA Mignonzellen	2 x D Monozellen
Leuchtweite m	40	63
Lichtleistung lm	25	58
Länge mm	164	196

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 453	7,90	WC19
40 00 901 454	14,50	WC19

VARTA



LED

Stableuchte Premium LED

hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse · Hochleistungs-LED mit 0,5Watt Leistung für sparsamen Energieverbrauch und große Leuchtkraft
Lieferung inkl. Batterien (3 x Typ AAA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 876 571
für Batterien	3 x AAA Microzellen
Leistung W	0,5
Leuchtweite m	36
Lichtleistung lm	30
Länge mm	114

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 571	16,25	WC19

PROMAT

VARTA

LED



Stableuchte LED Day Light

spritzwassergeschützt · stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) · Hochleistungs-LED mit 0,5Watt Leistung für sparsamen Energieverbrauch und große Leuchtkraft · für mehr Zuverlässigkeit im Freien
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

Art.-Nr.	40 00 876 570
für Batterien	2 x AA Mignonzellen
Leistung W	0,5
Leuchtweite m	67
Lichtleistung lm	32
Länge mm	164

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 570	12,95	WC19

VARTA



40 00 901 453

LED



40 00 901 454

Stableuchte LED Day Light

stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) · LED und Aufhängeschleife · silber/grau
Lieferung inkl. Batterien

Art.-Nr.	40 00 901 453	40 00 901 454
für Batterien	2 x AA Mignonzellen	2 x D Monozellen
Leuchtweite m	40	63
Lichtleistung lm	25	58
Länge mm	164	196

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 453	7,90	WC19
40 00 901 454	14,50	WC19



LEDIPX4

LED-Taschenlampe

wiederaufladbare, professionelle und **spritzwassergeschützte** Taschenlampe aus Aluminium · extrem helle und großflächige Ausleuchtung · Fokusfunktion sorgt für einen konzentrierten Lichtkegel · 3 verschiedene Leuchtstufen: 100% - 30% - Stroboskop
Lieferung inkl. Akku + USB Ladekabel

Art.-Nr.	40 00 877 142
Akku	Li-Ion
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2200
Leuchtweite m	110
Leuchtdauer h	4
Lichtleistung lm	250
Länge mm	160
Schutzart	IPX4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 142	24,90	PX08

SCANGRIP



LEDIP54

LED Taschenlampe Flash Pen

robuste LED-Taschenlampe mit 1 W CREE LED · im elegantem Design · mit Fokusfunktion · kräftiger Lichtkegel leuchtet mit 100 Lumen in bis zu 6 h
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA / 1,5 V Alkaline)

Art.-Nr.	40 00 876 569
für Batterien	2 x AAA Microzellen
Leistung W	1
Leuchtdauer h	6
Lichtleistung lm	100
Schutzart	IP54

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 569	22,35	WX33



LED-Taschenlampe

wiederaufladbare und fokussierbare Taschenlampe mit **Power-Bank Funktion** · professionell und robust · aus Aluminium · extrem helle und großflächige Ausleuchtung · Fokusfunktion sorgt für einen konzentrierten Lichtkegel · 3 verschiedene Leuchtstufen: 100% - 30% - Stroboskop · aufladbar über USB-Kabel oder AC Netzstecker

Besondere Produktvorteile:

Power-Bank Funktion: Durch den eingebauten Akku lassen sich Mobilgeräte über das USB-Kabel aufladen

Lieferung inkl. Akku, USB Ladekabel, AC Netzstecker und in hochwertiger Design/Geschenkbox

Art.-Nr.	40 00 877 143
Akku	Li-Ion
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2200
Leuchtweite m	175
Leuchtdauer h	3 - 10
Lichtleistung lm	350
Länge mm	162
Schutzart	IPX3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 143	32,50	PX08



40 00 876 582



40 00 876 583

Taschenlampe LED Indestructible

spritzwassergeschützt · Kopf und Endkappe aus Gummi · schlagabsorbierend und besonders belastbar durch Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium) · erschütterungsresistente Innenkonstruktion · geschützter Endkappenschalter · ergonomisches Design

Besondere Produktvorteile:

Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen (energiesparend)

Lieferung inkl. Batterien

Art.-Nr.	40 00 876 582	40 00 876 583
für Batterien	3 x AAA Microzellen	3 x C Babyzellen
Leistung W	1	3
Leuchtweite m	ca. 183	ca. 151
Leuchtdauer h	ca. 40	ca. 78
Lichtleistung lm	155 + 20	230 + 80
Länge mm	135	246

Modell	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
1 W LED Indestructible	4000901815 = Microzelle AAA	40 00 876 582	21,50	WC19
3 W LED Indestructible	4000901817 = Babyzelle C	40 00 876 583	34,90	WC19



40 00 876 586

40 00 876 587



LED-Taschenlampe High Optics Light

Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus · MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion · Gehäuse aus Aluminium · mit Typ III Eloxierung · ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute · stoßfest · **IPX4 spritzwassergeschützt**

Besondere Produktvorteile:

- Stroboskop-Modus
- Batterieanzeige bei leeren Zellen
- Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Lieferung inkl. Batterien

Art.-Nr.	40 00 876 586	40 00 876 587
für Batterien	3 x AAA Microzellen	3 x C Babyzellen
Leistung W	3	4
Leuchtweite m	bis 141	bis 220
Leuchtdauer h	ca. 26	ca. 110
Lichtleistung lm	bis 200	bis 300
Schutzart	IPX4	IPX4

Modell	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
3 W LED High Optics Light	4000901815 = Microzelle AAA	40 00 876 586	27,50	WC19
4 W LED High Optics Light	4000901817 = Babyzelle C	40 00 876 587	44,50	WC19



40 00 901 268

40 00 901 269

LED-Taschenlampe

professionelle Taschenlampe besticht durch optimale Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche · Mikrokontrollergesteuerter Endkappenschalter für taktische Einsatzgebiete · stufenlos fokussierbar, leuchtet vom präzisen Punkt bis zum homogenen Flutlicht

Besondere Produktvorteile zu Art.-Nr.: 40 00 901 269

- Taktischer T5 Schalter, stufenlos
- 5 Lichtfunktionen: Morse
- 100%
- Boost
- 30%
- Strobe

Lieferung: inkl. abnehmbarem Gürtelclip, Handschlaufe und Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 901 268	40 00 901 269
für Batterien	3 x AAA Microzellen	4 x AAA Microzellen
Leistung W	5	5
Leuchtweite m	ca. 150	ca. 140
Lichtleistung lm	260	320
Schutzart	IP54	IP54

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 268	29,50	WX28
40 00 901 269	32,95	WX28

LED LENSER®

LED  **LED-Taschenlampe i²**

hervorragende Lichtbündelung im Fokus sowie ein beeindruckender homogener, defokussierter Lichtkegel · leicht und klein – gerade mal 110 g bei einer Länge von 10,1 cm · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand · einfache Handhabung - Endkappenschalter · ideal für den Einsatz im Berufsleben – durch Goldkontakte korrosionsgeschützt und verschleißfrei

Lieferung inkl. Batterien (3 x Typ AAA / 1,5 V)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 901 245
für Batterien	3 x AAA Microzellen
Leuchtweite m	170
Leuchtdauer h	6,5
Lichtleistung lm	105
Länge mm	101

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 245	24,75	WX39

LED LENSER®



40 00 901 252



40 00 901 253

LED LENSER®



40 00 901 246



40 00 901 251

LEDIPX4  **LED-Stiftlampe**

aus robustem Metallgehäuse für ein langes Lampenleben · einfache Bedienung, mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · von homogenen, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) · Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht (schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand geschützt gegen Spritzwasser · Schutzart **IPX4**

Lieferung inkl. Batterien/Akkus

Art.-Nr.	40 00 901 246	40 00 901 251
Modell	i6	i6R
für Batterien	3 x AAA Microzellen	
Akku		3 x AAA Microakku NiMH
Leuchtweite m	30 - 120	30 - 100
Leuchtdauer h	5 - 25	4 - 25
Lichtleistung lm	10 - 140	Power: 10 - 120
Länge mm	167	170
Schutzart	IPX4	IPX4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
i6	40 00 901 246	24,75	WX39
i6R	40 00 901 251	41,50	WX39

LEDIPX4  **LED-Stableuchte**

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · einfache Bedienung – mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechseln · von homogenen, kreisrundem Nahlicht (Defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) · Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand – mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition · geschützt gegen Spritzwasser – **IPX4** · für einlanges Lampenleben – robustes Metallgehäuse · sicherer Griff – spezielle Diamantriffeloberfläche für ölige oder nasse Hände

Lieferung inkl. Batterien/Akkus

Art.-Nr.	40 00 901 252	40 00 901 253
Modell	i7	i7R
für Batterien	4 x AAA Microzellen	
Akku		4 (8) x AAA Microakku NiMH
Leuchtweite m	60 - 180	60 - 180
Leuchtdauer h	5 - 35	4 - 30
Lichtleistung lm	25 - 220	25 - 220
Länge mm	130	130
Schutzart	IPX4	IPX4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
i7	40 00 901 252	32,90	WX39
i7R	40 00 901 253	49,50	WX39

LED-Taschenlampe

hochwertige, robuste und kräftige Stiflampe für den professionellen Anwender · Fokusfunktion für einen konzentrierten und extrem leuchtstarken Lichtkegel · Lichtwinkel: Schieben der Linse von 10- 70°, stufenlos · extrem helle, gezielte oder großflächige Ausleuchtung · mit Halteclip für die Brusttasche

Lieferumfang Art.-Nr. 40 00 876 588: inkl. 3,7 V/ 1100 mAh Li-Ion Akku, USB-Kabel, 230 V-Charger

Lieferumfang Art.-Nr. 40 00 876 589, 40 00 876 590: inkl. 3,7 V/ 2600 mAh Li-Ion Akku, USB-Kabel, 230 V-Charger, Trageschleife aus Silikon, Nylongürteltasche

SCANGRIP®



40 00 876 588



40 00 876 589



40 00 876 590

Art.-Nr.	40 00 876 588	40 00 876 589	40 00 876 590
Modell	Flash PEN R	Flash 200 R	Flash 400 R
Akku	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Ladezeit h	4	6	6
Akkuspannung V	3,7	3,7	3,7
Akkukapazität mAh	1100	2600	2600
Leuchtweite m	90	200	280
Leuchtdauer h	2	2	2
Lichtleistung lm	100	200	400
Schutzart	IP30	IP30	IP30

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Flash PEN R	40 00 876 588	32,25	WX33
Flash 200 R	40 00 876 589	48,30	WX33
Flash 400 R	40 00 876 590	64,35	WX33

LEDIP30

LED LENSER®

40 00 901 260



40 00 901 261



40 00 901 263

LED LENSER®**NEU****LEDIPX4** **LED-Stableuchte**

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · einfache Bedienung, Frontschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · maßgeschneidertes Licht, mit Reflektorlinse von defokussiertem zu scharf gebündeltem Feinlicht (fokussiert) möglich · schnelle Veränderung des Lichtkegels mit einer Hand · mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition · **IPX4**, spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · sicherer Griff durch spezielle Diamantriffeloberfläche

Lieferung inkl. Batterien/Akku

Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle

Art.-Nr.	40 00 901 260	40 00 901 261	40 00 901 263
Modell	i9	i9R	i9R iron
für Batterien	2 x C Babyzellen		
Akku		1 x C Microakku NiMH	1 x Safety Ytrion Cell
Leuchtweite m	80 - 260	80 - 260	80 - 260
Leuchtdauer h	4 - 25	3 - 20	6 - 35
Lichtleistung lm	40 - 400	40 - 400	40 - 400
Länge mm	187	187	158
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
i9	40 00 901 260	58,00	WX39
i9R	40 00 901 261	73,90	WX39
i9R iron	40 00 901 263	98,90	WX39

LEDIPX4 **LED-Stableuchte i9 CRI**

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · einfache Bedienung, Frontschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · maßgeschneidertes Licht, mit Reflektorlinse von defokussiertem zu scharf gebündeltem Feinlicht (fokussiert) möglich · schnelle Veränderung des Lichtkegels mit einer Hand · mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition · **IPX4**, spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · sicherer Griff durch spezielle Diamantriffeloberfläche **90 CRI / 4000K**

Lieferung inkl. Batterien/Akku

Art.-Nr.	40 00 901 264
Modell	i9 CRI
für Batterien	2 x C Babyzellen
Leuchtweite m	90 - 240
Leuchtdauer h	4 - 25
Lichtleistung lm	40 - 300
Länge mm	196
Schutzart	IPX4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 264	65,95	WX39




LEDIP54



Multi LED mit LED-Technik · wiederaufladbare Akku-Leuchte mit 4 leistungsstarken, weißen LED · Fokussierung durch 4 Linsen, dadurch klar begrenzter Lichtkegel · stossunempfindlich · ausgestattet mit 4 NiMH-Akkus · keine Tiefentladung · keine Überladung · kein Memory-Effekt · nahezu unbegrenzte Lebensdauer des Leuchtmittels < 10000 h

Art.-Nr.	40 00 901 104
Akku	NiMH
Ladezeit h	ca. 14
Leuchtweite m	ca. 50
Leuchtdauer h	ca. 12

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 901 104	49,25	WB16

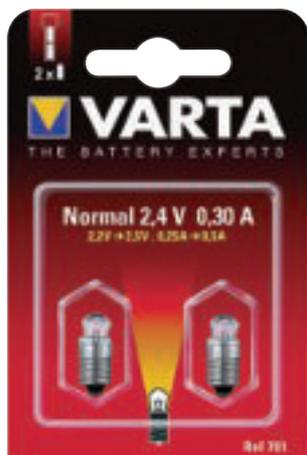

Glühlampe
besonders langlebig und zuverlässig

VE = 1 Blister à 1 Stück

Ausführung	Typ	Spannung V	Sockelart	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
Normal	714	3,5	Schraub	2	40 00 901 553	2,25 ¹⁾	WC19
Krypton	751	2,4	Steck	2	40 00 901 567	4,25 ¹⁾	WC19
Krypton	752	3,6	Steck	2	40 00 901 568	4,25 ¹⁾	WC19
Krypton	792	4,8	Steck	2	40 00 901 570	5,25 ¹⁾	WC19

¹⁾ Preis per Blister/VE



Leselupe mit Beleuchtung mit 8 LEDs · besonders lichtstark · langer, handlicher Griff · ergonomischer Lichtschalter · Qualitätslinse aus kratzfestem Glas · Betrieb mit 2 Mignonzellen
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

Vergrößerung	Linse-Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-fach	70	mit 8 LEDs	40 00 901 351	16,90	PX08



Handscheinwerfer
robuste Ausführung aus hochwertigem schlagzähem Kunststoff inkl. praktischer Handschlaufe · komplett mit Leuchtmittel (Krypton) · für 6 Volt Blockbatterie
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 995

Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 901 570 (Krypton-Leuchtmittel)

Akkukapazität mAh	Art.-Nr.	EUR	KS
4500	40 00 901 191	4,15	WX40



LED-Handscheinwerfer
robuste Ausführung aus hochwertigem schlagzähem Kunststoff inkl. praktischer Handschlaufe mit 8 superhellen LED's · komplett mit Leuchtmittel · für 6 Volt Blockbatterie
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 995

Akkukapazität mAh	Art.-Nr.	EUR	KS
4500	40 00 901 192	6,95	WX40

PARAT 

www.lighting.parat.de

PARALUX[®]
CERTIFIED
LIGHTING

SICHERES LICHT FÜR JEDEN EINSATZ.



PARASNAP[®] Helmhalter

4000876593 | 4000876594
4000876596 | 4000876597



PARALUX[®] PX0

4000876592



PARALUX[®] PX3

4000876579



PARALUX[®] PX2

4000876578



PARALUX[®] PX1

4000876576



PARALUX[®] Kopflampe HL-P1

4000876547



EX-ZONEN: Explosionsgefahr in

ZONE 0 ständig oder langfristig

Explosionsgefahr ist stetig oder für längere Zeiträume vorhanden, z.B. im Inneren von Benzintanks.

In dieser Zone hält man sich nicht auf!

ZONE 1 mittel oder gelegentlich

Explosionsgefahr kann vorkommen, z.B. in der Nähe von Füllöffnungen.

z.B. chemische Industrie

ZONE 2 gering oder selten

Explosionsgefahr kommt nur in Ausnahmefällen vor, z.B. Fabrikationsräume der chemischen Industrie.

normale Einsatzbedingungen



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PARAT S

**LED-Taschenlampe PX 3**

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · sehr helle Leuchtkraft · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister

ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 2) konform
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AA)

Art.-Nr.	40 00 876 579
für Batterien	2 x AA Mignonzellen
Leuchtweite m	ca. 100
Leuchtdauer h	ca. 12 - 50
Lichtleistung lm	ca. 60
Länge mm	ca. 152

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 579	28,15	WK26

PARAT S

**LED-Taschenlampe PX 2**

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · Kugelschreiberformat · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister

ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 876 578
für Batterien	2 x AAA Microzellen
Leuchtweite m	ca. 35
Leuchtdauer h	ca. 10
Lichtleistung lm	ca. 30
Länge mm	ca. 142

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 578	27,25	WK26

PARAT S

**LED-Taschenlampe PX 1**

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · als Helmlampe möglich · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister

ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)
Lieferung inkl. Batterien (4 x Typ AA)

Art.-Nr.	40 00 876 576
für Batterien	4 x AA Mignonzellen
Leuchtweite m	ca. 150
Leuchtdauer h	ca. 15 - 50
Lichtleistung lm	ca. 120
Länge mm	ca. 167

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 576	49,80	WK26

PARAT S

**LED-Taschenlampe PARALUX® PX0**

explosionsgeschützt · 3W CREE LED · 100 % wasser- und staubdicht · aus leitfähigem XAG-Kunststoff · korrosionsbeständig · gummierter Lampenkopf und Heckschalter · Druckschalter am Lampenende · rot

II 1G Ex ia-IIC4Ga, II 2D Ex ib IICT 105°C Db IP68
Lieferung inkl. Batterien (4 x Typ AA)

Art.-Nr.	40 00 876 592
für Batterien	4 x AA Mignonzellen
Leuchtweite m	150
Leuchtdauer h	ca. 15 - 50
Lichtleistung lm	120
Länge mm	ca. 167

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 592	62,83	WK26

PARAT S

**Gürtelhalter PARASNAP® Belt bracket base**

mit PARASNAP® Grundträger uni
Kombination aus magnetischer Anziehung und mechanischer Befestigung · flexible Ausrichtung der Lampe durch eine feine Gelenkkrastung · Der Gürtelhalter ist mit dem PARASNAP® Base Grundträger versehen · zusätzlich benötigt wird hierfür noch Lampenhalter SNAP-IN1 (**Art.-Nr. 40 00 876 596**) oder SNAP-IN2 (**Art.-Nr. 40 00 876 597**)
Gürteldurchlassweite bis 55 mm Breite

Art.-Nr.	40 00 876 598
Befestigung	Gürtel
Gewicht g	35
Material	Rindsleder und glasfaserverstärktes Polyamid

B x T mm	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 70	40 00 876 598	21,41	WK26

PARAT S

**Befestigungsband PARASNAP® Strap**

Bauhelmmontage, Befestigungsband mit integrierter PARASNAP® Base geeignet für **explosionsgeschützte Taschenlampen** Art.-Nr. 40 00 876 576 (PX1) + 40 00 876 578 (PX2) sowie 40 00 876 592 (PX0) benötigt wird hierfür noch Lampenhalter SNAP-IN1 (**Art.-Nr. 40 00 876 596**) oder SNAP-IN2 (**Art.-Nr. 40 00 876 597**)

Art.-Nr.	40 00 876 595
Befestigung	kompletter Helm
Gewicht g	60
Material	Polyamid, EPDM


B x T mm	Art.-Nr.	EUR	KS
35 x 60	40 00 876 595	29,90	WK26



NEU



40 00 876 596



40 00 876 597

Helmhalter PARASNAP® Light holder SNAP-IN

magnetisches Gegenstück zum PARASNAP® Base links (Art.-Nr. 40 00 876 594) + rechts (Art.-Nr. 40 00 876 593) oder Gürtelhalter (Art.-Nr. 40 00 876 598)

geeignet für **explosionsschutz Taschenlampen** PARAT
Der Halter wird einfach seitlich auf den Lampenkörper geklappt, bzw. geschoben

Art.-Nr.	40 00 876 596	40 00 876 597
Befestigung	links- und rechtsseitig	links- und rechtsseitig
Gewicht g	50	50
Material	Polyamid	Polyamid


B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 40 x 21	40 00 876 576 (PX1), 40 00 876 592 (PX0)	40 00 876 596	10,91	WK26
35 x 30 x 18	40 00 876 578 (PX2)	40 00 876 597	9,87	WK26



NEU



40 00 876 593



40 00 876 594

Helmhalter PARASNAP® Ultralux Pro Base

Kombination aus magnetischer Anziehung und mechanischer Befestigung · Befestigungssystem bestehend aus einer Base am Helm und dem SNAP-IN · flexible Ausrichtung der Lampe durch eine feine Gelenkrastung · Bedienung mit nur einer Hand möglich bei aufgesetztem Helm kompatibel mit vielen Standard DIN Helmen · geeignet für **explosionsschutz Taschenlampen** Art.-Nr. 40 00 876 576 (PX1) + 40 00 876 578 (PX2) sowie 40 00 876 592 (PX0) benötigt wird hierfür noch Lampenhalter SNAP-IN1 (Art.-Nr. 40 00 876 596) oder SNAP-IN2 (Art.-Nr. 40 00 876 597)

Art.-Nr.	40 00 876 593	40 00 876 594
Befestigung	rechtsseitig	linksseitig
Gewicht g	50	50
Material	Polyamid, PA66	Polyamid, PA66

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65 x 55 x 45	40 00 876 593	53,73	WK26
65 x 55 x 45	40 00 876 594	53,73	WK26



Taschenlampe MityLite® Z1 XENON

wasserdicht und staubdicht · mit Lichtumlenker · aus Polycarbonat

ATEX-Kat. II 2 G Ex e ib IIB T4 Gb; II 2 D Ex ib IICT100°C Db (**Zone 1**)
Lieferumfang: inkl. Energizer-Alkali-Microzellen (2 x Typ AAA) · Laserspot Modul · Lichtumlenkeraufsatz

Art.-Nr.	40 00 876 560
für Batterien	2 x AAA Microzellen
Leistung W	1
Leuchtweite m	45
Lichtleistung lm	11
Länge mm	104

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 560	18,50	WX37



Ersatz-/Leuchtmittelmodul

passend zu Peli-Taschenlampen

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 876 560	40 00 876 561	7,90	WX37



LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · ABS Gehäuse (Polycarbonat/Schraublinse) · Lampe gelb

ATEX-EX Schutz Nr. II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IICT90°C Da (**Zone 0**)
Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 876 567
Lichtleistung lm	34
Länge mm	139
Schutzart	IPX7

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 567	32,45	WX37



LED-Taschenlampe 3315

explosionsschutz · ABS-Gehäuse und Polycarbonat-Schraublinse · staub- und gasgeschützt · Batteriebetriebszeit: 19 h · Farbe gelb · Schutzart IPX7

ATEX-Norm: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IICT130°C Da (**Zone 0**)
Lieferumfang: inkl. Batterien (3 x Typ AA) und Handschlaufe

Art.-Nr.	40 00 876 581
für Batterien	3 x AA Mignonzellen
Leistung W	1
Akkuspannung V	4,5
Leuchtweite m	146
Lichtleistung lm	138
Länge mm	156

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 581	48,90	WX37

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



LED-Taschenlampe explosionsgeschützt · kein metallischer Kontakt · **spritzwassergeschützt** · LED™-Technologie · 1 W LED · spritzwassergeschützt · Material Schraubkopf: Polycarbonat · Lampenkörper: Copolymer (EXL) · Material: ABS

ATEX-Norm: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IICT135°C Da (Zone 0)
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	40 00 876 531
für Batterien	4 x AA Mignonzellen
Leistung W	1
Leuchtweite m	165
Leuchtdauer h	5,75
Lichtleistung lm	153
Länge mm	178

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 531	78,00	WX37



LED-Akkustableuchte 3315R Z1 explosionsgeschützt · kein metallischer Kontakt · kein Verkratzen lackierter Oberflächen · **wasserdicht IP57** (1 m tief für 30 min) · Material: antistatisches PC/PBT · Vollzeit-Batterie-ladestandsanzeige · 3 Leuchtmodi (hoch, niedrig und Blinklicht) · integrierte Batterieanzeige

Atex-Norm: II 2 G EX ib, IIC T4 Gb (Zone 1)
Lieferumfang: 230 V Transformator, Direktladekabel, Trageschlaufe

Art.-Nr.	40 00 876 546
Akku	Li-Ion
Ladezeit h	10
Leuchtweite m	44 - 127
Leuchtdauer h	5,5 - 48
Lichtleistung lm	22 - 176
Länge mm	156
Schutzart	IP57

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 546	137,90	WX37



LED Kopfleuchte
funktionelle, variable **spritzwassergeschützte** Kopfleuchte · ideal für Montagearbeiten oder als Fahrradlampe verwendbar · 7 leistungsstarke LED's mit hoher Leuchtkraft · je nach Bedarf umschaltbar in 3 verschiedene Schaltstufen (1/3/7) LED's · flexible, breite Bänder, für jede Kopfgröße verstellbar

Lieferung inkl. Batterien (3 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 877 144
für Batterien	3 x AAA Micro 40 00 901 815
Leuchtweite m	30
Leuchtdauer h	10
Lichtleistung lm	20
Schutzart	IPX4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 144	6,50	PX08



LED Kopfleuchte KL 100
funktionelle, variable Kopfleuchte · ideal bei Montagearbeiten und beim Joggen · je nach Bedarf umschaltbar in 3 verschiedenen Schaltstufen (100% - 20% - SOS) · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

Art.-Nr.	40 00 873 109
Leuchtweite m	40
Leuchtdauer h	10
Lichtleistung lm	100
Schutzart	IP44

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 109	11,25	WB11



LED Kopfleuchte SENSOR 2
mit Sensorfunktion · leicht einzustellen · mit berührunglosem Ein-/Aus-Sensorsystem · robust und widerstandsfähig gegen Belastungen in rauen und verschmutzten Arbeitsumgebungen · der Lampenkopf ist leicht einzustellen, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen

Art.-Nr.	40 00 873 114
Akkuspannung V	1,5
Akku	3 x AAA
Leuchtdauer h	Stufe 1: 14 / Stufe 2: 7
Lichtleistung lm	Stufe 1: 60 / Stufe 2: 120
Schutzart	IP54

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 114	24,90	WK25

LED LENSER®



LEDIPX4

LED Kopfleuchte LED LENSER® iH3

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · stufenlos dimmbar, Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

Art.-Nr.	40 00 877 171
Akkuspannung V	1,5
Akku	3 x AAA Microakku NiMH
Leuchtweite m	Power: 100 / Low Power: 20
Leuchtdauer h	Power: 6 / Low Power: 60
Lichtleistung lm	Power: 120 / Low Power: 5
Schutzart	IPX4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 171	24,75	WX39

LED LENSER®



LED

LED Kopfleuchte LED LENSER® iH6R

aufklares Leichtgewicht mit optimaler Lichtqualität und-leistung · Die iH6R ist akkubetrieben · ergonomisch passt sie sich der Kopfform an · das Stirnband ist waschbar und hat eine gummierte Innenseite, die ein Verrutschen verhindert · natürlich lässt sich die iH6R mittels Licht-, Dimm- und Fokussierfunktionen stets ideal auf die jeweilige Lichtsituation am Arbeitsplatz einstellen

Besondere Produktvorteile:

- stufenloses Dimmen auf bis zu 5 Lumen – einstellbar durch einen Regler an der Batteriebox
- von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte 4 Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- optimaler Leuchtwinkel durch um 90° schwenkbaren Lampenkopf mit robustem Kippmechanismus

Lieferung inkl. Akkus (3 x Typ AAA / Microakku NiMH)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

Art.-Nr.	40 00 877 168
Akku	3 x AAA Microakku NiMH
Ladezeit h	3
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 20
Leuchtdauer h	Power: 2 / Low Power: 40
Lichtleistung lm	Power: 200 / Low Power: 5
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power LED
Kopf-Ø mm	28
Gewicht g	132

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 168	49,50	WX39

LED LENSER®



LEDIPX6

LED Kopfleuchte LED LENSER® iSEO 5R

herausragende Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · sehr gute Lichtleistung · kontinuierliche Regulierung der Lichtstärke je nach Aktivität – durch den integrierten Helligkeitssensor wird das reflektierte Licht in Echtzeit gemessen · individuelle Anpassung der Stirnlampe an die jeweilige Einsatzsituation: Der Benutzer wählt aus 3 Lichtfunktionen das jeweils passende Licht von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) · Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einem Dreh – Turning Focus · hoher Tragekomfort – Batteriefach befindet sich am Lampenkopf · Lampenkopf schwenkbar · Schutz gegen starkes Strahlwasser – IPX6 · blendfreies rotes LED-Licht – gut geeignet zum Beispiel zum Lesen von Dokumenten
Lieferung inkl. Akku (1 x Typ Li-Ion Polymer AKK 3,7)

Art.-Nr.	40 00 877 169
Akku V	1 x Li-Ion Polymer AKK 3,7
Ladezeit h	3,75
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 40
Leuchtdauer h	Power: 10 / Low Power: 50
Lichtleistung lm	Power: 180 / Low Power: 20
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power, weiß, 1 x High End, rot
Kopf-Ø mm	28
Gewicht g	105

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 169	49,50	WX39

LED LENSER®



LEDIPX4

LED Kopfleuchte LED LENSER® iH7R CRI

die erste LED-Lenser Stirnlampe mit Natural Light Technologie für natürliche Farbwiedergabe · zuschaltbare Rückenleuchte, erhöhte Sichtbarkeit bei der Arbeit in dunkler Umgebung · aufladbares Leichtgewicht mit optimaler Lichtqualität und-leistung · die iH7R CRI ist akkubetrieben · ergonomisch passt sie sich der Kopfform an · das Stirnband ist waschbar und hat eine gummierte Innenseite, die ein Verrutschen verhindert · Licht-, Dimm- und Fokussierfunktionen lassen sich stets ideal auf die jeweilige Lichtsituation am Arbeitsplatz einstellen

Besondere Produktvorteile:

- 4 individuell einstellbare Lichtfunktionen auf bis zu 15 Lumen
- schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- komfortabel und ergonomisch – optimale Gewichtsverteilung
- Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort
- Natural Light Technologie sorgt für natürliche Farbe mit einem CRI von über 90°, ideal zur Qualitätskontrolle
- optimaler Leuchtwinkel durch um 90° schwenkbaren Lampenkopf mit robustem Kippmechanismus


Lieferung inkl. Akkus (3 x Typ AAA / Microakku NiMH)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

Art.-Nr.	40 00 877 172
Akku	3 x AAA Microakku NiMH
Ladezeit h	5
Leuchtweite m	Boost: 150 / Power: 135 / Low Power: 40
Leuchtdauer h	Boost: 2 / Power: 10 / Low Power: 30
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power LED
Kopf-Ø mm	36
Gewicht g	160

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 172	74,50	WX39

SCANGRIP®

LEDIP65  **LED Kopfleuchte I-VIEW**

schwarzes, gewebtes Kopfband · Ein-/Ausschalten erfolgt nur mit einer Handbewegung und die Sensorfunktion lässt sich sogar mit dicken Handschuhen leicht ein-/ausschalten · die Anwendung modernster Akku-Technologie ermöglicht den Abschluss der Arbeit ohne zeitraubendes Aufladen

Besondere Produktvorteile:

- beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld)
- berührungsloser Ein-/Ausschalter
- Akku mit langer Lebensdauer
- klein und leicht, nur 120 g
- staub und wasserdicht

Lieferung: inkl. Li-polymer Akku Typ 3,8 V/ 1600 mAh

Art.-Nr.	40 00 873 145
Akkuspannung V	3,8
Akkukapazität mAh	1600
Akku	Li-polymer
Betriebsdauer h	Stufe 1: 6 / Stufe 2: 3
Ladezeit h	4
Lichtleistung lm	Stufe 1: 100 / Stufe 2: 200
Schutzart	IP65
Lichtstufen %	Stufe 1: 50 / Stufe 2: 100

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 145	69,90	WU04

PARAT®


 **LED**    

PELI®


 **LED**  
Stirn-/Kopfleuchte mit LED Technik

explosionsschutz · **spritzwassergeschützt** · aus ABS-Kunststoff · Gummikopfband

Schutzklasse: I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da (Zone 0)

Lieferung: inkl. Alkali Batterien (3 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 876 545
Spannung V	4,5
Leistung W	1
Lichtleistung lm	74
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 545	39,90	WX37

Stirn-/Kopfleuchte PARALUX® HL-P1

explosionsschutz · **3W CREE LED** · **100 % wasser- und staubdicht** · PC-Gehäuse · inkl. Gummi- und Neoprenband · gummierter Lampenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel

Schutzklasse: II 2G Ex ib IIB T4 Gb (Zone 1)

Lieferung: inkl. Alkali Batterien (4 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 876 547
Spannung V	4,5
Leistung W	3
für Batterien	4 x AAA Microzellen
Leuchtdauer h	ca. 12 Std. volle Leistung, insgesamt ca. 45 Std.
Lichtleistung lm	120
Farbe	gelb

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 547	64,01	WK26

Batterie Industrial

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · **Lieferung im Karton**



40 00 876 100 40 00 876 101 40 00 876 102 40 00 876 103 40 00 876 104



Spannung V	Äquivalenz	Kapazität mAh	IEC	W.-Bez.	Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	AAA Micro	1260	LR03	4003	10 Stück	40 00 876 100	10	0,49	WK43
1,5	AA Mignon	2960	LR6	4006	40 Stück	40 00 876 101	40	0,49	WK43
1,5	C Baby	7800	LR14	4014	20 Stück	40 00 876 102	20	1,20	WK43
1,5	D Mono	17000	LR20	4020	20 Stück	40 00 876 103	20	1,75	WK43
9	6AM6 9V-Block	640	6LP3146	4022	20 Stück	40 00 876 104	20	1,90	WK43

Batterie Alkaline High Energy

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · **auf Blisterkarte**



40 00 901 815 40 00 901 816 40 00 901 817 40 00 901 818 40 00 901 814 40 00 876 106



Spannung V	Äquivalenz	Kapazität mAh	IEC	W.-Bez.	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	AAA-AM4-Micro	1260	LR03	4903	4 Stück	40 00 901 815	2,65¹⁾	WK43
1,5	AA-AM3-Mignon	2960	LR6	4906	4 Stück	40 00 901 816	2,65¹⁾	WK43
1,5	C-AM2-Baby	7800	LR14	4914	2 Stück	40 00 901 817	2,75¹⁾	WK43
1,5	D-AM1-Mono	16500	LR20	4920	2 Stück	40 00 901 818	3,75¹⁾	WK43
9	6LP3146-E Block	580	6LP3146	4922	1 Stück	40 00 901 814	2,25¹⁾	WK43
4,5		6100	3LR12	4912	1 Stück	40 00 876 106	4,05¹⁾	WK43

¹⁾ Preis per Blister

Batterie Max Tech

Premium-Qualität für High Tech Anwendungen die schnell viel Energie benötigen · Alkali-Mangan (AlMn) · cadmium- und quecksilberfrei



40 00 901 823 40 00 901 824



Spannung V	Äquivalenz	Kapazität mAh	IEC	W.-Bez.	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	AAA-AM4-Micro	1260	LR03	4703	4 Stück	40 00 901 823	3,50¹⁾	WK43
1,5	AA-AM3-Mignon	2970	LR6	4706	4 Stück	40 00 901 824	3,50¹⁾	WK43

¹⁾ Preis per Blister

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Artikel-Nr.	Varta Bez.	Duracell	GP Sylva Cell	Ucar/Energizer	Kodak	Rav-O-Vac	Panasonic	Philips	Renata	IEC
Referenzen										
4000 901 744	V 13 GS/V 357	D 357	357	357		357	SR 44P	357	357	SR 44
4000 901 745	V 76 PX	D 357 H		EPX 76	KS 76	RS 76	SR 44P			SR 44
4000 901 746	V 23 GA	MN 21	23 A	A 23	K 23 A	23 A		8 LR 932		
4000 901 751	CR 2016	DL 2016	CR 2016	CR 2016	KCR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016
4000 901 753	CR 2025	DL 2025	CR 2025	CR 2025	KCR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025
4000 901 755	CR 2032	DL 2032	CR 2032	CR 2032	KCR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032
4000 901 756	CR 2430	DL 2430	CR 2430	CR 2430		CR 2430		CR 2430	CR 2430	CR 2430
4000 901 757	CR 2450	DL 2450		CR 2450					CR 2450	CR 2450
4000 901 758	CR 1616	DL 1616	CR 1616	CR 1616		CR 1616	CR 1616	CR 1616	CR 1616	CR 1616
4000 901 759	CR 1620	DL 1620		CR 1620		CR 1620	CR 1620	CR 1620	CR 1620	CR 1620
4000 901 762		MN 9100		E 90	KN	810				LR 1
4000 901 765	2 CR 5	DL 245	2 CR 5	2 CR 5	KL 2 CR 5	2 CR 5 R		2 CR 5		
4000 901 766	CRP 2	DL 223 A	CR-P2	EL 223 A	K 223 LA	CR-P2 R	CR-P 2p	CR-P2		
4000 901 767	CR 123 A	DL 123 A	CR 123 A	EL 123 A	K 123 LA	CR 123 R	CR 123	CR 123 A		CR 17335
4000 901 768	CR 2	DL CR 2	CR 2	CR 2	K CR 2	CR 2 R	CR 2	CR 2		CR 17355



Knopfzelle

geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus



40 00 901 744 40 00 901 745 40 00 901 746 40 00 901 751 40 00 901 753 40 00 901 755 40 00 901 756 40 00 901 757 40 00 901 759 40 00 901 762



Spannung V	Kapazität mAh	W.-Bez.	IEC	Maße mm	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
1,55	155	V13GS/V357	SR44	11,6 x 5,4	1	40 00 901 744	1,75	WK43
1,5	145	V76PX	SR44	11,6 x 5,4	1	40 00 901 745	2,35	WK43
12	52	V23GA	3LR50	10,3 x 28,5	1	40 00 901 746	1,55	WK43
3	90	CR2016	CR2016	20,0 x 1,6	1	40 00 901 751	1,05	WK43
3	170	CR2025	CR2025	20,0 x 2,5	1	40 00 901 753	1,05	WK43
3	230	CR2032	CR2032	20,0 x 3,2	1	40 00 901 755	1,05	WK43
3	280	CR2430	CR2430	24,5 x 3,0	1	40 00 901 756	1,90	WK43
3	560	CR2450	CR2450	24,5 x 5,0	1	40 00 901 757	2,90	WK43
3	70	CR1620	CR1620	16,0 x 2,0	1	40 00 901 759	2,15	WK43
1,5	850	4001	LR1	12,0 x 30,2	1	40 00 901 762	1,50	WK43



Batterie Ansmann Lithium

hochwertige Alkaline-Markenzelle für lange Betriebszeiten · Alternativbezeichnung: A23, K23A, LRV08, MN21, R23A-1W, V23GA · ideal für Taschenrechner, Uhren, Digitalkameras und Garagentüröffner



Spannung V	Äquivalenz	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12	A23	1 Stück	40 00 901 763	0,95	WX28



Batterie Professional Lithium

besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.



40 00 901 770 40 00 901 771 40 00 901 765 40 00 901 766 40 00 901 767 40 00 901 768 40 00 901 769



Spannung V	Äquivalenz	Kapazität mAh	IEC	W.-Bez.	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	AAA Micro	1100	FR10G445	6103	2 Stück	40 00 901 770	6,40 ¹⁾	WK43
1,5	AA Mignon	2900	FR14505	6106	2 Stück	40 00 901 771	6,40 ¹⁾	WK43
6	2CR5	1600	2CR5	6203	1 Stück	40 00 901 765	9,15 ¹⁾	WK43
6	CRP2	1450	CR-P2	6204	1 Stück	40 00 901 766	9,15 ¹⁾	WK43
3	CR123A	1480	CR17345	6205	1 Stück	40 00 901 767	4,75 ¹⁾	WK43
3	CR2	920	CR15H270	6206	1 Stück	40 00 901 768	5,25 ¹⁾	WK43
9	6LP3146	1200		6122	1 Stück	40 00 901 769	13,50 ¹⁾	WK43

¹⁾ Preis per Blister

Akkuzelle

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte



40 00 876 110 40 00 876 111 40 00 876 113 40 00 876 114



Spannung V	Kapazität mAh	Äquivalenz	IEC	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	1000	R03-AAA-Micro	HR03	4	40 00 876 110	13,15 ¹⁾	WX28
1,2	2700	R6-AA-Mignon	HR6	4	40 00 876 111	18,90 ¹⁾	WX28
1,2	10000	R20-D-Mono	HR20	2	40 00 876 113	30,90 ¹⁾	WX28
9	300	9-V-E-Block	6F22	1	40 00 876 114	13,90 ¹⁾	WX28

¹⁾ Preis per Blister

Akkuzelle maxE

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuester Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung



Besondere Produktvorteile:

- sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit
- die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit
- maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden
- kein spezielles Ladegerät erforderlich



40 00 876 117 40 00 876 118 40 00 876 122 40 00 876 119 40 00 876 120 40 00 876 121



Spannung V	Kapazität mAh	Äquivalenz	IEC	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	800	R03-AAA-Micro	HR03	4	40 00 876 117	9,00 ¹⁾	WX28
1,2	2100	R6-AA-Mignon	HR6	4	40 00 876 118	10,80 ¹⁾	WX28
1,2	2500	R6-AA-Mignon	HR6	4	40 00 876 122	14,95 ¹⁾	WX28
1,2	4500	R14-C-Baby	HR14	2	40 00 876 119	16,75 ¹⁾	WX28
1,2	8500	R20-D-Mono	HR20	2	40 00 876 120	24,70 ¹⁾	WX28
8,4	200	9V E-Block	HR9V	1	40 00 876 121	9,55 ¹⁾	WX28

¹⁾ Preis per Blister

Akkuzelle

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte



Alle Akkus = Ready2Use



40 00 902 014 40 00 902 020 40 00 902 015 40 00 902 021 40 00 902 016 40 00 902 017 40 00 902 018



Spannung V	Kapazität mAh	Äquivalenz	IEC	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	800	R03-AAA-Micro	HR03	2	40 00 902 014	7,50 ¹⁾	WK43
1,2	1000	R03-AAA-Micro	HR03	2	40 00 902 020	11,90 ¹⁾	WK43
1,2	2100	R6-AA-Mignon	HR6	2	40 00 902 015	7,50 ¹⁾	WK43
1,2	2600	R6-AA-Mignon	HR6	2	40 00 902 021	11,50 ¹⁾	WK43
1,2	3000	R14-C-Baby	HR14	2	40 00 902 016	12,95 ¹⁾	WK43
1,2	3000	R20-D-Mono	HR20	2	40 00 902 017	12,95 ¹⁾	WK43
9	200	9V E-Block	HR9V	1	40 00 902 018	11,75 ¹⁾	WK43

¹⁾ Preis per Blister

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkusteckerladegerät Photo Cam III

lädt für 4 Akkus · mikrokontrollgesteuerte Ladung garantiert beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Ladetyp · Schnellladung · Verpolschutz · Ladeanzeige · automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende

Akku-Typ: Micro AAA - **Ladestrom:** 500 (mA)

Akku-Typ: Mignon AA - **Ladestrom:** 500 (mA)

Lieferumfang: inkl. 4 NiMH-Akkus mit je 2850 mAh

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 4 Akkus	40 00 902 120	24,75	WX28



Akkuladegerät Power Line 5 PRO

mikrokontrollgesteuert · mit LCD-Display für NiCd- und NiMH-Akkus · es können 1-4 Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C und Mono D sowie 1x 9V-Block geladen werden · das Gerät ist mit einer Akku-Defekterkennung sowie einer Entladefunktion für Rundzellen ausgestattet · mehrfarbige Ladeanzeige · Ladezustandsanzeige in 25%-Schritten · inkl. 230 V-Netzadapter sowie ein 12 V-Kfz-Adapter für den mobilen Einsatz

Akku-Typ: Micro AAA - **Ladestrom:** 800 (mA)

Akku-Typ: Mignon AA - **Ladestrom:** 1500/1800 (mA)

Akku-Typ: Baby C - **Ladestrom:** 1500/1800 (mA)

Akku-Typ: Mono D - **Ladestrom:** 1500/1800 (mA)

Akku-Typ: 9V-Block - **Ladestrom:** 15 (mA)

Lieferung ohne Akkus

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 4 Akkus	40 00 876 708	53,50	WX28



Akkuladegerät LCD Charger

hochqualitatives LCD Ladegerät · technisch hochwertig · modernes blue LCD Display · LCD Display mit 3 Segmenten Anzeige + Power Check Funktion · weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100-240 V · lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2600 mAh / AAA bis 1000 mAh) in 2-4 Stunden · Erhaltungsladung · USB-in Funktion · Autoadapter · Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung · Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterietypen

Lieferumfang: 4 x AA 2600 mAh Akkus, 12V Adapter, USB Kabel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 4 Akkus	40 00 876 709	38,50	WK43



Akkuschnellladegerät Energy 8 plus

Lade- und Pflegestation für insgesamt bis zu 8 Akkus zeitgleich; 1-6 Micro AAA oder 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby C oder Mono D sowie 1-2 9V-Block · automatische Diagnose der eingelegten Akkus · bei Bedarf automatischer Start des Refreshing-Prozesses · vorgeschädigte Akkus werden aktiviert · Microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMH-Akkus · Super-Schnellladung · Einzelschachtüberwachung unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp · Akku-Defekterkennung · Schaltnetzteiltechnik macht Gerät weltweit einsetzbar · einfache Bedienung · übersichtliche Anzeige mittels mehrfarbiger LEDs

Akku-Typ: Micro AAA - **Ladestrom:** 400 (mA)

Akku-Typ: Mignon AA - **Ladestrom:** 1000 (mA)

Akku-Typ: Baby C - **Ladestrom:** 1000 (mA)

Akku-Typ: Mono D - **Ladestrom:** 1000 (mA)

Akku-Typ: 9V-Block - **Ladestrom:** 60 (mA)

Lieferung ohne Akkus

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 8 Akkus	40 00 902 112	90,75	WX28



Batterie-/Akkutester Energy Check LCD

für fast alle am Markt befindlichen Batterien und Akkus · innerhalb von Sekunden lässt sich der Energiegehalt (Angabe in 10%-Schritten) und die Spannung (in V) zuverlässig bestimmen ·

Folgende Zelltypen können überprüft werden:

3 V Lithium-Knopfzellen:

CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450

3 V Lithium Photo Batterien: CR 2, CR 123A, CR V 3

6 V Lithium Photo Batterien: CRP 2, CR 5

1,5 V Alkaline Knopfzellen:

LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66

1,5 V Alkaline: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

9 V Alkaline: 9 V-Block

12 V Alkaline: A 23

1,2 V NiCd/NiMH: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

1,44 V Zink-Luft Knopfzellen: V 675, V 13, V 312

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 814

Lieferung inkl. 9 Volt Blockbatterie

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Akkus und Batterien	40 00 876 701	46,75	WX28



Steckernetzgerät APS 1500

spannungsstabilisiert · verschiedene Ausgangsstecker im Lieferumfang enthalten

max. Ausgangsleistung: 18 W



Arbeitsbereich V	Ausgangsstrom max. mA	Spannung V	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 12	1500	100-240	40 00 876 750	18,90	WX28



Handleuchte

Leuchtgehäuse aus Gummi · robuste Ausführung mit Schutzglas, Drahtschutzkorb mit Klappdeckel und Aufhängehaken · ohne Leuchtmittel

Lieferumfang: 5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker



Art.-Nr.	40 00 873 105
Spannung V	230
Energieeffizienzklasse	A++ bis E
Leuchtmittelfassung	E27
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 0,75
Kabellänge m	5
Leistungsaufnahme W	60

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 105	10,50	WB11



IP44

Handleuchte

hervorragende Lichtausbeute · ausgestattet mit einem Energiesparleuchtmittel und im Handgriff integriertem Ein-/Ausschalter · aus hochwertigem Kunststoff

Besondere Produktvorteile:

- im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen mehr als 5-fache Leistungsausbeute (das 20-W-Energiesparleuchtmittel hat ungefähr die Leuchtkraft einer 100-W-Glühbirne)
- energiesparend
- sehr große Helligkeit
- deutlich erhöhte Brenndauer gegenüber Standard-Glühbirnen
- geringe Wärmeentwicklung
- extralanges Neoprenanschlusskabel (5 m)
- Lichtstrahlposition einstellbar durch drehbaren Reflektor
- drehbare Befestigungsklammer (360°, 8 Einrastungen)
- integrierter Haken zum Aufhängen der Leuchte
- starker Haftmagnet

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B
Lieferung inkl. Leuchtmittel

Art.-Nr.	40 00 873 115
Spannung V	230
Energieeffizienzklasse	B
Leuchtmittelfassung	E27
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 1
Kabellänge m	5
Leistungsaufnahme W	20
Schutzart	IP44
Ausführung	mit Energiesparleuchtmittel
Lichtstrom lm	1200

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 348	40 00 873 115	17,25	WR04



Handleuchte

mit Leuchtstoffröhre und Aufhängehaken · elektronisches Vorschaltgerät integriert · betriebsbereit

Diese Leuchte enthält ein eingebautes Leuchtmittel
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 116
Spannung V	230
Energieeffizienzklasse	B
Kabelqualität	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 0,75
Kabellänge m	5
Leistungsaufnahme W	8
Lichtstrom lm	320

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 116	8,65	WB11



LEDIP54

LED-Handleuchte SHL DN 54 S

mit 54 lichtstarken langlebigen SMD-LED's · robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant Wulst gegen Wegrollen · geschützter Ein-/Ausschalter im Griff · Kopfstück mit drehbarem Haken · mit hochflexiblem Gummikabel H05RN-F und Konturenstecker · lichtstark, robust, stoßfest

Besondere Produktvorteile:

- bestückt mit langlebigen LED's
- hohe Lichtausbeute
- auch im Minus-Temperaturbereich benutzbar

VE = Blisterverpackung

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 144
Spannung V	230
Energieeffizienzklasse	A
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 1
Kabellänge m	5
Lichtstrom lm	420

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 144	18,40	WB11



LED 

LED-Akkustableuchte

mit 60 langlebigen LEDs · durch geringen Energiebedarf lange Leuchtdauer · mit Aufhängehaken

Technische Daten:

integrierte Akkus · wiederaufladbar mit Netzstecker-Adapter oder Kfz-Ladeadapter · Ladeanzeige · im Handgriff integrierter Ein-/Ausschalter · minimale Wärmeentwicklung

Lieferumfang: komplett mit integrierten Akkus, Leuchtmittel, Netzadapter und Kfz-Ladeadapter

Art.-Nr.	40 00 873 123
Energieeffizienzklasse	A
Spannung V	230 oder 12
Akku	NiMH
Leistung W	3
Leuchtdauer h	ca. 2,5

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 123	19,50	WR04



IP44 

Arbeitsleuchte

spritzwassergeschützt, IP44 · für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich · Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert · Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter

Lieferung ohne Leuchtmittel

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E

Art.-Nr.	40 00 873 320
Energieeffizienzklasse	A++ bis E
Leistungsaufnahme W	60
Leuchtmittelfassung	E27
Spannung V	250
Schutzart	IP44

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 451	40 00 873 320	2,80	WB11


LED 

LED-Akkuhandleuchte HL SA 23 MH

mit 2 + 3 langlebigen LEDs mit spezieller Linsenoptik · handlich, kompakt und zuverlässig · zusätzliche Schaltstufe für 3 LED's im Leuchtenkopf mit extra langer Leuchtdauer · knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet · 360° drehbarer, einklappbarer Haken

VE = Blisterverpackung

Lieferumfang: komplett mit Li-Ion Akku (integriert) 3,7 V/650 mAh mit Ladeanzeige, Überlastungs- und Tiefenentladungsschutz, inkl. 100-240 V AC, 50-60 Hz Netzteil und 12 V Kfz-Ladekabel

Art.-Nr.	40 00 873 153
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	650
Schutzart	IP20
Lichtstrom lm	12/78
Ladezeit h	ca. 2
Leuchtdauer h	2 - 3
Akku	Li-Ion

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 153	20,50	WB11



NEU

LED 

LED-Akkuhandleuchte

8 leistungsstarke SMD-LED an der Frontseite und 1 LED als Hauptlicht · starker Magnet auf der Rückseite ermöglicht einen universellen Einsatz · Leuchte ist in bis zu 5 Positionen verstellbar · mit eingebauter Ladestandsanzeige und 2 Aufhängehaken an der Rückseite

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (3,7 V/1200 mAh), USB-Ladekabel und Autoladegerät 12V

Art.-Nr.	40 00 877 148
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	1200
Ausführung	ABS-Gehäuse
Lichtstrom lm	60 - 250
Ladezeit h	2-3
Leuchtdauer h	2
Akku	Li-Ion

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 877 148	23,50	PX08






LED-Stableuchte

klappbar, mit Magnetfuß aus ABS-Kunststoff · flexible Einsatzmöglichkeit durch den am Lampenkopf befestigten Haken · leistungsstarke 6 x 0,5W SMD LED's

Lieferung inkl. Akku und 12V Autoadapter

Art.-Nr.	40 00 877 145
Akku	Li-Ion
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2200
Leuchtdauer h	30
Lichtleistung lm	300
Länge mm	225

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 145	29,90	PX08






LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke 10+3W SMD-LED mit Taschenlampenfunktion vorne · starker Magnet ermöglicht einen universellen Einsatz · in 2 Stufen dimmbar, gleichmäßige Ausleuchtung · 90° verstellbar · Schutzart: **IPX4**

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (5 V/2200 mAh) und USB-Ladekabel

Art.-Nr.	40 00 877 147
Akkuspannung V	5
Akkukapazität mAh	4400
Leistungsaufnahme W	10+3
Schutzart	IPX4
Lichtstrom lm	100 - 1000
Ladezeit h	4
Leuchtdauer h	3 - 6
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 877 147	44,90	PX08






LED-Akkuhandleuchte HL DA 61 M3H2

mit 6 + 1 langlebigen LED's · handlich und sehr robust mit exzellenter Lichtleistung · 6 superhelle SMD LED's vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku · zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf · gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit

Technische Daten:

- knickbarer Haltefuß bis 170° mit integriertem Magnet
- zusätzlich 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für den flexiblen Einsatz

VE = Blisterverpackung

Lieferumfang: komplett mit Li-Ion Akku (integriert) 3,7 V/ 2,1 Ah und 50- 60 V Netzteil (Ladegerät) und 12 V Kfz-Ladekabel

Art.-Nr.	40 00 873 154
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2100
Schutzart	IP54
Lichtstrom lm	80/350
Ladezeit h	ca. 4
Leuchtdauer h	3
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 154	51,50	WB11

SCANGRIP®

LITE

NEU

PROFESSIONELLES SORTIMENT AN ARBEITSLEUCHTEN MIT UNÜBERTROFFENEM WERT FÜR DAS GELD



Damit der Job erledigt wird

Ob die Aufgabe Genauigkeit im Detail oder einen Blick auf die großen Linien erfordert, hat SCANGRIP LITE was man braucht. Die Produktpalette deckt jeden Beleuchtungsbedarf ab, sei es in der Industrie, in der Werkstatt oder Handwerker, die effiziente Arbeitsbeleuchtung brauchen, geschweige denn der passionierte Heimwerker oder irgendjemand dazwischen. Alle bekommen hervorragende Leistung für das Geld.

Ausnutzung der modernsten Technologie

Bei SCANGRIP innovieren wir. Als unser Kunde kommt Ihnen unsere Erfahrung mit der allerneuesten, bewährten Beleuchtungstechnik zugute. Kunden der SCANGRIP LITE Produkte profitieren von unserer langjährigen, gründlichen Forschung und Entwicklung, die zu haltbaren, robusten und funktionalen Produkten geführt haben.

Arbeitsleuchten ohne Schnickschnack

Das Design der SCANGRIP LITE Produkte ist einfach, funktional und benutzerfreundlich. Alle unnötigen Funktionen wurden weggelassen für präzise und handliche Bedienung um Qualitätsarbeitsleuchten zu schaffen. Die intuitiv zu bedienenden Arbeitsleuchten, sichern Erfolg von Anfang an.

LITE

SCANDRIP
LITE

NEU

40 00 873 100

40 00 873 101

SCANDRIP
LITE

NEU

LED IP20

LED-Akkuhandleuchte Work Lite

Handleuchte für den maximalen Komfort mit dem kleinstmöglichen Gewicht · schlankes, kompaktes Design mit runden Formen für den professionellen Anwender · das **SMART CIP 4-in-1 System**, als Clip, mit Haken, Magnet und Stütze für einen ganz individuellen Einsatz konstruiert · Schutzart: **IP20**

Art.-Nr.	40 00 873 100	40 00 873 101
Akkuspannung V	3,7	3,7
Akkukapazität mAh	600	1200
Lichtstrom lm	60/120	110/220
Ladezeit h	2,5	2,5
Leuchtdauer h	4/2	4/2
Akku	Li-Ion	Li-Ion

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 100	29,90	WK25
	40 00 873 101	39,90	WK25

LED-Arbeitsleuchte Area LITE

kräftige und effiziente Ausleuchtung für eine ideale Ausleuchtung von großen Räumen · ideal für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten · Area LITE kann direkt auf der Werkbank aufgestellt werden oder mit dem kräftigen Haken aufgehängt werden · robustes Gehäuse aus besonders schlagfestem Kunststoff

Besondere Produktvorteile:

360° Raumausleuchtung mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung

Ausführung Art.-Nr.40 00 873 108:

wird mit Steckdose geliefert, mehrere Lampen können mit der Steckdose in Reihe gekoppelt werden oder die Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 107	40 00 873 108
Leistungsaufnahme W	65	65
Lichtstrom lm	4000	4000
Kabelqualität	H05RN-F 2x1,0 mm ²	H05RN-F 2x1,0 mm ²
Kabellänge m	5	5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
AREA LITE C	40 00 873 107	119,90	WK25
AREA LITE CO	40 00 873 108	129,90	WK25

LED IP54

LED-Arbeitsleuchte RETRO LITE

besonders kräftige 360° Arbeitsleuchte · nutzt die modernste Hochleistungs-LED-Technologie · beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich · robuster, einziehbarer Metallhaken im Handgriff und oben, damit die Hände für die Arbeit frei sind · Schutzart IP54

Art.-Nr.	40 00 873 102
Leistungsaufnahme W	22
Lichtstrom lm	1600
Kabelqualität	H05RN-F 2x1,0 mm ²
Kabellänge m	5

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 102	49,90	WK25

SCANDRIP
LITE

40 00 873 107

NEU



40 00 873 108

LED IP54



SCANGRIP ist Europas führender Anbieter Profi-Arbeitsleuchten, und liefert das stärkste und umfangreichste Sortiment mit der neuesten LED-Lichttechnologie auf dem Markt.

SCANGRIP ist Innovation aus Dänemark: Alle Produkte werden von SCANGRIP in Dänemark konstruiert und entwickelt, und der Großteil der Produkte ist durch EU-Geschmacksmuster geschützt.

SCANGRIP genießt auf dem Markt hohe Anerkennung für sein Produktdesign, und die Produkte sind für ihre hohe Qualität bekannt. SCANGRIP strebt nach Perfektion und arbeitet ständig daran, Lichtleistung, Akkukapazität, Design und Ergonomie, Robustheit, Benutzungsfreundlichkeit und Funktionalität zu verbessern und zu optimieren. Das Ziel ist neue Standards für Profi-Arbeitsleuchten.

SCANGRIP wurde 1906 gegründet und stellt bereits seit mehr als 100 Jahren Handwerkzeug höchster Qualität für die Industrie und die Kfz-Branche her.



IP20

LED-Akkuhandleuchte MINI MAG

extrem kräftige Arbeitsleuchte und Taschenlampe in Einem · modernste Hochleistungs-LED-Technologie · ergonomischer und benutzerfreundlicher Griff · einem eingebautem Haken am Boden sowie auch einen starken Magneten sichern ein vollständig flexibles Anbringen der Leuchte · flexibler Leuchtenkopf, bis zu 180° schwenkbar

Art.-Nr.	40 00 873 113
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	1200
Schutzart	IP20
Lichtstrom lm	50/120
Ladezeit h	3
Leuchtdauer h	4
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 113	39,90	WU04

LED IP20

LED-Akkuhandleuchte UNIPEN

die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung · die Lampe lässt sich mit dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen · Schutzart: **IP20**

Besondere Produktvorteile:

- Spotlicht am Kopf der Leuchte (Hochleistung)
- flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar

Lieferung komplett mit USB-Kabel

Art.-Nr.	40 00 873 156
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	750
Schutzart	IP20
Lichtstrom lm	100/50
Ladezeit h	3
Leuchtdauer h	2,5
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 156	44,90	WU04

SCANGRIP®



LED IP20

LED-Akkuhandleuchte MINIFORM

neue hochwertige COB-LED-Akku-Bandleuchte sorgt für eine starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung · ultraschlank – die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte · starker, integrierter Magnethalter im Fuß und dem einziehbaren Aufhängungshaken in jedem gewünschten Ausleuchtungswinkel platzierbar · Leuchtenkopf flexibel und um 180° schwenkbar · mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit

Lieferung komplett mit USB-Kabel + 230V Charger

Art.-Nr.	40 00 873 157
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	1000
Schutzart	IP20
Lichtstrom lm	55 - 125
Ladezeit h	2,5
Leuchtdauer h	5
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 157	54,90	WU04

SCANGRIP®



LED IP65

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM

die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung · die Lampe lässt sich mit dem kräftigen, drehbaren Haken oder dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen · mit Spotlicht am Lampenkopf · Schutzart: **IP 65**

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (3,7V/2200 mAh) und Ladestation für die einfache Wandmontage

Art.-Nr.	40 00 873 161
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2200
Schutzart	IP 65
Lichtstrom lm	150 - 400
Ladezeit h	4
Leuchtdauer h	3 - 6
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 161	84,90	WU04

SCANGRIP®



LED IP20

LED-Akkuhandleuchte MAG 3

neue, hochwertige, helle COB-LED · modernes Design sichert einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff · aufladbare Arbeitsleuchte mit drei eingebauten und kräftigen Magnethaltern · zwei einziehbare Aufhängenhaken ermöglichen einen universellen Einsatz · Leuchtenkopf ist bis 180° schwenkbar · starkes Spot- und Hauptlicht

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (3,7V/2200 mAh) und USB-Aufladung

Art.-Nr.	40 00 873 158
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	2200
Schutzart	IP20
Lichtstrom lm	150 - 250
Ladezeit h	4
Leuchtdauer h	3
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 158	65,90	WU04

SCANGRIP®



IP65

LED-Akkuhandleuchte STAR

durch Ausziehen des Handgriffs verwandelt sich die Lampe in eine Suchleuchte · für die Ausleuchtung von einem größeren Arbeitsbereich · mit dem flexiblen Handgriff kann die Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden · der Handgriff lässt sich auch fest einrasten und dient damit als Aufhängenhaken · mit dem kräftigen eingebauten Magneten im Handgriff ist die STAR-Leuchte leicht an jeder Metalloberfläche festzumachen · 1000 lm · Akkubetrieb bis zu 5 Std. Betriebsdauer · IP65 · ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · eingebaute Powerband mit USB-Buchse

Art.-Nr.	40 00 873 112
Akkuspannung V	3,7
Akkukapazität mAh	5200
Schutzart	IP65
Lichtstrom lm	500/1000
Ladezeit h	6
Leuchtdauer h	2,5 - 5
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 112	99,90	WU04

SCANGRIP®

SCANGRIP®



40 00 873 177



40 00 873 179



LEDIP54

LED-Strahler VEGA

robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender · effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung · LED-Dioden entwickeln keine Wärme · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 177	40 00 873 179
Leistungsaufnahme W	32	48
Lichtstrom lm	2600	4000
Kabellänge m	5	5
Kabelqualität	H05RN-F 2x1 mm ²	H05RN-F 2x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A	A

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 177	89,90	WK25
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen	40 00 873 179	119,90	WK25

LEDIP54

LED-Strahler VEGA 1500 C+R

robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender · effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung · LED-Dioden entwickeln keine Wärme · robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Besondere Produktvorteile:

Dual-System 2 in 1 mit leichter und schneller Montage/ Demontage des Kabels

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (11,1 V/ 2600 mAh)

Art.-Nr.	40 00 873 178
Ladezeit h	1,5
Leistungsaufnahme W	1: 9 / 2: 18
Leuchtdauer h	1: 3 / 2: 1,5
Lichtstrom lm	1: 750 / 2: 1500
Kabellänge m	5
Kabelqualität	H05RN-F 2x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 178	99,90	WK25

SCANGRIP®



40 00 873 183



40 00 873 185

SCANGRIP®



40 00 873 184



40 00 873 186



LEDIP67

LED-Strahler NOVA

neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss, schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut unzerbrechlich und stoßfest · 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff

Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- minimale Erwärmung
- lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- Leuchte schwenkbar
- "Stützfuß" schwenkbar

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 183	40 00 873 185
Leistungsaufnahme W	26	42
Lichtstrom lm	300 - 3000	500 - 5000
Kabellänge m	5	5
Kabelqualität	H05RN-F 2x1 mm ²	H05RN-F 2x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A
Lebensdauer h	100000	100000
Modell	NOVA 3K	NOVA 5K

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
NOVA 3K	40 00 873 183	119,90	WU04
NOVA 5K	40 00 873 185	139,90	WU04

LEDIP67

LED-Strahler NOVA

neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss, schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut unzerbrechlich und stoßfest · 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff

Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- minimale Erwärmung
- lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- Leuchte schwenkbar
- Dual-System mit leichter und schneller Montage/Demontage des Kabels
- mit Ladezustandsanzeige und Anzeige der Restlaufzeit auf der Rückseite des Strahlers
- "Stützfuß" schwenkbar

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku

Art.-Nr.	40 00 873 184	40 00 873 186
Akkukapazität mAh	4400	5200
Ladezeit h	2	2
Akkuspannung V	11,1	11,1
Leistungsaufnahme W	26	42
Akku	Li-Ion	Li-Ion
Leuchtdauer h	1-14	1-12
Lichtstrom lm	300 - 3000	500 - 5000
Kabellänge m	5	5
Kabelqualität	H05RN-F 2x1 mm ²	H05RN-F 2x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A
Lebensdauer h	100000	100000
Modell	3K C+R	5K C+R (Akkuversion mit Dual-System)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
3K C+R	40 00 873 184	189,90	WU04
5K C+R (Akkuversion mit Dual-System)	40 00 873 186	229,90	WU04

LED-Strahler NOVA

neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss, schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut robust und stoßfest

Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- minimale Erwärmung
- **5-stufige Dimmfunktion**
- Leuchte schwenkbar
- **Stellfuß mit eingebautem Magnet**
- Handgriff
- **eingebaute Powerbank**
- "Stützfuß" schwenkbar

für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferung komplett mit Li-Ion Akku

Art.-Nr.	40 00 873 207
Akkukapazität mAh	6000
Akkuspannung V	3,7
Leistungsaufnahme W	42
Akku	Li-Ion
Lichtstrom lm	150 - 1500
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 207	99,90	WU04



LEDIP67

PROMAT

LED Strahler IP65

effizient und langlebiger ohne Netzteil

- Die schöne flache Bauform ermöglicht eine unauffällig Montage an Wänden und Fassaden
- Erhältlich als Arbeitsleuchte auf Tragegestell, Wandstrahler und Strahler auf Stativ
- Hohe Lichtleistung
- 230V LED Direktbetrieb, Ohne elektronisches Netzteil mit Kondensatoren und Spulen, die die Lebensdauer maßgeblich beeinträchtigen können
- Modelle in Schutzart IP65:
für den Außenbereich geeignet, Einsatz an Orten mit zeitweise auftretendem Strahlwasser möglich



Schutzklasse I



Schutzklasse I



Schutzklasse I



Schutzklasse I

Art.-Nr.	Bezeichnung
4000873339	Akku LED Strahler, 20W, 1400Lm, 6500K, IP65
4000873340	LED Strahler, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65
4000873341	LED Strahler, 50W, 3660Lm, 6500K, IP65
4000873342	LED Strahler, 80W, 6400Lm, 6500K, IP65
4000873343	LED Strahler auf Traggestell, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65
4000873344	LED Strahler auf Traggestell, 50W, 3660Lm, 6500K, IP65
4000873345	LED Strahler mit Stativ, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65
4000873346	LED Strahler mit Stativ 2x50W, 7320Lm, 6500K, IP65

PROMAT

IP65LED

LED-Strahler

bestückt mit 1x COB LED · stufenlos verstellbare Neigung des Scheinwerfers für optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120° Abstrahlwinkel, der integrierte Qualitätsakku mit mehr als 500 Ladezyklen inkl. Überlade- und Tiefenentladeschutz ·

Li-Ion Akku 7,4 V · 4400 mAh

mit diesem Strahler können Sie bis zu 2 Stunden netzunabhängig arbeiten

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. 230 V Netzteil und Autoladegerät 12 V

Art.-Nr.	40 00 873 339
Akkukapazität mAh	4400
Ladezeit h	ca. 6
Akkuspannung V	7,4
Leistungsaufnahme W	20
Akku	Li-Ion
Lichtstrom lm	ca. 1400
Energieeffizienzklasse	A

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 339	61,90	PX08

PROMAT



40 00 873 340



40 00 873 341



40 00 873 342

IP65LED

LED-Strahler

aus leichtem und robustem Alu-Druckguss-Gehäuse · spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120° breiter Abstrahlwinkel

Besondere Produktvorteile:

neue Technologie ohne Netzteil, daher extrem flach und langlebig mit 30000 Stunden Lebensdauer

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 340	40 00 873 341	40 00 873 342
Leistungsaufnahme W	30	50	80
Lichtstrom lm	2200	3660	6400
Kabellänge m	2	2	2
Kabelqualität	H05RN-F 3x1 mm ²	H05RN-F 3x1 mm ²	H05RN-F 3x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Lebensdauer h	30000	30000	30000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 340	29,90	PX08
40 00 873 341	44,90	PX08
40 00 873 342	84,90	PX08

PROMAT



4000873343

IP65LED

LED-Strahler

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff

Technische Daten:

Leuchte schwenk- und arretierbar

Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 343	40 00 873 344
Leistungsaufnahme W	30	50
Lichtstrom lm	2200	3660
Kabellänge m	5	5
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²	H07RN-F 3x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Lebensdauer h	30000	30000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 343	53,90	PX08
40 00 873 344	77,50	PX08

PROMAT



IP65LED

LED-Strahler

mit Stativ · High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht · extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120° breiter Abstrahlwinkel · **stufenlos höhenverstellbar von 100 - 170 cm**

für den Einsatz im Freien zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 345
Leistungsaufnahme W	30
Lichtstrom lm	2200
Kabellänge m	7,5
Kabelqualität	H07RN-F 3x1,0 mm ²
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer h	30000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 345	62,50	PX08







IP65 LED

LED-Strahler

mit **Stativ** und 2 High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht · extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120 ° breiter Abstrahlwinkel · **stufenlos höhenverstellbar von 67 - 144 cm** für den Einsatz im Freien zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 346
Leistungsaufnahme W	2 x 50
Lichtstrom lm	2 x 3660
Kabellänge m	7,5
Kabelqualität	H07RN-F 3x1,0 mm ²
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer h	30000

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 346	119,90	PX08




IP54

Halogenstrahler H500 IP54

Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss · oberflächenbeschichtet · optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor · Frontscheibe aus Sicherheitsglas

für die Montage im Innen- und Außenbereich

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B- E · Der Strahler wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse C **Lieferung inkl. Leuchtmittel**

Art.-Nr.	40 00 873 203
Spannung V	230
Leistungsaufnahme W	400
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom lm	8545
mittlere Lebensdauer	1000 h
Leuchtmittelfassung	R7s

passend zu	B x H x T mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	190 x 160 x 150	40 00 873 203	7,90	WB11

IP44

Halogenstrahler H500 IP44

stufenlos schwenkbar · mit stabilem, stoßdämpfendem Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff · Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker · verchromtes Schutzgitter · Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B- E · Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C **Lieferung: inkl. Leuchtmittel**

Art.-Nr.	40 00 873 230
Spannung V	230
Leistungsaufnahme W	400
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom lm	8545
mittlere Lebensdauer	1000 h
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	1,5

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	40 00 873 230	16,50	WB11




IP54

Halogenstrahler

stufenlos schwenkbar · standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · oberflächenbeschichtet · verchromtes Schutzgitter · Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas **für den Einsatz im Freien zugelassen**

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B- E · Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C **Lieferung: inkl. Leuchtmittel**

Art.-Nr.	40 00 873 233
Spannung V	230
Leistungsaufnahme W	400
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom lm	8545
mittlere Lebensdauer	1000 h
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	5,0

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	40 00 873 233	18,90	WB11

brennenstuhl®



LEDIP54

LED-Strahler

mobile SMD-LED Leuchte mit superhellen LEDs · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet · standfestes Gestell mit Tragebügel und Schaumstoffgriff · Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar

Art.-Nr.	40 00 873 187	40 00 873 188
Leistungsaufnahme W	20	30
Lichtstrom lm	1720	2350
Kabellänge m	2	2
Kabelqualität	H05RN-F 3x1 mm ²	H05RN-F 3x1 mm ²
Energieeffizienzklasse	A	A
Lebensdauer h	50000	50000
Modell	ML DN 2806 S	ML DN 4006 S

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ML DN 2806 S	40 00 873 187	48,50	WB11
ML DN 4006 S	40 00 873 188	59,90	WB11

brennenstuhl®



LEDIP65

LED-Strahler

mobile High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED · stoßfest und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff · **Schutzart IP65**

Technische Daten:

- geringer Stromverbrauch
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Leuchte schwenk- und arretierbar

für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 170	40 00 873 171	40 00 873 172
Leistungsaufnahme W	30	50	80
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Lichtstrom lm	2550	4230	6720
Lebensdauer h	50000	50000	50000
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²	H07RN-F 3x1 mm ²	H07RN-F 3x1 mm ²
Kabellänge m	5	5	5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 170	64,30	WB11
40 00 873 171	84,90	WB11
40 00 873 172	124,90	WB11



IP44

Halogenstrahler mit Stativ ST200

Universal-Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr · höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, nach Befestigung des Halogenstrahlers bis 1,3 m · Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker

für den Einsatz im Freien zugelassen

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B- E
Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C
Lieferumfang: Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel und 5 m Anschlusskabel

Art.-Nr.	40 00 873 245
Spannung V	230
Leistungsaufnahme W	400
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom lm	8545
mittlere Lebensdauer	1000 h
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	5,0

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 +	40 00 873 245	36,90	WB11
40 00 902 465			

**schwere
Profiausführung**



Universalstativ

stabiles Stahlprofil, galvanisch **verzinkt** · schwere Profiausführung · kräftige Standrohre für sichereren Halt · zuverlässige Befestigung durch Sternschrauben · ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4- kant Stahlprofil · inkl. Bodenbefestigungsplatten · höhenverstellbar bis max. 2,3 Meter geeignet für die Installation von bis zu 2 Strahlern

Art.-Nr.	40 00 873 228
Länge cm	105
Nutzhöhe min./max. m	1-2,30

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 228	39,90	WB11

brennenstuhl®

LEDIP44

Wandleuchte L2705

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · Aluminium-Gehäuse ·
oberflächenbeschichtet · Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 135
Leistungsaufnahme W	17
Lichtstrom lm	1080
Energieeffizienzklasse	A
Lebensdauer h	50000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 135	47,70	WB11



brennenstuhl®

IP44



Solar-LED-Strahler SOL 80 ALU

mit 8 x 0,5 Watt LED's · mit Bewegungsmelder und separatem Solarmodul ·
horizontal und vertikal schwenkbar · Infrarot-Bewegungsmelder mit max.
130° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite · Einschaltdauer regelbar
bis max. ca. 1 Minute · unabhängig vom Stromnetz zu betreiben · Ansprech-
helligkeit über Dämmerungsschalter regelbar · Sensibilität einstellbar ·
inklusive drei wiederaufladbaren und austauschbaren Ni-MH Mignon Akkus ·
mit eingebautem Überladungs- und Entladungsschutz · Leuchtdauer mit voll
geladenen Akkus ca. 110 Minuten

für die Montage im Innen- und Außenbereich

Leistungs- aufnahme W	Lichtstrom lm	Kabellän- ge m	Art.-Nr.	EUR	KS
4	350	5,0	40 00 873 271	57,90	WB11



brennenstuhl®

LEDIP44

Wandleuchte L2705 PIR

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs ·
mit integriertem Bewegungsmelder ·

geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der LEDs ·
stoßfest · Erfassungsbereich Bewegungsmelder bis ca. 10 m · Erfassungs-
winkel · Aluminiumgehäuse · oberflächenbeschichtet · Einschaltdauer bis
ca. 4 Minuten regelbar · Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 134
Leistungsaufnahme W	17
Lichtstrom lm	1080
Energieeffizienzklasse	A
Lebensdauer h	50000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 134	59,70	WB11



brennenstuhl®

LED IP44IP65

Chip-LED-Leuchte

High Power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller
Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, geringe
Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest
und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · Frontscheibe aus
Sicherheitsglas · mittlere Lebensdauer 50000 h
für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



40 00 873 148 +
40 00 873 150



40 00 873 149 +
40 00 873 151



40 00 873 152

Art.-Nr.	40 00 873 148	40 00 873 149	40 00 873 150	40 00 873 151	40 00 873 152
Leistungsaufnahme W	30	30	50	50	80
Schutzart	IP65	IP44	IP65	IP44	IP65
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
Lichtstrom lm	2550	2550	4230	4230	6720
Lebensdauer h	50000	50000	50000	50000	50000

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Bewegungsmelder	40 00 873 148	43,60	WB11
	40 00 873 149	52,80	WB11
	40 00 873 150	63,20	WB11
mit Bewegungsmelder	40 00 873 151	72,50	WB11
	40 00 873 152	101,95	WB11



LEDIP20

Arbeits-/Maschinenleuchte

Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C · Beleuchtungsstärke 600 Lux (1 m)

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis A Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A
Lieferumfang: Maschinenleuchte inkl. Leuchtmittel, Haltemagnet und Tischklemme

Art.-Nr.	40 00 873 301		
Schutzart	IP20		
Schutzklasse	II		
Leistungsaufnahme W	3		
Energieeffizienzklasse	A		
Lichtstrom lm	300		
Kabelqualität	H05RN-F		
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 1,0		
Kabellänge m	3		
Lichtfarbe	6400		
mittlere Lebensdauer h	3000		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 301	95,50	WX29



LEDIP64

Arbeits-/Maschinenleuchte mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln

robuste Ausführung · stoßfest und spritzwassergeschützt · bestückt mit 9 x 1 Watt LED-Leuchtmittel für helles Licht in Tageslichtqualität · Beleuchtungsstärke 3.350 Lux (1 m) · 500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch · gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · Ein-/ Ausschalter am Lampensockel · Anschlussleitung · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme

Art.-Nr.	40 00 873 297		
Schutzart	IP64		
Schutzklasse	II		
Leistungsaufnahme W	9		
Energieeffizienzklasse	A++ bis A		
Lichtstrom lm	750		
Kabelqualität	H05RN-F		
Leitungsquerschnitt mm ²	2x1,0		
Kabellänge m	3		
Lichtfarbe	6400		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 297	186,75	WX29



IP65LED

Arbeits-/Maschinenleuchte Glanzlicht

Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei, reflexionsarm · mit Netzteil 24 Volt

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 307		
Schutzart	IP65		
Leistungsaufnahme W	2,5		
Lichtstrom lm	400		
Lichtfarbe K	5500		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 307	139,50	WX29



IP65LED

Arbeits-/Maschinenleuchte Flexi

Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei, reflexionsarm · mit Netzteil 24 Volt

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 308		
Schutzart	IP65		
Leistungsaufnahme W	4,5		
Lichtstrom lm	700		
Lichtfarbe K	5500		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 308	143,50	WX29



IP65LED

Arbeits-/Maschinenleuchte Fluter

Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · gleichmäßige Ausleuchtung, blend- und flackerfrei · reflexionsarm · mit Netzteil 24 Volt

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 312		
Schutzart	IP65		
Leistungsaufnahme W	10		
Lichtstrom lm	1200		
Lichtfarbe K	5500		
	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 312	209,00	WX29



Tischklemme

passend zu LED-Arbeitsleuchten Art.-Nr.

40 00 873 307, 40 00 873 308 und 40 00 873 312

2 verchromte runde Metallplatten Ø 73 mm und Ø 90 mm, die über eine Schraubzwinge verbunden sind, ermöglichen eine Anbringung an Tischplatten mit bis zu 90 mm Dicke



	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 318	21,15	WX29



Standfuß

passend zu LED-Arbeitsleuchten Art.-Nr.

40 00 873 307, 40 00 873 308 und 40 00 873 312

· durchsichtige Acrylplatte mit verchromter Metallplatte Ø 90 mm · Grundmaß 220 x 150 x 16 mm



	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 319	21,15	WX29

OSRAM


Leuchtstoffröhren LUMILUX

stromsparend · Rohr-Ø 26 mm · exzellentes Lichtstromverhalten · Wirtschaftlichkeit und gesteigerte Umweltverträglichkeit · geringer Quecksilbergehalt · **deutlich verbesserte Farbwiedergabe** · reduzierter Lichtstromrückgang · sehr hohe Nutzlebensdauer · auch für Keller, Flure und Büros geeignet · erfüllt die Anforderungen der neuen Europäischen Norm EN 12464-1 für Arbeitsstätten



Leistungsaufnahme W	Ausführung	Lichtfarbe	Farbtemperatur K	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
18	cool white	840	4000	G13	A	1350	20000	59	40 00 902 263 +	25	3,15	WC07
18	warm weiß	830	3000	G13	A	1350	20000	59	40 00 902 437 +	25	3,15	WC07
36	cool white	840	4000	G13	A	3350	20000	120	40 00 902 264 +	25	3,15	WC07
36	warm weiß	830	3000	G13	A	3350	20000	120	40 00 902 438 +	25	3,15	WC07
58	cool white	840	4000	G13	A	5200	20000	150	40 00 902 265 +	25	3,30	WC07
58	warm weiß	830	3000	G13	A	5200	20000	150	40 00 902 439 +	25	3,40	WC07

OSRAM


Starter für Leuchtstoffröhren
für Einzel- bzw. Reihenschaltung


für Leistung W	Typ	Anschlussspannung V	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4 - 80	ST111	230	für Einzelschaltung	40 00 902 280 +	10	0,70	WC07
4 - 22	ST151	230	für Reihenschaltung	40 00 902 281 +	10	0,70	WC07

OSRAM

Halogenstab

Profi-Qualität · mit R7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine **hohe Stoßfestigkeit** bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagrecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist **dimmbar** · Farbtemperatur ca. 3000 K



Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	Länge mm	mittlere Lebensdauer h	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230	5000	114,2	2000	C	40 00 902 464 +	10	4,75	WC07
400	8750	114,2	2000	C	40 00 902 465 +	10	4,75	WC07
1000	22000	185,7	2000	C	40 00 902 165 +	12	9,50	WC07
1500	33000	250,7	2000	C	40 00 902 166 +	12	10,90	WC07
2000	44000	327,4	2000	C	40 00 902 167 +	12	15,50	WC07

OSRAM

Gut für Sie. Gut für die Umwelt.



Mit der neuen innovativen Halogenlampen-Generation von OSRAM sind hohe Lichtqualität und Energiesparen kein Widerspruch mehr: HALOGEN ENERGY SAVER spenden genauso schönes Licht wie herkömmliche Halogenlampen – aber das bei bis zu 30% weniger Stromverbrauch, längerer Lebensdauer und CO₂-Ersparnis.

Produktvorteile:

- Durch eine deutlich längere Lebensdauer gegenüber Standard-Lampen ist eine Energie-Ersparnis von bis zu 30 % und eine Kostenersparnis von bis zu 65 % möglich
- CO₂-Einsparung bis zu 100 kg/Lampe
- Keine Gefahrenstoffe in der Lampe- und damit im Hausmüll entsorgbar
- Keine Schwärzung des Kolbens, d.h. gleich bleibende Helligkeit über die gesamte Lebensdauer
- Bereits vorhandene Leuchten sind 1:1 umrüstbar
- Deutlich geringere Wärmeentwicklung ermöglicht Leuchten mit kompakten Abmessungen
- Effizienteste farbechte Lichtquelle (Ra 100)
- Attraktives, schönes Halogenlicht
- Dimmbar

NEU!
JETZT
WECHSELN!