




ABDICHTUNGSTECHNIK FUGENBÄNDER HAUSEINFÜHRUNGEN DICHTPACKUNGEN

QUELLBÄNDER

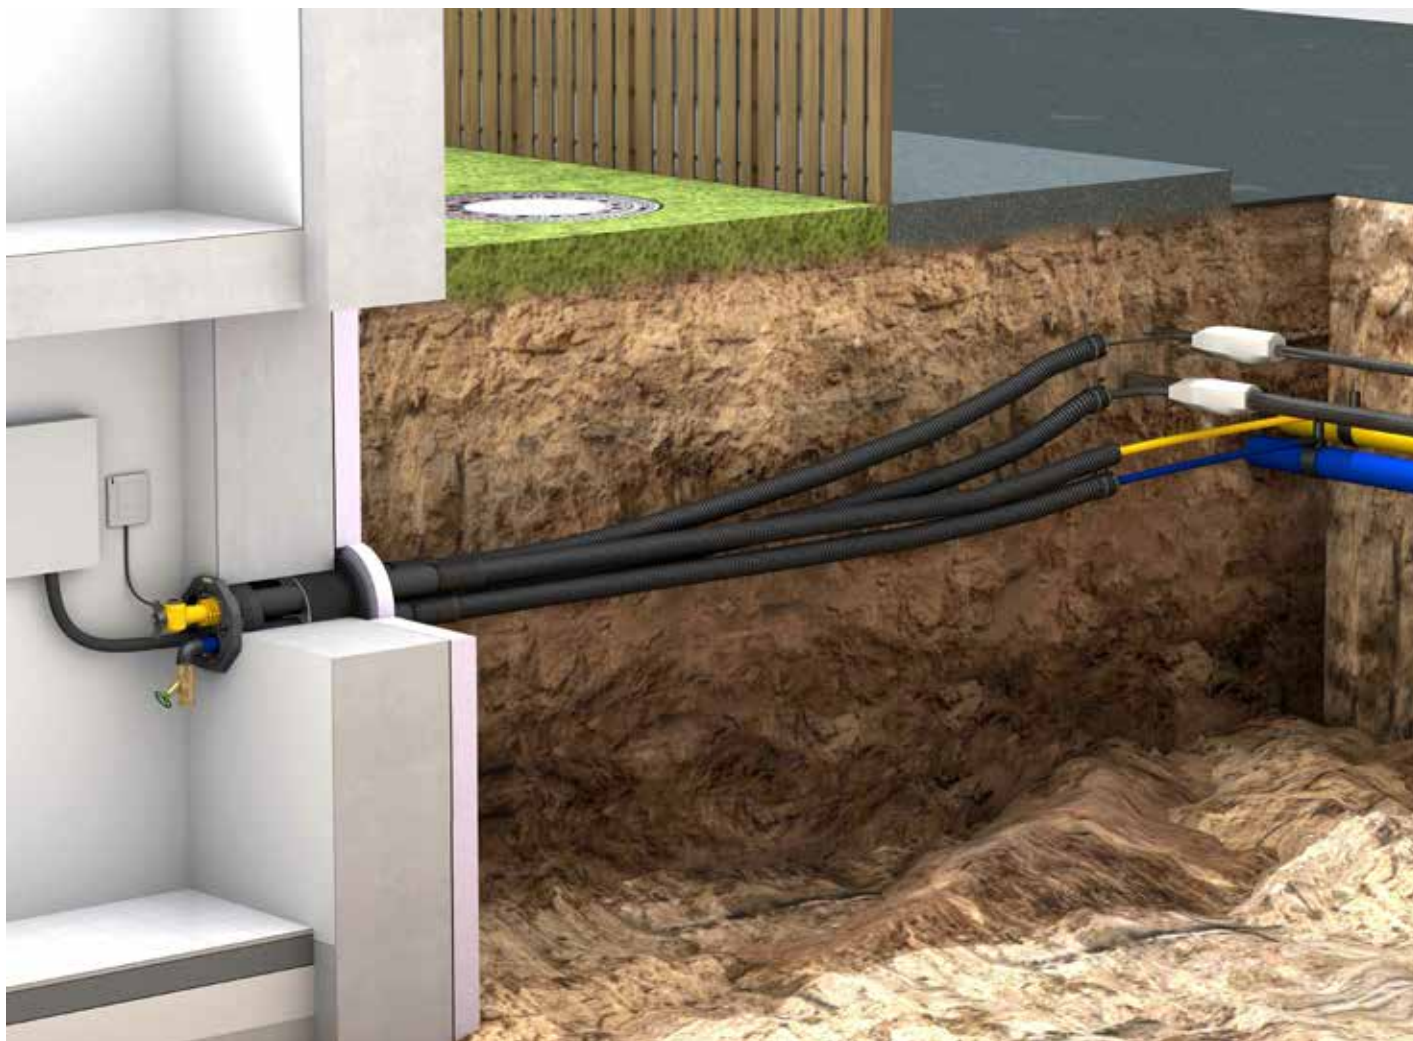

■ MASTERSTOP BENTONITQUELLBAND

MASTERSTOP Bentonitquellbänder sind seit Jahren in der Baupraxis bewährt, quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten Risse beziehungsweise Arbeitsfugen sicher und dauerhaft ab.

- MASTERSTOP Bentonitquellbänder werden mit Quellbandgitter oder mit Quellbandkleber befestigt
- Sie werden innerhalb der Bewehrung mit 8 cm Betondeckung verlegt
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Abmessung	Eigenschaft	VE (Rolle)	VE (Karton)
5061040001	25 x 20 mm	Druckdicht bis 50 m Wasserhöhe	5 m	30 m



■ MASTERTEC QUELLBANDGITTER

- Zur Befestigung des Bentonitquellbandes, 25 x 20 mm
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Länge	VE (Karton)
5061040004	1 m	30 m



■ QUELLBANDKLEBER FÜR BENTONIT- UND EPDM-QUELLBÄNDER

- Verbrauch: 1 Kartusche ca. 7 m
- Geeignet für feuchten Untergrund
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Inhalt (Kartusche)	VE (Karton)
5061040002	310 ml	20 Stück

Selbst-
klebend!



■ MASTERSTOP SK SELBSTKLEBENDES BENTONIT-QUELLBAND

- Selbstklebendes Bentonitquellband, das bei Kontakt mit Wasser expandiert und verhindert, dass Wasser eindringen kann
- Einbau: Silikonpapier abziehen und 2 Ringe MASTERSTOP SK um das abzudichtende Rohr kleben. An den Enden stumpf stoßen, keine Überlappungen. Die Oberfläche der Rohre muss hart sein
- Klebt auf Metall, Kunststoff, PVC und Stein
- MASTERSTOP SK gegebenenfalls mit einem Bindendraht sichern
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Abmessung	Eigenschaft	VE (Rolle)	VE (Karton)
5061040003	20 x 5 mm	Druckdicht bis 50 m Wasserhöhe	18 m	90 m



Andere Quellbänder auf Anfrage.

ROHRDURCHFÜHRUNGEN: WANDDURCHFÜHRUNG

■ KG-WANDDURCHFÜHRUNG/DOPPELMUFFENROHR MIT WASSERSPERRE INKL. DECKEL UND DICHTUNG

- Die Rohrdurchführung ist werkseitig mit einer Lippendichtung versehen, ab DN 160 mit einem Mauerkragen, der verhindert, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann
- Geeignet für Beton- und Mauerwerksbau
- Druckwasserdicht
- Radondicht
- Kann in Bereichen von -30° C bis +100° C eingesetzt werden
- Hersteller: Mastertec



Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061030008	110 mm	200 mm
5061030001	110 mm	240 mm
5061030002	110 mm	300 mm
5061030020	125 mm	200 mm
5061030003	125 mm	240 mm
5061030004	125 mm	300 mm
5061030019	160 mm	200 mm
5061030009	160 mm	240 mm
5061030010	160 mm	300 mm
5061030011	200 mm	240 mm
5061030012	200 mm	300 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.

■ KG-WANDDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG

Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton. Mit beidseitiger Steckmuffe zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren.

- Inkl. 2 Stk. Montagedeckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Gasdicht
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2
- Geprüft auf 5,0 bar
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050001	110 mm	200 mm
5061050002	110 mm	240 mm
5061050003	125 mm	200 mm
5061050004	125 mm	240 mm
5061050005	160 mm	200 mm
5061050006	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.



■ KG-WANDDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG OHNE FLUSSRICHTUNGSUNTERBRECHUNG

Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton.

- **Keine Unterbrechung der Flussrichtung**
- Inkl. 2 Stk. Montagedeckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Gasdicht
- Geprüft auf 5,0 bar
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, Kennzeichen nach DIN EN 13476-2
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050027	110 mm	200 mm
5061050028	110 mm	240 mm
5061050029	125 mm	200 mm
5061050030	125 mm	240 mm
5061050031	160 mm	200 mm
5061050032	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.





■ KG-WANDDURCHFÜHRUNG MULTI MIT SPEZIALBESCHICHTUNG, OHNE FLUSSRICHTUNGSUNTERBRECHUNG, MIT ANSPACHTELFLANSCH

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren in Flussrichtung. Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton.

- **Keine Unterbrechung der Flussrichtung**
- **Mit Anspachtelflansch**
- Inkl. Montagedeckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Geprüft auf 5 bar
- KIWA geprüft
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, DIN 18533 W1.1-E, W1.2, W2.1-E
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050020	110 mm	240 mm
5061050021	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.



■ KG2000-WANDDURCHFÜHRUNG/DOPPELMUFFENROHR MIT WASSERSPERRE INKL. DECKEL UND DICHTUNG

- Die Rohrdurchführung ist werkseitig mit einer Lippendichtung versehen, ab DN 160 mit einem Mauerkragen, der verhindert, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann
- Geeignet für Beton- und Mauerwerksbau
- Druckwasserdicht
- Kann in Bereichen von -30° C bis +100° C eingesetzt werden
- Radondicht
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061030023	110 mm	200 mm
5061030024	110 mm	240 mm
5061030025	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.



■ KG 2000-WANDDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG

Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton.

- Inkl. 2 Stk. Montagedeckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Geprüft auf 5 bar
- Gasdicht
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, Kennzeichen nach DIN EN 13476-2
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050007	110 mm	200 mm
5061050008	110 mm	240 mm
5061050009	125 mm	200 mm
5061050010	125 mm	240 mm
5061050011	160 mm	200 mm
5061050012	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.

■ KG 2000-WANDDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG OHNE FLUSSRICHTUNGSUNTERBRECHUNG

Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton.

- **Keine Unterbrechung der Flussrichtung**
- Inkl. 2 Stk. Montage deckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Gasdicht
- Geprüft auf 5 bar
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, Kennzeichen nach DIN EN 13476-2
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH



Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050033	110 mm	200 mm
5061050034	110 mm	240 mm
5061050035	125 mm	200 mm
5061050036	125 mm	240 mm
5061050038	160 mm	240 mm
5061050037	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.

■ KG 2000-WANDDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG, OHNE FLUSSRICHTUNGSUNTERBRECHUNG, MIT ANSPACHTELFLANSCH

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren in Flussrichtung. Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton.

- **Keine Unterbrechung der Flussrichtung**
- **Mit Anspachtelflansch**
- Inkl. Montage deckel bis DN 250 (keine KG-Muffenstopfen)
- Geprüft auf 5 bar
- KIWA geprüft
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, DIN 18533 W1.1-E, W1.2, W2.1-E
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH



Art.-Nr.	Ø	Länge/Wandstärke
5061050022	110 mm	240 mm
5061050023	160 mm	240 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.

ROHRDURCHFÜHRUNGEN: WAND- UND BODENDURCHFÜHRUNG

■ KG 2000-WAND- UND BODENDURCHFÜHRUNG MIT FOLIENFLANSCH

- Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren
- Inklusiv Bauzeitschutzdeckel bis DN 250
- Zum Andichten an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn
- Foliendurchmesser: DN 160 / 50 cm, bis DN 315 / 75 cm, DN 400 / 100 cm
- Folienflansch öl- und bitumenbeständig
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH



Art.-Nr.	Ø	Länge
5061050039	110 mm	500 mm
5061050040	160 mm	500 mm

ROHRDURCHFÜHRUNGEN: BODENDURCHFÜHRUNG



■ KG-BODENDURCHFÜHRUNG

- KG-Rohr mit Wassersperre und einseitiger Muffe, MPA geprüft
- Ab DN 160 mit werkseitigem Mauerkragen
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061030005	110 mm	500 mm
5061030006	125 mm	500 mm
5061030013	160 mm	500 mm
5061030014	200 mm	500 mm



■ KG-BODENDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren. Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton. Dichtprofil nach ca. 12 cm.

- Inklusive Bauzeitschutzdeckel bis DN 250
- Gasdicht
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2
- Geprüft auf 5,0 bar
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061050013	110 mm	500 mm
5061050014	125 mm	500 mm
5061050015	160 mm	500 mm
5061050019	200 mm	500 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.

! Auch als PVC-Vollrohr erhältlich.



■ KG-BODENDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG UND ANSCHLUSSTRICHTER

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren, zum Ausgleich eines Versatzes von bis zu 90 mm.

- Inkl. Trittschutzeinsatz,
- Aus radondichtem ABS Kunststoff
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, DIN 18533 W1-E
- Kiwa geprüft
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061050024	110 mm	500 mm

! Auch als PVC-Vollrohr erhältlich.

■ KG 2000-BODENDURCHFÜHRUNG

- KG2000 Vollwandrohr mit Wassersperre und einseitiger Muffe, MPA geprüft
- Ab DN 160 mit werkseitigem Mauerkragen
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061030027	110 mm	500 mm
5061030319	125 mm	500 mm
5061030320	160 mm	500 mm
5061030321	200 mm	500 mm



■ KG 2000-BODENDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren. Zementgebundene Spezialbeschichtung zum optimalen Haftverbund mit dem Beton. Dichtprofil nach ca. 12 cm.

- Inklusive Bauzeitschutzdeckel bis DN 250
- Gasdicht
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2
- Geprüft auf 5,0 bar
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061050016	110 mm	500 mm
5061050017	125 mm	500 mm
5061050018	160 mm	500 mm

Andere Ø und Sonderlängen auf Anfrage.



■ KG 2000-BODENDURCHFÜHRUNG MIT SPEZIALBESCHICHTUNG UND ANSCHLUSSTRICHTER

Zum Anschließen von KG- bzw. HT-Rohren, zum Ausgleich eines Versatzes von bis zu 90 mm.

- Inkl. Trittschutzeinsatz
- Aus radondichtem ABS Kunststoff
- Einsatzbereich: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2, DIN 18533 W1.1-E
- Kiwa geprüft
- Hersteller: TG Bautechnik-Vertriebs GmbH

Art.-Nr.	Ø	Länge
5061050025	110 mm	500 mm



■ ANSCHLUSSTRICHTER MIT TRITTSCHUTZEINSATZ

- Für KG-Rohre Ø 110 mm
- Gas- und wasserdicht
- Radondicht
- Eingebauter Anschlag im Anschlussstrichter für die exakte Rohrpositionierung
- 50 mm umlaufender Flansch zur Anbindung der Dampfsperre
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2
- Hersteller: Hauff-Technik

Art.-Nr.	Typ	Ø	Länge
5071010008	AT110	385 mm	500 mm



MAUERKRAGEN

■ KG 2000 SEALTAPE

- Zur Abdichtung um Kunststoffrohre im Frischbeton
- Kein Anrauen notwendig
- Einseitig selbstklebend
- Bis 2,0 bar Wasserdruck geprüft
- Für PP, PVC und PE geeignet
- Hersteller: Ostendorf



Art.-Nr.	Höhe	Länge
5002060156	100 mm	15 m

■ MAUERKRAGEN RONDO

Wo Rohrleitungen wasserdicht durch Bodenplatten, Wände und Mauerwerk geführt werden müssen, kommt der Mauerkragen zum Einsatz. Der umlaufende, mit zusätzlichen Wassersperren versehene 4 cm breite Kragen verhindert, dass Flüssigkeiten entlang der Rohraußenwandung ins Bauwerk gelangen.

- Wasserdichtigkeit bis 50 m Wassersäule
- Vormontiert mit 2 Edelstahlbändern
- Radondicht
- Hersteller: Mastertec



Art.-Nr.	Ø
5061030028	40 mm
5061030029	50 mm
5061030030	75 mm
5061030016	110 mm
5061030017	125 mm
5061030018	160 mm

Andere Ø auf Anfrage.

■ MAUERKRAGEN RONDO PROTECT

Der Mauerkragen mit höchster Medien- und Druckbeständigkeit

- Wasserdichtigkeit bis 80 m Wasserhöhe
- **Beständigkeit in JGS- und Biogasanlagen**
- Höherer Schutz gegenüber: tierischen Ausscheidungen, Silagesickersaft, Methangas
- Radondicht
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-74.9-198
- Hersteller: Mastertec



Art.-Nr.	Ø
5061030067	110 mm
5061030068	125 mm
5061030032	160 mm

Andere Ø auf Anfrage.

■ DICHTMANSCHETTE FÜR ANSCHLUSSFAHNE, RUND

Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/Wänden (z.B. weiße Wanne) mit NIRO-Spannband.

- Für Rundleiter, Ø 10 mm
- Druckwasserprüfung bis 1 bar
- Normbezug: DIN EN 62561-1
- Hersteller: Dehn



Art.-Nr.	DEHN Art.-Nr.	Für Leiter	Werkstoff	VE
5026040028	478 598	Rundleiter, Ø 10 mm	Thermoplast Elastomer	10 Stk.
5026040032	478 599	Flachleiter, 30 x 3,5 mm	Thermoplast Elastomer	10 Stk.

FUGENBÄNDER/ARBEITSFUGENBÄNDER

■ PENTAFLEX KB® 167 - BESCHICHTETES FUGENBLECH

- Mit Normstrich zur einfachen Kontrolle der Mindesteinbautiefe
- Zur Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Bauwerken
- Verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser
- Einbindetiefe mind. 30 mm
- Wasserdicht bis 5,0 bar geprüft nach abP 2,0 bar
- ETA-15/0003
- Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern


Art.-Nr.	Höhe	Elementlänge	VE
5023090001	167 mm	2 m	100 m/Kiste
5023090009	167 mm	25 m	25 Rollen



■ PENTAFLEX KB®-ECK

- Mit Normstrich zur einfachen Kontrolle der Mindesteinbautiefe
- Wasserdicht bis 5,0 bar geprüft nach abP 2,0 bar
- ETA-15/0003
- Bei der Anwendung von PENTAFLEX® FTS Eck-Elementen dringend erforderlich
- Lieferung inkl. Stoßklammern

Art.-Nr.	Abmessung a / b / c	Höhe h	VE (Karton)
5023090019	170 / 30 / 135 mm	80 mm	4 Stk.
5023090007	170 / 30 / 135 mm	167 mm	4 Stk.

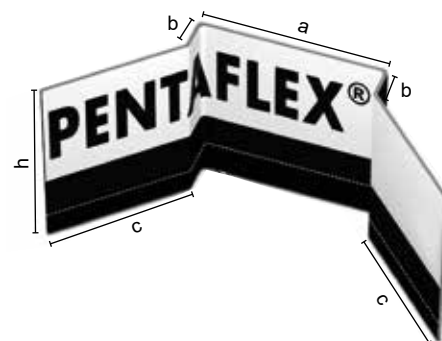

■ PENTAFLEX KB® 80 - BESCHICHTETES FUGENBLECH

- Mit Normstrich zur einfachen Kontrolle der Mindesteinbautiefe
- Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand-Decken-Anschluss.
- Wasserdicht nach abP 1,0 bar.
- ETA-15/0003
- Lieferung inkl. Stoßklammern

Art.-Nr.	Höhe	Elementlänge	VE
5023090003	80 mm	2 m	100 m/Kiste




■ PENTAFLEX® BAND

- Spezialband zur zusätzlichen Sicherung z.B. von Kreuzungspunkten bei Sonderkonstruktionen

Art.-Nr.	Breite	VE (Rolle)	VE (Karton)
5023090004	38 mm	10 m	16 Rollen




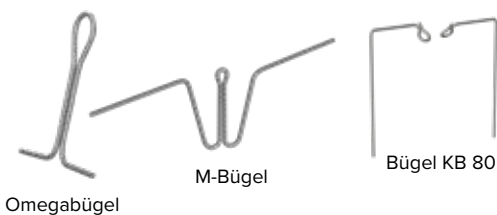

■ PENTAFLEX® BÜGEL

- Bügel zur Befestigung der PENTAFLEX® Elemente
- Bedarf: 1 Stück pro Meter

Art.-Nr.	Typ	VE
5023090002	Omegabügel	25 Stk.
5023090017	M-Bügel	25 Stk.
5023090018	Bügel KB 80	25 Stk.

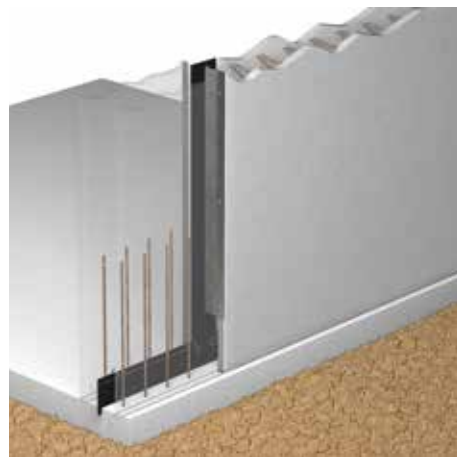


■ PENTAFLEX® FTS-FUGE - FERTIGTEILSOLLBRUCHELEMENT

Bewirkt einen Sollbruch an den Stoßstellen der Elementwände und dichtet diese ab.

- Wasserdicht bis 5,0 bar geprüft (nach abP 2,0 bar)
- Zulassung: ETA-15/0003
- Inklusive Kreuzklammern und Schlagdübel zur Befestigung

Art.-Nr.	Wandbreite	Länge	VE (Palette)
5023090013	240 – 280 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090033	240 – 280 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090032	240 – 280 mm	3,00 m	28 Stk.
5023090031	290 – 340 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090030	290 – 340 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090029	290 – 340 mm	3,00 m	28 Stk.
5023090028	350 – 400 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090027	350 – 400 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090006	350 – 400 mm	3,00 m	28 Stk.

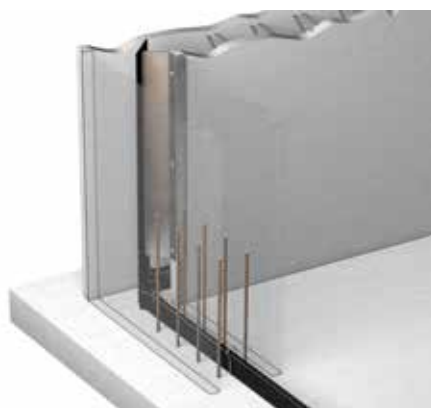

■ PENTAFLEX® FTS-ECK - FERTIGTEILSOLLBRUCHELEMENT

- Bewirkt einen Sollbruch an den Stoßstellen der Element-Doppelwände und dichtet diese ab.
- Wasserdicht bis 5,0 bar geprüft (nach abP 2,0 bar).
- Zulassung: ETA-15/0003
- Inklusive Kreuzklammern und Schlagdübel zur Befestigung
- Für die Verbindung zur Boden-Wandfuge ist der Einbau von PENTAFLEX® KB-Eckelement in die Bodenplatte erforderlich.

Art.-Nr.	Wandbreite	Länge	VE (Palette)
5023090012	240 – 280 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090020	240 – 280 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090021	240 – 280 mm	3,00 m	28 Stk.
5023090005	290 – 340 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090022	290 – 340 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090023	290 – 340 mm	3,00 m	28 Stk.
5023090024	350 – 400 mm	2,50 m	28 Stk.
5023090025	350 – 400 mm	2,75 m	28 Stk.
5023090026	350 – 400 mm	3,00 m	28 Stk.

■ PENTAFLEX® KB 167 AGRAR MIT NORMSTRICH

Die PENTAFLEX KB® 167 Agrar Elemente sind beidseitig mit einer für den JGS-Bereich abgestimmten Spezialbeschichtung versehene Fugenbleche. Die Fugenbleche sind durch die abZ Z-74.101-175 „Fugenblech Pentaflex KB 167 Agrar zur Verwendung in Lager- und Abfüllanlagen von Biogas- und JGS-Anlagen“ geregelt. Somit dürfen die Fugenbleche in Lager- und Abfüllanlagen von JGS-Anlagen nach §2 (13) AwSV sowie von Biogasanlagen verwendet werden, in denen Gärsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft nach §2 (8) AwSV, außer pflanzenöhlhaltige Gärsubstrate, gelagert bzw eingesetzt werden.

ACHTUNG: Nach Inkrafttreten der AwSV dürfen nur noch bauaufsichtlich zugelassene Produkte für diesen Einsatzbereich verwendet werden!

- Einbindetiefe 40 mm
- ab Z-74.101-175
- Lieferung inkl. 3 Stoßklammern, 2 Omegabügel, 2 Streifen PENTAFLEX® Band
- Bis 2,0 bar geprüft: DIBt Zulassung 0,8 bar (Sicherheitsfaktor 2,5)

Art.-Nr.	Höhe	Elementlänge	VE (Karton)
5023090015	167 mm	10 m/Rolle	2 Rollen



Ebenso im Lieferprogramm:

PENTAFLEX® ABS Abschalelemente

PENTAFLEX® OBS Ortbetonsollbruchelement



Der
Verarbeiter
muss zertifiziert
sein. Kicherer ist
ausgewählter
Zertifizierer!

■ INNENLIEGENDES ARBEITSFUGENBAND AUS KUNSTSTOFF

- Arbeitsfugenband-System zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton, von Kellern, Tiefgaragen, Klärbecken, Biogasanlagen, Silos, Stallungen, Schwimmbäder, Gewerbe- und Industriebauten
- Anwendungstemperatur dauernd -25 bis +70 °C
- geprüft: Bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Nr. P-51099a/05
- Geprüfter Wasserdruck: 5,0 bar (50 m Wassersäule)
- Hersteller: Thermoplast

Art.-Nr.	Höhe	Länge	VE
5069010010	80 mm	30 m	1.800 m
5069010020	100 mm	35 m	1.400 m
5069010030	120 mm	50 m	1.000 m
5069010050	190 mm	25 m	500 m
5069010060	240 mm	25 m	500 m



■ FUGENBAND VERZINKT

Art.-Nr.	Werkstoff	Höhe	Stärke	VE (Rolle)
5023010001	verzinkt	100 mm	0,6 mm	ca. 30 m
5023010002	verzinkt	125 mm	0,6 mm	ca. 30 m
5023010003	verzinkt	150 mm	0,6 mm	ca. 30 m
5023010004	verzinkt	200 mm	0,6 mm	ca. 30 m
5023010005	verzinkt	250 mm	0,6 mm	ca. 30 m
5023010006	verzinkt	300 mm	0,6 mm	ca. 30 m



FUTTERROHRE



■ FASO FASERZEMENT-FUTTERROHR

Das Rohr ist innen glatt und außen gewellt. Für eine bessere Verbindung mit dem Beton.

- Es wird der Einbau mit Verschlussdeckeln empfohlen
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Ø innen	Länge	Ø außen
5061030091	DN 100	200 mm	140 mm
5061030092	DN 100	240 mm	140 mm
5061030103	DN 125	200 mm	165 mm
5061030104	DN 125	240 mm	165 mm
5061030115	DN 150	200 mm	190 mm
5061030116	DN 150	240 mm	190 mm
5061030128	DN 200	240 mm	300 mm
5061030140	DN 250	240 mm	400 mm
5061030152	DN 300	240 mm	350 mm
5061030164	DN 350	240 mm	400 mm
5061030176	DN 400	240 mm	460 mm
5061030188	DN 450	240 mm	510 mm
5061030200	DN 500	240 mm	570 mm
5061030212	DN 600	240 mm	670 mm

Andere Ø (bis DN 800) und Längen auf Anfrage.



■ WELLO PE-AKTIVFUTTERROHR

Das Rohr ist innen glatt und außen gewellt. Zwei mittig umlaufend aufgebrachte Quellbänder verhindern zusätzlich, dass Wasser ins Bauwerk gelangt.

- Es wird der Einbau mit Verschlussdeckeln empfohlen
- Geprüft auf Dichtigkeit bis 20 m Wassersäule
- Hersteller: Mastertec

Art.-Nr.	Ø innen	Länge
5061030247	DN 100	200 mm
5061030248	DN 100	240 mm
5061030257	DN 125	240 mm
5061030266	DN 150	240 mm
5061030274	DN 200	240 mm
5061030284	DN 250	240 mm
5061030293	DN 300	240 mm
5061030302	DN 350	240 mm
5061030311	DN 400	240 mm

Andere Ø und Längen auf Anfrage.



■ FUTTERROHR UFR MIT ANSPACHTELFLANSCH

- Universelles Futterrohr mit Anspachtelflansch
- Material: Rohr: PVC-U; Anarbeitungsfalisch: ABS; 3-Stegdichtung: EPDM; Verschlussdeckel: PE
- Gas- und Wasserdicht
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2
- Hersteller: Hauff-Technik

Art.-Nr.	Typ	Ø	Länge
5071030005	UFR 200/240	200 mm	240 mm

Andere Ø und Längen auf Anfrage.

RINGRAUMDICHTUNGEN

STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG HSD SSG

- Zuverlässige Abdichtung von Kabeln oder Wasserleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren
- Mit Supersegmentringtechnik für Einfachbelegung (eine Medienleitung)
- Dichtbreite: 40 mm
- Material: Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (A/S/304L) oder V4A (A/S/316L); Gummi: EPDM
- Gas- und Wasserdicht
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- IWU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2
- Hersteller: Hauff-Technik



Art.-Nr.	Kernbohrung/Futterrohr (Ø innen)	Für Medienleitungen (Ø außen)
5071030004	100 mm	25, 32, 40, 50, 63 mm
5071030002	150 mm	75, 90, 110 mm
5071030001	200 mm	110, 125, 135, 160 mm

STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG, STUFENLOS HSD SSG

- Zuverlässige Abdichtung von Kabeln oder Wasserleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren
- Universelle, stufenlos einstellbare Standard-Ringraumdichtung für Einfachbelegung (eine Medienleitung)
- Dichtbreite: bis Ø 250 mm -> 40 mm; bei Ø 300 mm -> 50 mm
- Material: Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (A/S/304L) oder V4A (A/S/316L); Gummi: EPDM oder NBR
- Gas- und Wasserdicht
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- IWU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2
- Hersteller: Hauff-Technik



Art.-Nr.	Kernbohrung/Futterrohr (Ø innen):	Für Medienleitungen (Ø außen)
5071030007	100 mm	18 – 65 mm
5071030008	150 mm	70 – 112 mm
5071030009	200 mm	110 – 162 mm
5071030010	250 mm	159 – 211 mm
5071030011	300 mm	200 – 252 mm



Andere Ringraumdichtungen
für Einfachbelegung und
Mehrfachbelegungen auf
Anfrage.

HAUSEINFÜHRUNGEN



Bilder © HAUFF TECHNIK

Lieferumfang:

- Grundkörper für 4 Sparten
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inkl. Wassersperrflansch
- 4 x Spiralschlauch 14078 inkl. Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen
- Dichteinsatz MSH Basic MBK R4
- Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Gas-Montageset Schuck+RMA inkl. Blindabdichtung MBHP DN25 D0
- 2 Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- 1 Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk Kommunikation
- Universal-Gasabschlusstopfen ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 Manschettenstopfen MS78 D0 zum Blindverschluss
- 1 Tube Gleitmittel

■ MEHRSPARTEN BAUHERREPAKET MSH-BASIC-FUBO-BHP FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER/BODENEINFÜHRUNG

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas). Variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau.

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W11-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2
- Gas- und wasserdicht bis 1 bar

Art.-Nr.	Typ	Länge Schlauchsystem
5071040001	MSH-Basic-FUBO-BHP 3M	3 m
5071040002	MSH-Basic-FUBO-BHP 6M	6 m
5071040005	MSH-Basic-FUBO-BHP 10M	10 m
5071040006	MSH-Basic-FUBO-BHP 15M	15 m
5071040007	MSH-Basic-FUBO-BHP 25M	25 m

Bilder © HAUFF TECHNIK



MEHRSPARTEN BAUHERREPAKET MSH POLYSAFE WAND BHP FÜR GEBÄUDE MIT KELLER/WANDEINFÜHRUNG

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas).

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 + 2

Maße:

- passend für Kernbohrung/Futterrohr Ø: 199 – 203 mm
- maximale Wandstärke: 500 mm

Art.-Nr.	Typ
5071040003	MSH Polysafe Wand BHP

Lieferumfang:

- Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1
- Außendichtelement MSH PolySafe M6.2
- Dämmscheibe MSH PolySafe M3
- Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- Spartendichtelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Gas-Montageset Schuck+RMA inkl. Blindabdichtung MBHP DN25 D0
- Rohranschluss-Set 16-teilig (4 Doppelmuffen DN75 + 12)
- Profildichtungen DN75) RAS16
- 2 Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- 1 Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk Telekommunikation
- Universal-Gasabschlusstopfen ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 Manschettenstopfen MS78 D0 zum Blindverschluss
- 1 Tube Gleitmittel

ZUBEHÖR FÜR MEHRSPARTENHAUSEINFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Typ	Artikel
5071050009	MA 75-90 BHP	Rohranschluss-/Verlängerungsset inkl. 2 Spannbänder, für glatte und gewellte Rohre Ø 75-90 mm
5071050010	Hateflex 25 m Spiralschlauch 14078/25000 BHP	Spiralschlauch für Hauseinführungen mechanisch stabiler Druckschlauch, Ø 78 mm, Leerrohrsystem für überbaute Bereiche, Ringbundware 25 m
5071050011	Hateflex 50 m Spiralschlauch 14078/50000 BHP	Spiralschlauch für Hauseinführungen mechanisch stabiler Druckschlauch, Ø 78 mm, Leerrohrsystem für überbaute Bereiche, Ringbundware 50 m



Bilder © HAUFF TECHNIK

DICHTPACKUNGEN

Kicherer
ist PREMIUM-
PARTNER der
Firma Hauff
Technik

HAUFF DICHTPACKUNGEN

- Zum Einbetonieren
- Nenndurchmesser: 150 mm
- Achsabstand: 210 mm
- Anzahl Horizontal: 1 Stück
- Anzahl Vertikal: 1 Stück



■ DOPPELDICHTPACKUNG VARIA

LÄNGENVERSTELLBAR, FÜR VARIABLE WANDSTÄRKE

- Anschlussausführung: beidseitige Bajonettaufnahme
- Werkstoffe: Montagerahmen ABS/TPE; Spannband W1; Rohr PVC

Art.-Nr.	Typ	Wand- stärke	Rahmenmaß/ Außenmaß B x H	Geprüfte Dichtheit
507105001	HSI150 1x1 K2 Varia 200-260	200 – 260 mm	220 x 220 mm	3 bar
507105002	HSI150 1x1 K2 Varia 260-365	260 – 365 mm	220 x 220 mm	3 bar
507105003	HSI150 1x1 K2 Varia 365-470	365 – 470 mm	220 x 220 mm	3 bar
507105004	HSI150 1x1 K2 Varia 470-575	470 – 575 mm	220 x 220 mm	3 bar



■ DOPPELDICHTPACKUNG

- Anschlussausführung: beidseitige Bajonettaufnahme
- Werkstoffe: Montagerahmen ABS/TPE; Rohr PVC

Art.-Nr.	Typ	Wand- stärke	Außenmaß in mm			Geprüfte Dichtheit
			Breite	Höhe	Länge	
507105008	HSI150 1x1 K2/150	150 mm	220	150	220	3 bar
507105007	HSI150 1x1 K2/200	200 mm	220	200	220	3 bar
507105006	HSI150 1x1 K2/240	240 mm	220	220	240	3 bar
507105009	HSI150 1x1 K2/250	250 mm	220	220	250	3 bar
507105005	HSI150 1x1 K2/300	300 mm	220	220	240	3 bar
507105011	HSI150 1x1 K2/365	365 mm	220	220	365	3 bar
507105012	HSI150 1x1 K2/400	400 mm	220	200	400	3 bar
507105014	HSI150 1x1 K2/450	450 mm	220	220	450	3 bar
507105013	HSI150 1x1 K2/500	500 mm	220	220	500	3 bar

Bilder © HAUFF TECHNIK

■ EINFACHDICHTPACKUNG

- Anschlussausführung: einseitige Bajonettaufnahme
- Werkstoffe: Montagerahmen ABS/TPE; Rohr PVC



Art.-Nr.	Typ	Wand- stärke	Außenmaß in mm			Geprüfte Dichtheit
			Breite	Höhe	Länge	
507105017	HSI150 1x1 K/100	100 mm	220	101	220	3 bar
507105016	HSI150 1x1 K/120	120 mm	220	121	220	3 bar
507105024	HSI150 1x1 K/140	140 mm	220	141	220	3 bar
507105015	HSI150 1x1 K/150	150 mm	220	151	220	3 bar
507105018	HSI150 1x1 K/200	200 mm	220	201	220	3 bar
507105019	HSI150 1x1 K/240	240 mm	220	220	241	3 bar
507105020	HSI150 1x1 K/250	250 mm	220	220	251	3 bar
507105021	HSI150 1x1 K/300	300 mm	220	220	301	3 bar
507105022	HSI150 1x1 K/400	400 mm	220	220	401	3 bar
507105023	HSI150 1x1 K/500	500 mm	220	220	501	3 bar

■ SYSTEMDECKEL FÜR HSI

- Systemdeckel mit Manschettentechnik für glatte Kabelschutzrohre
- Werkstoff: Elastomer EPDM, Gleitring HD-PE; O-Ring NBR; Systemdeckel PC
- Nenndurchmesser: 150 mm
- Hersteller: Hauff Technik



Art.-Nr.	Typ	Ausführung für...	Anwendungs- bereich	Geprüfte Dichtheit
507105030	HSI150 MA110 GR	Glattes Rohr	90 – 113 mm	1 bar
507105031	HSI150 MA110 WR	Wellrohr, Fränkische Rohrwerke	110 – 125 mm	1 bar
507105032	HSI150 MA110 WR	Wellrohr, Hegler	110 – 125 mm	1 bar
507105033	HSI150 MA125 GR	Glattes Rohr	110 – 125 mm	1 bar
507105029	HSI150 MA125 WR	Wellrohr, Fränkische Rohrwerke	110 – 125 mm	1 bar
507105034	HSI150 MA145 GR	Glattes Rohr	130 – 145 mm	1 bar
507105026	HSI150 MA168 GR	Glattes Rohr	150 – 172 mm	1 bar
507105027	HSI150 MA168 WR	Wellrohr, Fränkische Rohrwerke	150 – 172 mm	1 bar
507105028	HSI150 MA168 WR	Wellrohr, Hegler	150 – 172 mm	1 bar

■ GELENKSTIRNLOCHSCHLÜSSEL

- Werkstoffkombination: ST-VZ

Art.-Nr.	Typ
507105025	SLS 6G



Bilder © HAUFF-TECHNIK

