



BAUKATALOG ABSPERR- UND SIGNALTECHNIK

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk,
Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



KONTAKTE

UNSERE KOMPETENZBEREICHE

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-200
walzstahl@kicherer.de

EDELSTAHL / NE-METALLE
 Abteilungsruf: 07961 885-230
edelstahl@kicherer.de

BEWEHRUNGSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-300
bewehrungsstahl@kicherer.de

**TIEFBAU /
 BEWEHRUNGSTECHNIK**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
bauartikel@kicherer.de

**DRAHT, EISENWAREN &
 GITTERROSTE**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

DACH & FASSADE
 Abteilungsruf: 07961 885-400
holzbau@kicherer.de

TORE & TÜREN
 Abteilungsruf: 07961 885-430
bauelemente@kicherer.de

KUNSTSTOFFE
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

WERKZEUGE & MASCHINEN
 Abteilungsruf: 07961 885-279
werkzeuge@kicherer.de

**ARBEITSSCHUTZ &
 ARBEITSKLEIDUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
arbeitsschutz@kicherer.de

**WERKSTATT- &
 BETRIEBSAUSSTATTUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

FÜR IHR ZUHAUSE
 Einzelhandel für Kochen & Genießen,
 Lifestyle & Schenken, Grills & Zubehör
 Abteilungsruf: 07961 885-105
info@kicherer-home.de



FRIEDRICH KICHERER GMBH & CO. KG

Ludwig-Lutz-Straße 4 | D-73479 Ellwangen | Tel.: 07961 885-0 | Fax: 07961 885-189 | www.kicherer.de | info@kicherer.de




ABSPERR- UND SIGNALTECHNIK



NEU im Programm (Auszug)



Seite 5



Seite 6



Seite 10



Seite 10



Seite 13



Seite 14



Seite 15




Seite 15



Seite 26



Seite 28




Seite 34



Seite 39



Seite 39

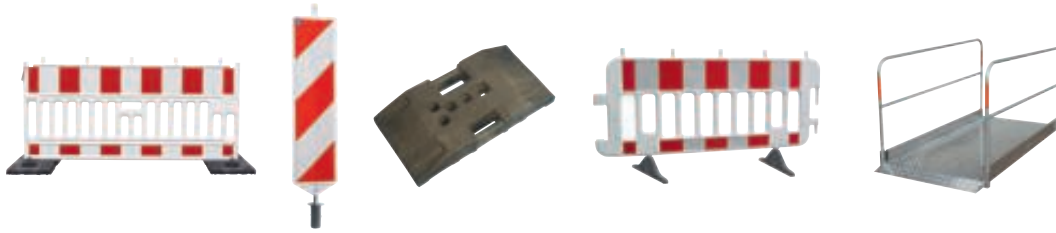


Mobile Absperrung

Seite 4 – 7



Baustellenleuchten

Seite 8 – 16

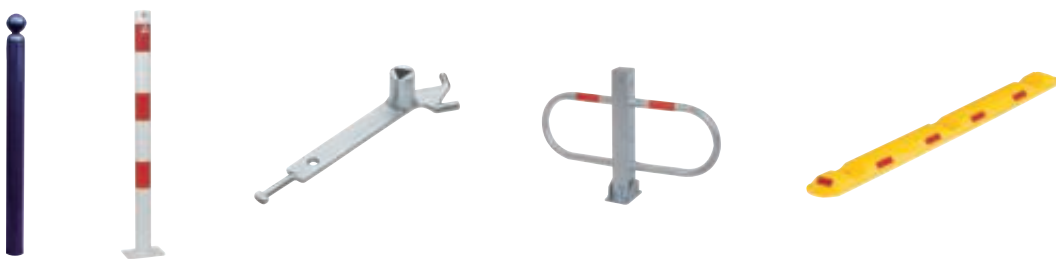

Absperrpfosten

Seite 17 – 25



Signaltechnik

Seite 26 – 40




Bauzaun

Seite 41 – 48

**TL-Absturzsicherung Pro G**


mobile Absturzsicherung Pro-G aus Kunststoff · mit retroreflektierender Folie RA1 A · witterungsbeständig und wartungsfrei



Länge [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1110	1010	4200 002 045	133,44	● NKUC

**Absperrschranke**

aus HDPE · mit drehbarem Fuß · mit retroreflektierender Folie RA1 A



Länge [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1610	1010	4200 002 046	151,72	● NKUC

**Schachtschutzgitter**

verzinkt · mit retroreflektierender Folie RA1 A



Höhe [mm]	Länge [mm]	passend für [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1010	1110	Schacht 1000 x 1000	4200 002 047	343,35	● NKUC
1010	1610	Schacht 1500 x 1500	4200 002 048	388,52	● NKUC

**TL-Sicherheits-Leitbakensystem**

doppelseitig rechts-/linksweisend · bestimmt für Fußplatte TL56 · Standrohr 40 x 40 mm



Folie	Art.-Nr.	EUR	KS
RA1 A	4200 002 049	41,20	● NKUC
RA2 C	4200 002 050	75,50	● NKUC

**Transport- und Lagergestell Standard**

für 60 bis 72 Baken



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
60 bis 72 Baken	4200 002 051	396,00	● NKUC

Bakenfußplatte TL56/Ka

aus Recycling-Kunststoff · Einstecköffnungen in mm: 40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45 · Batteriefach · stapelbar · mit einem Handgriff



Gewicht [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
28,5	895	440	115	4200 002 052	20,60	• NKUC



TL-Fußplatte


geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung 97 · in Verbindung mit TL-Absperrschranken, TL-Schaftröhren, Schrankenzäunen und an Bauzäunen einsetzbar · für Baken nicht verwendbar · aus Recycling-Kunststoff, mit abgerundeten Kanten und 2 seitlichen Tragegriffen · Einstecköffnungen: 60 x 60 mm Vierkant · 40 x 40 mm Vierkant



Gewicht [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
28	800	400	30	4200 000 557	15,66	• NRUF

Transport- und Lagergestell Simplex

für 20 Absturzsicherungen 2.000 mm oder 2.400 mm · stapelfähig · verzinkt



passend für [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 Absperrschranken 2.000	4200 002 053	301,00	• NKUC

TL Leitbake (D) Typ Future

mit austauschbarem Drehadapter W 03 · Gebrauchsmuster geschützt · doppelseitig rechts-/linksweisend



Folie	Art.-Nr.	EUR	KS
RA1 A	4200 001 633	83,05	• NKEG

Bakenfußplatte K1

Einstecköffnungen: 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 Ø 42 mm · stapelbar · mit Handgriffen · nicht für Baken geeignet



Gewicht [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 29	800	400	115	4200 001 632	19,35	• NKEG

TL-Bakenfußplatte

Typ MB TL 92 · aus Recycling-Material · stapelbar · mit Handgriffen · **Prüf-Nr. 92** · Einstecköffnungen Ø 43 mm, 4-kant 40 x 40 mm, 60 x 60 mm · Gewichtsklasse K1




Gewicht [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
28	800	400	100	4000 818 870	27,50	▶ NKEG



WEMAS
Bestens aufgestellt.

Absturzsicherung

ASS-REFLEX mit retroreflektierender Folie RA1 A




Länge [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2150	1110	4200 001 511	171,30	• NKEG

WEMAS
Bestens aufgestellt.

Absturzsicherung KU TL

mobile Absturzsicherung Typ "Future" aus HDPE · mit retroreflektierender Folie RA1 A

Preis ohne TL-Bakenfußplatten




Länge [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	1000	4200 001 508	136,00	• NKEG

WEMAS
Bestens aufgestellt.

Absperrgitter KU

aus HDPE · mit drehbarem Fuß · mit reflektierender Folie Typ 1



Länge [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	1000	4200 001 513	174,90	• NKEG

Garant

Leitzylinder Euroduck

aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen · überfahrbar (nicht permanent) ohne Schäden am Auto oder Zylinder zu verursachen · komplett mit Fuß zum Aufdübeln oder Aufkleben · Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang



Höhe [mm]	reflekt.-Ring	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
450	1	2	4200 000 007	70,00	• NJUA
750	2	2,2	4200 000 008	80,00	• NJUA
1000	2	2,5	4200 000 009	84,00	• NJUA

Garant

Ersatzfuß Euroduck

Befestigungsdübel auf Anfrage (je Fuß werden 4 Dübel benötigt VE = 10 Stk.)




passend für	Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Leitzylinder	255	55	1,7	4200 000 069	19,60	• NJUA

Garant

Klebeplatte

Heißkleber · für Leitzylinderfuß



Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260	4200 000 070	5,00	• NJUA

Schilderständer

aus Stahlrohr · FüÙe schwenkbar · mit Tafelrohr und zwei Schilderklemmen · einfache Montage der Schilder

Sehake



Höhe [m]	Oberfläche	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 2,1	verzinkt	ca. 11	4200 001 313	74,55	• NBUT

Grabenbrücke

aus verzinktem Stahlgestell · Bordbretter aus beschichtetem Holz mit rutschfestem Belag · Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet · entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

Sehake



Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
1700	1000	45	150	4200 001 650	265,20	• NBUT
2200	1000	55	150	4200 001 651	292,50	• NBUT
2700	1000	70	150	4200 001 652	409,90	• NBUT
3200	1000	100	150	4200 001 653	473,35	• NBUT

Grabenbrücke

aus Kunststoff · eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich · Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite · rutschfeste Oberfläche

Sehake



Ausführung	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [t]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mittelstück	1500	500	44	bis 44	4200 001 710	465,65	• NBUT
Endstück	1500	500	23	bis 44	4200 001 711	591,50	• NBUT

Grabenbrücke

aus verzinktem Stahlgestell · der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm) · die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantrrohr und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt · Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet

Sehake



Die Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 200 kg/m²

Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
1700	1000	54	200	4200 001 723	664,15	• NBUT
2200	1000	67	200	4200 001 724	722,55	• NBUT
2700	1000	79	200	4200 001 725	863,71	• NBUT
3200	1000	92	200	4200 001 726	1051,20	• NBUT

Schilderpfosten

feuerverzinkt · mit Kunststoffkappe

Sehake



Stahlrohr-Ø [mm]	Länge [mm]	Stärke [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	2500	2	ca. 6,5	4205 100 164	24,40	• NBUT
60	3000	2	ca. 7,5	4205 100 165	31,60	• NBUT
60	3500	2	ca. 8,5	4205 100 166	36,25	• NBUT
60	4000	2	ca. 9,5	4205 100 167	40,70	• NBUT
76	2500	2	ca. 9	4205 100 168	44,85	• NBUT
76	3000	2	ca. 10	4205 100 169	52,00	• NBUT
76	3500	2	ca. 12	4205 100 170	59,55	• NBUT
76	4000	2	ca. 14	4205 100 171	66,70	• NBUT

Rohrschelle

für Rohrpfosten · feuerverzinkt

Sehake



Rohr-Ø [mm]	Lochabstand [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	70	ca. 0,3	50	4200 001 294	3,90	• NBUT
60	350	ca. 0,4	25	4200 001 295	4,75	• NBUT
60	500	ca. 0,5	25	4200 001 296	5,35	• NBUT
60	700	ca. 0,55	25	4200 001 297	7,15	• NBUT
60	900	ca. 0,6	25	4200 001 298	7,40	• NBUT
76	70	ca. 0,5	50	4200 001 299	3,90	• NBUT
76	350	ca. 0,6	25	4200 001 300	5,45	• NBUT
76	500	ca. 0,7	25	4200 001 301	6,10	• NBUT
76	700	ca. 0,75	25	4200 001 302	8,05	• NBUT
76	900	ca. 0,8	25	4200 001 303	9,75	• NBUT



1

Absperr- und Signaltechnik



Schaftrohr

verzinkt · 40 x 40 x 1,5 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	☛ 4200 002 054	12,10	• NKUC
2500	☛ 4200 002 055	15,10	• NKUC
3000	☛ 4200 002 056	18,10	• NKUC
3500	☛ 4200 002 057	21,10	• NKUC

Sehake



Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren 42 mm Ø · Kunststoff

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Ösen	31313	4000 818 348	3,30	NUDI



Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren 42 mm Ø · verzinktes Metall

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 346	2,90	NUDI

WEMAS
Bestens aufgestellt.



TL-Warnleuchte TL FUTURE LED

bruchsicheres Lampengehäuse in verkehrsgelb · mit Tragegriff · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit · Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · entspricht EN 12352 – L6 · passende Batterie 4000 901 995

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,26	4000 818 410	38,10	NCEG
rot	1,26	4000 818 411	38,10	NCEG

nissen



TL-Warnleuchte Euro-Nitra LED

BAST geprüft · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 190 mm · passende Batterie 4000 901 995

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,7	4200 002 058	19,50	• NKAF
rot	0,7	4200 002 059	19,50	• NKAF

TL-Balkenleuchte BaKo-Light LED

BAST geprüft · bruchsicheres Lampengehäuse in verkehrsgelb · mit Tragegriff · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik und Funktionskontrollanzeige · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 200 mm · passende Batterie 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,8	4200 002 060	30,90	• NKAF
rot	0,8	4200 002 061	30,90	• NKAF

Baustellenwarnleuchte Nitra LED

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 190 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Batterie 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	4000 818 263	19,80	NUAF
rot	0,6	4000 818 264	19,80	NUAF

Baustellenwarnleuchte MonoLight LED

MonoLight LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · drehbarer Leuchtenkopf · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Batterie 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	4000 818 266	18,80	NUAF
rot	0,6	4000 818 267	18,80	NUAF

Warnleuchte SOLOLite LED

bruchsicheres Lampengehäuse in verkehrsgelb · mit Tragegriff · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Betrieb auch mit einer Batterie möglich · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Batterie 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,74	4200 000 272	19,90	• NBGH
rot	0,74	4200 000 273	19,90	• NBGH



Leitkegel-LED-Leuchte ConeFix

Schnellmontage mit Automatikschalter · automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe · Linsendurchmesser 180 mm · LED- und Linsenfarbe: verkehrsgelb · Gehäusefarbe: rot · betrieben mit 1 x 4R25 6-V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,1	4000 818 314	35,50	NBGH



Warnleuchte Fireball LED V2

die Mini-Blitzleuchte hat eine Betriebszeit von bis zu 100 Stunden und ist mit allen gängigen Batterien des Typs AA kompatibel · **Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten**

Lieferumfang: Einschaltstift für Schlüsselanhänger



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,32 (ohne Batterie)	4200 000 429	104,00	• NBUM



Universalschlüssel für Baustellenleuchte



Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
31211S	4000 818 295	3,50	NUDI

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE 24 Stück



Spannung [V]	Kapazität [Ah]	W.-Bez.	Art.-Nr.	EUR	KS
6	7	4R25	4000 901 995	3,70 ¹⁾	NHEG

¹⁾ Preis per St.

Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert



Länge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	12	10	4000 818 341	4,80 ¹⁾	NUCA

¹⁾ Preis per St.

Schnureisen

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase

Länge [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	16	1,6	10	4000 818 700	3,15 ¹⁾	NXDI
1000	18	2	10	4000 818 701	3,84 ¹⁾	NXDI
1200	18	2,4	10	4000 818 763	4,70 ¹⁾	NXDI
1000	20	2,5	10	4000 818 764	4,91 ¹⁾	NXDI

¹⁾ Preis per St.

Richtschnurhalter STRING ALONG SA

zum Aufstecken auf Schnurpfähle · passend für alle Schnurpfähle · mit Seilführung
Verpackungseinheit: 6 Stück im Beutel



Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	4000 818 747	37,10	NKCW

Pilzschlagschutz

für Schnurisen Ø 16 – 20 mm · aus schlagfestem Kunststoff innen konisch reduziert · rot
passend zu Art. 4000 818 701, 4000 818 702, 4000 818 763, 4000 818 764

Schake



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,04	4000 818 769	1,90	NXDI

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	4000 818 330	10,60	NXBZ
gelb/schwarz geblockt	4000 818 331	14,60	NXBZ

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 100 m im Spenderkarton



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	4000 818 329	5,35	NXBZ

Leitkegel

tagesleuchtend

Höhe [mm]	320	500	750
Gewicht [kg]	0,54	1,20	3,10
Standfläche [cm]	23 x 23	29 x 29	40 x 40
Ausführung	tagesleuchtend, 1 Streifen	tagesleuchtend, 2 Streifen	tagesleuchtend, 2 Streifen
Art.-Nr.	4000 818 343	4000 818 345	4000 818 347
EUR	7,70	9,95	29,10
KS	NKCJ	NKCJ	NKCJ



Leitkegel TL

BAST geprüft, 2 Streifen · Folientyp RA1 A · retroreflektierend · geeignet für den Straßenbau

Höhe [mm]	500	750
Gewicht [kg]	3,20	5,80
Standfläche [cm]	33 x 33	45 x 45
Art.-Nr.	4000 818 353	4000 818 355
EUR	26,50	50,20
KS	NKCJ	NKCJ





1

Absperr- und Signaltechnik



Leitkegelkappe

inkl. 2 Notglieder zum Einstecken in PVC-Leitkegel ab einer Höhe von 500 mm · zum Befestigen von Absperrketten



Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	6	4200 000 002	3,20	● NJUA



Fahrbahnmarkierungsfolie

selbstklebend · zur kurzzeitigen Verlegung · Untergrund Vorbehandlung mit Primer notwendig



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Material	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
120	100	gelb	Kunststoff	Dünnschicht	4200 002 062	177,98	● NKUC
120	100	weiß	Kunststoff	Dünnschicht	4200 002 063	177,98	● NKUC
150	100	gelb	Kunststoff	Dünnschicht	4200 002 064	249,67	● NKUC



Primer

7 kg · für Fahrbahnmarkierungsfolie · geeignet zur Aufbringung mit einer Walze oder einem Sprühgerät



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
im Kanister	4200 002 065	79,88	● NKUC



Rundstahlkette DIN 5685

feuerverzinkt · C-Glieder · VE = 1 Bund

Typ	Kettennennstärke [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
C 40	4,0	30	1000 131 104	45,00	IXC4
C 60	6,0	30	1000 131 106	92,00	IXC4
C 80	8,0	30	1000 131 108	145,00	IXC4



Absperrkette

mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfallsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund

Farbe	Kettenstärke [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/schwarz	6	25	1000 131 200	19,80	IUZ9
rot/weiß	6	30	1000 131 202	21,00	IUZ9



Notglied

aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm

Farbe	Kettenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	6	10	1000 131 235	0,70 ¹⁾	IAZ9
schwarz	6	10	1000 131 236	0,70 ¹⁾	IAZ9

¹⁾ Preis per St.

Markierungsnagel

aus Aluminium · ohne Reflektoren · zum Einbetonieren



Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Schaft-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	22	65	4200 000 014	4,00	NJUA

Warnfahne

Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel



L x B [mm]	Stiel-Ø [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 750	22	1050	4000 818 354	14,95	NXBN
500 x 500	16	800	4000 818 352	6,20	NKDN

Schlussfahne

rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt



Art.-Nr.	EUR	KS
4300 500 100	2,80	NXBN

Faltsignal

zur Absicherung von Kurzbaustellen · besonders platzsparend bei minimalem Gewicht · tagesleuchtend · VZ 123 · komplett mit Schutzhülle · weitere Symbole auf Anfrage erhältlich



Seitenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	1800	4200 001 585	135,00	NKUX

Leitkegel

zusammenfaltbar · Höhe 390 mm · mit Reflektorband und blinkender LED · Stromversorgung 2x AAA Batterien · nach EN 20471 · mit Aufbewahrungstasche

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!

passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770



Höhe [mm]	390
Gewicht [kg]	0,51
Standfläche [cm]	25 x 25
Art.-Nr.	4000 818 416
EUR	12,40
KS	NBBQ



1

Absperr- und Signaltechnik



Rundumkennleuchte

Rundumleuchte orange · Befestigung mit Magnetsockel und Gummisauger am Kfz · 12/24 Volt · Incl. 2,50 m Zigarettenanzünder Kabel · ECE R65 geprüft
Nicht für Privatpersonen ohne Sondergenehmigung geeignet (StVZO)

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	0,88	4000 818 294	31,70	NBBQ



Warnblinkleuchte LED

Ersetzt nicht die von der StVO vorgeschriebenen Mittel zur Absicherung!

Nicht zum Einsatz während der Fahrt!

Benutzung auf eigene Gefahr! Für missbräuchlichen Gebrauch wird keine Haftung übernommen!

erhöht die Wahrnehmbarkeit von Gefahrenstellen · Ausstattung 16 LED - 12 rote LED und 4 weiße LED mit Dauerlichtfunktion · 9 verschiedene rotblinkende Warnfunktionen (Rotation, 3-fach Blitz, 1-fach Blitz, Wechsellicht, SOS-Morsecode, Dauerlicht stark/schwach, 2/4 LED Dauerlicht) · mit Magnet und Aufhänge-Öse · stoßfestes Außenmaterial Ø wasserdicht, schwimmfähig, Temperaturbereich -40°C bis +60°C · Durchmesser 115 mm, Höhe 45 mm · **Stromversorgung 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)**

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot / weiß	0,2	4000 818 363	15,45	NBBQ



Mini-Kurzadapter

Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 358	5,80	NBBQ



Mini-Kurzadapter

Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 7-poligen Steckdose zu einem 13-poligen Stecker

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 359	5,80	NBBQ



Anhängerkastensicherung

für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßstangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
190 x 125 x 114	1,9	4000 818 356	19,11	NBBQ



Anhängerdiebstahlsicherung

permanente Diebstahlsicherung für Anhänger · aus pulverbeschichtetem Stahl · kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden · mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung
Lieferung mit 2 Schlüsseln

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 200 x 110	1,95	4000 818 357	76,75	NBBQ

Parkkralle

Diebstahlsicherung aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert das Wegfahren oder den Diebstahl des Fahrzeuges · einfache Montage ohne Werkzeug · passend bis Reifenbreite 325 mm, unabhängig vom Reifendurchmesser
Lieferung erfolgt mit drei Schlüsseln



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
485 x 345 x 90	3,8	4000 818 360	75,80	NBBQ

Lenkradkralle

Diebstahlsicherung · universal einsetzbar · passend für Lenkräder mit einem Innen-Durchmesser von 29-35 cm, auch für gewölbte Airbag Lenkräder geeignet · aus pulverbeschichtetem Stahl
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 110 x 60	1,3	4000 818 361	23,65	NBBQ

Abschleppstange

für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.500 kg · zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen und für Kugelkopf-Anhängerkupplungen passend · Länge 1,80 m - mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern · Vierkantrrohr verzinkt mit rot/weißem Mittelteil · mit Aufbewahrungstasche



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 170 x 60	1,1	4000 818 362	42,55	NBBQ

Laderaumsicherung Bull-Lock 2

Schloss aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert unerlaubtes Öffnen der Heckklappe oder Hecktüre · kann während der Fahrt auf der Anhängerkupplung verbleiben · inklusive Schloss und 2 Schlüsseln
Info: Passt an jede Anhängerkupplung, wenn der Abstand von der Mitte der Kugel zur Tür 70 mm beträgt. Der Abstand vom unteren Ende der Anhänger-Kugel bis zur Ecke des Abschlepphakens muss mindestens 20 mm betragen.

MATADOR



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
410 x 100 x 260	4,7	4000 818 349	220,50	NXCD

Laderaumsicherung Bull-Lock Oval

Türschloss aus Edelstahl, pulverbeschichtet mit roter Kunststoffkappe, inklusive Halterung
Verwendung für folgende Fahrzeugtypen: siehe QR-Code

MATADOR




Türöffnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Seite	4000 818 350	252,00	NXCD
Hinten	4000 818 351	252,00	NXCD



Fahrradbügelparker

verschraubt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet · zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend · einfache Montage

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Ausführung	Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-seitig	2	700	9000 489 020	63,00	IXF4
1-seitig	3	1050	9000 489 021	76,00	IXF4
1-seitig	4	1400	9000 489 022	97,00	IXF4
1-seitig	5	1750	9000 489 023	119,00	IXF4
1-seitig	6	2100	9000 489 024	139,00	IXF4
2-seitig	10	1750	9000 489 025	225,00	IXF4
2-seitig	12	2100	9000 489 026	265,00	IXF4



Abbildung ähnlich

Absperrstilpfosten 478B

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · ortsfest, zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge ca. 1300 mm

Ausführung	Dreikantverschluss	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
ortsfest	ohne	76	7,5	4200 001 718	108,40	• NBUT



Abbildung ähnlich

Absperrstilpfosten 478PB

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · ortsfest, für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ausführung	Dreikantverschluss	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
ortsfest	ohne	76	6	4200 001 719	122,85	• NBUT



Absperrstilpfosten 478FB

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · mit feuerverzinkter Bodenhülse

Ausführung	Dreikantverschluss	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
herausnehmbar	mit	76	12	4200 001 720	204,25	• NBUT



Absperrstilpfosten 478FUB

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ausführung	Dreikantverschluss	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
umlegbar	mit	76	8	4200 001 721	235,45	• NBUT

Absperrstilpfosten 478FUHB

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · umlegbar, mit Dreikantverschluss · zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur



Abbildung ähnlich

Ausführung	Dreikantverschluss	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
umlegbar	mit	76	10,5	4200 001 722	253,50	• NBUT

Absperrpfosten 460 B

rund · ortsfest · zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge 1300 mm · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 B	ohne Öse	ca. 5	4205 100 151	36,80	• NBUT
460 B/1	mit 1 Öse	ca. 5	4200 001 274	39,40	• NBUT
460 B/2	mit 2 Ösen	ca. 5	4205 100 197	40,05	• NBUT

Absperrpfosten 460 PB

rund · ortsfest · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte, 100 x 150 mm · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 PB	ohne Öse	ca. 5	4205 100 152	43,80	• NBUT
460 PB/1	mit 1 Öse	ca. 5	4200 001 275	46,40	• NBUT
460 PB/2	mit 2 Ösen	ca. 5	4205 100 198	47,05	• NBUT

Absperrpfosten 460 FB

rund · herausnehmbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 FB	ohne Öse	ca. 7	4205 100 153	88,65	• NBUT
460 FB/1	mit 1 Öse	ca. 7	4200 001 276	91,25	• NBUT
460 FB/2	mit 2 Ösen	ca. 7	4205 100 199	91,90	• NBUT

Absperrpfosten vollversenkbar

Stahlrohr 70 x 70 mm · 900 mm Überflur · mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm · Gesamtlänge: ca. 1100 mm · feuerverzinkt · mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470DL	mit Dreikantverschluss	16,5	4200 001 716	195,65	• NBUT



Sehake

**Absperrpfosten vollversenkbar**

Stahlrohr 70 x 70 mm · 900 mm Überflur · mit Profilylinderschloss · mit Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm · Gesamtlänge: ca. 1100 mm · feuerverzinkt · mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470ZL	mit Profilylinderschloss	16,5	4200 001 717	207,10	● NBUT

Sehake

**Absperrpfosten 470 B**

vierkant · ortsfest · zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge 1300 mm · Stahlrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470 B	ohne Öse	ca. 7	4205 100 144	58,75	● NBUT
470 B/1	mit 1 Öse	ca. 7	4200 001 277	61,35	● NBUT
470 B/2	mit 2 Ösen	ca. 7	4200 001 278	62,00	● NBUT

Sehake

**Absperrpfosten 470 PB**

vierkant · ortsfest · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Stahlrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470 PB	ohne Öse	ca. 6	4205 100 145	67,45	● NBUT
470 PB/1	mit 1 Öse	ca. 6	4200 001 279	70,05	● NBUT
470 PB/2	mit 2 Ösen	ca. 6	4200 001 280	70,70	● NBUT

Sehake

**Absperrpfosten 470 FB**

vierkant · herausnehmbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · mit Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm lang · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperrn von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen usw.

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FB	ohne Öse	ca. 12	4205 100 146	117,15	● NBUT
470 FB/1	mit 1 Öse	ca. 12	4200 001 281	119,75	● NBUT
470 FB/2	mit 2 Ösen	ca. 12	4200 001 282	120,40	● NBUT

Sehake

**Absperrpfosten 470 FUHB**

vierkant · umlegbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet und verriegelt · zum Einbetonieren · mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Der wartungsfreie Blattfederverschluss lässt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FUHB	ohne Öse	ca. 11	4205 100 148	156,00	● NBUT
470 FUHB+1	mit 1 Öse	ca. 11	4200 001 288	162,50	● NBUT
470 FUHB+2	mit 2 Ösen	ca. 11	4200 001 289	163,80	● NBUT

Absperrpfosten 470 UZHB

vierkant · umlegbar · zum Einbetonieren · mit Bodenhülse 470.60, ca. 400 mm Unterflur · **mit Profilzylinderschloss u. drei Schlüsseln** · feuerverzinkt und weiß beschichtet · mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe 900 mm Überflur
Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.




Typ	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
470UZHB	ohne Ösen	4205 100 150	170,55	• NBUT

Bodenhülse 470.10

extra · zum sicheren Deponieren des herausgenommenen Pfostens · 70 x 70 mm




passend für	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pfosten 4-kant	ca. 3	4200 001 283	18,60	• NBUT

Absperrpfosten FUB

vierkant · umlegbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet und verriegelt · **für Dübelbefestigung** · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsschutz (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung.




Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FUB	ohne Öse	ca. 9	4205 100 147	137,95	• NBUT
470 FUB+1	mit 1 Öse	ca. 9	4200 001 286	144,45	• NBUT
470 FUB+2	mit 2 Ösen	ca. 9	4200 001 287	145,75	• NBUT

Bodenhülse 470.60

zum Einbetonieren
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll · für alle umlegbaren Pfosten




passend für	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Parkplatzsperrn	ca. 2,5	4200 001 292	18,05	• NBUT

Absperrpfosten 470 UZB

vierkant · umlegbar · mit Profilzylinderschloss u. drei Schlüsseln · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Vierkantrohr 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · mit selbsteinrastender Verriegelung · mit aufgeschweißter Stahlkappe · feuerverzinkt und weiß beschichtet · mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.




Typ	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
470UZB	ohne Ösen	4205 100 149	152,50	• NBUT



1

Schako**Abdeckkappe 470.21**

mit Federverschluss



Typ	passend zu	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
470.21	Bodenhülse 4-kant	ca. 1,2	4200 001 284	20,00	• NBUT

Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss, verzinkt · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm



Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Haken	Stahlguss	9000 490 110	11,50	IKH5

Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss · der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm



Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Haken	Stahlguss	9000 490 111	12,90	IKH5

Schako**Parkplatzsperre 4709**Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm · Höhe über Flur 500 mm · **umlegbar** · mit **Profilzylinderschloss** · drei Schlüssel · selbsteinrastende Verriegelung · **für Dübelbefestigung** mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 4200 001 292

4709 UZ



4709 UZB

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
4709UZ	feuerverzinkt	4200 001 290	162,75	• NBUT
4709UZB	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit reflektierenden Leuchtstreifen	4200 001 291	188,50	• NBUT

Höhenbegrenzer

feuerverzinkt · weiß beschichtet · mit rot reflektierenden Leuchtstreifen · 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantröhr · ortsfest · zum Einbetonieren, Gesamthöhe: ca. 2500 mm · 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantröhr, lösbar, mit Dreikantverschluss · 1 Bodenhülse 80 x 80 mm, Vierkantröhr 500 mm · 1 Querholm 60 x 40 mm Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm



Höhe [mm]	Breite [mm]	Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	3000	417.31B	schwenkbar	45	4200 001 712	534,30	• NBUT
2000	4000	417.41B	schwenkbar	50	4200 001 713	579,80	• NBUT

Höhenbegrenzer

zum Einbetonieren · 2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Gesamthöhe: ca. 2500 mm · 1 Querholm 60 x 40 mm, Rechteckrohr · Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm



Höhe [mm]	Breite [mm]	Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	3000	417.30B	feststehend	40	4200 001 714	445,90	• NBUT
2000	4000	417.40B	feststehend	44	4200 001 715	490,10	• NBUT

**Wegeschanke****Hauptstütze:**

Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm · zum Aufdübeln · inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker · feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten:

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker

Schrankenbaum:

starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht · unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

an der Auflagestütze Arretierung · bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze



Typ	lichte Weite [mm]	Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
411.30VPB	3000	für Vorhangschloss	ca. 50	4201 000 507	832,00	• NBUT
411.40VPB	4000	für Vorhangschloss	ca. 70	4201 000 508	897,00	• NBUT
411.50VPB	5000	für Vorhangschloss	ca. 90	4201 000 509	962,00	• NBUT
411.60VPB	6000	für Vorhangschloss	ca. 110	4201 000 510	1040,00	• NBUT
411.70VPB	7000	für Vorhangschloss	ca. 125	4201 000 511	1131,00	• NBUT
411.30FPB	3000	Dreikantverschluss	ca. 50	4201 000 512	949,00	• NBUT
411.40FPB	4000	Dreikantverschluss	ca. 70	4201 000 513	1014,00	• NBUT
411.50FPB	5000	Dreikantverschluss	ca. 90	4201 000 514	1079,00	• NBUT
411.60FPB	6000	Dreikantverschluss	ca. 110	4201 000 515	1157,00	• NBUT
411.70FPB	7000	Dreikantverschluss	ca. 125	4201 000 516	1248,00	• NBUT
411.30ZPB	3000	Profilylinderschloss	ca. 50	4201 000 517	975,00	• NBUT
411.40ZPB	4000	Profilylinderschloss	ca. 70	4201 000 518	1040,00	• NBUT
411.50ZPB	5000	Profilylinderschloss	ca. 90	4201 000 519	1105,00	• NBUT
411.60ZPB	6000	Profilylinderschloss	ca. 110	4201 000 520	1183,00	• NBUT
411.70ZPB	7000	Profilylinderschloss	ca. 125	4201 000 521	1274,00	• NBUT
Zubehör				Art.-Nr.	EUR	KS
Befestigungsschraubensatz				4201 000 522	51,20	• NBUT
Satz-Bodenhülsen				4201 000 523	110,25	• NBUT
Seilzugverstärkung				4201 000 524	241,15	• NBUT

Baumschutzbügel

zum Einbetonieren · Stahl feuerverzinkt · ohne Querholm

Sako



Typ	Höhe [mm]	Breite [mm]	Rohr-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
463.00	1400	750	48	4201 000 505	53,30	● NBUT
463.00B	1450	800	60	4201 000 506	80,45	● NBUT

Bügel

aus Stahlrohr · Anlehnparkter · standsicher · beidseitig anlehnbar · optimaler Diebstahlschutz · feuerverzinkt

Sako

Beschichtung gegen Aufpreis möglich!



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
465.09	500	1400	4201 000 500	62,80	● NBUT
465.10	1000	1400	4201 000 501	69,40	● NBUT
465.15	1500	1400	4201 000 502	74,60	● NBUT
465.20	2000	1400	4201 000 503	81,75	● NBUT
465.25	2500	1400	4201 000 504	89,70	● NBUT





1



Tempo-Hemmschwelle

für Geschwindigkeiten bis 20 km/h · hohe Stabilität und lange Lebensdauer · aufgesetzte Reflektoren · ohne Befestigungsmaterial



Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mittelstück	schwarz	430	4200 002 070	34,30	• NKUC
Mittelstück	gelb	430	4200 002 071	44,03	• NKUC



Tempo-Hemmschwelle

für Geschwindigkeiten bis 20 km/h · hohe Stabilität und lange Lebensdauer · aufgesetzte Reflektoren · ohne Befestigungsmaterial




Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Endstück	gelb	430	4200 002 072	17,25	• NKUC



Schraubenset

Schraube, Dübel, U-Scheibe · für Tempo-Hemmschwellen



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 002 073	1,65	• NKUC



Warnleuchten | Leitbaken | Fußplatten | Absturzsicherung | Absperrgitter
 Lager- & Transportgestelle | Leitkegel | Kabelbrücken | Aufstellvorrichtungen
 Fahrbahnmarkierungen | Mörtelwannen | Leitelemente | Zubehör



Edisonstraße 20 · 33334 Gütersloh · Tel. +49 5241 9370 0 · info@wemas.de · www.wemas.de

Leitschwelle

aus Polypropylencarbonat · hohe Signalwirkung durch retroreflektierende Streifen · sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit · L 1170 x B 150 x H 50 mm · Gewicht 2,4 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	9000 490 040	34,00	IKG5
weiß	9000 490 041	34,00	IKG5

Sichtzeichen

mit Reflexstreifen · ideal für die Abgrenzung von Parkbuchten oder Fahrwegen · H 600 x B 260 x T 160 mm · Leitschwelle, gelb aus PPC · Reflexstreifen, orange aus TPU · Gewicht 0,84 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Art.-Nr.	EUR	KS
9000 490 042	25,00	IKG5

Leitschwelle

PVC (gummiartig) · gute Signalwirkung durch gelbe Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 1000 x B 150 x H 60 mm · Gewicht: 5,5 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	9000 490 044	52,00	IKG5

Radstopper

PVC (gummiartig) · ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet · hohe Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 500 x B 160 x H 100 mm · Gewicht 2,45 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	9000 490 045	29,00	IKG5

**Fahrbarer Vorwarnzeiger**

mit aktiven lichttechnischen Informationsteilen in SMD-LED-Kachel-Technik · Typ VarioSign · gem. aufgeführter Ausführung und Ausstattung: Fahrgestell ca. 5050 mm lang, 1760 mm breit, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg · Metallteile des Fahrgestelles und Aufbaues feuerverzinkt · mit stabiler, klappbarer Warntafel, ca. 2850 mm x 1450 mm · zur Aufnahme von aktiven lichttechnischen Informationsteilen (LED-Wechselverkehrszeichen) · mit feuerverzinkter, höhenverstellbarer Zugdeichsel, Fabrikat AL-KO · einschließlich Feststellbremse

Ausstattung auf Anfrage

zulässiges Gesamtgewicht [kg]	750
Leergewicht [kg]	610
Länge [mm]	5050
Breite [mm]	1760
Höhe [mm]	1475
Art.-Nr.	4200 000 020
EUR	a. Anfr.
KS	KV00

**Fahrbare Absperrtafel A1 NiMo**

Nissen-Modulbauweise) mit klappbaren Zeichen 616-30 · 3600 x 2200 mm · Ausführung nach RSA 2012, ZTV-SA 97, AMBV (Arbeitsmittelbenutzerverordnung) und technischen Lieferbedingungen für fahrbare Absperrtafeln (TL-Absperrtafeln 97) · für den Einsatz auf Straßen ohne Gegenverkehr · Chassis und Tafelaufbau sind aus 5 miteinander verschraubten Einzelmodulen gefertigt · Metallteile der Module feuerverzinkt

Ausstattung auf Anfrage

zulässiges Gesamtgewicht [kg]	750
Leergewicht [kg]	610
Länge [mm]	5050
Breite [mm]	1760
Höhe [mm]	1475
Art.-Nr.	4200 000 021
EUR	a. Anfr.
KS	KV00

Ampelanlage LZA 500-LED

7 länderspezifische Signalabläufe und 13 Sprachen wählbar · 52 vorprogrammierte Programmabläufe wählbar · Programmierassistent für eigene Programmabläufe · Anschlüsse für Kabelbetrieb serienmäßig · Nachahmerbetrieb · externe Ein-/Ausgänge
 Inhalt: 2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen und 1 Pilot



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Funkhand-Verkehrsabhängige Steuerung	4200 001 934	3114,00	• NKUC



Kabelbrücke

mit Standfußverlängerung und Abspannseilen · die Brücke wurde entsprechend der DIN 1055 für Wind- und Verkehrslasten ausgelegt · max. Durchfahrhöhe 5,10 m · Nutzlast 20 kg/m²
 Lieferung ohne Ballast



Durchfahr-B. [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,5	422	4201 010 171	4843,00	• NRUG
7,5	305	4200 001 008	3422,00	• NRUG

Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mm

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Kabel	gelb	4000 818 335	9,65	NXCN
Achtung Gasleitung	gelb	4000 818 336	9,65	NXCN
Achtung Starkstromkabel	gelb	4000 818 337	9,65	NXCN
Achtung Wasserleitung	blau	4000 818 338	9,65	NXCN
Achtung Abwasserleitung	grün	4000 818 339	9,65	NXCN
Achtung Breitbandkabel	gelb	4000 818 451	9,65	NXCN
Achtung Fernwärmeleitung	gelb	4000 818 452	9,65	NXCN
Achtung Glasfaserkabel	gelb	4000 818 453	9,65	NXCN
Achtung LWL-Kabel	gelb	4000 818 454	9,65	NXCN
Achtung Hochspannungskabel	gelb	4000 818 456	9,65	NXCN



Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 150 mm breit · 250 m lang

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Versorgungsleitung	gelb	4000 818 321	47,45	NXCN



Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 50 mm breit · 250 m lang

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung D. Telekom Kabel	gelb	4000 818 344	27,10	NXCN





1

Zimmermannsbleistift

ungespitzt · flachoval · rot poliert

Länge [cm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
24	ungespitzt	100	+ 4000 871 878	0,56 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.**Zimmermannsbleistift Pica Classic 540**

ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine · Profi-Version



Länge [cm]	Härte	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
24	2H	ungespitzt	100	+ 4000 871 345	0,96 ¹⁾	WK14
30	2H	ungespitzt	100	+ 4000 871 346	1,20 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.**Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24****Wet & Dry · beidseitig ansitzbar**

Mine: 1/2 Kopiermine für nasses Holz, 1/2 Zimmermanns-Mine Graphit 2H für trockenes Holz · ungespitzt · oval · blau lackiert

Länge [cm]	Härte	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
24	2H/Kopiermine	ungespitzt	100	+ 4000 871 808	1,70 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.**Steinhauerstift Classic 541**

ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründe

wie z. B. Stein/Beton · Profi-Version



Länge [cm]	Härte	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
24	10H	ungespitzt	100	+ 4000 871 353	1,09 ¹⁾	WK14
30	10H	ungespitzt	100	+ 4000 871 354	1,29 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.**Köcher Pocket****für Bleistifte** · hält alle dicken Holzstifte wie z. B. Zimmermanns-/Steinhauerstifte, egal ob oval, flachoval, dreikantig oder sechskantig · sogar den kleinsten Stummel · integriertes Spitzmesser · Taschenclip · mit extrem starkem Halt
Lieferung komplett mit einem Bleistift

4000 871 356



4000 871 355



4000 871 355

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit 1 Zimmermannsbleistift	4000 871 355	7,65	WK14
mit 1 Steinhauerbleistift	4000 871 356	7,65	WK14



Zimmermannsbleistift Pica BIG-Dry

automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck · nachfüllbar · für Rechteck-Minen 2 x 5 mm Querschnitt · kein Anspitzen notwendig · integrierter Taschenclip · im Köcherschoner · integrierter Minenschärfer · für feinste Markierungen - durch viele verschiedene Minensets vielseitig einsetzbar (Sonderzubehör)



Länge [cm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
20	mit Graphit-Mine	4000 871 347	14,30	WK14

Minenset Pica BIG-Dry

für Zimmermannsbleistift Pica BIG Dry Art.-Nr. 4000 871 347

jeweils 12 Minen im praktischen Kunststofftui · Rechteckminen mit 2 x 5mm Querschnitt · 150 mm lang



Bestückung	Anwendung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12x graphit	universell	12 Minen	4000 871 348	10,75	WK14
je 4x graphit, weiß, rot,	universell	12 Minen	4000 871 407	10,75	WK14
12x graphit 2H	trockenes Holz	12 Minen	4000 871 350	8,90	WK14
12x graphit/schwarz	nasses Holz	12 Minen	4000 871 351	10,75	WK14
12x graphit 10H	Stein und Beton	12 Minen	4000 871 352	9,70	WK14

4000 871 348

4000 871 407

Markierstift Classic FOR ALL

universell einsetzbar · dreiflächig · mit universeller Graphitmine · für Markierungen auf fast allen glatten Oberflächen wie Kunststoff, Fliesen, Keramik, Metall · auch auf nassen Oberflächen · feucht abwischbar



Länge [cm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
23	gespitzt	100 +	4000 871 357	1,90 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.

Specksteinkreide Pica Classic

unpapiert · wischfest und hitzebeständig (bis ca. 2000 °C) · zum Schreiben auf glühendem Eisen, Blech und Stahl · ideal für Markierungen bei Schweißarbeiten (Schweißerkreide)

Art.-Nr. 4000 871 883: Schachtel mit 10 Stück

Art.-Nr. 4000 871 390: Schachtel mit 50 Stück



L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 10 x 10	4000 871 883	4,05 ¹⁾	WK14
100 x 10 x 10	4000 871 390	14,80 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per Schachtel

Tafelkreide Classic 580

mit Papierhülle · ungespitzt · viereckige Form (13 x 13 mm)

VE = 1 Schachtel à 12 Stück



Farbe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	90	4000 871 391	2,50 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per Schachtel

**Signierkreide Classic ECO 591**

6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · **unpapiert** · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall
VE = 1 Schachtel à 12 Stück



4000 871 383



4000 871 383

Farbe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	110	4000 871 383	4,75 ¹⁾	WK14
blau	110	4000 871 384	4,75 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per Schachtel**Förster-/Signierkreide Classic PRO 590**

Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · **papiert** · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C
VE = 1 Schachtel à 12 Stück



4000 871 386



4000 871 386

Farbe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	120	4000 871 385	8,45 ¹⁾	WK14
gelb	120	4000 871 386	8,45 ¹⁾	WK14
rot	120	4000 871 387	8,45 ¹⁾	WK14
blau	120	4000 871 388	8,45 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per Schachtel**Signierpaste Classic 575**

Tubenschreiber · für hochpermanente Markierungen · für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig · Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel · extrem hitzebeständig



4000 871 403

Farbe	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	50	4000 871 403	3,80	WK14
gelb	50	4000 871 404	3,80	WK14

**Kreidehalter Pica Classic 588**

mit Druckmechanik · aus schlagfestem ABS-Kunststoff und Druckmechanik aus Metall



Länge [mm]	für Kreide-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	11 - 12	4000 871 389	7,95	WK14

Permanentmarker Classic

für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen · schnell trocknend · wasser-/abriebfest · Dry-Safe-Tinte · Offenlagerfähigkeit (ohne Kappe) bis zu 14 Tagen

DRY-SAFE



4000 871 373

Farbe	Strichbreite [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	1 - 4	Rundspitze	10 +	4000 871 372	1,10 ¹⁾	WK14
rot	1 - 4	Rundspitze	10 +	4000 871 373	1,10 ¹⁾	WK14
blau	1 - 4	Rundspitze	10 +	4000 871 374	1,10 ¹⁾	WK14
schwarz	2 - 6	Keilspitze	10 +	4000 871 376	1,10 ¹⁾	WK14
rot	2 - 6	Keilspitze	10 +	4000 871 377	1,10 ¹⁾	WK14
blau	2 - 6	Keilspitze	10 +	4000 871 378	1,10 ¹⁾	WK14

¹⁾ Preis per St.

Bau-/Tieflochmarker Pica-Dry

eine spezielle Graphit-Mine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig · von glatten Flächen feucht abwischbar · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub · nachfüllbar - integrierter Longlife Spitzer · mit Rollstopp

Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
graphit	mit Graphit-Mine	4000 871 843	10,50	WK14

Minenset Pica-Dry

ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (vor Temperaturen über 40° C schützen (rot und gelb 30°))

Das Minenset "Summer Heat" (4000 871 414 bleibt bei Umgebungstemperaturen bis zu 70° C stabil.

Das Set Art.-Nr. 4000 871 854 ist chlorid-frei und somit bestens geeignet für die Markierung auf Edelstahl (entfernbar ohne Rückstände).



4000 871 844

Bestückung	Ausführung	Anwendung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4x schwarz, 2x rot, 2x gelb	-	feucht abwischbar ¹⁾	8 Minen	4000 871 844	6,10	WK14
10x graphit	-	feucht abwischbar ¹⁾	10 Minen	4000 871 853	7,75	WK14
10x rot	-	feucht abwischbar ¹⁾	10 Minen	4000 871 412	7,95	WK14
10x gelb	-	feucht abwischbar ¹⁾	10 Minen	4000 871 413	7,95	WK14
3x graphit, 3x rot, 2x weiß	Summer Heat	-	8 Minen	4000 871 414	6,25	WK14
3x blau, 2x weiß, 3x grün	-	wasserstrahlfest	8 Minen	4000 871 854	6,10	WK14
10x weiß	-	wasserstrahlfest	10 Minen	4000 871 359	7,75	WK14
10x graphit Spezialhärte "H"	-	für feine Markierungen	10 Minen	4000 871 360	6,60	WK14

¹⁾ von glatten Flächen



Schlagzahlensatz 328

9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 900 N/mm² (27 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRC · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmatierter Ausführung · in Kunststoffbox
Schlagzahlen 0 - 9

Schrifthöhe [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
2	9-teilig	4000 871 949	8,65	WE01
3	9-teilig	4000 871 950	8,78	WE01
4	9-teilig	4000 871 951	9,18	WE01
5	9-teilig	4000 871 952	10,02	WE01
6	9-teilig	4000 871 953	10,92	WE01
8	9-teilig	4000 871 954	15,00	WE01
10	9-teilig	4000 871 955	20,16	WE01



Schlagbuchstabensatz 329

27 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 900 N/mm² (27 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRC · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmatierter Ausführung · in Kunststoffbox
Großbuchstaben A-Z

Schrifthöhe [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
2	27-teilig	4000 871 964	24,50	WE01
3	27-teilig	4000 871 965	26,29	WE01
4	27-teilig	4000 871 966	27,48	WE01
5	27-teilig	4000 871 967	30,48	WE01
6	27-teilig	4000 871 968	32,89	WE01
8	27-teilig	4000 871 969	45,64	WE01
10	27-teilig	4000 871 970	59,97	WE01



Signierschablonensatz 327

aus Spezialblech · Blockschrift
Zahlen 0-9

Besondere Vorteile:

einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem möglich · bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können



Schrifthöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	4000 871 677	8,20	WE01
40	4000 871 678	11,25	WE01
50	4000 871 679	12,45	WE01
70	4000 871 681	17,40	WE01
100	4000 871 682	27,17	WE01
150	4000 871 683	55,31	WE01
200	4000 871 684	99,61	WE01
300	4000 871 685	256,73	WE01



Colorspray

Buntlacksspray auf Acrylharz-Basis · blei-, cadmium-, aromaten- und silikonfrei · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen

Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenglanz: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffest nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen



Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
seidenmatt							
klarlack	-	400	Spraydose	6 +	4000 354 206	6,75 ¹⁾	PU06
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6 +	4000 354 205	6,75 ¹⁾	PU06
feuerrot	3000	400	Spraydose	6 +	4000 354 200	6,75 ¹⁾	PU06
enzianblau	5010	400	Spraydose	6 +	4000 354 201	6,75 ¹⁾	PU06
moosgrün	6005	400	Spraydose	6 +	4000 354 202	6,75 ¹⁾	PU06
lichtgrau	7035	400	Spraydose	6 +	4000 354 215	6,75 ¹⁾	PU06
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6 +	4000 354 203	6,75 ¹⁾	PU06
reinweiß	9010	400	Spraydose	6 +	4000 354 204	6,75 ¹⁾	PU06
hochglänzend							
klarlack	-	400	Spraydose	6 +	4000 354 213	6,75 ¹⁾	PU06
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6 +	4000 354 212	6,75 ¹⁾	PU06
feuerrot	3000	400	Spraydose	6 +	4000 354 207	6,75 ¹⁾	PU06
enzianblau	5010	400	Spraydose	6 +	4000 354 208	6,75 ¹⁾	PU06
moosgrün	6005	400	Spraydose	6 +	4000 354 209	6,75 ¹⁾	PU06
resedagrün	6011	400	Spraydose	6 +	4000 354 214	6,75 ¹⁾	PU06
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6 +	4000 354 210	6,75 ¹⁾	PU06
reinweiß	9010	400	Spraydose	6 +	4000 354 211	6,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ Preis per St.

Grundierungsspray

hochwertiger Acryllack · **hervorragender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung** · schnell trocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln · in KFZ-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc. · Verwendung bei Baumaschinen, in Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländerbau, Kesselbau, Tankanlagen etc. · silikonfrei



Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
grau	400	Spraydose	12 +	4000 354 167	5,90 ¹⁾	PU06

¹⁾ Preis per St.

Baustellenmarkierspray Pro Marker

nicht fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus



Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	12 +	4000 354 137	6,70 ¹⁾	TU86

¹⁾ Preis per St.



Baustellenmarkierspray FLUO TP

fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus



Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
leuchtgelb	500	Spraydose	12 +	4000 354 132	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtorange	500	Spraydose	12 +	4000 354 131	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtrrot	500	Spraydose	12 +	4000 354 133	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtpink	500	Spraydose	12 +	4000 354 136	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtviolett	500	Spraydose	12 +	4000 354 135	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtblau	500	Spraydose	12 +	4000 354 134	6,70 ¹⁾	TU86
leuchtgrün	500	Spraydose	12 +	4000 354 130	6,70 ¹⁾	TU86

¹⁾ Preis per St.



Markierstange

zum Markieren mit Spraydosen Fluo TP · mit 1 Rad

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 354 139	68,95	TC86



Markierungsspray

hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment · Alkohol-Basis, geruchsneutral · frostsichere, umweltverträgliche Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen und Silikonen · Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10 - 20 cm · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur)



Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	6 +	4000 354 083	6,25 ¹⁾	PU06
leuchtgelb	500	Spraydose	6 +	4000 354 084	6,25 ¹⁾	PU06
leuchtorange	500	Spraydose	6 +	4000 354 085	6,25 ¹⁾	PU06
rot	500	Spraydose	6 +	4000 354 080	6,25 ¹⁾	PU06
leuchtrrot	500	Spraydose	6 +	4000 354 086	6,25 ¹⁾	PU06
leuchtpink	500	Spraydose	6 +	4000 354 087	6,25 ¹⁾	PU06
grün	500	Spraydose	6 +	4000 354 082	6,25 ¹⁾	PU06
blau	500	Spraydose	6 +	4000 354 081	6,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ Preis per St.

Containerwarnmarkierung

Container müssen mit Warnmarkierung aus Folie RA2 nach DIN 67520 Teil 2 gekennzeichnet werden · 1 Satz (pro Behälter) besteht aus je 8 Zuschnitten, 4 x links- bzw. 4 x rechtsweisend



Abmessung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
141 x 705	Satz	4200 001 220	165,00	• NRUB
141 x 705	linksweisend	4200 001 221	25,00	• NRUB
141 x 705	rechtsweisend	4200 001 222	25,00	• NRUB

Informationsblatt zur 11. Änderung der StVo

Größen der Verkehrszeichen

- (1) Die Ausführung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist auf das tatsächliche, individuelle Erfordernis zu begrenzen, unnötig groß dimensionierte Zeichen sind zu vermeiden.
- (2) Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch StVo, VwV-StVo oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, erfolgt die Wahl der benötigten Verkehrszeichengröße - auf dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung - anhand der nachstehenden Tabelle:

Tabelle der Schildergrößen von Verkehrszeichen mit festen Inhalten: Ronden, Dreiecke *) und Quadrate/Rechtecke *)

Maße in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125% bzw. 140%)
Ronde (Durchmesser)	420	600	750 (125%)
Dreieck (Seitenlänge)	630	900	1260 (140%)
Quadrat (Seitenlänge)	420	600	840 (140%)
Rechteck (H x B)	630 x 420	900 x 600	1260 x 840 (140%)

Tabelle der Schildergrößen von Zusatzzeichen *)

Maße der Zusatzzeichen in H x B in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125%)
Höhe 1	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Höhe 2	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Höhe 3	420 x 420	600 x 600	750 x 750

*) Aus Gründen der Verletzungsgefahr u.ä. werden die Ecken der Schilder gerundet. Der Eckradius beträgt bei der Größe 2 = 40 mm, bei Größe 1 und 3 ergibt er sich durch lineare Verkleinerung bzw. Vergrößerung.

- (3) Größenangaben für Sonderformen, wie z.B. des Zeichens 201 StVo "Andreaskreuz", sind zu den entsprechenden Zeichen dieses Katalogs vermerkt.
- (4) Wenn aus übergeordneten Gründen ausnahmsweise von den Absatz 2 angegebenen Maßen abgewichen werden muss, ist nach III 3 zu den §§ 39 bis 43 VwV-StVo stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorzunehmen.
- (5) In der Regel können die Größen der Verkehrszeichen folgenden Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet werden:

Größen der Verkehrszeichen für Dreiecke, Quadrate und Rechtecke

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
20 bis kleiner 50	1 (= 70% von Größe 2)
50 bis 100	2 (= 100%)
größer	3 (= 140% von Größe 2)

Größen der Verkehrszeichen für Ronden

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
0 bis 20	1 (= 70% von Größe 2)
größer 20 bis 80	2 (= 100%)
größer	3 (= 140% von Größe 2)

- (6) Auf Autobahnen und autobahnähnlichen ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der Reihe der Größe 3 (140%) angekündigt. Wiederholungen erfolgen in der Regel in der Größe 2.



Verkehrszeichen

nach der StVO · Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. 101 · SL 900



VZ-Nr. 103-10 · SL 900



VZ-Nr. 103-20 · SL 900



VZ-Nr. 112 · SL 900



VZ-Nr. 114 · SL 900



VZ-Nr. 120 · SL 900



VZ-Nr. 121-10 · SL 900



VZ-Nr. 121-20 · SL 900



VZ-Nr. 123 · SL 900



VZ-Nr. 125 · SL 900



VZ-Nr. 131 · SL 900



VZ-Nr. 133-10 · SL 900



VZ-Nr. 133-20 · SL 900



VZ-Nr. 101-11 · SL 900



VZ-Nr. 101-21 · SL 900



VZ-Nr. 138-10 · SL 900



VZ-Nr. 138-20 · SL 900



VZ-Nr. 205 · SL 900



VZ-Nr. 206 · 900x900



VZ-Nr. 208 · ø 600



VZ-Nr. 209-10 · ø 600



VZ-Nr. 209-20 · ø 600



VZ-Nr. 209-30 · ø 600



VZ-Nr. 211-10 · ø 600



VZ-Nr. 211-20 · ø 600



VZ-Nr. 214-10 · ø 600



VZ-Nr. 214-20 · ø 600



VZ-Nr. 220-10 · 300x800



VZ-Nr. 220-20 · 300x800



VZ-Nr. 222-10 · ø 600



VZ-Nr. 222-20 · ø 600



VZ-Nr. 250 · ø 600



VZ-Nr. 259 · ø 600



VZ-Nr. 274... · ø 600




VZ-Nr. 276 · ø 600



VZ-Nr. 278... · ø 600



VZ-Nr. 280 · ø 600



VZ-Nr. 282 · ø 600



VZ-Nr. 283-10 · ø 600



VZ-Nr. 283-20 · ø 600



VZ-Nr. 283-30 · ø 600



VZ-Nr. 283 · ø 600

Verkehrszeichen

nach der StVO · Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. 286-10 · ø 600



VZ-Nr. 286-20 · ø 600



VZ-Nr. 286-30 · ø 600



VZ-Nr. 286 · ø 600



VZ-Nr. 301 · SL 900



VZ-Nr. 306 · 600x600



VZ-Nr. 308 · 600x600



VZ-Nr. 314 · 600x600



VZ-Nr. 357 · 600x600



VZ-Nr. 454-10 · 350x1250



VZ-Nr. 454-20 · 350x1250



VZ-Nr. 454-40 · 350x1250



VZ-Nr. 457-1 · 350x1400



VZ-Nr. 457-2 · 350x1400



VZ-Nr. 605-10 · 1000x250



VZ-Nr. 605-20 · 1000x250



VZ-Nr. 605-40 · 1000x250



VZ-Nr. 1000-10 · 330x600



VZ-Nr. 1000-11 · 330x600



VZ-Nr. 1000-20 · 330x600



VZ-Nr. 1000-21 · 330x600



VZ-Nr. 1004-30 · 330x600



VZ-Nr. 1012-30 · 330x600



VZ-Nr. 1012-31 · 330x600



VZ-Nr. 1012-32 · 330x600



VZ-Nr. 1028-30 · 450x600



VZ-Nr. 1028-32 · 330x600



VZ-Nr. ZZ
Zusatzschild ohne Text

Warn- und Hinweisschild

Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. WH19 · 500x650



VZ-Nr. WH20 · 500x650



VZ-Nr. WH21 · 500x650



VZ-Nr. WH25 · 330x600



VZ-Nr. WH28 · 330x600



VZ-Nr. AH-15 · 200x400



VZ-Nr. WH5 · 500x500



Verkehrstechnik




Werbetechnik



www.adco-rhede.de • e-mail: info@adco-rhede.de • Telefon 02872/9278-0

Klebeband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE · 50 mm breit · selbstklebend · à 66 m auf der Rolle



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot / weiß	4000 818 326	3,45	NXCN
schwarz / gelb	4000 818 327	4,00	NXCN

Schilderabdeckband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne Verkehrszeichen



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz / orange	4000 818 328	19,75	NXCN

Auskreuzvorrichtung

Folientyp RA2 B · berührungsfrei · passend für Alform-Schilderprofilrahmen
Lieferumfang: verzinkte Halterung (drehbar), Aluminiumtraverse 150x25x25, Dibondkreuz



Ausführung	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
verdreht	1200	50	2,46	4200 901 063	213,40	• NKEG
verdreht	1200	75	2,54	4200 901 064	231,10	• NKEG

Verkehrsspiegel

für den Innen- und Außenbereich geeignet · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm · einfache Montage



H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 600	9	10,0	9000 490 206	199,00	ICF7
600 x 800	20	15,0	9000 490 207	298,00	IXF7
800 x 1000	30	21,0	9000 490 208	488,00	IXF7

Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache Montage



H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 600	15	4,3	9000 490 230	141,00	IC33
600 x 800	22	6,8	9000 490 231	215,00	IC33
800 x 1000	27	11,0	9000 490 232	273,00	IC33

**Kontroll-/Sicherheitsspiegel**

für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung: bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke, bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm

Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4	1	9000 490 212	69,00	IXF7
600	8	3	9000 490 213	99,00	IXF7
800	15	5	9000 490 214	208,00	IXF7



Anti-Frost/
Anti-Beschlag ohne
elektrische Einrichtung

Spiegel

die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus **Edelstahl**, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517

H x B [mm]	Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
-	600	10	14	9190 491 498	769,00 ●	IXF7
800 x 600	-	15	20	9190 491 499	945,00 ●	IXF7

Absperrgitter


für den Innen- und Außenbereich · unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis · 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenen Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort · gelb, aus Polyethylen · Länge 4 m komplett ausgeklappt · H 1000 x B 600 x T 350 mm



Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Polyethylen	gelb	9001 477 000	499,00	ICE2

**Mobilzaun Typ A**


Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · mit angeschweißten Haken und Ösen · Maschenweite 105 x 290 mm · verzinkt



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
24	4200 003 097	a. Anfr. ●	KV00

Mobilzaun M100


halbhohe Ausführung · Länge 3,50 m · Höhe 1,20 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,5	4200 003 059	a. Anfr.	● KV00

Mobilzaun M400


Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · voll verschweißter Rohrrahmen · verzinkt



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
17	4200 003 060	a. Anfr.	● KV00

Mobilzaun M400


mit zusätzlich 3. Querrohr · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	4200 003 061	a. Anfr.	● KV00

Mobilzaun M400 Top

mit Verstärkungsecken · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 062	a. Anfr.	● KV00

**Mobilzaun M400**


Ausgleichselement · Länge 2,20 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 063	a. Anfr.	● KV00

**Mobilzaun M300**


Standard · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 064	a. Anfr.	● KV00

**Mobilzaun M350**


Basic · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 355 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 065	a. Anfr.	● KV00

**Mobilzaun M500**


High-Security · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 35 x 150 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 066	a. Anfr.	● KV00

Mobilzaun M90

Premium · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 76 x 300 mm · vollfeuerverzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 067	a. Anfr.	• KV00

Mobilzaun M800

geschlossene Ausführung · Länge 2,20 m · Höhe 2,00 m · Sichtschutz aus gewelltem beschichteten Blech
RAL 9010/9010 · Rahmen aus Stahl verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 068	a. Anfr.	• KV00

Laufstor M90


Länge 1,20 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 76 x 300 mm · vollfeuerverzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 069	a. Anfr.	• KV00

Mobilzaun Round Top


Standard · abgerundeter Rohrrahmen · Länge 3,50 m · Höhe 2,00 m · Maschenweite 100 x 250 mm · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 003 070	a. Anfr.	• KV00

**Verbindungsschelle Standard**

3 mm Wandstärke



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaun	4200 003 071	a. Anfr. ●	KV00

**Verbindungsschelle Basic**

2 mm Wandstärke



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaun	4200 003 072	a. Anfr. ●	KV00

**Hochsicherheitsklammer**

3 mm Wandstärke · mit spezieller Sicherheitsmutter



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaun	4200 003 073	a. Anfr. ●	KV00

**Hochsicherheitsschlüssel**

zum Auf- und Abschießen von Hochsicherheitsklammern



passend für	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaun	zum Auf- und Abschießen	4200 003 074	a. Anfr. ●	KV00

Stacheldrahthalter

gerade · Länge 490 mm · zur Führung von 3 Drähten



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade	4200 003 075	a. Anfr. •	KV00

Stacheldrahthalter

Y-Form · 740 mm



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Y-Form	4200 003 076	a. Anfr. •	KV00

Drehgelenk

für Bauzauntüren und Tore · 230 x 140 x 53 mm · verzinkt



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,18	4200 003 077	a. Anfr. •	KV00

Torrolle

macht jeden Zaun zum Tor



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	4200 003 078	a. Anfr. •	KV00

Erdnagel

60 cm



passend für	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaunplatten	60	4200 003 079	a. Anfr. •	KV00

**Strebe**

150 x 2170 x 42 mm · verzinkt



passend für	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bauzaun	150 x 2170 x 42	4200 003 080	a. Anfr. ●	KV00

**Stahlfußplatte**

500 x 200 x 250 mm · verzinkt



passend für	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	500	250	200	11	4200 003 081	a. Anfr. ●	KV00

**Bodenplatte**

180 x 215 x 180 mm · verzinkt



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Füße, Strebe	4200 003 082	a. Anfr. ●	KV00

**Erdnagel**


mit 2 Hülsen · 600 x 140 x 80 mm · verzinkt



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	4200 003 083	a. Anfr. ●	KV00

Transportgestell

senkrecht · für 25 Elemente



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	4200 003 084	a. Anfr.	KV00

Transportgestell Multifunktion


für 30 Elemente und 33 FüÙe



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	4200 003 085	a. Anfr.	KV00

Bauzaunfolie

in weiß/schwarz/grün/blau · mit Befestigungsösen aus Metall



passend für	Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	3410	1760	4200 003 086	a. Anfr.	KV00

Bauzaunfolie

grün · 50 m Rolle · winddurchlässig · mit Befestigungsösen aus Metall



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	4200 003 087	a. Anfr.	KV00



1



Betonfuß

neutral · 700 x 128 x 190 mm



passend für	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	35	4200 003 088	a. Anfr. ●	KV00



Betonfuß

710 x 155 x 226 mm



passend für	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	24	4200 003 089	a. Anfr. ●	KV00



Recyclingfuß

775 x 160 x 258 mm



passend für	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mobilzäune	22	4200 003 090	a. Anfr. ●	KV00