



BAUKATALOG HYDRAULIK, LUFT, WASSERTECHNIK

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk,
Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



KONTAKTE

UNSERE KOMPETENZBEREICHE

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-200
walzstahl@kicherer.de

EDELSTAHL / NE-METALLE
 Abteilungsruf: 07961 885-230
edelstahl@kicherer.de

BEWEHRUNGSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-300
bewehrungsstahl@kicherer.de

**TIEFBAU /
 BEWEHRUNGSTECHNIK**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
bauartikel@kicherer.de

**DRAHT, EISENWAREN &
 GITTERROSTE**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

DACH & FASSADE
 Abteilungsruf: 07961 885-400
holzbau@kicherer.de

TÖRE & TÜREN
 Abteilungsruf: 07961 885-430
bauelemente@kicherer.de

KUNSTSTOFFE
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

WERKZEUGE & MASCHINEN
 Abteilungsruf: 07961 885-279
werkzeuge@kicherer.de

**ARBEITSSCHUTZ &
 ARBEITSKLEIDUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
arbeitsschutz@kicherer.de

**WERKSTATT- &
 BETRIEBSAUSSTATTUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
industrie@kicherer.de

FÜR IHR ZUHAUSE
 Einzelhandel für Kochen & Genießen,
 Lifestyle & Schenken, Grills & Zubehör
 Abteilungsruf: 07961 885-105
info@kicherer-home.de



FRIEDRICH KICHERER GMBH & CO. KG

Ludwig-Lutz-Straße 4 | D-73479 Ellwangen | Tel.: 07961 885-0 | Fax: 07961 885-189 | www.kicherer.de | info@kicherer.de





10



Druck- / Pressluft
Seite 564 – 576



Pumpen / Schläuche
Seite 577 – 596



Spitzmeißel



Breitmeißel




Flachspaten




Flachmeißel




Spitzmeißel




Einsteckende 6-Kt. 19 x 50 mm




Einsteckende rund (runder Bund) 25 x 75 mm




Einsteckende 6-Kt. 22 x 82 mm




Einsteckende 6-Kt. 25 x 108 mm



Einsteckende 6-Kt. 28 x 152 mm



Einsteckende 6-Kt. 32 x 152 mm



Einsteckende rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34 mm



Einsteckende [mm]	Nutz-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6-Kt. 19 x 50	250	4200 000 277	11,50	● NKVI
6-Kt. 19 x 50	450	4200 000 278	13,50	● NKVI
rund (runder Bund) 25 x 75	450	4200 000 285	12,50	● NKVI
rund (runder Bund) 25 x 75	450	4200 000 286	13,20	● NKVI
6-Kt. 22 x 82	460	4200 000 287	12,50	● NKVI
6-Kt. 25 x 108	460	4200 000 290	13,20	● NKVI
6-Kt. 28 x 152	460	4200 000 293	16,90	● NKVI
6-Kt. 28 x 160	460	4200 001 596	a. Anfr.	● KV00
6-Kt. 28 x 160	330	4200 001 598	43,90	● NKVI
6-Kt. 32 x 152	460	4200 000 296	17,90	● NKVI
6-Kt. 32 x 160	460	4200 001 599	17,90	● NKVI
rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34	380	4200 000 299	26,90	● NKVI

Bodenentfernungsset Scarp Air55

leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem · Ergonomisch speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert

Vorraussetzung: Luft-Kompressor mit einer Mindestleistung von 6-8 bar Arbeitsdruck und einer Luftleistung von 350 l/min.

Lieferumfang: Handkoffer, 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz Stahlklingen, 1 gekrümmtes Delta Messer 15 sm , 1 vertikales Messer, 1 Flachmeißel 5 cm , 1 Öler, 1 Adapter für Baukompressoren, 1 Ölfäschchen 250 ml, 1 Schutzausrüstung für Augen Ohren und Hände

Anwendungsgebiete: Entfernen von Flachdachbelägen, Kunststoff- und Teppichböden, Abriss von Bodenfliesen etc.



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 001 625	2150,00	NRUH

Pressluftset Admi®Press FLAT Y

Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht · für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk und Kompressorverleih · hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit · öl-, benzin- und chemikalienbeständig · alterungs-, ozon- und UV-beständig · **komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung** · **Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C

Admiral



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19 (3/4)	24	2,5	10	30	gelb	20	4000 352 110	125,00 ¹⁾	TX48

¹⁾ Preis per Rolle

Pressluftschlauch Airplus

Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesser · kompakt zu lagern, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen

Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar

Einsatzgebiete: Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie Steinbrüchen

Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt

Innenauskleidung & Außendecke: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi umschließt das Gewebe vollständig · Innenauskleidung glatt, für niedrigen Reibungsverlust · Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit · sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer

Temperaturbereich: - 30 °C bis + 80 °C

Komplett eingebunden inkl. Klauenkupplung.



10

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Gewicht [g/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19 (3/4)	22,4	1,7	20	60	schwarz	190	20	4000 350 066	141,05 ¹⁾	TR63
25 (3/4)	28,4	1,7	20	60	schwarz	220	20	4000 350 067	152,40 ¹⁾	TR63

¹⁾ Preis per Rolle

Pressluftset Admi®Press 60

Gummi-Pressluftschlauch · besonders robuste, strapazierfähige Ausführung · geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien · Seele bedingt ölbeständig · Decke abriebfest · alterungs- und witterungsbeständig · **komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung** · **Temperaturbereich:** -30 °C bis +70 °C

Admiral



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19 (3/4)	31	6	10	30	230	gelb	20	4000 352 111	99,95 ¹⁾	TX48

¹⁾ Preis per Rolle



Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit Teflonkolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 68 db(A) / 85 LwA



Ansaugleistung [l/min]	110
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
Art.-Nr.	4000 898 488
EUR	259,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min⁻¹ · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl



Ansaugleistung [l/min]	190
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
Art.-Nr.	4000 898 513
EUR	498,00
KS	MB05

Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

AEROTEC

Ansaugleistung [l/min]	210
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
Art.-Nr.	4000 898 490
EUR	159,90
KS	MB05

Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · fahrbar · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verstaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar

AEROTEC

Ansaugleistung [l/min]	175
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
Art.-Nr.	4000 898 479
EUR	299,00
KS	MB05



10

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflanshtes 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

Ansaugleistung [l/min]	350
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
Art.-Nr.	4000 898 492
EUR	386,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 600-90 TECH

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwenderstecker

Ansaugleistung [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
Art.-Nr.	4000 898 487
EUR	845,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker · Muster Pvl geprüft

Ansaugleistung [l/min]	780
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 950
Art.-Nr.	4000 898 494
EUR	1236,00
KS	MB05

Druckluftschlauch flextrem BluBird

mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · kein Abknicken, leichtes Handling
Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C
 Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	3	20	80	blau	50	50	4000 350 120	2,85 ¹⁾	TC25
9,5	15,5	3	20	80	blau	50	50	4000 350 121	4,40 ¹⁾	TC25
13	21	3,5	20	80	blau	50	50	4000 350 122	6,20 ¹⁾	TC25

¹⁾ Preis per m

Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch · silikonfrei

max. Betriebsdruck: 20 bar



Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
9	20	10	4000 898 818	17,50	TBB0
9	20	20	4000 898 819	28,95	TBB0

Druckluftset Admi®Clear TX

transparenter PVC-Schlauch mit Einlage · geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser · geprüfte Qualität · komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen ·
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	3	20	60	transparent	10	4000 352 091	19,25 ¹⁾	TX48
9	18	3	20	30	transparent	10	4000 352 092	21,50 ¹⁾	TX48

¹⁾ Preis per Rolle

Druckluftschlauchset

für extreme Bedingungen ausgelegt · besteht aus dreischichtigem Thermoplast · Gewebeeinlage aus Polyesterfasern · Schlauchdecke schützt vor Öl, Fett, Farbe und Kohlenwasserstoffe · Fähigkeit elektrostatische Spannungen abzuleiten · silikonfrei · Einsatzbereiche: Reparaturwerkstätten, Lackierbetriebe, Automobilindustrie, Kunststoffverarbeitung, Montagebetriebe und Schreinereien

max. Betriebsdruck: 16 bar



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Sicherheitskupplung DN 7,4							
3,5	9	2,75	16	10	4000 351 033	75,10	TC25

Spiralschlauchset

Polyurethan · komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · gebrauchsfertig konfektioniert




Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2								
6	8	1	8	blau	5	4000 350 105	16,95	TX84
6	8	1	8	blau	7,5	4000 350 106	20,90	TX84
8	12	2	15	blau	10	4000 350 107	41,60	TX84



Sortimentsbox

mit Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2 · Messing blank · handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Einstecktüllen und Nippel · die gängigsten Messingkupplungen DN 7,2 sowie die zugehörigen Stecknippel sind in 19 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert · die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden · alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet



Bestückung:

- 25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde: 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2
- 15 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 Einstecktüllen: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 Nippel mit Außengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 Nippel mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 1 PTFE-Dichtband

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
101-teilig	8000 368 997	329,65	PX04



Schnellverschlusskupplung

Messing



Gewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,2, Außengewinde				
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 004	4,25 ¹⁾	TH24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 700	4,25 ¹⁾	TH24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 701	4,25 ¹⁾	TH24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 702	4,25 ¹⁾	TH24

¹⁾ Preis per St.



Schnellverschlusskupplung

Messing




Gewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,2, Innengewinde				
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 005	4,25 ¹⁾	TH24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 710	4,25 ¹⁾	TH24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 711	4,25 ¹⁾	TH24
19,20 (G 1/2)	10	4000 351 712	4,25 ¹⁾	TH24

¹⁾ Preis per St.



Schnellverschlusskupplung

Messing



Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,2, Tülle				
LW 6	10	4000 351 720	5,10 ¹⁾	TH24
LW 8	10	4000 351 006	5,10 ¹⁾	TH24
LW 9	10	4000 351 721	5,10 ¹⁾	TH24
LW 10	10	4000 351 007	5,10 ¹⁾	TH24
LW 13	10	4000 351 722	6,05 ¹⁾	TH24

¹⁾ Preis per St.



Einstecktülle

Messing



Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 7,2				
LW 6	10	4000 351 730	0,90 ¹⁾	TK24
LW 8	10	4000 351 016	0,90 ¹⁾	TK24
LW 9	10	4000 351 731	0,85 ¹⁾	TK24
LW 10	10	4000 351 017	1,05 ¹⁾	TK24
LW 13	10	4000 351 732	1,30 ¹⁾	TK24

¹⁾ Preis per St.

10

Blaspistole

zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.



4000 351 974

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	ohne Düse	4000 351 970	8,00	PX04
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	4000 351 972	8,80	PX04
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse	4000 351 974	8,80	PX04

Spiralschlauch-Pistolen-Set

sofort einsatzfähiges Schlauchset · bestehend aus einem Spiralschlauch, Nylon 11 (PA) und einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2								
6	8	1	10	blau	2,5	8000 369 109	55,35 ¹⁾	PX04
6	8	1	10	blau	5	8000 369 110	68,50 ¹⁾	PX04

¹⁾ Preis per Set

Handreifenfüllmesser airmaster

nicht eichfähig · Füllschlauch drehbar · Pistolenkörper: Metall



Ausführung mit Quick-Stecker: enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) · Gewichtsreduktion von > 40 % · für härteste industrielle Anwendungen geeignet



4000 351 859



4000 351 860

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2
Gehäuse	Aluminium
Manometer	Stahlblech, lackiert

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Hebelstecker	0-10	4000 351 860	55,50	TC24
mit Quick-Stecker	0-10	4000 351 859	55,50	TC24

Handreifenfüllmesser 25/GR 80 PRO

professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	4000 898 849	77,90	TBBO

AEROTEC

Abblaspistolenset

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	4000 898 880	33,95	TBB0

AEROTEC

Abblaspistolenset

bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch · universell passend



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 898 881	21,40	TBB0

AEROTEC

Druckluftfarbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

Lieferumfang: Düse 1,5 mm



Behälterinhalt [l]	0,5
Luftverbrauch [l/min]	200
Arbeitsdruck [bar]	3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	4000 898 820
EUR	20,90
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahleneinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet

Lieferumfang: Edelstahlöse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer



Behälterinhalt [l]	1
Luftverbrauch [l/min]	130-200
Arbeitsdruck [bar]	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 853
EUR	45,05
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftsprühpistole

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegellbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm



Luftverbrauch [l/min]	130-200
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	4000 898 830
EUR	14,50
KS	MB05

Druckluftsandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschlussystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend

AEROTEC



Behälterinhalt [l]	0,7
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6-8
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,0
Art.-Nr.	4000 898 851
EUR	20,90
KS	MB05

Strahlsand

Hochfenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm · Inhalt 1,5 Liter

AEROTEC



Körnung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5-0,8	4000 898 852	7,90	MB05

Druckluftstabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

AEROTEC



Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	3 + 6
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,92
Art.-Nr.	4000 898 583
EUR	48,90
KS	MB05

Druckluftexzentrerschleifer ST 150

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubfangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub
Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

AEROTEC



Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4000 898 584
EUR	78,30
KS	MB05

Druckluftmeißelhammer STX II

robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

AEROTEC



Schlagzahl [min⁻¹]	3200
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	12,8 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4000 898 586
EUR	90,40
KS	MB05



AEROTEC



Druckluftnadelentroster Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	250
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 578
EUR	162,90
KS	MB05

AEROTEC



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben

Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	320
Schleifspindel	M10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,0
Art.-Nr.	4000 898 577
EUR	67,50
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	90
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4000 898 589
EUR	62,50
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftschlagschrauber CSX 880

Kopflänge nur 109 mm · patentiertes Design ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand durch die einfache Umstellung von Rechts- auf Linkslauf · 3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	880
Lösedrehmoment [Nm]	880
Drehzahl max. [min ⁻¹]	9500
Luftverbrauch [l/min]	140
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4000 898 595
EUR	133,60
KS	MB05

AEROTEC



Druckluftfettpresse ST

inkl. flexiblem Fettschlauch und starrem Fettrohr · Arbeitsdruck: 2-6,3 bar · Luftverbrauch: 0,5 l/Hub

Fassungsvermögen [cm³]	350	Art.-Nr.	4000 898 848	EUR	33,90	KS	TBB0
------------------------------------------	------------	-----------------	---------------------	------------	--------------	-----------	-------------

10

Druckluftnagler 90/F-18 Kombigerät

für Stauchkopfnägel (Brads) der Type TF-18 und Heftklammern der Type BE-90

Kombigerät für Brads und Klammern · einstellbare Ausblasöffnung · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · Gummigriff · einstellbare Schlagtiefe · wird von der Seite geladen · No-Mark-Nase · schnelles Öffnen der Nase bei verkanteten Befestigern

Einsatzgebiet: Perfekt für Platten, Rahmen usw.



Stift-/Nagellänge [mm]	15 - 50
Klammerlänge [mm]	12 - 40
Rückenbreite [mm]	5,7
Drahtmaß [mm]	1,3 x 1
Luftverbrauch/Nagelung [l]	1
Gewicht [kg]	1,46
Art.-Nr.	4688 263 001
EUR	a. Anfr.
	●
KS	KV00

Druckluftnagler PC 90 Coilnagler

für Coilnägel der Type CN + PC

Coilnagler für Holzverkleidungen · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · einstellbarer Magazinboden · einstellbare Schlagtiefe · Gummianschlag

Einsatzgebiet: Holzverkleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten



Stift-/Nagellänge [mm]	45 - 90
Drahtmaß [mm]	2,5 - 3,1
Steigung [°]	15
Luftverbrauch/Nagelung [l]	2,9
Gewicht [kg]	3,0
Art.-Nr.	4688 263 004
EUR	a. Anfr.
	●
KS	KV00

Druckluftnagler

Streifenagler mit hoher Schlagkraft in kompaktem Design · perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußboden, Holzverkleidungen und vieles mehr
Lieferung im Koffer inkl. 2 Li-Ion Akku und Ladegerät



Stift-/Nagellänge [mm]	50-98
Arbeitsdruck [bar]	5,5-8,3
Steigung [°]	34
Luftverbrauch/Nagelung	2,791 l (6 bar)
Gewicht [kg]	3,54
Art.-Nr.	4688 263 013
EUR	436,00
	●
KS	NXVB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Verlängerungshandgriff	4688 263 014	209,00	● NQVB
Halfter	4688 263 015	61,00	● NQVB
Li-Ion Akku Slide-In	4688 263 016	131,00	● NQVB
Ladegerät	4688 263 017	142,00	● NQVB

Druckluftnagler FH 130 Streifenagler

für Streifennägel der Type FH

sehr schlagkräftig · Seitenhandgriff · robust und dennoch leicht · wird von oben geladen · rutschfester Handgriff · geräuscharm · geringer Rückschlag · einstellbare Schlagtiefe

Einsatzgebiet: Dächer, Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Arbeiten



Stift-/Nagellänge [mm]	90 - 130
Drahtmaß [mm]	3,1 - 3,8
Steigung [°]	21
Luftverbrauch/Nagelung [l]	4,4
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	4688 263 006
EUR	a. Anfr.
	●
KS	KV00



Gasnagler ST-15/50

Gasbetonnagler für die Montage von Sockelleisten in Beton oder Mauern mit gehärteten Stahlbrads · No-Mark-Nase · Nase mit integrierter Sicherung · einstellbare Schlagtiefe · Gummigriff · Gürtelhaken
Lieferung im Koffer inkl. 2 x Akku und 1 Ladegerät



Nagellänge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-50	2,3	4688 263 010	495,00	• NXVB



Gasnagler GRF 34/100

für Metallprofile und Beton · benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor · Gummikragen schützt vor Betonsplintern · einstellbare Einschlagtiefe · Auflegfuß · Gummigriff · Gürtelhaken · Gummischutz
Lieferung im Koffer inkl. 2 x Akku und 1 Ladegerät



Nagellänge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-40	3,8	4688 263 011	585,00	• NXVB



Gasdrucknagler PQZ-75

gasbetriebenes Klammergerät für PQ- und PZ-Klammer · große Kraft und einstellbare Schlagtiefe gewährleisten perfektes Einschlagen von Klammern bis zu 75 mm Länge
Lieferung im Koffer inkl. 2 x Akku und 1 Ladegerät



Klammerlänge [mm]	35-75
Rückenbreite [mm]	11,3/10,8
Drahtmaß [mm]	1,9 x 1,7 mm / 1,6 x 1,4
Akkuspannung [V]	7,2
Akkukapazität [Ah]	2,5
Gewicht [kg]	3,96
Art.-Nr.	4688 263 012
EUR	725,00
	•
KS	NXVB



Flut-Set

bei plötzlich auftretendem Hochwasser mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · pumpt zuverlässig · robuste Edelstahlpumpe · bis 20 mm ø

bestehend aus: Edelstahl-Tauchmotorpumpe CR 360V WA, 10 m Gewebeslauch mit C-Kupplung und einem Tragekorb, für Transport und Lagerung sowie Verschlammungsschutz / Grobfilter



Fördermenge [l/h]	11500
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 1¼" IG
Gewicht [kg]	11,5
Art.-Nr.	4000 818 211
EUR	353,60
KS	NRFI



10

Schmutzwassertauchpumpe Simer 5

Flachabsaugende Pumpe · Anschlussleitung mit Stecker · voll überflutbar, IP 68 · Rotorwelle aus Edelstahl · integrierter Überlastungsschutz · mit Gleitringdichtung · robustes Aluminiumgehäuse



JUNG PUMPEN



Modell	Simer 5
Motorleistung [kW]	190
Spannung [V]	1x230
Nennstrom [A]	2,6
Fördermenge max. [l/h]	max. 4300
Förderhöhe [m]	max. 6
Gewicht [kg]	5
Anschlussgewinde mm [mm]	13-19-25
Anschlussgewinde Zoll ["]	1/2-3/4-1
Art.-Nr.	4200 002 002
EUR	240,00
	●
KS	NJVD

Sensor Simer Level Control

der Sensor wird in die Leitungseinführung integriert und schaltet die Pumpe ab ca. 7 mm Wasserstand automatisch ein
passend zu Art.-Nr. 4200 002 002



JUNG PUMPEN



	Art.-Nr.	EUR	KS
	4200 002 003	136,00	● NJVD

Schmutzwassertauchpumpe LB

Kompakt · leicht und leistungsstark · für professionellen Einsatz · Modell A mit Niveauregler · Druckstutzen AG 2" · Siebloch Ø 6 mm · Kabellänge 10 m



Modell	LB-480	LB-480A	LB-800	LB-800A	LB-1500
Druckstutzen AG	2"	2"	2"	2"	2"
Motorleistung [kW]	0,48	0,48	0,75	0,75	1,5
Nennstrom [A]	2,9	2,9	5	5	15,4
Fördermenge max. [l/min]	225	225	310	310	440
Förderhöhe [m]	11	11	15	15	17,5
Gewicht ohne Kabel [kg]	10,4	11	13,2	13,8	33
Siebloch Ø [mm]	6	6	6	6	6
Eintauchtiefe max. [m]	10	10	10	10	25
Kabellänge [m]	10	10	10	10	10
					■
Art.-Nr.	4200 100 000	4200 100 001	4200 100 002	4200 100 003	4200 100 004
EUR	563,00	765,00	856,00	1119,00	2104,00
	●	●	●	●	●
KS	NBVF	NBVF	NBVF	NBVF	NBVF

Schmutzwassertauchpumpe LSC

Flachsauger · bis 1 mm Wasserstand · für professionellen Einsatz



Modell	LSC1.4S
Druckstutzen AG	DN25
Motorleistung [kW]	0,48
Nennstrom [A]	2,9
Fördermenge max. [l/min]	170
Förderhöhe [m]	11
Gewicht ohne Kabel [kg]	12
Siebloch Ø [mm]	6
Eintauchtiefe max. [m]	10
Kabellänge [m]	10
Art.-Nr.	4200 100 005
EUR	728,00
	●
KS	NBVF



10



Schmutzwassertauchpumpe HS

leichte Schmutzwasserpumpe · Spiralgehäuse · für professionellen Einsatz · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse · Siebloch Ø 7 mm · Eintauchtiefe max. 10 m · Kabellänge 10 m

Modell	HS2.4S	HS2.75S	HS3.75S
Ausführung	-	-	-
Druckstutzen AG ["]	2	2	3
Motorleistung [kW]	0,4	0,75	0,75
Nennstrom [A]	2,6	4,6	4,6
Fördermenge max. [l/min]	207	230	280
Förderhöhe [m]	12,2	18	18
Gewicht ohne Kabel [kg]	11,3	18,2	19
Siebloch Ø [mm]	7	7	7
Eintauchtiefe max. [m]	10	10	10
Kabellänge [m]	10	10	10
Art.-Nr.	4200 100 006	4200 100 007	4200 100 008
EUR	497,00	723,00	728,00
	●	●	●
KS	NBVF	NBVF	NBVF



Schmutzwassertauchpumpe HSD

tragbare Schlammpumpe mit Rührwerk · für professionellen Einsatz · kraftvolle Verwirbelung · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse

Modell	HSD2.55S
Druckstutzen AG	2"
Motorleistung [kW]	0,55
Nennstrom [A]	3,6
Fördermenge max. [l/min]	220
Förderhöhe [m]	13,2
Gewicht ohne Kabel [kg]	15
Siebloch Ø [mm]	10
Eintauchtiefe max. [m]	10
Kabellänge [m]	10
Art.-Nr.	4200 100 009
EUR	1007,00
	●
KS	NBVF



Schmutzwassertauchpumpe NK

kompakt · einphasig · 2,2 kW · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Motorleistung 2,2 kW · Siebloch Ø 6 mm · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m

Modell	NK4-22	NK3-22L
Druckstutzen AG	2"	3"
Motorleistung [kW]	2,2	2,2
Nennstrom [A]	13,5	14,5
Fördermenge max. [l/min]	525	800
Förderhöhe [m]	24	18
Gewicht ohne Kabel [kg]	29	40
Siebloch Ø [mm]	6	6
Eintauchtiefe max. [m]	25	25
Kabellänge [m]	20	20
	●	●
Art.-Nr.	4200 100 010	4200 100 011
EUR	2494,00	2499,00
	●	●
KS	NBVF	NBVF

Schmutzwassertauchpumpe KTZ

für schwierige Anwendungen · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · verschleißbeständig · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m



Modell	Druckstutzen AG ["]	Motorleistung [kW]	Nennstrom [A]	Fördermenge max. [l/min]	Förderhöhe [m]	Gewicht ohne Kabel [kg]	Siebloch Ø [mm]	Eintauchtiefe max. [m]	Kabellänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
KTZ21.5	2	1,5	3,5	430	21,5	30	8,5	25	20	4200 100 012	2326,00	● NBVF
KTZ31.5	3	1,5	3,5	670	14,4	30	8,5	25	20	4200 100 013	2331,00	● NBVF
KTZ22.2	2	2,2	5	500	26	34	8,5	25	20	4200 100 014	2565,00	● NBVF
KTZ32.2	3	2,2	5	800	20,5	34	8,5	25	20	4200 100 015	2570,00	● NBVF
KTZ23.7	2	3,7	7,7	450	36,5	63	8,5	25	20	4200 100 016	3507,00	● NBVF
KTZ33.7	3	3,7	7,7	900	29	63	8,5	25	20	4200 100 017	3512,00	● NBVF
KTZ43.7	4	3,7	7,7	1440	18	63	8,5	25	20	4200 100 018	3536,00	● NBVF
KTZ35.5	3	5,5	11,4	1100	32	82	10	25	20	4200 100 019	4046,00	● NBVF
KTZ45.5	4	5,5	11,4	1750	22,5	82	10	25	20	4200 100 020	4070,00	● NBVF
KTZ47.5	4	7,5	15	1400	40	105	12	25	20	4200 100 021	5191,00	● NBVF
KTZ67.5	6	7,5	15	2040	31	107	20	25	20	4200 100 022	5244,00	● NBVF
KTZ411	4	11	22	1440	48,5	133	12	25	20	4200 100 023	6612,00	● NBVF
KTZ611	6	11	22	2440	32,5	136	20	25	20	4200 100 024	6665,00	● NBVF

Schmutzwassertauchpumpe HS3.75sl

leichte Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse



Modell	HS3.75sl
Druckstutzen AG ["]	3
Motorleistung [kW]	0,75
Spannung [V]	230
Nennstrom [A]	4,6
Fördermenge max. [l/min]	580
Förderhöhe [m]	10,8
Gewicht ohne Kabel [kg]	19,6
Siebloch Ø [mm]	7
Eintauchtiefe max. [m]	10
Kabellänge [m]	10
freier Durchgang [mm]	7
Phasen	1
Drehzahl	2850
Startmethode	direkt
Gewicht [kg]	20
Anschlussgewinde mm [mm]	75
Anschlussgewinde Zoll ["]	3
Art.-Nr.	4200 100 064
EUR	755,00
	●
KS	NBVF





Schmutzwassertauchpumpe KTZ415

Die perfekte Baupumpe



Modell	KTZ415
Druckstutzen AG ["]	4
Motorleistung [kW]	15
Spannung [V]	400
Nennstrom [A]	28,3
Fördermenge max. [l/min]	1980
Förderhöhe [m]	55
Gewicht ohne Kabel [kg]	146
Siebloch Ø [mm]	15
Eintauchtiefe max. [m]	25
Kabellänge [m]	20
freier Durchgang [mm]	20
Phasen	3
Drehzahl	2850
Startmethode	direkt
Gewicht [kg]	150
Anschlussgewinde mm [mm]	100
Anschlussgewinde Zoll ["]	4
Art.-Nr.	4200 100 065
EUR	8490,00
	●
KS	NBVF



Schmutzwassertauchpumpe KTZ615

Die perfekte Baupumpe



Modell	KTZ615
Druckstutzen AG ["]	6
Motorleistung [kW]	15
Spannung [V]	400
Nennstrom [A]	28,3
Fördermenge max. [l/min]	2800
Förderhöhe [m]	39,5
Gewicht ohne Kabel [kg]	146
Siebloch Ø [mm]	20
Eintauchtiefe max. [m]	25
Kabellänge [m]	20
freier Durchgang [mm]	20
Phasen	3
Drehzahl	2850
Startmethode	direkt
Gewicht [kg]	150
Anschlussgewinde mm [mm]	150
Anschlussgewinde Zoll ["]	6
Art.-Nr.	4200 100 066
EUR	8543,00
	●
KS	NBVF

Schmutzwassertauchpumpe Family

Kleine, leichte Restwasserpumpe



Modell	Family
Druckstutzen AG ["]	1
Motorleistung [kW]	0,1
Spannung [V]	230
Nennstrom [A]	1,3
Fördermenge max. [l/min]	80
Förderhöhe [m]	6
Gewicht ohne Kabel [kg]	3,4
Siebloch Ø [mm]	6
Eintauchtiefe max. [m]	10
Kabellänge [m]	10
freier Durchgang [mm]	6
Phasen	1
Drehzahl	2850
Startmethode	direkt
Gewicht [kg]	3,8
Anschlussgewinde mm [mm]	25
Anschlussgewinde Zoll ["]	1
Art.-Nr.	4200 100 067
EUR	198,00
	●
KS	NBVF

Motorpumpe TDS

Verbrennungsmotorpumpe für den professionellen Einsatz · geeignet für Quellwasser, Grundwasser und leicht verschmutztes Wasser · mit Honda Benzinmotor · Förderhöhe 23 m · Ölalarm ja · freier Durchgang 20 mm



Standardzubehör:

- Schlauchklemme, 3 Stück
- Schlauchtülle, 2 Sätze
- Einlaufsieb, 1 Stück
- Werkzeug, 1 Satz



Modell	TDS2-50HA	TDS2-80HA
Leistung [PS]	4	4
Fördermenge max. [l/min]	700	1000
Förderhöhe [m]	23	23
Auslass [mm]	50	80
Einlass [mm]	50	80
Motor	Honda GX120U1	Honda GX160U1
Treibstoff	Benzin	Benzin
Ölalarm	ja	ja
freier Durchgang [mm]	20	20
Abmessung (L x B x H) [mm]	350 x 370 x 430	400 x 400 x 500
Gewicht [kg]	21	26
Art.-Nr.	4200 100 025	4200 100 026
EUR	739,00	979,00
	●	●
KS	NBVF	NBVF



Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602

verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit · komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert

Decke: helles Polyestergerüst, 2F gewebt
Seele: SBR, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C
Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	10	30	Storz D	20	2	4000 353 621	32,95 ¹⁾	TX48
50	10	30	Storz C	20	1	4000 353 622	32,95 ¹⁾	TX48
75	10	30	Storz B	20	1	4000 353 623	58,95 ¹⁾	TX48
102	10	30	Storz A	20	1	4000 353 624	94,95 ¹⁾	TX48

¹⁾ Preis per Rolle



Feuerlöschschlauch Synthetic SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach **DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08** Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt (kein Drall) · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig · knickbeständig · alterungs-, ozon-, und witterungsbeständig · kleiner Rollendurchmesser · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust

Außen: unbeschichtet, naturweiß
Temperaturbereich: -30 °C bis kurz. +80 °C

Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie
Mit Schlauchmanschette möglich.

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	16	60	Storz D	20	4000 350 057	64,85 ¹⁾	TR63
52	16	60	Storz C	20	4000 350 058	74,65 ¹⁾	TR63
75	16	60	Storz B	20	4000 350 059	109,55 ¹⁾	TR63

¹⁾ Preis per Rolle



Bau-/Industrieschlauch

Sicherheitsfarbe leuchtorange · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig · kleiner Rollendurchmesser · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz

Made in Germany

Gewebe: 100 % leucht oranges Polyestergerüst, rundgewebt, max. Längsdehnung 3 %, max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung: hochwertiger synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig

Außen: unbeschichtet, leucht orange

Extra: mit 2 Leckageschiebern

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	13	40	Storz C PN6	20	4000 350 075	88,50 ¹⁾	PR00
75	13	40	Storz B PN6	20	4000 350 076	124,35 ¹⁾	PR00
102	10	30	Storz A PN6	20	4000 350 077	224,05 ¹⁾	PR00

¹⁾ Preis per Rolle

10



Industrieschlauch Profi

außengummierter Schlauch für harte Einsatzbedingungen nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · robuster Schlauch abriebfest · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geschmeidig und knickbeständig · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Anfrage angeboten) · Kupplung System Storz

Gewebe: 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %

Innenauskleidung & Außendecke: der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe durchgedrückt, glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust, Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie
Mit Schlauchmanschette möglich.

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	17	50	Storz C	20	4000 350 053	152,20 ¹⁾	TR63
75	17	50	Storz B	20	4000 350 054	214,75 ¹⁾	TR63

¹⁾ Preis per Rolle

Kupplung STORZ

mit BSP **Innengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Innengewinde [mm] (Zoll)	Größe	Knaggenabstand [mm]	DIN	Art.-Nr.	EUR	KS
44,9 (1 1/2)	C-52	66	DIN 14307	4000 352 505	5,50	TC55
56,7 (2)	C-52	66	DIN 14307	4000 352 506	5,50	TC55
85 (3)	B-75	89	DIN 14308	4000 352 507	8,40	TC55

Kupplung STORZ

BSP **Außengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Außengewinde [mm] (Zoll)	Größe	Knaggenabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
47,8 (1 1/2)	C-52	66	4000 352 508	5,50	TC55
59,6 (2)	C-52	66	4000 352 509	5,50	TC55
75,2 (2 1/2)	B-75	89	4000 352 510	9,10	TC55
87,8 (3)	B-75	89	4000 352 511	9,10	TC55

Kupplung STORZ

mit **langem Stutzen** Saug/Druck · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Größe	Knaggenabstand [mm]	DIN	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	DIN 14321	4000 352 500	5,40	TC55
B-75	89	DIN 14322	4000 352 501	9,70	TC55

Kupplung STORZ

Reduzierung · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Größe	Knaggenabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52/25	66/31	4000 352 521	14,55	TC55
B-75/C-52	89/66	4000 352 520	16,05	TC55

Blindkupplung STORZ

mit Kette · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Größe	Knaggenabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	4000 352 515	7,05	TC55
B-75	89	4000 352 516	10,95	TC55



10

Admiral



Übergangsstück System GEKA® - STORZ C

Übergangsstück Storz C auf Schnellkupplung System GEKA® / AdmiQuick · Durchgang 32 mm · PN15 · Temp.-Bereich: -30 °C bis +90 °C

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Storz C auf System Geka	4000 351 125	12,75	TX48

Admiral



Hydrantenstandrohr STORZ

für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

Abb. ähnlich

Nenngröße	Material	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 80	Aluminium	2 x C-Abgang, 2 Ventile	4000 351 121	179,65	TX48
DN 80	Aluminium	1 x C-Abgang, 1 Ventil	4000 000 768	139,55	TX48

Admiral



Verteiler

mit Storz-Kupplungen · PN 16

Abb. ähnlich

Größe	Knaggenabstand [mm]	Ausführung	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	Storz C auf C	ohne Absperrung	4000 000 766	57,95	TX48
C-52	66	Storz C auf C	mit Absperrung	4000 000 767	125,00	TX48

Admiral




Rückschlagventil Standrohr

Rückschlagventil für Brauchwasser-Standrohr

ACHTUNG: Bitte Pfeilrichtung beachten = Durchfluss des Mediums

Größe	Knaggenabstand [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	Storz C auf C	4000 000 769	69,95	TX48



Mehrzweckstrahlrohr STORZ

Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm

10

Anschluss	Größe	Bohrung [mm]	Wurfweite Vollstrahl [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Storz C	CM	9	24	4000 352 550	28,80	TC55



Kupplungsschlüssel Storz

Größe	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
A/B/C	Stahl	4000 352 560	13,00	TC55

Hauswasserschiesbeschlüssel

mit Innenvierkant

Admiral




Größe [mm]	Material	Ausführung	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
ID 14	Stahl	DIN 3223	E	4000 350 239	15,25	TX48
ID 32	Stahl	DIN 3223	C	4000 350 240	39,95	TX48

Gummi-Schlauchbrücke

Vollgummi-Schlauchbrücke aus schwarzem, zähem und bruchfestem Gummi · witterungsbeständig und sehr robust · durch beidseitige vorhandene Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Brücken aneinander reihen · 6 gelb-orange-leuchtende Kennstreifen · geeignet für 2 Schläuche mit der Größe (B und C) ·

Tragfähigkeit max. 20 t

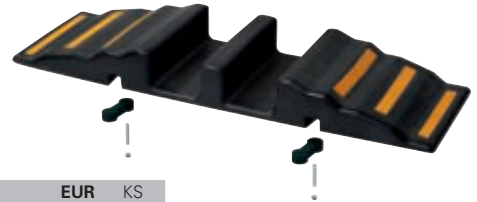

L x B x H [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 380 x 90	6 Reflektorstreifen	4000 350 065	44,75	TK66

Schlauch- und Kabelkanal Admi®Canal

für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit gelber Abdeckung · robuste Ausführung ·

Tragfähigkeit 16 t (nicht für Gabelstapler geeignet)

Admiral




L x B x H [mm]	Ausführung [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 500 x 50	5 St. à 34	15	1	4000 353 041	57,95	TX48
900 x 500 x 80	3 St. à 52	19,5	1	4000 353 050	115,00	TX48
1000 x 250 x 50	2 St. à 31	7,5	2	4000 353 061	51,95	TX48

Kabelbrücke

komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes nicht notwendig · Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt ca. 40 t · Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge

Sarant



Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
je 2 Kanäle 15/35/55 mm	29,4	4200 000 011	83,00	• NJUA

Kabelbrücke

gelb durchgefärbt · rutschhemmend durch profilierten Boden · einfache Verlegung von Stromkabeln, Schläuchen und Rohrleitungen (z. B. wenn Armaturen an den Enden vorhanden sind, können die Schläuche durch die Längsschlitz einfach eingelegt werden)

Belastbarkeit: 30 t. Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge

Sarant



Ausführung [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x Kanal ca. Ø 40	14	4200 000 015	5,00	NJUA
2 x Kanäle à ca. Ø 20				





Wasserschlauch

4-lagig · **verwindungsfrei**

Decke: PVC, glatt

Seele: PVC, glatt

Farbe: leuchtorange, Sicherheitsfarbe

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Bau- und Industriegewerbe, Kommunen, Land-/Forstwirtschaft, Baumschulen, Garten-/Landschaftsbau

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	0,166	50	50	4000 350 015	1,05 ¹⁾	PX32
19 (3/4)	25	3	12	36	0,272	50	50	4000 350 016	1,70 ¹⁾	PX32

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Anwendung: Bewässerung, Reinigung

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	25	25	4000 350 221	0,90 ¹⁾	TK90
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	50	50	4000 350 222	0,90 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	25	25	4000 350 223	1,40 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	50	50	4000 350 224	1,40 ¹⁾	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	25	25	4000 350 225	2,10 ¹⁾	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	50	50	4000 350 226	2,10 ¹⁾	TK90

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch Irriflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Tricoflex Non Torsion Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC, schwarz

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Anwendung: Bewässerung, Reinigung

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	25	25	4000 350 227	1,05 ¹⁾	TK90
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	50	50	4000 350 228	1,05 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	25	25	4000 350 229	1,60 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	50	50	4000 350 230	1,60 ¹⁾	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	230	25	25	4000 350 231	2,25 ¹⁾	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	260	50	50	4000 350 232	2,25 ¹⁾	TK90

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch 715 - Admiral®

flexibler 3-lagiger Vielzweck-Wasserschlauch in extrudierter Ausführung

Festigkeitsträger: hochfestes Kreuzgewebe

Decke: TPR, rot, glatt, gute UV-Beständigkeit

Seele: TPR, schwarz, glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	40	40	4000 360 003	0,90	TX48
19 (3/4)	25	3	12	36	40	40	4000 360 004	1,40	TX48
25 (1)	32	3,5	12	36	40	40	4000 360 005	2,05	TX48

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)

Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund

Einsatzbereich: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.

Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.

GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	17,2	3,6	30	90	45	0,16	40	40	4555 777 000	8,45 ¹⁾	TJ12
13 (1/2)	20,8	3,9	30	90	50	0,225	40	40	4555 777 001	9,05 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,4	25	75	80	0,385	40	40	4555 777 003	14,30 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,49	40	40	4555 777 005	19,40 ¹⁾	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	12	36	175	0,76	40	40	4555 777 006	29,25 ¹⁾	TJ12

¹⁾ Preis per m

EPDM Industrie- und Vielzweckschlauch

Made in Germany

Festigkeitsträger: Textileinlagen gewandelt

Decke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständig

Seele: EPDM schwarz mit guter Chemikalienbeständigkeit

Temperaturbereich: -40 bis +100 °C

Elektrischer Widerstand: R < 10⁶ Ω/m

Einsatzmöglichkeiten: Ein Schlauch für Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9	15	3	20	60	40	40	40	4000 310 029	2,25 ¹⁾	PB08
13 (1/2)	20	3,5	20	60	50	40	40	4000 310 024	2,75 ¹⁾	PB08
19 (3/4)	28	4,5	20	60	65	40	40	4000 310 025	4,75 ¹⁾	PB08
25 (1)	35	5	20	60	110	40	40	4000 310 026	6,35 ¹⁾	PB08

¹⁾ Preis per m

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust

Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“

Einsatzbereich: Der Wasserschlauch für Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, robust, ozon- und witterungsbeständig. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.



10

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	19	3	20	60	50	0,245	40	40	4555 777 030	3,95 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27	4	20	60	65	0,435	40	40	4555 777 032	6,80 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,58	40	40	4555 777 034	9,20 ¹⁾	TJ12

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch EURO TRIX®

hochflexibel, drallfrei und knickstabil

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Decke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel und fettfrei

Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX“ Made in Germany“.

Einsatzbereich: In mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachsten Handling aus.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	20	3,5	15	45	50	0,265	40	40	4555 777 050	2,25 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27	4	15	45	70	0,435	40	40	4555 777 052	3,35 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	15	45	120	0,58	40	40	4555 777 053	4,45 ¹⁾	TJ12

¹⁾ Preis per m



Saug- und Förderschlauch

transparenter PVC-Spiralschlauch mit weißer stofffester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen ·

Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen

Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	24,8	2,4	6	18	0,6	80	grün	50	50	4000 350 035	2,20 ¹⁾	TK90
25	29,8	2,4	5	15	0,5	105	grün	50	50	4000 350 036	2,60 ¹⁾	TK90
32	37	2,5	5	15	0,5	135	grün	50	50	4000 350 037	3,35 ¹⁾	TK90
38	43,6	2,8	5	15	0,5	160	grün	50	50	4000 350 038	4,30 ¹⁾	TK90
50	56,6	3,3	4	12	0,5	230	grün	50	50	4000 350 039	5,50 ¹⁾	TK90

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch Tuffhoze

robuster und langlebiger Wasserschlauch, komplett eingebunden

Decke: gewebtes Nylon

Seele: PVC, frei von Phthalaten, Schwermetallen und anderen schädlichen Stoffen

Inhalt: 2x Plus AquaStop Anschlüsse und Metall Verbindung, 1x Schlauchspritze, 1x 3/4" und 1/2" Outdoor Hahnanschluss

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Gewicht [kg]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
18	0,134	35	4000 000 748	89,70 ¹⁾	TK36

¹⁾ Preis per Rolle

10



Schlauchkupplung PLUS

Kunststoff · mit Knickschutz

Abbildung ähnlich

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 350 168	4,70	TK36
19 (3/4)	4000 350 160	5,45	TK36



Schlauchkupplung AquaStop PLUS

Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	AquaStop	4000 350 169	5,80	TK36
19 (3/4)	AquaStop	4000 350 161	6,60	TK36

Schlauchkupplung Metall Pro

Knickschutz durch flexiblen Stutzen · aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 000 743	9,15	TK36
19 (3/4)	4000 000 744	10,40	TK36

Schlauchkupplung Metall Pro AquaStop

Knickschutz durch flexiblen Stutzen, aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit, mit Wasserstop




Abbildung ähnlich

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	AquaStop	4000 000 741	10,45	TK36
19 (3/4)	AquaStop	4000 000 742	11,95	TK36

Schlauchreparaturstück

Kunststoff



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 350 170	3,80	TK36

Hahnanschluss

Kunststoff · für Außenhähne



Abbildung ähnlich

Innengewinde [mm]	Innengewinde ["]	Art.-Nr.	EUR	KS
19	G 3/4	4000 350 707	2,40	TK36
25	G 1	4000 350 171	2,30	TK36
13, 19	G 1/2", G 3/4	4000 350 178	4,15	TK36

Universal-Doppelkupplung

Kunststoff · für die Verbindung von zwei Schläuchen mit zwei Schlauchanschlüssen



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 172	2,75	TK36

Spritzdüse

Kunststoff · einstellbar von Strahl bis feine Berieselung · Stecksystem



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 173	6,50	TK36





Spritzpistole Jet-Spray 2674

mit 3 Strahlmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl · mit Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler · Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 174	14,70	TK36



Spritzpistole Multi Plus 2691

mit 8 Sprühmustern: Kegelstrahl, Fächerstrahl, Duschstrahl, Winkelstrahl, Flachstrahl, Feinsprühstrahl, Düsenstrahl und Mittelstrahl · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metallgehäuse · mit Brausekopf · mit Ein-/Aus-Arretiertaste · Metall / Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 177	27,30	TK36



4-Wege-Hahnstück

ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu 4 Auslässe · zur Wandmontage geeignet · inkl. 2 Schlauchanschlüssen und Material zur Wandbefestigung



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 706	35,25	TK36



Starterset GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt · für Wasserschläuche 13 mm (1/2") · mit Spritzdüse · inkl. aller notwendigen Anschlussstücke: Hahnstecker 3/4", GEKA plus-Schlauchstück 1/2" und GEKA plus-Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" · Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 058	43,95	TU45



Spritzdüse GEKA plus

Stecksystem · schwere Ausführung · mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik · Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar (Vollstrahl bis Sprühnebel) · Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 056	22,95	TE45



Schlauchstück GEKA plus

Stecksystem · Messing vernickelt · Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand · GEKA plus-Stecksystem

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4300 600 052	9,95	TU45
19 (3/4)	4300 600 054	12,50	TU45

Schlauchstück Wasserstop GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4300 600 051	11,25	TU45
19 (3/4)	4300 600 053	14,50	TU45

Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem

mit O-Ring NBR · gewindeseitig mit Flachdichtring NBR · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand



FreeText-Tabelle_01	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	19,17 (G 1/2)	5	4300 600 044	5,50 ¹⁾	TU45
2	24,66 (G 3/4)	5	4300 600 045	5,95 ¹⁾	TU45
3	30,93 (G 1)	5	4300 600 046	6,50 ¹⁾	TU45

¹⁾ Preis per St.

Universalverbindungsstecker GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4300 600 049	6,50 ¹⁾	TU45

¹⁾ Preis per St.

Gerätestecker GEKA plus-Stecksystem

mit Außengewinde · flachdichtend · mit O-Ring NBR · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand



Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	5	4300 600 047	5,25 ¹⁾	TU45
26,44 (3/4)	5	4300 600 048	5,50 ¹⁾	TU45

¹⁾ Preis per St.

Y-Abzweigstecker GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4300 600 060	11,95 ¹⁾	TU45

¹⁾ Preis per St.

Übergangsstück GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Klaue und Steckbuchse	4000 000 738	18,95	TU45
Klaue und Stecker	4000 000 739	15,95	TU45



Schlauchstück GEKA plus

Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	10	4000 000 749	3,75 ¹⁾	TU45
13 (1/2)	1	4000 351 000	4,10	TU45
19 (3/4)	1	4000 351 001	4,35	TU45
25 (1)	1	4000 351 002	5,50	TU45
32 (1 1/4)	1	4000 351 003	7,50	TU45

¹⁾ Preis per St.



Gewindestück GEKA plus

Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	4000 351 010	4,30	TU45
24,66 (3/4)	4000 351 011	4,60	TU45
30,93 (1)	4000 351 012	4,95	TU45
39,59 (1 1/4)	4000 351 013	5,85	TU45



Gewindestück GEKA plus

Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Außengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	4000 351 020	4,30	TU45
26,44 (3/4)	4000 351 021	4,60	TU45
33,25 (1)	4000 351 022	5,05	TU45
41,91 (1 1/4)	4000 351 023	5,95	TU45



Blindkupplung GEKA plus

Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 351 050	4,40	TU45

10



Schlauchstück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	drehbar	4000 351 240	13,25	TU45
19 (3/4)	drehbar	4000 351 241	14,75	TU45
25 (1)	drehbar	4000 351 242	18,50	TU45



Gewindestück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Innengewinde [mm] (Zoll)	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	drehbar	4000 351 243	14,75	TU45
24,66 (G 3/4)	drehbar	4000 351 244	15,50	TU45
30,93 (G 1)	drehbar	4000 351 245	19,95	TU45



Gewindestück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm



Außengewinde [mm] (Zoll)	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	drehbar	4000 351 246	17,50	TU45
26,44 (G 3/4)	drehbar	4000 351 247	17,25	TU45
33,25 (G 1)	drehbar	4000 351 248	20,50	TU45

Spritzdüse GEKA plus

schwere Ausführung · Messing · konisch metalldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR · mit GEKA plus-Anschluss



Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 351 040	25,95	TE45
19 (3/4)	4000 351 041	28,95	TE45
25 (1)	4000 353 560	37,95	TE45

Abzweigstück GEKA plus

Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert



Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
9,5-38 (3/8-1 1/2)	13 (1/2)	4000 351 095	33,95	TU45

Formdichtring GEKA plus

für Schnellkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis +120°C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen



Farbe	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	NBR	50 +	4000 351 046	0,70 ¹⁾	TU45

¹⁾ Preis per St.



2/3-Schlauchverschraubung GEKA

Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig




Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	24,66 (3/4)	4000 351 080	2,85	TU45
19 (3/4)	30,93 (1)	4000 351 081	3,75	TU45



Kugelauslaufhahn für IBC Tank

Werkstoff: Messing
 Oberflächenbehandlung: vernickelt
 Material Hebel: Edelstahl
 Griff-Farbe: rot



Innengewinde [mm] (Zoll)	Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
59,61 (2)	19 (3/4)	4000 300 195	14,50	TUA9



Kugelauslaufventil GEKA

Material: Gehäuse: Messing vernickelt
 Kugel Messing hartverchromt
 Hebel: Stahl lackiert, rot
 Schlauchverschraubung: ABS vernickelt



Außengewinde [mm] (Zoll)	Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	13 (1/2)	4300 600 026	7,50	TU45
26,44 (3/4)	19 (3/4)	4000 353 539	9,75	TU45



Messingkugelhahn VALVE LINE

2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



4588 880 171



4588 880 179

Gehäuse	Messing vernickelt
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +120
Betriebsdruck [bar]	25

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
innen/innen			
13,16 (G 1/4)	4588 880 171	4,20	TE70
16,66 (G 3/8)	4588 880 172	4,20	TE70
20,95 (G 1/2)	4588 880 173	4,80	TE70
26,44 (G 3/4)	4588 880 174	6,70	TE70
33,25 (G 1)	4588 880 175	10,80	TE70
41,91 (G 1 1/4)	4588 880 176	17,20	TE70
47,80 (G 1 1/2)	4588 880 177	24,30	TE70
59,61 (G 2)	4588 880 178	37,20	TE70
innen/außen			
13,16 (G 1/4)	4588 880 179	4,55	TE70
16,66 (G 3/8)	4588 880 180	4,55	TE70
20,95 (G 1/2)	4588 880 181	5,20	TE70
26,44 (G 3/4)	4588 880 182	7,40	TE70
33,25 (G 1)	4588 880 183	11,15	TE70
41,91 (G 1 1/4)	4588 880 184	18,20	TE70
47,80 (G 1 1/2)	4588 880 185	26,20	TE70
59,61 (G 2)	4588 880 049	41,60	TE70



Werkstatt-Wandschlauchhalter

extrem stabile Profiqualität aus einem Guss



Schlauchkapazität	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
13 mm (1/2")-Schlauch: ca. 25 m	Größe M	4000 351 098	28,95	TU45
19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m	Größe L	4000 351 099	40,95	TU45

Schlauchhalter



Schlauchkapazität	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 13 mm (1/2") = 25 m	Stahlblech	4000 350 185	4,85	TEA6
für 13 mm (1/2") = 35 m	Stahlblech, stabile Ausführung	4000 350 192	9,95	TEA6

Schlauchwagen 6350SB

komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung · Ganzstahlkonstruktion · Wasserdurchlauf, Kurbelrohr, Schlauchtrommelstreben und Schrauben: verzinkt · Schlauchtrommel und Fahrgestell: pulverbeschichtet schwarz/rot · Handgriff, Räder und Steckanschluss: Kunststoff · Räder Ø ca. 150 mm · Schlauchtrommelbreite: 245 mm



Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	10
Material	Stahl
Gewicht [kg]	5,8

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m	4000 352 195	76,95	TC45
Ø 19 mm (3/4") = 35 m			

Schlauchwagen Forever

stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · zentraler Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken · durchgängig und druckbeständig · Dreharmatur kugelgelagert · Ø 17 cm rasenschonende Profilräder



Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	12,3

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m	4000 351 401	299,00	TC01
Ø 19 mm (3/4") = 40 m			

Schlauchwagen Profi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt schlauchschonende Trommel · kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchlauf 1" (23 mm) · Dreharmatur Messing vernickelt · kugelgelagert und 3-fach abgedichtet · durchgängig druckbeständig, Ø 26 cm Lufträder mit Stahlfelgen



Anschlussgewinde mm (Zoll)	33,3 (G 1)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	28

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 19 mm (3/4") = 130 m	4000 351 408	659,00	TC01
Ø 25 mm (1") = 90 m			



Schlauchwagen 110M

Handgriff mit Softgrip · mit Bremse und pannensicheren Rädern · Anschlussstück schwenkbar



Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44 (3/4)
Material pulv. Stahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 260 m	4000 351 028	207,85	TCB1
Ø 19 mm (3/4") = 130 m			



Wandschlauchhalter Auto Reel 30 Flowmax

Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. 30 m Premiumschlauch (15 mm) und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	242,35	TK36



Kreis- und Sektoren-Hochregner

Kombination aus Kreis-Regner und Dreibeinstativ · Regner ist mit Muffe (21301) auf das stufenlos höhenverstellbare Sativ montiert · extrem stabil und standfest, zusammenklappbar

Lieferumfang: Regnerkopf, Dreibeinstativ, Reduzier-Gewindemuffe, Dichtband



4000 000 773

Modell	V80S	V60S	V65S
Fläche max. [m]	Ø 26	Ø 32	Ø 35
Anschluss	G3/4" AG	G3/4" AG	G1" AG
Wasserdurchsatz bei 4 bar [l/min]	19,9	31,6	77
Wurfweite bei 4 bar [m]	13	16	17,5
empf. Druckbereich [bar]	2-4	2-6	3-8
Stativ-H. [mm]	700	700	700
höhenverstellbar bis [mm]	1070	1070	1070
Art.-Nr.	4000 000 773	4000 000 774	4000 000 775
EUR	78,95	125,00	179,00
KS	TX45	TX45	TX45



10



Schlauchselle

nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt

Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde



Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8- 12	9	50	4000 351 300	31,95 ¹⁾	TU83
10- 16	9	50	4000 351 301	32,95 ¹⁾	TU83
12- 22	9	50	4000 351 302	34,95 ¹⁾	TU83
16- 27	9	50	4000 351 303	35,95 ¹⁾	TU83
20- 32	9	50	4000 351 304	37,95 ¹⁾	TU83
23- 35	9	50	4000 351 305	41,95 ¹⁾	TU83
32- 50	9	25	4000 351 306	44,95 ¹⁾	TU83
40- 60	9	25	4000 351 307	47,95 ¹⁾	TU83
50- 70	9	25	4000 351 308	49,95 ¹⁾	TU83
60- 80	9	25	4000 351 309	52,95 ¹⁾	TU83
70- 90	9	25	4000 351 310	54,95 ¹⁾	TU83
80-100	9	25	4000 351 311	57,95 ¹⁾	TU83
90-110	9	25	4000 351 312	60,95 ¹⁾	TU83
100-120	9	25	4000 351 313	62,95 ¹⁾	TU83
110-130	9	25	4000 351 314	69,95 ¹⁾	TU83

¹⁾ Preis per 100 St.