



# BAUKATALOG MASCHINEN FÜR DEN HOCH- UND TIEFBAU

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk,  
Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



# KONTAKTE

## UNSERE KOMPETENZBEREICHE

**WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL**  
Abteilungsruf: 07961 885-200  
walzstahl@kicherer.de

**EDELSTAHL / NE-METALLE**  
Abteilungsruf: 07961 885-230  
edelstahl@kicherer.de

**BEWEHRUNGSSTAHL**  
Abteilungsruf: 07961 885-300  
bewehrungsstahl@kicherer.de

**TIEFBAU /  
BEWEHRUNGSTECHNIK**  
Abteilungsruf: 07961 885-270  
bauartikel@kicherer.de

**DRAHT, EISENWAREN &  
GITTERROSTE**  
Abteilungsruf: 07961 885-270  
industrie@kicherer.de

**DACH & FASSADE**  
Abteilungsruf: 07961 885-400  
holzbau@kicherer.de

**TORE & TÜREN**  
Abteilungsruf: 07961 885-430  
bauelemente@kicherer.de

**KUNSTSTOFFE**  
Abteilungsruf: 07961 885-270  
industrie@kicherer.de

**WERKZEUGE & MASCHINEN**  
Abteilungsruf: 07961 885-279  
werkzeuge@kicherer.de

**ARBEITSSCHUTZ &  
ARBEITSKLEIDUNG**  
Abteilungsruf: 07961 885-270  
arbeitsschutz@kicherer.de

**WERKSTATT- &  
BETRIEBSAUSSTATTUNG**  
Abteilungsruf: 07961 885-270  
industrie@kicherer.de

**FÜR IHR ZUHAUSE**  
Einzelhandel für Kochen & Genießen,  
Lifestyle & Schenken, Grills & Zubehör  
Abteilungsruf: 07961 885-105  
info@kicherer-home.de



FRIEDRICH KICHERER GMBH & CO. KG

Ludwig-Lutz-Straße 4 | D-73479 Ellwangen | Tel.: 07961 885-0 | Fax: 07961 885-189 | [www.kicherer.de](http://www.kicherer.de) | [info@kicherer.de](mailto:info@kicherer.de)



# MASCHINEN FÜR DEN HOCH- UND TIEFBAU



8



Rührgeräte  
Seite 450 – 456



Beton  
Verdichten / Schneiden  
Seite 457 – 480



Hochbau  
Seite 481 – 490





IP44



## Betonmischer PRO 160TD

Mischleistung 150 Liter · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · verstärkter Rahmen · Schmiernippel und Kugellager außerhalb der Trommel · mit Metallmotorhaube und Staplereinrichtung  
Lieferung: **im demontierten Zustand**. Es muss nur das Fahrgestell montiert werden - der Mischer ist dann einsatzbereit



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>150</b>
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	62
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 818 213</b>
<b>EUR</b>	<b>725,00</b>
KS	NBCG



## Betonmischer SM 145 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 140 Liter · Kunststoffräder 240 mm · rechteckiges Handrad zum leichten Schwenken der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
Motorleistung [kW]	0,5	0,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50
Gewicht [kg]	61,5	69,0
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 956</b>	<b>4200 000 957</b>
<b>EUR</b>	<b>685,00</b>	<b>799,00</b>
KS	NBAJ	NBAJ



## Betonmischer SM 165 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>160</b>
Motorleistung [kW]	0,5
Netzspannung [V / Hz]	400 / 50
Gewicht [kg]	83,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 958</b>
<b>EUR</b>	<b>1005,00</b>
KS	NBAJ



## Betonmischer SM 185 S

mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 180 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>180</b>
Motorleistung [kW]	1
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	101,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 959</b>
<b>EUR</b>	<b>1170,00</b>
KS	NBAJ



## Betonmischer Profi 145 S

Wiederanlaufsicherung · Elastikräder · schutzisoliert · mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>145</b>
Motorleistung [kW]	0,7
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	54
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 169</b>
<b>EUR</b>	<b>509,00</b>
	•
KS	NBAJ

## Betonmischer Dynamic 165

Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung · Vollgummiräder · schutzisoliert · Wiederanlaufsicherung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>165</b>
Motorleistung [kW]	0,8
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	79
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 170</b>
<b>EUR</b>	<b>689,00</b>
	•
KS	NBAJ

## Betonmischer Expert 185

Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung · Vollgummiräder · schutzisoliert · Wiederanlaufsicherung



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>185</b>
Motorleistung [kW]	0,9
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	82
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 221</b>
<b>EUR</b>	<b>799,00</b>
	•
KS	NBAJ

## Betonmischer Compact 100

das Einsatzspektrum des Compact 100 ist nahezu unbegrenzt · ob für das Erstellen der Putzmischung, das Verlegen von Fliesen, das Mischen des Bodenbelags, das Ausführen von Beschichtungsarbeiten usw. · in der Vielseitigkeit des Einsatzes liegt auch die hohe Wirtschaftlichkeit begründet · mit dem Compact 100 sind Sie auf der Baustelle professionell und zeitsparend im Einsatz · Ausstattung: Elastikräder · Rührwerk N = 42 min<sup>-1</sup> mit allen Sicherheitseinrichtungen



<b>Trommelfüllung max. [l]</b>	<b>100</b>
Motorleistung [kW]	1,78
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	80
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 168</b>
<b>EUR</b>	<b>1699,00</b>
	•
KS	NBAJ



8

Collomix



## Zwangsmischer AOX-S

schnell laufendes Mischwerk und extra angetriebener Mischeimer - zwei austauschbare Mischwerkzeuge (KR/DLX) für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien - für kleine bis mittlere Baustellen - ideal für Kleber- und Spachtelmassen

<b>Mischkübel [l]</b>	<b>65</b>
Rühergutmenge max. [l]	40
Nennaufnahmeleistung Mischwerk [kW]	1,1
Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]	610
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 048 040</b>
<b>EUR</b>	<b>1915,00</b>
	●
KS	MR25

Collomix



## Zwangsmischer XM 2-650 230 V

selbsttätig arbeitender Mischer für alle Materialviskositäten - optimale Aufbereitung dünnflüssiger bis erdfreuchter, zäher Materialien - Zeitschaltuhrgesteuerter Mischvorgang für wiederholgenaue Mischungen (90/180 Sek. / Dauerbetrieb) - hoher Stundendurchsatz - mühelose Ein-Mann-Bedienung

<b>Mischkübel [l]</b>	<b>65</b>
Rühergutmenge max. [l]	50
Nennaufnahmeleistung Mischwerk [kW]	1,1
Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]	2 x 185 / 1 x 670
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 048 043</b>
<b>EUR</b>	<b>4929,00</b>
	●
KS	MR25

Collomix



## Zwangsmischer XM 2-650 400 V

für dick-, zäh-, dünnflüssige, trockene, ein- oder mehrkomponenten Materialien - Estrich, Verlaufsmassen oder Reaktionsharz - 2 Mischgeschwindigkeiten - Planetengetriebe - Randabstreifer - Zeitschaltuhr - herausnehmbarer Mischeimer - robuste Bauweise - hohe Arbeitssicherheit

<b>Mischkübel [l]</b>	<b>65</b>
Rühergutmenge max. [l]	50
Nennaufnahmeleistung Mischwerk [kW]	1,5
Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]	2 x 185 / 1 x 670
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 048 044</b>
<b>EUR</b>	<b>5039,00</b>
	●
KS	MR25

**Tellerzwangsmischer TMX 1000**

selbsttätig arbeitender Mischer für die Bearbeitung von körnigem, stumpf bis plastischem Material · ideal für abgepackte Sackware · intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer · Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber · Rüttelmechanik am Auslass · Aufreißeleiste · geeignet für: Putz- und Maurermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.



Mischkübel [l]	100
Rühhgutmenge [l]	80
Nennaufnahmeleistung Mischwerk [kW]	2
Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]	30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	131
■	
Art.-Nr.	8000 249 056
EUR	1749,00
●	
KS	MR25

**Tellerzwangsmischer TMX 1500**

selbsttätig arbeitender großvolumiger Mischer für die Bearbeitung von körnig gefüllten bis plastischen Materialien · ideal für abgepackte Sackware · intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer · Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber · Rüttelmechanik am Auslass · Aufreißeleiste · geeignet für: Putz- und Maurermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton, Trockenschüttungen uvm.



Mischkübel [l]	150
Rühhgutmenge [l]	120
Nennaufnahmeleistung Mischwerk [kW]	2,8
Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]	30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	138
■	
Art.-Nr.	8000 483 285
EUR	2090,00
●	
KS	MR25

**Handrührgerät RW 1600 A**

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut  
**Lieferumfang:** Wendelrührquirl 140 mm



Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-380 / 0-600
Rühhgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4000 896 589
EUR	115,20
KS	MX02

**Handrührgerät Profi RW 1800-2**

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber und Estrich  
**Lieferumfang:** Wendelrührquirl 160 mm



Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	150-300 / 300-650
Rühhgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	4000 896 591
EUR	189,75
KS	MX02



Collomix



## Handrührgerät Xo1 R HF

kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben · aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung · Hochleistungs-komponenten für langen und zuverlässigen Einsatz · Gummipuffer an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung · im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.  
**Lieferumfang:** Rührer WK 120 HF

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1150</b>
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	Hexafix
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-640
Rührgutmenge [l]	40
Netzspannung [Hz]	230 V / 50
Gewicht [kg]	5,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 483 275</b>
<b>EUR</b>	<b>232,00</b>
	●
KS	MB29

Collomix



## Handrührgerät Xo4 R HF

leistungsstarke und robuste 2-Gang-Maschine für universelle Anforderungen · dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten · Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform · elektronische Drehzahlregulierung · mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung · im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.  
**Lieferumfang:** Rührer WK 140 HF

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1500</b>
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	Hexafix
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-420 min <sup>-1</sup> / 0-590
Rührgutmenge [l]	65
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 483 278</b>
<b>EUR</b>	<b>406,00</b>
	●
KS	MX17

Collomix



## Handrührgerät Xo6 R HF

2-Gang-Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen · durchzugsstark und robust · Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform · mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung · im Set mit MK-Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxidharze, Putz uvm.  
**Lieferumfang:** Rührer MK 160 HF

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1750</b>
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	Hexafix
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-400 min <sup>-1</sup> / 0-560
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 483 281</b>
<b>EUR</b>	<b>480,00</b>
	●
KS	MB29

## Handrührgerät Xo33 R duo

Zwangsmischer, robust und kompakt · gegen läufige Mischwerkzeuge · rückschonende Arbeitshöhe · ergonomisch geformte Handgriffe · praktische Gummipuffer zum schonenden Ablegen · für kleine und mittlere Mengenansätze (fast) aller Baumaterialien · Schnellwechselsystem

**Lieferumfang:** Rührer-Set MKD 120 HF

Collomix



<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1200</b>
Rührkorb-Ø [mm]	190
Werkzeugaufnahme	Hexafix
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-360
Rührgutmenge [l]	bis 50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 483 283</b>
<b>EUR</b>	<b>558,00</b>
	•
KS	MX17

## Handrührgerät Xo55 R duo

Zwangsmischer, durchzugsstark und kompromisslos · gegen läufige Mischwerkzeuge · optimale Mischergebnisse ohne Kraftaufwand · rückschonende Arbeitshöhe · ergonomisch geformte Handgriffe · praktische Gummipuffer zum schonenden Ablegen · für (fast) alle Baumaterialien · Schnellwechselsystem

**Lieferumfang:** Rührer-Set MKD 140 HF

Collomix



<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1600</b>
Rührkorb-Ø [mm]	210
Lastdrehzahl [U/min]	0-450
Rührgutmenge [l]	bis 90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 483 284</b>
<b>EUR</b>	<b>665,00</b>
	•
KS	MX17

## Rührständer RMX

neuer Rührständer für leichtes Mischen ohne körperliche Anstrengung · mit Gasdruckfeder zur Hubunterstützung · in alle Richtungen zu bewegen, höhenverstellbar, standfest durch stabiles 4-Bein-Stativ, leicht aufstellbar, integrierte Gefäßhalterung · für alle neuen Xo-Handrührwerke

**Lieferumfang:** ohne Rührwerk und Eimer

Collomix



<b>Breite Transportstellung [mm]</b>	<b>455</b>
Breite aufgebaut [mm]	455
Höhe Transportstellung [mm]	1180
Höhe aufgebaut [mm]	1180
Höhe Mischgefäß [mm]	450
Gewicht [kg]	17
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 048 030</b>
<b>EUR</b>	<b>477,00</b>
	•
KS	MR25

## Reinigungssystem MIXER-CLEAN

universelles Reinigungssystem für Rührkörbe bis max. 160mm · robuster 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckplatte und integriertem Bürstenpaar · Tragegriff · Ausgießöffnung

Collomix




<b>Ø [mm]</b>	<b>380</b>
Höhe [mm]	419
Gewicht [kg]	4,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 048 035</b>
<b>EUR</b>	<b>99,00</b>
	•
KS	MB29

## Mörtelrührer MK

der besonders schnelle und robuste Rührer mit 3 Mischflügeln · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Beton etc. · Mischwirkung von unten nach oben

Collomix



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>MK 120 M</b>	120	590	15-25	M14	1	<b>4000 816 589</b>	<b>37,50</b>	WK16
<b>MK 140 M</b>	140	590	20-40	M14	1	<b>4000 816 590</b>	<b>39,80</b>	WK16
<b>MK 160 M</b>	160	590	30-60	M14	1	<b>4000 816 591</b>	<b>43,60</b>	WK16
<b>MK 140 HF</b>	135	590	20-40	HEXAFIX*	1	<b>4300 000 429</b>	<b>39,90</b>	WK16
<b>MK 160 HF</b>	160	590	30-60	HEXAFIX*	1	<b>4300 000 430</b>	<b>43,90</b>	WK16
<b>MK 120 HF</b>	135	590	20-40	HEXAFIX	2	<b>4300 002 143</b>	<b>36,90</b>	WK16

## Collomix



### Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben

Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
WK 70 S	70	400	0- 7	6-kant, 10	4000 816 585	11,20	WK16
WK 90 S	90	400	5-10	6-kant, 10	4000 816 586	12,60	WK16
WK 90/500 S	90	500	5-10	6-kant, 10	4300 000 434	14,40	WK16
WK 100 S	100	590	10-15	6-kant, 13	4300 000 435	21,70	WK16
WK 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13	4000 816 587	23,10	WK16
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	4000 816 592	27,50	WK16
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	4300 000 436	33,50	WK16
WK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 437	29,50	WK16
WK 140 HF	135	590	25-35	HEXAFIX	4300 000 438	32,80	WK16

## Collomix



### Rührer DLX

der superschnelle Turbomixer · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien sowie Klebemörtel und Spachtelmassen etc. · der Rührer baut eine starke Strömung von oben nach unten auf · Abtrieb mit schnellerer Drehzahl besonders vorteilhaft · ideal auch für Dünnbettmörtel

Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
DLX 120 HF	120	590	15-30	HEXAFIX und für 16 mm Bohrfutter	2	4300 002 144	34,90	WK16
DLX 120 M	120	590	15-30	M14	2	4300 002 145	34,90	WK16
DLX 152 M	150	590	30-50	M14	2	4300 002 146	52,50	WK16
DLX 152 HF	150	590	30-50	HEXAFIX	1	4300 000 433	47,85	WK16

## Collomix



### Adapter

Kombi-Adapter zum Umrüsten eines Handrührwerkes mit HEXAFIX-Anschluss auf M-14-Aufnahme

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 892 527	13,50	WK16

## Collomix



### Nachrüstsatz Hexafix

zum Umrüsten von Rührwerken mit M14 Innengewinde auf Hexafix® · für alle konventionellen Handrührwerke mit M14 Gewindeanschluss

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
M14	4300 000 428	29,90	WK16

## weber m<sub>t</sub>



### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler IVUR

IVUR Beton-Innenrüttler sind eine Kombination auf Innenrüttler und Umformer · einfache Handhabung · kein separater Umformer nötig · Anschluß direkt an 230 Volt Wechselstrom · professionelle Betonverdichtung · IVUR - Innenrüttler haben ein gehärtetes Flaschenrohr und besitzen Thermosensoren zum Schutz der Wicklung · Länge Schutzschlauch: 5 m · Länge Anschlußkabel: 10 m

Modell	Nennaufnahmeleistung [W]	Stromaufnahme [A]	Vibrator-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
IVUR 40	550	1,8	40	12,2	4220 400 051	1330,00	● NRUS
IVUR 50	850	2,6	50	15	4220 400 052	1390,00	● NRUS
IVUR 58	1050	3,0	58	16,9	4220 400 053	1390,00	● NRUS

## weber m<sub>t</sub>



### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler IV

IV Beton-Innenrüttler werden über Frequenz- und Spannungsumformer mit Strom versorgt · Anschluss an 48 Volt (42 Volt) / 200 Hz. IV - Innenrüttler haben ein gehärtetes Flaschenrohr und besitzen Thermosensoren zum Schutz der Wicklung · Länge Schutzschlauch: 5 m · Länge Anschlußkabel: 15 m Auszug aus dem Weber MT Betonverdichter Programm. Weitere Modell, mit anderen Flaschendurchmesser oder kürzerem Schutzschlauch oder Sonderspannung 250 V, auf Anfrage.

Modell	Nennaufnahmeleistung [W]	Stromaufnahme [A]	Vibrator-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
IV 40	550	8	40	10	4200 000 972	780,00	● NRUS
IV 50	850	15	50	13,5	4200 000 973	800,00	● NRUS
IV 58	1050	16	58	15	4200 000 974	800,00	● NRUS

### Frequenz- und Spannungsumformer FUE/FUD

Frequenz- und Spannungsumformer wandeln Frequenz und Spannung des Baustellenstroms so um, dass damit Beton-Innenrüttler (oder Außenrüttler) betrieben werden können · je nach Modell können ein oder mehrere Innenrüttler an einen Umformer angeschlossen werden · Abgabespannung 48 Volt / Frequenz 200 Hz · FUE und FUD sind mechanisch/rotierende Umformer



Modell	Anschlussspannung [V]	Leistung [kVA]	Abgabe Nennstrom [A]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>FUE 1,3</b>	230	1,3	16	36,0	4200 000 976	1010,00	• NRUS
<b>FUD 2,5</b>	400	2,5	34	39	4200 000 978	1270,00	• NRUS

### Frequenz- und Spannungsumformer EFU 1,3

wandelt die Frequenz und Spannung des Baustellenstroms so um, dass damit Beton-Innenrüttler (oder Außenrüttler) betrieben werden können · 1 Steckdose · Frequenz 200 Hz · elektronische Umformer



Modell	Anschlussspannung [V]	Abgabe Nennstrom [A]	Gewicht	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>EFU 1,3</b>	230	16	14,5	4200 901 060	1010,00	• NRUS

### Frequenz- und Spannungsumformer EFU

elektronischer Umformer zum Anschluss an 400 V · für den Betrieb von Innenvibratoren



Modell	Anschlussspannung [V]	Leistung [kVA]	Abgabe Nennstrom [A]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>EFU 3,8</b>	400	4	48	34,0	4200 901 051	2260,00	• NRUS
<b>EFU 5,6</b>	400	6	75	39,0	4200 901 052	2760,00	• NRUS

### Betonglätmaschine CT901 HP

zur Bearbeitung von Frischbeton-, Industrie-, Estrichböden · hochwertiger Stahlrahmen, robust, zuverlässig, hohe Lebensdauer · Honda-Benzinmotor · Hand-Hydraulikpumpe zum Einstellen der Glättflügel · Totmanngriff · mit Schutzring · klappbarer und höhenverstellbarer Führungsgriff



<b>Leistung</b>	<b>4,8 kW / 6,5 PS</b>
Teller-Ø [mm]	900
Motortyp	Benzin Honda GX 200
Schutzring-Ø [mm]	950
Gewicht ohne Teller u. Flügel [kg]	81
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 504</b>
<b>EUR</b>	<b>2830,00</b>
	•
KS	NRUW

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Kombinations-Glättflügel MTA-36</b>	4200 001 499	90,00	• NRUW
<b>Glättteller MTA-36</b>	4200 001 500	115,00	• NRUW





## Betonglätmaschine CT 601 ME

der CT 601 (Randglätter) ist eine robuste Maschine von geringem Gewicht mit drehbarem Schutzring · glättet bis 10 mm zur Wand · ist serienmäßig mit Totmann-Schaltung, Transporthaken und verstellbaren Führungsgriffen ausgestattet



<b>Leistung [kW]</b>	<b>2,2</b>
Teller-Ø [mm]	600
Motortyp	elektrisch
Spannung [V]	230
Gewicht ohne Teller u. Flügel [kg]	65
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 503</b>
<b>EUR</b>	<b>2340,00</b>
	●
KS	NRUW

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Glättteller MT-22 C</b>	<b>4200 001 501</b>	<b>73,00</b>	● NRUW
<b>Glättschuhe</b>	<b>4200 001 502</b>	<b>80,00</b>	● NRUW



## Handschleifer CG125

handgeführte Schleifmaschine mit einer Arbeitsbreite von 125 mm und Anschlussmöglichkeit für eine Filteranlage.

### Einsatzgebiete:

Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße Flächen (Balkone, Garagen, Keller) · Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen



<b>Motorleistung [kW]</b>	<b>1,8</b>
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	10000
Schlauchanschluss für Staubsauger [mm]	36
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 300</b>
<b>EUR</b>	<b>580,00</b>
	●
KS	NUUW



## Bodenschleifmaschine CG252

handgeführter Bodenschleifer mit einer Arbeitsbreite von 250 mm für die Oberflächenbearbeitung von kleinen bis mittelgroßen Flächen · Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen · abnehmbarer vorderer Blattschutz zur Randbearbeitung sowie um 90° verstellbarer Schleifkopf · leicht zu transportieren aufgrund des faltbaren Arms sowie des geringen Gewichts · der CG252 kann zusammen mit einer Absauganlage oder zum Nassschleifen mit einem Wassertank eingesetzt werden



<b>Motorleistung [PS]</b>	<b>3</b>
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	1.410
Schlauchanschluss für Staubsauger [mm]	45
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	60
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 311</b>
<b>EUR</b>	<b>1630,00</b>
	●
KS	NRUW

## Diamantscheibe PCD CG252

Polykristalline Diamantscheibe (PCD) speziell hergestellt für den schnellen & sehr hohen Abtrag von Kleber, Epoxid, Harzen, Spachtel, Versiegelung & Farbe



Art.-Nr.	EUR	KS
4201 010 302	1320,00	• NUUW

## Diamantschleifscheibe GRD252 S Soft

Diamantschleifscheibe für weiche Materialien · speziell für Einsatz auf Norton Clipper Bodenschleifer CG252 · zudem passend auf alle Maschinen für 12 Segmente auf einer 4-Loch 250 mm Platte



passend für	Abmessungen [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bodenschleifer CG 252	12 x 10/10/40	4201 010 305	540,00	• NUUW

## Diamantschleifscheibe GRD252 S Medium

Diamantschleifscheibe für mittelharte Materialien · speziell für Einsatz auf Norton Clipper Bodenschleifer CG252 · zudem passend auf alle Maschinen für 12 Segmente auf einer 4-Loch 250 mm Platte



passend für	Abmessungen [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Bodenschleifer CG 252	12 x 10/10/40	4201 010 306	540,00	• NUUW

## Vibrationsstamper SRV

Vibrationsstamper von Weber MT sind die erste Wahl, wenn es um die Erdverdichtung im Graben, bei Hinterfüllungen oder den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geht · die 4-Takt-Benzinmotoren in den Stampfern überzeugen durch ihr sehr gutes Startverhalten und geringe Abgasemission · eine Vielzahl von praxisorientierten Details unterstreichen das innovative Maschinenkonzept der Weber MT · leistungsfähige Luftfiltersysteme schützen den Antriebsmotor

Modell	SRV 300	SRV 590	SRV 620
Arbeitsbreite [cm]	14	28	28
Motorotyp	Honda GX 35	Honda GXR 120 4-Takt-Benzin	Honda GXR 120 4-Takt-Benzin
Motorleistung	1 kW / 1,4 PS	2,6 kW / 3,6 PS	2,6 kW / 3,6 PS
Gewicht [kg]	32	62	66
Art.-Nr.	4209 460 107	4209 460 108	4209 460 105
EUR	2840,00	2420,00	2420,00
KS	NRUS	NRUS	NRUS



## Vibrationsplatte CF / CFR

**vorlaufend.** leistungsstark, vielseitig und praktisch sind die Vibrationsplatten der CF-Baureihe · mit Betriebsgewichten von 60 bis 122 kg und Zentrifugalkräften von 10 bis 20 kN eignen sie sich zur Verdichtung kleinerer Flächen oder zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster · sinnvolle Extras (nicht im Lieferumfang enthalten), wie integrierte Fahrwerke, Wasserberieselungen und Schutzmatten für Pflaster, unterstützen Sie beim flexiblen Einsatz · speziell für den Einsatz zur Asphaltverdichtung wurde die CF 2 A entwickelt



Modell	CF 1	CF 2	CF 2 A	CF 3	CFR 90
Arbeitsbreite [cm]	35	45	45	50	43
Motorotyp	Honda GX 120 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Hatz 1B20 4-Takt-Diesel	Honda GX 160 4-Takt-Benzin
Motorleistung	2,6 kW / 3,6 PS	3,6 kW / 4,9 PS	3,6 kW / 4,9 PS	3,5 kW / 4,8 PS	3,6 kW / 4,9 PS
Frequenz [Hz]	95	95	95	95	85
Zentrifugalkraft [kN]	10	15	15	20	14
Gewicht [kg]	60	83	82	108	90
Art.-Nr.	4209 460 101	4209 460 102	4209 460 103	4205 100 123	4209 460 104
EUR	1625,00	1830,00	2100,00	3250,00	2180,00
KS	NRUS	NRUS	NRUS	NRUS	NRUS





## Rollenrüttler VPR

werden dort eingesetzt, wo großformatige und oberflächenveredelte Platten schonend in die Bettung eingerüttelt werden sollen. Während der VPR 700 für größere Flächen geeignet ist, bietet sich der VPR 450 eher für kleinere Flächen an.



Modell	VPR 450	VPR 700
Arbeitsbreite [cm]	42	67
Motortyp	Honda GX 160, 4-Takt Benzin	Honda GX 160, 4-Takt Benzin
Motorleistung [kW/PS]	3,6 / 4,9	3,6 / 4,9
Frequenz [Hz]	100	100
Zentrifugalkraft [kN]	8	14
Gewicht [kg]	108	175
	☛	☛
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4205 100 131</b>	<b>4205 100 132</b>
<b>EUR</b>	<b>2985,00</b>	<b>3480,00</b>
	●	●
KS	NRUS	NRUS



## Reversierbare Bodenverdichter CR

**stufenloser Vor- und Rücklauf** · serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, Schutzrahmen und Kranöse · das Einsatzfeld der Maschinen reicht von der Verdichtung von Sand oder Kies, über das Abrütteln von Pflaster bis hin zur Asphaltverdichtung · CR 2 ist auch mit Benzin-Motoren lieferbar (auf Anfrage)



Modell	CR 1	CR 2
Arbeitsbreite [cm]	35	45
Motortyp	Honda GX 120 Benzin	Hatz 1B20 Diesel
Motorleistung	2,6 kW / 3,6 PS	3,6 kW / 4,9 PS
Frequenz [Hz]	100	100
Zentrifugalkraft [kN]	15	25
Gewicht [kg]	92	156
	☛	☛
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 961</b>	<b>4200 000 962</b>
<b>EUR</b>	<b>3400,00</b>	<b>5070,00</b>
	●	●
KS	NRUS	NRUS



## Reversierbare Bodenverdichter CR

**stufenloser Vor- und Rücklauf** · optimale Verdichtung, belastungsfreie Bedienung, einfache Wartung und solide Qualität · serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung und robustem Schutzrahmen · mit Verdichtungstiefen bis zu 60 cm (maschinen- und bodenabhängig) kommen diese Bodenverdichter bei der Verdichtung von Sand, Kies oder Schotter zum Einsatz · nützlich beim Einrütteln von Pflaster sind die als Zubehör lieferbaren Schutzmatte · beide Typen sind alternativ mit Elektro-Start lieferbar



Modell	CR 3	CR 5
Arbeitsbreite [cm]	50 (60)	55 (70)
Motortyp	Hatz 1B20 4-Takt-Diesel	Hatz 1B30 4-Takt-Diesel
Motorleistung	3,4 kW / 4,6 PS	5,4 kW / 7,4 PS
Frequenz [Hz]	80	75
Zentrifugalkraft [kN]	35	42
Gewicht [kg]	206	296
	☛	☛
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 963</b>	<b>4200 000 965</b>
<b>EUR</b>	<b>5450,00</b>	<b>7530,00</b>
	●	●
KS	NRUS	NRUS



**Reversierbare Bodenverdichter CR**



**stufenloser Vor- und Rücklauf** · die Bodenverdichter CR 6, CR 7 und CR 8 sind alternativ mit der Verdichtungskontrolle COMPATROL® lieferbar · ein großer Vorteil dieser Innovationen: es erfolgt eine flächendeckende Verdichtungsmessung, die Schwachstellen im Boden aufdeckt und somit eine rasche Ausbesserung ermöglicht · in einer weiteren Ausstattungsvariante sind die Maschinen mit MDM-Motorschutz verfügbar · alle Maschinen verfügen über Elektro-Start mit Betriebsstundenzähler · die selbstspannende Fliehkraftkupplung, eine höhenverstellbare Führungsstange und ein stabiler Schutzrahmen mit seitlicher Motorverkleidung sind nur einige Vorzüge dieser Bodenverdichter · aufgrund der variablen Arbeitsbreiten sind sie u.a. ideal zur Verdichtung von Erdbaustoffen bis zu 80 cm Höhe (maschinen- und bodenabhängig) und zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster geeignet



Modell	CR 6	CR 7	CR 8
Arbeitsbreite [cm]	45/59 (74)	65 (80)	70 (85)
Motorotyp	Hatz 1B40 4-Takt-Diesel	Hatz 1B40 4-Takt-Diesel	Hatz 1D81 4-Takt-Diesel
Motorleistung	7,5 kW / 10,3 PS	7,5 kW / 10,3 PS	10,3 kW / 14,1 PS
Frequenz [Hz]	72,5	74	67
Zentrifugalkraft [kN]	55	65	75
Gewicht [kg]	412	475	601
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 966</b>	<b>4200 000 967</b>	<b>4200 000 968</b>
<b>EUR</b>	<b>10100,00</b>	<b>10680,00</b>	<b>12800,00</b>
	●	●	●
KS	NRUS	NRUS	NRUS

**Duplexwalze DVH**



handgeführt · bereits seit langer Zeit ist das Konstruktionskonzept der DVH-Walzen beispielhaft am Markt · durch die gute Zugängigkeit des Motors werden Wartungsarbeiten erleichtert · der zum Bediener hin angebrachte Wassertank dient als Lärmschutz · zwei Modelle warten auf den Einsatz bei Asphaltierungsarbeiten oder der Verdichtung von Banketten



8

Modell	DVH 600	DVH 655E
Arbeitsbreite [cm]	65	65
Motorotyp	Kohler KD15 350 4-Takt-Diesel	Kohler KD15 420 4-Takt-Diesel
Motorleistung	5,5 kW / 7,5 PS	7,3 kW / 10 PS
Frequenz [Hz]	60	62
Zentrifugalkraft [kN]	10	21
Gewicht [kg]	420	732
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 970</b>	<b>4200 000 971</b>
<b>EUR</b>	<b>8960,00</b>	<b>13180,00</b>
	●	●
KS	NRUS	NRUS



## Fugenschneider C 51

kompakte, robuste und leicht transportierbare Maschine, die sich ideal für den schnellen Einsatz im Nass- und Trockenschnitt eignet · inklusive schneller und leichter Tiefenverstellung, großdimensionierten Hinterrädern, standardmäßigem 20-l-Wassertank, Richtungsanzeiger und höhenverstellbarem Griff



<b>Blatt-Ø [mm]</b>	<b>max. 350</b>
Blattaufnahme [mm]	25,4
Inhalt Wassertank [l]	20
Motorleistung	4,8 kW / 6,5 PS
Schnitt-T. [mm]	max. 125
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 443</b>
<b>EUR</b>	<b>1770,00</b>
	●
KS	NRUW



## Fugenschneider CS 451 P 13

äußerst kompakter und vibrationsarmer Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten · einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbern für den durchgehenden und dauerhaften Einsatz · der schnitttiefenunabhängige Handgriff lässt sich an die Größe des Betreibers anpassen · inklusive Poly-V-Riemern für eine langlebige Maschinenleistung, integriertem Transporthaken, stufenloser Schnittiefenverstellung mittels Handrad, großem serienmäßigen 25-l-Wassertank und Feststellbremse



<b>Blatt-Ø [mm]</b>	<b>max. 450</b>
Blattaufnahme [mm]	25,4
Inhalt Wassertank [l]	25
Motorleistung	9,6 kW / 13 PS
Schnitt-T. [mm]	max. 170
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 445</b>
<b>EUR</b>	<b>2470,00</b>
	●
KS	NRUW



**Fugenschneider CSB1 D13**

mit dem robusten und bewährten Fugenschneider CSB1 ist es möglich alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt abzudecken · der CSB1 D 13 HIA verfügt über zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe), einen integrierten 25 L-Wassertank, einen integrierten Transporthaken am Maschinenschwerpunkt sowie einen Richtungsanzeiger mit verstellbarer Spitze, Motor: HATZ 1D81 Z



<b>Blatt-Ø [mm]</b>	<b>max. 500</b>
Blattaufnahme [mm]	25,4
Motorleistung	9,6 kW / 13 PS
Schnitt-T. [mm]	max. 190
Vorschub	automatisch
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 446</b>
<b>EUR</b>	<b>9620,00</b>
	●
KS	NRUW

**Fugenschneider CSB1 P21 KIA**

robuste Maschine für alle Anwendungsfälle, um Beton- und Asphaltbearbeitung abzudecken · Benzinmotor mit 20 PS · automatischer Vorschub · Aushub über hydraulischer Pumpe · Rahmen aus Stahlblech-Schweißkonstruktion · zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen



<b>Kraftstoffart</b>	<b>Benzin</b>
Motor	HONDA GX630
Motorleistung	15 kW / 20 PS
Blattaufnahme [mm]	max. Ø 600 x 25,4
Schnitt-T. [mm]	max. 225
abnehmbarer Wassertank [l]	optional 25
Drehzahl Schneidwelle [min <sup>-1</sup> ]	1775
Anlasser	elektrisch
Aushub	handhydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen [m/s <sup>2</sup> ]	3,35
Schallleistungspegel [dB(A)]	107
Schalldruckpegel [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	240
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 320</b>
<b>EUR</b>	<b>9620,00</b>
	●
KS	NRUW





## Fugenschneider CSB1 P21

hochwertiger Stahlrahmen für eine robuste und zuverlässige Anwendung · abnehmbarer, optionaler 25 L-Wassertank · zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch) · zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe) für eine einfache, schnelle und exakte Einstellung der Schnitttiefe · Motor: Honda GX630



<b>Modell</b>	<b>CSB1 P21</b>
Abmessung (L x B x H) [mm]	1200 x 600 x 1100
Blatt-Ø [mm]	600
Blattaufnahme [mm]	25,4
Inhalt Wassertank [l]	25
Motorleistung	15 kW / 20 PS
Schnitt-T. [mm]	225
Schnitttiefeinstellung	Handrad, hydraulische Handpumpe
Vorschub	Handrad
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 321</b>
<b>EUR</b>	<b>a. Anfr.</b>
	●
KS	KV00



## Fugenschneider CF-13.2 E-TR

**elektrisch angetriebener Fugenschneider** · eignet sich für Schneidaufgaben in geschlossenen Räumen, in den auf Grund von Abgas- und /oder Lärmschutzbestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen · dabei ist die kompakte Bauweise des kleinen Elektrofugenschneiders ideal für den Transport zu schwer zugänglichen Bereichen  
speziell für den Trockenschnitt · modifizierte Variante des CF-13 E-TR · ideale Maschine für Schneidarbeiten in Bereichen, in denen das Kühlen des Diamant-Sägeblattes mit Wasser nicht zulässig oder nicht möglich ist · der Fugenschneider arbeitet im Gegenlauf · das zerspannte Material wird vorn aus dem Schnitt ausgeworfen und über den Absaugblattschutz abgesaugt · Staubsauger mit Mindestluftmenge von 250 m³/h und 1,5 m² Filterfläche erforderlich (nicht Bestandteil des CEDIMA-Lieferungsprogrammes)



<b>Abmessung (L x B x H) [mm]</b>	<b>820 x 520 x 870</b>
Blatt-Ø [mm]	350
Blattaufnahme	rechts
Motorleistung [kW]	7,5
Schnitt-T. [mm]	120
Schnitttiefeinstellung	Handkurbel
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 990</b>
<b>EUR</b>	<b>3704,27</b>
	●
KS	NJUJ

## Fugenschneider CF-13.3 B

ist eine kompakte Maschine, die vorzugsweise im Garten- und Landschaftsbau oder für die leichte Fahrbahnsanierung Anwendung findet · durch die geringen Abmessungen und die einfache Handhabung ist diese Maschine auch für das Vermietgeschäft hervorragend geeignet · mit verbessertem Blattschutz  
 großer Wassertank mit 23 l Fassungsvermögen für langes, unterbrechungsfreies Schneiden · bis zu 170 mm Schnitttiefe mit Blatt-Ø 450 mm · aufklappbarer Blattschutz für das Schneiden an Kanten und Wänden · Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion · Kranöse zum einfachen Versetzen und Verladen des Fugenschneiders



<b>Abmessung (L x B x H) [mm]</b>	<b>820 x 520 x 870</b>
Blatt-Ø [mm]	350 - 450
Blattaufnahme	rechts oder links
Inhalt Wassertank [l]	23
Motorleistung [kW]	8,7
Schnitt-T. [mm]	170
Schnitttiefezustellung	Handkurbel
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 988</b>
<b>EUR</b>	<b>2699,00</b>
	●
KS	NJUJ

## Fugenschneider CF-1020.1 B

ist trotz geringer Abmessungen in der Lage, bis zu 200 mm tief zu schneiden · die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten · dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht · mit verbessertem Blattschutz  
 hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnitttiefezustellung · komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz · ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff



<b>Abmessung (L x B x H) [mm]</b>	<b>1204 x 560 x 890</b>
Blatt-Ø [mm]	500
Blattaufnahme	rechts oder links
Inhalt Wassertank [l]	30
Motorleistung [kW]	8,7
Schnitt-T. [mm]	200
Schnitttiefezustellung	Handrad
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 989</b>
<b>EUR</b>	<b>3599,00</b>
	●
KS	NJUJ





## Fugenschneider CF-1020.1 D

hohe Schnitttiefe trotz geringer Abmessungen · hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt · hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnittiefenzustellung · komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz · ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff · mit verbessertem Blattschutz



<b>Blatt-Ø [mm]</b>	<b>max. 500</b>
Blattaufnahme	rechts oder links
Inhalt Wassertank [l]	30
Motorleistung [kW]	7,3
Schnitt-T. [mm]	max. 200
Schnittiefenzustellung	Handrad
Vorschub	manuell
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 331</b>
<b>EUR</b>	<b>4999,00</b>
	●
KS	NJUJ



## Fliesenschneidmaschine TT 180 BM

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit klappbarem Schneidisch · für Gehrungsschnitte geeignet · herausnehmbare Wasserwanne, inkl. Anschlagwinkel · neigbarer Tisch: 0 - 45° · max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm

**Zubehör: Scheibe Art. 4000 818 419**

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 180 BM, 1 x Diamantscheibe Ø 180mm 1 x Abnehmbare Wanne 1 x Transportkoffer



<b>Motorleistung [W]</b>	<b>550</b>
Blatt-Ø [mm]	max.180
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	395
Tischbreite [mm]	385
Schnitttiefe max. [mm]	40
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	11
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 818 418</b>
<b>EUR</b>	<b>139,50</b>
KS	NRDH



## Diamanttrennscheibe Classic Ceram

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt



Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	1,7	7	25,4 / 22,23	<b>4000 818 419</b>	<b>37,90</b>	NKDG

**Fliesenschneidmaschine TT 200 EM**

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit schwenkbarem Schneidisch · für Gehrungsschnitte geeignet · Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels · neigbarer Tisch: 0 - 45° max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm

**Zubehör: Scheibe 4000 818 421**

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 200 EM , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm 1 x Transportkoffer



<b>Motorleistung [W]</b>	<b>800</b>
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	510
Tischbreite [mm]	400
Schnitttiefe max. [mm]	40
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	16
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 818 420</b>
<b>EUR</b>	<b>168,00</b>
KS	NRDH

**Diamanttrennscheibe Classic Ceram**

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt



Bild ähnlich

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	1,7	7	30 / 25,4	4000 818 421	21,20	NKDG

**Fliesenschneidmaschine TR 202**

ruckfreier Schneidkopfvorschub · höhere Schnittgenauigkeit · professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion · hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne · schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare FüÙe und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen · Schnittführung schnell und präzise justierbar · **Zubehör: Scheibe 4000 818 423**

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202 , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm



<b>Motorleistung [W]</b>	<b>900</b>
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	810
Tischbreite [mm]	470
Schnitt-L. [mm]	650
Schnitttiefe max. [mm]	15
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	35
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 818 422</b>
<b>EUR</b>	<b>503,00</b>
KS	NRDH

**Diamanttrennscheibe Extreme Ceram Turbo**

für den Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand · 10 mm hohe Segmente · sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort · geringe Segmentbreite · exzellente Schnittgeschwindigkeit und exaktes und ruhiges Schnittverhalten · geschlossener Schneidrand · ermöglicht Präzisionsschnitte auch in glasierten Materialien / spezielle Diamantbindungen · schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug.



Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	1,4	10	25,4	4000 818 423	128,30	NKDG



## Tischsäge CGW Compact

die Clipper CWG ist eine leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht · ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten sowie sämtliche Baumaterialien ähnlicher Abmessung · serienmäßig inklusive einer variablen Winkelschnittführung mit Gradskala, einem gefederten Schneidkopf mit Handhebelgriff und 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>110</b>
Schnitt-L. [mm]	560
Blatt-Ø [mm]	350
Blattaufnahme [mm]	25,4
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	66
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 393</b>
<b>EUR</b>	<b>930,00</b>
KS	NRUW



## Steintrennmaschine CM42 COMPACT

komfortable Tischsäge dank einklappbarer Füße mit einstellbarem Knebelgriff und Transporträdern · extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche, schrägstellenden Laufrollen und Transportsicherung · Platten im Format 60 x 60 cm können problemlos in 30 cm große Hälften geteilt werden · variable Winkelschnittführung mit Gradskala · Wasserpumpe mit Stecker und Kupplung · inklusive 1 Diamanttrennscheibe Pro Universal Laser Ø 350 mm

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>135</b>
Schnitt-L. [mm]	780
Blatt-Ø [mm]	400
Blattaufnahme [mm]	25,4
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	90
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 450</b>
<b>EUR</b>	<b>1140,00</b>
KS	NRUW



## Steintrennmaschine CM35 Mini Clipper

für den Einsatz auf engen Baustellen im Hoch-, Tief- und Gartenlandschaftsbau gebaut · absenkbarer Schneidkopf erlaubt effizientes Stufenschneiden und längere Scheibenlebensdauer · Staubabsaugöffnung erleichtert einen sauberen Schneidprozess, ideal für Arbeiten in Gebäuden · gleicher Vorschub wie eine "große" Tischsäge (2,2 kW/3 PS) · inkl. 1 Pro Universal Laser Diamantscheibe Ø 350 mm.

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>125</b>
Schnitt-L. [mm]	340
Blatt-Ø [mm]	350
Blattaufnahme [mm]	25,4
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	40
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 423</b>
<b>EUR</b>	<b>a. Anfr.</b>
KS	KV00



## Steintrennmaschine CST 100/120 ALU

besonders anwenderfreundliche Präzisionssäge in leichter Alu-Bauweise, speziell für hochwertige, großformatige Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten etc. · schwenkbarer Brückenkopf für Schnitte bis 45° · einklappbare Füße und Transporträder (Maschine leicht von nur einer Person zu bewegen) · Schnittlängen bis 1.200 mm möglich · einfache Feinjustierung per Handkurbel · inklusive seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm)

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Schnitt-L. [mm]	1.000	1.200
Blatt-Ø [mm]	350	350
Blattaufnahme [mm]	25,4	25,4
Motorleistung [kW]	2,2	2,2
Netzspannung [V]	230	230
Gewicht [kg]	85	90
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 496</b>	<b>4200 001 497</b>
<b>EUR</b>	<b>2550,00</b>	<b>2760,00</b>
KS	NRUW	NRUW



## Tischsäge CM401 Junior

durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar · einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport · die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantiert ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden · zur optimalen Kraftübertragung und somit geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine · mit herausnehmbarer Wasserwanne aus Aluminium, einklappbaren Füßen, Transporträdern und mechanischer Wasserpumpe · inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm



<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>150</b>
Schnitt-L. [mm]	600
Blatt-Ø [mm]	400
Blattaufnahme [mm]	25,4
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	113
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 395</b>
<b>EUR</b>	<b>2190,00</b>
●	
KS	NRUW

## Tischsäge CM352

schwenkbarer Kopf, einstellbar auf die Schnitttiefe, ermöglicht 45°-Schnitte mit vorgegebenen Einstanzungen im Schneidisch sowie Stufenschnitt und vollständiges Eintauchen in beiden Positionen des Schwenkkopfes (90° und 45°) · extra breiter Auflagetisch (600 x 600 mm) mit Anti-Rutsch-Oberfläche und schrägstehenden Laufrollen · robuste und herausnehmbare Wasserwanne · mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen · inklusive 1x Ø 350 mm Pro Universal Laser Diamantscheibe



<b>Spannung [V]</b>	<b>230</b>
Leistung [kW]	2,2
Blatt-Ø [mm]	350
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Schnitt-L. [mm]	700
Breite Schneidisch [mm]	600
Länge Schneidisch [mm]	600
Schnitt-T. [mm]	110
Abmessung (L x B x H) [mm]	1146 x 815 x 1270
Gewicht [kg]	69
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 012 169</b>
<b>EUR</b>	<b>990,00</b>
●	
KS	NRUW

## Blocksteinsäge Jumbo 900

die Jumbo 900 ist der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift · die Maschine verfügt über vier stabile Transportrollen, zwei davon feststellbar · durch den beweglichen Schneidkopf ist eine präzise Positionierung und ein exakter Schnitt möglich, selbst bei extremer Beanspruchung · der robuste Schneidkopf läuft spielfrei auf hochwertigen Kugellagern · inklusive 1x Classic Universal Laser Ø 900 mm Diamanttrennscheibe



<b>Schnitt-L. [mm]</b>	<b>720</b>
Schnitt-T. [mm]	370
Blatt-Ø [mm]	900 x 60
Motorleistung [kW]	7,5
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	360
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 396</b>
<b>EUR</b>	<b>3690,00</b>
●	
KS	NRUW





## Mauersteinbandsäge CB311/ CB511/ CB651

Zweihandbedienung (CB311), automatische Bandabschaltung am Schnittende (CB511 & CB651) für maximale Anwendersicherheit · galvanisierter und klappbarer Schneidisch · gekapselter Motor · Trockenschnitt mit minimaler Staubentwicklung (Anschluss für Staubabsaugung) · Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder · Winkelschnittführung · zusätzlicher Stabilisierungsfuß (CB311) · inklusive passendem Extreme Sägeband

Modell	CB311	CB511	CB651
Schnitthöhe [mm]	310	508	645
Schnitt-L. [mm]	660	660	660
Motorleistung	1,1 kW / 1,5 PS	1,85 kW / 2,5 PS	1,85 kW / 2,5 PS
Stromaufnahme	230 V	230 V	230 V
Sägerollen-Ø [mm]	300	415	440
Durchlass Holm/Sägeband [mm]	2950 x 27	3850 x 27	4120 x 34
Tischlänge [mm]	500	710	710
Tischbreite [mm]	1000	1060	1060
Gewicht [kg]	132	203	207
Art.-Nr.	4200 001 538	4200 001 539	4200 001 540
EUR	3630,00	3630,00	3870,00
KS	NRUW	NRUW	NRUW



## Vertikalsäge CMV 1000 Verto

hochleistungsstarkes Trennen von Steinblöcken mit einer Höhe von bis zu 650 mm ohne das Material kippen zu müssen · hydraulischer Walzentisch macht die Materialplatzierung einfacher und schneller · Räder-Kit, zentral angebrachte Kranöse und eingebaute Staplertasche (800 x 1.200 mm) für hohe Beweglichkeit auf der Baustelle · Schneidkopf permanent ummantelt für maximale Anwendersicherheit · Laser-gravierte Längenmaße helfen dem Anwender präzise zu schneiden · versenktes Handrad reduziert Transportschäden · Trockenschnitt möglich dank Staubsaugeranschluss · inklusive 1x Ø 900 mm Classic Universal Laser Diamantscheibe

Schnitt-L. [mm]	425
Schnitt-T. [mm]	650
Blatt-Ø [mm]	1000
Motorleistung [kW]	7,5
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	583
Art.-Nr.	4200 001 489
EUR	a. Anfr.
KS	KV00



## Tischsäge CTS-26

universell einsetzbar zum Schneiden von Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten  
Einlegetisch mit Gummiauflage · präziser Pendelschneidkopf · schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° - 45° · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Spritzschutz an 2 Seiten · abnehmbare Steckfüße · transportfreundliche und einfach zu reinigende Ausführung

Antriebsmotor	1,1 kW / 230 V / 50 Hz
Blatt-Ø [mm]	250
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	18
Schalldruckpegel [dB(A)]	78
Schallleistungspegel [dB(A)]	96
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2770
Schnitt-L. [mm]	650
Schutzart	IP54
Schnitt-T. [mm]	65
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1040 x 480 x 480
Gewicht [kg]	58
Art.-Nr.	4200 000 991
EUR	999,00
KS	NJUJ

### Tischsäge CTS-26XL

Trennmaschine für Fliesen, Kacheln oder dünne Natursteinplatten · problemloses Schneiden großer Kacheln bis zu 80 x 80 cm Kantenlänge · Einlegetisch mit Gummiauflage und verstellbarem Seitenanschlag · präziser Pendelschneidkopf, stufenlos arretierbar · schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° bis 45° · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Spritzschutz an 3 Seiten · abnehmbare Steckfüße · seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich



<b>Antriebsmotor [kW / V / Hz]</b>	<b>1,1 / 230 / 50</b>
Blatt-Ø [mm]	max. 250
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	78
Schalleistungspegel [dB(A)]	96
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2770
Schnitt-L. [mm]	1150
Schutzart	IP 54
Schnitt-T. [mm]	65
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1530 x 480 x 480
Gewicht [kg]	78
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 332</b>
<b>EUR</b>	<b>1299,00</b>
	●
KS	NJUJ

### Tischsäge CTS-57 G

robuste Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Ziegeln, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien · leistungsstarker Blattantriebsmotor · arretierbarer Pendelschneidarm, schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0 - 45° · leichtgängiger Rolltisch · verstellbarer Seitenanschlag · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Stahl-Wasserwanne mit Überlaufstopfen · transportfreundliche und einfach zu reinigende Ausführung



<b>Antriebsmotor</b>	<b>2,2 kW / 230 V / 50 Hz</b>
Blatt-Ø [mm]	400
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	69,8
Schalleistungspegel [dB(A)]	88,5
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2770
Schnitt-L. [mm]	600
Schutzart	IP54
Schnitt-T. [mm]	125
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1140 x 620 x 730
Gewicht [kg]	74
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 992</b>
<b>EUR</b>	<b>999,00</b>
	●
KS	NJUJ

### Tischsäge CTS-200

für Schnitttiefen bis 200 mm · leistungsstarker Antriebsmotor · stufenlos verstellbarer, arretierbarer Pendelschneidarm · leichtgängiger Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag · klappbare Füße · Tragegriffe auf beiden Seiten · Kranösen und Transportrollen · Wasserpumpe in Eimer oder Wasserwanne mit Überlaufstopfen



<b>Antriebsmotor [kW / V / Hz]</b>	<b>4 / 400 / 50</b>
Spannung [V]	400
Blatt-Ø [mm]	max. 500
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	69,8
Schalleistungspegel [dB(A)]	88,5
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	1935
Schnitt-L. [mm]	610
Schutzart	IP 54
Schnitt-T. [mm]	200
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1180 x 600 x 600
Gewicht [kg]	93
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 334</b>
<b>EUR</b>	<b>1799,00</b>
	●
KS	NJUJ





## Tischsäge CTS-175.1

Die Tischsäge CTS 175.1 mit kraftvollem Antriebsmotor und ihre große Schnitttiefe auszeichnet · die Kraftübertragung vom Motor zur Schneidwelle erfolgt über einen schwingungsarmen Riemenantrieb. · Wasserwanne mit integrierter Wasserpumpe · zum Schneiden sehr harter Materialien sind Drehzahl-Umbausätze lieferbar

<b>Antriebsmotor</b>	<b>3 kW / 230 V / 50 Hz</b>
Blatt-Ø [mm]	450
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	69,8
Schallleistungspegel [dB(A)]	88,5
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	1980
Schnitt-L. [mm]	610
Schutzart	IP54
Schnitt-T. [mm]	175
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1130 x 600 x 730
Gewicht [kg]	87
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 101</b>
<b>EUR</b>	<b>1539,00</b>
	●
KS	NJUJ



## Blocksteinsäge CTS-375.3

Blockstein-Tischsäge dient zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein · auf dieser Säge können Sie bis Ø 1000 mm Diamant-Sägeblätter einsetzen · mit serienmäßigem Betriebsstundenzähler stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>425</b>
Schnitt-L. [mm]	960
Blatt-Ø [mm]	1000
Motorleistung [kW]	7,5
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	300
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 994</b>
<b>EUR</b>	<b>3699,00</b>
	●
KS	NJUJ



## Tischsäge CTS-56

Die Tischsäge CTS 175.1 ist eine Maschine, die sich besonders durch ihren kraftvollen Antriebsmotor und ihre große Schnitttiefe auszeichnet · die Kraftübertragung vom Motor zur Schneidwelle erfolgt über einen schwingungsarmen Riemenantrieb. · die Wasserwanne mit integrierter Wasserpumpe ist zur einfachen Reinigung herausnehmbar · zum Schneiden sehr harter Materialien sind Drehzahl-Umbausätze lieferbar

<b>Antriebsmotor</b>	<b>2,2 kW / 230 V / 50 Hz</b>
Blatt-Ø [mm]	400
Bohrung Blatt [mm]	25,4
Inhalt Eimer [l]	20
Inhalt Wasserwanne [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	69,8
Schallleistungspegel [dB(A)]	88,5
Schneidwellendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2770
Schnitt-L. [mm]	600
Schutzart	IP54
Schnitt-T. [mm]	130
Abmessung (L x B x H) [mm]	Transport 1180 x 600 x 730
Gewicht [kg]	87
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 102</b>
<b>EUR</b>	<b>899,00</b>
	●
KS	NJUJ



## Kernbohrmaschine CDR 163

**Komplettmodell bestehend aus:** Bohrständer CDR 163, Bohrmotor CDM 203 · Dübelfuß · Personenschutzschalter (PRCD) · Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Bohrkronen) · Drehkreuz rechts-links umsteckbar · Führungssäule aus Aluminium · Kombispindel 1/2" / 1" 1/4 · ergonomischer Handgriff, 60 mm Motorhals · 3-Gang-Getriebe mit Ölschmierung · mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Überlastschutz

<b>Spiralbohrer-Ø max. [mm]</b>	<b>max. 200</b>
Hub [mm]	600
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	240 min <sup>-1</sup> / 1200 min <sup>-1</sup> / 2900
Abmessung Fuß [mm]	280 x 460
Gewicht [kg]	18,1
<b>PS</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4300 570 109</b>
<b>EUR</b>	<b>1790,00</b>
●	
KS	NRUW



## Kernbohrmaschine CDR 253

**Komplettmodell bestehend aus:** Bohrständer CDR 253, Bohrmotor CDM 253 · Dübelfuß · Personenschutzschalter (PRCD) · Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Bohrkronen) · Drehkreuz rechts-links umsteckbar · Führungssäule aus Aluminium · Schnellwechselplatte inkl. · 1/4" Spindel · 3-Gang-Getriebe mit Ölschmierung · mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Sanftanlauf · Überlastschutz · LED-Anzeige für die korrekte Vorschubgeschwindigkeit

<b>Spiralbohrer-Ø max. [mm]</b>	<b>max. 250</b>
Hub [mm]	600
Nennaufnahmeleistung [W]	2500
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	300 min <sup>-1</sup> / 600 min <sup>-1</sup> / 840
Abmessung Fuß [mm]	350 x 450
Gewicht [kg]	28,5
<b>PS</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4300 570 110</b>
<b>EUR</b>	<b>690,00</b>
●	
KS	NRUW



Abbildung ähnlich

## Kernbohrgerät P-250

handliche Aluminium-Bohrsäule mit integrierter Zahnstange · Rollenführung des Vorschubschlittens mit Exzentereinstellung · Säule ist stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/ Demontage vom Bohrmotor am Bohrständer

**Lieferumfang:** Bohrständer, Anbauplatte Typ Z (mit Spannhals, Anbauplatte Typ U (für ständergeführte Motore), Bohrmotor C-BMH-160  
Lieferung ohne Bohrkronen

<b>Bohr-Ø [mm]</b>	<b>250</b>
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	600 min <sup>-1</sup> / 960 min <sup>-1</sup> / 2780
Motorleistung [kW]	2,0
Bohrhub [mm]	660
Anschlussgewinde	R 1/2" + 1 1/4" UNC
Gewicht [kg]	14,1
<b>PS</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 667</b>
<b>EUR</b>	<b>985,00</b>
●	
KS	NJUJ



## Kernbohrgerät P-500

leichte, kompakte Aluminium-Ausführung · Vorschubschlitten mit Rollenführung und durch Exzenter leicht einstellbar · Säule stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar, integrierter Feinvorschub im Führungsschlitten 1:3,3 für leichteres Arbeiten bei größeren Bohrdurchmessern · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/ Demontage vom Bohrmotor am Bohrständer · optionaler Radanbausatz · Doppelabstützung der Bohrsäule nach hinten · stabiler Dübelfuß mit integrierten Verstellerschrauben

**Lieferumfang:** Bohrständer, Adapterplatte für ständergeführte Motoren, Bohrmotor C-BMS-350  
Lieferung ohne Bohrkronen

<b>Bohr-Ø [mm]</b>	<b>500</b>
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	270 min <sup>-1</sup> / 480 min <sup>-1</sup> / 780
Motorleistung [kW]	3,5
Bohrhub [mm]	660
Anschlussgewinde	1 1/4" UNC
Gewicht [kg]	17,9
<b>PS</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 668</b>
<b>EUR</b>	<b>1160,00</b>
●	
KS	NJUJ





## Kernbohrmotor C-BMH-160

stabiler Freihand-Bohrmotor mit geringem Gewicht durch Magnesiumgehäuse · 3-Gang-Getriebe · Einsatz im Nass- und Trockenbohren möglich · Pulstronic (Überlastrückmeldung) · integrierte Ölpumpe zur besseren Kühlung und Schmierung des Getriebes · elektrischer Überlastschutz · Softstart · Serviceanzeige · Rutschkupplung · mechanische Überlastkupplung · integrierter Absaugrotor

<b>Bohr-Ø [mm]</b>	<b>16-160</b>
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	600 min <sup>-1</sup> / 960 min <sup>-1</sup> / 2780
Motorleistung [kW]	2,0
Anschlussgewinde	R 1/2" + 1 1/4" UNC
Gewicht [kg]	6,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 669</b>
<b>EUR</b>	<b>985,00</b>
	●
KS	NJUJ



## Wasserdruckbehälter H20

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · Messingpumpe · 2,5 m transparenter Schlauch mit Gewebeeinlage · 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp · mit Trichterabdeckung und Schlauchkupplungsaufnahme

**Anwendungsgebiet:** Wasserspeicher für Kernbohrgeräte, Trennschleifer

Inhalt [l]	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	6	4200 000 301	161,30	● NXEJ



## Druckwasserbehälter PROFI H20 3270W

NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trennschleifer



<b>Füllinhalt [l]</b>	<b>10</b>
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	10
Gewicht [kg]	5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 818 654</b>
<b>EUR</b>	<b>75,50</b>
KS	NBEJ



## Führungswagen KV 760

speziell für handgeführte Husqvarna Benzintrennschleifer entwickelt worden · kann leicht an die bequemen Schnellbefestigungen der Führungswagen befestigt werden · die Schnitttiefe ist leicht einstellbar · zur Erstellung von gerade bzw. gebogene Schnitte, auch nahe an Wänden und Randsteinen · Kompakte Bauweise, leicht hochzuklappen und zu transportieren

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
K760 / K750	4200 000 142	768,00	● NBUK

## Trennschleifer K 770

kraftvoll · Allround Trennschleifer · das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens · geringes Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität  
Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Hubraum [cm³]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	125	3,7	74	9,8	4200 000 140	1703,00	• NBUK

## Trennschleifer K 970 III

robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll · Allround-Trennschleifer · einsetzbar auch unter schwierigen Bedingungen wie Kraftstoff- und Wetterschwankungen · das SmartTension System reduziert das Risiko der Über-, bzw. Unterspannung des Antriebsriemens  
Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Hubraum [cm³]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	125	4,8	94	11	4200 000 143	1906,00	• NBUK
400	155	4,8	94	11,6	4200 000 144	1999,00	• NBUK

## Führungswagen KV 970

leicht bedienbarer und kompakter Führungswagen für den Trennschleifer K 970. Schnellbefestigung, zentrale Höhenverstellung und Spurverstellung vereinfachen die Handhabung des Wagens und erleichtern gerade bzw. gebogene

Schnitte · der Handgriff ist leicht verstellbar, damit Sie die ideale Arbeitsstellung einnehmen können · die Räder sind seitlich verstellbar. Ein 13,3 l. Druckwassertank liefert einen gleichmässigen Wasserdruck..



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
K970	4200 000 145	790,00	• NBUK

## Trennschleifer K 1270

ein echtes Kraftpaket mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 5,8 kW · schnelle und effiziente Erledigung anspruchsvollster Sägearbeiten · in Verbindung mit dem zugehörigen KV 9/12 Führungswagen ist ein Einsatz bei Straßenarbeiten möglich · mit dem Führungswagen können Sie sich zudem voll und ganz auf das Sägen konzentrieren



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motor	Motorleistung [kW]	Hubraum [cm³]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 / 400	118 / 145	2-Takt-Motor	5,8	118,8	13,6	4201 010 365	2383,00	• NBUK

## Trennschleifer K 970 Ring

ist in der Lage mit einer 350 mm Trennscheibe 270 mm tiefe Schnitte zu bewältigen · ausgestattet mit innovativer und patentierter Ringtrennschleifer-Technologie, bei der die Trennscheibe an der Peripherie und nicht an der Nabe angetrieben wird

Lieferung inkl. 1x Diamantringscheibe R1445



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Hubraum [cm³]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	270	4,8	94	13,8	4200 000 146	5463,00	• NBUK



## Trennschleifer K 4000 CNB

die Cut-n-Break-Methode ist die natürliche Wahl, wenn Sie tief schneiden müssen, aber eine Maschine mit geringen Werkzeug- und Wartungskosten wollen · mit dem K 4000 Cut-n-Break können Sie bis zu 400 mm von einer Seite schneiden · geeignet zum flächenbündigen Schneiden nahe an Wänden und Böden sowie für kleinere Arbeiten wie Fensteröffnungen, bei denen Überschneidungen an den Ecken vermieden werden sollen  
Lieferung inkl. 1x Diamantscheibe EL 10



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	400	2,3	8,9	4200 000 147	2732,00	• NBUK



## Trennschleifer K 760 Cut-n-Break

die Cut-n-Break Methode ist die richtige Wahl, wenn Sie bei geringen Wartungskosten tiefe Schnitte durchführen möchten · mit K 760 Cut-n-Break können Sie von einer Seite bis zu 400 mm tiefe Schnitte machen · die beiden Hochgeschwindigkeitsscheiben lassen einen Kern im Sägeschnitt stehen, der anschließend problemlos mit der im Lieferumfang enthaltenen Kernentfernhilfe beseitigt werden kann · auf diese Art können Sie das Material mit sehr geringen Diamantwerkzeug- und Wartungskosten trennen  
Lieferung inkl. doppelten Diamantscheiben und Kernentfernhilfe



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Hubraum [cm³]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	400	3,7	74	11,1	4200 000 148	2732,00	• NBUK



## Trennscheibe EL CNB

geeignet für Stein/Beton hart (bedingt für Beton mittel)



Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	Modell	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
230	16,26	EL 10 CNB	6600	4201 010 370	330,00	• NBUK
230	16,26	EL 35 CNB	6600	4201 010 371	330,00	• NBUK
230	16,26	EL 70 CNB	6600	4201 010 372	330,00	• NBUK



## Trennschleifer K 4000

elektrischer Allround-Trennschneider minimiert die Wasser-, Staub- und Schlamm bildung · anders als bei anderen Elektro-Trennschleifern dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effizient Trennschneiderarbeiten bei geringer Belastung des Bedieners ermöglicht · lässt sich mit der optionalen Vakuumeinheit leicht zu einen Trockenschneider verwandeln, mit minimaler Staubbildung  
Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [W]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	125	2300	8,5	4200 000 149	1505,00	• NBUK



## Trennschleifer K 535i

ist ein leichter Akku-Trennschleifer mit geringen Vibrationen, der benutzerfreundlich und ergonomisch ist · das hervorragende Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht macht den Trennschleifer zu einem vielseitigen Gerät für schnelle und effiziente Schnitte für Arbeiten rund ums Haus · geeignet für Beton-Gartenplatten, Granit, Dachziegeln und Bodenfliesen · kann für Nass- und Trockentrennschleifen verwendet werden · geeignet für Husqvarna BLi200/300-Akkus



Trennscheiben-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Motorleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	76	1,2	3,5	4201 010 380	461,00	• NBUK

## Diamanttrennscheibe Extreme Beton

mit iHD-Technologie™ für Winkelschleifer · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit, Gussrohre · 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente bei 230 mm Durchmesser · spezielle Wasserwege zeigen die Drehrichtung der Scheibe an · die Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet, wodurch ein wesentlich besserer Abtransport der Schneidpartikel erreicht wird · weniger Vibrationen · 20% schnellere Schnittgeschwindigkeit · 20% längere Standzeit



Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22,23	4200 001 351	68,00	• NUUW
125	22,23	4200 001 352	79,00	• NUUW
230	22,23	4200 001 354	140,00	• NUUW

## Diamanttrennscheibe Classic Universal Laser

für Winkelschleifer · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien · lasergeschweißt



Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22,23	4200 001 355	28,00	• NUUW
125	22,23	4200 001 356	30,00	• NUUW
150	22,23	4200 001 357	33,00	• NUUW
180	22,23	4200 001 358	40,00	• NUUW
230	22,23	4200 001 359	43,00	• NUUW

## Diamanttrennscheibe Mr. Invincible

für Winkelschleifer · schneidet alle allgemeinen Baumaterialien und Baustahl bis 5 mm Dicke · dank 2. Generation der iHD™-Segmenttechnologie sicherer als lasergeschweißte Diamanttrennscheiben · Segmente über Infiltration direkt mit dem Stahlkern verbunden · Segmenthöhe 12 mm · optimale Leistung auch auf Akku-betriebenen Maschinen



Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	2,2	12	22,23	13300	4200 001 373	20,00	• NUUW
125	2,2	12	22,23	12250	4200 001 374	22,00	• NUUW

## Diamantschleiftopf Classic CG

mit iHD-Technologie™ für Winkelschleifer · Oberflächenbearbeitung aller allgemeinen Baumaterialien, auch sehr gut geeignet für abrasive Materialien · kleinere Segmente sehr gut für harte Materialien geeignet · flache Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden und Decken bei der Anwendung · hoher Materialabtrag, hohe Standzeit · große Belüftungslöcher sorgen für eine bessere Kühlung und weniger Hitzeentwicklung



Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	22,23	4200 001 361	74,00	• NUUW
125	22,23	4200 001 362	86,00	• NUUW
180	22,23	4200 001 363	128,00	• NUUW

## Diamanttrennscheibe Extreme Silencio

geeignet für alle Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien wie z. B. Granit · einmalige Lärmreduzierung von 15 dB(A), d.h. 30 x weniger Lärm · Segmenthöhe bis zu 17 mm · besondere Stahlkernkonfiguration absorbiert Schwingungen der Stahlhälften · patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche



Ø [mm]	Ausführung	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	für Winkelschleifer	2,8	17	22,23	6650	4206 758 049	186,00	• NUUW
300	für Trennschleifer	3,2	15	20	6400	4206 758 044	340,00	• NUUW
350	für Trennschleifer	3,2	15	25,4	5500	4206 758 045	390,00	• NUUW
350	für Fugenschneider	3,2	15	25,4	5500	4206 758 046	390,00	• NUUW
500	für Fugenschneider	3,2	15	25,4	2400	4206 758 047	680,00	• NUUW
350	für Tischsägen	3,2	15	25,4	5500	4206 758 048	390,00	• NUUW
500	für Tischsägen	3,2	15	25,4	2400	4206 758 050	680,00	• NUUW

## Diamanttrennscheibe Extreme Universal Laser

mit iHD-Technologie™ · geeignet für Kalksandstein, weiche Granite, Pflasterbeton, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel und Poroton · 15 mm hohe Duo Spezial-Segmente (bei 300 und 350 mm) · spezielle Wasserwege zeigen die korrekte Drehrichtung an · exzellente Schnittgeschwindigkeit · lasergeschweißt



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	15	30 / 25	4200 001 364	280,00	• NUUW
350	15	30 / 25	4200 001 365	290,00	• NUUW
400	10	25,4	4200 001 367	310,00	• NUUW
450	10	25,4	4200 001 368	340,00	• NUUW
500	7	25,4	4200 001 369	520,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro Universal Laser

für Tischsägen · geeignet für Pflasterbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Dachpfannen, Betonvollsteine, Bordsteine, Tonziegel, Poroton usw. · hohe Qualität für hohe Beanspruchung · empfohlen alle allgemeinen Baumaterialien · engverzahnt · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	10	25,4	4200 001 371	230,00	• NUUW
400	10	25,4	4200 001 372	290,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Classic Universal Laser

für Trennschleifer und Tischsägen · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien · engverzahnt · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm** · schnittig und mit sehr guter Standzeit für Trocken- und Nassschnitte

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	25,4	4200 001 375	94,00	• NUUW
350	10	25,4	4200 001 376	115,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Granit

mit iHD-Technologie™ · für Trennschleifer, Tischsägen und Winkelschneider · geeignet für Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphy, Schiefer, Schamotte und sogar hart gebrannte Pflasterklinker und Keramikverblender · **15 mm hohe Duo-Spezialsegmente** · Spezial-Stahlkern mit Wasserwegen · lasergeschweißt · extrem hohe Standzeit selbst in den härtesten Materialien · zeigt korrekte Drehrichtung an · optimale Sicherheit gegenüber Segmentverlust · besserer Abtransport der Schneidpartikel · exzellente Schnittgeschwindigkeit · sehr komfortabler Schnitt und geringe Vibrationen · patentierte Schnitttiefanzeige zur einfachen Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz

Ø [mm]	Ausführung	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Segmenthöhe 15 mm</b>						
300	-	15	20	4200 001 377	188,00	• NUUW
350	für Trennschleifer	15	25,4	4200 001 380	216,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Stradalit

mit iHD-Technologie™ · für Tischsägen · speziell für harte und extrem hart gebrannte Pflasterklinker sowie Keramikverblender · Spezialblatt mit lärmgebremstem Stahlkern für professionelle Ansprüche und bestem Schneidkomfort · exzellente Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit · lasergeschweißt · engverzahnt · Nassschnitt · **Segmenthöhe 10 mm**

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	10	25,4	4200 001 382	370,00	• NUUW
400	10	25,4	4200 001 383	460,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro Ceramic

für Fliesenschneidmaschinen, Brückenkopf-Tischsägen und Tischsägen · geeignet für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. · hochleistungsfähige Diamantscheibe · extrem hohe Standzeit · exzellente Schnittgeschwindigkeit · sehr sauberer Schnitt · ideal für glasiertes Material · gesintert · geschlossener Schneidrand · Nassschnitt

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	25,4 / 22, 23	4200 001 384	68,00	• NUUW
180	25,4 / 22, 23	4200 001 385	76,00	• NUUW
200	25,4	4200 001 386	82,00	• NUUW
200	30	4200 001 387	82,00	• NUUW
250	30 / 25,4	4200 001 388	111,00	• NUUW
300	25,4	4200 001 389	166,00	• NUUW
350	25,4	4200 001 390	193,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Beton

mit iHD-Technologie™ · für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit · 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente · exzellente Schnittgeschwindigkeit · extrem breites Anwendungsspektrum · verbunden mit einer extrem hohen Standzeit · Scheibe mit Schnitttiefanzeiger · Spezial-Stahlkern mit Wasserwegen · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 15 mm**

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,0	15	20	6400	4200 001 398	272,00	• NUUW
300	3,0	15	25,4	6400	4200 001 399	272,00	• NUUW
350	3,2	15	20	5500	4200 001 400	314,00	• NUUW
350	3,2	15	25,4	5500	4200 001 401	314,00	• NUUW
400	3,2	15	20	4800	4200 001 402	444,00	• NUUW
450	3,8	15	25,4	2700	4200 001 578	486,00	• NUUW
500	3,8	15	25,4	2400	4200 001 579	610,00	• NUUW
600	4,4	15	25,4	2000	4200 001 580	690,00	• NUUW

## Diamanttrennscheibe Pro Beton Soft

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten · Scheibe mit Schnittiefenanzeiger bis Ø 450 mm · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 12 mm** · weite Wasserwege für perfekte Ergebnisse in härteren Materialien

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	12	20	4200 001 404	184,00	• NUUW
300	12	25,4	4200 001 405	184,00	• NUUW
350	12	20	4200 001 406	210,00	• NUUW
350	12	25,4	4200 001 407	210,00	• NUUW
400	12	20	4200 001 408	326,00	• NUUW
400	12	25,4	4200 001 409	326,00	• NUUW
450	12	25,4	4200 001 410	352,00	• NUUW
500	12	25,4	4200 001 411	455,00	• NUUW
600	12	25,4	4200 001 412	630,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Classic Beton

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm** · mit Unterschnitt-Schutzsegmenten (bei Durchmesser 500 und 600)

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	2,8	10	20	6400	4200 001 413	113,00	• NUUW
300	2,8	10	25,4	6400	4200 001 414	113,00	• NUUW
350	2,8	10	20	5500	4200 001 415	133,00	• NUUW
350	2,8	10	25,4	5500	4200 001 416	133,00	• NUUW
400	3,2	10	25,4	4800	4200 001 417	154,00	• NUUW
450	3,2	10	25,4	2700	4200 001 418	174,00	• NUUW
500	3,4	10	25,4	2400	4200 001 533	310,00	• NUUW
600	3,6	10	25,4	2000	4200 001 534	370,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Asphalt

mit iHD-Technologie™ · für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton, Frischbeton, Estrich und andere abrasive Materialien · **15 mm hohe, lasergeschweißte Segmente** liefern eine außergewöhnlich hohe Standzeit, eine exzellente Schnittgeschwindigkeit und geringere Vibrationen · mit patentiertem Schnittiefenanzeiger mit stroboskopischen Effekt für eine bessere Kontrolle während des Schnitts · Schutzsegmente bewahren die Scheibe vor verfrühter Abnutzung der Segmentstege · große, pfeilförmige Kühlungslöcher sorgen für einen schnellen Abtransport der Schneidpartikel und zeigen permanent die korrekte Drehrichtung an

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3	15	20	6400	4200 001 419	272,00	• NUUW
350	3,2	15	25,4	5500	4200 001 422	314,00	• NUUW
400	3,2	15	25,4	4800	4200 001 425	444,00	• NUUW
450	3,2	15	25,4	6400	4200 001 559	486,00	• NUUW
500	3,6	15	25,4	5500	4200 001 560	610,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro Asphalt

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien · lasergeschweißt · hohe Schnittqualität und Standzeit auch bei hoher Beanspruchung · mit patentiertem Schnittiefenanzeiger, der Abnutzung und korrekte Drehrichtung anzeigt (bis 450 mm Durchmesser) · mit Schrägsegmenten als Unterschnitt-Schutz

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	15	20	4200 001 426	184,00	• NUUW
300	15	25,4	4200 001 427	184,00	• NUUW
350	15	20	4200 001 428	210,00	• NUUW
350	15	25,4	4200 001 429	210,00	• NUUW
400	10	25,4	4200 001 431	326,00	• NUUW
450	10	25,4	4200 001 432	352,00	• NUUW
500	10	25,4	4200 001 433	455,00	• NUUW
600	7	25,4	4200 001 434	630,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Classic Asphalt

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm** · Unterschnitt-Schutzsegmente (bei Durchmesser 500 und 600) · weitverzahnt · Trocken- und Nassschnitt · schnittig, mit guter Standzeit

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	2,5	10	20	6400	4200 001 435	113,00	• NUUW
300	2,5	10	25,4	6400	4200 001 436	133,00	• NUUW
350	2,8	10	20	5500	4200 001 437	133,00	• NUUW
350	2,8	10	25,4	5500	4200 001 438	133,00	• NUUW
400	3,2	10	25,4	4800	4200 001 439	154,00	• NUUW
450	3,2	10	25,4	2700	4200 001 440	174,00	• NUUW
500	3,2	10	25,4	2400	4200 001 575	310,00	• NUUW
600	3,2	10	25,4	2000	4200 001 576	370,00	• NUUW





## Reduzierscheibe Quickfix

mit dem neuen patentierten Norton "Quickfix" lassen sich Diamantscheiben mit einer Bohrung von 25,4 oder 22,23 mm auf Maschinen mit 20 mm Blattaufnahme problemlos reduzieren. Diese Bohrungsänderung ist völlig sicher (zertifiziert nach EN 13236) und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das "Quickfix" System bietet somit, neben der enormen Zeitersparnis, den Vorteil die Lagerkosten durch die Reduzierung von verschiedenen Bohrungsgrößen gleicher Diamantscheibentypen zu senken.

Durchmesser der Welle/Maschine [mm]	Bohrung Blatt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
22, 23	25,4	4200 001 441	47,00	• NUUW
20	25,4 / 22, 23	4200 001 442	47,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro Granit Turbo

geeignet für Granit und harter Klinker, Naturstein, Kunststein, armerter Boden · hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit · lasergeschweißt · für Trocken- und Nassschnitte geeignet · **Segmenthöhe 12 mm**

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	4206 758 051	178,00	NUUW
300	25,4	4206 758 052	178,00	NUUW
350	20	4206 758 053	211,00	NUUW
350	25,4	4206 758 054	211,00	NUUW
400	25,4	4206 758 056	267,00	NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro 4x4 Explorer

geeignet für alle Materialien wie Granit, Naturstein, bewehrten Beton, Mauerwerk, Pflastersteinen, Frischbeton und Asphalt · auch zum Schneiden von Bewehrungsstahl, Stahlrohren und leichtem Baustahl · mit Schnitttiefenanzeiger und Segmentverschleißanzeiger · hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit · lasergeschweißt

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	22,23	4300 200 148	106,00	• NUUW
300	20	4300 200 149	256,00	• NUUW
300	25,4	4300 200 150	256,00	• NUUW
350	20	4300 200 151	276,00	• NUUW
350	25,4	4300 200 152	276,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio

geeignet für allgemeine Baumaterialien · schützt die Umgebung vor störenden Schneidgeräuschen · lasergeschweißt · 15 mm hohe Segmente · für Nass- und Trockenschutt auf Blocksteinsägen

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
650	4,4	15	25,4	1850	4200 001 788	710,00	• NUUW
900	4,4	15	60 / 55	1350	4200 001 610	1080,00	• NUUW
1000	4,4	15	60/55	1200	4200 001 789	1610,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Pro Universal Laser

geeignet für Betonplatten und allgemeine Baumaterialien · schneller Schnitt · für Nass- und Trockenschnitt auf Blocksteinsägen · hohe Standzeit · lasergeschweißt · 12 mm hohe Segmente

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4,4	12	25,4	2000	4200 001 785	510,00	• NUUW
625	4,4	12	60	1900	4200 001 786	410,00	• NUUW
650	4,4	12	25,4	1850	4200 001 592	450,00	• NUUW
700	4,4	12	60	1700	4200 001 787	490,00	• NUUW
900	4,4	12	60 / 55	1350	4200 001 593	510,00	• NUUW
1000	4,4	12	60 / 55	1200	4200 001 594	1120,00	• NUUW



## Diamanttrennscheibe Extreme Universal Laser

geeignet für alle Baumaterialien · 15 mm hohe Segmente für extreme hohe Standzeit · lasergeschweißt · hoher Schneidekomfort

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
900	60 / 55	4200 001 681	680,00	• NUUW

## Diamantbohrkrone Classic CB

geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 " / Segmenthöhe 10 mm / Segmentlänge 24 mm



Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	R 1 1/4	5	450	24	10	3,0	4200 001 452	153,00	• NUUW
57	R 1 1/4	5	450	24	10	3,0	4200 001 453	171,00	• NUUW
62	R 1 1/4	5	450	24	10	3,5	4200 001 454	181,00	• NUUW
67	R 1 1/4	6	450	24	10	3,5	4200 001 455	182,00	• NUUW
72	R 1 1/4	6	450	24	10	3,5	4200 001 456	188,00	• NUUW
77	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 457	204,00	• NUUW
82	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 458	207,00	• NUUW
87	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 459	224,00	• NUUW
92	R 1 1/4	8	450	24	10	3,5	4200 001 460	236,00	• NUUW
102	R 1 1/4	8	450	24	10	3,5	4200 001 461	246,00	• NUUW
107	R 1 1/4	9	450	24	10	3,5	4200 001 462	260,00	• NUUW
112	R 1 1/4	9	450	24	10	3,5	4200 001 463	270,00	• NUUW
122	R 1 1/4	10	450	24	10	3,5	4200 001 464	280,00	• NUUW
127	R 1 1/4	10	450	24	10	4,0	4200 001 465	296,00	• NUUW
132	R 1 1/4	10	450	24	10	4,0	4200 001 466	318,00	• NUUW
142	R 1 1/4	11	450	24	10	4,0	4200 001 467	338,00	• NUUW
152	R 1 1/4	12	450	24	10	4,0	4200 001 468	343,00	• NUUW
162	R 1 1/4	12	450	24	10	4,0	4200 001 469	371,00	• NUUW
172	R 1 1/4	13	450	24	10	4,0	4200 001 470	420,00	• NUUW
182	R 1 1/4	13	450	24	10	4,0	4200 001 471	430,00	• NUUW
192	R 1 1/4	15	450	24	10	4,0	4200 001 473	467,00	• NUUW
202	R 1 1/4	14	450	24	10	4,0	4200 001 474	530,00	• NUUW
212	R 1 1/4	14	450	24	10	4,0	4200 001 475	590,00	• NUUW
226	R 1 1/4	15	450	24	10	5,0	4200 001 476	640,00	• NUUW
252	R 1 1/4	16	450	24	10	5,0	4200 001 477	697,00	• NUUW
272	R 1 1/4	18	450	24	10	5,0	4200 001 478	720,00	• NUUW
300	R 1 1/4	20	450	24	10	5,0	4206 758 061	633,00	• NUUW

## Diamantbohrkrone Pro CB Beton Robo

geeignet für Beton, Stahlbeton und Steinzeugrohre · Nutzlänge: 300 mm · Aufnahme 3-Loch Flansch / Segmentlänge 24 mm / Segmenthöhe 10 mm



Ø [mm]	202	257
Aufnahme	3-Loch Flansch	3-Loch Flansch
Segmentanzahl	12	16
Länge [mm]	300	300
Segmentlänge [mm]	24	24
Segmenthöhe [mm]	10	10
Segmentbreite [mm]	4	5
Art.-Nr.	4200 001 479	4200 001 480
EUR	436,00	618,00
	•	•
KS	NUUW	NUUW

## Tischkreissäge TZV 315 W / TZV 315

mit patentierter Schräg- und Höhenverstellung · geeignet zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen · mehr Schnitthöhe durch patentierte Schräg- und Höhenverstellung · leichtgängige Höhenverstellung mit übersichtlicher Einstellungsskala · Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten · Queranschlag mit winkelverstellbarer Gehrungslade präzise in einem Gleitlager geführt · Sicherheitsschutzhaube (TZH 350) · besonders stabiles, komplett feuerverzinktes Maschinengestell · hochwertiges Hartmetallsägeblatt · Schiebestock und Spannschlüssel · Motorschutz durch Thermosicherung im Motor · elektronische, wartungsfreie Motorbremse (WS) · elektro-mechanische Motorbremse (DS) · entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1



Schnitt-T. [mm]	90	90
Sägeblatt-Ø [mm]	315	315
Tischbreite [mm]	575	575
Tischlänge [mm]	810	810
Motorleistung [kW]	2,7	3,1
Nennaufnahmeleistung	230 V	400 V
Art.-Nr.	4200 000 676	4200 000 677
EUR	1150,00	1150,00
	•	•
KS	NXUJ	NXUJ



## Tischkreissäge TZH 350 W / TZH 350

für die besonderen Anforderungen auf der Baustelle · geeignet zum Trennen von Holz oder holzähnlichen Werkstoffen · mehr Schnitthöhe durch patentierte Schräg- und Höhenverstellung · leichtgängige Höhenverstellung mit übersichtlicher Einstellungsskala · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten · Queranschlag mit winkelverstellbarer Gehrungslade präzise in einem Gleitlager geführt · besonders stabiles komplett feuerverzinktes Maschinengestell · hochwertiges Hartmetallsägeblatt · Schiebestock und Spannschlüssel · Motorschutz durch Thermosicherung im Motor · elektronische, wartungsfreie Motorbremse (WS) · elektro-mechanische Motorbremse (DS) · entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1

<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Sägeblatt-Ø [mm]	315 / 350	315 / 350
Tischbreite [mm]	626	626
Tischlänge [mm]	860	860
Motorleistung [kW]	2,7 / 2	3,1 / 2,2
Nennaufnahmeleistung	230 V	400 V
Gewicht [kg]	83	83
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4201 010 390</b>	<b>4201 010 391</b>
<b>EUR</b>	<b>1180,00</b>	<b>1180,00</b>
	●	●
KS	NXUJ	NXUJ



## Baukreissäge ZB

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter · Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500 · Tischmaße L 1110 x B 750 mm

Modell	ZB/W 400	ZB 400	ZB 450	ZB 500
Schnitthöhe [mm]	135	135	145	170
Sägeblattabmessung [mm]	400x30	400x30	450x30	500x30
Motorleistung [kW]	3,1	4	5,2	6,4
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 663</b>	<b>4200 000 664</b>	<b>4200 000 665</b>	<b>4200 000 666</b>
<b>EUR</b>	<b>2490,00</b>	<b>2400,00</b>	<b>2930,00</b>	<b>3020,00</b>
	●	●	●	●
KS	NXUJ	NXUJ	NXUJ	NXUJ



## Baukreissäge ZBV

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter · Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500 · Tischabmaße L 1110 x B 750 mm

Modell	ZBV/W 400	ZBV 400	ZBV 450	ZBV 500
Schnitthöhe [mm]	135	135	145	170
Sägeblattabmessung [mm]	400x30	400x30	450x30	500x30
Motorleistung [kW]	3,1	4	5,2	6,4
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 667</b>	<b>4200 000 668</b>	<b>4200 000 669</b>	<b>4200 000 670</b>
<b>EUR</b>	<b>3300,00</b>	<b>2990,00</b>	<b>3590,00</b>	<b>3680,00</b>
	●	●	●	●
KS	NXUJ	NXUJ	NXUJ	NXUJ

## Baukreissäge IC 450 - 10

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselementen · hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten · L 850 x B 750 mm



<b>Schnitthöhe [mm]</b>	<b>153</b>
Sägeblattabmessung [mm]	450x30
Motorleistung [kW]	4,2
Netzspannung [V / Hz]	400 / 50
Gewicht [kg]	121
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 000 671</b>
<b>EUR</b>	<b>1930,00</b>
KS	NXUJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Kunststoffleiste</b>	4201 010 392	6,00	• NXUJ
<b>Lineal</b>	4201 010 393	56,90	• NXUJ
<b>Schiebestock</b>	4201 010 394	7,00	• NXUJ
<b>Lift-/Schrägaufzug</b>	4201 010 395	520,00	• NJUV
<b>Führungsrohr</b>	4201 010 396	37,40	• NXUJ
<b>Parallelanschlag</b>	4201 010 397	32,90	• NXUJ
<b>Schutzhaube</b>	4201 010 398	67,80	• NXUJ

## Kreissägeblatt

für Polystyrol (Styrodur und Styropor) und Holz · kein Verklemmen und Verkleben, da Öffnungen im Stammblatt für eine ausreichende Luftkühlung sorgen · auch ohne Blattwechsel mehr Sicherheit und Arbeitsschutz · schnelleres, effektiveres und umweltfreundliches Arbeiten



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
400	3,8/2,5x30	28	Polystyrol und Holz	4200 001 850	98,00	• NXUJ
450	4,0/2,8x30	32	Polystyrol und Holz	4200 001 851	119,00	• NXUJ
500	4,0/3,0x30	36	Polystyrol und Holz	4200 001 852	139,00	• NXUJ



## Tischkreissäge HT 315

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaugschlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehrungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Queranschlag einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt  
passende Kreissägeblätter siehe Art.-Nr. 4000 814 901 / 4000 815 458



<b>Schnitt-T. [mm]</b>	<b>90</b>
Sägeblatt-Ø [mm]	315
Tischbreite [mm]	550
Tischlänge [mm]	800
Motorleistung [kW]	2
Nennaufnahmeleistung	230 / 50 V / Hz
Gewicht [kg]	40
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 232</b>
<b>EUR</b>	<b>311,00</b>
KS	NXAN



## Baukreissäge ATIKA BTK

Gesamtverzinkung · Anbau-Gerätestecker · Nullspannungsauslöser · abschließbarer Motorschutzschalter · Sägeblatt mit Entspannungsschlitz · Schlüssel zum Auswechseln des Sägeblattes · Schiebstock · Längsanschlag · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten · Kranösen · Aluminiumtischeinlage · Motoren mit Bremsrichtung · starres Hartmetallsägeblatt · mit abklappbarer Tischverlängerung, Sicherheitsschutzhaube · abklappbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · Tischverlängerung L 720 x B 400 mm · Tischmaße L 1050 x B 750 x H 850 mm



Modell	BTK 400 Wechselstrom	BTK 400 Drehstrom	BTK 450 Drehstrom	BTK 500 Drehstrom
Schnitthöhe [mm]	126	126	150	175
Sägeblattabmessung [mm]	400x30	400x30	450x30	500x30
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Gewicht [kg]	108	108	110	114
Art.-Nr.	4200 000 163	4200 000 164	4200 000 165	4200 000 166
EUR	949,00	949,00	1051,00	1129,00
KS	NXAN	NXAN	NXAN	NXAN



## Baukreissäge ATIKA BTU

mit starrem Hartmetallsägeblatt · Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten · Motoren mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser · komplett montiert · mit abklappbarer Tischverlängerung, Sicherheitsschutzhaube · Tischverlängerung 720 x 400 mm · Tischmaße L 1000 x B 660 x H 850 mm



Modell	BTU 450 Wechselstrom	BTU 450 Drehstrom
Schnitthöhe [mm]	150	150
Sägeblattabmessung [mm]	450x30	450x30
Aufnahmeleistung [kW]	3,0	4,4
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50
Gewicht [kg]	90	90
Art.-Nr.	4200 000 167	4220 400 045
EUR	749,00	749,00
KS	NXAN	NXAN



8



## Präzisionskreissägeblatt

unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalholzlern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton  
**Zahnform = flach mit Fase (FF)**



4000 814 900

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	4000 814 900	36,25	PX13
315	3,2	30	FF	20	20	4000 814 901	33,75	PX13
350	3,5	30	FF	24	20	4000 814 902	41,50	PX13
400	3,8	30	FF	28	20	4000 814 903	52,50	PX13
450	4,0	30	FF	32	20	4000 814 904	67,50	PX13
500	4,0	30	FF	36	20	4000 814 905	89,50	PX13



## Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt  
**Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser**



4000 814 910

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	4000 814 910	38,50	PX13
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	4000 814 911	39,75	PX13
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	4000 814 912	46,50	PX13
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	4000 814 913	55,50	PX13
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	4000 814 914	68,50	PX13


## Kreissägeblatt

Chrom-Vanadium · Zahnform A (Wolfszahn) · ohne HM-Bestückung · blankgeschliffen · passend für alle Tischkreissägenfabrikate · Zähnezahl = 56 · zur Holzbearbeitung



8

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	1,6	30	56	4209 140 149	a. Anfr. ●	KV00
400	2,0	30	56	4209 140 150	a. Anfr. ●	KV00
450	2,2	30	56	4209 140 153	a. Anfr. ●	KV00
500	2,5	30	56	4209 140 155	a. Anfr. ●	KV00

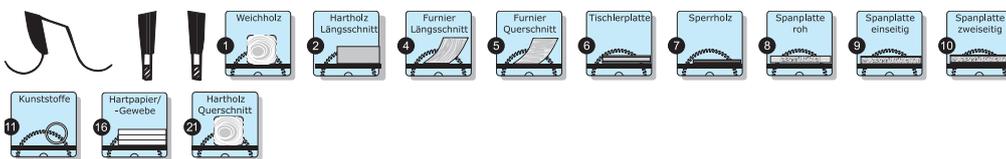

## Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte



**Zahnform = Wechselzahn (W)**

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	4000 814 835	22,95	PX13
160	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	4000 814 836	22,95	PX13
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	4000 814 866	21,75	PX13
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	4000 814 867	29,25	PX13
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	4000 814 869	35,25	PX13

## Böcker



### Bauwinde Boy

zum Heben von Lasten aller Art, wie Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper und vielem mehr · wahlweise mittels Handtaster vom Gerät oder vom Boden aus zu bedienen · Drucktaster mit 1,5 m Steuerkabel  
inkl. Spezial-Zugseil · Seilgewicht mit Lasthaken

Nutzlast [kg]	Fördergeschwindigkeit [m/min]	Hubhöhe [m]	Antriebsmotor [V]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	19	max. 30	230	45	4200 000 468	1390,00	● NRUN
Zubehör					Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Gerüstbefestigung</b>					4200 000 471	195,00	● NRUN
<b>Schwenkrahmenerweiterung</b>					4200 000 472	190,00	● NRUN
<b>Mörtelsilo 45 l</b>					4200 000 476	350,00	● NRUN
<b>Transportring für 4 Eimer</b>					4200 000 477	180,00	● NRUN
<b>Zuggeschirr für Gerüststrahlen</b>					4200 000 478	160,00	● NRUN
<b>Eimerträger</b>					4200 000 479	120,00	● NRUN
<b>Anschlaggeschirr für Schiebekarren</b>					4200 000 480	210,00	● NRUN

## Böcker



### Bedienung

für Bauwinde Boy

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Boy 1,5 m	4200 000 469	180,00	● NRUN
Boy 30 m	4200 000 470	750,00	● NRUN

## Böcker



### Schrägbauaufzug Top-Lift

eine besonders leichte und flexible Transportlösung · durch unterschiedlichste Lastaufnahmemittel und Zubehörteile werden die Geräte praktisch allen Anforderungen auf einer Baustelle gerecht · in drei Varianten lieferbar, die alle bis zu einer maximalen Förderhöhe von 20,30 m aufgebaut werden können · einfach zu transportieren · bequem und sicher aufzubauen · mit umfangreichem Zubehörprogramm

**Lieferumfang für 12,00 m Förderhöhe:** 1 Fußstück 2,00 m · 4 Verlängerungen 2,00 m · 1 Verlängerung 1,00 m · 1 Kopfstück 0,30 m · 1 Antrieb mit Steuerung sowie Endschalter · 1 Knickstück · Normalschlitten · Universalpritsche Standard



Modell	Top-Lift Basic	Top-Lift Standard	Top-Lift Highspeed
Nutzlast [kg]	150	250	230
Förderhöhe [m]	max. 20	max. 20	max. 20
Fördergeschwindigkeit [m/min]	25	34	20/40
Seil-Ø [mm]	5	6	6
Netzspannung [V / Hz]	230/50	230/50	230/50
Art.-Nr.	4200 000 481	4200 000 482	4200 000 483
EUR	4295,00	4795,00	5095,00
KS	NRUN	NRUN	NRUN

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>Fahrschlitten mit Seilbruchsicherung</b>	4200 000 484	480,00	● NRUN
<b>Kippschlitten mit Seilbruchsicherung</b>	4200 000 485	1570,00	● NRUN
<b>Rohrstütze</b>	4200 000 486	275,00	● NRUN
<b>Knickstück, Verstellbereich 20 - 45 °</b>	4200 000 487	400,00	● NRUN
<b>Kippkübel 80 l</b>	4200 000 488	440,00	● NRUN
<b>Uni-Pritsche</b>	4200 000 489	320,00	● NRUN
<b>Solar-Pritsche</b>	4200 000 490	370,00	● NRUN

## Seilaufzug GEDA Mini 60 S

ungeführt (unten hängend) · leichter Gerüstbauaufzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 10 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken  
Schwenkarmhalterung zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage erhältlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

### Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

- Lasthaken für Gerüstteile
- Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
- Hebeschlinge
- Hakenträger
- Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval)



<b>Modell</b>	<b>60 S</b>
Tragfähigkeit [kg]	60
Förderhöhe [m]	51 bzw. 81
Geschwindigkeit [m/min]	23/69
Motorleistung [kW]	0,25 / 0,75
Spannung [V / Hz]	230 / 50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 100</b>
<b>EUR</b>	<b>2450,00</b>
●	
KS	NJUV

## Seilaufzug GEDA Maxi

ungeführt (unten hängend) · leichter Gerüstbauaufzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 10 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken  
Schwenkarmhalterung zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage erhältlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

### Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

- Lasthaken für Gerüstteile
- Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
- Hebeschlinge
- Hakenträger
- Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval)
- Eimergehänge für 4 Eimer
- Kippbügel 65 l
- Mörtelsilo 65 l
- Steinkorb mit Holzpalette
- Kettengehänge für Schubkarren
- Plattengreifer



4200 001 101

<b>Modell</b>	<b>120 S</b>	<b>150 S</b>
Tragfähigkeit [kg]	120	150
Förderhöhe [m]	51 bzw. 81	51 bzw. 81
Geschwindigkeit [m/min]	20/60	15/45
Motorleistung [kW]	0,45 / 1,35	0,45 / 1,35
Spannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4200 001 101</b>	<b>4200 001 102</b>
<b>EUR</b>	<b>2970,00</b>	<b>2970,00</b>
●		●
KS	NJUV	NJUV



## Schrägaufzug GEDA-Lift

idealer Transportaufzug für jeden Handwerker, effizient und sicher einsetzbar · Steuerung und Endschalter steckbar  
**Verlängerung der Grundeinheit:**

Leiterteil 150/250 kg  
 2 m, 1 m, 0,75 m, 0,50 m

Leiterteil 200/250 kg  
 2 m, 1 m, 0,75 m, 0,50 m

Alu-Leiterstütze bis 5,70 m teleskopierbar (mit Verlängerungsrohr bis 7,40 m)

**bestehend aus:**

- Elektrowinde 230 V / 50 Hz mit 43 m Seil (6 mm Ø),  
 21 m Endschaltekabel,
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Fußteil 2 m

Diverse Lastaufnahmemittel sowie umfangreiches Zubehör auf Anfrage!



GEDA Lift 250 Comfort



GEDA Lift 200 Standard



GEDA Fixlift 250

Modell	Tragfähigkeit [kg]	Hubgeschwindigkeit [m/min]	Motorleistung [kW]	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>200 Standard</b>	bis 200	1-stufig 25	1	4200 001 104	2770,00	• NJUV
<b>250 Comfort</b>	bis 250	1-stufig 30	1,3	4200 001 105	3100,00	• NJUV
<b>Fixlift 250</b>	bis 250	2-stufig 19/38	0,6 / 1,2	4200 001 106	3320,00	• NJUV



## Liftbox

Zubehör zu Art.-Nr. 4200 001 104



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Lift-/Schrägaufzug	4201 010 395	520,00	• NJUV





## Aufzug GEDA 200 Z

universell einsetzbarer Aufzug · ideal für Gerüstbauer und Bauhandwerker  
 die 44 kg leichte Bühne ist links und rechts um 90° schwenkbar · der Zahnstangenmast wird problemlos mit nur einem Rohr am Gerüst befestigt · die Verankerungsabstände liegen bei 4 m · das komplette Gerät benötigt am Boden nur eine Stellfläche von 1,5 m x 1,5 m · durch den geringen Platzbedarf ist z.B. das Beladen parallel zum Gebäude kein Problem · durch das Schwenken der Bühne zum Gebäude ist das Entladen an der Etage perfekt gelöst  
 Maße Bühne: L 1,4 m x T 0,8 m x H 1,1 m

Auf Anfrage erhältlich:  
 Seilarbeitsbühnen / Zahnstangenaufzüge / Bauschuttrutschen



Tragfähigkeit [kg]	Hubgeschwindigkeit [m/min]	Förderhöhe [m]	Motorleistung [kW]	Spannung [V / Hz]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	25	35	1,7	230/50	4200 001 103	7590,00	NJUV

## Seilaufzug GEDA Star

ungeführt (oben hängend) · leichter Schwenkarmzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 2 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken



die Elektrowinde kann vom Schwenkarm getrennt werden, somit ist der Aufbau durch eine Person ebenso möglich wie das Verstellen der Ausladung

### Befestigungsmittel (optional als Zubehör erhältlich):

Gerüstbefestigung  
 Geschosstütze  
 Dreibock

### Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

Lasthaken für Gerüstteile  
 Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)  
 Hebeschlinge  
 Hakenträger  
 Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval)  
 Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval)  
 Eimergehänge für 4 Eimer  
 Kippkübel 35 l  
 Kippkübel 65 l  
 Mörtelsilo 65 l  
 Steinkorb mit Holzpalette  
 Kettengehänge für Schubkarren  
 Plattengeifer



4200 001 108



4200 001 107

Modell	Tragfähigkeit [kg]	Förderhöhe [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Motorleistung [kW]	Spannung [V]	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Standard	200	25 bzw. 50	22	1	230 V Wechselstrom	4200 001 107	1715,00	NJUV
250 Comfort	250	25 bzw. 50	28	1	230 V Wechselstrom	4200 001 108	2050,00	NJUV

## Minikran MK

das ideale Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen · sicheres und fehlerfreies Arbeiten sowie eine deutliche Beschleunigung des Arbeitsvorgangs garantieren dabei alle Minikran-Modelle · Hakenhöhe 4,5 m · teleskopierbar auf 6,0 m · Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb · Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger · Hubwerk mit Schnell- und Feinhub 9 m/1,5 min. · mit 8 m Kette und Lasthaken · Beton-Ballastgewicht mit Transportöse · Aufnahme für Steuerung · einschließlich Hängetaster bzw. Funksteuerung · die Dreh- und Katzfahrantriebe haben zwei Geschwindigkeiten und sind auskuppelbar · umfangreiches Greifzangenzubehör



### folgende Modelle auf Anfrage lieferbar:

MK 300, MK 400, MK 400 Dreh-Katz, MK 400 Funk-Dreh-Katz




Modell	Hakenhöhe [m]	Balastgewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	4,5	650	4200 000 451	17200,00	NRUN
400	-	960	4200 000 452	18200,00	NRUN



## Böcker

### Greifzange

Greifzange H 23: Tragfähigkeit 400 kg, mit konischen Bolzen für KS-Planelemente mit 500 mm Lochabstand  
Zubehör für Minikran MK 300 und MK 400

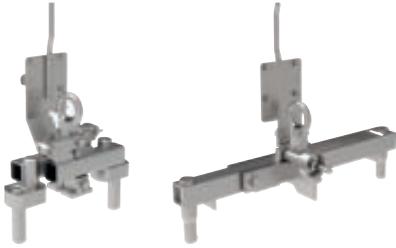

Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
H 21	4200 000 453	600,00	• NRUN
H 23	4200 000 454	125,00	• NRUN

## Böcker

### Universalzange H300

Tragfähigkeit 400 kg, durch Handrad verstellbare Zange für Greifweiten von 125 - 760 mm, quergreifend von 115 - 365 mm

Zubehör für Minikran MK 300 und MK 400



Art.-Nr.	EUR	KS
4200 000 455	1430,00	• NRUN



### Mauertreppe

für den Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine · bei Mauerhöhen bis etwa 2,50 m kann auf ein Gerüst verzichtet werden · es werden von der fahrbaren Mauertreppe die KS-Blocksteine mit einer Greifzange gesetzt

Material	Aluminium
Höhe [m]	0,98
Tritthöhe [m]	0,23
obere Trittläche L x B [m]	1,19 x 0,42
Stufen-L. [m]	1,15
Stufenbreite [m]	0,19
Gesamtmaß aufgeklappt [m]	1,25 x 1,20
Gesamtmaß zusammengeklappt [m]	1,52 x 1,25 x 0,35
Gewicht [kg]	29
	☛
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4206 758 029</b>
<b>EUR</b>	<b>352,60</b>
	•
KS	NRUF



### Podesttreppe

aus Aluminium · zusammenklappbar · hervorragend geeignet beim Einsatz von Versetzgeräten · für großformatige KS-Blocksteine · Arbeitshöhe 3,25 m · Abmessung: 1120 x 1530 x 1250 mm

**Lieferumfang:** inkl. zwei Seitenschutzgeländer

Plattformhöhe [mm]	Tritthöhe [mm]	Gewicht [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	250	37	Aluminium	☛ 4206 835 309	488,22	• NRCM