


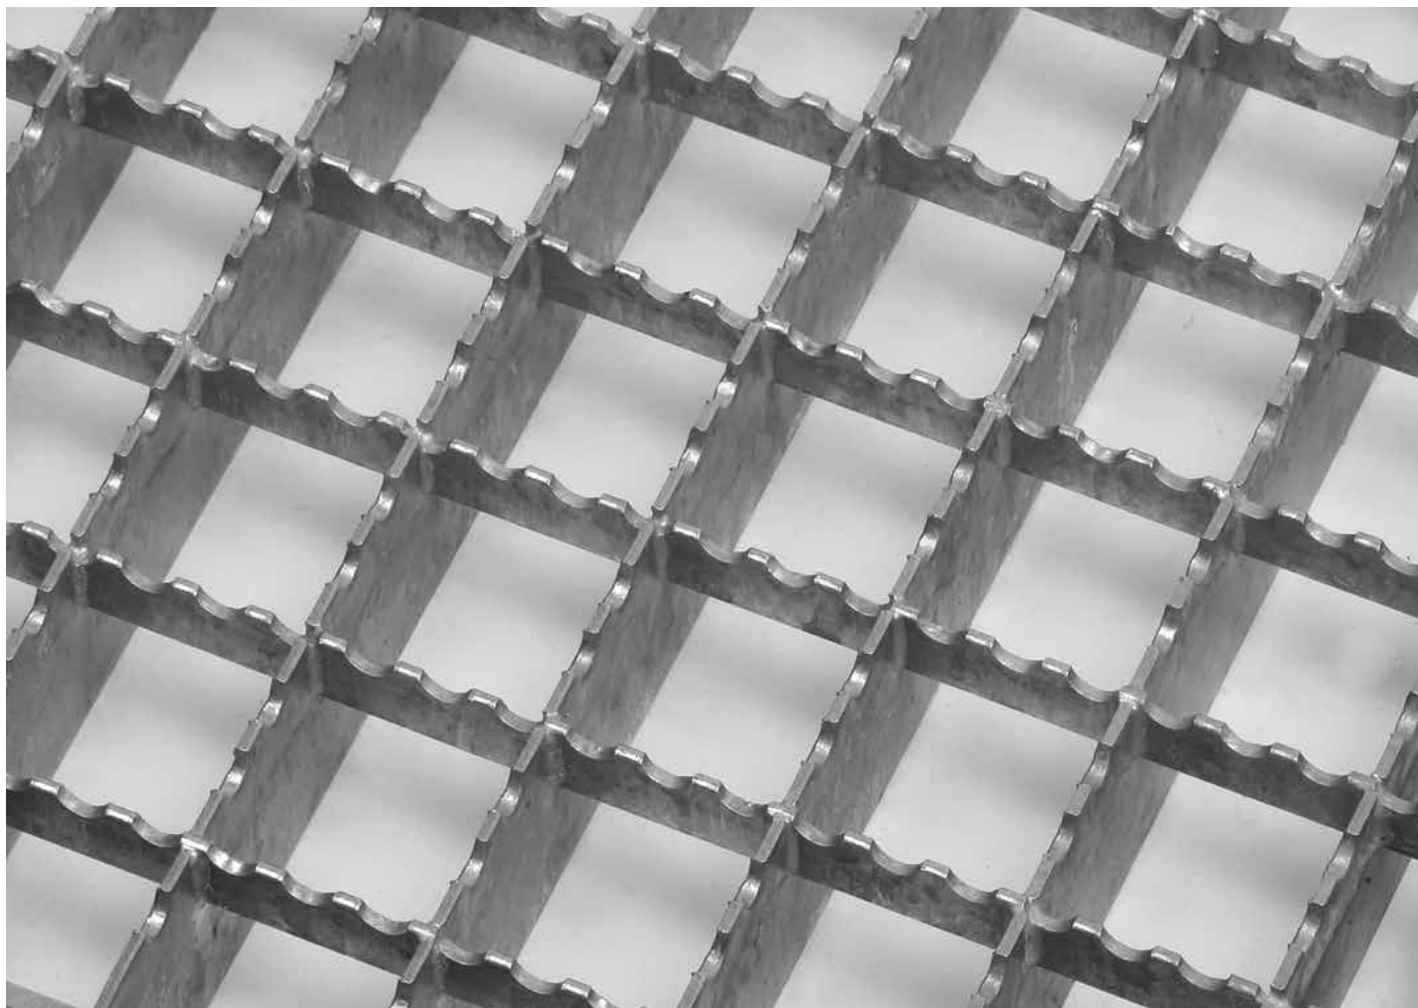

# GITTERROSTE

TREPPENSTUFEN  
PRESSROST-MATTEN  
SCHWEISSPRESS-MATTEN  
ANTRITTSKANTEN

LEITERSPROSSEN  
GITTERROST-ZUBEHÖR  
BLECHPROFILROSTE  
LICHTSCHACHT-  
ABDECKUNGEN

**IHRE ANSPRECHPARTNER:**

WERNER KREBS  
TIMO SCHIELE  
SARAH PUKROP  
LINDA HÄHNEL

Tel.: 07961 885-273  
Tel.: 07961 885-284  
Tel.: 07961 885-281  
Tel.: 07961 885-278

werner.krebs@kicherer.de  
timo.schiele@kicherer.de  
sarah.pukrop@kicherer.de  
linda.haehnel@kicherer.de

## ■ TRAGSTÄBE




Tragstäbe sind belastungsaufnehmende, senkrecht stehende Flachstähle, welche in parallelem Abstand zueinander von Auflage zu Auflage verlaufen.

## ■ FÜLLSTÄBE




Die Füllstäbe verlaufen quer zu den Tragstäben und verbinden diese miteinander, indem sie an den Kreuzungspunkten verpresst bzw. verschweißt werden.

## ■ MASCHENWEITE




Lichtes Maß (a) jeweils zwischen Trag- und Füllstäben

## ■ MASCHENTEILUNG

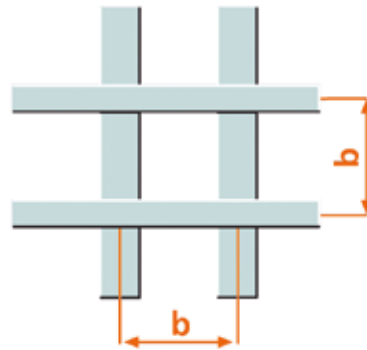


Das Maß von Mitte zu Mitte (b) jeweils bei Trag- und Füllstäben

## ■ RANDEINFASSUNG

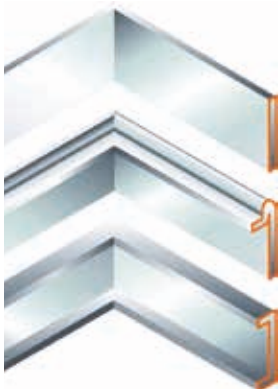

Die Roste werden in der Regel rundum eingefasst. Einfassung aus: Flachstahl, T-Profil oder U-Profil.

## ■ STÜTZWEITE (TRAGSTABRICHTUNG)

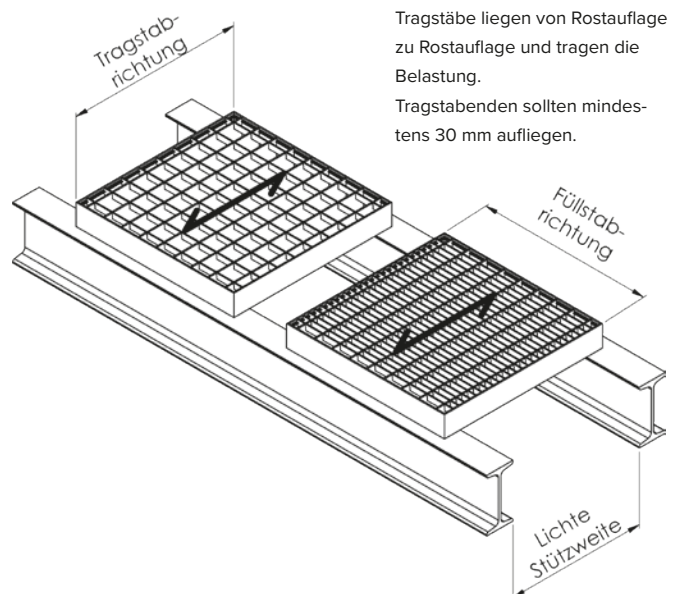


Tragstäbe liegen von Rostauflage zu Rostauflage und tragen die Belastung.

Tragstabenden sollten mindestens 30 mm aufliegen.

## ■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung     | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 290 x 490 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186101 |
| 290 x 590 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186118 |
| 340 x 490 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186125 |
| 390 x 590 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186132 |
| 390 x 690 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186149 |
| 390 x 790 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186156 |
| 390 x 990 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186170 |
| 390 x 1190 mm | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186194 |
| 490 x 790 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186200 |
| 490 x 990 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186224 |
| 590 x 990 mm  | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186248 |
| 590 x 1190 mm | 20 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186255 |



## ■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge


| Abmessung     | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 490 x 690 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186262 |
| 490 x 790 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186279 |
| 490 x 890 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186286 |
| 490 x 990 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186293 |
| 490 x 1190 mm | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186316 |
| 590 x 790 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186323 |
| 590 x 990 mm  | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186347 |
| 590 x 1190 mm | 25 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186361 |




## ■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung     | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 590 x 1190 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186439 |
| 990 x 490 mm  | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186446 |
| 990 x 590 mm  | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186453 |
| 1090 x 490 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186477 |
| 1090 x 590 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186484 |
| 1190 x 390 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186491 |
| 1190 x 490 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186507 |
| 1190 x 590 mm | 30 mm   | 30 x 30 mm   | 4062768186514 |






### BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge


| Abmessung       | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|-----------------|---------|--------------|---------------|
| 290 x 590 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186538 |
| 340 x 490 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186545 |
| 390 x 590 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186552 |
| 390 x 690 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186569 |
| 390 x 790 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186576 |
| 390 x 890 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186583 |
| 390 x 990 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186590 |
| * 390 x 1090 mm | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186606 |
| 390 x 1190 mm   | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186613 |
| 490 x 790 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186620 |
| * 490 x 890 mm  | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186637 |
| 490 x 990 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186644 |
| 490 x 1190 mm   | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186668 |
| 590 x 990 mm    | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186675 |
| 590 x 1190 mm   | 20 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186682 |



### BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung      | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|---------|--------------|---------------|
| 490 x 690 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186699 |
| 490 x 790 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186705 |
| 490 x 890 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186712 |
| 490 x 990 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186729 |
| 490 x 1090 mm  | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186736 |
| 490 x 1190 mm  | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186743 |
| 590 x 790 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186750 |
| * 590 x 890 mm | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186767 |
| 590 x 990 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186774 |
| 590 x 1190 mm  | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186798 |
| 790 x 490 mm   | 25 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186804 |



### BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung     | Bauhöhe | Maschenweite | GTIN          |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 990 x 490 mm  | 30 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186859 |
| 990 x 590 mm  | 30 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186866 |
| 1190 x 490 mm | 30 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186910 |
| 1190 x 590 mm | 30 mm   | 30 x 10 mm   | 4062768186927 |

\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

## ■ ZARGEN FÜR BAUNORM GITTERROSTE

Abmessung = Zargenaußenmaß, feuerverzinkt

| Abmessung            | Für Roste mit Bauhöhe | GTIN          |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 400 x 600 x 23 mm    | 20 mm                 | 4062768186965 |
| 400 x 800 x 23 mm    | 20 mm                 | 4062768186989 |
| 400 x 1000 x 23 mm   | 20 mm                 | 4062768187009 |
| 500 x 800 x 23 mm    | 20 mm                 | 4062768187030 |
| 500 x 1000 x 23 mm   | 20 mm                 | 4062768187054 |
| * 500 x 1100 x 23 mm | 20 mm                 | 4062768187061 |
| * 500 x 700 x 27 mm  | 25 mm                 | 4062768187108 |
| * 1100 x 600 x 32 mm | 30 mm                 | 4062768187252 |
| * 1200 x 400 x 32 mm | 30 mm                 | 4062768187269 |



## ■ PRESS-INDUSTRIEROSTE MIT ANTRITTSKANTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Antrittskante parallel dem Tragstab

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187801 |

NEU



## ■ PRESS-INDUSTRIEROSTE UNVERZINKT

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil, unverzinkt (roh), ohne Zarge

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768282230 |

NEU



## ■ PRESS-INDUSTRIEROSTE MIT ANTRITTSKANTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Antrittskante parallel dem Tragstab

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187832 |

NEU



## ■ PRESS-INDUSTRIEROSTE UNVERZINKT

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil, unverzinkt (roh), ohne Zarge


| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768282247 |

NEU



\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht






## ■ PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 500 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187320 |
| 600 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187337 |
| 700 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187344 |
| 800 x 500 mm   | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187351 |
| 800 x 800 mm   | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187368 |
| 800 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187375 |
| 900 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187382 |
| 1000 x 500 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187399 |
| 1000 x 600 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187405 |
| 1000 x 800 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187412 |
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187429 |
| 1000 x 1200 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187436 |
| 1000 x 1250 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187443 |
| 1000 x 1500 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187450 |
| 1000 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187467 |
| 1200 x 500 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187474 |
| 1200 x 600 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187481 |
| 1200 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187498 |
| 800 x 800 mm   | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187528 |
| 800 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187535 |
| 1000 x 500 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187559 |
| 1000 x 600 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187566 |
| 1000 x 800 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187573 |
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187580 |
| 1200 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187597 |
| 1200 x 500 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187603 |
| 1200 x 600 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 4062768187610 |



## ■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 800 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm** | 4062768187658 |
| 800 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 4062768187696 |
| 900 x 1000 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm** | 4062768187665 |
| 1000 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 4062768187672 |
| 1000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 4062768187702 |
| 1200 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 4062768187689 |

\*\* = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

\* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.

Der Hersteller stellt  
in Kürze die Gleitschutz-  
Ausführung wie folgt um:




## ■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben  
Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung  
Einfassung Flachstahl, feuerverzinkt, ohne Zarge

| Abmessung       | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| 800 x 1000 mm   | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187764 |
| * 900 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187771 |
| 1000 x 1000 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768187788 |


\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



## ■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


| Abmessung     | Tragstab  | Maschenweite | Bohrungsabstand | GTIN          |
|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 600 x 240 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768187870 |
| 600 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187924 |
| 700 x 240 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768187887 |
| 700 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187931 |
| 800 x 240 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768187894 |
| 800 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187948 |
| 800 x 305 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 180 mm          | 4062768188105 |
| 900 x 305 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 180 mm          | 4062768188112 |
| 900 x 240 mm  | 35 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768187900 |
| 900 x 270 mm  | 35 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187955 |
| 1000 x 240 mm | 35 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768187917 |
| 1000 x 270 mm | 35 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187962 |
| 1000 x 305 mm | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 180 mm          | 4062768188129 |
| 1200 x 270 mm | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768187986 |
| 1200 x 305 mm | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 180 mm          | 4062768188143 |




## ■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


| Abmessung     | Tragstab  | Maschenweite | Bohrungsabstand | GTIN          |
|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 600 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188020 |
| 700 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188037 |
| 800 x 240 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 120 mm          | 4062768188006 |
| 800 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188044 |
| 900 x 240 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 120 mm          | 4062768283862 |
| 900 x 270 mm  | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188051 |
| 1000 x 240 mm | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 120 mm          | 4062768188013 |
| 1000 x 270 mm | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188068 |
| 1000 x 305 mm | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 180 mm          | 4062768188167 |
| 1200 x 270 mm | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 150 mm          | 4062768188082 |
| 1200 x 305 mm | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 180 mm          | 4062768188181 |



## ■ BOHRLOCHSKIZZE

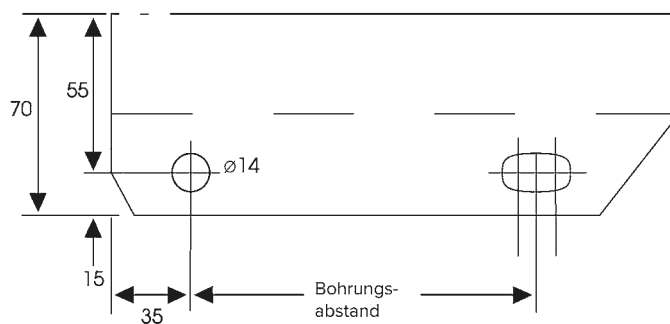

Laschenhöhe 70 mm



## ■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung     | Tragstab  | Maschenweite | Bohrungsabstand | GTIN          |
|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 800 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm** | 150 mm          | 4062768188228 |
| 800 x 270 mm  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 150 mm          | 4062768188303 |
| 800 x 240 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 120 mm          | 4062768283879 |
| 1000 x 240 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 120 mm          | 4062768283886 |
| 1000 x 270 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 150 mm          | 4062768188242 |
| 900 x 270 mm  | 35 x 2 mm | 30 x 30 mm** | 150 mm          | 4062768188235 |
| 900 x 270 mm  | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 150 mm          | 4062768188310 |
| 1000 x 270 mm | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 150 mm          | 4062768188327 |
| 1000 x 305 mm | 35 x 2 mm | 30 x 10 mm*  | 180 mm          | 4062768188341 |
| 1000 x 305 mm | 40 x 2 mm | 30 x 30 mm** | 180 mm          | 4062768188273 |
| 1200 x 270 mm | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 150 mm          | 4062768188259 |
| 1200 x 270 mm | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm*  | 150 mm          | 4062768188334 |
| 1200 x 305 mm | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 180 mm          | 4062768188280 |
| 1200 x 305 mm | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm*  | 180 mm          | 4062768188358 |

\*\* = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

\* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.

Der Hersteller stellt  
in Kürze die Gleitschutz-  
Ausführung wie folgt um:




## ■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit verdrehten Vierkant-Stäben  
Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | Bohrungsabstand | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 800 x 240 mm   | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 120 mm          | 4062768188426 |
| 800 x 270 mm   | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768188457 |
| * 900 x 270 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768188464 |
| 1000 x 270 mm  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 150 mm          | 4062768188471 |

## ■ BOHRLOCHSKIZZE

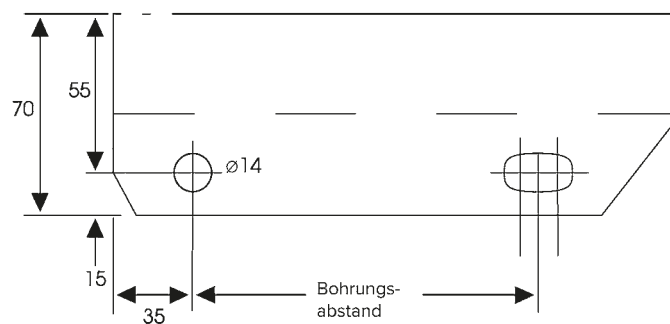

Laschenhöhe 70 mm

\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht





## ■ PRESSROST-MATTE

Unverzinkt (roh)

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      | Randeinfassung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|
| 3000 x 1000 mm | Mit Randeinfassung  | 25 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768283909 |
| 2350 x 1500 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095502 |
| 2400 x 1200 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095496 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095526 |
| 2350 x 1500 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095564 |
| 2400 x 1200 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095540 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095571 |
| 3000 x 1250 mm | Mit Randeinfassung  | 30 x 2 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095687 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095595 |
| 3000 x 1250 mm | Mit Randeinfassung  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768283947 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095601 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095625 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm   | 4062768095632 |



## ■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Unverzinkt (roh)

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      | Randeinfassung      | Tragstab  | Maschenweite  | GTIN          |
|----------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm**  | 4062768095649 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm**  | 4062768214743 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm*   | 4062768095663 |
| 3000 x 1000 mm | Ohne Randeinfassung | 40 x 3 mm | 30 x 10 mm*   | 4062768214750 |
| 3000 x 1250 mm | Mit Randeinfassung  | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm**  | 4062768214385 |
| 3000 x 1250 mm | Mit Randeinfassung  | 30 x 3 mm | 30 x 10 mm*** | 4062768095694 |




\* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.

Der Hersteller stellt  
in Kürze die Gleitschutz-  
Ausführung wie folgt um:



\*\* = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

\*\*\* = mit kleinen, quadratischen ausgeklinkten  
Füllstäben






## PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3000 x 1000 mm | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768096998 |



## PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3000 x 1000 mm | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm** | 4062768097049 |


\*\* = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben



## SCHWEISSPRESS-MATTE


Mit verdrehten Vierkant-Stäben  
Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt  
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

| Abmessung      |                  | Tragstab  | Maschenweite | GTIN          |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 6100 x 1000 mm | unverzinkt (roh) | 25 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095748 |
| 6100 x 1000 mm | unverzinkt (roh) | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095762 |
| 6100 x 1000 mm | unverzinkt (roh) | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095779 |
| 6100 x 1000 mm | unverzinkt (roh) | 40 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095793 |
| 6100 x 1000 mm | unverzinkt (roh) | 30 x 3 mm | 30 x 15 mm   | 4062768095816 |
| 6100 x 1000 mm | feuerverzinkt    | 30 x 2 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095823 |
| 6100 x 1000 mm | feuerverzinkt    | 30 x 3 mm | 30 x 30 mm   | 4062768095830 |



NEU

## WEITERE PRODUKTE KURZFRISTIG LIEFERBAR:

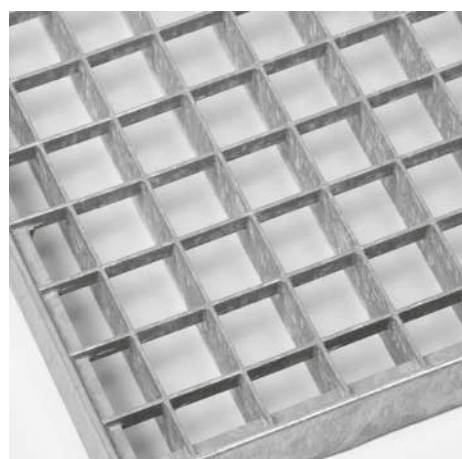


IN UNSEREM  
PROSPEKT  
**LIEFER-  
PROGRAMM**



## ■ ANTRITTSKANTE

Gelocht, Stahl unverzinkt (roh)


| Abmessung        | Länge   | GTIN          |
|------------------|---------|---------------|
| 35 x 28 x 2,0 mm | 6000 mm | 4062768096936 |

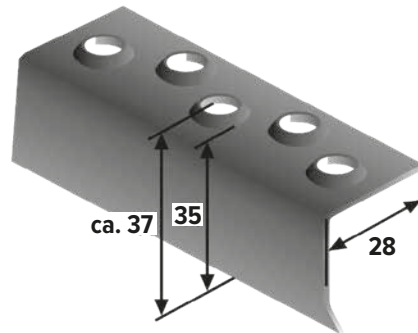

## ■ LEITERSPROSSENPROFILE

| Bezeichnung                                | Abmessung    | Länge   | Werkstoff                          | GTIN          |
|--------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|---------------|
| Quadr. längsgerieft parallel an 2 Seiten   | 25/25/1,5 mm | 6150 mm | Stahl unverzinkt (roh)             | 4062768191006 |
| U-Profil einreihiges Lochbild              | 35/34/2 mm   | 2000 mm | Stahl unverzinkt (roh)             | 4062768191013 |
| U-Profil zweireihiges Lochbild             | 50/39/2 mm   | 2000 mm | Stahl unverzinkt (roh)             | 4062768191020 |
| U-Profil einreihiges Lochbild              | 35/34/2 mm   | 2000 mm | Edelstahl 1.4301 (roh / ungebeizt) | 4062768191037 |
| U-Profil zweireihiges Lochbild             | 50/39/2 mm*  | 485 mm  | Stahl unverzinkt (roh)             | 4062768191051 |
| U-Profil zweireihiges, versetztes Lochbild | 35/30/2 mm   | 2000 mm | Stahl unverzinkt (roh)             | 4062768214798 |

\* = an den Enden rund ausgeklinkt, passend für Rohr-Ø = 48,3 mm





## ■ SICHERUNGSKETTEN FÜR GITTERROSTE

Mit Einhängebügel, Winkel und Befestigungsmaterial  
Im Folienbeutel 2 Stück = 1 Paar

| Werkstoff           | Länge | GTIN          |
|---------------------|-------|---------------|
| Stahl feuerverzinkt | 70 cm | 4062768096677 |



## ■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Für Maschenweite 30 x 30 mm

| Werkstoff           | Typ      | GTIN          |
|---------------------|----------|---------------|
| Stahl feuerverzinkt | # 5/31*  | 4062768095953 |
| Stahl feuerverzinkt | # 5/31** | 4062768095984 |
| Edelstahl 1.4301    | # 5/31*  | 4062768096691 |

\* für Gitterroste bis 30 mm Höhe

\*\* für Gitterroste bis 50 mm Höhe



## ■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm

| Werkstoff           | Typ      | GTIN          |
|---------------------|----------|---------------|
| Stahl feuerverzinkt | # 4/31** | 4062768096004 |

\*\* für Gitterroste bis 50 mm Höhe



## ■ STANDARD-BEFESTIGUNG

Für Maschenweite 30 x 10 mm

| Werkstoff           | Typ        | GTIN          |
|---------------------|------------|---------------|
| Stahl feuerverzinkt | # 20S/31*  | 4062768096011 |
| Stahl feuerverzinkt | # 20S/31** | 4062768096080 |
| Stahl feuerverzinkt | # 23/31*   | 4062768096103 |

\* für Gitterroste bis 30 mm Höhe

\*\* für Gitterroste bis 50 mm Höhe



#### ■ OBERTEIL NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm  
Teller Ø = 51 mm, tiefgezogen

##### Werkstoff

Stahl feuerverzinkt

##### GTIN

4062768096158



#### ■ OBERTEIL NR. 5

Für Maschenweite 30 x 30 mm  
Klemmenoberenteil

##### Werkstoff

Stahl feuerverzinkt

##### GTIN

4062768096127



#### ■ OBERTEIL NR. 23

Für Maschenweite 30 x 10 mm  
U-Profil ca. 22/28/2 mm

##### Werkstoff

Stahl feuerverzinkt

##### GTIN

4062768096172



#### ■ DOPPELKLEMME

Für Maschenweite 30 x 30 mm  
Für Gitterroste bis 50 mm Höhe

##### Werkstoff

Stahl feuerverzinkt

##### Typ





# 5/40

##### GTIN

4062768096219



## MONTAGEBEISPIELE:

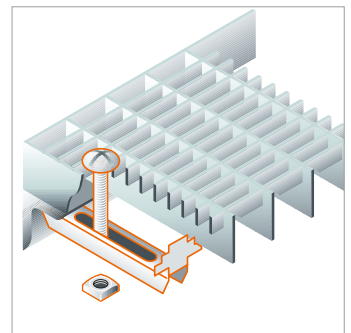



## BELASTUNGSTABELLE

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung  $f=4$  mm  
Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)  
Tragstabteilung: 33,33 mm

| Tragstababmessung | Max. Spannweite<br>im Lichten bei einer<br>Flächenlast von 5 kN/m <sup>2</sup> | Max. Spannweite im Lichten<br>bei einer Punktlast von 1,5 kN<br>auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm | Gewicht / ca. kg/m <sup>2</sup><br>feuerverzinkt<br>MT 33/33 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 25 x 2 mm         | 1000 mm                                                                        | 840 mm                                                                                            | 18,7                                                         |
| 25 x 3 mm         | 1110 mm                                                                        | 960 mm                                                                                            | 25,0                                                         |
| 30 x 2 mm         | 1150 mm                                                                        | 1000 mm                                                                                           | 21,5                                                         |
| 30 x 3 mm         | 1270 mm                                                                        | 1150 mm                                                                                           | 29,0                                                         |
| 30 x 4 mm         | 1370 mm                                                                        | 1260 mm                                                                                           | 41,9                                                         |
| 30 x 5 mm         | 1440 mm                                                                        | 1360 mm                                                                                           | 50,2                                                         |
| 40 x 2 mm         | 1430 mm                                                                        | 1320 mm                                                                                           | 27,0                                                         |
| 40 x 3 mm         | 1580 mm                                                                        | 1520 mm                                                                                           | 37,9                                                         |
| 40 x 4 mm         | 1700 mm                                                                        | 1670 mm                                                                                           | 52,9                                                         |
| 40 x 5 mm         | 1790 mm                                                                        | 1800 mm                                                                                           | 63,9                                                         |
| 50 x 2 mm         | 1690 mm                                                                        | 1640 mm                                                                                           | 37,4                                                         |
| 50 x 3 mm         | 1870 mm                                                                        | 1880 mm                                                                                           | 51,2                                                         |
| 50 x 4 mm         | 2010 mm                                                                        | 2070 mm                                                                                           | 69,9                                                         |
| 50 x 5 mm         | 2120 mm                                                                        | 2230 mm                                                                                           | 83,6                                                         |
| 60 x 3 mm         | 2140 mm                                                                        | 2240 mm                                                                                           | 64,4                                                         |
| 60 x 4 mm         | 2300 mm                                                                        | 2470 mm                                                                                           | 80,9                                                         |
| 60 x 5 mm         | 2430 mm                                                                        | 2660 mm                                                                                           | 97,4                                                         |
| 70 x 3 mm         | 2400 mm                                                                        | 2600 mm                                                                                           | 64,4                                                         |
| 70 x 4 mm         | 2580 mm                                                                        | 2860 mm                                                                                           | 83,9                                                         |
| 70 x 5 mm         | 2730 mm                                                                        | 3080 mm                                                                                           | 111,0                                                        |
| 80 x 3 mm         | 2660 mm                                                                        | 2950 mm                                                                                           | 75,7                                                         |
| 80 x 4 mm         | 2860 mm                                                                        | 3250 mm                                                                                           | 98,0                                                         |
| 80 x 5 mm         | 3020 mm                                                                        | 3500 mm                                                                                           | 124,8                                                        |


Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung  $f=4$  mm  
Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)  
Tragstabteilung: 33,33 mm

| Tragstababmessung | Max. Spannweite<br>im Lichten bei einer<br>Flächenlast von 5 kN/m <sup>2</sup> | Max. Spannweite im Lichten<br>bei einer Punktlast von 1,5 kN<br>auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm | Gewicht / ca. kg/m <sup>2</sup><br>feuerverzinkt<br>MT 33/11 | Gewicht / ca. kg/m <sup>2</sup><br>feuerverzinkt<br>MT 33,3/16,65 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 25 x 2 mm         | 910 mm                                                                         | 670 mm                                                                                            | 25                                                           | 21                                                                |
| 25 x 3 mm         | 1010 mm                                                                        | 840 mm                                                                                            | 33                                                           | 29                                                                |
| 30 x 2 mm         | 1060 mm                                                                        | 900 mm                                                                                            | 28                                                           | 24                                                                |
| 30 x 3 mm         | 1170 mm                                                                        | 1030 mm                                                                                           | 38                                                           | 34                                                                |
| 30 x 4 mm         | 1260 mm                                                                        | 1130 mm                                                                                           | 55                                                           | 49                                                                |
| 30 x 5 mm         | 1330 mm                                                                        | 1220 mm                                                                                           | 63                                                           | 56                                                                |
| 40 x 2 mm         | 1340 mm                                                                        | 1230 mm                                                                                           | 34                                                           | 30                                                                |
| 40 x 3 mm         | 1490 mm                                                                        | 1400 mm                                                                                           | 46,5                                                         | 42,5                                                              |
| 40 x 4 mm         | 1600 mm                                                                        | 1540 mm                                                                                           | 66                                                           | 59                                                                |
| 40 x 5 mm         | 1690 mm                                                                        | 1660 mm                                                                                           | 76                                                           | 70                                                                |
| 50 x 2 mm         | 1610 mm                                                                        | 1550 mm                                                                                           | 41                                                           | 37                                                                |
| 50 x 3 mm         | 1780 mm                                                                        | 1770 mm                                                                                           | 54                                                           | 50                                                                |
| 50 x 4 mm         | 1910 mm                                                                        | 1950 mm                                                                                           | 78                                                           | 71                                                                |
| 50 x 5 mm         | 2020 mm                                                                        | 2100 mm                                                                                           | 89                                                           | 83                                                                |
| 60 x 3 mm         | 2060 mm                                                                        | 2130 mm                                                                                           | 69                                                           | 63                                                                |
| 60 x 4 mm         | 2210 mm                                                                        | 2350 mm                                                                                           | 89                                                           | 82                                                                |
| 60 x 5 mm         | 2340 mm                                                                        | 2530 mm                                                                                           | 103                                                          | 97                                                                |
| 70 x 3 mm         | 2330 mm                                                                        | 2490 mm                                                                                           | 77                                                           | 71                                                                |
| 70 x 4 mm         | 2500 mm                                                                        | 2740 mm                                                                                           | 100                                                          | 93                                                                |
| 70 x 5 mm         | 2640 mm                                                                        | 2950 mm                                                                                           | 137                                                          | 123                                                               |
| 80 x 3 mm         | 2580 mm                                                                        | 2840 mm                                                                                           | 86                                                           | 80                                                                |
| 80 x 4 mm         | 2770 mm                                                                        | 3130 mm                                                                                           | 112                                                          | 104                                                               |
| 80 x 5 mm         | 2930 mm                                                                        | 3370 mm                                                                                           | 150                                                          | 137                                                               |


Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

# ROST-TYPEN

## ■ MIT T-PROFIL-EINFASSUNG

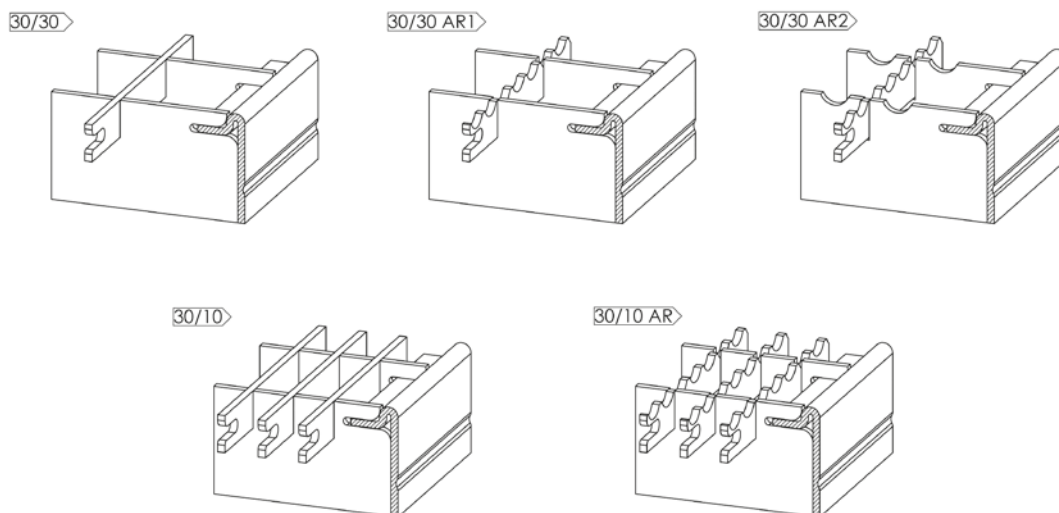

## ■ MIT FLACHSTAHL-EINFASSUNG

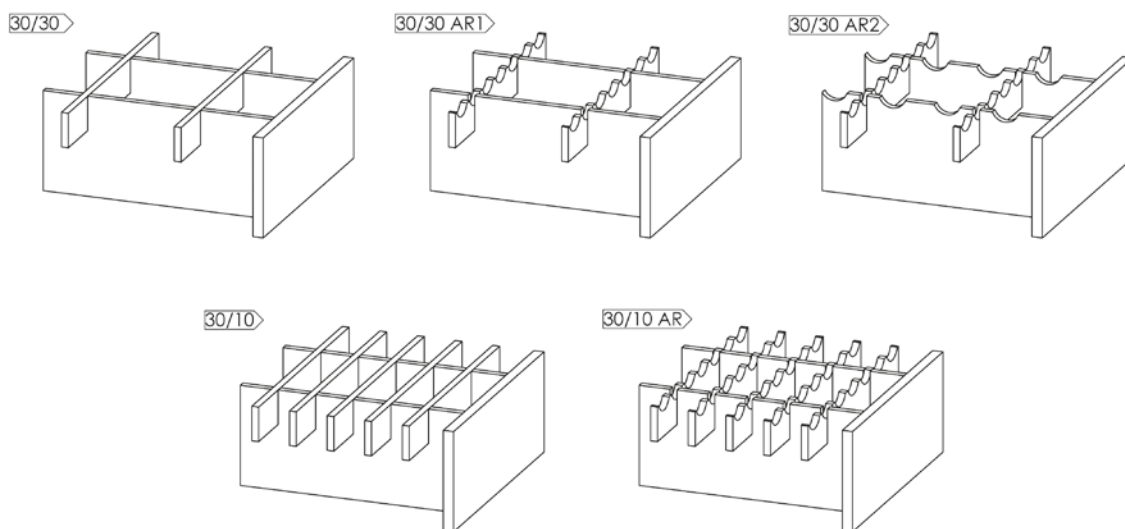

## BLECHPROFILROSTE – EINE ÜBERSICHT



### ■ STEPBLOC D®

Durch die Zahnung der stark ausgeprägten Oberfläche besitzt der Rost eine sehr gute Stabilität und garantiert zusätzlich eine hohe Rutschhemmung, besonders in Bereichen, in denen mit Fett und Öl gearbeitet wird.

Stepbloc D ist durch eine gute Drainagewirkung für den Einsatz in der Industrie und Landwirtschaft, sowie im Fahrzeugbau und Bauwesen bestens geeignet.



### ■ FORMSTEP N®

Die kleinen nach oben und die großen nach unten ausgeprägten Lochungen verleihen dem Rost seine Stabilität. Zudem fördern diese Lochungen die hohe Rutschhemmung. Für den Einsatz im Außenbereich ist dies besonders vorteilhaft. Der Formstep N ist ideal geeignet für Treppen und Laufstege, ebenso für Maschinenbedienpodeste und Gerüstbohlen.



### ■ STEPHUIT N®

Ein universell einsetzbarer Blechprofilrost, der sich aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit durch gute Rutsicherheit auszeichnet. Die Einsatzbereiche sind Laufstege in industriellen und, durch die sehr kleine Lochung, in öffentlichen Bereichen.

### ■ GEZAHNTE OBERFLÄCHE

Stepbloc F, BZ (Zahn)

### ■ GELOCHTE OBERFLÄCHE

Aderstep N, Stepclair N, Airstep N, BN-O

### ■ GESCHLITZTE OBERFLÄCHE

Stepplus N, BP, BP-Ü, BR

## WEITERE PRODUKTE ZUM THEMA:




IN UNSEREM  
PROSPEKT

**BLECH-  
PROFILE**



## LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

- Ultraflach, nur 7 mm
- Mit Edeltstahlgewebe
- Farbe Ev1 eloxal
- Als Aufsatzversion
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Auch mit Randbürstenprofil
- Sonderlösungen auf Anfrage

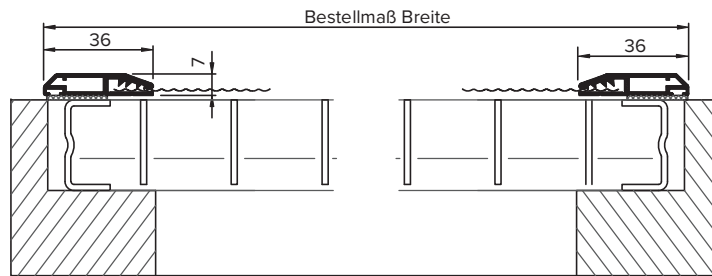


### ■ GÄNGIGE RASTERMASSE ZWISCHENMASSE MÖGLICH

Die Lichtschachtabdeckung ist immer fertig zur Montage





| Tiefe x Breite | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 400 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 500 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 600 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 700 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 800 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 900 mm         | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 1000 mm        | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 1100 mm        | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| 1200 mm        | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |

Keine Lagerware; nur als Sonderanfertigung lieferbar.


### ■ SONDERZUBEHÖR RANDBÜRSTENPROFIL

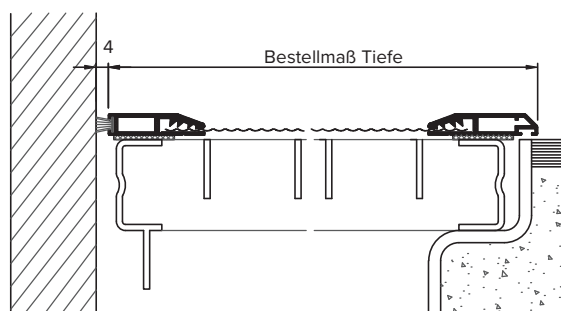



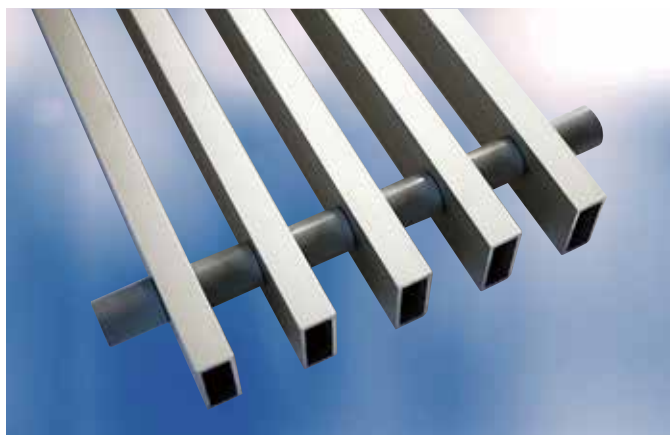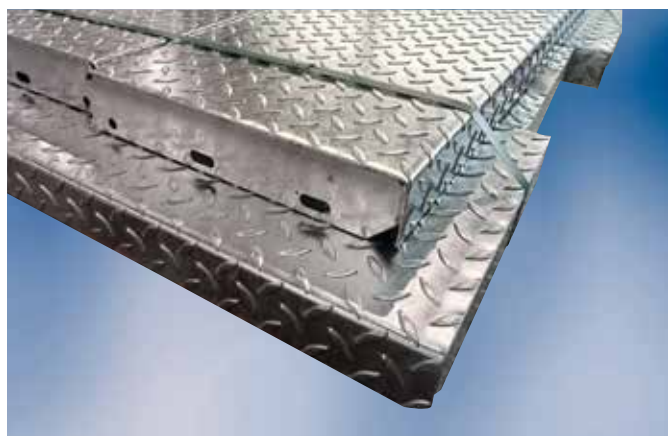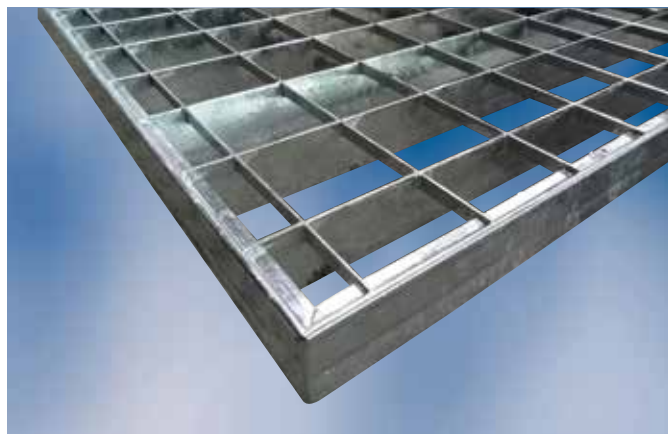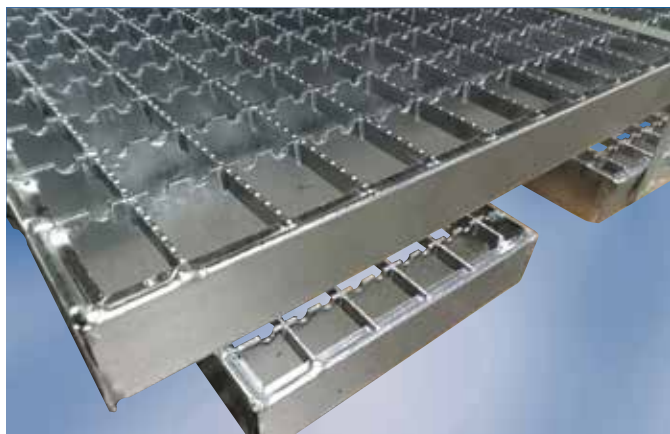


■ ROLLROSTE, ELEGANT ALU

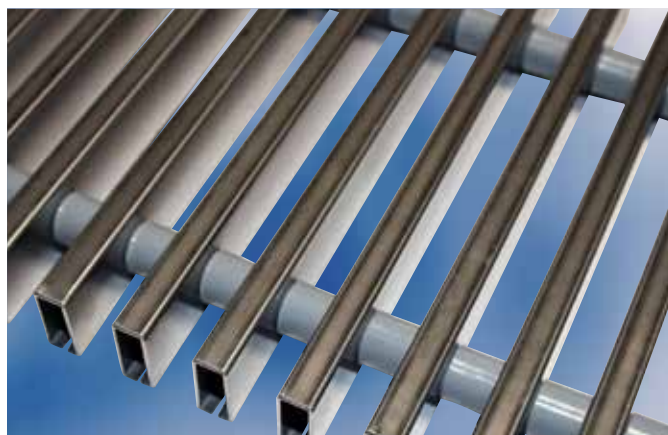

■ ROLLROSTE, ELEGANT V2A



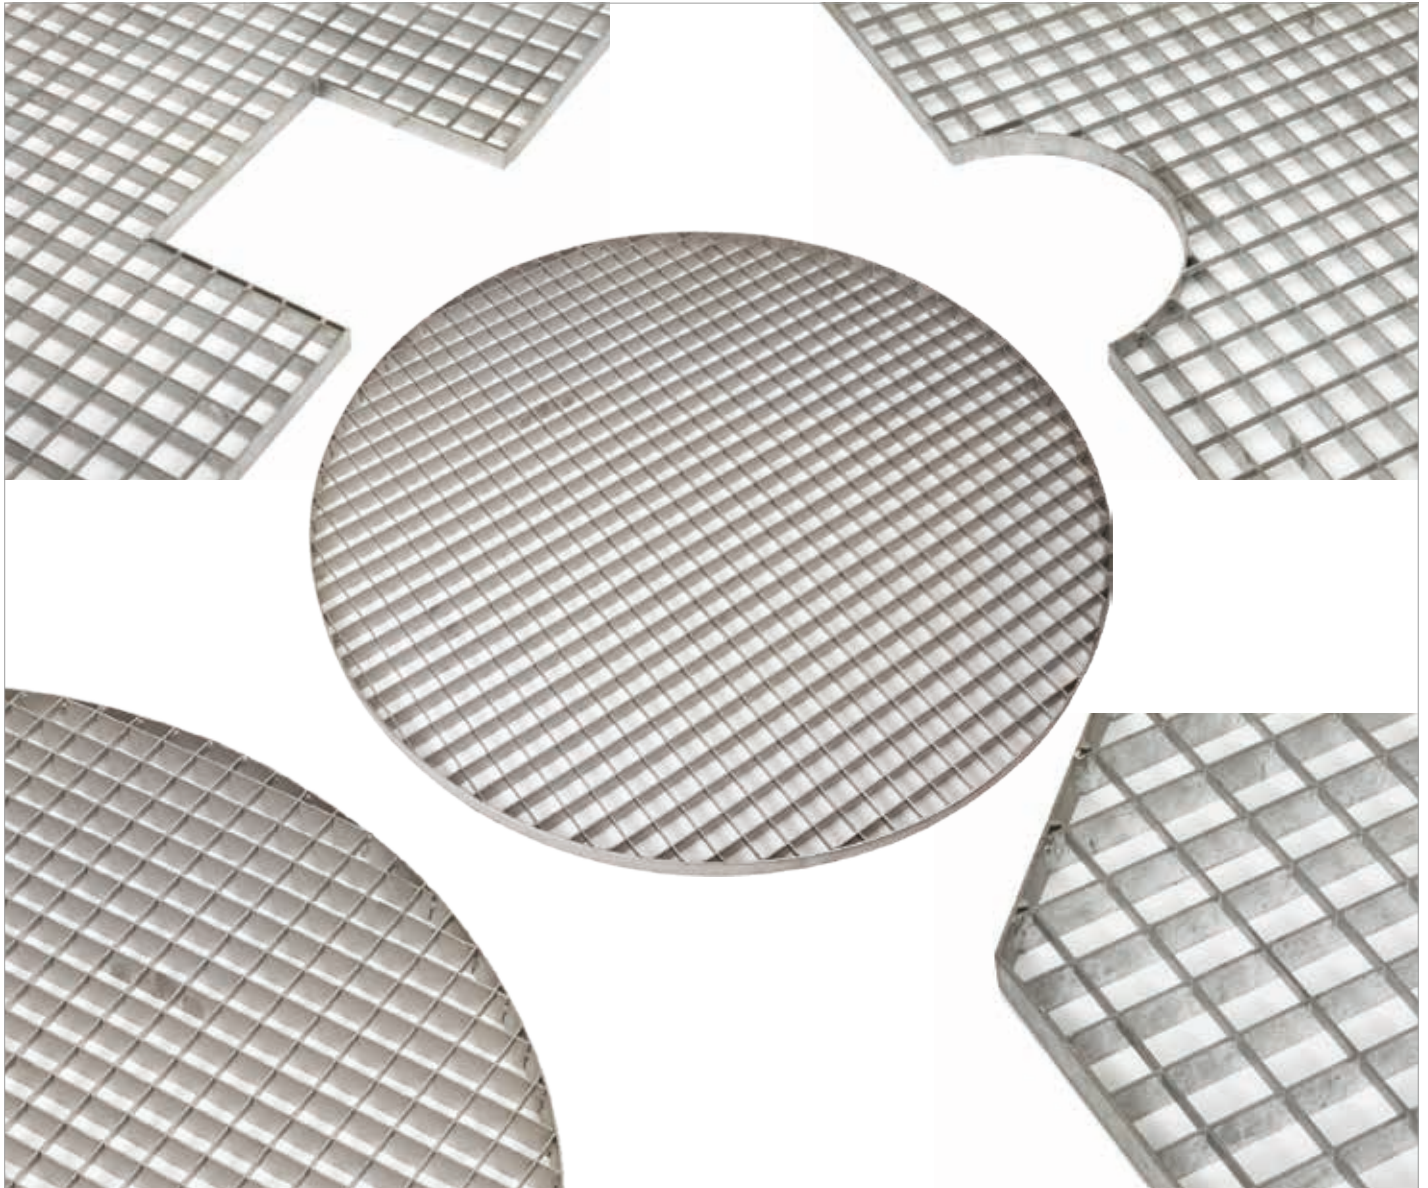

# DER PASSENDE ROST FÜR IHR PROJEKT

## Sonderanfertigungen

### ■ SONDERFORMEN MIT BESONDERHEITEN:

- Runde oder eckige Ausschnitte
- Ausklinkungen
- Fußleisten
- Aufstelzungen
- Winkelkragen
- Gleitschutz

### ■ GITTERROSTE UND TREPPENSTUFEN AUS:

- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- GFK
- Kunststoffroste mit Glasfasern verstärkt

### ■ SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Barfußroste/Bootsstegroste
- INDURO Roste
- Kammroste
- Lamellenroste
- Rollroste
- Maschenteilung variables Maschenbild durch Kombination von Trag- und Füllstabteilungen
- Tragstäbe Tragstabhöhe und -stärke für hohe Belastungen und Stützweiten

### ■ WEITERE PRODUKTE:

- Pressroste
- Schweißpressroste
- Schwerlastroste
- Vollroste
- Jalousieroste
- Blechprofilroste
- Schwimmbadstufen/-sprossen
- Treppenstufen
- Spindelstufen
- Winkelrahmen
- Befestigungs- und Sicherungselemente



# ARBEITSKLEIDUNG MIT VEREDELUNG VON



**GESTALTEN SIE MIT UNS IHREN  
UNVERWECHSELBAREN FIRMENAUFTRITT!**

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Arbeitskleidung. Qualität, Funktionalität und modernes Design zeichnen die Kollektionen unserer Markenhersteller aus. Für einen individuellen Auftritt bieten wir Ihnen außerdem sämtliche Veredelungsmöglichkeiten aus einer Hand an: Bedrucken, Besticken, Beflocken oder Erstellen und Aufnähen von Emblemen.

