Ampack Swiss

Kicherer

HOCHWERTIGE PRODUKTE FÜR DIE GEBÄUDEHÜLLE

UNTERDECKBAHNEN

FASSADENBAHNEN

DAMPFBREMSEN

KLEBETECHNIK

Ampack Verkaufsprogramm Deutschland

Neuheiten

Ampatex® Variano 3 extra

Reißverstärkte, feuchtevariable Dampfbremse. Sie eignet sich dank der hohen Nagelausreißfestigkeit ausgezeichnet für Einblasdämmstoffe.

> Details siehe S. 33

Ampacoll® Profix

Luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Hält sehr gut auf vielen schwierigen Untergründen, so auch auf TPU-Bahnen.

> Details siehe S. 47

Ampacoll® Flexx pro

Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen in den Breiten 60, 100 und 150 mm.

> Details siehe S. 49

Ampatop® RF black

Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen.

> Details siehe S. 27

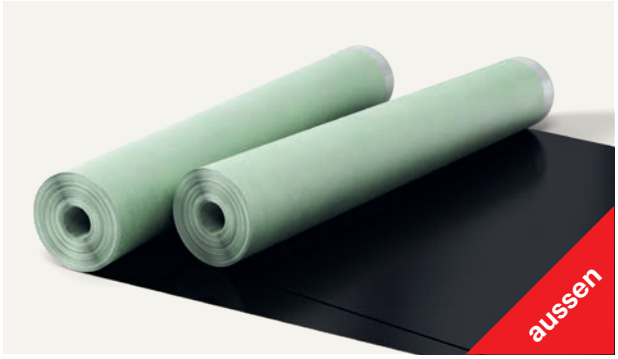

Inhalt

02 Neuheiten

04 Unterdeck- / Unterspannbahnen
04 Unterdeck- / Unterspannbahnen Ampatop® Technologie
08 Schweißbare Unterdeck- / Unterspannbahn Ampatop® Seal
12 Zubehör zu Ampatop® Seal
15 Unterdeck- / Unterspannbahnen DuPont™ Tyvek® Technologie
20 Zuordnung von Zusatzmaßnahmen gemäß ZVDH

21 Fassadenbahnen
21 Fassadenbahnen für geschlossene Fassaden
24 Ampack-Garantien
26 Fassadenbahnen für Fassaden mit offenen Fugen

29 Dampfbremsen
29 Dampfbremsen Ampatex® und Sisalex®
32 Feuchtevariable Dampfbremsen
34 Dampfbremse für das Flachdach

36 Bewitterbare Dampfbremsen
36 Bewitterbare Dampfbremsen

38 Sanierungsdampfbremsen
38 Sanierungsdampfbremsen

43 Dampf- / Immissionssperren
43 Dampf-, Feuchtigkeits- und Radonsperren, Rieselschutz

45 Klebetechnik
45 Nageldichtungen
46 Flüssigklebstoffe
48 Acrylklebebänder
51 Putzanschlussband
51 Butylkautschuk-Klebebänder
53 Butylkautschuk-Rundschnüre
54 Doppelseitige Klebebänder
55 Primer
56 Manschetten

59 Fenstereinbau-Produkte
60 Fensteranschlussbänder
62 Multifunktionsbänder / vorkomprimierte Fugendichtbänder
64 Fenstereinbaubänder
65 Fenstermontage-Schaum

65 Zubehör Klebetechnik
66 POS-Display

67 Wärmeschutz
68 Steildach-Dämmplatten
70 Service-Zuschläge
70 Schrauben
71 Systemprodukte
75 Konstruktionsbeispiele

76 Lärmschutz
76 Schwerfolien
77 Zubehör Lärmschutz

78 Ampack
78 Ihre Ansprechpartner
80 Klebematrix
82 Produktverzeichnis
83 Allgemeine Geschäftsbedingungen

ISO 9001
Swiss Research

Die abgedruckten Preise sind unverbindliche Richtpreise.

Unterdeck- / Unterspannbahnen
Ampatop® Technologie

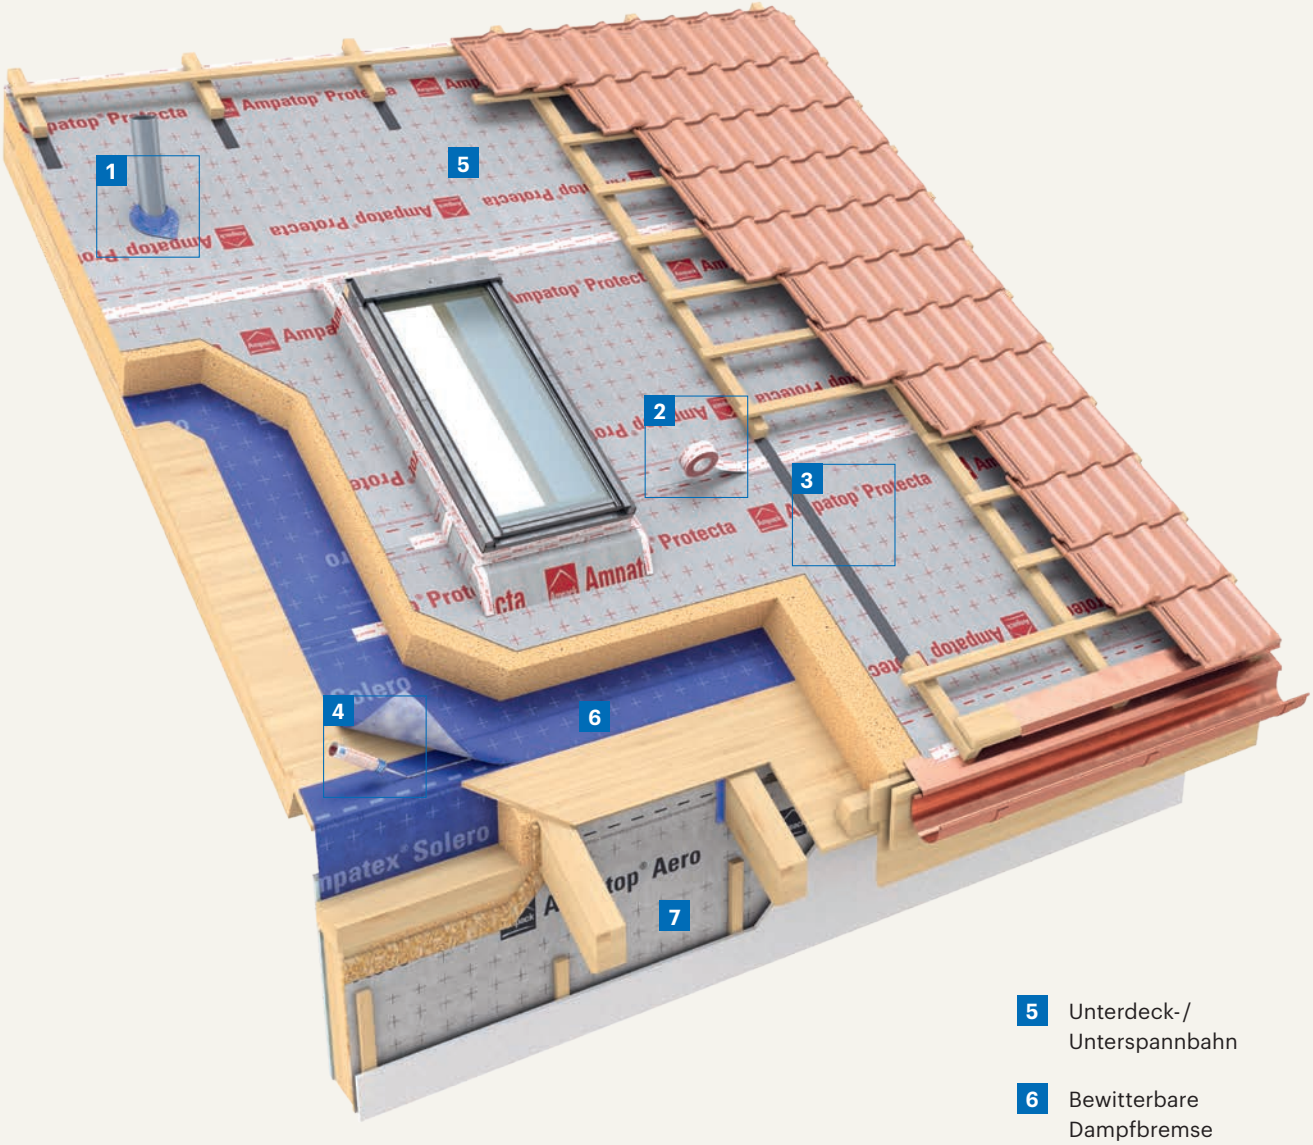

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 45
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen

Ampatop® Protecta (plus)
Unterdeck- / Unterspannbahn

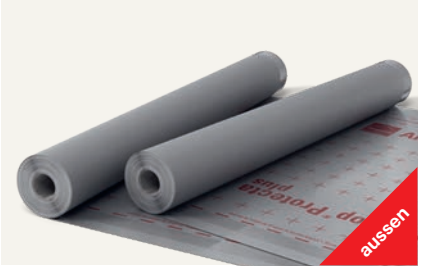

Dreilagige hochreißfeste Unterdeck- / Unterspannbahn UDB-A / USB-A.
Als Behelfsdeckung geeignet. **Monolithische Technologie**

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische Technologie
- **Ampatop® Protecta plus**: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE *

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533845	Ampatop® Protecta	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115533869	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115537645	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	3,0 m × 30 m = 90 m²	20 Rollen = 1800 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

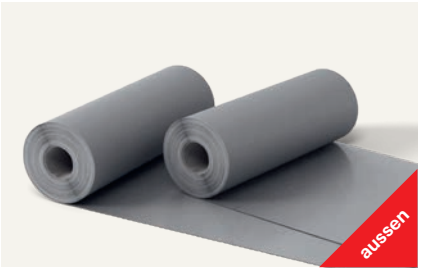

Dreilagiger hochreißfester Streifen aus Ampatop® Protecta. UDB-A/USB-A.
Monolithische Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Monolithische Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m	60 Rollen

* Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte.
Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Ampatop® Secura (plus)
Unterdeck- / Unterspannbahn

Zweilagige hochreißfeste Unterdeck- / Unterspannbahn UDB-A / USB-A mit TPU-Beschichtung. Als Behelfsdeckung geeignet. **Monolithische TPU-Technologie**

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische TPU-Technologie
- **Ampatop® Secura plus**: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N / 5 cm | 350 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	225 N | 225 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533920	Ampatop® Secura plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m²	35 Rollen = 2625 m²

«Ampack-Produkte halten nachweislich jahrzehntelang. Nutzen Sie unser Know-how.»

Marc Schulte
Verkaufsleiter

Ampack
Point of Sale Display

> Details S. 66

Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn Ampatop® Seal

6 Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn

7 Nageldichtband

8 Anpressrolle

9 Traufbahn

1

Ampacoll® LiquiSeal Quellschweißmittel
> Details S. 12
außen

2

Ampacoll® LiquiSeal Applicator: Pinselflasche & Pinsel
> Details S. 12
außen

3

Ampatop® SealStripe Streifen aus Ampatop® Seal
> Details S. 12
außen

4

Ampacoll® TubeSeal vorgefertigte Manschetten
> Details S. 12
außen

5

Ampacoll® Profix Flüssigklebstoff
> Details S. 13
außen innen

Vorkonfektionierung

Ampatop® Seal liefern wir auch vorkonfektioniert aus. Für Handwerker und Architekten bringt dies enorme Vorteile mit sich:

> Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen
> Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung
> Kein Abfall auf der Baustelle
> Schweißnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen. Das bedeutet Sicherheit und gleichbleibende Schweißqualität
> Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung

Vorkonfektionierung ist in jedem Falle möglich bis zum Maß von 30 m × 14 m pro Stück. Fragen Sie uns an! Bezüglich 3D-Verschweissung beraten wir Sie gerne!

Anwendungs-
video

Rechtwinklig: Bestellung mit Angabe «Traufl änge × Ortlänge» (Firstposition vermerken)

Sondermaß: Bestellung nach Plan (Dateiformat DWG, DXF). Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere Formen sind möglich.

Verrechnung
> Nettofläche (ohne ausgesparte Flächen)
> Zuschläge für Vorkonfektionierung sind Nettopreise.

3D-Verschweissung:
Zuschlag pro lfm Hochfrequenz-Verschweissung.

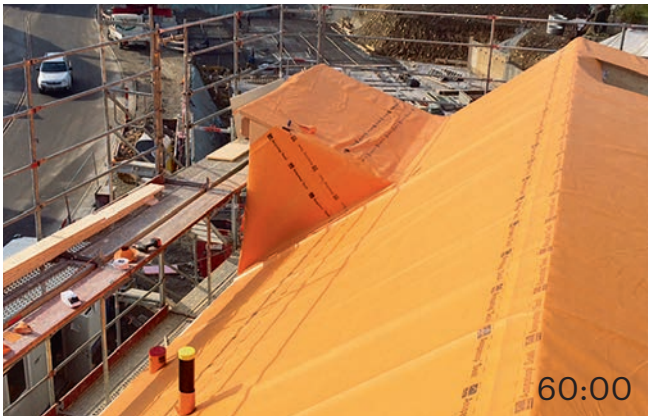

Ampatop® Seal
Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn

Dreilagige schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn der Klasse UDB-A/USB-A. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU. Ampatop® Seal ist frei von PVC und Weichmachern. **Monolithische TPU-Technologie**

- Verschweißbar mittels Quellschweißmittel und Heissluft
- Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische TPU-Technologie
- Für niedrige Dachneigungen

Bahn kann unter bestimmten Voraussetzungen unter Solaranlagen eingesetzt werden. Mit sondervertraglicher Regelung einsetzbar als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 und 2 nach ZVDH.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		5°
Reißfestigkeit	längs | quer	350 N/5 cm | 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja
Schweißtemperatur		240–280 °C

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534385	Ampatop® Seal	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 Rollen = 1350 m²
7640115534897	Ampatop® Seal Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 Rolle = 600 m²
7640115535665	Ampatop® Seal	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 Rollen = 1800 m²
7640115535689	Ampatop® Seal Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 Rolle = 1200 m²

Anwendungsvideo

Ampatop® Seal
Vorkonfektionierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536754	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig	max. 30 m × 14 m pro Stück 100–500 m²*	
7640115536754	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig	max. 30 m × 14 m pro Stück ab 500 m²*	
7640115536761	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß	max. 30 m × 14 m pro Stück 100–500 m²*	
7640115536761	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß	max. 30 m × 14 m pro Stück ab 500 m²*	
7640115536778	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Anzeichnung der Konterlatten		
7640115537003	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Traufbahn		
7640442091056	3D-Verschweissung		

* Mindestbestellmenge: 100 m²

Ampatop® Seal GHS
Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn

Dreilagige schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn der Klasse UDB-A/USB-A. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU. Ampatop® Seal GHS ist frei von PVC und Weichmachern.
Monolithische TPU-Technologie

- Verschweißbar mittels Quellschweißmittel und Heissluft
- Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische TPU-Technologie
- Für niedrige Dachneigungen
- Hagelbeständig
- Abriebfest

Bahn kann unter bestimmten Voraussetzungen unter Solaranlagen eingesetzt werden. Mit sondervertraglicher Regelung einsetzbar als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 und 2 nach ZVDH.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1+
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		3°
Reißfestigkeit	längs | quer	350 N/5 cm | 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja
Schweißtemperatur		240–280 °C

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

UDB-A / USB-A

13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090677	Ampatop® Seal GHS	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 Rollen = 1350 m²
7640442090714	Ampatop® Seal GHS Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 Rolle = 600 m²
7640442090691	Ampatop® Seal GHS	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 Rollen = 1800 m²
7640442090738	Ampatop® Seal GHS Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 Rolle = 1200 m²

Ampatop® Seal
Vorkonfektionierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536754	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig	max. 30 m × 14 m pro Stück 100–500 m²*	
7640115536754	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig	max. 30 m × 14 m pro Stück ab 500 m²*	
7640115536761	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß	max. 30 m × 14 m pro Stück 100–500 m²*	
7640115536761	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß	max. 30 m × 14 m pro Stück ab 500 m²*	
7640115536778	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Anzeichnung der Konterlatten		
7640115537003	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Traufbahn		
7640442091056	3D-Verschweissung		

* Mindestbestellmenge: 100 m²

Ampatop® Seal
Zubehör

Ampatop® SealStripe

Streifenförmiger Zuschnitt aus **Ampatop® Seal** als Einfassung bei Dachflächenfenstern, an Kaminen und Aufbordungen, als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konterlatten und zum Einsatz an Reparaturstellen.

Technische Daten	
s_d-Wert	0,20 m
Gewicht	350 g/m²
Brandverhalten	E

Art.-Nr.	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640115535160	37,5 cm × 30 m	1 Rolle

Ampatop® SealStripe GHS

Streifenförmiger Zuschnitt aus **Ampatop® Seal GHS** als Einfassung bei Dachflächenfenstern, an Kaminen und Aufbordungen, als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konterlatten und zum Einsatz an Reparaturstellen.

Technische Daten	
s_d-Wert	0,20 m
Gewicht	350 g/m²
Brandverhalten	E

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640442090776	37,5 cm × 30 m	1 Rolle

Ampacoll® LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von **Ampatop® Seal (GHS)**. Keine weitere Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	0 bis +70 °C
Verbrauch	ca. 1 Liter pro 200 m² Bahnenfläche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit
7640115534446	1,25 l	6 Dosen
7640115534514	5 l	1 Eimer

Ampacoll® LiquiSeal Applicator

Pinselflasche und Pinsel zur einfachen Applikation von **Ampacoll® LiquiSeal** auf **Ampatop® Seal.**

> Rechteckige, wegrollsichere Flasche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit/Set
7640115535313	500 ml	2 Pinselflaschen &5 Pinsel

Ampacoll® TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. **Ampacoll® TubeSeal** ist quellschweißbar.

Technische Daten	
Für Durchdringungen mit Durchmesser von	80 – 120 mm
Max. Dachneigung	25°

Art.-Nr.	Kartoninhalt	Verkaufseinheit
7640115534866	4 Manschetten	1 Karton

NEU

Ampacoll® Profix

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons

Ampacoll® DoubleSeal

Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +90 °C

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen

Ampatop® SealEdge

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger Verschweißung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdeck-/Unterspannbahn **Ampatop® Seal**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdeck-/Unterspannbahn in die Dachrinne.

Technische Daten	
Schweißtemperatur Ampatop® Seal	240–280 °C
Schweißtemperatur PVC-Streifen	280 °C
UV-Stabilität Ampatop® Seal	3 Monate
UV-Stabilität PVC-Streifen	> 10 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße
7640115536945	600 mm × 30 m

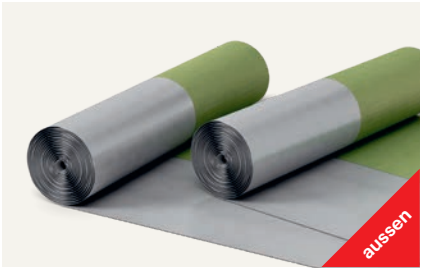

Ampatop® SealEdge GHS

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger Verschweißung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdeck-/Unterspannbahn **Ampatop® Seal GHS**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdeck- / Unterspannbahn in die Dachrinne.

Technische Daten	
Schweißtemperatur Ampatop® Seal GHS	240–280 °C
Schweißtemperatur PVC-Streifen	280 °C
UV-Stabilität Ampatop® Seal GHS	6 Monate
UV-Stabilität PVC-Streifen	> 10 Jahre

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße
7640442090752	600 mm × 30 m

Ampacoll® SealForm

Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage in grauer Farbe. Dehnbares und flexibles aber robustes Spezialmaterial für die dauerhafte Ausbildung von Ecken, Durchdringungen und Anschlüssen.

Technische Daten	
Freibewitterungszeit	3 Monate
Schweißtemperatur Ampatop® Seal	240–280°C

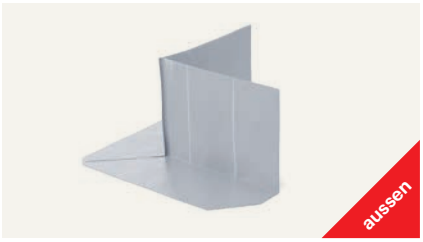

Ampacoll® SealForm 1
Ecke kurz 90°

L × B × H: 250 × 250 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

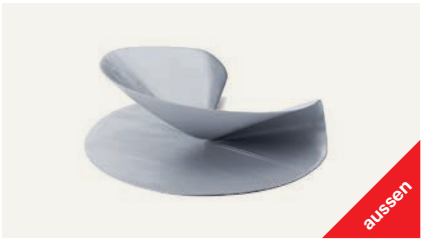

Ampacoll® SealForm 5
Flick rund

Ø 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

Ampacoll® SealForm 915/930/945
Durchdringung hoch 15°/30°/45°

L × B × H: 400 × 400 × 250 mm
Ø 160 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**

Ampacoll® SealForm 10
Durchdringung flach, flexibel

L × B × H: 400 × 400 × 40 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien

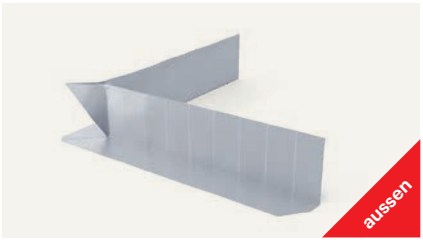

Ampacoll® SealForm 11
Ecke lang variabel

L × B × H: 800 × 800 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kartoninhalt
7640115537195	Ampacoll® SealForm 1: Ecke kurz 90°	4 Stück
7640115537218	Ampacoll® SealForm 5: Flick rund	8 Stück
7640115537232	Ampacoll® SealForm 915: Durchdringung hoch 15°	2 Stück
7640115537256	Ampacoll® SealForm 930: Durchdringung hoch 30°	2 Stück
7640115537270	Ampacoll® SealForm 945: Durchdringung hoch 45°	2 Stück
7640115537294	Ampacoll® SealForm 10: Durchdringung flach, flexibel	2 Stück
7640115537317	Ampacoll® SealForm 11: Ecke lang variabel	4 Stück

detaillierte Vermaßungen

Ampack im Baustoff-Fachhandel

Ampack vertreibt seine Produkte über den Baustoff-Fachhandel. Diese Zusammenarbeit hat sich über Jahre bewährt. Nur so ist sichergestellt, dass Profi-Handwerker unsere Produkte auch in ihrer Region kaufen können. Gemeinsame Schulungen und der Informationsaustausch mit dem Fachhandel sind weitere wichtige Aktivitäten zum Vorteil der Handwerker.

Finden Sie Baustoff-Händler mit Ampack-Produkten online auf www.ampack.biz > Händlersuche

Unterdeck- / Unterspannbahnen
DuPont™ Tyvek® Technologie

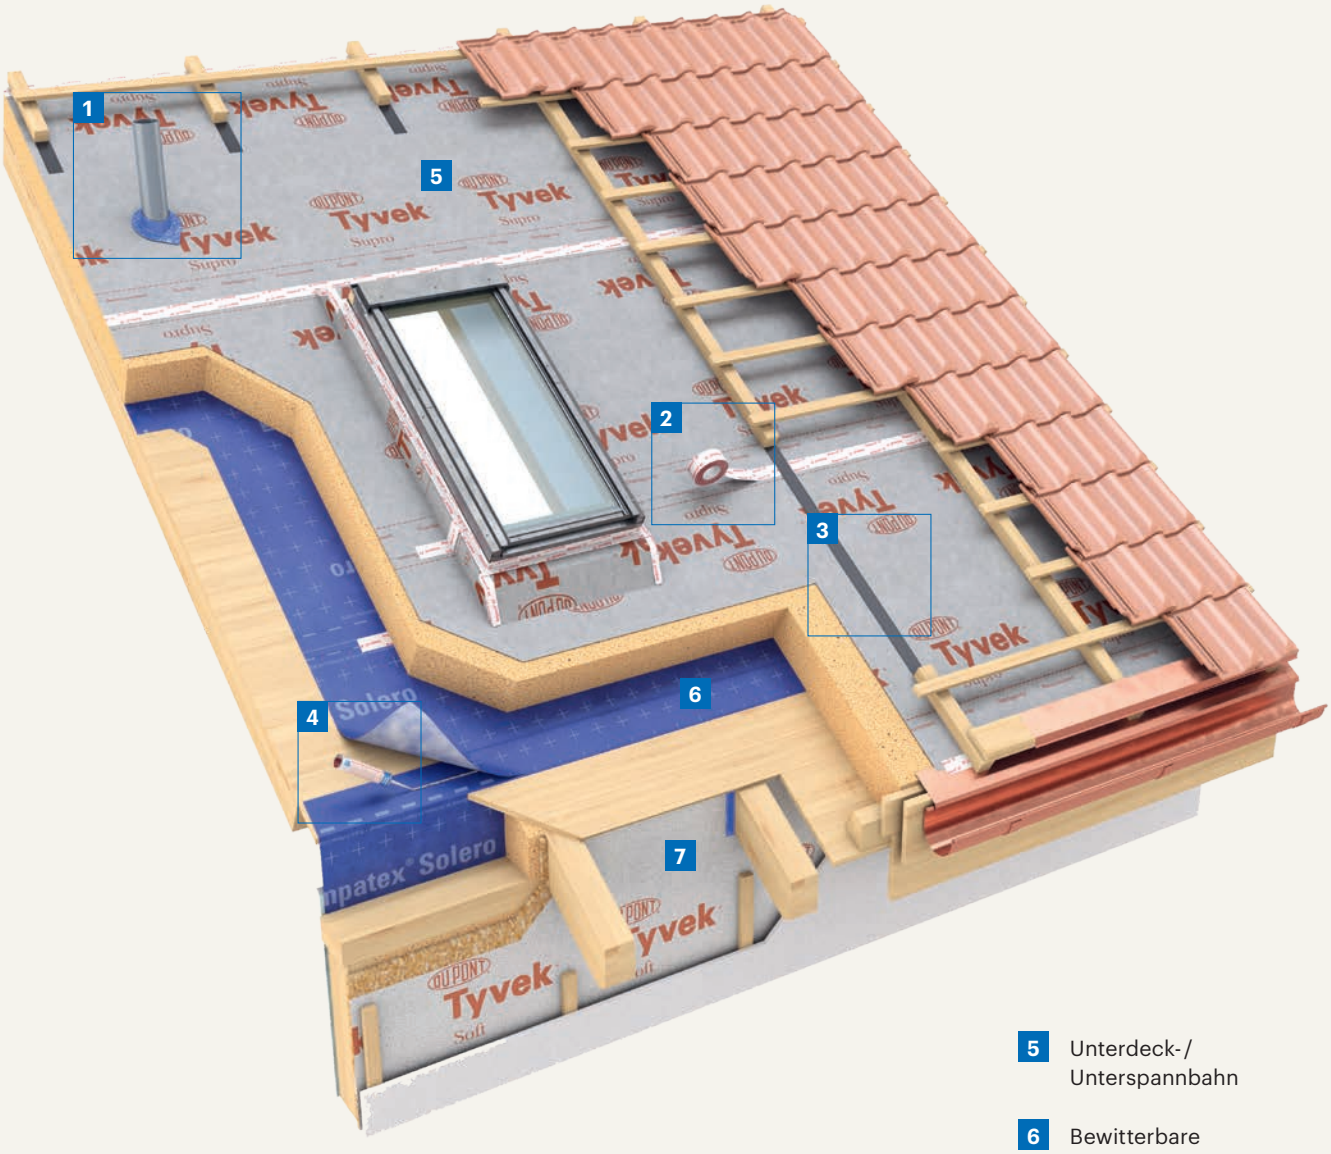

5 Unterdeck- / Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 45
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen

Tyvek® Solid
Unterdeckbahn

Sehr robuste einlagige Unterdeckbahn UDB-B.
Flash-spun-bond-Technologie*

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		82 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		4 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	250 N/5 cm | 210 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	90 N | 85 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden

25 YEARS WARRANTY

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

UDB-B

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

- Funktionsschichtdicke*: 220 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208027289	Tyvek® Solid	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
5450208026336	Tyvek® Solid	3,0 m × 100 m = 300 m²	20 Rollen = 6000 m²

Tyvek® Pro (Tape)
Unterdeck-/Unterspannbahn

Zweilagige reißfeste Unterdeck-/Unterspannbahn UDB-B/USB-A.
Geeignet als Behelfsdeckung. **Flash-spun-bond-Technologie***

Technische Daten		
s_d-Wert		0,02 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		124 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	270 N/5 cm | 225 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	140 N | 150 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

15 YEARS WARRANTY

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

UDB-B / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

- Funktionsschichtdicke*: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Pro Tape**: integriertes Tape

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026541	Tyvek® Pro	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208026558	Tyvek® Pro Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208026831	Tyvek® Pro	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 Rollen = 3600 m²

***Tyvek® bietet eine einzigartige Funktionsschichtdicke und -qualität**
Ein menschliches Haar ist mit 40–120 µm ca. dreimal dicker als die Funktionsschicht der meisten handelsüblichen mikroporösen Filme mit ca. 10–40 µm. Die Funktionsschichtdicke von Tyvek® liegt mit 175–220 µm weit darüber und bietet dadurch mehr UV- und Alterungsbeständigkeit.



Tyvek® Pro Funktionsschicht: 175 µm



Funktionsschicht mikroporöses Produkt: 30 µm

Tyvek® Pro Plus Tape
Unterdeck-/Unterspannbahn

Zweilagige reißfeste Unterdeck-/Unterspannbahn UDB-A/USB-A. Geeignet als Behelfsdeckung. **Flash-spun-bond-Technologie**

- Funktionsschichtdicke*: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Pro Plus Tape:** integriertes Tape

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 245 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	190 N | 205 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

15 YEARS WARRANTY

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026138	Tyvek® Pro Plus Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Tyvek® Supro (Tape)
Unterdeck-/Unterspannbahn

Sehr reißfeste zweilagige Unterdeck-/Unterspannbahn UDB-A/USB-A. Geeignet als Behelfsdeckung. **Flash-spun-bond-Technologie**

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Sehr reißfest
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Supro Tape:** Integriertes Tape

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		148 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N/5 cm | 290 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

25 YEARS WARRANTY

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

UDB-A / USB-A

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026527	Tyvek® Supro	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208026534	Tyvek® Supro Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Tyvek® Metal
Trennlage

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (bei DN <20°)
- Integriertes Klebeband
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Dreilagige Drainagebahn unter Metalleindeckungen und Metallfassaden (Titanzink, Kupfer, Aluminium und Edelstahl). Dient der optimalen Trennung von Metalldeckung und entsprechender Unterkonstruktion. Dabei ist sie als dampfdiffusionsoffene und regensichere Trennlage für alle belüfteten und nichtbelüfteten Dach- und Fassadenkonstruktionen für Metalldeckung in Stehfalztechnik einsetzbar.
Flash-spun-bond-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		4 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N/5 cm | 290 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden

25 YEARS WARRANTY

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Prüfzeugnis Flugfeuertest MPA Stuttgart

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

UDB-B

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026688	Tyvek® Metal integriertes Tape	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	4 Rollen = 150 m²

«Bei der Garantie trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir scheuen keinen Vergleich.»

Jürgen Schäfer
Verkaufsleiter Süd

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen gemäß ZVDH

In Verbindung mit Ampack-Produkten

(In Anlehnung an das ZVDH-Merkblatt «Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen», die Grundregeln des DDH und die länderübergreifenden produktspezifischen Regeldachneigungen)

Erhöhte Anforderungen können sich ergeben durch	Klassen
Nutzung Dachgeschoss, insbesondere zu Wohnzwecken (= zwei erhöhte Anforderungen)	**Klasse 1** wasserdichtes Unterdach (1.1.)
Konstruktion besondere Dachformen (z. B. Schmetterlingsdächer), große Sparrenlängen (größer als 10 m), stark gegliederte Dachformen (z. B. durch Kehlen, Gauben etc.)	**Klasse 2** regensicheres Unterdach (1.2.)
Klimatische Verhältnisse exponierte Lage, extreme Standorte, schneereiche Gebiete, windreiche Gebiete	**Klasse 3** naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung (2.1.) naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung (3.1.)
Technische Anlagen Auf- oder Indachsysteme, Klimageräte, Antennenanlagen, Laufanlagen, Belichtungs-, Schneefangsysteme, etc.	**Klasse 4** verschweißte / verklebte Unterdeckung (2.2.) überdeckte Unterdeckung aus Bitumenbahnen (2.3.) nahtgesicherte Unterspannung (3.2.)
	Klasse 5 überlappende / verfalzte Unterdeckung (2.4.)
	Klasse 6 Unterspannung (3.3.)

In Verbindung mit Tyvek® und Ampatop® Bahnen der Ampack Bautechnik GmbH

Dachneigung	Keine weitere erhöhte Anforderung	Eine weitere erhöhte Anforderung	Zwei weitere erhöhte Anforderungen	Drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ RDN	**Klasse 6**	**Klasse 6**	**Klasse 5**	**Klasse 4**
	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)
von < RDN bis ≥ RDN –4°	**Klasse 4**	**Klasse 4**	**Klasse 3**	**Klasse 3**
	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)
von < RDN –4° bis ≥ RDN –8°	**Klasse 3**	**Klasse 3**	**Klasse 3**	**Klasse 3**
	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)	Ampatop® Aero (plus) Ampatop® Protecta (plus) Ampatop® Secura (plus) Tyvek® Solid Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus Tape Tyvek® Supro (Tape)
von < RDN –8° bis ≥ RDN –12°	**Klasse 2**	**Klasse 2**	**Klasse 1**	**Klasse 1**
	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***
Von < RDN –12°	**Klasse 1**	**Klasse 1**	**Klasse 1**	**Klasse 1**
	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***	Ampatop® Seal (GHS)***

Nach Produktdatenblatt ist nur vom Hersteller freigegebenes Systemzubehör zu verwenden.
***nur mit sondervertraglicher Regelung

Unterspannungen gelten als Mindest-Zusatzmaßnahme
Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen. Bei besonders hohen Anforderungen und / oder besonderen örtlichen Bestimmungen, ist eine höherwertige Zusatzmaßnahme zu wählen (siehe obige Tabelle). Grundsätzlich können höherwertige Zusatzmaßnahmen auch anstelle der Mindestmaßnahmen eingesetzt werden.

Fassadenbahnen
für geschlossene Fassaden

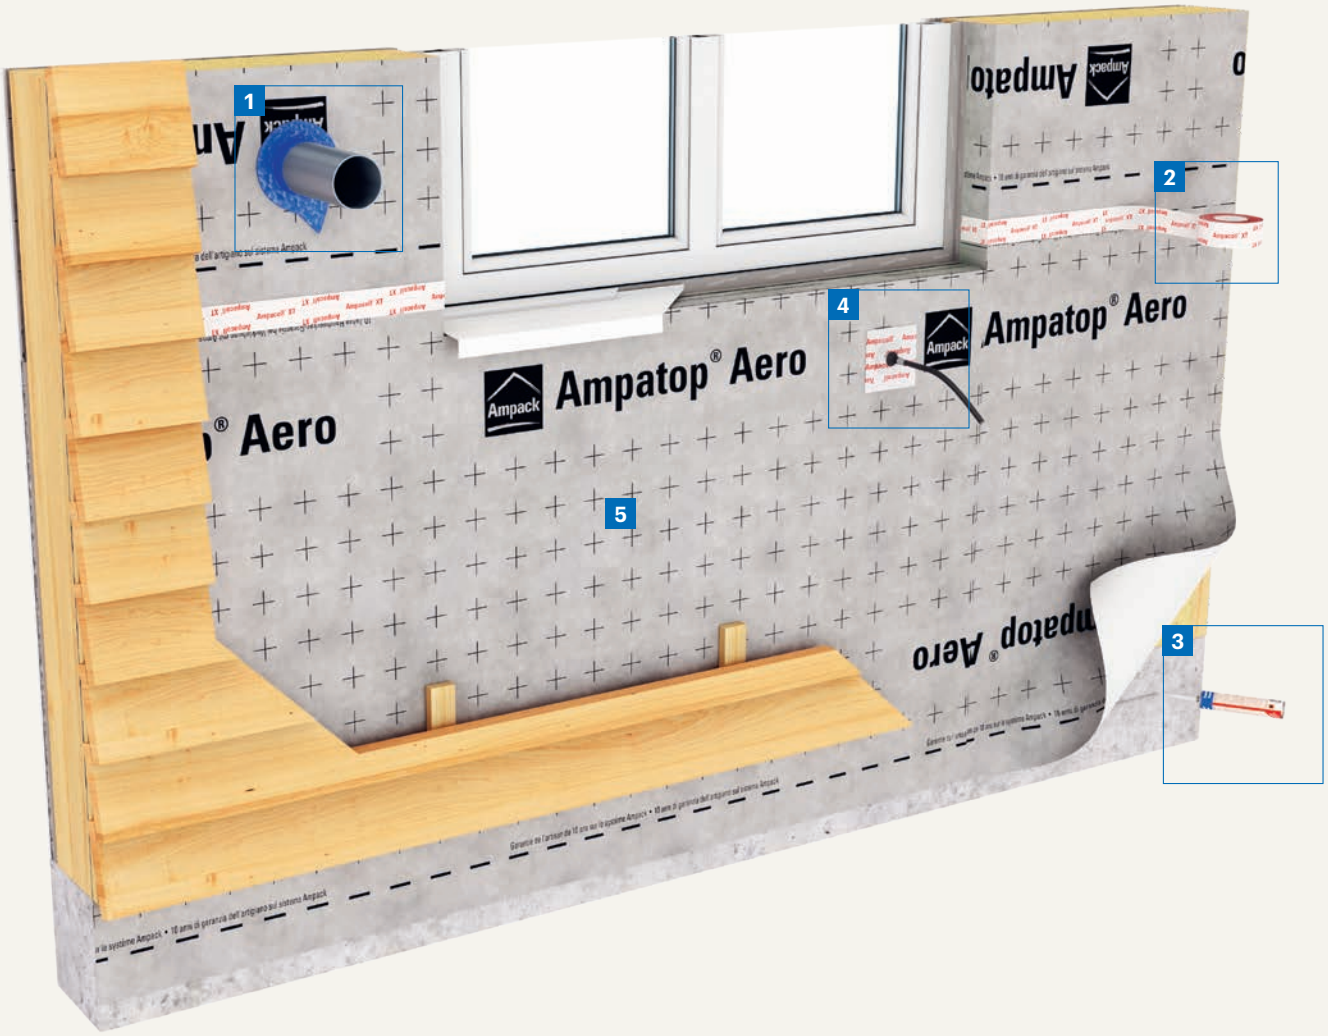

5 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

3

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen

4

Ampacoll® Elektro/ Install Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® Aero (plus)
Fassadenbahn

Dreilagige hochreißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,04 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N/5 cm | 180 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	145 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- **Ampatop® Aero plus:** beidseitig integrierte Tapes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533821	Ampatop® Aero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115534798	Ampatop® Aero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535542	Ampatop® Aero	3,0 m × 50 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²

«Die Winddichtheitsschicht ist für die Funktionalität des Gebäudes ebenso wichtig wie die Luftdichtheitsschicht.»

Kai Jahns & Bernd Jacobs
Technische Beratung und Verkauf

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® Soft
Fassadenbahn

> Funktionsschichtdicke: 175 µm
> Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
> Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
> Aufgedruckte Schneidehilfe
> Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Einlagige reißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. **Flash-spun-bond-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		4 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	165 N / 5 cm | 140 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	65 N | 60 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 100 °C

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH · 15 YEARS WARRANTY · 20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208027364	Tyvek® Soft	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
5450208026305	Tyvek® Soft	3,0 m × 100 m = 300 m²	20 Rollen = 6000 m²

Tyvek® FireCurb® Housewrap
Schwer entflammbare Fassadenbahn

> Funktionsschichtdicke: 175 µm
> Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
> Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
> Aufgedruckte Schneidehilfe
> Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Schwer entflammbare Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. **Flash-spun-bond Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g / m²
Brandverhalten		B-s1,d0*
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	310 N / 5 cm | 310 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	55 N | 50 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 100 °C

* verlegt auf Mineralwolle sowie freihängend

15 YEARS WARRANTY

Brandverhalten B-s1,d0 schwer entflammbar

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026930	Tyvek® FireCurb® Housewrap	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Ampack-Garantien

Die 10-jährige Handwerker-Garantie*

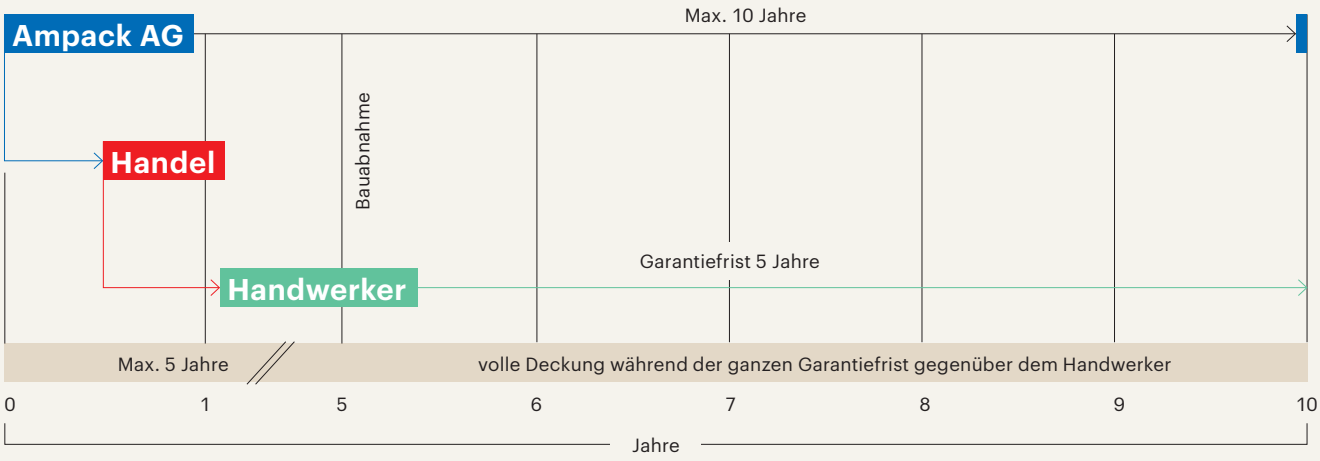

Es kann vorkommen, dass ein Produkt seine zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Eindeutig die schlechtesten Karten hat dabei der Handwerker, muss er doch für die von ihm ausgeführte Arbeit einstehen.

Die außervertragliche Garantie der Ampack an den Handwerker erstreckt sich zeitlich über die volle Gewährleistungsfrist des Handwerkers gegenüber der Bauherrschaft.

*gilt innerhalb Europas

Während maximal 10 Jahren seit der Auslieferung der Produkte durch Ampack kann der Verarbeiter jederzeit die umfassende Garantie in Anspruch nehmen, selbst wenn die Bauabnahme bis zu fünf Jahre nach der Materiallieferung durch Ampack erfolgte.

Die 10-jährige Handwerker-Garantie der Ampack AG deckt:

>Materialersatz
>Ausbaukosten
>Einbaukosten

Die 20-jährige Premium-Garantie*

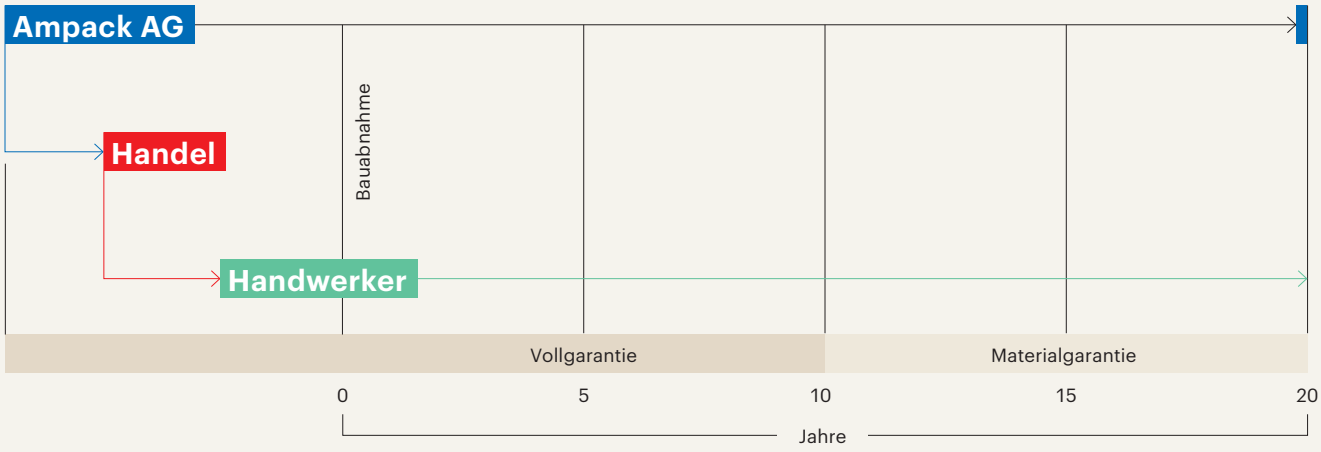

Wenn der Handwerker seinen Kunden mehr Sicherheit geben will: dafür gibt es die Garantieerweiterung der Ampack. Sie ist **objektbezogen** und versichert über 20 Jahre die verbauten Ampack-Produkte[1]. Das ist viel mehr Schutz und das ohne zusätzliche Kosten: 10 Jahre Vollgarantie und weitere 10 Jahre Materialgarantie.

Die 20-jährige Premium-Garantie der Ampack AG deckt:

> Materialersatz:
Während 20 Jahren ab Bauabnahme
> Ausbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme
> Einbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme

Voraussetzung für die 20-jährige Premium-Garantie

> Verwendung von ausgewählten Produkten. Sie finden im Verkaufsprogramm bei jedem Produkt einen entsprechenden Hinweis.
> Einhalten der geltenden Normen, Handwerkerrichtlinien und Ampack-Verarbeitungsrichtlinien
> Einbau der Produkte spätestens 2 Jahre nach Kauf, korrekter Lagerung und Beachtung allfälliger Mindesthaltbarkeiten
> Formular für die Objektregistrierung ausfüllen, unterzeichnen und einreichen

*gilt innerhalb Europas

[1] Eine Liste, der von der 20-jährigen Garantie ausgenommenen Produkte finden Sie in den Garantiebestimmungen.

Fassadenbahnen
für Fassaden mit offenen Fugen

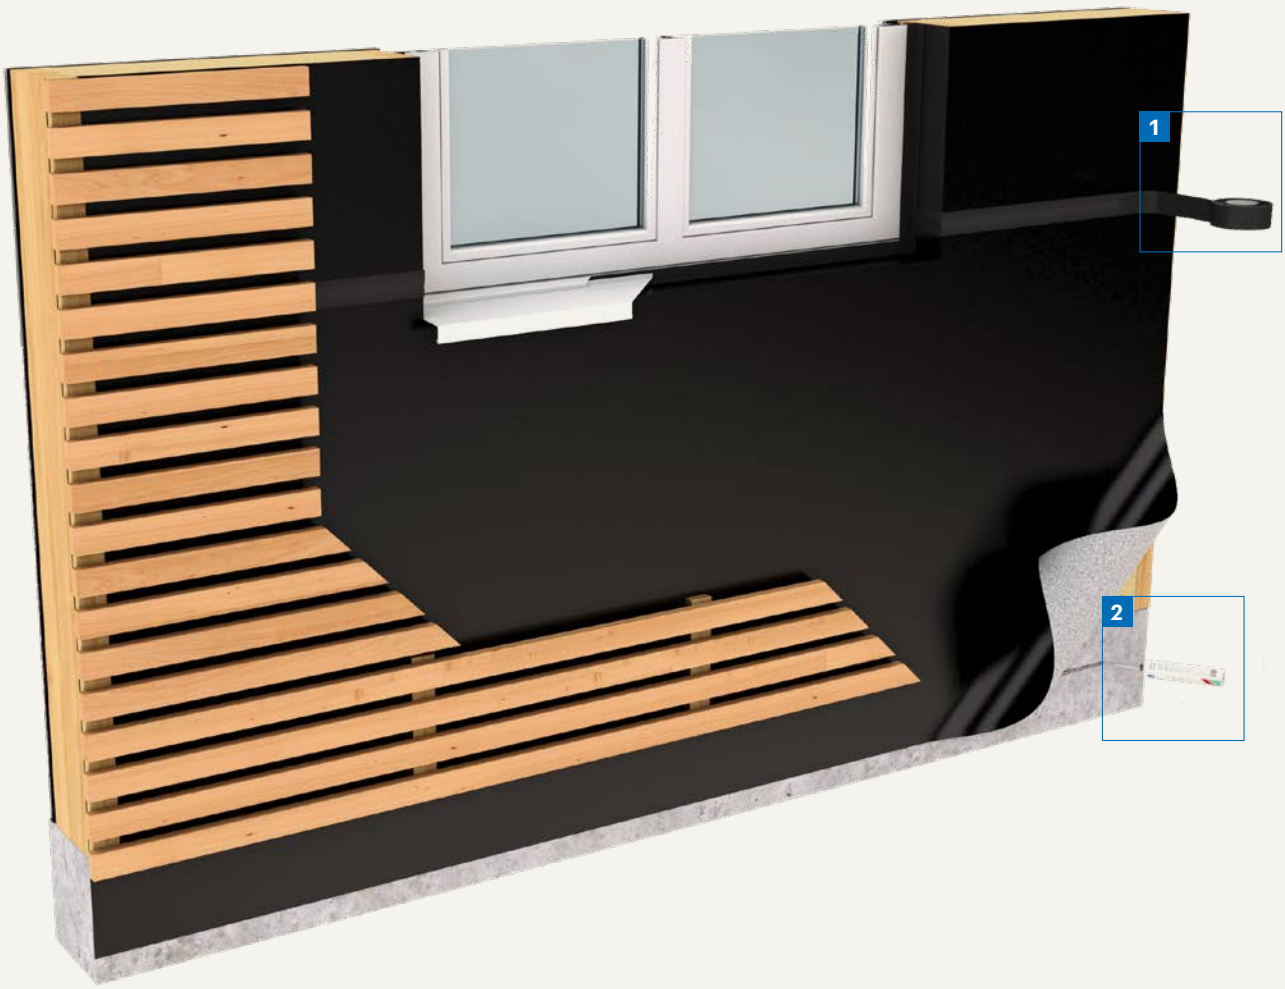

1

Ampacoll® UV
UV-stabiles schwarzes Klebeband
> Details S. 50
aussen

2

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 47
aussen
innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® F black (plus)
Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem Mikrofaservlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden). **Monolithische TPU-Technologie**

- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
- **Ampatop® F black plus:** integriertes Tape
- Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,09 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE
13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533500	Ampatop® F black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115536075	Ampatop® F black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115533524	Ampatop® F black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® RF black (plus)
Schwer entflammbare Fassadenbahn

NEU

Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem PET Vlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden).

- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
- Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0

Technische Daten		
s_d-Wert		0,3 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		225 g / m²
Brandverhalten		B-s1, d0
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	400 N / 5 cm | 370 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	150 N | 160 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE
13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
7640442091216	Ampatop® RF black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091230	Ampatop® RF black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091254	Ampatop® RF black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® F Color
Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste Fassadenbahnen mit farbiger monolithischer TPU-Beschichtung für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Lieferbar in 5 Standardfarben und diversen Sonderfarben. Ampatop® F Color eignet sich für teiloffene und offene Fassadenbekleidungen in Holz, Streckmetall, Lochblech oder Materialien wie Glas. **Monolithische TPU-Technologie**

- Langzeit-UV- und -alterungsstabil
- Diffusionsoffen und dennoch wasserdicht
- Sonderfarben ab 500 m² auf Anfrage möglich
- Öffnungsanteil bis zu 80 mm / 50 %
- Geeignet auch für Glasfassaden (UV-Filter ≥50 %)

Technische Daten		
s_d-Wert		0,4 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		240 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	400 N / 5 cm | 420 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536532	Ampatop® F Color white	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
7640115536518	Ampatop® F Color black	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
7640115536570	Ampatop® F Color red	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
7640115536556	Ampatop® F Color yellow	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
7640115536594	Ampatop® F Color blue	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® UV Facade
Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden). **Flash-spun-bond-Technologie**

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 30 mm / 33 %

Technische Daten		
s_d-Wert		0,035 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		195 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	410 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	300 N | 340 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

15 YEARS WARRANTY

5000-Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026572	Tyvek® UV Facade	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208025193	Tyvek® UV Facade	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 Rollen = 3600 m²

Dampfbremsen
Ampatex® und Sisalex®

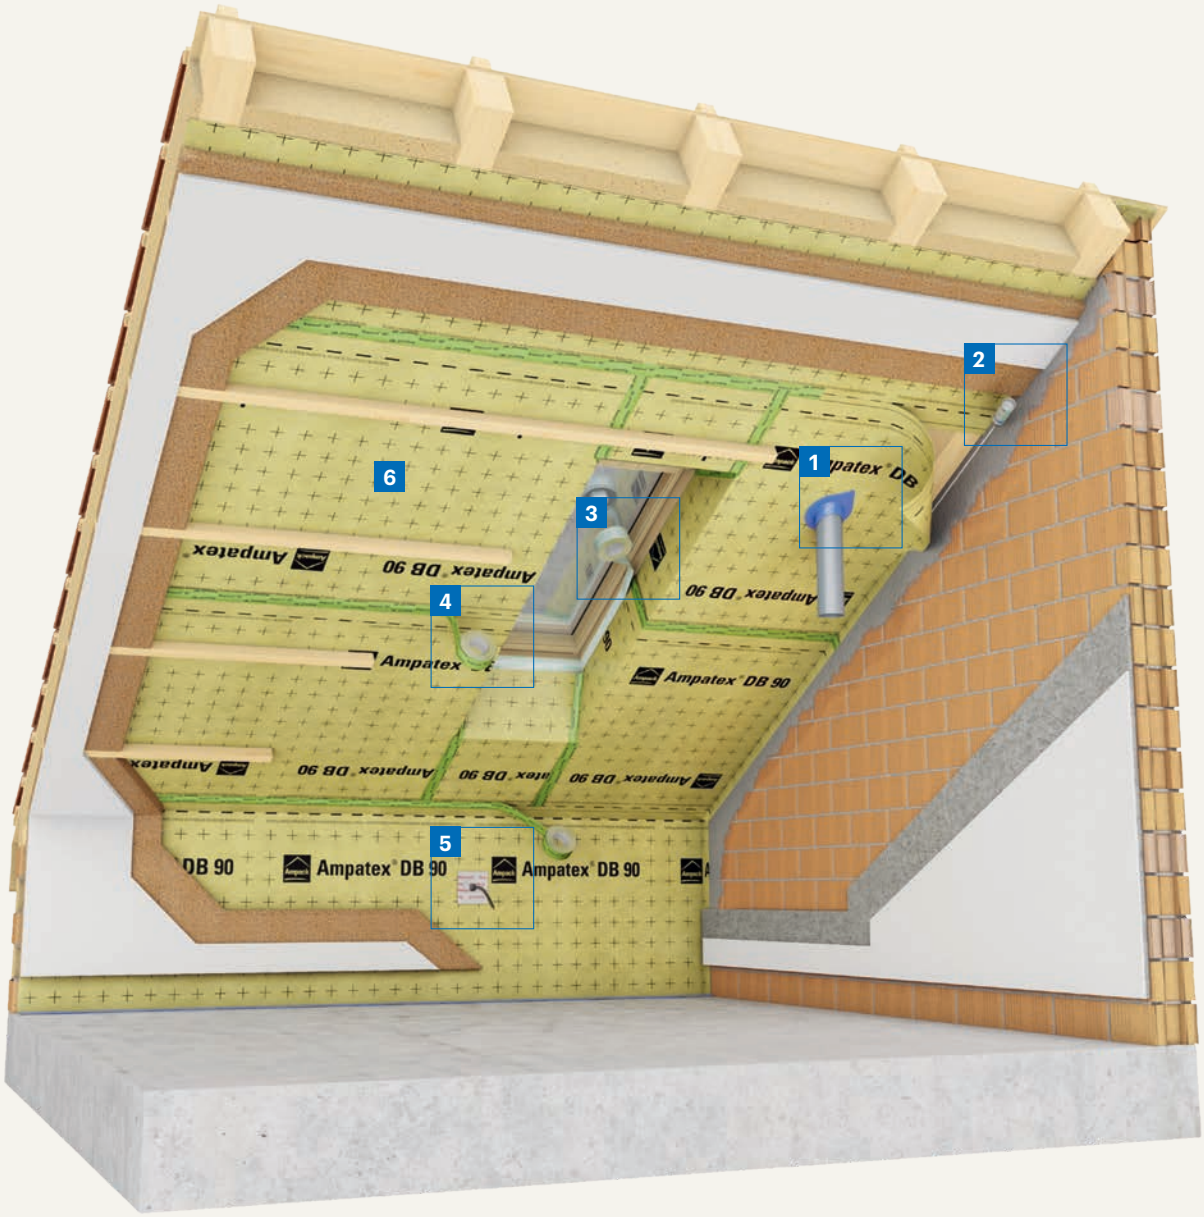

6 Dampfbremse

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschuk-band
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
innen

3

Ampacoll® FE
Fensterein-bauband
> Details S. 64
innen

4

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 50
innen

5

Ampacoll® Elektro/ Install: Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatex® Sinco
Dampfbremse

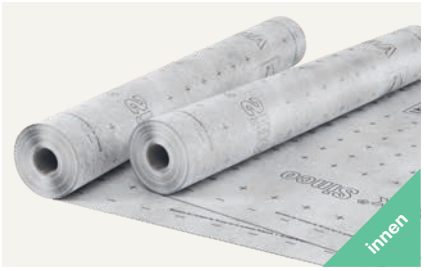

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten PP-Fasern mit Copolymer-Füllschicht. Für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		100 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

- Dehnt und schrumpft nicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Zieht keinen Staub an
- Transluzent – gibt Sicherheit beim Ausblasen mit Zellulosefasern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536679	Ampatex® Sinco	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²

Ampatex® DB 90
Dampfbremse

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen.

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 002 **Schadstoff-geprüft nach AgBB**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

- Dehnt und schrumpft nicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Zieht keinen Staub an
- Transluzent – gibt Sicherheit beim Ausblasen mit Zellulosefasern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²
7640115533630	Ampatex® DB 90 mit 120 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 Kurzrolle mit 30 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	60 Rollen = 2250 m²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 mit 60 lfm Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Anwendungs-video

Ampatex® DB 90
Pfettenanschlussbahn

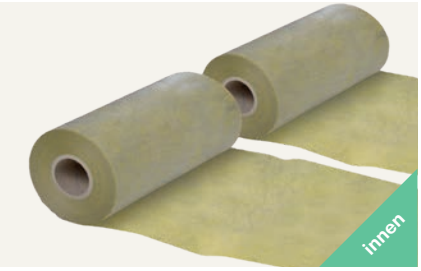

75 cm breite Streifen der Dampfbremse Ampatex® DB 90, zweilagig. Ideal als Pfettenanschlussbahn. Auch geeignet für Schwellenanschlüsse und Bauteilübergänge.

- Ideal für die Vorfertigung in der Werkstatt
- Einfacherer Anschluss bei hohen Dachneigungen
- Schutz der Mittel- und Firstpfetten vor Witterungseinflüssen

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 002 Schadstoffgeprüft nach AgBB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640115535269	Ampatex® DB 90 Pfettenanschlussbahn	75 cm × 100 m	1 Rolle

Ampatex® Cento
Dampfbremse

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung mit hohem s_d-Wert für Holzkonstruktionen mit diffusionsdichteren Schichten auf der Außenseite wie z. B. geklebte Vollwärmeschutz-Fassaden in Verbindung mit dampfdichteren Dämmmaterialien. Auch geeignet für Innendämmungen bei älteren Mauerwerkskonstruktionen. Für Einblasdämmstoffe geeignet. Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin.

- Hohe Stabilität und Reißfestigkeit
- Dehnt und schrumpft nicht
- Transluzent – Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Enthält keine Weichmacher

Technische Daten		
s_d-Wert		100 m
Gewicht		170 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 130 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	120 N | 130 N
Luftdichtheit		luftdicht

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534255	Ampatex® Cento	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 Rollen = 2400 m²
7640115534835	Ampatex® Cento mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 Rollen = 2400 m²

Sisalex® 303
Dampfbremse

Dreilagige Papierdampfbremse und Luftdichtung bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer Glasfasernetzeinlage. Für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		180 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	490 N/5 cm | 230 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	60 N | 45 N
Luftdichtheit		luftdicht

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

- Ökologisches Produkt: alle Bestandteile sind natürlichen Ursprungs
- Stabiles und reißfestes Gitternetz aus Glasfasern
- Keine fungizide Ausrüstung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530707	Sisalex® 303	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115535726	Sisalex® 303	3 m × 50 m = 150 m²	30 Rollen = 4500 m²

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 001 Schadstoff-geprüft nach AgBB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

- Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
- Ideal für das Flachdach

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra

Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

NEU

Gitterverstärkte, zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
- Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Dampfbremse
für das Flachdach in Holzbauweise

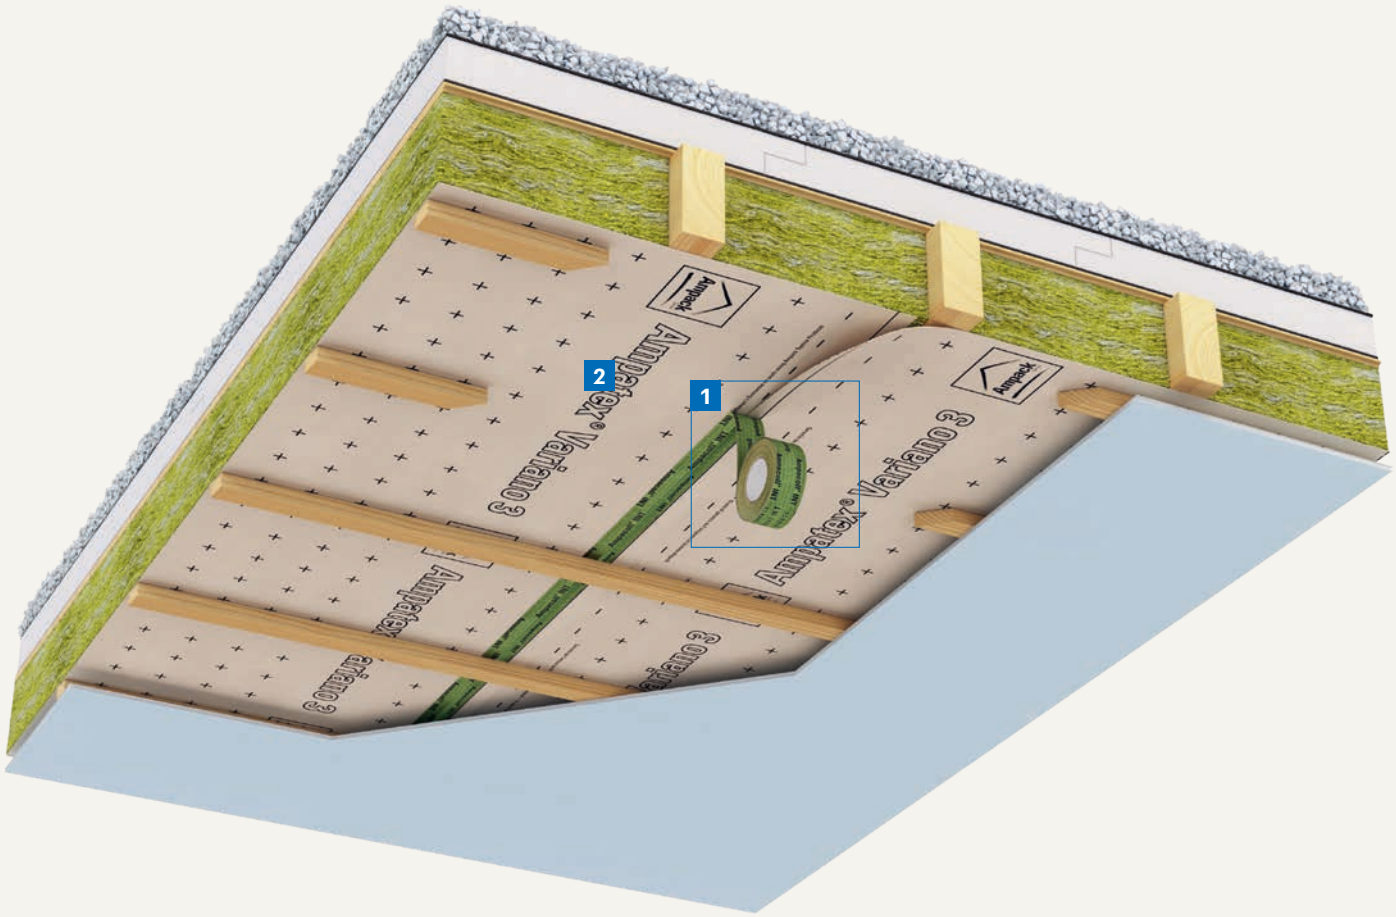

2 Feuchtevariable Dampfbremse

1

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 50

innen

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
- Ideal für das Flachdach

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

NEU

Gitterverstärkte, zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
- Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Bewitterbare Dampfbremsen

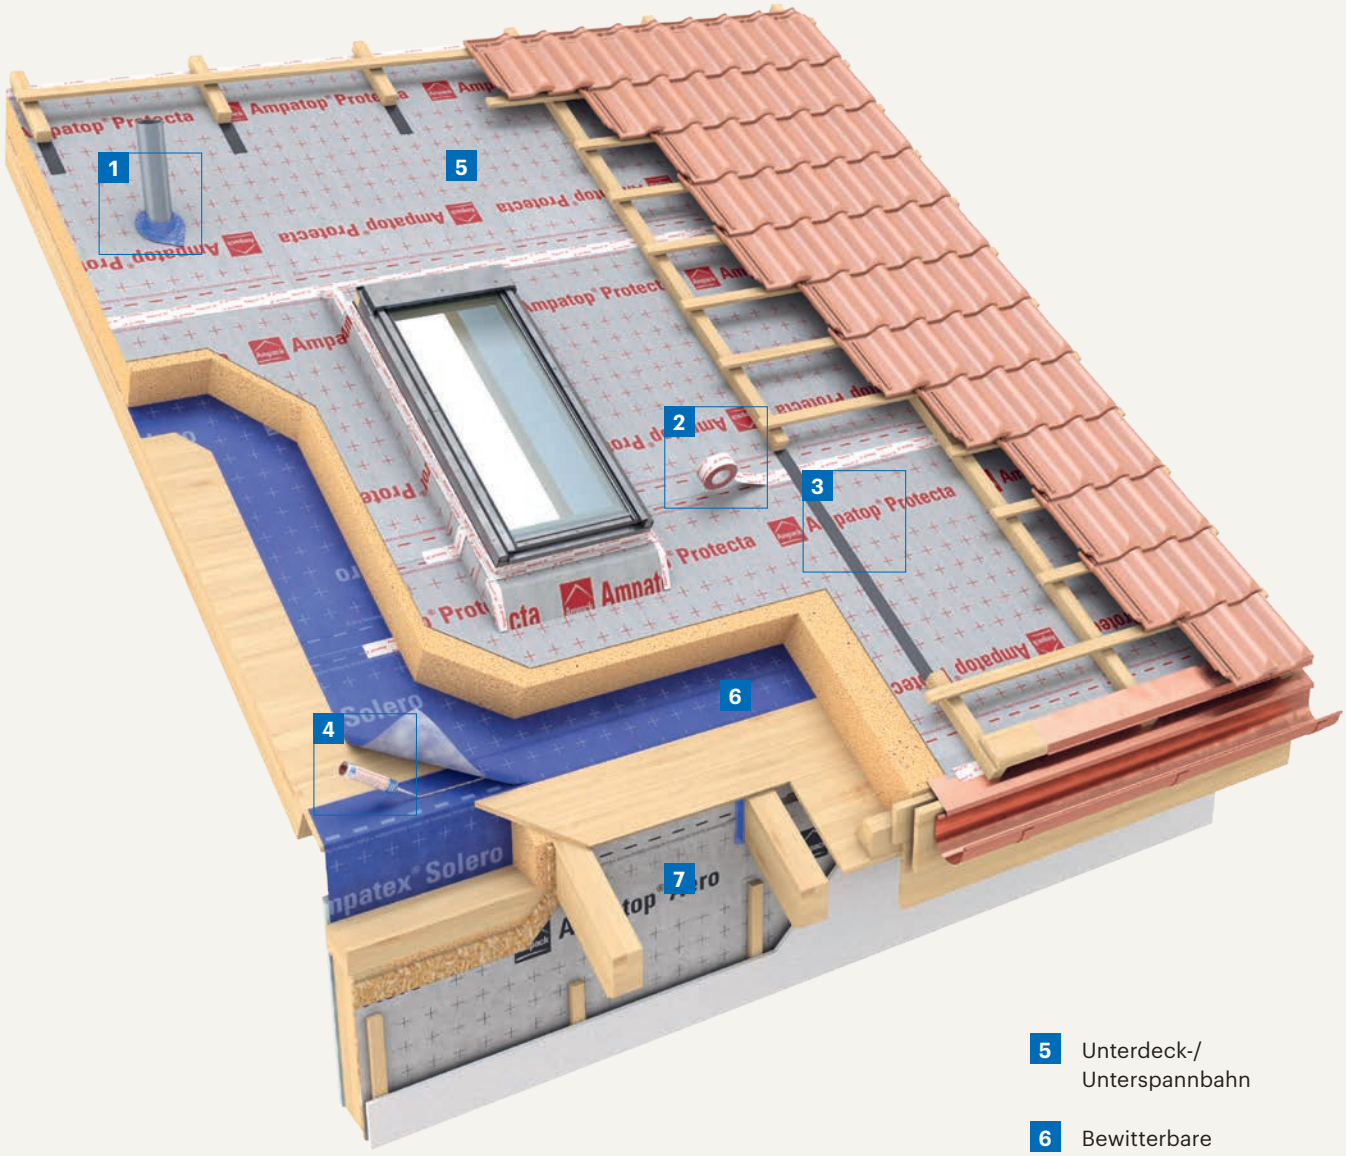

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 45
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen

Ampatex® Solero (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Dreilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse.
Stoffig weich, rutschfest und freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- Ampatex® Solero plus: beidseitig integrierte Tapes
- 3 Monate freibewitterbar
- Stoffig, weich, gut zu verarbeiten

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N/5 cm | 180 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	110 N | 120 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10°

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535009	Ampatex® Solero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535214	Ampatex® Solero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- 3 Monate freibewitterbar
- Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Sehr robust und geeignet für den rauen Baustellenalltag
- Plus-Variante: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		40 m
Gewicht		135 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	220 N/5 cm | 220 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	230 N | 210 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10° (5°– 9° mit Zusatzmaßnahmen)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
mit Entnahme der bestehenden
Dämmung

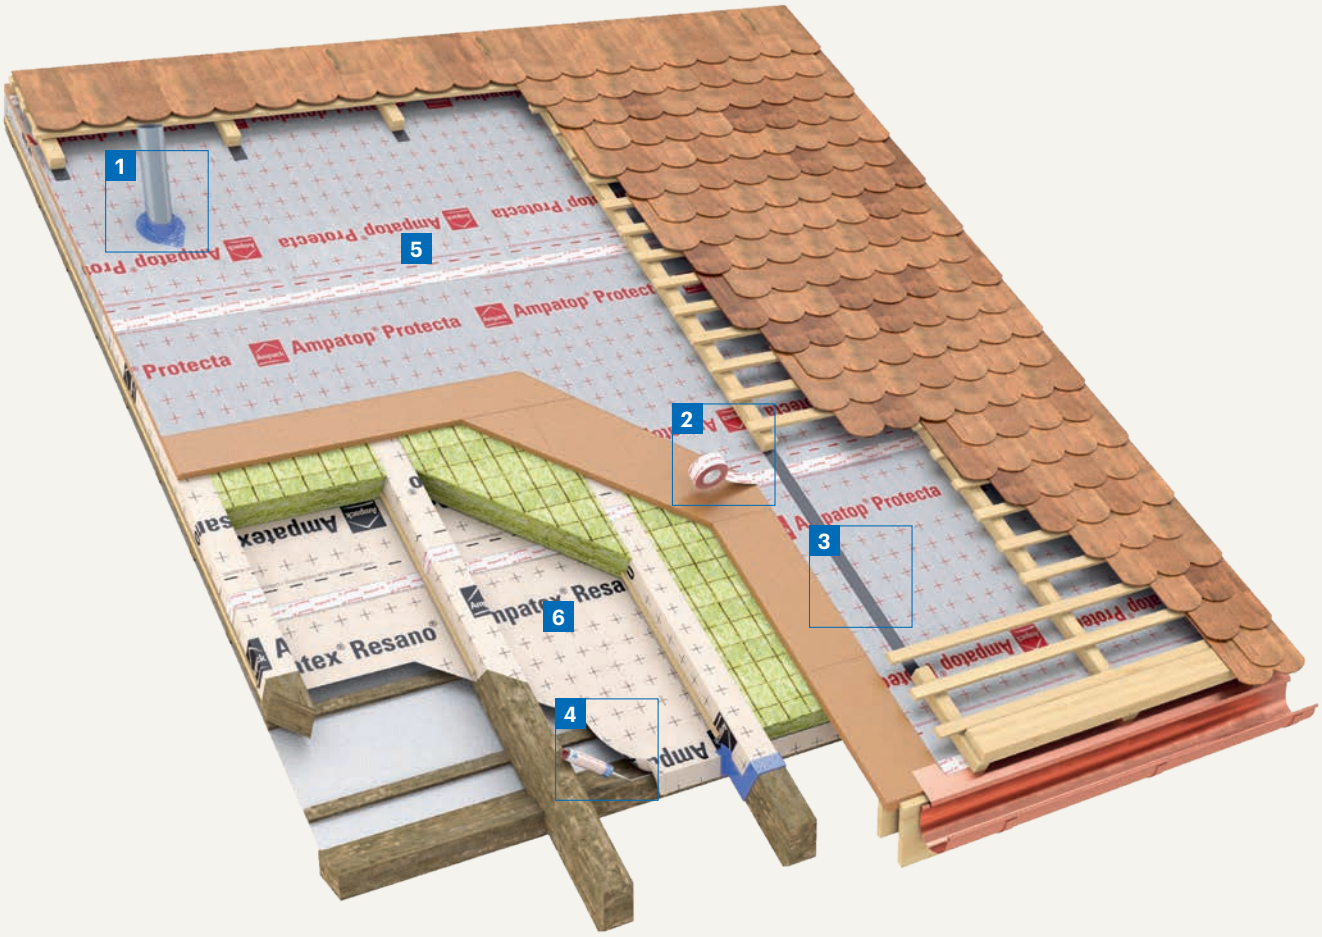

5 Unterdeck-/
Unterspannbahn

6 Feuchtevariable
Dampfbremse

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
außen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 45
außen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen

Ampatex® Resano®
Feuchtevariable Dampfbremse

Dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Einsatz in der Dachsanierung von außen. Die Bahn besteht aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies.

- Form- und dimensionsstabil
- Hohe Reißfestigkeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,9 – 12 m
Gewicht		130 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534279	Ampatex® Resano®	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115533241	Ampatex® Resano® mit 50 lfm Ampacoll® XT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
- Ideal für die Dachsanierung von außen

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8 – 60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 001 Schadstoff-geprüft nach AgBB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra

Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

NEU

> Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
> Ausgezeichnete Verklebbarkeit
> Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau
> Ideal für die Dachsanierung von außen

Gitterverstärkte, zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
ohne Entnahme der bestehenden
Dämmung

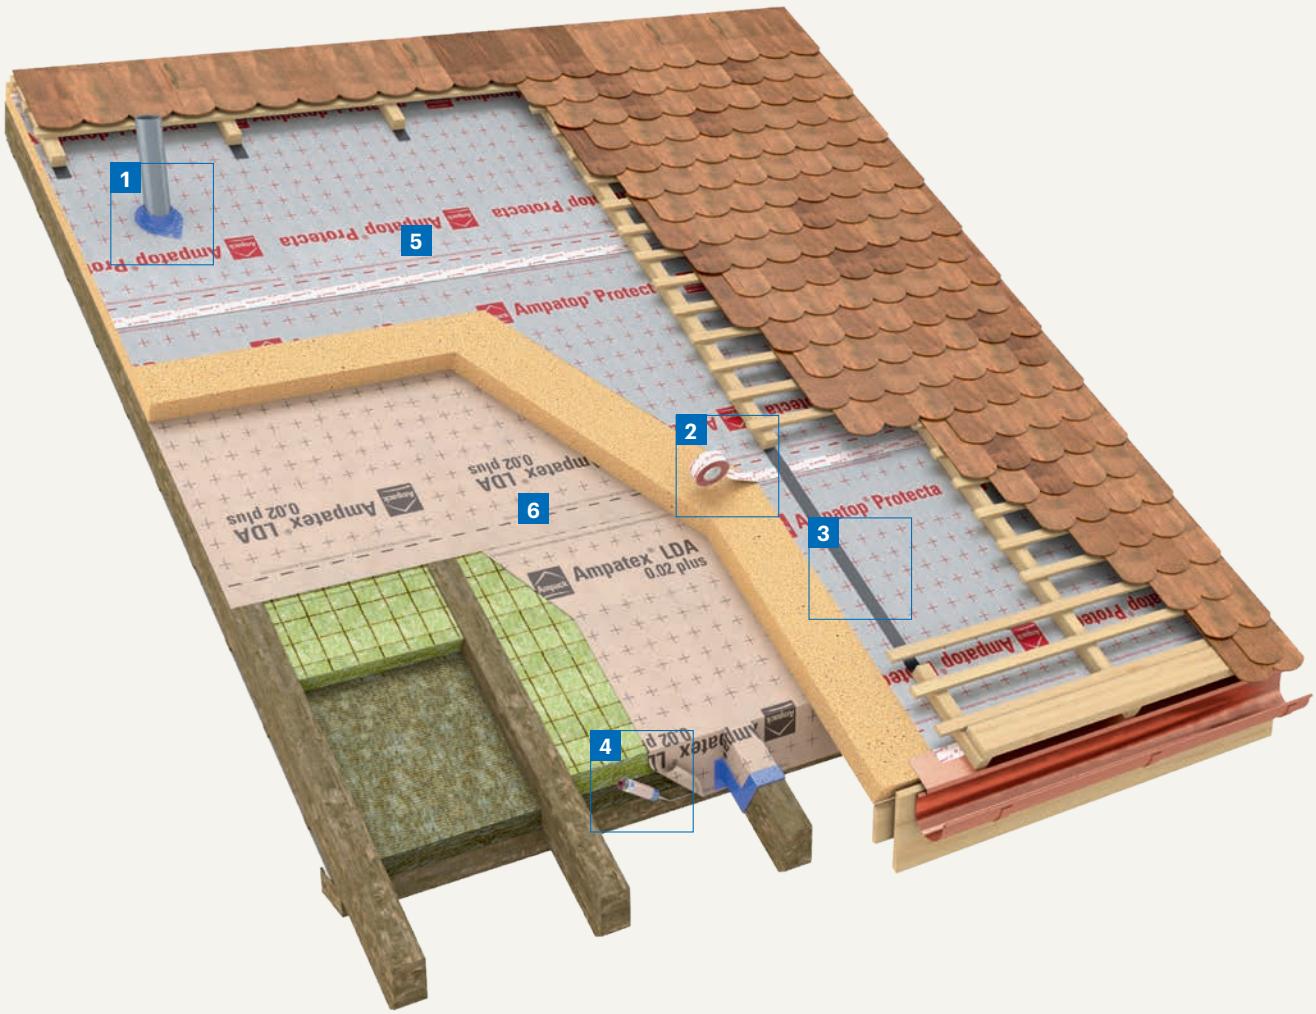

5 Unterdeck-/
Unterspannbahn

6 Luftdichtbahn außen

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 48
außen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 45
außen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen

Ampatex® LDA 0.02 plus
Sanierungsdampfbremse

Dreilagige hochdiffusionsoffene Luftdichtheitsschicht in der Dachsanierung über der Tragkonstruktion. Diese Bahn ist sehr diffusionsoffen (s_d-Wert 0,025 m) und trotzdem luftdicht (a-Wert: 0,004).

- Beidseitig integrierte Tapes
- Zeitersparnis bei der Verlegung
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hohe Reiß- und Nagelausreißfestigkeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
a-Wert		0,004 $m^3/(h \times m^2)$
Gewicht		190 g/m^2
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	375 N/5 cm | 305 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 300 N
Freibewitterungszeit		1 Woche (bei mechanischer Sicherung)
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535603	Ampatex® LDA 0.02 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m^2	24 Rollen = 1800 m^2

«Der nachträgliche Einbau einer luftdichten Schicht ist bei Renovationen besonders schwierig. Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen.»

Michael Görg & Tobias Blaßneck
Technische Beratung und Verkauf

Dampf- & Immissionssperren

Sisalex® 514
Dampfsperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Paraffinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz. Einseitig mit Alu-Kaschierung versehen. Auch für Einblasdämmstoffe geeignet.

- Gewebeverstärkte robuste Dampfsperre
- Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		225 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	950 N/5 cm | 450 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	50 N | 80 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530967	Sisalex® 514	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sisalex® 518
Dampf-/Feuchtigkeitssperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit, bestehend aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet.

- Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht
- Feuchteresistent, gut geeignet z. B. für Schwimmbäder
- PE-Kaschierung macht die Bahn alkaliresistent
- Erhöhte Nagelausreißfestigkeit
- Kann direkt auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		175 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536457	Sisalex® 518	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sisalex® 871
Radonsperre

Vierlagige Radonsperre, bestehend aus zwei Lagen PE-Folie, einem eingelegten Polyesterfasernetz und einer Aluminiumschicht mit 0,008 mm Dicke.

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 375 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	> 280 N | > 280 N
Methandurchlässigkeit		4,3 × 10⁻¹⁴ kg m/s
Radon-Diffusionskoeffizient		1,4 × 10⁻¹³ m²/s



CE 14909 CE 13967

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE CE 13984

extern geprüft

- Membran, Überlappungsverklebung und Durchdringung auf Radondichtheit geprüft
- Schützt gegen Radon, Methan und Feuchtigkeit
- Extrem stabil und reißfest
- Alkaliresistent
- Geprüft auch als Mauersperrbahn
- Geprüft auch als Abdichtung auf Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Radondichte Verklebung mittels zwei Streifen **Ampacoll® BK 530**, 20 mm, und mechanischer Sicherung der Überlappung mittels **Ampacoll® XT**. Durchdringungen mit **Ampacoll® Radon** ausführen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115531001	Sisalex® 871	2,0 m × 50 m = 100 m²	16 Rollen = 1600 m²

Sisalex® 30
Rieselschutz

Starkes, einlagiges Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Darf bei scharfkantigen Schüttgütern nicht verwendet werden!

Technische Daten	
s_d-Wert	0,04 m
Gewicht	80 g/m²
Brandverhalten	E



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Staubdicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	81 Rollen = 5062,5 m²

Ampacoll®
Systemklebetechnik

Ampacoll® ND Duo
Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung.

> Doppelseitig klebend, für leichte Vormontage, schnelle Montage auf dem Dach und sichere Abdichtung auf Dauer
> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533951	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf
> Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +80 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530202	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons
7640115536389	30 m × 80 mm × 3 mm	6 Rollen = 180 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND
Nageldichtungen

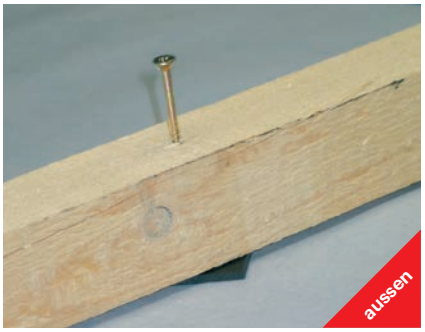

Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530110	60 mm × 40 mm × 5 mm 500 Stück/Rolle	5 Rollen = 100 lfm	30 Kartons
7640115536228	80 mm × 60 mm × 5 mm 300 Stück/Rolle	4 Rollen = 72 lfm	18 Kartons

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

> Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
> Bis –20 °C verarbeitbar
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Immer leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Styrol-Butadien-Kautschuk
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	–20 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	30 bis 60 Minuten
Freibewitterungszeit	mehrere Jahre
Lösungsmittel	Toluol
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530028	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	150 Kartons
7640115530059	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff

Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt.

> Geruchsneutral – ohne Lösungsmittel
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Acrylat-Copolymer
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	0 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530141	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	125 Kartons
7640115530172	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons

Ampacoll® XT
Acrylklebeband

Reißfestes Systemklebeband **in sechs verschiedenen Breiten**. Das universelle Klebebandsystem für innen und außen mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

- Diffusionsoffener Träger
- Formstabil dank reißfestem Träger
- Höchste Klebkraft bereits ab –5 °C
- Äußerst robust und langlebig
- Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Ampacoll® XT 60

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten.

Ampacoll® XT 75

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch zur Verklebung von Dachbahnen.

Ampacoll® XT 100
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Bauteilstößen. Ideal zur Überbrückung großer Bauteilfugen.

Ampacoll® XT 150
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle.

Ampacoll® XT 200
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben von Einblaslöchern, Schwellenanschlüssen und für Reparaturzwecke innen und außen.

Ampacoll® XT 250
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben sehr breiter Bauteile und Fensterlaibungen. Auch geeignet als Unterfensterbank im Holzrahmenbau.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	42 Kartons
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640442091025	Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 50 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640115531810	Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115535245	Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt	25 m × 200 mm × 0,3 mm Schlitzung: 100 mm	2 Rollen = 50 lfm	28 Kartons
7640115535948	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt	25 m × 250 mm × 0,3 mm Schlitzung: 125 mm	2 Rollen = 50 lfm	42 Kartons

Ampacoll® XT
Acrylklebeband, zweifach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Außenbereich.

> Diffusionsoffener Träger
> Formstabil dank reißfestem Träger
> Höchste Klebkraft bereits ab –5 °C
> Äusserst robust und langlebig
> Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533807	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 30 mm	10 Rollen = 250 lfm	28 Kartons
7640115535979	Ampacoll® XT 100	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 50 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115536006	Ampacoll® XT 150	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115536037	Ampacoll® XT 200	25 m × 200 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 100 mm	2 Rollen = 50 lfm	28 Kartons

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband

NEU

Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen.
Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen. Mittig geschlitzter Liner.

> Quer optimal dehnbar
> Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090998	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons
7640442090622	25 m × 100 mm	6 Rollen = 150 lfm	48 Kartons
7640442090653	25 m × 150 mm	4 Rollen = 100 lfm	48 Kartons

Ampacoll® UV
Acrylklebeband

UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal für die Verklebung der **Ampatop® F black/B black** und der **Tyvek® UV Facade**.

> UV-stabil
> Feuchtefest, für Außenanwendung
> Formstabil
> Komplett schwarz – ohne Aufdruck

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität	> 10 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533586	25 m × 60 mm × 0,33 mm	10 Rollen = 250 lfm	48 Kartons

Ampacoll® INT
Acrylklebeband

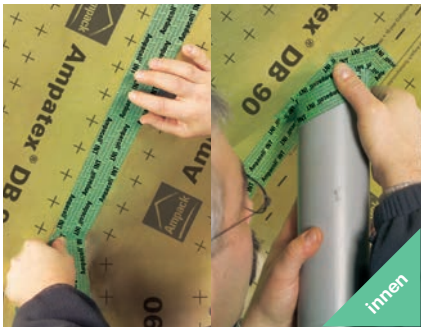

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.

> Einfach von Hand reißbar
> Ein Band für zwei Anwendungen: Überlappungen und Durchdringungen
> Transluzent
> Dehnbarer Träger

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Schutzrechte
Schweizer Patent Nr. 703.687

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530080	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

«Passendes Zubehör ist ein wichtiger Teil des Ganzen.»

Michael Majer & Anthony Moussu
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll® Fenax 40/60
Putzanschlussband

Putzanschlussband für den fachgerechten Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschließenden Verputzen des Bandes.

> Verputzbar (Putzträger)
> Einseitig vollflächig klebend
> Extreme Klebekraft
> Geschlitzter Liner mit Fingerlift
> Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
> Für innen und außen
> 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		
Lagerung		kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)
Reißdehnung	längs quer	100 % 140 %

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536921	100 mm × 25 m Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm

Ampacoll® BK 530
Butylkautschukband

Beidseitig klebendes Butylkautschukband zum Verkleben von Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperren. Auch praktisch alle Anschlüsse auf Holz, Mauerwerk, Beton, Metall usw. lassen sich einfach und dauerhaft ausführen, ggf. Primer verwenden!

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Sortenreines Butyl
> >300 % dehnbar
> Gleicht raue Untergründe aus
> Chlorbeständig
> Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Ampacoll® BK 530
15 mm

Für das luft- und winddichte Abkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

Ampacoll® BK 530
20 mm

Für Randanschlüsse und das luft- und winddichte Verkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich. Dient auch der radondichten Verklebung der Radonsperre **Sisalex® 871**.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 m × 15 mm × 1 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 m × 20 mm × 2 mm	8 Rollen = 200 lfm	32 Kartons

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

- geteilter Liner mit Fingerlift
- Dampfsperrende Eigenschaft
- Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- Einfache Handhabung – von Hand formbar
- Sortenreines Butyl
- >300% dehnbar
- Gleicht raue Untergründe aus
- Chlorbeständig
- Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Dehnbarkeit	>300%
Freibewitterungszeit	3 Monate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Ampacoll® BK 535
Kurzrolle, 50 mm

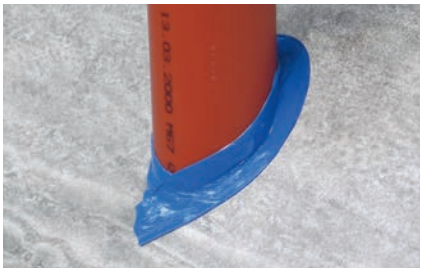

Ampacoll® BK 535
50 mm

Ampacoll® BK 535
80 mm

Ampacoll® BK 535
120 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533043	Ampacoll® BK 535, Kurzrolle, 50 mm	5 m × 50 mm × 2 mm	12 Rollen = 60 lfm	40 Kartons
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m × 50 mm × 2 mm	4 Rollen = 100 lfm	32 Kartons
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m × 80 mm × 2 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 Rollen = 60 lfm	24 Kartons

Anwendungsvideo

Ampacoll® RS
Rundschnur

Selbstklebende Rundschnüre aus hochwertigem Butylkautschuk.

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Für Bauteilanschlüsse bei unebenen Flächen
> Für Anschlussverklebungen an stark strukturierte Untergründe
> Ideal im Schwellenholzbereich
> > 300 % dehnbar
> Dauerelastisch

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	– 40 bis + 90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® RS
4 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Holzbauteile mit gehobelten Oberflächen – z. B. Fensterrahmen in Elementbauteile.

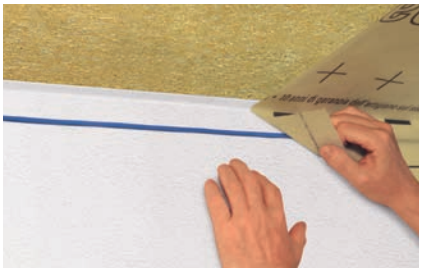

Ampacoll® RS
6 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Wandelemente im Holzrahmenbau oder Randanschlüsse von Dampfbremsen auf Backstein.

Ampacoll® RS
10 mm

Luftdichtes Zusammenfügen vorgefertigter Betonelemente oder passungenauer Bauteile mit einer Fugenbreite bis 7 mm.

Ampacoll® RS
20 mm

Luftdichte Montage von Wandelementen auf vor Ort erstellten Mauerwerks- oder Betonarbeiten mit einer Fugenbreite bis 15 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533135	Ampacoll® RS, 4 mm	12 m × 4 mm	10 Rollen = 120 lfm	32 Kartons
7640115533166	Ampacoll® RS, 6 mm	8 m × 6 mm	10 Rollen = 80 lfm	32 Kartons
7640115533197	Ampacoll® RS, 10 mm	4,75 m × 10 mm	10 Rollen = 47,5 lfm	32 Kartons
7640115533227	Ampacoll® RS, 20 mm	2,35 m × 20 mm	10 Rollen = 23,5 lfm	24 Kartons

Anwendungs-video

Ampacoll® DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

> Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
> Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
> Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531667	50 m × 20 mm × 0,3 mm	12 Rollen = 600 lfm	28 Kartons

Ampacoll® DoubleSeal

Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschluss-band auf Bleche und andere ebene Untergründe.

> Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
> Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
> Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen = 200 lfm

«Luftdichtheit ist ein System, das mehr umfasst als die Summe von irgendwelchen verarbeiteten Produkten.»

Stefan Kaiser & Benjamin Kraemer
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll® Primax
Primer

Ampacoll® Primax ist ein lösemittelfreier Primer für Ampacoll® Butyl- und Acrylklebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw.

- Schnelle Trocknung
- Innovativer Drehverschluss, der nicht verklebt
- Eckige Flasche, handlich, rollt nicht davon
- Stark auch unter ungünstigen Bedingungen (Feuchte, Kälte)
- Lösemittelfrei und geruchsneutral

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–10 bis +45 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 15 Min. +5 °C ca. 30 Min. 0 °C ca. 45 Min.
Ergiebigkeit	65–85 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Flascheninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536433	1000 ml	6 Flaschen	100 Kartons

Ampacoll® Airmax
Primer

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll® Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

- Sprühbar, schneller als mit Pinsel
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- Dauerklebrig
- Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–5 bis +35 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 10 Min. +5 °C ca. 20 Min. 0 °C ca. 30 Min. –5 °C ca. 40 Min.
Ergiebigkeit	30–70 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent
Lösemittel	ja

Art.-Nr.	Doseninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536273	500 ml	12 Dosen	70 Kartons

Ampacoll® Elektro / Install
Manschetten

Klebekragen aus Tyvek® mit Acrylklebstoff. Flexibles, reißfestes und alterungsbeständiges EPDM. Auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht.

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit Kurzzeitig bis	–30 bis +130 °C +160 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® Elektro 8
8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Elektro-Leerrohre

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Bei doppelter Durchführung

Ampacoll® Elektro 15
15–22 mm

Einsatzbereiche
> Heizungsrohre
> Elektro-Leerrohre

Ampacoll® Elektro 25
25–32 mm

Einsatzbereiche
> Wasserleitungen
> Heizungsrohre

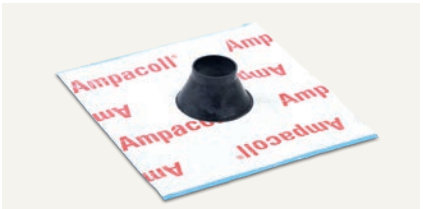

Ampacoll® Install 42
42–55 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen

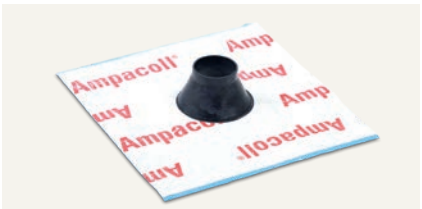

Ampacoll® Install 50
50–72 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen

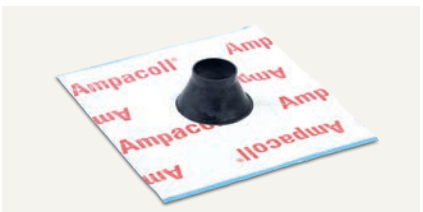

Ampacoll® Install 72
72–90 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 90
90–100 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 100
100–110 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 100 flex

100–130 mm

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen
> Wo flexibler Durchgang nötig ist

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115533999	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115533982	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534033	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534026	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534071	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534064	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534118	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534101	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534156	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534149	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537072	Ampacoll® Install 50 50–72 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537119	Ampacoll® Install 72 72–90 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537157	Ampacoll® Install 90 90–100 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534194	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534187	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534231	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534224	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück

Ampacoll® Radon
Manschetten

Manschetten zur radondichten Ausführung runder Durchdringungen im Baubereich in der Innen- wie Außenanwendung (Sicherung mit Schlauchschelle erforderlich). Die Manschetten bestehen aus einem EPDM-Formteil, eingebettet in einen Flansch aus Aluminium mit einer Klebefläche aus Butyl.

- Geprüfte Radondichtheit
- Auch bei Bewegungen und Zugbelastung dicht
- Fingerlift zum Abziehen des Silikonpapiers
- Langes EPDM-Formteil – legt sich dichtend an die Durchdringung an

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	– 40 bis + 100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® Radon 8
8 – 12 mm

Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

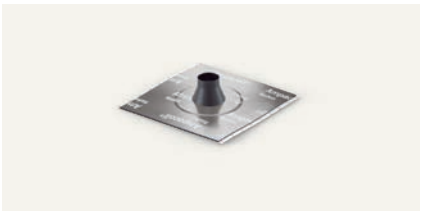

Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

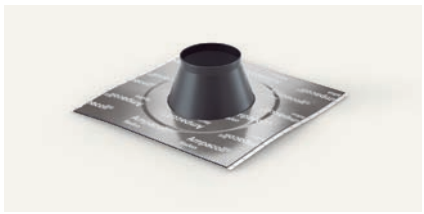

Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

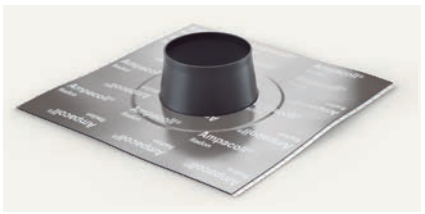

Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

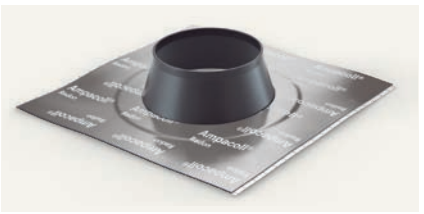

Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

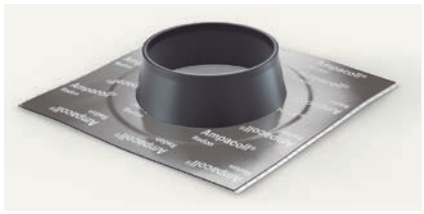

Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115538505	Ampacoll® Radon 8 8 – 12 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538536	Ampacoll® Radon 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538567	Ampacoll® Radon 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538598	Ampacoll® Radon 70 70 – 92 mm	230 × 230 mm	4 Stück
7640115538628	Ampacoll® Radon 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538659	Ampacoll® Radon 125 125 – 135 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538680	Ampacoll® Radon 150 150 – 165 mm	350 × 350 mm	4 Stück

Fenstereinbau-Produkte

1

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband
> Details S. 60
aussen innen

2

Ampacoll® Komprimax M & K
Fugendichtbänder
> Details S. 62
aussen innen

3

Ampacoll® Sillskin
Brüstungsabdeckung
> Details S. 64
aussen innen

4

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum
> Details S. 65
aussen innen

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband

Einseitig vollflächig klebend mit und ohne geteiltem Liner. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **nach** der Montage.

> Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
> Vollflächig klebend
> Feuchtevariabel
> Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
> Liner mit Fingerlift
> Sicher verputzbar
> 12 Monate freibewitterbar

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 °C bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12 / 63	25 m × 75 mm Linerteilung: 12 mm, 63 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12 / 88	25 m × 100 mm Linerteilung: 12 mm, 88 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537836	Ampacoll® Fenax 100	25 m × 100 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40 / 60	25 m × 100 mm Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12 / 138	25 m × 150 mm Linerteilung: 12 mm, 138 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons

* Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03 (PB-E03-020310-de)

Ampacoll® Fenax FO
Vorgefaltetes Fensteranschlussband

Einseitig vollflächig klebend und vorgefaltet. Ein kleiner klebefreier Bereich im Falz von wenigen Milimetern bewirkt, dass sich das Band gut in Ecken drücken lässt. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **nach** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 °C bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537423	Ampacoll® Fenax 12/63 FO	25 m × 75 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537454	Ampacoll® Fenax 12/88 FO	25 m × 100 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	35 Kartons
7640115537485	Ampacoll® Fenax 12/138 FO	25 m × 150 mm vorgefaltet: 12 mm	4 Rollen = 100 lfm	35 Kartons

Ampacoll® Fenax DS
Doppelseitig klebendes Fensteranschlussband

Die Rückseite ist vollflächig klebend, auf der Vliesseite ist ein 20 mm breiter Klebestreifen aufgebracht. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **vor** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 °C bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537515	Ampacoll® Fenax 30/45 DS	25 m × 75 mm Linerteilung: 30 mm, 45 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537546	Ampacoll® Fenax 30/70 DS	25 m × 100 mm Linerteilung: 30 mm, 70 mm	4 Rollen = 100 lfm	49 Kartons
7640115537577	Ampacoll® Fenax 30/120 DS	25 m × 150 mm Linerteilung: 30 mm, 120 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons
7640115537607	Ampacoll® Fenax 30/170 DS	25 m × 200 mm Linerteilung: 30 mm, 170 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons

Ampacoll®
Komprimax M
Multifunktionsband

Vorkomprimiertes Multifunktionsband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau.

- Beanspruchungsgruppe MF 1
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	MF 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 1050 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 °C bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115538055	Ampacoll® Komprimax M 60/6-15	6–15 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 8 m = 96 lfm
7640115538086	Ampacoll® Komprimax M 60/10-20*	10–20 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 6 m = 72 lfm
7640115538116	Ampacoll® Komprimax M 70/6-15	6–15 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 8 m = 80 lfm
7640115538147	Ampacoll® Komprimax M 70/10-20	10–20 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 6 m = 60 lfm
7640115538178	Ampacoll® Komprimax M 70/15-30*	15–30 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 4 m = 40 lfm
7640115538208	Ampacoll® Komprimax M 80/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538239	Ampacoll® Komprimax M 80/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538291	Ampacoll® Komprimax M 90/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538321	Ampacoll® Komprimax M 90/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538383	Ampacoll® Komprimax M 100/10-20*	10–20 mm	anthrazit	6 Rollen à 93 mm × 6 m = 36 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage

«Ein Fenster ist nur so gut wie sein Anschluss.»

Derk Eggers
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll®
Komprimax K
Fugendichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster-, Massiv-, Holz- und Metallbau.

- Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
- Mit Verzögerungseffekt
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	BG 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 750 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 °C bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115537904	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115538710	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6	2 – 6 mm	grau	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115537935	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115538741	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115537966	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115538772	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115537997	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538802	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538024	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538833	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538901	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539892	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539953	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20	10 – 20 mm	anthrazit	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640115539922	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20	10 – 20 mm	grau	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640442090356	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35	25 – 35 mm	anthrazit	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm
7640442090387	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35	25 – 35 mm	grau	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage

Ampacoll® Sillskin
Unterfensterbank

Einseitig klebendes, hochdehnbares Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung großer Fugen.

> 300 % dehnbar
> Geteilter Liner für einfachere Montage am Fenster
> Leichtes Abrollen aus robustem Karton

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536297	20 m × 150 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536310	20 m × 200 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536334	20 m × 300 mm × 1 mm	1 Rolle

Ampacoll® FE
Fenstereinbauband

Auf Synthesefaserpapier aufgebrachter modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reißfester PE-Folie. Das ideale Klebeband für luftdichte Verklebung von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und an Plattenstößen.

> Dampfbremsende Zone
> Klebfreie Zone: Nimmt Bewegungen auf
> Systemprodukt für Fensterverklebung außen: **Ampacoll® XT** 60 mm, geschlitzt

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533425	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	34 Kartons

Ampacoll® BKF
Fenstereinbauband

Einseitig klebendes Butylkautschukband. Speziell für den Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton. Auch ideal für den Anschluss von Dampfbremsen bzw. -sperren an Mauerwerk. Auch geeignet für Boden-Wand-Anschlüsse.

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Asymmetrisch geteilter Liner für schnelle und saubere Montage. Schmalere Seite am Fensterrahmen, breitere Seite in der Leibung
> Nimmt Bauteilbewegungen auf
> Überputzbares Vlies

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –0 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533777	25 m × 80 mm × 1 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum

Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

> Auch für tiefe Temperaturen geeignet
> Kein Verspröden
> Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen
> Einweghandschuhe sind inkludiert

Technische Daten	
Dosentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungs-temperatur	–15 °C bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1–8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Doseninhalt	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen	60 Kartons

* Inklusive PDR-Gebühr

Zubehör
Klebetechnik

Schlauchbeutel-Pistole

> Für Schlauchbeutel bis 620 ml
> Ideal für **Ampacoll® Superfix**, **Ampacoll® RA** und **Ampacoll® Profix**
> Extrem robust
> Stabiles und griffiges Aluminiumrohr
> Übersetzungsverhältnis 17:1
> Zwei Gleitlager ermöglichen leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten

Art.-Nr.
7640115533326

Anpressrollen

> Rollenmaterial: Silikon
> Kugelgelagert
> Einarmig, mit Holzgriff

Art.-Nr.	Rollenbreite
7640115535740	45 mm
7640115535641	90 mm

Ampacoll® Pressly
Anpresshilfe

Art.-Nr.	Verkaufs-einheit
7640115536846	Karton à 150 Stück

Ampack
Point of Sale Display

Aufbau:
Links: 1 Korpus inkl. 1 Einleger für 4 Membranrollen, Ø ~17 cm
Rechts: 4 Regale inkl. 1 Einleger für 30 Kartuschen, Ø ~5,3 cm

Gebrandetes Permanentdisplay aus robustem Sperrholz für die professionelle Präsentation Ihrer Ampack-Produkte, sowohl für Membranen als auch Klebetechnik. Einleger mit kreisförmigen Fräsungen garantieren die Stabilisierung der Produkte, und in den zwei Prospekthaltern haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihren Kunden diverse Informationsunterlagen anzubieten. Produktbeschriftungen können ebenfalls individuell dazu bestellt werden.

- Kurze Aufbauzeit
- Robustes Material
- Reduzierbare Höhe dank abnehmbarem Topper
- Einleger mit Fräsungen für Stabilisierung von Produkten
- Zwei Prospekthalter A4 links und rechts

Technische Daten	
Höhe	150–180 cm (Topper 30 cm abnehmbar)
Breite	95 cm
Tiefe	45 cm
Material	Sperrholz, digital bedruckt
Materialdicke	6 mm
Verpackung	Einzeln, flachliegend
Anlieferung	Auf Palette
Aufbauzeit	~20–30 Minuten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmeßung
7640442091049	POS-Display komplett	150–180 × 95 × 45 cm
7640442090813	POS-Display Klebetechnik	150–180 × 48 × 45 cm

Ampatherm®

Steildach-Dämmplatten

1

Ampatop® Protecta plus
Unterdeckbahn
> Details S. 71
aussen

2

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse
> Details S. 72
innen

3

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband
> Details S. 73
aussen innen

4

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 73
aussen innen

Ampatherm® PIR Alu (plus)
Steildach-Dämmplatte

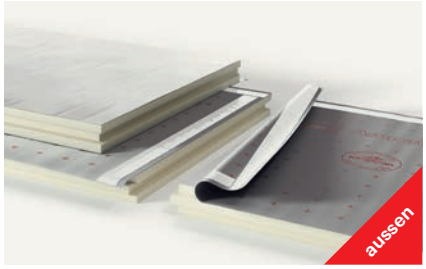

Hocheffizientes diffusionssperrendes Aufsparrendämmelement aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR) für Neubau oder Dachsanierung. Beidseitig Alu-Mehrlagendeckschicht.

Ampatherm® PIR Alu plus: Auf der Oberseite mit diffusionsoffener monolithischer Unterdeckbahn mit selbstklebender winkelseitiger Überlappung zur einfachen Verklebung. Unterdeckbahn UDB-A / USB-A nach ZVDH. Als Behelfsdeckung geeignet. Freibewitterungszeit: 1 Monat (bei fachgerechter Verklebung).

- Diffusionssperrende Alu-Deckschicht
- Sehr gute Dämmwerte
- Sehr geringe Dämmstoffdicke
- Niedriges Gewicht
- Nut / Feder für sichere, schnelle Verlegung
- Plus-Variante: Kaschierung mit hochwertiger monolithischer Unterdeckbahn
- Plus-Variante: integrierte Tapes für schnelle Verklebung

Ampatherm® PIR Alu: Ohne aufkaschierte Unterdeckbahn. Bei erhöhten Anforderungen an die Unterdeckung wird die schweißbare Unterdeckbahn Ampatop® Seal eingesetzt (als Rollenware oder als vorkonfektionierte Großplane).

Technische Daten	
Material	Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,022 W/mK
Bemessungswert der Wärmeleitfahigkeit $\lambda_{Bemessung}$	0,023 W/mK
Wasserdampf-Diffusions-widerstandszahl	μ = 70 (PIR-Hartschaum)
Plattenmaße	2400 × 1200 mm
Deckmaß	2380 × 1180 mm
Brandverhalten	E
Rohdichte	≥ 30 kg / m³
Temperaturbeständigkeit Schaum Langfristig kurzfristig	 –30 °C bis +90 °C +250 °C
Durchsturzsicher gem. GS-BAU-18 (Plus-Varianten)	Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA)

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Deckmaße	Verkaufseinheit	Platten
7640115539595	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539625	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539656	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539687	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539717	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640442091070	Ampatherm® PIR Alu	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640442091094	Ampatherm® PIR Alu	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640442091117	Ampatherm® PIR Alu	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539830	Ampatherm® PIR Alu	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539861	Ampatherm® PIR Alu	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.

Teuerungszuschläge vorbehalten

Ampatherm® PIR Tex (plus)
Steildach-Dämmplatte

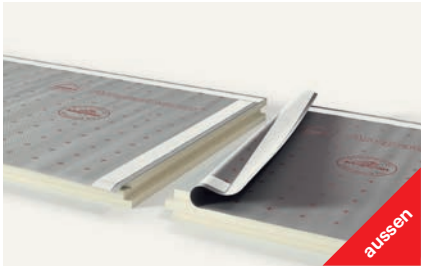

- Diffusionsfähig
- Gute Dämmwerte
- Geringe Dämmstoffdicke
- Niedriges Gewicht
- Nut / Feder für sichere, schnelle Verlegung
- Plus-Variante: Kaschierung mit hochwertiger monolithischer Unterdeckbahn
- Plus-Variante: integrierte Tapes für schnelle Verklebung

Diffusionsfähiges Aufsparrendämmelement aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR) für Neubau oder Dachsanierung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung.

Ampatherm® PIR Tex plus: Auf der Oberseite mit diffusionsoffener monolithischer Unterdeckbahn mit selbstklebender winkelseitiger Überlappung zur einfachen Verklebung. Unterdeckbahn UDB-A / USB-A nach ZVDH. Als Behelfsdeckung geeignet. Freibewitterungszeit: 1 Monat (bei fachgerechter Verklebung).

Ampatherm® PIR Tex: Ohne aufkaschierte Unterdeckbahn. Bei erhöhten Anforderungen an die Unterdeckung wird die schweißbare Unterdeckbahn Ampatop® Seal eingesetzt (als Rollenware oder als vorkonfektionierte Großplane).

Technische Daten	
Material	Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D Dicke: 80 – 119 mm Dicke: ≥ 120 mm	 0,026 W/mK 0,025 W/mK
Bemessungswert der Wärmeleitfahigkeit $\lambda_{Bemessung}$ Dicke: 80 – 119 mm Dicke: ≥ 120 mm	 0,027 W/mK 0,026 W/mK
Wasserdampf-Diffusions-widerstandszahl	μ = 70
Plattenmaße	2400 × 1200 mm
Deckmaß	2380 × 1180 mm
Brandverhalten	E
Rohdichte	≥ 30 kg / m³
Temperaturbeständigkeit Schaum Langfristig kurzfristig	 –30 °C bis +90 °C +250 °C
Durchsturzsicher gem. GS-BAU-18 (Plus-Varianten)	Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA)

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Deckmaße	Verkaufseinheit	Platten
7640115539298	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539328	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539359	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539380	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539410	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640442091131	Ampatherm® PIR Tex	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640442091155	Ampatherm® PIR Tex	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640442091179	Ampatherm® PIR Tex	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539533	Ampatherm® PIR Tex	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539564	Ampatherm® PIR Tex	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.

Teuerungszuschläge vorbehalten

Ampatherm®
Service-Zuschläge

Art.-Nr.	Bezeichnung
7640442090486	Ampatherm Service-Zuschlag: Mitnahmestapler
7640442090493	Ampatherm Service-Zuschlag: Hebebühne
7640442090509	Ampatherm Service-Zuschlag: LKW mit Edscha-Verdeck (bei bauseitiger Kranentladung)
7640442090516	Express-Lieferung: nach Möglichkeit
7640442090523	Ampatherm Service-Zuschlag: Zufahrtsbeschränkungen und unwegsame Gebiete z. B. Brücke mit Gewichtsbeschränkung/Spezialgenehmigung, Berggebiete, Inseln, Straßen mit Höhen-, Längen-, Breitenbeschränkung u.ä.
7640442090530	Ampatherm Service-Zuschlag: Zweite Abladestelle
7640442090554	Ampatherm Service-Zuschlag: Lieferung nur mit Motorwagen

Heco-Schrauben

Abgerundet wird das System durch die effizienten Holzbauschrauben und den Bemessungsservice von Heco. Mithilfe der Bemessungssoftware HCS von Heco können Sie die statische Bemessung gerne auch selbst durchführen. Die Software finden Sie zum kostenlosen Download unter folgendem Link: http://bit.ly/2r7Ivp4.

Art. Nr.	Bezeichnung	Schraubenmaße	Verkaufseinheit
4019787482189	Heco Topix Tellerkopf 8,0 200	8,0 mm × 200 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482202	Heco Topix Tellerkopf 8,0 220	8,0 mm × 220 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482226	Heco Topix Tellerkopf 8,0 240	8,0 mm × 240 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482240	Heco Topix Tellerkopf 8,0 260	8,0 mm × 260 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482264	Heco Topix Tellerkopf 8,0 280	8,0 mm × 280 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482288	Heco Topix Tellerkopf 8,0 300	8,0 mm × 300 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482301	Heco Topix Tellerkopf 8,0 320	8,0 mm × 320 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482325	Heco Topix Tellerkopf 8,0 340	8,0 mm × 340 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787483025	Heco Topix CC 8,5 300	8,5 mm × 300 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787457347	Heco Einschraubhilfe		1 Stück

Ampatherm®
Systemprodukte

Ampatop® Protecta plus
Unterdeck-/ Unterspannbahn

Dreilagige hochreißfeste Unterdeck-/ Unterspannbahn UDB-A/USB-A. Als Behelfsdeckung geeignet.
Monolithische Technologie

Bei der Sanierung mit Ampatherm® auch einsetzbar als Luftdichtheitsbahn über der Konstruktion (LDA-Lösung).

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische Technologie
- **Ampatop® Protecta plus**: Beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Freibewitterung als LDA-Lösung		1 Woche
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

UDB-A / USB-A

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115533869	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

Dreilagiger hochreißfester Streifen aus Ampatop® Protecta. UDB-A/USB-A.
Monolithische Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Monolithische Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

UDB-A / USB-A

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Perfekt für Steildächer mit dichter Aussenhaut geeignet. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Über 59 m s_d-Wert-Spreizung
- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N
Hydrosafe-Wert		2,45 m, DIN 68800-2

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C) · eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 001

CE 13984

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5m × 50 m = 75m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse. 3 Monate freibewitterbar. Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar.

- 3 Monate freibewitterbar
- Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Sehr robust und geeignet für den rauen Baustellenalltag
- Plus-Variante: Beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		40 m
Gewicht		135 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	220 N/5 cm | 220 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	230 N | 210 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10° (5°–9° mit Zusatzmaßnahmen)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5m × 50 m = 75 m²

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung und den Anschluss der Ampatherm-Zubehörprodukte.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml / lfm

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml / Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband

Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen.
Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen. Mittig geschlitzter Liner.

> Quer optimal dehnbar
> Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090998	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum

Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten).
Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

> Auch für tiefe Temperaturen geeignet
> Kein Verspröden
> Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen

Technische Daten	
Dosentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungs-temperatur	–15 °C bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1–8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Doseninhalt	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen	60 Kartons

* Inklusive PDR-Gebühr

Ampacoll® XT 250
Acrylklebeband

Für das luft- und winddichte Abkleben von First, Grat und Kehle.

> Diffusionsoffener Träger
> Formstabil dank reißfestem Träger
> Höchste Klebkraft bereits ab –5 °C
> Äußerst robust und langlebig
> Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115535948	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt	250 mm × 25 m

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Durchdringungen.

> Geteilter Liner mit Fingerlift
> Dampfsperrende Eigenschaft
> Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
> Einfache Handhabung – von Hand formbar
> Sortenreines Butyl
> > 300 % dehnbar
> Gleicht raue Untergründe aus
> Chlorbeständig
> Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Dehnbarkeit	> 300 %
Freibewitterungszeit	3 Monate

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115533043	Ampacoll® BK 535 50	50 mm × 5 m × 2 mm

Ampacoll® ND.Band 60
Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf
> Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +80 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115530202	Ampacoll® ND.Band 60	30 m × 60 mm × 3 mm

Ampatherm®
Konstruktionsbeispiele mit Systemprodukten

Ampatex® Variano 3

Einsatz als Dampfbremse für eine diffusionsfähige Kombidämmung im Neubau.

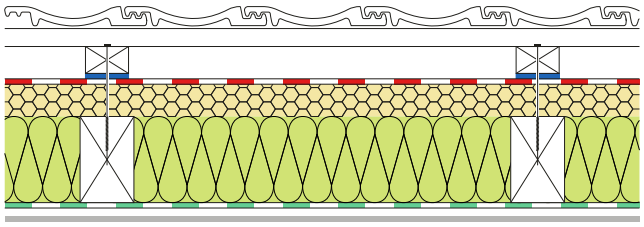

Schlaufenförmige Verlegung bei der Sanierung von außen mit Entnahme der bestehenden Dämmung.

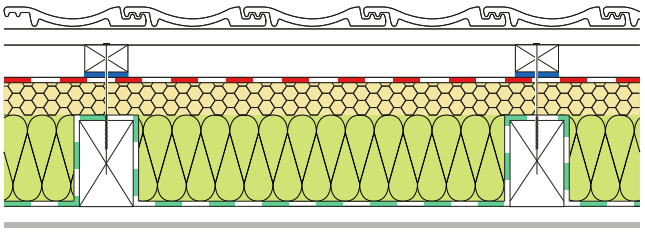

Ampatex® SB 130 plus

Einsatz als Dampfbremse bei Aufsparrendämmung.

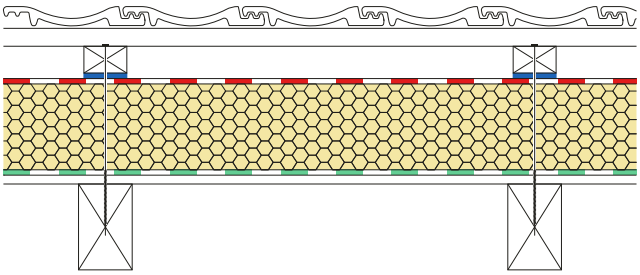

Einsatz als Luftdichtheitsbahn über der Tragkonstruktion bei diffusionssperrender Überdämmung mit **Ampatherm® PIR Alu (plus).**

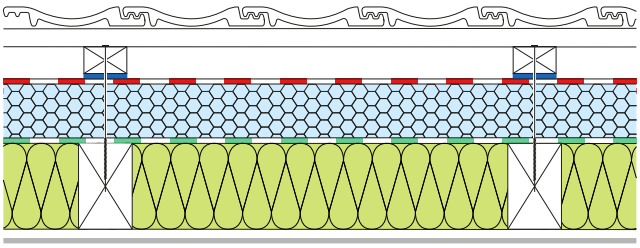

Ampatop® Protecta plus

Einsatz als Luftdichtheitsbahn über der Tragkonstruktion bei diffusionsfähiger Überdämmung mit **Ampatherm® PIR Tex (plus)**.

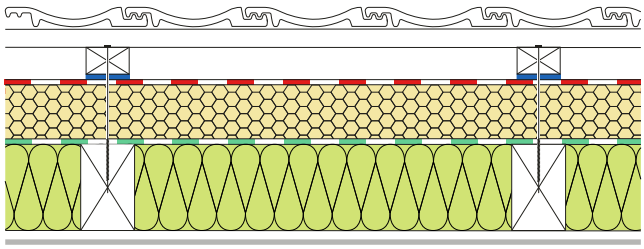

Bitte beachten Sie die technischen Unterlagen wie z.B.

- Bauteilblätter,
- Verlegeanleitung,
- Aufbauzeichnungen und
- Formulare für den Berechnungsservice

auf www.ampack.biz.

Lärmschutz

Idikell® M 4021/05
Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung – je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw.*

> Hohe Baustoffklasse
> Hervorragende Schalldämmung
> Entdröhnt

Technische Daten	
Brandverhalten	E
Flächengewicht	ca. 10 kg/m²
Applikationstemperatur	+15 bis +20 °C
Temperaturbeständigkeit	–10 bis +80 °C
Lagerung	trocken, 10 bis 25 °C
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	2,02 × 10⁴
Dicke	ca. 5 mm

Art.-Nr.	Plattenmaße	Paletteninhalt
7640115535153	1000 × 500 mm × 5 mm**	90 St. = 45 m²
7640131990912	1000 × 500 mm × 5 mm**	180 St. = 90 m²

* Direkten Kontakt von Idikell® M 4021/05 mit Materialien, die Weichmacher oder Lösemittel enthalten, vermeiden.
**Maßtoleranzen von ±3 mm in Breite und Länge sind möglich.

«Lärm wird in der heutigen verdichteten Bauweise eine immer größere Belastung für den Menschen.»

Sven Modrach
Technische Beratung und Verkauf

Zubehör
Lärmschutz

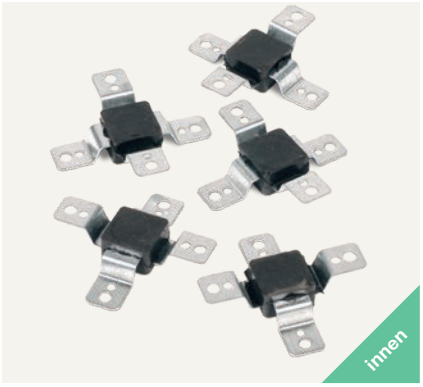

Ampaphon® Z 600

Die Akustik-Schwingelemente ermöglichen eine klare Trennung zwischen Baukörper und biegeweicher Vorsatzschale. Die Körperschallübertragung wird im Kreuzbereich durch Spezialgummi wirkungsvoll gedämmt. Die Schwingelemente sind bei Decken und Wänden einsetzbar.

> Systemzubehör für **Idikell®**

Technische Daten	
Zugbelastung	max. 28 kg
Besonderheiten	keine Scherbelastung
Anzahl Elemente pro m²	ca. 3 bis 4 Stück

Art.-Nr.	Verkaufseinheit
7640131992183	100 Stück

Ampaphon® Z 101/05

Selbstklebendes Filzband als Zubehör zu Idikell®. Stellstreifen für die schwimmende Verlegung von Schwerfolien.

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640131992046	10 m × 40 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm
7640131992077	10 m × 60 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm

Ihre Ansprechpartner

Finden Sie online
Ihren Ansprechpartner:
www.ampack.biz
> Ansprechpartner

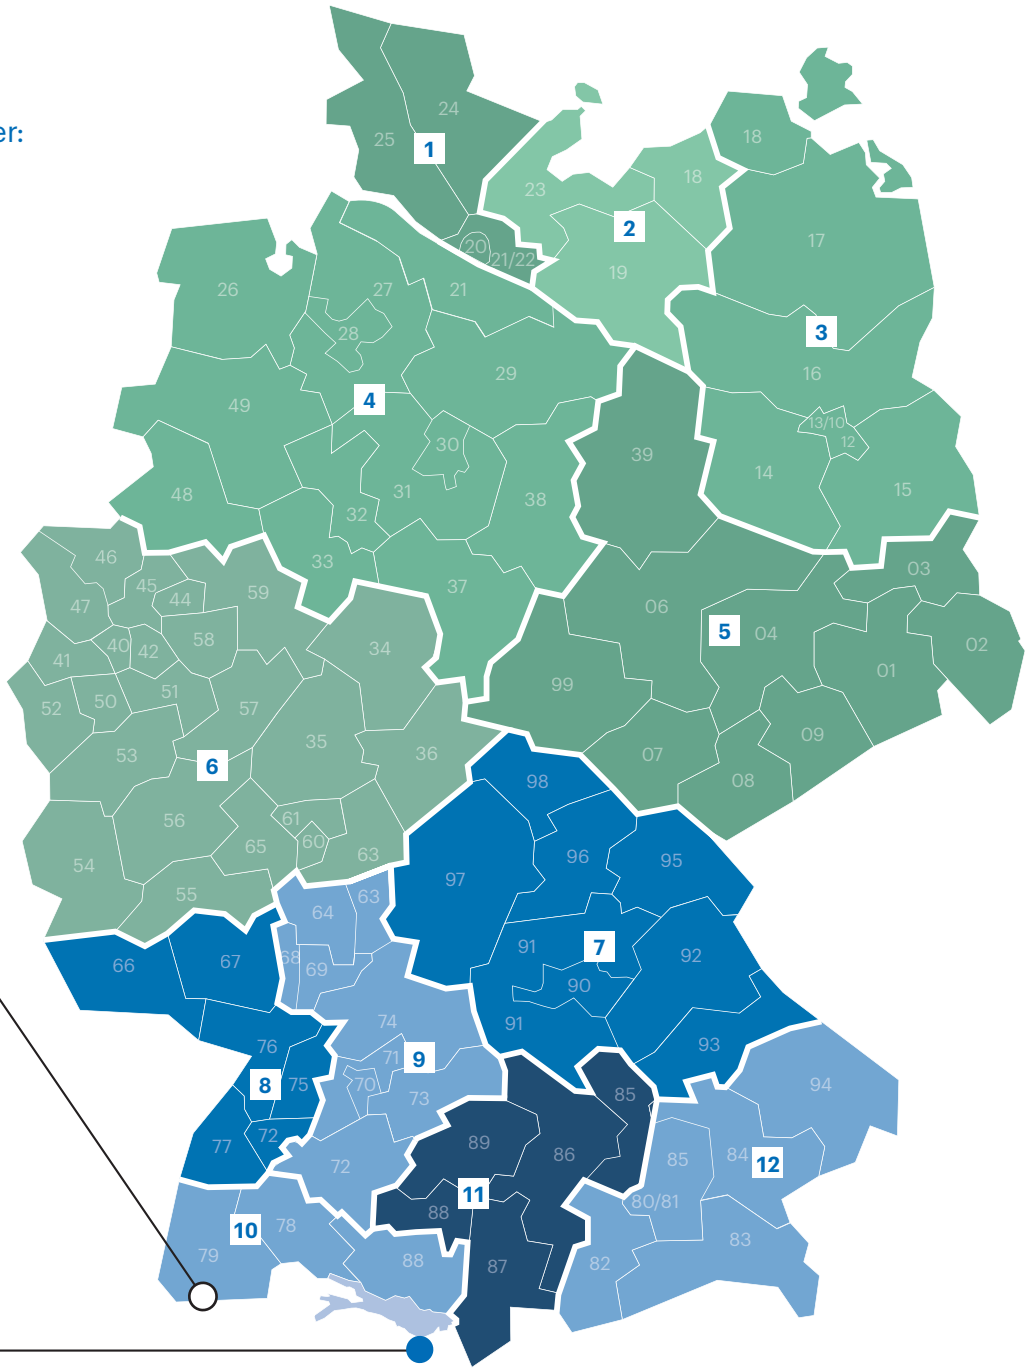

Lörrach
Verkaufsbüro Deutschland
T 07621 1610264
ampack@ampack.de

Öffnungszeiten Büro
Montag – Donnerstag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Freitag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

Rorschach
Hauptsitz Ampack AG
+41 (0)71 858 38 00

Lukas Deschwanden
T +41 (0)71 858 38 00
l.deschwanden@ampack.ch

Geschäftsführer

Marc Schulte
M 0151 148 174 21
m.schulte@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland

Kooperationen und Verbände
sowie Gebiete:
1 – 6

Jürgen Schäfer
M 0171 311 40 57
j.schaefer@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland Süd

zuständig für die Gebiete:
7 – 12

Marius Schorer
T +41 (0)71 858 38 00
m.schorer@ampack.ch

Leiter Anwendungstechnik
und Tyvek®-Spezialist

Romina Rauseo
T 07621 1610264
r.rauseo@ampack.de

Auftragsabwicklung

Claudia Hennrich
T 07621 1610264
c.hennrich@ampack.de

Auftragsabwicklung

Kai Jahns
M 0160 923 442 21
k.jahns@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 1

Bernd Jacobs
M 0170 582 04 48
b.jacobs@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 2

Marc Schulte
M 0151 148 174 21
m.schulte@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland 3

Derk Eggers
M 0151 10672364
d.eggers@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 4

Stefan Kaiser
M 0171 866 42 07
s.kaiser@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 5

Michael Görg
M 0175 189 42 07
m.goerg@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 6

Tobias Blaßneck
M 0160 701 56 49
t.blassneck@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 7

Anthony Moussu
M 0151 467 73 373
a.moussu@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 8

Michael Majer
M 0170 859 73 81
m.majer@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 9

Jürgen Schäfer
M 0171 311 40 57
j.schaefer@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland Süd 10

Benjamin Kraemer
M 0160 939 043 46
b.kraemer@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 11

Sven Modrach
M 0160 908 99796
s.modrach@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf 12

Klebematrix

Legende

1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
3 Nur als Montagehilfe
4 Nur für Randanschlüsse
5 Nur auf glatter Seite
6 Gewirk zurückschneiden

Für Außenanwendungen
Für Innenanwendungen
Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweißt. Weitere geeignete Zubehörprodukte finden Sie ab Seite 13.

		Verklebung auf bzw. Überlappung von												
		Ampatop® Seal/Seal GHS, schweißbare UDB/USB*	**Ampatop® Protecta/ProtectaStripe,** UDB/USB	**Ampatop® Secura,** Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Solid/Pro/Pro Plus/Supro/Soft/ FireCurb**	**Tyvek® Metal,** Trennlage/Drainagebahn	**Ampatop® F black/RF black/ Tyvek® UV Facade,** schwarze Fassadenbahn	**Ampatop® F Color,** farbige Fassadenbahnen	**Sisalex® 30,** Rieselschutzpapier	**Sisalex® 303,** Dampfbremsen	**Ampatex® Sinco/DB 90,** Dampfbremsen	**Ampatex® Cento/Variano 3/Variano 3 extra,** Dampfbremsen	**Ampatex® Resano®,** Sanierungsdampfbremse
Acryl-Klebebänder	**Ampacoll® XT**, 60 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 75/100 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 150/200 / 250 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Flexx pro, 60/100/150 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Fenax		✓		✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® UV, 60 mm						✓						
	Ampacoll® INT, 60 mm								✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® FE, 60 mm								✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® DT, 20 mm								✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm	✓						✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
Klebemassen	**Ampacoll® Superfix**[1]		✓		✓	✓							✓
	Ampacoll® RA[1]								✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	
	Ampacoll® Profix[1]	✓	✓[4]	✓	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
Butylbänder	**Ampacoll® RS**, 4 mm												
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm												
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm								✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm								✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin		✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BKF		✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
Primer	**Ampacoll® Primax**		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Airmax		✓	✓	✓	✓	✓						✓
Kompribänder	**Ampacoll® Komprimax**												
Nageldichtungen	**Ampacoll® ND**		✓	✓	✓								
Nageldichtungsbänder	**Ampacoll® ND.Band**	✓	✓	✓	✓								
	Ampacoll® ND Duo	✓	✓	✓	✓								
Manschetten	**Ampacoll® Elektro und Install**		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Radon												

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter. Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschluss mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhaft wind- und luftdichte Schichten

						Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																					Durchdringen von			
Sisalex® 514/518, Dampfsperren	**Sisalex® 871**, Gassperre	**Ampatex® SB 130/Solero**, bewitterbare Dampfbremsen	**Ampatex® LDA 0.02 plus**, Sanierungsdampfbremse	**Ampatherm,** Steildach-Dämmplatten	PE-Folien	Holz, gehobelt, trocken und staubfrei	Holz, roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)	Beton, glatt und staubfrei	Beton, rau und staubfrei	Backstein, staubfrei	Porenbeton, staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z. B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z. B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen
✓	✓	✓	✓		✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓		✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓		✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					200mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓					✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓				
✓			✓		✓[2]	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓						
✓[3]			✓[3]		✓[2,3]	✓																✓[3]	✓[3]	✓[3]						
✓[3]			✓[3]		✓[2,3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]						
✓[4]		✓[4]	✓		✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓[4]	✓[4]	✓[4]			✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓																✓	✓	✓						
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓		✓				✓																✓	✓	✓						
	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		✓						✓	✓																					
		✓		✓				✓	✓																					
		✓				✓	✓	✓	✓																					
✓	✓	✓	✓		✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei diversen Untergründen (z.B. Fertig- und Ortbeton, OSB-Platten, oberflächenveredeltes Metall etc.) werden produktionsbedingt Trennmittel eingesetzt. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.

Produkt-verzeichnis

Ampacoll® Airmax	**55**
Ampacoll® BK 530	**51**
Ampacoll® BK 535	**52/74**
Ampacoll® BKF	**64**
Ampacoll® DoubleSeal	**13/54**
Ampacoll® DT	**54**
Ampacoll® Elektro / Install	**56**
Ampacoll® FE	**64**
Ampacoll® Fenax 40/60	**51**
Ampacoll® Fenax, Fensterbänder	**60**
Ampacoll® Flexx pro	**49/73**
Ampacoll® INT	**50**
Ampacoll® Komprimax M	**62**
Ampacoll® Komprimax K	**63**
Ampacoll® LiquiSeal	**12**
Ampacoll® LiquiSeal Applicator	**12**
Ampacoll® Maxiflex	**65**
Ampacoll® ND	**45**
Ampacoll® ND.Band	**45/74**
Ampacoll® ND Duo	**45**
Ampacoll® Pressly	**65**
Ampacoll® Primax	**55**
Ampacoll® Profix	**47**
Ampacoll® RA	**46**
Ampacoll® Radon	**58**
Ampacoll® RS	**53**
Ampacoll® SealForm	**14**
Ampacoll® Sillskin	**64**
Ampacoll® Superfix	**46**
Ampacoll® TubeSeal	**12**
Ampacoll® UV	**50**
Ampacoll® XT	**48/74**
Ampaphon® Z 101 / 05	**77**
Ampaphon® Z 600	**77**
Ampatex® Cento	**31**
Ampatex® DB 90	**30**
Ampatex® LDA 0.02 plus	**42**
Ampatex® Resano®	**39**
Ampatex® SB 130	**37/72**
Ampatex® Sinco	**30**
Ampatex® Solero (plus)	**37**
Ampatex® Variano 3	**32/35/39/72**
Ampatex® Variano 3 extra	**33/35/40**
Ampatherm® PIR Alu (plus)	**68**
Ampatherm® PIR Tex (plus)	**69**
Ampatop® Aero (plus)	**22**
Ampatop® RF black (plus)	**27**
Ampatop® F black (plus)	**27**
Ampatop® F Color	**28**
Ampatop® Protecta (plus)	**5/71**
Ampatop® ProtectaStripe	**5/71**
Ampatop® Seal	**10**
Ampatop® Seal GHS	**11**
Ampatop® SealEdge	**13**
Ampatop® SealEdge GHS	**13**
Ampatop® SealStripe	**12**
Ampatop® SealStripe GHS	**12**
Ampatop® Secura (plus)	**6**
Anpressrollen	**65**
Heco-Schrauben	**70**
Idikell® M 4021/05	**76**
Schlauchbeutel-Pistole	**65**
Sisalex® 30	**44**
Sisalex® 303	**32**
Sisalex® 514	**43**
Sisalex® 518	**43**
Sisalex® 871	**44**
Tyvek® FireCurb® Housewrap	**23**
Tyvek® Metal	**19**
Tyvek® Pro Plus (Tape)	**18**
Tyvek® Pro (Tape)	**17**
Tyvek® Soft	**23**
Tyvek® Solid	**17**
Tyvek® Supro (Tape)	**18**
Tyvek® UV Facade	**28**

ENTDECKEN SIE UNSER SORTIMENT!

Wir bieten Ihnen das komplette Sortiment für Dach & Fassade, Bauwerkzeuge, Messtechnik, Dämmstoffe sowie Arbeitsschutz und vieles mehr.

Kicherer®

Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Ludwig-Lutz-Str. 4
73479 Ellwangen (Jagst)
www.kicherer.de

WIR BERATEN SIE GERNE

Karl Gold
Tel: 07961 885-403
karl.gold@kicherer.de

Aron Antony
Tel: 07961 885-407
aron.antony@kicherer.de

Martin Köhnlein
Tel: 07961 885-410
martin.koehnlein@kicherer.de

Konrad Dambacher
Tel: 07961 885-428
konrad.dambacher@kicherer.de
Mobil: 0173 3431355

Alfred Zeller
Tel: 07961 885-19
alfred.zeller@kicherer.de
Mobil: 0173 7251012