

**HEUTE BESTELLT -
MORGEN DA!**



Federzüge TCN

- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil
- reibungsarme Büchsen,
- präzise Seilführung,
- Sicherheitshaken
- und eine auf lange Lebensdauer ausgelegte Feder.
- Ein mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung.

TYP TCN	Tragfähigkeit kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
9311	0,4 - 1	1,6	2	0,6	9000444000
9312	1 - 2	1,6	2	0,6	9000444001
9313	2 - 3	1,6	2	0,7	9000444002
9320	1 - 2,5	2	2	2	9000444004
9321	2 - 4	2	2	2	9000444005
9322	4 - 6	2	2	2,3	9000444006



Aluminium Hebelzug PAH

- Kompakte und leichten Bauweise
- Aluminium Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzung.
- Zwei robuste Hakensicherungen
- Robustes Kettenendstück d
- Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.
- Vergütete und galvanisierte Kette nach DIN EN 818-7-T.
- Handhebel mit Gummihandgriff

**Inkl. praktischer
Tragetasche**




TYP	PAH ...	250	500
Tragfähigkeit	kg	250	500
Standardhub	m	1,5	1,5
Min. Bauhöhe (A)	mm	223	282
Hebelkraft	daN	17	20
Anzahl der Kettenstränge		1	1
Kettengröße	mm	3 x 9	4 x 12
Gewicht mit Standardhub	kg	1,6	2,7
PAH ... mit 1,5 m Hub	Best.-Nr.	9113450240	9113450240

Bremswinde BHW

Die Windentype BHW ist eine einfache und technisch gute Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1.200 kg. Die Winde wird mit der Fußplatte auf einen festen Sockel geschraubt, um den Hebel frei drehen zu können.

Ausstattungsmerkmale:

- Voll verzinkte Ausführung
- Abnehmbarer Hebel
- Automatische Lastdruckbremse
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse
- Leicht zu montierendes Seil

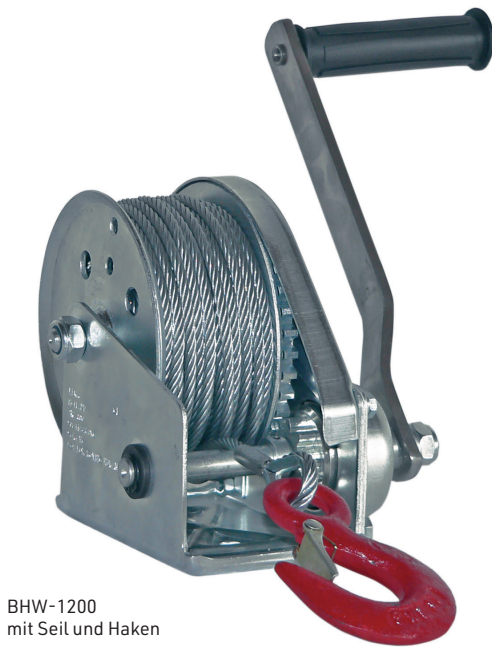


BHW-1200
mit Seil und Haken



BHW-1200



BHW-1800

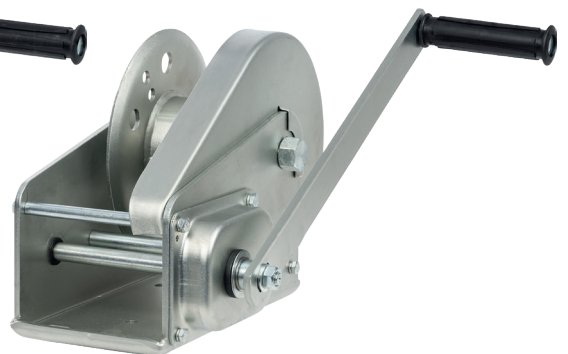

BHW-2600



Die Zahnräder sind galvanisiert,
sehr haltbar und korrosionsbeständig.

TYP	BHW-...	1200	1800	2600
Max. Zugkraft unterste (1.) Seillage	daN	550	820	1.200
Max. Zugkraft oberste (9.) Seillage	daN	200	300	475
Trommeldurchmesser	mm	47,8	57,7	75,7
Übersetzungsverhältnis		4.2:1	5:1	10:1
Hub je Kurbelumdrehung	mm	35	35	25
Kurbelkraft	daN	15	22	19
Seildurchmesser (Nennfestigkeit 2160 N/mm ²)	mm	5	7	8
Standardseillänge	m	20	20	18
Plattengröße L x B	mm	140 x 88	194 x 107	240 x 127
Lochabstand L x B / Ø	mm	95 x 40 / 10	135 x 70 / 10	162 x 77 / 10
Gewicht ohne Seil	kg	3,7	7,7	10,1
BHW komplett mit Seil und Haken	Best.-Nr.	9113450090	9113450091	9113450092