



NATUR IN FORM!

Mit über 20 Jahren Produktionserfahrung gilt NATUR IN FORM als der Spezialist für Holzverbundsysteme „Made in Germany“. An unserem Firmensitz in Redwitz a. d. Rodach (Bayern) entwickeln und produzieren wir Profilsysteme hauptsächlich für den Außenbereich. Das Sortiment ist umfangreich. Dazu gehören viele Modelle und Farben, abwechslungsreiches Design und ein zahlreiches Zubehör. Für die Produkte verwenden wir Holzfasern ausschließlich aus 100 Prozent PEFC-zertifiziertem, heimischem Holz zusammen mit einem umweltfreundlichen Polymer – im Verhältnis 70 zu 30. Kontinuierliche Qualitätskontrollen und Belastungstests sind für uns selbstverständlich, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Für mehr Umwelt- und Klimaschutz produzieren wir seit 2019 klimaneutral.

TERRASSENDIELEN

Wir bieten Ihnen das umfangreichste Angebot an hochwertigen Terrassendielen aus Holzverbundwerkstoff. Lassen Sie sich von der angenehmen Holzoptik, den hervorragenden Eigenschaften des Materials und der schnellen, einfachen Verlegetechnik überzeugen.

FASSADEN

Lernen Sie unsere leicht zu reinigenden und wartungsarmen Fassaden kennen. Neben der natürlichen Holzoptik überzeugen sie durch Witterungsstabilität und Langlebigkeit.

SICHT- UND SCHALLSCHUTZ

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie sich vom Alltag zurückziehen können? Genießen Sie mit unseren Sicht- und Schallschutzlösungen Ruhe und Geborgenheit auf Ihrem Lieblingsplatz.



EIGENSCHAFTEN

NACHHALTIG

Für Ihr Produkt muss kein Baum gefällt werden. Wir nutzen Restfasern der Holzindustrie und fertigen daraus einen innovativen und langlebigen Terrassenboden.

RECYCLEBAR

Wir sind in der Lage, unsere WPC-Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wiederzuverwerten.

LANGLEBIG

Ob Rutschfestigkeit der Dielen, Resistenzfähigkeit gegen holzerstörende Pilze, Spielzeugtauglichkeit oder Brandverhalten – wir bieten Ihnen höchste Qualität made in Germany.



DIE BELIEBTE massiv

DIE BELIEBTE massiv eröffnet dank der bauaufsichtlichen Zulassung als geregelttes Bauprodukt viele Möglichkeiten: als lastabtragender Boden kann sie auf einer Alu- sowie Holzunterkonstruktion montiert werden, sie bietet Sicherheit bei der Planung im gewerblichen sowie privaten Bereich und eine Flächenbelastung von bis zu 5 Kilo Newton pro Quadratmeter. Laut allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Nr. Z-10.9-484 kann die Terrassendiele DIE BELIEBTE massiv als lastabtragender Boden für Dachterrassen, Laubengänge, Loggien, Balkone, Ausstiegspodeste und ähnliches sowie Treppen und Treppenpodeste in Wohn- und Bürogebäuden entsprechend der Norm DIN EN 1991-1-1/NA1, Tabelle 6.1 DE, Kategorie Z, T1 und T2 verwendet werden. Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen!

Erfahren Sie online mehr über die Pflege und Verlegung der Dielen und lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren!



Hier gehts direkt zum Produkt
DIE BELIEBTE massiv



Hier gehts direkt zum PDF
»Bauaufsichtliche Zulassung«





GRAU
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet
18,85 €/lfm



BRAUN
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet
18,85 €/lfm



STEINGRAU
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet
18,85 €/lfm



SCHWARZBRAUN
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet
18,85 €/lfm




ANTHRAZIT
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet
18,85 €/lfm



Hier gehts direkt zu
Montage und Zubehör



Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 25 mm
Oberfläche	Fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Standardlängen	Ca. 4 m / ca. 6 m
Sonderlängen	Von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	Ca. 3,7 kg/m




DIE NATURLINIE

Inspiziert von der Natur. DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdielen mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Dielen aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holzöne, Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun und die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau, sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Dielen ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendielen dieser Premium-Qualität im Angebot hat.

Erfahren Sie online mehr über die Pflege und Verlegung der Dielen und lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren!




Hier gehts direkt zum Produkt
DIE NATURLINIE

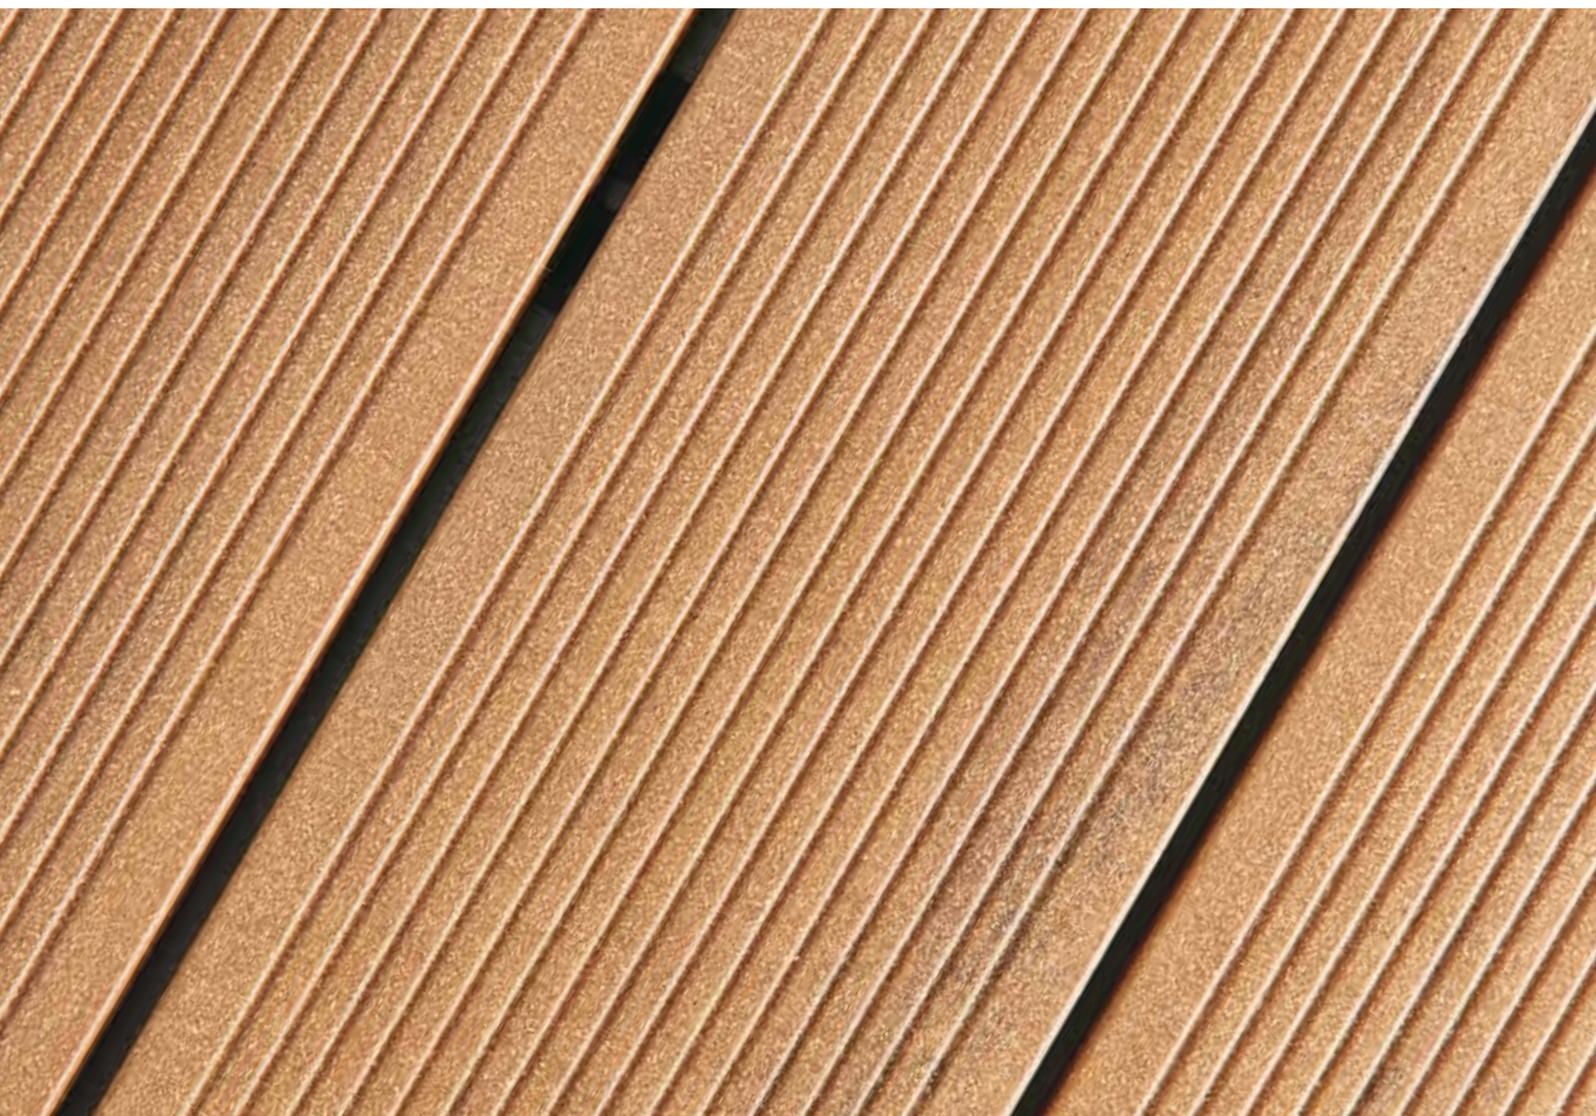




EICHENBRAUN
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
14,25 €/lfm



GRAPHITGRAU
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
14,25 €/lfm



BERNSTEINBRAUN
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
14,25 €/lfm



BASALTGRAU
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
14,25 €/lfm




KASTANIENBRAUN
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet
14,25 €/lfm




Hier gehts direkt zu zur
Montage und Zubehör



Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Mit Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	Ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	Von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	Ca. 3,2 kg/m



DAS ZUBEHÖRSYSTEM

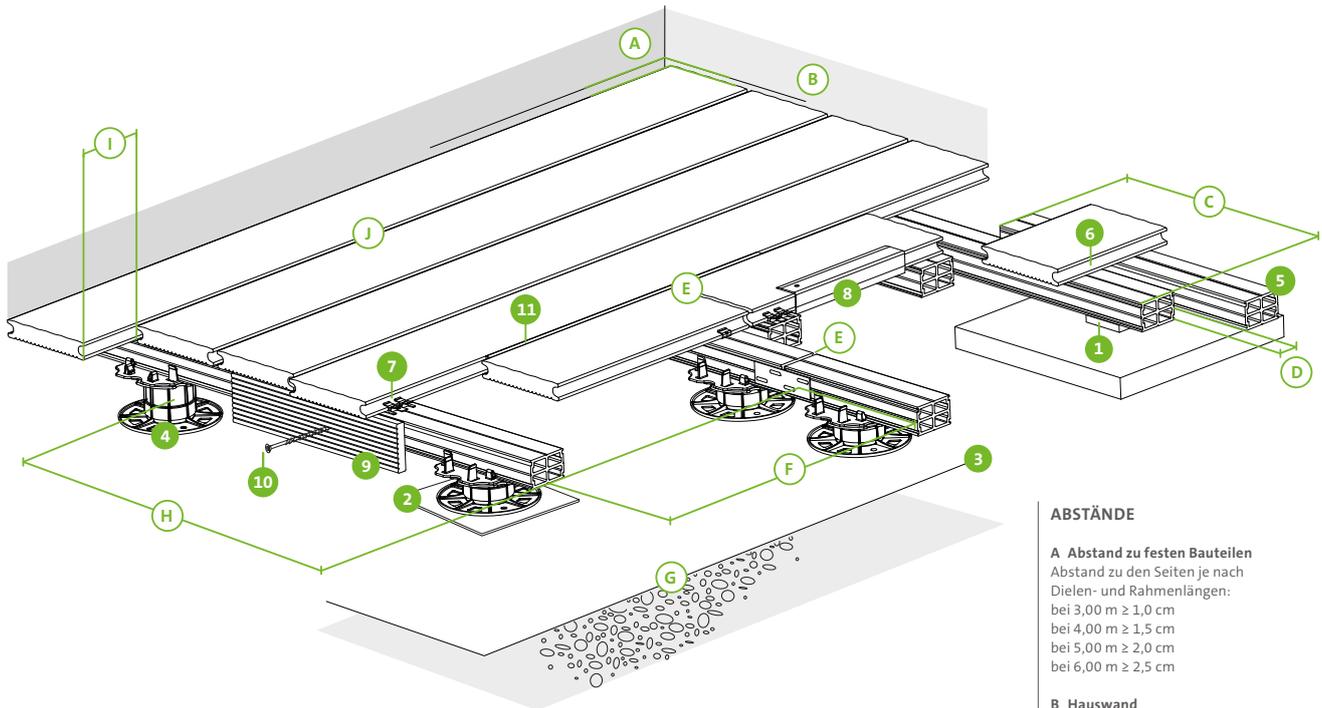


UNTERLAGEN HÖHENAUSGLEICH



1. Gummipad
60 x 60 x 3 / 10 mm
Aus EPDM, Ausgleichsmaterial für feste Untergründe.
Mind. 6–8 pro m²

Kork-Pad
60 x 60 x 3 / 10 mm
Aus selbstklebendem Kork, weichmacherfrei, auf PVC direkt anwendbar, Ausgleichsmaterial für feste Untergründe.
Mind. 6–8 pro m²



2. Kork-Unterlage
200 x 200 x 3 mm
Aus Kork, weichmacherfrei, auf PVC direkt anwendbar, Trennlage zwischen Terrassenfüßen und Untergrund z. B. zur Folienabdichtung.

SCHUTZUNTERLAGEN



3. Pflanzenvlies
1,6 x 10 m
Als Unterlage auf z. B. Schotter-
schicht zum Schutz vor ungewoll-
tem Bewuchs unter der Terrasse

STUFENLOS VERSTELLBARE TERRASSENFÜSSE




4. Terrassenfuß
Mit Klickfunktion auf die Unter-
konstruktion, selbstnivellierend.
Auflagenfuß: 14 cm
s: 33–38 mm, verstellbar
m: 43–68 mm, verstellbar
l: 68–118 mm, verstellbar
xl: 118–218 mm, verstellbar

UNTERKONSTRUKTION



5. Basisprofil WPC
40 x 60 mm, Stück á 4 m
Zum Klicken auf Terrassenfuß,
für Überspannung bis max. 60 cm,
je nach Art der Anwendung,
Mind. 2,5–3 m pro m²

Profilverbinder
aus Aluminium, 1,5 x 30 x 100 mm
Zur Endlosverlegung der Profile.



Basisprofil ALU
22,5 x 40 mm, Stück á 4 m
Zum Klicken auf Terrassenfuß,
für Überspannung bis max. 65 cm,
je nach Art der Anwendung,
geeignet für WPC- und Holzdielen

Profilverbinder
aus Kunststoff, 22,5 x 40 x 120 mm
Zur Endlosverlegung der Profile.



Systemprofil ALU
39 x 39 mm, Stück á 4 m
Zum Klicken auf Terrassenfuß,
beidseitig verwendbar, für Über-
spannung bis max. 110 cm,
je nach Art der Anwendung,

eine Seite mit Schraubkanal für
Montageklammern, eine Seite für
Profilbohrschraube (bauaufsicht-
liche Zulassung) geeignet für WPC-
und Holzdielen

Profilverbinder
aus Aluminium, 1,5 x 30 x 100 mm
Zur Endlosverlegung der Profile.

BEFESTIGUNG DER DIELEN



6. Anfang-/Endklammer
aus Edelstahl, schwarz
Zur Befestigung der ersten und
letzten Diele an das Profil.



7. Montageklammerset
Aus Edelstahl / V4A, schwarz
Zur Befestigung der Dielen in
der Fläche am Profil.

Bedarf pro m²
DIE RATIONELLE select: 11 Stk.
DIE URBANE: 14 Stk.
DIE EXKLUSIVE: 14 Stk.
DIE RESISTENTE pro: 16 Stk.
DIE SMARTE: 16 Stk.
DIE STARKE: 16 Stk.
DIE NATURLINIE: 16 Stk.
DIE KERNIGE: 16 Stk.
DIE KOMPAKTE: 16 Stk.
DIE KOMPAKTE: 16 Stk.
DIE BELIEBTE select: 16 Stk.



10. Spezialschraube
5 x 60 mm
Aus gehärtetem Edelstahl V4A
Zum Befestigen von Massiv-
dielen, Blenden oder Anfangs-
bzw. Enddielen. Nicht für die
komplette Verschraubung der
Wabenprofilziele gedacht!

AN- UND ABSCHLÜSSE



8. Abschlusswinkel
35 x 30 mm, Stück á 2,70 m
Aus Aluminium, zur Verblendung
der Längskanten der Diele, Ober-
seite gerillt und versenkt gebohrt



9. Kantbrett
68 x 15 mm, Stück á 4 m
zur Verblendung der Unterkonstruk-
tion unter den Dielen, erhältlich in
5 Standardfarben, Abstand
Kantbrett zu letzter Diele 1 cm

SPEZIALZUBEHÖR



11. Fugenprofilschlauch
ø 14 / 18,5 mm, gummiartig
Zur optischen Abdichtung der
Dielenfläche, Größe variiert nach
Diellentyp (mind. 8 cm Aufbau-
höhe einhalten), Schlauch ist nicht
bei allen Dielen verwendbar.

Einfügehilfe
Erleichtert die rationale und
gleichmäßige Montage.



12. Abdeckkappen
21 x 139 mm
Farblich passender Abschluss bei
Wabenprofildielen (außer Sonder-
farben), auch zum Schutz gegen
Nässe, ist zwingend zu nutzen!

Kleber
Zur unterstützenden Befestigung
der Abdeckkappen.

ABSTÄNDE

A Abstand zu festen Bauteilen
Abstand zu den Seiten je nach
Dielen- und Rahmenlängen:
bei 3,00 m ≥ 1,0 cm
bei 4,00 m ≥ 1,5 cm
bei 5,00 m ≥ 2,0 cm
bei 6,00 m ≥ 2,5 cm

B Hauswand
immer von Hauswänden das
Regenwasser wegführen mit einer
Neigung von mind. 1,5% bis 2%
Dielen in Gefälle-Richtung verlegen.
(Ausnahme: DIE SMARTE kann ohne
Gefälle verlegt werden)

C Überlappung der Basisprofile
mind. 2 Dielenbreiten oder direkt
verschraubt nur eine Dielenbreite

**D Abstand zwischen den
Basisprofilen bei Überlappung**
max. 10 cm

E Längsstoß der Unterkonstruktion
bei Längsstößen muss ein Abstand
von mind. 7 mm Luft zwischen den
Profilen eingeplant werden

**F Abstand zwischen den
Basisprofilen**
für alle Wabenprofil- und Massiv-
dielen max. 40 cm

G Untergrund
10 cm verdichtete Drainage
(Kies/Splitt) oder fester Untergrund
(z. B. vorhandene Terrassenplatten)

**H Abstand zwischen den
Höhenausgleichs-Drehfüßen**
oder Betonplatten mit Gummipads
unter den Unterkonstruktionen wie
unter Punkt 5 beschrieben


I Überstand
Am Rand und zu festen Bauteilen
max. 5 cm

**J 7,5 mm Abstand zwischen
den Terrassendielen**
DIE RATIONELLE select ca. 244 x 21 mm
DIE SMARTE ca. 140 x 19 mm
DIE STARKE ca. 140 x 38 mm
DIE NATURLINIE ca. 139 x 21 mm
DIE KERNIGE ca. 139 x 21 mm
DIE KOMPAKTE ca. 139 x 21 mm
DIE KOMPAKTE plus ca. 139 x 21 mm
DIE BELIEBTE plus ca. 138 x 27 mm
DIE BELIEBTE select ca. 138 x 26 mm

**5 mm Abstand zwischen
den Terrassendielen**
DIE URBANE ca. 162 x 21 mm
DIE EXKLUSIVE ca. 162 x 21 mm
DIE RESISTENTE pro ca. 138 x 23 mm

PREISÜBERSICHT ZUBEHÖRSYSTEM

Artikel	VE	Höhe	Preis (€)
1. Gummipad	25 Stk./Folie	3mm	11,20 € / Set
Gummipad	25 Stk./Folie	10mm	14,98 € / Set
Kork-Pad	25 Stk./Folie	3mm	11,60 € / Set
Kork-Pad	25 Stk./Folie	10mm	15,40 € / Set
2. Kork-Unterlage	10 Stk./Folie	3mm	15,80 € / Set
3. Pflanzenvlies	1		16,80 € / Stk.
5. Basisprofil WPC	lfm.		6,60 € / lfm.
Basisprofil ALU	lfm.		9,90 € / lfm.
Profilverbinder	2 Stk./Beutel		7,00 € / Set
Systemprofil ALU	lfm.		8,50 € / lfm.
Verbindungsstück	10 Stk./Beutel		49,10 € / Set
6. Anfang-/Endklammer	je 10 Klammern und Schrauben / Beutel		20,40 € / Set
7. Montageklammerset	je 100 Klammern und Schrauben inkl. Bit		61,90 € / Set
8. Abschlusswinkel	lfm.		8,60 € / lfm.
9. Kantbrett	lfm.		4,90 € / Set

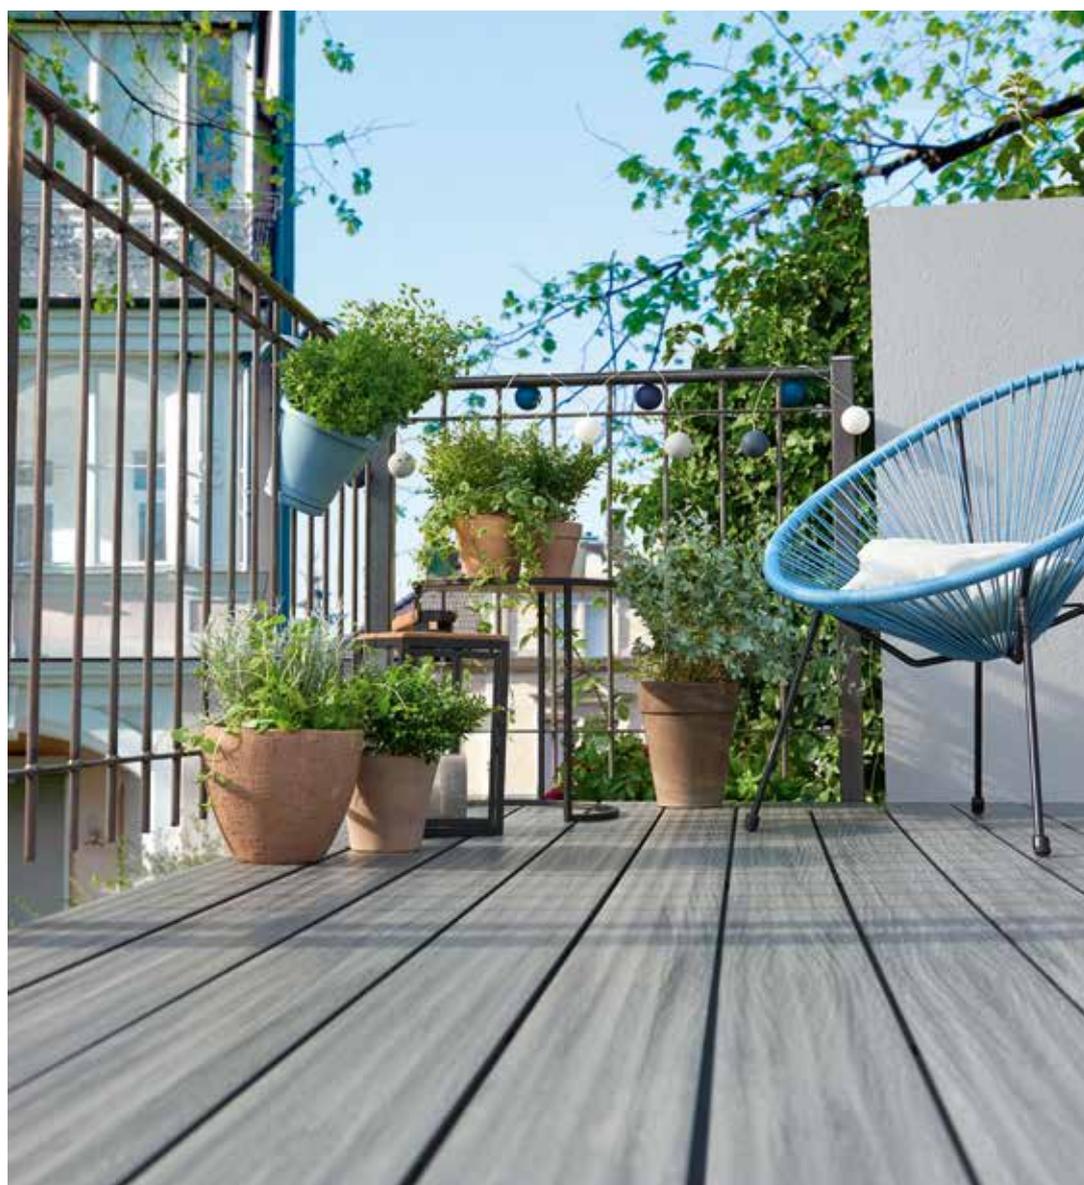

DIE GESTALTENDE

Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig, witterungsstabil und pflegeleicht ist? Dann ist unser Profil DIE GESTALTENDE genau das, wonach Sie suchen!

Die massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff kommt als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größen-Varianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht, als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Lernen Sie online mehr über unser Fassadensystem!



Hier gehts direkt zur Übersicht
Fassadensystem

- nachhaltig
- recycelbar
- pflegeleicht
- individuell





**DIE GESTALTENDE
EICHENBRAUN**
Holzmaserung, leicht gebürstet
mehrfarbiges Profil




**DIE GESTALTENDE
BERNSTEINBRAUN**
Holzmaserung, leicht gebürstet
mehrfarbiges Profil



**DIE GESTALTENDE
KASTANIENBRAUN**
Holzmaserung, leicht gebürstet
mehrfarbiges Profil




**DIE GESTALTENDE
GRAPHITGRAU**
Holzmaserung, leicht gebürstet
mehrfarbiges Profil

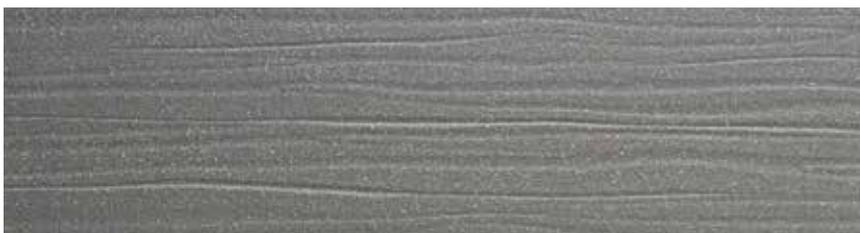

**DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}
DOLOMITGRAU**
einseitig geprägt, matt
mehrfarbiges Profil



**DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}
BASALTGRAU**
einseitig geprägt, matt
mehrfarbiges Profil

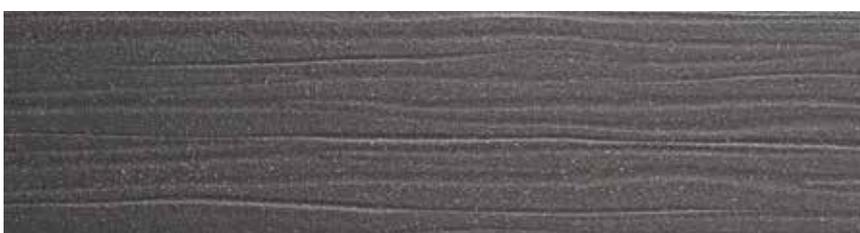

**DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}
LAVAGRAU**
einseitig geprägt, matt
einfarbiges Profil

DER FLEXIBLE DER EFFEKTIVE

Unsere Sicht- und Schallschutzsysteme verbinden Funktionalität mit Design. Durch den modularen Aufbau, die verschiedenen Dekoreinsätze sowie die flexiblen Eckausbildungen – mit oder ohne Schallschutz – passen sich die Zäune an Ihre persönlichen Bedürfnisse an. Die Lamellen sind außerdem bezüglich der aufnehmbaren Windlasten nach DIN EN 1794-1:2011 geprüft und halten stand. Unsere Zäune aus WPC sind einfach aufzubauen. Die Lamellen, die den Sichtschutz bilden, sind Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe als auch in der Breite variabel angepasst werden können. Sie können beliebig durch Dekoreinsätze aus Edelstahl oder Acrylglas mit passendem Adapterprofil (einfache Größe einer Lamelle) ergänzt werden. Für beide Systeme ist jeweils ein Pfostenset zum Aufdübeln oder Betonieren erhältlich.

Lernen Sie online mehr über unsere Zaunsysteme!



Hier gehts direkt zur Übersicht
Zaunsysteme

- nachhaltig
- recycelbar
- pflegeleicht
- individuell





DER FLEXIBLE,
DER EFFEKTIVE
MAHAGONI
ungebürstet
mehrfarbige Lamellen



DER FLEXIBLE,
DER EFFEKTIVE
KASTANIENBRAUN
ungebürstet
mehrfarbige Lamellen



DER FLEXIBLE,
DER EFFEKTIVE
TITANGRAU
ungebürstet
einfarbige Lamellen



DER FLEXIBLE,
DER EFFEKTIVE
ANTHRAZIT
ungebürstet
einfarbige Lamellen

