



STAHLKATALOG

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL / EDELSTAHL / NE-METALLE
DRAHT / BLITZSCHUTZ / HALFEN / GITTERROSTE
LEITPLANKEN / SANDWICHELEMENTE / TRAPEZBLECHE

Lagerprogramm



KONTAKTE

DIREKT ZU UNSEREN KOMPETENZBEREICHEN

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-200
walzstahl@kicherer.de

EDELSTAHL / NE-METALLE
 Abteilungsruf: 07961 885-230
edelstahl@kicherer.de

BEWEHRUNGSSTAHL
 Abteilungsruf: 07961 885-300
bewehrungsstahl@kicherer.de

**TIEFBAU /
BEWEHRUNGSTECHNIK**
 Abteilungsruf: 07961 885-370
bauartikel@kicherer.de

**DRAHT, EISENWAREN &
GITTERROSTE**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
draht@kicherer.de

DACH & FASSADE
 Abteilungsruf: 07961 885-400
holzbau@kicherer.de

TORE & TÜREN
 Abteilungsruf: 07961 885-430
 Abteilungsfax: 07961 885-439
bauelemente@kicherer.de

KUNSTSTOFFE
 Abteilungsruf: 07961 885-270
 Abteilungsfax: 07961 885-299
kunststoffe@kicherer.de

WERKZEUGE & MASCHINEN
 Abteilungsruf: 07961 885-270
werkzeuge@kicherer.de

**ARBEITSSCHUTZ &
ARBEITSKLEIDUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
arbeitsschutz@kicherer.de

**WERKSTATT- &
BETRIEBSAUSSTATTUNG**
 Abteilungsruf: 07961 885-270
werkstatt@kicherer.de

FÜR IHR ZUHAUSE
 Einzelhandel für Kochen & Genießen,
 Lifestyle & Schenken, Grills & Zubehör
 Abteilungsruf: 07961 885-105
info@kicherer-home.de



FRIEDRICH KICHERER GMBH & CO. KG

Ludwig-Lutz-Straße 4 | D-73479 Ellwangen | Telefon: 07961 885-0 | www.kicherer.de | info@kicherer.de



Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, Ihnen eine neue erweiterte Auflage des Kicherer-Stahlkatalogs mit einem Überblick über unser ständiges Lagerprogramm überreichen zu können.

Unsere Sortimentsbreite und -tiefe ist einzigartig, modernste Lagertechnik und Logistik garantieren höchste Flexibilität und eine außerordentliche Lieferfähigkeit.

Ausgerichtet am Bedarf unserer Kunden ergänzen und optimieren wir unser Lagerprogramm kontinuierlich. In dieser Auflage präsentieren wir Ihnen ein erweitertes Sortiment bei Stahlbauhohlprofilen, Flachprodukten, verzinktem Stabstahl und Profilrohren, Edelstahl, Aluminium, Stahl- und Edelstahl-Zubehör sowie bei Gitterrosten. Neu dazugekommen ist CO₂-neutraler Stabstahl und das Kapitel Blitzschutz.

Über unsere ständigen Lagerartikel hinaus beraten wir Sie selbstverständlich über alle weiteren Standard- und Sondermaße und liefern auch diese schnell und zuverlässig.

Fragen zu unserem Lagerprogramm und allen weiteren Artikeln, Abmessungen und Anarbeitungsmöglichkeiten beantworten Ihnen unsere Kompetenzbereichsteams!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Katalog aktiv nutzen.

Die Geschäftsleitung der
Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG

MODERN
INNOVATIV
KOMPETENT
KICHERER
ZUVERLÄSSIG
FLEXIBEL
SCHNELL



AUS EINER HAND

ANARBEITUNG
FORTSCHRITTLICH
UND SCHNELL

SÄGEN
STRAHLEN
KONSERVIEREN
VERPACKEN

Unser umfangreiches Lagersortiment in Kombination mit leistungsfähigen Anlagen ermöglicht auch für angearbeitetes Material kurzfristige Liefertermine.

Wir haben in unserem modernen Maschinenpark drei Hochleistungs-Gehrungsbandsägen (bis zu 60°) von Behringer für das automatische Sägen von Formstahl und Breitflanschträgern, Stahlbauhohlprofilen, Rundrohren und Stahlbauwinkeln.

Mit unseren leistungsfähigen Stahlkugelstrahl- und Konservieranlagen bereiten wir Ihr Material optimal für den weiteren Verwendungszweck vor.

Gestrahlt Material, d.h. von Rost und Zunder befreit, lässt sich wesentlich sauberer, kostengünstiger und schneller verarbeiten. Das gilt sowohl für thermische Verfahren wie Schweißen und Brennen als auch für die spanende Verarbeitung wie Anreißen, Bohren und Fräsen.

Die gestrahlte Oberfläche mit einer unmittelbar nach dem Strahlen aufgetragenen Konservierung stellt die beste Grundlage für einen späteren Beschichtungsvorgang dar. Ideale Voraussetzung für einen dauerhaften Korrosionsschutz.

Unsere Strahlanlage ist mit 6 Schleuderrädern ausgestattet, jedes angetrieben durch eine 11 kW Turbine.

Unmittelbar nach dem Strahlen mit Stahlkugeln (1,2 mm) durchläuft das gereinigte Material eine vollautomatisch arbeitende Anlage, in der das gestrahlte Material auf Wunsch in verschiedenen Schichtstärken (20-40 µm) in den Farbtönen rotbraun und grau konserviert werden kann. Nach der Konservierung wird das Material getrocknet und steht transportfähig zur Verfügung.

Zur Konservierung verwenden wir umweltfreundliche, wasserlösliche Lacke, die sowohl überschweißbar als auch mit allen handelsüblichen Lacken überlackierbar sind.

Mit einer leistungsfähigen Strahlanlage speziell für Bleche können Bleche ab 3 mm Dicke und je nach Format Längen bis 12 m und Breiten bis zu 2 m bearbeitet werden. Speziell angeordnete Hurricane-Turbinen mit einer Leistung von 6 x 16 kW sorgen dabei für eine gleichmäßige Oberflächenstruktur, die für jegliche Weiterverarbeitung und zum Beschichten oder Lackieren optimal geeignet ist.

Eine automatische Verpackungsmaschine für Edelstahl und Aluminium sorgt für einen schadlosen Transport der Ware zu unseren Kunden.

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL / EDELSTAHL / NE-METALLE / ZUBEHÖR

	(ab) Seite		(ab) Seite
1 FORMSTAHL / BREITFLANSCHTRÄGER		Winkelstahl	74
HEB / HEA	6	Winkelähnlicher Stahl	74
HEM	8	Bodenbelagswinkel	74
UNP	8	Rolladen-U-Stahl	75
UPE	9	U-Stahl scharfkantig	75
IPE	9	Wellengitter-U-Stahl	75
INP	10	Gitter-U-Stahl (Hespenstahl)	75
Schnittschemata Träger	11	T-Stahl / Z-Stahl scharfkantig / breitfüßig	75
2 STABSTAHL		Halb-/ Flachhalbrundstahl	76
Flachstahl	12	Handleistenstahl	77
Breitflachstahl	14	Flachovalstahl	77
Flachstahl (Bandstahl)	15	Scheuerleistenprofil	77
Rund- / Vierkantstahl	16	Kipper-Z-Profil	77
T- / U-Stahl	17	Treppenschutzschiene	77
Winkelstahl	17	Wellengitter roh / verzinkt	78
Schnittschemata Winkel	20	Schweißgitter roh	78
Flachstahl feuerverzinkt	21	Schlossermatte roh / verzinkt	78
Rundstahl feuerverzinkt	21	Baustahlmatte	78
Vierkantstahl feuerverzinkt	22	6 QUALITÄTSSTAHL	
T-Stahl / U-Stahl feuerverz.	22	Flachstahl	79
Formstahl UNP / IPE / HEA / HEB feuerverz.	23	Rund / Vierkant / T-Stahl	81
Winkelstahl feuerverzinkt	24	Winkelstahl	82
Breitflachstahl feuerverzinkt	24	Breitflachstahl	83
3 FLACHPRODUKTE		U-Stahl / Formstahl UNP	83
Feinblech kaltgewalzt	25	Vergütungsstahl / Einsatzstahl	84
Bandblech / Quartoblech	25	7 BLANK- UND EDELBAUSTAHL	
Blech gebeizt + gefettet	26	Flach	86
Tränenblech	28	Rund	86
Tränenblech verzinkt	28	Automatenstahl rund	94
Wetterfestes Blech COR-TEN	29	Vierkantstahl	95
Sendzimirverzinktes Blech	29	Keilstahl flach / vierkant	96
Elektrolytisch verzinktes Feinblech	30	Automatenstahl sechs- / dreikant	97
Titanzinkblech	247	T-Stahl	97
Verschleißfestes Blech	31	Winkelstahl	98
Lochblech QG	32	Silberstahl rund	98
Lochblech RG / RV / Skizzen	35	8 EDELSTAHL	
Einfassprofil T-Profil / Rund / Rechteck	39	Flach / Rund / Vierkant	100
4 STAHLROHRE		Sechskant / U-Profil	106
Quadrat- / Rechteckrohr schwarz / blank	41	Winkelstahl	107
Quadrat- / Rechteckrohr verzinkt	44	Quadratrohr / Rechteckrohr	108
Stahlbauhohlprofil kaltgefertigt / warmgefertigt	46	Rundrohr	110
Schnittschemata Stahlbauhohlprofil	54	Bleche / Tränenbleche	113
Verpackungsbänder	55	9 ALUMINIUM	
Gewinderohr	56	Flach / Rund	117
Geländer-, Konstruktionsrohr	57	Vierkant / U-Profil	118
Stahlrohr geschweisst + nahtlos	59	T-Profil / Winkel	119
Präzisionsstahlrohr geschweisst + nahtlos	61	Quadratrohr / Rechteckrohr	120
Hydraulikleitungsrohr	63	Rundrohr	122
Flachovalrohr	63	Bohr- u. Drehqu. flach / rund / vierk.	122
Anschlagrohre	64	Bleche / Warzenbleche	124
Glashalteleisten	70	10 KUPFER	
Klemmschrauben	70	Rund / Vierkant	127
Dichtungsprofil	70	Blech halbhart	127
5 SPEZIALPROFILE		11 MESSING	
U-Baustahl	71	Flach / Rund / Vierkant	128
U-Bordwandprofil	72	Sechskant	129
Trennwand-Markisenprofil	72	Blech	129
C-Profil	72	12 STAHL- UND EDELSTAHLZUBEHÖR	
Brückengeländerhandlauf	73	Rohrbögen / Geländerrohrbogen	132
		Ronden / Abdeckteller	133

MONTAGE- & BEWEHRUNGSTECHNIK

	(ab) Seite		(ab) Seite
Klöpperboden	134	Ankerschienen	164
Abdeckkappe	134	Kantenschutzwinkel	167
Zackenleiste	134	Montageschienen	173
Schmiedekohle Fettnuss	134	Lochschiene	175
Massivkugel / Hohlkugel	135	Verbindungsteile	176
Rohr-Abschluss-Stopfen	136	Schrauben	177
Rohr-Kugel-Stopfen	137	Anschlussanker	183
Rohr-Anschlussplatte	137	Sparrenfuß / Klemmplatte	184
Anschraubplatte	137	Gewindeplatten	184
Handlaufräger/-stütze	137	Rohrschellen	187
Rohr-Verbindungsstück	138	Konsolen	190
Rohrbogen /-ecke 90°	138	Bewehrungstechnik	191
Abdeckrosette	139	Dübelleisten	194
Kunststoff-Handlauf	139	Schubdorne	197
Querstabhalter	139	Balkonanschlüsse	198
Blechhalter	139		
ESG-Klemmbefestigung	140		
Schweißmuffe	141		
Rohrnippel	141		
Anschweißnippel	142		
Sechskantkappe	142		
Reduzierdoppelnippel	142		
Reduziermuffe	142		
Stopfen	142		
T-Stück	143		
Verschraubung	143		
Winkel 90°	143		
Reduzierstück	143		
Konstruktionsbänder	144		
Anschweißkolben / -band	145		
Torbänder	145		
Stopfen / Rohrkappen	146		
Einsteckbuchse	148		
Bodenausgleichsschraube	148		
Schraub-Fusskappe	148		
Kabelbinder	148		

GITTERROSTE

Fachbegriffe	214
Baunorm-Gitterroste	215
Industrieroste	217
Gitterrost-Stufen	219
Pressrostmatten / Schweißpress-Matten	221
Antrittskanten / Leitersprossen	223
Gitterrost-Befestigungen	224
Belastungstabelle / Rost-Typen	226
Blechprofilroste	228
Lichtschachtabdeckungen	229
Sonderanfertigungen	230

LEITPLANKEN

Schutzplankenholm	234
Pfosten	234
Befestigungsmaterial	234
Kopf-/Eckstück, Endschwinde	235

DACH & FASSADE

Sandwichpaneele / Trapezbleche	238
Hart-PVC Lichtplatten	241
Schrauben	242
Kantenteile	243
Sandwichelemente	244
Zubehör	245
Profilübersicht	246
Titanzinkblech	247
Kupferband- / Edelstahlbleche	248
Prefalz Farbaluminium	248
Stahlflachbleche, farb-beschichtet	249
Alutafelbleche, farb-beschichtet	250
Impressum	257

DRAHT

Draht, gegläht und verzinkt	150
Drahtmäuse	150
Monierzange	150
Drahtbindeböden	151
Drillapparat	151
Lattenbindedrähte	151
Anhängeklammern	153
Edelstahldraht	153
Kupferdraht	153
Blumendraht	153

BLITZSCHUTZ

Leitungsmaterial	156
Klemmen und Verbinder	157
Erdungsfestpunkt	160
Wanddurchführung	160
Dichtmanschette	160
Korrosionsschutzbinde	161
Tiefenerder	161
Profilstabender	162
Anschlussfahne	162

BLANKSTAHL (FLACH / VIERKANT)

Werkstoff	Farbe
S235JRC+C (ehem. St 37 K)	Weiß
C 45+C	Blau
C 45+C (Keilstahl)	Blau
S355J2C+C (ehem. St 52 K)	Rot

BLANKSTAHL (SECHSKANT / RUND)

Werkstoff	Farbe
S235JRC+C (ehem. St 37 K)	Weiß
C 45+C	Blau
S355J2+C (ehem. St 52 K)	Rot
C 35+C (ehem. St 50 K)	Grün
11SMn30+C (Automatenstahl)	Gelb
11SMn30Pb+C (Automatenstahl mit Pb)	Schwarz
42CrMo4+QT+C/SH	Pink
16MnCr5+C	Orange

QUALITÄTSSTAHL (FLACH / VIERKANT / RUND)

Werkstoff	Farbe
S355J2 (ehem. St 52-3)	Rot
42CrMo4	Pink
16MnCr5	Orange
C 45	Blau

EDELSTAHL (FLACH / RUND)

Werkstoff	Farbe
X5CrNi18-10 [1.4301] (ehem. V2a)	Weiß
X8CrBiS18-9 [1.4305] (ehem. V2a)	Gelb
XCrNiMoTi17-12-2 [1.4571] (ehem. V4a)	Blau




WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL

Abteilungsruf:
E-Mail:


07961 885-200
walzstahl@kicherer.de

FORMSTAHL / BREITFLANSCHTRÄGER



■ BREITFLANSCHTRÄGER HEB S235JR EN10034/EN10025/EN10163/EN10365

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
HEB 100	20,9	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000001
HEB 120	27,4	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000018
HEB 140	34,5	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000025
HEB 160	43,7	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000032
HEB 180	52,5	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000049
HEB 200	63,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000056
HEB 220	73,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000063
HEB 240	85,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000070
HEB 260	95,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000087
HEB 280	106,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000094
HEB 300	120,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000100
HEB 320	130,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000117
HEB 340	137,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000124
HEB 360	146,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000131
HEB 400	159,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000148
HEB 450	175,0		X	X		X	X			X	4062768000155
HEB 500	192,0		X			X	X	X		X	4062768000162
HEB 550	204,0		X	X				X	X	X	4062768000179
HEB 600	217,0						X			X	4062768000186




■ BREITFLANSCHTRÄGER HEB S355J2+AR/+M EN10034/EN10025/EN10163/EN10365

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
HEB 100	20,9										4062768000261
HEB 120	27,4			X							4062768000278
HEB 140	34,5			X							4062768000285
HEB 160	43,7			X							4062768000490
HEB 180	52,5			X							4062768000292
HEB 200	63,0			X							4062768000308
HEB 220	73,0										4062768000315
HEB 240	85,0										4062768000322
HEB 260	95,0										4062768000339
HEB 280	106,0										4062768000346
HEB 300	120,0										4062768000353

■ BREITFLANSCHTRÄGER HEA S235JR

EN10034/EN10025/EN10163/EN10365


	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
HEA 100	17,1	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000599
HEA 120	20,4	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000605
HEA 140	25,3	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000612
HEA 160	31,2	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000629
HEA 180	36,4	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000636
HEA 200	43,0	X	X	X	X	X	X	X		X	4062768000643
HEA 220	52,0		X	X	X	X	X	X		X	4062768000650
HEA 240	62,0		X	X	X	X	X	X		X	4062768000667
HEA 260	70,0		X	X	X	X	X	X		X	4062768000674
HEA 280	78,0		X	X	X	X	X	X		X	4062768000681
HEA 300	90,0		X	X	X	X	X	X		X	4062768000698
HEA 320	100,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000704
HEA 340	108,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000711
HEA 360	115,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000728
HEA 400	128,0		X	X		X	X	X	X	X	4062768000735
HEA 450	143,0		X				X			X	4062768000742
HEA 500	159,0		X				X			X	4062768000759
HEA 550	170,0		X							X	4062768000766
HEA 600	182,0						X				4062768000773




■ BREITFLANSCHTRÄGER HEA S355J2+AR/+M

EN10034/EN10025/EN10163/EN10365

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
HEA 100	17,1										4062768000858
HEA 120	20,4										4062768000865
HEA 140	25,3										4062768000872
HEA 160	31,2			X							4062768000889
HEA 180	43,0										4062768000896
HEA 200	52,0			X							4062768000902
HEA 220	62,0										4062768000919
HEA 240	70,0										4062768000926
HEA 260	78,0										4062768000933
HEA 280	90,0										4062768000940
HEA 300	120,0										4062768000957






■ BREITFLANSCHTRÄGER HEM S235JR

EN10034/EN10025/EN10163/EN10365


	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
HEM 100	42,8			X		X	X				4062768001152
HEM 120	53,4			X		X	X				4062768001169
HEM 140	64,8			X		X	X				4062768001176
HEM 160	78,1			X		X	X			X	4062768001183
HEM 180	91,1			X		X	X			X	4062768001190
HEM 200	106,0			X		X	X			X	4062768001206
HEM 220	120,0			X		X	X			X	4062768001213
HEM 240	161,0			X		X	X			X	4062768001220
HEM 260	176,0						X			X	4062768001237
HEM 280	194,0						X			X	4062768001244
HEM 300	244,0						X			X	4062768001251
HEM 320	251,0									X	4062768001268



■ FORMSTAHL UNP S235JR

EN10034/EN10025/EN10163/EN10365

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
UNP 80	8,9	X		X		X					4062768001954
UNP 100	10,9	X		X		X	X				4062768001961
UNP 120	13,7	X		X		X	X	X			4062768001978
UNP 140	16,4	X		X		X	X	X			4062768001985
UNP 160	19,3	X		X		X	X	X		X	4062768001992
UNP 180	22,5	X		X		X	X	X		X	4062768001800
UNP 200	26,0	X		X		X	X			X	4062768001831
UNP 220	30,0	X		X		X	X			X	4062768001862
UNP 240	34,0	X		X		X	X			X	4062768001879
UNP 260	39,0	X		X		X	X			X	4062768001886
UNP 280	43,0	X		X		X	X			X	4062768001893
UNP 300	48,0	X		X		X	X			X	4062768001909
UNP 320	61,0			X		X	X			X	4062768001916
UNP 350	62,0			X			X			X	4062768001923
UNP 380	65,0			X			X				4062768001930
UNP 400	74,0			X			X			X	4062768001947



■ FORMSTAHL UNP S355J2


EN10034/EN10025/EN10163/EN10365

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
UNP 80	8,9			X							4062768137332
UNP 100	10,9			X							4062768137325
UNP 120	13,7			X							4062768002098
UNP 140	16,4			X							4062768002104
UNP 160	19,3			X							4062768002128
UNP 180	22,5			X							4062768002142
UNP 200	26,0			X			X				4062768002159
UNP 220	30,0										4062768002166
UNP 240	34,0										4062768002173
UNP 260	39,0										4062768002180
UNP 280	43,0										4062768002197
UNP 300	48,0										4062768002203

■ FORMSTAHL UPE S235JR

EN10025/EN10365/EN10279/EN10163


	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
UPE 80	8,1	X		X			X				4062768003491
UPE 100	10,1	X		X			X				4062768003507
UPE 120	12,4	X		X			X				4062768003514
UPE 140	14,8	X		X			X				4062768003521
UPE 160	17,4	X		X			X				4062768003538
UPE 180	20,2	X		X			X				4062768003545
UPE 200	23,3	X		X			X				4062768003552
UPE 220	27,2			X			X				4062768003569
UPE 240	31,0			X			X				4062768003576
UPE 270	36,1			X							4062768003583
UPE 300	45,6			X			X				4062768003590
UPE 400	74,0			X			X				4062768003620




■ FORMSTAHL IPE S235JR

EN10025/EN10365/EN10034/EN10163-3

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
IPE 80	6,2	X		X		X	X				4062768002548
IPE 100	8,3	X		X		X	X				4062768002555
IPE 120	10,7	X		X	X	X	X	X			4062768002562
IPE 140	13,2	X		X	X	X	X	X			4062768002579
IPE 160	16,2	X		X	X	X	X	X			4062768002586
IPE 180	19,3	X		X	X	X	X	X			4062768002593
IPE 200	23,0	X		X	X	X	X	X		X	4062768002609
IPE 220	26,9			X	X	X	X			X	4062768002616
IPE 240	31,5		X	X	X	X	X			X	4062768002623
IPE 270	37,0		X	X	X	X	X			X	4062768002630
IPE 300	43,3		X	X	X	X	X			X	4062768002647
IPE 330	50,4		X	X	X	X	X			X	4062768002654
IPE 360	58,6		X	X	X	X	X			X	4062768002661
IPE 400	68,0		X	X	X	X	X			X	4062768002678
IPE 450	80,0		X	X	X	X	X			X	4062768002685
IPE 500	93,0		X	X	X	X	X			X	4062768002692
IPE 550	109,0		X					X		X	4062768002708
IPE 600	125,0		X					X		X	4062768002715






■ FORMSTAHL IPE S355J2

EN10025/EN10365/EN10034/EN10163-3

	kg/m	6,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
IPE 80	6,2			X							4062768002951
IPE 100	8,3			X							4062768002975
IPE 120	10,7			X							4062768002760
IPE 140	13,2			X							4062768002968
IPE 160	16,2			X							4062768002784
IPE 180	19,3			X							4062768002791
IPE 200	23,0			X							4062768002807
IPE 220	26,9										4062768002814
IPE 240	31,5										4062768002821
IPE 270	37,0										4062768002838
IPE 300	43,3										4062768002845









■ FORMSTAHL INP S235JR

EN10024/EN10365/EN10163-3

	kg/m	6,1 m	7,1 m	11,1 m	12,1 m	13,1 m	14,1 m	15,1 m	16,1 m	17,1 m	18,1 m	GTIN
INP 80	6,1				X							4062768003057
INP 100	8,5				X							4062768003064
INP 120	11,5				X							4062768003071
INP 140	14,7				X							4062768003088
INP 160	18,5				X							4062768003095
INP 180	22,5		X		X			X				4062768003101
INP 200	27,0				X							4062768003118
INP 220	32,0				X							4062768003125
INP 240	37,0				X							4062768003132
INP 260	43,0				X							4062768003149
INP 280	49,0				X							4062768003156
INP 300	56,0				X							4062768003163
INP 320	63,0				X							4062768003170
INP 340	70,0				X							4062768003187
INP 360	78,0				X							4062768003194
INP 400	95,0				X							4062768003200
INP 450	118,0				X							4062768003217











■ SCHNITTSCHEMATA I-TRÄGER

INP, IPE, HEB, HEA, HEM



■ SCHNITTSCHEMATA U-TRÄGER

UNP



Grundrisse


Träger von oben betrachtet

Schnittschemata

Gehrungsschnitte bis max. 60°

Bitte geben Sie die Nummer des gewünschten Schnittschemas bei Ihrer Bestellung an.

STABSTAHL



■ FLACHSTAHL S235JR EN10058/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	5	6	0,393	4062768005020
10	6	6	0,472	4062768007253
12	5	6	0,471	4062768005037
12	6	6	0,565	4062768005044
12	8	6	0,754	4062768005051
14	5	6	0,550	4062768015067
14	6	6	0,660	4062768015050
14	8	6	0,880	4062768015074
15	5	6	0,589	4062768005068
15	6	6	0,707	4062768005075
15	8	6	0,942	4062768005082
15	10	6	1,180	4062768005099
16	5	6	0,628	4062768005105
16	6	6	0,754	4062768005112
16	8	6	1,000	4062768005129
16	10	6	1,260	4062768005136
18	5	6	0,710	4062768005143
18	6	6	0,848	4062768005150
18	8	6	1,130	4062768005167
20	5	6	0,785	4062768005198
20	6	6	0,942	4062768005204
20	8	6	1,260	4062768005211
20	10	6	1,570	4062768005228
20	12	6	1,880	4062768005235
20	15	6	2,360	4062768005242
25	5	6	0,981	4062768005259
25	6	6	1,180	4062768005266
25	8	6	1,570	4062768005273
25	10	6	1,960	4062768005280
25	12	6	2,360	4062768005297
25	15	6	2,940	4062768005303
25	20	6	3,930	4062768005310
30	5	6	1,180	4062768005327
30	6	6	1,410	4062768005334
30	8	6	1,880	4062768005341
30	10	6	2,360	4062768005358
30	12	6	2,830	4062768005365
30	15	6	3,530	4062768005372
30	20	6	4,710	4062768005389
30	25	6	5,890	4062768005396
35	5	6	1,370	4062768005402
35	6	6	1,650	4062768005419
35	8	6	2,200	4062768005426
35	10	6	2,750	4062768005433
35	12	6	3,300	4062768005440
35	15	6	4,120	4062768005457
35	20	6	5,500	4062768005464
35	25	6	6,870	4062768005471
40	5	6	1,570	4062768005488
40	6	6	1,880	4062768005495
40	8	6	2,510	4062768005501
40	10	6	3,140	4062768005518


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	12	6	3,770	4062768005525
40	15	6	4,710	4062768005532
40	20	6	6,280	4062768005549
40	25	6	7,850	4062768005556
40	30	6	9,420	4062768005563
45	5	6	1,770	4062768005570
45	6	6	2,120	4062768005587
45	8	6	2,830	4062768005594
45	10	6	3,530	4062768005600
45	12	6	4,240	4062768005617
45	15	6	5,300	4062768005624
45	20	6	7,070	4062768005631
45	25	6	8,830	4062768005648
45	30	6	10,600	4062768005655
50	5	6	1,960	4062768005662
50	6	6	2,360	4062768005679
50	8	6	3,140	4062768005686
50	10	6	3,930	4062768005693
50	12	6	4,710	4062768005709
50	15	6	5,890	4062768005716
50	20	6	7,850	4062768005723
50	25	6	9,810	4062768005730
50	30	6	11,800	4062768005747
50	35	6	13,740	4062768186057
50	40	6	15,700	4062768005754
55	5	6	2,160	4062768005761
55	6	6	2,590	4062768005778
55	8	6	3,450	4062768005785
55	10	6	4,320	4062768005792
55	12	6	5,180	4062768005808
55	15	6	6,480	4062768005815
55	20	6	8,640	4062768005822
55	25	6	10,800	4062768005839
60	5	6	2,360	4062768005853
60	6	6	2,830	4062768005860
60	8	6	3,770	4062768005877
60	10	6	4,710	4062768005884
60	12	6	5,650	4062768005891
60	15	6	7,070	4062768005907
60	20	6	9,420	4062768005914
60	25	6	11,800	4062768005921
60	30	6	14,100	4062768005938
60	35	6	16,500	4062768005945
60	40	6	18,800	4062768005952
60	50	6	23,600	4062768005969
65	5	6	2,550	4062768005976
65	6	6	3,060	4062768005983
65	8	6	4,080	4062768005990
65	10	6	5,100	4062768006003
65	12	6	6,120	4062768006010
65	15	6	7,650	4062768006027
65	20	6	10,200	4062768006034
65	25	6	12,800	4062768006041


Viele Abmessungen
im Sortiment Stabstahl
sind bei uns auch
CO²-Neutral erhältlich.
Fragen Sie uns.



mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
70	5	6	2,750	4062768006072
70	6	6	3,300	4062768006089
70	8	6	4,400	4062768006096
70	10	6	5,500	4062768006102
70	12	6	6,590	4062768006119
70	15	6	8,240	4062768006126
70	20	6	11,000	4062768006133
70	25	6	13,700	4062768006140
70	30	6	16,500	4062768006157
70	35	6	19,200	4062768006164
70	40	6	22,000	4062768006171
70	50	6	27,500	4062768006188
75	5	6	2,940	4062768006195
75	6	6	3,530	4062768006201
75	8	6	4,710	4062768006218
75	10	6	5,890	4062768006225
75	12	6	7,070	4062768006232
75	15	6	8,830	4062768006249
75	20	6	11,800	4062768006256
75	25	6	14,700	4062768006263
80	5	6	3,140	4062768006287
80	6	6	3,770	4062768006294
80	8	6	5,020	4062768006300
80	10	6	6,280	4062768006317
80	12	6	7,540	4062768006324
80	15	6	9,420	4062768006331
80	20	6	12,600	4062768006348
80	25	6	15,700	4062768006355
80	30	6	18,800	4062768006362
80	35	6	22,000	4062768006379
80	40	6	25,120	4062768006386
80	50	6	31,400	4062768006393
80	60	6	37,700	4062768006409
90	5	6	3,530	4062768006416
90	6	6	4,240	4062768006423
90	8	6	5,650	4062768006430
90	10	6	7,070	4062768006447
90	12	6	8,480	4062768006454
90	15	6	10,600	4062768006461
90	20	6	14,100	4062768006478
90	25	6	17,700	4062768006485
90	30	6	21,200	4062768006492
90	40	6	28,300	4062768006515
90	50	6	35,300	4062768006522
90	60	6	42,400	4062768006539
100	5	6	3,930	4062768006546
100	6	6	4,710	4062768006553
100	8	6	6,280	4062768006560
100	10	6	7,850	4062768006577
100	12	6	9,420	4062768006584
100	15	6	11,800	4062768006591
100	20	6	15,700	4062768006607
100	25	6	19,600	4062768006614
100	30	6	23,600	4062768006621
100	35	6	27,500	4062768006638
100	40	6	31,400	4062768006645
100	50	6	39,300	4062768006652
100	60	6	47,100	4062768006669

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
110	5	6	4,320	4062768014855
110	6	6	5,180	4062768014862
110	8	6	6,910	4062768006676
110	10	6	8,640	4062768006683
110	12	6	10,400	4062768006690
110	15	6	13,000	4062768006706
110	20	6	17,300	4062768006713
110	25	6	21,600	4062768006720
110	30	6	25,910	4062768006737
110	40	6	34,500	4062768006744
110	50	6	43,200	4062768006751
110	60	6	51,800	4062768007215
120	5	6	4,710	4062768014893
120	6	6	5,650	4062768014909
120	8	6	7,540	4062768006768
120	10	6	9,420	4062768006775
120	12	6	11,300	4062768006782
120	15	6	14,100	4062768006799
120	20	6	18,800	4062768006805
120	25	6	23,600	4062768006812
120	30	6	28,300	4062768006829
120	40	6	37,700	4062768006836
120	50	6	47,100	4062768006843
120	60	6	56,500	4062768006850
130	5	6	5,100	4062768014930
130	6	6	6,123	4062768014947
130	8	6	8,160	4062768006867
130	10	6	10,200	4062768006874
130	12	6	12,200	4062768006881
130	15	6	15,300	4062768006898
130	20	6	20,400	4062768006904
130	25	6	25,500	4062768006911
130	30	6	30,600	4062768006928
130	40	6	40,800	4062768006935
130	50	6	51,000	4062768006942
130	60	6	61,250	4062768007246
140	5	6	5,500	4062768014978
140	6	6	6,594	4062768014985
140	8	6	8,790	4062768006959
140	10	6	11,000	4062768006966
140	12	6	13,200	4062768006973
140	15	6	16,500	4062768006980
140	20	6	22,000	4062768006997
140	25	6	27,500	4062768007000
140	30	6	33,000	4062768007017
140	40	6	44,000	4062768007024
140	50	6	55,000	4062768007031
140	60	6	65,950	4062768007239
150	5	6	5,888	4062768015012
150	6	6	7,065	4062768015029
150	8	6	9,420	4062768007048
150	10	6	11,800	4062768007055
150	12	6	14,100	4062768007062
150	15	6	17,660	4062768007079
150	20	6	23,600	4062768007086
150	25	6	29,400	4062768007093
150	30	6	35,300	4062768007109
150	40	6	47,100	4062768007130
150	50	6	58,900	4062768007116
150	60	6	70,700	4062768007123





■ BREITFLACHSTAHL S235JR

DIN 59200/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
160	5	6	6,400	4062768011663	220	5	6	8,800	4062768012431
160	6	6	7,680	4062768011670	220	6	6	10,600	4062768012448
160	8	6	10,200	4062768011687	220	8	6	14,100	4062768012455
160	10	6	12,800	4062768011694	220	10	6	17,600	4062768012462
160	12	6	15,400	4062768011700	220	12	6	21,100	4062768012479
160	15	6	19,200	4062768011717	220	15	6	26,400	4062768012486
160	20	6	25,600	4062768011724	220	20	6	35,200	4062768012493
160	25	6	31,400	4062768011731	220	25	6	44,000	4062768012509
160	30	6	38,400	4062768011748	220	30	6	52,800	4062768012516
160	35	6	44,800	4062768014206	220	35	6	61,600	4062768012523
160	40	6	51,200	4062768011755	220	40	6	70,400	4062768012530
160	50	6	64,000	4062768011762	220	50	6	88,000	4062768012547
170	8	6	10,900	4062768011885	230	6	6	11,000	4062768012561
170	10	6	13,600	4062768011892	230	8	6	14,700	4062768012578
170	12	6	16,300	4062768011908	230	10	6	18,400	4062768012585
170	15	6	20,400	4062768011915	230	12	6	22,100	4062768012592
170	20	6	27,200	4062768011922	230	15	6	27,600	4062768012608
170	25	6	33,400	4062768011939	230	20	6	36,800	4062768012615
170	30	6	40,800	4062768011946	240	5	6	9,600	4062768012660
180	5	6	7,200	4062768011977	240	6	6	11,500	4062768012677
180	6	6	8,640	4062768011984	240	8	6	15,400	4062768012684
180	8	6	11,500	4062768011991	240	10	6	19,200	4062768012691
180	10	6	14,400	4062768012004	240	12	6	23,000	4062768012707
180	12	6	17,300	4062768012011	240	15	6	28,800	4062768012714
180	15	6	21,600	4062768012028	240	20	6	38,400	4062768012721
180	20	6	28,800	4062768012035	240	25	6	48,000	4062768012738
180	25	6	35,000	4062768012042	240	30	6	57,600	4062768012745
180	30	6	43,200	4062768012059	240	40	6	76,800	4062768012769
180	35	6	50,400	4062768012066	250	5	6	10,000	4062768012783
180	40	6	57,600	4062768012073	250	6	6	12,000	4062768012790
180	50	6	72,000	4062768012080	250	8	6	16,000	4062768012806
180	60	6	86,400	4062768012097	250	10	6	20,000	4062768012813
190	8	6	12,200	4062768012127	250	12	6	24,000	4062768012820
190	10	6	15,200	4062768012134	250	15	6	30,000	4062768012837
190	12	6	18,200	4062768012141	250	20	6	40,000	4062768012844
190	15	6	22,800	4062768012158	250	25	6	50,000	4062768012851
190	20	6	30,400	4062768012165	250	30	6	60,000	4062768012868
190	25	6	38,000	4062768012172	250	35	6	70,000	4062768012875
190	30	6	45,600	4062768012189	250	40	6	80,000	4062768012882
200	5	6	8,000	4062768012196	250	50	6	100,000	4062768012899
200	6	6	9,600	4062768012202	260	6	6	12,300	4062768012929
200	8	6	12,800	4062768012226	260	8	6	16,400	4062768012936
200	10	6	16,000	4062768012233	260	10	6	20,500	4062768012943
200	12	6	19,200	4062768012240	260	12	6	24,490	4062768012950
200	15	6	24,000	4062768012257	260	15	6	31,200	4062768012967
200	20	6	32,000	4062768012264	260	20	6	40,800	4062768012974
200	20	12	32,000	4062768192607	260	25	6	52,000	4062768014190
200	25	6	39,000	4062768012271	260	30	6	62,400	4062768014183
200	30	6	48,000	4062768012288	270	8	6	17,300	4062768012998
200	35	6	56,000	4062768012295	270	10	6	21,600	4062768013001
200	40	6	64,000	4062768012301	270	12	6	25,900	4062768013018
200	50	6	80,000	4062768012318	270	15	6	32,400	4062768013025
200	60	6	96,000	4062768012325	270	20	6	43,200	4062768013032
210	8	6	13,400	4062768012356	280	6	6	13,400	4062768013070
210	10	6	16,800	4062768012363	280	8	6	17,900	4062768013087
210	12	6	20,200	4062768012370	280	10	6	22,400	4062768013094
210	15	6	25,200	4062768012387	280	12	6	26,900	4062768013100
210	20	6	33,600	4062768012394	280	15	6	33,600	4062768013117
210	25	6	42,000	4062768012400					




■ BREITFLACHSTAHL S235JR

DIN 59200/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
280	20	6	44,800	4062768013124
280	25	6	56,000	4062768013131
280	30	6	67,200	4062768013148
280	40	6	89,600	4062768013155
300	5	6	12,000	4062768013179
300	6	6	14,400	4062768013186
300	8	6	19,200	4062768013193
300	10	6	24,000	4062768013209
300	12	6	28,800	4062768013216
300	15	6	36,000	4062768013223
300	20	6	48,000	4062768013230
300	25	6	60,000	4062768013247
300	30	6	72,000	4062768013254
300	35	6	84,000	4062768013261
300	40	6	96,000	4062768013278
300	50	6	120,000	4062768013285
300	60	6	144,000	4062768013292
320	5	6	12,800	4062768013322
320	6	6	15,400	4062768013339
320	8	6	20,500	4062768013346
320	10	6	25,600	4062768013353
320	12	6	30,700	4062768013360
320	15	6	38,400	4062768013377
320	20	6	51,200	4062768013384
320	25	6	64,000	4062768013391
320	30	6	76,800	4062768013407
340	8	6	21,800	4062768013483
340	10	6	27,200	4062768013490
340	15	6	40,800	4062768013513
340	20	6	54,400	4062768013520
350	5	6	14,000	4062768014329
350	6	6	16,800	4062768013575
350	8	6	22,400	4062768013582
350	10	6	28,000	4062768013599
350	12	6	33,600	4062768013605
350	15	6	42,000	4062768013612
350	20	6	56,000	4062768013629
350	25	6	70,000	4062768013636
350	30	6	84,000	4062768013643
350	40	6	112,000	4062768013650

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
360	8	6	23,000	4062768013681
360	10	6	28,800	4062768013698
360	12	6	34,600	4062768013704
360	15	6	43,200	4062768013711
360	20	6	57,600	4062768013728
360	25	6	72,000	4062768013735
380	8	6	24,320	4062768102293
380	10	6	30,400	4062768013766
380	12	6	36,500	4062768013773
380	15	6	45,600	4062768013780
380	20	6	60,800	4062768013797
380	25	6	76,000	4062768013803
400	5	6	16,000	4062768013834
400	6	6	19,200	4062768013841
400	8	6	25,600	4062768013858
400	10	6	32,000	4062768013865
400	12	6	38,400	4062768013872
400	15	6	48,000	4062768013889
400	20	6	64,000	4062768013896
400	25	6	80,000	4062768013902
400	30	6	96,000	4062768013919
400	40	6	128,000	4062768013926
450	6	6	21,600	4062768013957
450	8	6	28,800	4062768013964
450	10	6	36,000	4062768013971
450	12	6	43,200	4062768013988
450	15	6	54,000	4062768013995
450	20	6	72,000	4062768014008
450	25	6	90,000	4062768014015
500	6	6	24,000	4062768014053
500	8	6	32,000	4062768014060
500	10	6	40,000	4062768014077
500	12	6	48,000	4062768014084
500	15	6	60,000	4062768014091
500	20	6	80,000	4062768014107
500	25	6	100,000	4062768014114
500	30	6	120,000	4062768014121
600	8	6	38,400	4062768195721
600	10	6	48,000	4062768014213
600	15	6	72,000	4062768014220
600	20	6	96,000	4062768014237




Viele Abmessungen
im Sortiment Stabstahl
sind bei uns auch
CO²-Neutral erhältlich.
Fragen Sie uns.


■ FLACHSTAHL (BANDSTAHL) S235JR

EN10058/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	6	0,236	4062768014350
10	4	6	0,314	4062768014367
12	3	6	0,283	4062768014381
12	4	6	0,377	4062768014398
14	3	6	0,330	4062768014404
14	4	6	0,471	4062768198500
15	3	6	0,353	4062768014428
15	4	6	0,471	4062768014435
16	3	6	0,377	4062768014459
16	4	6	0,502	4062768014466

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
18	3	6	0,425	4062768014473
18	4	6	0,565	4062768014480
20	2	4	0,314	4062768014503
20	3	6	0,471	4062768014510
20	4	6	0,628	4062768014527
25	2	4	0,393	4062768014541
25	3	6	0,589	4062768014558
25	4	6	0,785	4062768014565






■ FLACHSTAHL (BANDSTAHL) S235JR

EN10058/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	2	4	0,471	4062768014589
30	3	6	0,707	4062768014596
30	4	6	0,942	4062768014602
35	3	6	0,824	4062768014619
35	4	6	1,100	4062768014626
40	2	4	0,628	4062768014633
40	3	6	0,942	4062768014640
40	4	6	1,260	4062768014657
45	3	6	1,060	4062768014664
45	4	6	1,410	4062768014671
50	2	4	0,785	4062768015043
50	3	6	1,180	4062768014688
50	4	6	1,570	4062768014695
60	3	6	1,410	4062768014732
60	4	6	1,880	4062768014749

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
70	3	6	1,650	4062768014756
70	4	6	2,200	4062768014763
80	3	6	1,880	4062768014770
80	4	6	2,510	4062768014787
90	3	6	2,120	4062768014794
90	4	6	2,820	4062768014800
100	3	6	2,350	4062768014817
100	4	6	3,140	4062768014824
120	3	6	2,820	4062768014879
120	4	6	3,760	4062768014886
150	3	6	3,530	4062768014992
150	3	4	3,530	4062768269828
150	4	6	4,710	4062768015005
150	4	4	4,710	4062768269835
200	4	6	6,280	4062768015081




■ RUNDSTAHL S235JR

EN10060/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	6	0,222	4062768007307
8	6	0,395	4062768007321
10	6	0,617	4062768007345
12	6	0,888	4062768007352
14	6	1,210	4062768007376
15	6	1,390	4062768007383
16	6	1,580	4062768007390
18	6	2,000	4062768007406
20	6	2,470	4062768007420
22	6	2,980	4062768007437
24	6	3,550	4062768007444
25	6	3,850	4062768007451
26	6	4,170	4062768007468
27	6	4,490	4062768007475
28	6	4,830	4062768007482
30	6	5,550	4062768007499
32	6	6,310	4062768007505
35	6	7,550	4062768007512

mm	Länge m	kg/m	GTIN
36	6	7,990	4062768007529
40	6	9,860	4062768007543
42	6	10,900	4062768007550
45	6	12,500	4062768007567
48	6	14,200	4062768007574
50	6	15,400	4062768007581
55	6	18,700	4062768007598
60	6	22,200	4062768007604
65	6	26,000	4062768007611
70	6	30,200	4062768007628
80	6	39,500	4062768007642
85	6	44,500	4062768007659
90	6	49,900	4062768007666
95	6	55,600	4062768007673
100	6	61,700	4062768007680
110	6	74,600	4062768007703
120	6	88,800	4062768007727



■ VIERKANTSTAHL S235JR

EN10059/EN10025


mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	6	0,283	4062768007826
8	6	0,502	4062768007833
10	6	0,785	4062768007840
12	6	1,130	4062768007857
13	6	1,330	4062768007864
14	6	1,540	4062768007871
15	6	1,770	4062768007888
16	6	2,010	4062768007895
18	6	2,540	4062768007901
20	6	3,140	4062768007918
22	6	3,800	4062768007925
24	6	4,520	4062768007932
25	6	4,910	4062768007949

mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	6	7,070	4062768007987
35	6	9,620	4062768007994
40	6	12,600	4062768008014
45	6	15,900	4062768008021
50	6	19,600	4062768008038
60	6	28,300	4062768008052
65	6	33,200	4062768008069
70	6	38,500	4062768008076
80	6	50,200	4062768008090
90	6	63,600	4062768008106
100	6	78,500	4062768008113
120	6	113,000	4062768008182
120	12	113,000	4062768008137

T-STAHLS235JR
EN10055/EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	20	3,0	6	0,880	4062768008199
25	25	3,5	6	1,290	4062768008205
30	30	4,0	6	1,770	4062768008212
35	35	4,5	6	2,330	4062768008229
40	40	5,0	6	2,960	4062768008236
40	40	5,0	12	2,960	4062768187863
45	45	5,5	6	3,670	4062768008243
50	50	6,0	6	4,440	4062768008250
50	50	6,0	12	4,440	4062768008397
60	60	7,0	6	6,230	4062768008267
60	60	7,0	12	6,230	4062768008274

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
70	70	8,0	6	8,320	4062768008281
70	70	8,0	12	8,320	4062768008298
80	80	9,0	6	10,700	4062768008304
80	80	9,0	12	10,700	4062768008311
90	90	10,0	6	13,400	4062768008410
90	90	10,0	12	13,400	4062768008328
100	100	11,0	6	16,400	4062768008373
100	100	11,0	12	16,400	4062768008335
120	120	13,0	6	23,200	4062768008380
120	120	13,0	12	23,200	4062768008342
140	140	15,0	6	31,300	4062768008403
140	140	15,0	12	31,300	4062768008359

**U-STAHLS235JR**
EN10279/EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	15	4,0	6	1,790	4062768008427
30	33	5,0	6	4,400	4062768008434
35	17,5	4,0	6	2,160	4062768008441
40	20	5,0	6	2,960	4062768008465
40	35	5,0	6	5,020	4062768008458
40	35	5,0	12	5,020	4062768008601


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	25	5,0	6	3,980	4062768008502
50	38	5,0	6	5,760	4062768008472
50	38	5,0	12	5,760	4062768008588
60	30	6,0	6	5,220	4062768008519
60	30	6,0	12	5,220	4062768008595
65	42	5,5	6	7,300	4062768008526
65	42	5,5	12	7,300	4062768008533
70	40	6,0	6	6,720	4062768008540

**WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG**
EN10056/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	3	6	0,640	4062768010819
20	3	6	0,880	4062768008687
20	4	6	1,140	4062768008694
25	3	6	1,120	4062768008717
25	4	6	1,450	4062768008724
25	5	6	1,770	4062768008731
30	3	6	1,360	4062768008748
30	3	12	1,360	4062768011342
30	4	6	1,780	4062768008755
30	5	6	2,180	4062768008762
35	3	6	1,600	4062768008779
35	4	6	2,100	4062768008786
35	5	6	2,570	4062768008793
35	6	6	3,040	4062768008809
40	3	6	1,840	4062768008816
40	4	6	2,420	4062768008823
40	4	12	2,420	4062768008830
40	5	6	2,970	4062768008847
40	6	6	3,520	4062768008854
40	6	12	3,520	4062768091085
45	4	6	2,740	4062768008861
45	5	6	3,380	4062768008878
45	6	6	4,000	4062768008885
50	4	6	3,060	4062768008908


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	5	6	3,770	4062768008915
50	5	12	3,770	4062768008922
50	6	6	4,470	4062768008939
50	7	6	5,150	4062768008946
50	8	6	5,820	4062768008960
50	9	6	6,470	4062768008977
55	6	6	4,950	4062768008991
60	5	6	4,570	4062768009011
60	6	6	5,420	4062768009028
60	6	12	5,420	4062768009035
60	8	6	7,090	4062768009042
60	8	12	7,090	4062768011243
60	10	6	8,690	4062768009059
65	6	6	5,910	4062768009066
65	7	6	6,830	4062768009073
65	7	12	6,750	4062768192898
65	9	6	8,620	4062768009097
70	6	6	6,380	4062768009103
70	7	6	7,380	4062768009110
70	7	12	7,380	4062768009127
70	9	6	9,340	4062768009134
70	9	12	9,340	4062768011199
75	7	6	7,940	4062768009158
75	8	6	9,030	4062768009165





■ WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG EN10056/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	6	6	7,340	4062768009196	120	11	12	19,900	4062768009424
80	6	12	7,340	4062768011113	120	12	6	21,600	4062768010772
80	8	6	9,660	4062768009219	120	12	12	21,600	4062768009431
80	8	12	9,660	4062768009226	120	15	6	26,600	4062768010826
80	10	6	11,900	4062768009233	120	15	12	26,600	4062768009455
80	10	12	11,900	4062768009240	130	12	6	23,600	4062768010963
80	12	6	14,100	4062768009257	130	12	12	23,600	4062768009462
80	12	12	14,100	4062768010888	140	13	6	27,500	4062768192171
90	6	6	8,320	4062768010796	140	13	12	27,500	4062768009493
90	6	12	8,320	4062768011137	140	15	12	31,400	4062768009509
90	7	12	9,610	4062768011212	150	10	6	22,770	4062768011250
90	8	6	10,900	4062768009264	150	10	12	22,770	4062768010802
90	9	6	12,200	4062768009271	150	12	6	27,300	4062768010789
90	9	12	12,200	4062768010697	150	12	12	27,300	4062768009516
90	11	6	14,700	4062768009288	150	14	12	31,600	4062768009523
90	11	12	14,700	4062768011328	150	15	6	33,800	4062768011403
100	6	6	9,410	4062768010727	150	15	12	33,800	4062768009530
100	6	12	9,410	4062768011106	160	15	6	36,200	4062768011083
100	8	6	12,200	4062768009301	160	15	12	36,200	4062768009578
100	8	12	12,200	4062768009318	160	17	12	40,700	4062768009585
100	10	6	15,100	4062768009325	180	16	6	43,500	4062768011427
100	10	12	15,100	4062768009332	180	16	12	43,500	4062768009608
100	12	6	17,800	4062768009349	180	18	12	48,600	4062768009615
100	12	12	17,800	4062768009356	200	16	6	48,500	4062768010956
100	14	12	20,600	4062768010758	200	16	12	48,500	4062768009639
110	10	6	16,600	4062768010871	200	18	12	54,300	4062768009646
110	10	12	16,600	4062768009387	200	20	6	59,900	4062768011335
120	8	6	14,700	4062768011267	200	20	12	59,900	4062768009653
120	8	12	14,700	4062768011304	200	24	12	71,100	4062768009660
120	10	6	18,200	4062768010765	250	18	12	68,400	4062768011359
120	10	12	18,200	4062768009417	250	20	12	75,700	4062768011144



■ WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG EN10056/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	20	3	6	1,110	4062768009691	65	50	7	6	5,970	4062768009875
30	20	4	6	1,450	4062768009707	65	50	7	12	5,970	4062768011311
40	20	3	6	1,350	4062768009714	65	50	8	6	6,750	4062768010949
40	20	4	6	1,770	4062768009721	65	50	8	12	6,750	4062768010864
40	25	4	6	1,930	4062768009738	65	50	9	12	7,520	4062768009882
45	30	4	6	2,250	4062768009752	70	50	6	6	5,400	4062768010505
45	30	5	6	2,770	4062768009769	70	50	6	12	5,400	4062768011205
50	30	4	6	2,410	4062768010895	75	50	5	6	4,740	4062768009899
50	30	5	6	2,960	4062768009776	75	50	6	6	5,650	4062768011014
50	40	4	6	2,710	4062768009783	75	50	6	12	5,650	4062768011090
50	40	5	6	3,350	4062768009790	75	50	7	6	6,510	4062768009905
60	30	5	6	3,370	4062768009806	75	50	8	6	7,490	4062768011052
60	30	6	6	3,980	4062768009813	75	50	8	12	7,490	4062768011120
60	30	7	6	4,590	4062768009820	75	50	9	6	8,230	4062768009912
60	40	5	6	3,760	4062768009837	75	50	9	12	8,230	4062768011168
60	40	5	12	3,760	4062768010833	75	55	5	6	4,950	4062768009929
60	40	6	6	4,460	4062768009844	75	55	7	6	6,800	4062768009936
60	40	6	12	4,460	4062768011274	75	55	7	12	6,800	4062768011281
60	40	7	6	5,140	4062768009851	75	55	9	6	8,590	4062768009943
65	50	5	6	4,350	4062768009868						




WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG

EN10056/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	40	6	6	5,410	4062768009950
80	40	6	12	5,410	4062768010543
80	40	8	6	7,070	4062768009967
80	40	8	12	7,070	4062768011038
80	60	7	6	7,360	4062768009974
80	60	7	12	7,360	4062768011045
80	65	6	6	6,600	4062768009981
80	65	6	12	6,600	4062768270190
80	65	8	6	8,660	4062768009998
80	65	8	12	8,660	4062768011007
80	65	10	6	10,700	4062768010000
80	65	10	12	10,700	4062768011298
90	60	6	6	6,820	4062768010017
90	60	6	12	6,820	4062768010574
90	60	8	6	8,960	4062768010024
90	60	8	12	8,960	4062768010581
100	50	6	6	6,850	4062768010031
100	50	6	12	6,850	4062768010567
100	50	8	6	8,990	4062768010048
100	50	8	12	8,990	4062768010598
100	50	10	6	11,100	4062768010055
100	50	10	12	11,100	4062768010062
100	65	7	6	8,770	4062768010079
100	65	7	12	8,770	4062768010604
100	65	9	6	11,100	4062768010086
100	65	9	12	11,100	4062768010093
100	65	11	6	13,400	4062768010109
100	65	11	12	13,400	4062768010611
100	75	7	6	9,320	4062768010116
100	75	7	12	9,320	4062768010628
100	75	9	6	11,800	4062768010123
100	75	9	12	11,800	4062768010635
100	75	11	6	14,300	4062768271661
100	75	11	12	14,300	4062768010130
120	80	8	6	12,200	4062768010147
120	80	8	12	12,200	4062768010154
120	80	10	6	15,000	4062768010536
120	80	10	12	15,000	4062768010161
120	80	12	6	17,800	4062768010642
120	80	12	12	12,200	4062768010154
130	65	8	6	11,900	4062768010185
130	65	8	12	11,900	4062768010192

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
130	65	10	6	14,600	4062768010215
130	65	10	12	14,600	4062768010208
130	65	12	6	17,300	4062768010932
130	65	12	12	17,300	4062768010222
130	90	10	12	16,600	4062768010239
130	90	12	6	19,700	4062768011434
130	90	12	12	19,700	4062768010246
150	75	9	6	15,300	4062768010666
150	75	9	12	15,300	4062768010253
150	75	11	6	18,600	4062768010277
150	75	11	12	18,600	4062768010260
150	90	10	12	18,200	4062768010284
150	90	12	12	21,600	4062768010291
150	100	10	6	19,000	4062768010673
150	100	10	12	19,000	4062768010307
150	100	12	6	22,600	4062768010680
150	100	12	12	22,600	4062768010314
150	100	14	12	26,100	4062768010338
160	80	10	6	18,200	4062768011069
160	80	10	12	18,200	4062768010345
160	80	12	6	21,600	4062768011076
160	80	12	12	21,600	4062768010352
160	80	14	12	25,000	4062768010369
180	90	10	6	20,600	4062768010703
180	90	10	12	20,600	4062768010376
180	90	12	6	24,500	4062768010987
180	90	12	12	24,500	4062768010383
200	100	10	6	23,000	4062768010710
200	100	10	12	23,000	4062768010406
200	100	12	6	27,300	4062768010734
200	100	12	12	27,300	4062768010413
200	100	14	6	31,600	4062768011021
200	100	14	12	31,600	4062768010420
200	100	16	12	35,900	4062768010437
200	150	12	12	31,890	4062768269729
200	150	15	12	39,600	4062768271210
250	90	10	6	26,100	4062768010741
250	90	10	12	26,100	4062768010444
250	90	12	6	31,100	4062768011373
250	90	12	12	31,100	4062768010451
250	90	14	6	36,000	4062768010970
250	90	14	12	36,000	4062768010468
250	90	16	12	40,900	4062768010475




Viele Abmessungen
im Sortiment Stabstahl
sind bei uns auch
CO²-Neutral erhältlich.
Fragen Sie uns.

WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG SCHWARZ, 15 METER

EN10056/EN10025









mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	5	15	3,770	4062768241763
60	6	15	5,420	4062768241770
70	7	15	7,380	4062768192270

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	8		15	9,660	4062768011410
90	9		15	12,200	4062768192294
100	10		15	15,100	4062768010918












■ SCHNITTSCHEMATA WINKEL

WINKEL GLEICH- ODER UNGLEICHSCHENKLIG;
GRUNDRISS VON OBEN BETRACHTET



■ SCHNITTSCHEMATA WINKEL


WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG;
GRUNDRISS VON OBEN BETRACHTET

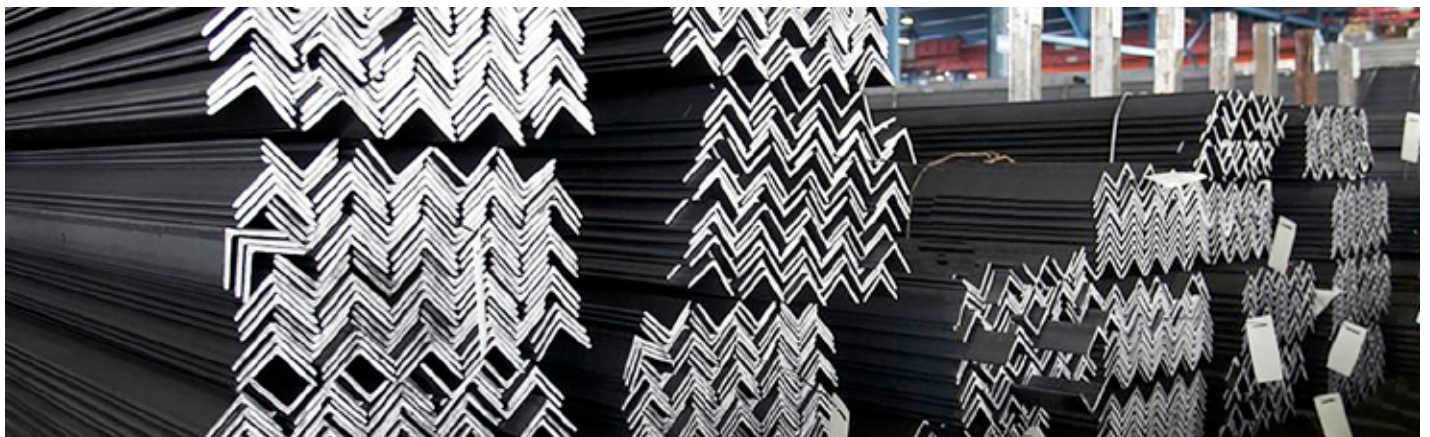

■ FLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT
EN10058/EN10025


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	3	6	0,500	4062768015135
20	4	6	0,660	4062768015142
20	5	6	0,830	4062768015159
20	6	6	0,990	4062768015166
20	8	6	1,330	4062768015173
20	10	6	1,640	4062768015180
25	3	6	0,620	4062768015197
25	4	6	0,830	4062768015203
25	5	6	1,030	4062768015210
25	6	6	1,240	4062768015227
25	8	6	1,650	4062768015234
30	3	6	0,750	4062768015241
30	4	6	0,990	4062768015258
30	5	6	1,240	4062768015265
30	6	6	1,500	4062768015272
30	8	6	1,980	4062768015289
30	10	6	2,480	4062768015296
30	15	6	3,707	4062768016583
35	5	6	1,440	4062768015302
35	6	6	1,740	4062768015319
35	8	6	2,310	4062768015326
40	3	6	0,987	4062768016651
40	4	6	1,330	4062768015340
40	5	6	1,650	4062768015357
40	6	6	1,980	4062768015364
40	8	6	2,640	4062768015371
40	10	6	3,300	4062768015401
40	12	6	3,959	4062768016668
45	6	6	2,230	4062768015388
45	8	6	2,940	4062768015395
50	3	6	1,239	4062768016767
50	4	6	1,650	4062768015418
50	5	6	2,060	4062768015425
50	6	6	2,480	4062768015432
50	8	6	3,300	4062768015449
50	10	6	4,130	4062768015456
50	12	6	4,950	4062768015463


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
55	8	6	3,623	4062768016415
60	4	6	1,980	4062768015470
60	5	6	2,480	4062768015487
60	6	6	2,980	4062768015494
60	8	6	3,960	4062768015500
60	10	6	4,950	4062768015517
60	12	6	5,940	4062768015524
60	15	6	7,430	4062768015531
70	5	6	2,890	4062768015555
70	6	6	3,47	4062768015562
70	8	6	4,620	4062768015579
70	10	6	5,780	4062768015586
80	5	6	3,300	4062768015593
80	6	6	3,960	4062768015609
80	8	6	5,280	4062768015616
80	10	6	6,600	4062768015623
80	12	6	7,920	4062768015630
80	15	6	9,900	4062768015647
90	6	6	4,452	4062768017177
90	10	6	7,424	4062768017191
100	5	6	4,088	4062768015654
100	6	6	4,950	4062768015661
100	8	6	6,600	4062768015678
100	10	6	8,250	4062768015685
100	12	6	9,900	4062768015692
100	15	6	12,350	4062768015708
100	20	6	16,500	4062768016392
120	5	6	4,895	4062768016408
120	6	6	5,933	4062768017368
120	8	6	7,840	4062768015715
120	10	6	9,790	4062768015722
120	15	6	14,700	4062768015739
130	5	6	5,355	4062768017429
140	10	6	11,550	4062768016446
150	5	6	6,070	4062768017580
150	6	6	7,191	4062768017597
150	8	6	9,610	4062768015746
150	10	6	12,241	4062768015753

**■ RUNDSTAHL S235JR FEUERVERZINKT**
EN10060/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	6	0,240	4062768015760
8	6	0,420	4062768015777
10	6	0,650	4062768015784
12	6	0,940	4062768015791
14	6	1,270	4062768015807
15	6	1,460	4062768015814

mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	6	1,660	4062768015821
18	6	2,100	4062768015838
20	6	2,600	4062768015845
24	6	3,660	4062768018556
25	6	4,043	4062768016484
30	6	5,827	4062768016507






■ RUNDSTAHL S355J2 FEUERVERZINKT EN10060/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	2,600	4062768141476
25	6	4,040	4062768141452

mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	6	5,830	4062768141483




■ VIERKANTSTAHL S235JR FEUERVERZINKT EN10059/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	6	0,527	4062768018518
10	6	0,830	4062768015852
12	6	1,190	4062768015869
14	6	1,620	4062768015883
15	6	1,860	4062768015890

mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	6	2,110	4062768015906
20	6	3,300	4062768015913
25	6	5,156	4062768018532
30	6	7,350	4062768019232




Viele Abmessungen im Sortiment Stabstahl sind bei uns auch CO²-Neutral erhältlich.
 Feuerverzinkung durch **ecoZINQ**. Fragen Sie uns.



■ T-STAHl S235JR FEUERVERZINKT EN10055/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	25	3,5	6	1,355	4062768018457
30	30	4,0	6	1,860	4062768015920
35	35	4,5	6	2,480	4062768015937
40	40	5,0	6	3,110	4062768015944
45	45	5,5	6	3,817	4062768015951
50	50	6,0	6	4,670	4062768015968

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	60	7,0	6	6,550	4062768015975
60	60	7,0	12	6,550	4062768269958
70	70	8,0	6	8,740	4062768015982
70	70	8,0	12	8,740	4062768144859
80	80	9,0	6	11,240	4062768015999
100	100	11,0	6	17,220	4062768018471




■ U-STAHl S235JR FEUERVERZINKT EN10279/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	15	4,0	6	1,830	4062768016002
40	20	5,0	6	3,110	4062768016019
40	35	5,0	6	5,280	4062768016026
50	25	5,0	6	4,180	4062768016033

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	38	5,0	6	6,050	4062768016040
60	30	6,0	6	5,490	4062768016057
65	42	5,5	6	7,670	4062768016064


■ **FORMSTAHL UNP S235JR FEUERVERZINKT**
EN10025-2

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	6,1	9,350	4062768015098	140	6,1	17,220	4062768015128
100	6,1	11,450	4062768015104	160	6,1	19,879	4062768019409
120	6,1	14,390	4062768015111	180	6,1	23,175	4062768284098
				200	6,1	26,780	4062768096042




■ **FORMSTAHL IPE S235JR FEUERVERZINKT**
EN10025-2

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	6,1	6,386	4062768019416	140	6,1	13,596	4062768193772
100	6,1	8,549	4062768019423	160	6,1	16,686	4062768193789
120	6,1	11,021	4062768019430				




■ **BREITFLANSCHTRÄGER HEA S235JR FEUERVERZINKT**
EN10025/EN10365/EN10034/EN10163-3 KLASSE C-1


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	6,1	17,613	4062768003880	140	6,1	26,059	4062768003903
120	6,1	21,012	4062768003897	160	6,1	32,136	4062768003910



■ **BREITFLANSCHTRÄGER HEB S235JR FEUERVERZINKT**
EN10025/EN10365/EN10034/EN10163-3 KLASSE C-1

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	6,1	21,527	4062768003644	140	6,1	35,535	4062768003668
120	6,1	28,222	4062768003651	160	6,1	45,011	4062768003675






■ WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG FEUERVERZINKT EN10056/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	3	6	0,930	4062768016071
25	3	6	1,180	4062768016088
30	3	6	1,430	4062768016095
30	4	6	1,870	4062768016101
30	5	6	2,268	4062768016118
35	4	6	2,210	4062768016125
40	3	6	1,930	4062768016460
40	4	6	2,550	4062768016132
40	5	6	3,120	4062768016149
45	5	6	3,550	4062768016279
50	4	6	3,213	4062768018549
50	5	6	3,960	4062768016156
50	6	6	4,690	4062768016163


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	5	6	4,799	4062768016439
60	6	6	5,700	4062768016170
70	7	6	7,750	4062768016187
80	6	6	7,403	4062768017870
80	8	6	10,150	4062768016194
80	10	6	12,495	4062768017887
90	9	6	12,688	4062768016200
100	8	6	12,810	4062768016385
100	10	6	15,800	4062768016217
120	10	6	18,620	4062768017931
120	12	6	22,680	4062768016224
150	10	6	23,453	4062768019102
150	12	6	28,119	4062768019119
150	14	6	33,180	4062768019478
160	15	6	37,286	4062768019096



■ WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG FEUERVERZINKT EN10056/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	20	3	6	1,170	4062768016231
30	20	4	6	1,523	4062768017986
40	20	3	6	1,420	4062768016248
40	20	4	6	1,860	4062768016453
40	25	4	6	2,027	4062768016255
45	30	4	6	2,370	4062768016262
50	30	5	6	3,110	4062768016293
50	40	4	6	2,850	4062768016477
50	40	5	6	3,518	4062768018013
60	30	5	6	3,505	4062768016309
60	30	6	6	4,179	4062768018020
60	40	5	6	3,950	4062768016316
60	40	6	6	4,690	4062768016323
75	50	5	6	4,980	4062768016330
75	50	6	6	5,940	4062768019300
80	40	6	6	5,680	4062768016347
80	60	7	6	7,580	4062768018112

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	65	6	6	7,200	4062768016422
80	65	8	6	9,010	4062768016354
90	60	6	6	7,161	4062768018136
100	50	6	6	7,200	4062768016361
100	50	8	6	9,440	4062768018150
100	75	9	6	12,390	4062768018211
120	80	8	6	12,810	4062768018235
120	80	10	6	15,750	4062768018242
130	65	8	6	12,495	4062768018266
150	75	9	6	16,065	4062768018297
150	100	10	6	19,950	4062768018327
150	100	12	6	23,730	4062768018334
160	80	10	6	19,110	4062768018341
180	90	10	6	21,630	4062768018365
200	100	10	6	24,150	4062768018389
200	100	12	6	28,665	4062768018396



■ BREITFLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT DIN59200/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
160	10	6	13,440	4062768018570
200	5	6	8,400	4062768019256
200	6	6	9,888	4062768019249
200	8	6	13,440	4062768018730
200	10	6	16,800	4062768018747

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
250	6	6	12,480	4062768019461
250	8	6	16,480	4062768019270
250	10	6	20,600	4062768018891
300	6	6	14,832	4062768271012
300	8	6	19,776	4062768019331


FLACHPRODUKTE

■ FEINBLECH DC01 KALTGEWALZT

EN10131/EN10130

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,50	1000 x 2000	8,00	4062768019508
0,63	1000 x 2000	10,08	4062768019522
0,63	1250 x 2500	15,75	4062768019539
0,75	1000 x 2000	12,00	4062768019546
0,75	1250 x 2500	18,75	4062768019553
0,75	1500 x 3000	27,00	4062768019560
0,88	1000 x 2000	14,08	4062768019577
0,88	1250 x 2500	22,00	4062768019584
0,88	1500 x 3000	31,68	4062768019591
1,00	1000 x 2000	16,00	4062768019607
1,00	1250 x 2500	25,00	4062768019614
1,00	1500 x 3000	36,00	4062768019621
1,25	1000 x 2000	20,00	4062768019638
1,25	1250 x 2500	31,25	4062768019645

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,25	1500 x 3000	45,00	4062768019652
1,50	1000 x 2000	24,00	4062768019669
1,50	1250 x 2500	37,50	4062768019676
1,50	1500 x 3000	54,00	4062768019683
2,00	1000 x 2000	32,00	4062768019690
2,00	1250 x 2500	50,00	4062768019706
2,00	1500 x 3000	72,00	4062768019713
2,00	2000 x 4000	128,00	4062768193611
2,50	1000 x 2000	40,00	4062768019935
2,50	1250 x 2500	62,50	4062768019942
2,50	1500 x 3000	90,00	4062768019959
3,00	1000 x 2000	48,00	4062768019966
3,00	1250 x 2500	75,00	4062768019973
3,00	1500 x 3000	108,00	4062768019980




■ BAND- UND QUARTOUBLECH S235JR

EN10051/EN10029/EN10025

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3	1000 x 2000	48,00	4062768026292
3	1250 x 2500	75,00	4062768026308
3	1500 x 3000	108,00	4062768026315
3	2000 x 4000	192,00	4062768195868
3	2000 x 6000	288,00	4062768026506
4	1000 x 2000	64,00	4062768026322
4	1250 x 2500	100,00	4062768026339
4	1500 x 3000	144,00	4062768026346
4	2000 x 4000	256,00	4062768102309
4	2000 x 6000	384,00	4062768026513
5	1000 x 2000	80,00	4062768026353
5	1250 x 2500	125,00	4062768026360
5	1500 x 3000	180,00	4062768026377
5	2000 x 4000	320,00	4062768102316
5	2000 x 6000	480,00	4062768026520
6	1000 x 2000	96,00	4062768026384
6	1250 x 2500	150,00	4062768026391
6	1500 x 3000	216,00	4062768026407
6	2000 x 4000	384,00	4062768102323
6	2000 x 6000	576,00	4062768026537
8	1000 x 2000	128,00	4062768026414
8	1250 x 2500	200,00	4062768026421
8	1500 x 3000	288,00	4062768026438
8	2000 x 4000	512,00	4062768102347
8	2000 x 6000	768,00	4062768026544
10	1000 x 2000	160,00	4062768026445
10	1250 x 2500	250,00	4062768026452
10	1500 x 3000	360,00	4062768026469
10	2000 x 4000	640,00	4062768267480
10	2000 x 6000	960,00	4062768026551

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
12	1000 x 2000	192,00	4062768026476
12	1250 x 2500	300,00	4062768026483
12	1500 x 3000	432,00	4062768026490
12	2000 x 4000	768,00	4062768276826
12	2000 x 6000	1152,00	4062768026568
15	1000 x 2000	240,00	4062768026575
15	1250 x 2500	375,00	4062768026582
15	1500 x 3000	540,00	4062768026599
15	2000 x 4000	960,00	4062768276833
15	2000 x 6000	1440,00	4062768026858
20	1000 x 2000	320,00	4062768026605
20	1250 x 2500	500,00	4062768026612
20	1500 x 3000	720,00	4062768026629
20	2000 x 4000	1280,00	4062768276840
20	2000 x 6000	1920,00	4062768026865
25	1000 x 2000	400,00	4062768026636
25	1250 x 2500	625,00	4062768026643
25	1500 x 3000	900,00	4062768026650
25	2000 x 4000	1600,00	4062768276857
25	2000 x 6000	2400,00	4062768026872
30	1000 x 2000	480,00	4062768026667
30	1250 x 2500	750,00	4062768026674
30	1500 x 3000	1080,00	4062768026681
30	2000 x 6000	2880,00	4062768026889
35	1000 x 2000	560,00	4062768026698
35	1250 x 2500	875,00	4062768026704
35	1500 x 3000	1260,00	4062768026711
35	2000 x 6000	3360,00	4062768026896





■ BAND- UND QUARTOUBLECH S235JR

EN10051/EN10029/EN10025

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
40	1000 x 2000	640,00	4062768026728
40	1250 x 2500	1000,00	4062768026735
40	1500 x 3000	1440,00	4062768026742
40	2000 x 6000	3840,00	4062768026902
45	1000 x 2000	720,00	4062768026759
45	1250 x 2500	1125,00	4062768026766
45	1500 x 3000	1620,00	4062768026773
45	2000 x 6000	4320,00	4062768026919

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
50	1000 x 2000	800,00	4062768026780
50	1250 x 2500	1250,00	4062768026797
50	1500 x 3000	1800,00	4062768026803
50	2000 x 6000	4800,00	4062768026926
60	1000 x 2000	960,00	4062768026810
60	1250 x 2500	1500,00	4062768026827
60	1500 x 3000	2160,00	4062768026834
80	1000 x 2000	1280,00	4062768026841



■ BAND- UND QUARTOUBLECH S355J2+N

EN10051/EN10029/EN10025

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8	2000 x 6000	768,00	4062768027251
10	2000 x 6000	960,00	4062768026957
12	2000 x 6000	1152,00	4062768026964
15	1000 x 2000	240,00	4062768027046
15	1250 x 2500	375,00	4062768027053
15	1500 x 3000	540,00	4062768027060
15	2000 x 6000	1440,00	4062768026971
20	1000 x 2000	320,00	4062768027077
20	1250 x 2500	500,00	4062768027084
20	1500 x 3000	720,00	4062768027091
20	2000 x 6000	1920,00	4062768026988
25	1000 x 2000	400,00	4062768027107
25	1250 x 2500	625,00	4062768027114
25	1500 x 3000	900,00	4062768027121
25	2000 x 6000	2400,00	4062768026995
30	1000 x 2000	480,00	4062768027138
30	1250 x 2500	750,00	4062768027145

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
30	1500 x 3000	1080,00	4062768027152
30	2000 x 6000	2880,00	4062768027008
35	1000 x 2000	560,00	4062768027169
35	1250 x 2500	875,00	4062768027176
35	1500 x 3000	1260,00	4062768027183
35	2000 x 6000	3360,00	4062768027015
40	1000 x 2000	640,00	4062768027190
40	1250 x 2500	1000,00	4062768027206
40	1500 x 3000	1440,00	4062768027213
40	2000 x 6000	3840,00	4062768027022
50	1000 x 2000	800,00	4062768027220
50	1250 x 2500	1250,00	4062768027237
50	1500 x 3000	1800,00	4062768027244
50	2000 x 6000	4800,00	4062768027039
60	1000 x 2000	960,00	4062768280571
60	1250 x 2500	1500,00	4062768280731
60	1500 x 3000	2160,00	4062768280748



■ BANDBLECH S355MC SCHWARZ

EN10051/EN10149-2

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8	1000 x 2000	128,00	4062768027268
8	1250 x 2500	200,00	4062768027275
8	1500 x 3000	288,00	4062768027282
10	1000 x 2000	160,00	4062768027299
10	1250 x 2500	250,00	4062768027305

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
10	1500 x 3000	360,00	4062768027312
12	1000 x 2000	192,00	4062768027329
12	1250 x 2500	300,00	4062768027336
12	1500 x 3000	432,00	4062768027343



■ BANDBLECH S700MC GEBEIZT + GEFETTET

EN10051/EN10149-2


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3	1500 x 3000	108,00	4062768028135
4	1500 x 3000	144,00	4062768028166
5	1500 x 3000	180,00	4062768028197

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
6	1500 x 3000	216,00	4062768028227
8	1500 x 3000	288,00	4062768028258
10	1500 x 3000	360,00	4062768028289

BANDBLECH S355MC GEBEIZT + GEFETTET
EN10051/EN10149-2


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2	1000 x 2000	32,00	4062768027459
2	1250 x 2500	50,00	4062768027466
2	1500 x 3000	72,00	4062768027473
2,5	1000 x 2000	40,00	4062768027480
2,5	1250 x 2500	62,50	4062768027497
2,5	1500 x 3000	90,00	4062768027503
3	1000 x 2000	48,00	4062768027510
3	1250 x 2500	75,00	4062768027527
3	1500 x 3000	108,00	4062768027534
4	1000 x 2000	64,00	4062768027541
4	1250 x 2500	100,00	4062768027558
4	1500 x 3000	144,00	4062768027565
5	1000 x 2000	80,00	4062768027572
5	1250 x 2500	125,00	4062768027589
5	1500 x 3000	180,00	4062768027596
6	1000 x 2000	96,00	4062768027602
6	1250 x 2500	150,00	4062768027619
6	1500 x 3000	216,00	4062768027626


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8	1000 x 2000	128,00	4062768027633
8	1250 x 2500	200,00	4062768027640
8	1500 x 3000	288,00	4062768027657
10	1000 x 2000	160,00	4062768027664
10	1250 x 2500	250,00	4062768027671
10	1500 x 3000	360,00	4062768027688
12	1000 x 2000	192,00	4062768027695
12	1250 x 2500	300,00	4062768027701
12	1500 x 3000	432,00	4062768027718
15	1000 x 2000	240,00	4062768027725
15	1250 x 2500	375,00	4062768027732
15	1500 x 3000	540,00	4062768027749
20	1000 x 2000	320,00	4062768027756
20	1250 x 2500	500,00	4062768027763
20	1500 x 3000	720,00	4062768027770
25	1500 x 3000	900,00	4062768276758

**BLECH S235JR GEBEIZT + GEFETTET**
EN10051/EN10025

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2	1000 x 2000	32,00	4062768020726
2	1250 x 2500	50,00	4062768020733
2	1500 x 3000	72,00	4062768020740
2,5	1000 x 2000	40,00	4062768020757
2,5	1250 x 2500	62,50	4062768020764
2,5	1500 x 3000	90,00	4062768020771
3	1000 x 2000	48,00	4062768020788
3	1250 x 2500	75,00	4062768020795
3	1500 x 3000	108,00	4062768020801
3	2000 x 4000	192,00	4062768279964
4	1000 x 2000	64,00	4062768020412
4	1250 x 2500	100,00	4062768020429
4	1500 x 3000	144,00	4062768020436
4	2000 x 4000	256,00	4062768279971
5	1000 x 2000	80,00	4062768020443
5	1250 x 2500	125,00	4062768020450
5	1500 x 3000	180,00	4062768020467
5	2000 x 4000	320,00	4062768279988
6	1000 x 2000	96,00	4062768020474
6	1250 x 2500	150,00	4062768020481
6	1500 x 3000	216,00	4062768020498
6	2000 x 4000	384,00	4062768279995

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8	1000 x 2000	128,00	4062768020504
8	1250 x 2500	200,00	4062768020511
8	1500 x 3000	288,00	4062768020528
8	2000 x 4000	512,00	4062768280007
10	1000 x 2000	160,00	4062768020535
10	1250 x 2500	250,00	4062768020542
10	1500 x 3000	360,00	4062768020559
10	2000 x 4000	640,00	4062768280014
12	1000 x 2000	192,00	4062768020566
12	1250 x 2500	300,00	4062768020573
12	1500 x 3000	432,00	4062768020580
15	1000 x 2000	240,00	4062768020665
15	1250 x 2500	375,00	4062768020658
15	1500 x 3000	540,00	4062768020627
20	1000 x 2000	320,00	4062768020689
20	1250 x 2500	500,00	4062768020672
20	1500 x 3000	720,00	4062768020634
25	1000 x 2000	400,00	4062768020382
25	1250 x 2500	625,00	4062768020702
25	1500 x 3000	900,00	4062768020719






■ TRÄNENBLECH S235JR

DIN 59220/EN10025

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3	1000 x 2000	52,00	4062768021020
3	1250 x 2500	82,00	4062768021037
3	1500 x 3000	117,00	4062768021044
4	1000 x 2000	68,00	4062768021051
4	1250 x 2500	107,00	4062768021068
4	1500 x 3000	153,00	4062768021075
5	1000 x 2000	84,00	4062768021082
5	1250 x 2500	132,00	4062768021099
5	1500 x 3000	189,00	4062768021105
6	1000 x 2000	102,00	4062768021112
6	1250 x 2500	160,00	4062768021129
6	1500 x 3000	230,00	4062768021136

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8	1000 x 2000	134,00	4062768021143
8	1250 x 2500	210,00	4062768021150
8	1500 x 3000	302,00	4062768021167
10	1000 x 2000	166,00	4062768021174
10	1250 x 2500	260,00	4062768021181
10	1500 x 3000	374,00	4062768021198
12	1000 x 2000	198,00	4062768021259
12	1250 x 2500	309,38	4062768021242
12	1500 x 3000	446,00	4062768021211
15	1000 x 2000	246,00	40627680243019
15	1250 x 2500	384,38	40627680241473
15	1500 x 3000	553,50	4062768021228
20	1500 x 3000	748,00	4062768021235



■ TRÄNENBLECH S235JR VERZINKT

DIN 59220/EN10025


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3	1000 x 2000	53,56	4062768025349
3	1250 x 2500	84,46	4062768025356
3	1500 x 3000	120,51	4062768025363
4	1000 x 2000	70,04	4062768025370
4	1500 x 3000	157,59	4062768025394
5	1000 x 2000	86,52	4062768025400
5	1250 x 2500	135,96	4062768025417
5	1500 x 3000	194,67	4062768025424

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
6	1000 x 2000	105,06	4062768025431
6	1250 x 2500	164,80	4062768025448
6	1500 x 3000	236,90	4062768025455
8	1000 x 2000	139,00	4062768025462
8	1250 x 2500	217,00	4062768025479
8	1500 x 3000	312,00	4062768025486
10	1000 x 2000	171,00	4062768025493
10	1250 x 2500	268,00	4062768025509
10	1500 x 3000	386,00	4062768025516




WETTERFESTES BLECH (1.8946/1.8945) / COR-TEN® A
EN10131


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,50	1000 x 2000	24,00	4062768025967	2,00	1000 x 2000	32,00	4062768025578
1,50	1250 x 2500	37,50	4062768025974	2,00	1250 x 2500	50,00	4062768025585
1,50	1500 x 3000	54,00	4062768025981	2,00	1500 x 3000	72,00	4062768025592


**WETTERFESTES BLECH S355J2W+N (1.8965) / COR-TEN® B**
EN10051/EN10025-5

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,00	1000 x 2000	48,00	4062768025608	8,00	1500 x 3000	288,00	4062768025745
3,00	1250 x 2500	75,00	4062768025615	10,00	1000 x 2000	160,00	4062768025752
3,00	1500 x 3000	108,00	4062768025622	10,00	1250 x 2500	250,00	4062768025769
4,00	1000 x 2000	64,00	4062768025639	10,00	1500 x 3000	360,00	4062768025776
4,00	1250 x 2500	100,00	4062768025646	12,00	1000 x 2000	192,00	4062768025844
4,00	1500 x 3000	144,00	4062768025653	12,00	1250 x 2500	300,00	4062768025851
5,00	1000 x 2000	80,00	4062768025813	12,00	1500 x 3000	432,00	4062768025868
5,00	1250 x 2500	125,00	4062768025677	15,00	1000 x 2000	240,00	4062768025875
5,00	1500 x 3000	180,00	4062768025684	15,00	1250 x 2500	375,00	4062768025882
6,00	1000 x 2000	96,00	4062768025820	15,00	1500 x 3000	540,00	4062768025899
6,00	1250 x 2500	150,00	4062768025707	20,00	1000 x 2000	320,00	4062768025912
6,00	1500 x 3000	216,00	4062768025714	20,00	1250 x 2500	500,00	4062768025929
8,00	1000 x 2000	128,00	4062768025837	20,00	1500 x 3000	720,00	4062768025936
8,00	1250 x 2500	200,00	4062768025738				

**SENDZIMIRVERZINKTES BLECH DX51D+Z275-MA/NA-C**
EN10143/EN10346

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,50	1000 x 2000	8,00	4062768019997	1,50	1500 x 3000	54,00	4062768020184
0,63	1000 x 2000	10,08	4062768020016	2,00	1000 x 2000	32,00	4062768020191
0,63	1250 x 2500	15,75	4062768020023	2,00	1250 x 2500	50,00	4062768020207
0,63	1500 x 3000	22,68	4062768020030	2,00	1500 x 3000	72,00	4062768020214
0,75	1000 x 2000	12,00	4062768020047	2,00	1500 x 4000	96,00	4062768020221
0,75	1250 x 2500	18,75	4062768020054	2,50	1000 x 2000	40,00	4062768020238
0,75	1500 x 3000	27,00	4062768020061	2,50	1250 x 2500	62,50	4062768020245
0,88	1000 x 2000	14,08	4062768020078	2,50	1500 x 3000	90,00	4062768020252
0,88	1250 x 2500	22,00	4062768020085	2,99	1000 x 2000	48,00	4062768020269
0,88	1500 x 3000	31,68	4062768020092	2,99	1250 x 2500	75,00	4062768020276
1,00	1000 x 2000	16,00	4062768020108	2,99	1500 x 3000	108,00	4062768020283
1,00	1250 x 2500	25,00	4062768020115	2,99	1500 x 4000	144,00	4062768020290
1,00	1500 x 3000	36,00	4062768020122	4,00	1000 x 2000	64,00	4062768020306
1,25	1000 x 2000	20,00	4062768020139	4,00	1250 x 2500	100,00	4062768020313
1,25	1250 x 2500	31,25	4062768020146	4,00	1500 x 3000	144,00	4062768020320
1,25	1500 x 3000	45,00	4062768020153	5,00	1000 x 2000	80,00	4062768020337
1,50	1000 x 2000	24,00	4062768020160	5,00	1250 x 2500	125,00	4062768020344
1,50	1250 x 2500	37,50	4062768020177	5,00	1500 x 3000	180,00	4062768020351







■ **ELEKTROLYTISCH VERZINKTES FEINBLECH DC 01 + ZE 25/25**
 EN10131/EN10152

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,88	1000 x 2000	14,08	4062768027831	1,50	1500 x 3000	54,00	4062768027947
0,88	1250 x 2500	22,00	4062768027848	2,00	1000 x 2000	32,00	4062768027954
0,88	1500 x 3000	31,68	4062768027855	2,00	1250 x 2500	50,00	4062768027961
1,00	1000 x 2000	16,00	4062768027862	2,00	1500 x 3000	72,00	4062768027978
1,00	1250 x 2500	25,00	4062768027879	2,50	1000 x 2000	40,00	4062768027985
1,00	1500 x 3000	36,00	4062768027886	2,99	1000 x 2000	48,00	4062768028012
1,50	1000 x 2000	24,00	4062768027923	2,99	1250 x 2500	75,00	4062768028029
1,50	1250 x 2500	37,50	4062768027930	2,99	1500 x 3000	108,00	4062768028036

■ **TITANZINKBLECH**
 DIN EN 988



**TITANZINKBLECHE
 ALS TAFELN UND COILS
 SIEHE SEITE 247**

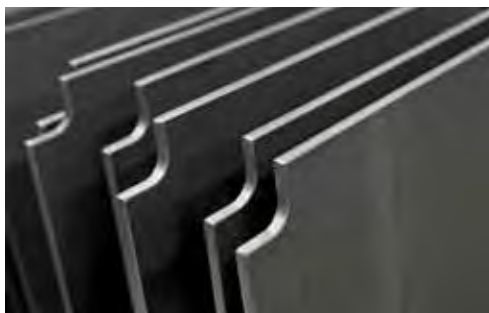
Raex® ABRASION
RESISTANT STEEL

CERTIFIED PARTNER

■ VERSCHLEISSFESTES BLECH RAEX® AR 400

EN10051/EN10029

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,00	1250 x 2500	75,00	4062768026001	10,00	1000 x 2000	160,00	4062768026148
3,00	1500 x 3000	108,00	4062768026018	10,00	1250 x 2500	250,00	4062768026155
4,00	1000 x 2000	64,00	4062768026025	10,00	1500 x 3000	360,00	4062768026162
4,00	1250 x 2500	100,00	4062768026032	12,00	1000 x 2000	192,00	4062768026186
4,00	1500 x 3000	144,00	4062768026049	12,00	1250 x 2500	300,00	4062768026193
5,00	1000 x 2000	80,00	4062768026056	12,00	1500 x 3000	432,00	4062768026209
5,00	1250 x 2500	125,00	4062768026063	15,00	1000 x 2000	240,00	4062768026216
5,00	1500 x 3000	180,00	4062768026070	15,00	1250 x 2500	375,00	4062768026223
6,00	1000 x 2000	96,00	4062768026087	15,00	1500 x 3000	540,00	4062768026230
6,00	1250 x 2500	150,00	4062768026094	20,00	1000 x 2000	320,00	4062768026247
6,00	1500 x 3000	216,00	4062768026100	20,00	1250 x 2500	500,00	4062768026254
8,00	1000 x 2000	128,00	4062768026117	20,00	1500 x 3000	720,00	4062768026261
8,00	1250 x 2500	200,00	4062768026124	25,00	1500 x 3000	900,00	4062768026285
8,00	1500 x 3000	288,00	4062768026131	30,00	1500 x 3000	1080,00	4062768026278



Raex®

Warmgewalzte Stahlbleche und -bänder Verschleiß- und oberflächendruckbeständige Stähle

Raex® ist ein gehärteter verschleißfester Stahl, der für Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und hohen Oberflächendruck konzipiert ist.

Durch den Einsatz von Raex® können die Laufzeiten von Maschinen erhöht und die Kosten für Verschleißkomponenten gesenkt werden. Dank der hohen Festigkeit kann Raex für Leichtbauprodukte mit

Energieeffizienz eingesetzt werden. Raex® erlaubt eine innovative und umweltschonende Produktentwicklung.

Raex® bietet in Relation zur hohen Festigkeit gute Umformeigenschaften. Die Verarbeitung darf nur unter Einhaltung entsprechender Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit erfolgen.

Einsatzmöglichkeiten:


Stahlhochbau
Brückenbau
Behälterbau
Waggonbau
Gerätebau
Abgasanlagen
Wasserbau

Mechanische Eigenschaften:

Streckgrenze Rp0.2
min. 1000 N/mm²
Zugfestigkeit Rm
1250 N/mm²
Bruchdehnung A5
min. 10 %
Härte
360-420 HB
Kerbschlagarbeit
längs -40 °C
Av min. 40 J

Chemische Zusammensetzung:


C ≤ 0.20
Si ≤ 0.70
Mn ≤ 1.70
P ≤ 0.030
S ≤ 0.015
Cr ≤ 1.00
Ni ≤ 0.40
B ≤ 0.004
Al ≤ 0.050



■ LOCHBLECH QG 3.0 - 5.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022270



■ LOCHBLECH QG 5.0 - 8.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022294
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022300
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768022324
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768024632
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768024656
verzinkt	1,00	1000 x 2000	4062768023062
verzinkt	1,50	1250 x 2500	4062768023086
1.4301 einseitig geschliffen	1,50	1000 x 2000	4062768024083
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023505
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768023093



■ LOCHBLECH QG 8.0 - 10.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022362
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022386
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768024960



■ LOCHBLECH QG 8.0 - 12.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022416
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022423
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768022454
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768022478
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768022430
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768022461
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768022485
verzinkt	1,00	1000 x 2000	4062768023116
verzinkt	2,00	1000 x 2000	4062768024359



■ LOCHBLECH QG 10.0 - 12.0


DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022508

■ LOCHBLECH QG 10.0 - 14.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022546
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768022560
Aluminium	1,50	1250 x 2500	4062768024335



■ LOCHBLECH QG 10.0 - 15.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022577
Stahl	1,00	1500 x 3000	4062768022652
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022584
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768022621
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768022669
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768022591
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768022638
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768022676
verzinkt	1,00	1000 x 2000	4062768023161
verzinkt	1,50	1000 x 2000	4062768023178
verzinkt	1,50	1500 x 3000	4062768024076
verzinkt	2,00	1000 x 2000	4062768023185
verzinkt	2,00	1250 x 2500	4062768022645
1.4301	1,00	1000 x 2000	4062768023567
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023574
1.4301	1,50	1250 x 2500	4062768023581
1.4301	2,00	1000 x 2000	4062768023598
1.4301	2,00	1250 x 2500	4062768024939
1.4301 beidseitig geschliffen K240	1,50	1000 x 2000	4062768024991
1.4301 einseitig geschliffen	1,50	1000 x 2000	4062768024090
Aluminium	1,50	1000 x 2000	4062768023963
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768023970
Aluminium	2,00	1250 x 2500	4062768023987



■ LOCHBLECH QG 10.0 - 30.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768024137
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768024144
Aluminium	2,00	1250 x 2500	4062768024816




■ LOCHBLECH QG 15.0 - 20.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768022706
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768022713
Stahl	3,00	1000 x 2000	4062768022720






■ **LOCHBLECH QG 15.0 - 40.0**
DIN 24041/EN10088

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768024373
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768024953




■ **LOCHBLECH QG 15.0 - 60.0**
DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768024243
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768024977
Aluminium einseitig foliert	2,00	1000 x 2000	4062768024984
Aluminium einseitig foliert	2,00	1250 x 2500	4062768024250
Aluminium einseitig foliert	2,00	1500 x 3000	4062768269798




■ **LOCHBLECH QG 20.0 - 50.0**
DIN 24041

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Aluminium einseitig foliert	2,00	1000 x 2000	4062768024182
Aluminium einseitig foliert	2,00	1250 x 2500	4062768024175
1.4301 beidseitig geschliffen	1,50	1000 x 2000	4062768024168



■ **LOCHBLECH QG 25.0 - 30.0**
DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768024038




■ **LOCHBLECH QG 25.0 - 70.0**
DIN 24041

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Aluminium einseitig foliert	2,00	1250 x 2500	4062768024304

■ LOCHBLECH RG 4.5 - 15.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768022225
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022232
verzinkt	1,50	1000 x 2000	4062768023055
Aluminium	1,50	1000 x 2000	4062768023901



■ LOCHBLECH RG 20.0 - 48.5

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768024205
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768024236



■ LOCHBLECH RV 1.5 - 2.5

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768021327
Stahl	1,00	1250 x 2500	4062768021341



■ LOCHBLECH RV 2.0 - 3.5

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021365
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768021372
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023246
1.4301	1,50	1250 x 2500	4062768024328




■ LOCHBLECH RV 3.0 - 5.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768021426
Stahl	1,00	1250 x 2500	4062768021464
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021433
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768021471
verzinkt	1,00	1000 x 2000	4062768022782
verzinkt	1,00	1250 x 2500	4062768022829
1.4301	1,00	1000 x 2000	4062768023253
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023260
1.4301	1,50	1250 x 2500	4062768023291
Aluminium	1,00	1000 x 2000	4062768023659
Aluminium	1,50	1000 x 2000	4062768023666






■ LOCHBLECH RV 4.0 - 6.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Send.verz. Vormaterial	1,00	1000 x 2000	4062768022850
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021549



■ LOCHBLECH RV 5.0 - 7.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
1.4301	1,00	1250 x 2500	4062768025035



■ LOCHBLECH RV 5.0 - 8.0


DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768021617
Stahl	1,00	1500 x 3000	4062768024731
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021624
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768021662
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768021709
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768021631
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768021716
Stahl	3,00	1000 x 2000	4062768021648
Stahl	3,00	1250 x 2500	4062768021693
verzinkt	1,00	1000 x 2000	4062768022904
verzinkt	1,00	1250 x 2500	4062768022942
verzinkt	1,00	1500 x 3000	4062768022973
verzinkt	1,50	1000 x 2000	4062768022911
verzinkt	1,50	1250 x 2500	4062768022256
verzinkt	1,50	1500 x 3000	4062768022959
verzinkt	2,00	1000 x 2000	4062768022928
verzinkt	2,00	1250 x 2500	4062768021686
verzinkt	2,00	1500 x 3000	4062768025004
1.4301	1,00	1000 x 2000	4062768023321
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023338
1.4301	1,50	1250 x 2500	4062768023369
1.4301	2,00	1000 x 2000	4062768023345
1.4301 einseitig geschliffen	1,50	1000 x 2000	4062768024045
Aluminium	1,00	1000 x 2000	4062768023727
Aluminium	1,00	1500 x 3000	4062768025028
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768023741
Aluminium	2,00	1250 x 2500	4062768023758
Aluminium	3,00	1000 x 2000	4062768023765

■ LOCHBLECH RV 6.0 - 9.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	3,00	1000 x 2000	4062768021778



■ LOCHBLECH RV 8.0 - 12.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768021792
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021808
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768021846
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768021853
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768021815
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768021884
Stahl	4,00	1000 x 2000	4062768021839
verzinkt	1,50	1000 x 2000	4062768021860
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023413
1.4301	2,00	1000 x 2000	4062768023420
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768023857
Aluminium	2,00	1250 x 2500	4062768023840




■ LOCHBLECH RV 10.0 - 15.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,00	1000 x 2000	4062768021907
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768021921
Stahl	1,50	1250 x 2500	4062768021976
Stahl	1,50	1500 x 3000	4062768021983
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768021938
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768021990
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768022010
Stahl	3,00	1000 x 2000	4062768021945
verzinkt	1,50	1000 x 2000	4062768024014
verzinkt	1,50	1250 x 2500	4062768024366
verzinkt	1,50	1500 x 3000	4062768023024
verzinkt	2,00	1000 x 2000	4062768023031
verzinkt	2,00	1250 x 2500	4062768022003
verzinkt	2,00	1500 x 3000	4062768024670
1.4301	1,00	1000 x 2000	4062768023437
1.4301	1,50	1000 x 2000	4062768023444
1.4301	1,50	1250 x 2500	4062768023451
1.4301	2,00	1000 x 2000	4062768023468
1.4301	2,00	1250 x 2500	4062768023482
1.4301 beidseitig geschliffen K240	1,50	1000 x 2000	4062768024625
1.4301 einseitig geschliffen	1,50	1000 x 2000	4062768024052
1.4301 einseitig geschliffen	1,50	1250 x 2500	4062768024069
Aluminium	1,50	1000 x 2000	4062768023871
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768023888
Aluminium	2,00	1250 x 2500	4062768023895






■ LOCHBLECH RV 15.0 - 20.0

DIN 24041/EN10025


Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	1,50	1000 x 2000	4062768022072
Stahl	2,00	1250 x 2500	4062768022096
Stahl	3,00	1000 x 2000	4062768022133



■ LOCHBLECH RV 15.0 - 21.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768022102
verzinkt	2,00	1250 x 2500	4062768022126
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768022089




■ LOCHBLECH RV 20.0 - 28.0

DIN 24041/EN10025

Material	Stärke mm	Format mm	GTIN
Stahl	2,00	1000 x 2000	4062768022164
Stahl	2,00	1500 x 3000	4062768022188
verzinkt	2,00	1000 x 2000	4062768022195
verzinkt	2,00	1250 x 2500	4062768022201
Aluminium	2,00	1000 x 2000	4062768022140

■ SKIZZE LOCHBLECHE


LOCHWEITE, LOCHTEILUNG, STEG

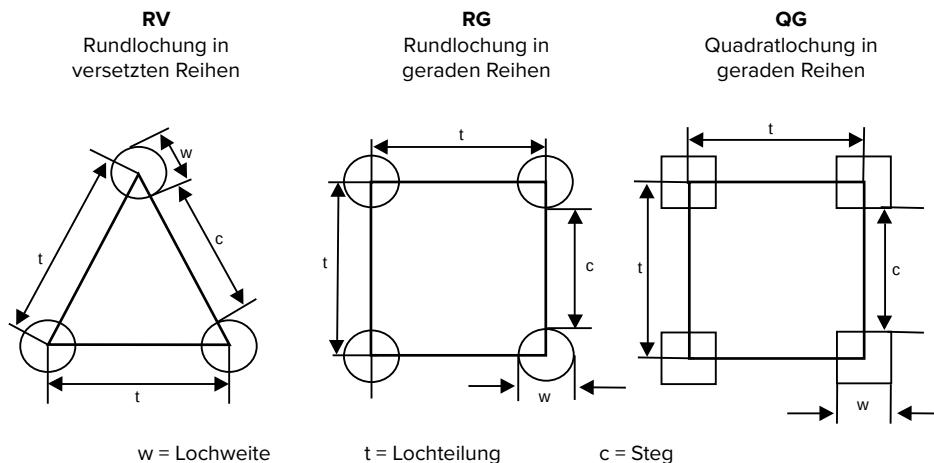

■ EINFASSPROFIL T-PROFIL

EN10130


Material	Format mm	Länge m	GTIN
Stahl	20 x 20 x 1,25	3	4062768025059
verzinkt	20 x 20 x 1,25	3	4062768025066
1.4301	20 x 20 x 1,25	3	4062768025080



■ EINFASSPROFIL RUND

EN10130


Material	Format mm	Länge m	GTIN
Stahl	27 x 1,50	3	4062768025141
verzinkt	18 x 1,25	3	4062768025073
1.4301 geschliffen K240	18 x 1,25	3	4062768025134
1.4301 geschliffen K240	27 x 1,50	3	4062768025158
1.4301	18 x 1,25	3	4062768025097



■ EINFASSPROFIL RECHTECK

EN10088

Material	Format mm	Länge m	GTIN
1.4301	30 x 20 x 1,5	3	4062768025110






STAHLROHRE

■ QUADRATROHR S235JRH SCHWARZ EN10219

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	1,5	6	0,630	4062768034143
15	15	2,0	6	0,810	4062768034150
20	20	1,5	6	0,870	4062768034228
20	20	2,0	6	1,120	4062768034235
20	20	3,0	6	1,600	4062768034259
25	25	1,5	6	1,100	4062768034280
25	25	2,0	6	1,440	4062768034297
25	25	2,5	6	1,760	4062768034303
25	25	3,0	6	1,920	4062768034310
30	30	1,5	6	1,340	4062768034341
30	30	2,0	6	1,750	4062768034358
30	30	2,5	6	2,150	4062768034365
30	30	3,0	6	2,390	4062768034372
30	30	4,0	6	3,320	4062768034389
34	34	2,0	6	2,000	4062768034426
34	34	3,0	6	2,770	4062768034440
35	35	1,5	6	1,570	4062768034457
35	35	2,0	6	2,070	4062768034464
35	35	2,5	6	2,540	4062768034471
35	35	3,0	6	2,860	4062768034488
35	35	4,0	6	3,790	4062768034495
40	40	1,5	6	1,810	4062768034549
40	40	2,0	6	2,380	4062768034556
40	40	2,5	6	2,930	4062768034563
40	40	3,0	6	3,330	4062768034570
40	40	4,0	6	4,250	4062768034594
40	40	5,0	6	5,320	4062768034617
45	45	2,0	6	2,690	4062768034631
45	45	2,5	6	3,330	4062768034648
45	45	3,0	6	3,800	4062768034655


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
45	45	4,0	6	4,880	4062768034662
50	50	2,0	6	3,010	4062768034686
50	50	2,5	6	3,720	4062768034693
50	50	3,0	6	4,280	4062768034709
50	50	4,0	6	5,510	4062768034723
50	50	5,0	6	6,560	4062768034730
55	55	2,0	6	3,320	4062768034761
55	55	3,0	6	4,750	4062768034785
55	55	4,0	6	6,140	4062768034792
60	60	2,0	6	3,640	4062768034815
60	60	2,5	6	4,500	4062768034822
60	60	3,0	6	5,220	4062768034839
60	60	4,0	6	6,760	4062768034853
60	60	5,0	6	8,130	4062768034860
70	70	2,0	6	4,260	4062768034907
70	70	3,0	6	6,160	4062768034921
70	70	4,0	6	8,020	4062768034938
70	70	5,0	6	9,700	4062768034945
80	80	2,0	6	4,890	4062768034969
80	80	3,0	6	7,100	4062768034983
80	80	4,0	6	9,280	4062768034990
80	80	5,0	6	11,300	4062768035003
90	90	3,0	6	8,040	4062768035010
90	90	4,0	6	10,500	4062768035027
90	90	5,0	6	12,800	4062768035034
100	100	2,0	6	6,150	4062768035058
100	100	3,0	6	8,990	4062768035072
100	100	4,0	6	11,700	4062768035096
100	100	5,0	6	14,400	4062768035102




■ QUADRATROHR E220+CR2 / E235+CR1, S2 BLANK EN10305-5

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	10	1,0	6	0,280	4062768096264
10	10	1,5	6	0,400	4062768096271
12	12	1,0	6	0,350	4062768096622
12	12	1,5	6	0,490	4062768096288
15	15	1,5	6	0,630	4062768096295
15	15	2,0	6	0,810	4062768096301
16	16	1,5	6	0,670	4062768096318
18	18	1,5	6	0,770	4062768096325
20	20	1,5	6	0,870	4062768096332
20	20	2,0	6	1,120	4062768096349
20	20	2,5	6	1,330	4062768096356
25	25	1,5	6	1,100	4062768096363
25	25	2,0	6	1,440	4062768096370
25	25	2,5	6	1,760	4062768096387
25	25	3,0	6	1,920	4062768096592
30	30	1,5	6	1,340	4062768096394
30	30	2,0	6	1,750	4062768096400
30	30	2,5	6	2,150	4062768096417
30	30	3,0	6	2,390	4062768096578
35	35	1,5	6	1,570	4062768096431

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	35	2,0	6	2,070	4062768096448
40	40	1,5	6	1,810	4062768096455
40	40	2,0	6	2,380	4062768096462
40	40	2,5	6	2,930	4062768096479
40	40	3,0	6	3,330	4062768096486
40	40	4,0	6	4,250	4062768096561
45	45	1,5	6	2,050	4062768096493
45	45	2,0	6	2,690	4062768096509
50	50	1,5	6	2,270	4062768096516
50	50	2,0	6	3,010	4062768096523
50	50	3,0	6	4,280	4062768096530
50	50	4,0	6	5,510	4062768097490
55	55	2,0	6	3,320	4062768096547
60	60	2,0	6	3,640	4062768096554
60	60	3,0	6	5,220	4062768096585
60	60	4,0	6	6,760	4062768097483
80	80	3,0	6	7,100	4062768097452
80	80	4,0	6	9,280	4062768097476
100	100	2,0	6	6,150	4062768097421





RECHTECKROHR S235JRH SCHWARZ EN10219

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	2,0	6	0,810	4062768028753
20	15	2,0	6	0,970	4062768028777
25	10	2,0	6	0,970	4062768028791
25	15	2,0	6	1,120	4062768028814
25	20	2,0	6	1,280	4062768028838
30	10	1,5	6	0,870	4062768028845
30	10	2,0	6	1,120	4062768028852
30	15	1,5	6	0,990	4062768028869
30	15	2,0	6	1,280	4062768028876
30	20	1,5	6	1,100	4062768028883
30	20	2,0	6	1,440	4062768028890
30	20	3,0	6	1,920	4062768028913
30	25	2,0	6	1,590	4062768028920
35	10	1,5	6	0,990	4062768028999
35	15	2,0	6	1,440	4062768029026
35	20	1,5	6	1,220	4062768029033
35	20	2,0	6	1,590	4062768029040
35	25	2,0	6	1,750	4062768029071
40	10	1,5	6	1,100	4062768029101
40	10	2,0	6	1,440	4062768029118
40	15	2,0	6	1,590	4062768029132
40	20	1,5	6	1,340	4062768029149
40	20	2,0	6	1,750	4062768029156
40	20	2,5	6	2,150	4062768029163
40	20	3,0	6	2,390	4062768029170
40	25	2,0	6	1,910	4062768029194
40	25	2,5	6	2,340	4062768029200
40	25	3,0	6	2,630	4062768029217
40	30	1,5	6	1,570	4062768029224
40	30	2,0	6	2,070	4062768029231
40	30	2,5	6	2,540	4062768029248
40	30	3,0	6	2,860	4062768029255
40	30	4,0	6	3,790	4062768192058
45	20	2,0	6	1,910	4062768029293
45	25	2,0	6	2,070	4062768029323
45	30	2,0	6	2,220	4062768029347
50	10	1,5	6	1,340	4062768029378
50	10	2,0	6	1,752	4062768002753
50	15	1,5	6	1,460	4062768029385
50	20	2,0	6	2,070	4062768029408
50	20	3,0	6	2,860	4062768029422
50	25	2,0	6	2,220	4062768029446
50	25	3,0	6	3,100	4062768029460
50	30	1,5	6	1,810	4062768029477
50	30	2,0	6	2,380	4062768029484
50	30	2,5	6	2,930	4062768029491
50	30	3,0	6	3,330	4062768029507
50	30	4,0	6	4,250	4062768029514
50	34	2,0	6	2,510	4062768029538
50	40	2,0	6	2,690	4062768029590
50	40	3,0	6	3,800	4062768029613
50	40	4,0	6	4,880	4062768029620
55	34	2,0	6	2,660	4062768029644
60	15	1,5	6	1,690	4062768031142
60	15	2,0	6	2,220	4062768029668
60	20	2,0	6	2,380	4062768029682
60	20	3,0	6	3,330	4062768029705
60	25	2,0	6	2,540	4062768029729
60	30	2,0	6	2,690	4062768029750


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	30	3,0	6	3,800	4062768029781
60	30	4,0	6	4,880	4062768029804
60	40	2,0	6	3,010	4062768029897
60	40	2,5	6	3,720	4062768029903
60	40	3,0	6	4,280	4062768029910
60	40	4,0	6	5,510	4062768029927
60	40	5,0	6	6,560	4062768029934
60	50	2,0	6	3,320	4062768029965
60	50	3,0	6	4,750	4062768029989
60	50	4,0	6	6,140	4062768030008
60	50	5,0	6	7,860	4062768030015
70	20	2,0	6	2,690	4062768030053
70	30	2,0	6	3,010	4062768030060
70	30	3,0	6	4,280	4062768030077
70	30	4,0	6	5,510	4062768030084
70	40	2,0	6	3,320	4062768030121
70	40	3,0	6	4,750	4062768030145
70	40	4,0	6	6,140	4062768030169
70	40	5,0	6	7,340	4062768030176
70	50	2,0	6	3,640	4062768030183
70	50	3,0	6	5,220	4062768030206
70	50	4,0	6	6,760	4062768030220
70	50	5,0	6	8,130	4062768030237
80	20	2,0	6	3,010	4062768030244
80	20	3,0	6	4,280	4062768030251
80	30	2,0	6	3,320	4062768030268
80	30	3,0	6	4,750	4062768030282
80	40	2,0	6	3,640	4062768030305
80	40	2,5	6	4,500	4062768030312
80	40	3,0	6	5,220	4062768030329
80	40	4,0	6	6,760	4062768030336
80	40	5,0	6	8,130	4062768030343
80	50	2,0	6	3,950	4062768030350
80	50	3,0	6	5,690	4062768030374
80	50	4,0	6	7,390	4062768030381
80	50	5,0	6	8,910	4062768030398
80	60	2,0	6	4,260	4062768030404
80	60	3,0	6	6,160	4062768030428
80	60	4,0	6	8,020	4062768030435
80	60	5,0	6	9,700	4062768030442
90	30	3,0	6	5,190	4062768031197
90	40	3,0	6	5,660	4062768031326
90	40	4,0	6	7,390	4062768030480
90	40	5,0	6	8,910	4062768031203
90	50	3,0	6	6,160	4062768030527
90	50	4,0	6	8,020	4062768030534
90	50	5,0	6	9,700	4062768030541
90	60	3,0	6	6,600	4062768030558
90	60	4,0	6	8,590	4062768031319
90	70	4,0	6	9,280	4062768030572
90	70	5,0	6	11,300	4062768030596
100	20	2,0	6	3,640	4062768030602
100	20	3,0	6	5,220	4062768030619
100	30	2,0	6	3,950	4062768030633
100	30	3,0	6	5,690	4062768030640
100	30	4,0	6	7,390	4062768031166
100	40	2,0	6	4,260	4062768030657
100	40	3,0	6	6,160	4062768030671



RECHTECKROHR S235JRH SCHWARZ

EN10219


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	40	4,0	6	8,020	4062768030688	120	30	3,0	6	6,630	4062768031395
100	40	5,0	6	9,700	4062768030695	120	40	2,0	6	4,890	4062768031180
100	50	2,0	6	4,580	4062768030701	120	40	3,0	6	7,100	4062768030886
100	50	3,0	6	6,630	4062768030725	120	40	4,0	6	9,280	4062768030893
100	50	4,0	6	8,650	4062768030732	120	40	5,0	6	11,300	4062768030909
100	50	5,0	6	10,500	4062768030749	120	50	3,0	6	7,540	4062768031098
100	60	2,0	6	4,890	4062768030756	120	50	4,0	6	9,850	4062768030916
100	60	3,0	6	7,100	4062768030770	120	50	5,0	6	11,890	4062768031104
100	60	4,0	6	9,280	4062768030787	120	60	2,0	6	5,520	4062768031159
100	60	5,0	6	11,300	4062768030794	120	60	3,0	6	8,040	4062768030930
100	80	2,0	6	5,526	4062768030800	120	60	4,0	6	10,500	4062768030947
100	80	3,0	6	8,040	4062768030817	120	60	5,0	6	12,800	4062768030954
100	80	4,0	6	10,500	4062768030824	120	80	3,0	6	8,990	4062768030978
100	80	5,0	6	12,800	4062768030831	120	80	4,0	6	11,800	4062768030985
120	30	2,0	6	4,480	4062768031135	120	80	5,0	6	14,400	4062768030992




RECHTECKROHR E220+CR2 / E235+CR1, S2 BLANK

EN10305-5

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	1,5	6	0,630	4062768093881	45	20	2,0	6	1,910	4062768094161
20	10	2,0	6	0,810	4062768094512	45	25	1,5	6	1,570	4062768094178
20	15	1,5	6	0,750	4062768093898	45	25	2,0	6	2,070	4062768094185
25	10	1,5	6	0,750	4062768093904	50	10	1,5	6	1,340	4062768094192
25	10	2,0	6	0,970	4062768093911	50	15	1,5	6	1,460	4062768094208
25	15	1,5	6	0,870	4062768094536	50	20	2,0	6	2,070	4062768094215
25	15	2,0	6	1,120	4062768093928	50	25	1,5	6	1,690	4062768094222
25	20	2,0	6	1,280	4062768093935	50	25	2,0	6	2,220	4062768094239
30	10	1,5	6	0,870	4062768093942	50	25	2,5	6	2,740	4062768094574
30	15	1,5	6	0,990	4062768093959	50	30	2,0	6	2,380	4062768094246
30	15	2,0	6	1,280	4062768094543	50	30	2,5	6	2,930	4062768094253
30	20	1,5	6	1,100	4062768093966	50	30	3,0	6	3,330	4062768094260
30	20	2,0	6	1,440	4062768093973	50	40	2,0	6	2,690	4062768094284
30	20	2,5	6	1,760	4062768093980	55	34	2,0	6	2,660	4062768094291
30	20	3,0	6	1,920	4062768094444	60	20	1,5	6	1,810	4062768094307
30	25	1,5	6	1,220	4062768093997	60	20	2,0	6	2,380	4062768094314
30	25	2,0	6	1,590	4062768094550	60	25	2,0	6	2,540	4062768094321
35	10	1,5	6	0,990	4062768094017	60	30	2,0	6	2,690	4062768094338
35	15	1,5	6	1,100	4062768094529	60	30	2,5	6	3,330	4062768096240
35	15	2,0	6	1,440	4062768094024	60	30	3,0	6	3,800	4062768094451
35	20	2,0	6	1,590	4062768094031	60	40	2,0	6	3,010	4062768094345
35	25	1,5	6	1,340	4062768094048	60	40	2,5	6	3,720	4062768094352
35	25	2,0	6	1,750	4062768094055	60	40	3,0	6	4,280	4062768094369
40	10	1,5	6	1,100	4062768094062	60	40	4,0	6	5,510	4062768096257
40	15	1,5	6	1,220	4062768094079	70	40	2,0	6	3,320	4062768094376
40	15	2,0	6	1,590	4062768094567	80	20	2,0	6	3,010	4062768095977
40	20	1,5	6	1,340	4062768094086	80	30	2,0	6	3,320	4062768094383
40	20	2,0	6	1,750	4062768094093	80	40	2,0	6	3,640	4062768094390
40	20	3,0	6	2,390	4062768094468	80	40	3,0	6	5,220	4062768096233
40	25	1,5	6	1,460	4062768094109	80	40	4,0	6	6,760	4062768094406
40	25	2,0	6	1,910	4062768094116	80	50	3,0	6	5,690	4062768096059
40	30	1,5	6	1,570	4062768094123	80	60	2,0	6	4,260	4062768094413
40	30	2,0	6	2,070	4062768094130	100	20	2,0	6	3,640	4062768096134
40	30	2,5	6	2,540	4062768094147	100	30	2,0	6	3,950	4062768094420
40	30	3,0	6	2,860	4062768094475	100	40	2,0	6	4,260	4062768096165
45	20	1,5	6	1,460	4062768094154	100	50	3,0	6	6,630	4062768094437





■ QUADRATROHR S235JRH VERZINKT **EN10219 / ISO EN1461**

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	1,5	6	0,700	4062768035362
15	15	2,0	6	0,890	4062768035379
20	20	2,0	6	1,220	4062768035492
25	25	1,5	6	1,220	4062768035584
25	25	2,0	6	1,560	4062768035591
30	30	1,5	6	1,470	4062768035669
30	30	2,0	6	1,900	4062768035676
30	30	3,0	6	2,670	4062768035690
30	30	4,0	6	3,400	4062768035706
34	34	2,0	6	2,170	4062768035751
35	35	2,0	6	2,240	4062768035812
35	35	4,0	6	4,190	4062768035843
40	40	1,5	6	1,990	4062768035911
40	40	2,0	6	2,580	4062768035928
40	40	2,5	6	3,120	4062768035935
40	40	3,0	6	3,660	4062768035942
40	40	4,0	6	4,700	4062768035966
40	40	5,0	6	5,600	4062768036475
45	45	2,0	6	2,920	4062768035980
45	45	3,0	6	4,160	4062768036000
50	50	2,0	6	3,250	4062768036031
50	50	3,0	6	4,650	4062768036055
50	50	4,0	6	5,510	4062768036079
50	50	5,0	6	7,280	4062768036086

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	60	2,0	6	3,930	4062768036161
60	60	3,0	6	5,640	4062768036185
60	60	4,0	6	7,310	4062768036208
60	60	5,0	6	8,900	4062768036215
70	70	2,0	6	4,610	4062768036253
70	70	3,0	6	6,630	4062768036277
70	70	4,0	6	8,620	4062768036284
70	70	5,0	6	10,520	4062768036291
80	80	2,0	6	5,290	4062768036314
80	80	3,0	6	7,610	4062768036338
80	80	4,0	6	9,700	4062768036345
80	80	5,0	6	12,130	4062768036352
80	80	6,0	6	13,860	4062768241855
90	90	3,0	6	8,610	4062768036369
90	90	4,0	6	11,230	4062768036376
100	100	2,0	6	6,770	4062768036406
100	100	3,0	6	9,600	4062768036420
100	100	4,0	6	12,540	4062768036444
100	100	5,0	6	15,370	4062768036451
100	100	6,0	6	17,850	4062768242425
120	120	3,0	6	11,124	4062768036499
120	120	4,0	6	14,680	4062768036505
120	120	5,0	6	18,076	4062768036512
120	120	6,0	6	21,120	4062768097285
140	140	3,0	6	13,340	4062768281783



Feuerverzinkung durch
ecoZINQ®





■ RECHTECKROHR S235JRH VERZINKT

EN10219 / ISO EN1461

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	15	2,0	6	1,050	4062768031562
30	10	1,5	6	0,960	4062768031715
30	15	2,0	6	1,390	4062768031760
30	20	1,5	6	1,220	4062768031791
30	20	2,0	6	1,560	4062768031807
30	20	3,0	6	2,173	4062768031821
30	25	2,0	6	1,730	4062768031845
35	15	2,0	6	1,560	4062768031944
40	15	2,0	6	1,730	4062768032064
40	20	1,5	6	1,470	4062768032095
40	20	2,0	6	1,900	4062768032101
40	20	3,0	6	2,670	4062768032125
40	25	2,0	6	2,070	4062768032156
40	30	2,0	6	2,240	4062768032194
40	30	3,0	6	3,160	4062768032217
45	25	2,0	6	2,240	4062768032286
50	20	2,0	6	2,070	4062768032361
50	20	3,0	6	3,160	4062768032385
50	25	2,0	6	2,410	4062768032415
50	30	2,0	6	2,580	4062768032453
50	30	3,0	6	3,660	4062768032477
50	30	4,0	6	4,700	4062768032484
50	40	2,0	6	2,920	4062768032569
50	40	3,0	6	4,160	4062768032583
50	40	4,0	6	5,370	4062768032590
55	34	2,0	6	2,880	4062768032613
60	20	2,0	6	2,580	4062768032651
60	20	3,0	6	3,660	4062768032675
60	30	2,0	6	2,920	4062768032729
60	30	3,0	6	4,160	4062768032743
60	40	2,0	6	3,250	4062768032859
60	40	3,0	6	4,650	4062768032873
60	40	4,0	6	6,010	4062768032880
60	40	5,0	6	7,280	4062768032897
60	50	2,0	6	3,600	4062768032927
70	20	2,0	6	2,920	4062768033016
70	30	2,0	6	3,250	4062768033023
70	40	2,0	6	3,600	4062768033085
70	40	3,0	6	5,150	4062768033108
70	50	2,0	6	3,930	4062768033146
70	50	3,0	6	5,640	4062768033160
80	20	2,0	6	3,250	4062768033207
80	30	2,0	6	3,600	4062768033221
80	30	3,0	6	5,150	4062768033245
80	40	2,0	6	3,930	4062768033269
80	40	3,0	6	5,640	4062768033283
80	40	4,0	6	7,310	4062768033290
80	40	5,0	6	8,900	4062768033306
80	50	2,0	6	4,280	4062768033313
80	50	3,0	6	6,130	4062768033337
80	50	4,0	6	7,970	4062768033344
80	50	5,0	6	9,700	4062768033351
80	60	2,0	6	4,610	4062768033368
80	60	3,0	6	6,630	4062768033382
80	60	4,0	6	8,620	4062768033399


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
90	50	3,0	6	6,630	4062768033474
90	50	5,0	6	10,520	4062768033498
100	20	2,0	6	3,930	4062768033542
100	20	3,0	6	5,640	4062768033559
100	30	2,0	6	4,350	4062768033573
100	30	3,0	6	6,130	4062768033580
100	40	2,0	6	4,610	4062768033597
100	40	3,0	6	6,630	4062768033610
100	40	4,0	6	8,620	4062768033627
100	50	2,0	6	4,950	4062768033641
100	50	3,0	6	7,120	4062768033665
100	50	4,0	6	9,280	4062768033672
100	50	5,0	6	11,320	4062768033689
100	60	2,0	6	5,39	4062768033696
100	60	3,0	6	7,610	4062768033719
100	60	4,0	6	9,930	4062768033726
100	60	5,0	6	12,130	4062768033733
100	80	3,0	6	8,610	4062768033740
100	80	4,0	6	11,230	4062768033931
120	30	2,0	6	4,770	4062768033948
120	40	2,0	6	5,290	4062768033979
120	40	3,0	6	7,610	4062768033818
120	50	3,0	6	7,920	4062768033993
120	50	4,0	6	12,130	4062768033962
120	50	5,0	6	12,484	4062768034006
120	60	2,0	6	7,340	4062768034013
120	60	3,0	6	8,610	4062768033856
120	60	4,0	6	11,230	4062768033863
120	60	5,0	6	13,75	4062768033870
120	80	3,0	6	9,600	4062768033894
120	80	4,0	6	12,540	4062768033900
120	80	5,0	6	15,370	4062768033917
140	40	3,0	6	8,410	4062768033986
140	40	5,0	6	13,440	4062768034068
140	60	3,0	6	8,410	4062768269644
140	60	4,0	6	12,290	4062768268302
140	70	3,0	6	9,900	4062768268319
140	70	4,0	6	13,020	4062768281769
140	80	3,0	6	10,400	4062768281776
140	80	4,0	6	13,650	4062768280274
150	40	3,0	6	8,738	4062768269934
150	50	3,0	6	9,410	4062768034037
150	50	4,0	6	12,290	4062768281790
150	50	5,0	6	15,120	4062768281806
160	60	3,0	6	10,400	4062768281837
160	60	4,0	6	13,650	4062768281844
160	80	3,0	6	11,340	4062768281851
160	80	4,0	6	14,910	4062768281868
180	80	3,0	6	12,390	4062768281875
180	80	4,0	6	16,280	4062768281882
180	80	5,0	6	20,080	4062768182486
180	100	4,0	6	17,640	4062768281899
200	40	3,0	6	11,309	4062768034051
200	80	3,0	6	13,340	4062768281905
200	100	3,0	6	14,390	4062768281912





■ STAHLBAUHOHLPROFIL QUADRATISCH KALTGEFERTIGT, HL 6 METER EN10219/EN10025

mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
30	30	3	S355J2H	2,361	4062768097520	110	110	4	S235JRH	13,000	4062768192164
40	40	3	S355J2H	3,303	4062768193697	110	110	5	S235JRH	16,000	4062768271111
40	40	4	S355J2H	4,198	4062768193901	120	120	3	S235JRH	10,839	4062768097681
40	40	5	S355J2H	4,990	4062768281158	120	120	4	S235JRH	14,250	4062768097698
50	50	3	S355J2H	4,245	4062768269743	120	120	4	S355J2H	14,246	4062768193703
50	50	4	S355J2H	5,450	4062768198494	120	120	5	S235JRH	17,550	4062768097704
50	50	5	S355J2H	6,560	4062768192119	120	120	5	S355J2H	17,550	4062768269774
50	50	6	S235JRH	7,560	4062768097537	120	120	6	S235JRH	20,748	4062768097711
50	50	6	S355J2H	7,560	4062768281202	120	120	6	S355J2H	20,500	4062768259386
50	50	8	S355J2H	8,830	4062768097544	120	120	8	S355J2H	26,406	4062768097728
60	60	3	S355J2H	5,187	4062768192843	120	120	10	S355J2H	31,840	4062768097735
60	60	4	S355J2H	6,710	4062768192850	140	140	3	S235JRH	12,723	4062768097742
60	60	5	S355J2H	8,129	4062768193444	140	140	4	S235JRH	16,758	4062768097759
60	60	6	S235JRH	9,444	4062768097551	140	140	5	S235JRH	20,689	4062768097766
60	60	6	S355J2H	9,444	4062768281196	140	140	6	S235JRH	24,516	4062768097773
60	60	8	S355J2H	11,330	4062768097568	140	140	8	S355J2H	31,430	4062768097780
70	70	5	S355J2H	9,699	4062768270237	140	140	10	S355J2H	38,120	4062768281059
70	70	6	S235JRH	11,330	4062768097575	150	150	3	S235JRH	13,665	4062768097797
70	70	6	S355J2H	11,330	4062768281219	150	150	4	S235JRH	18,014	4062768097803
70	70	8	S355J2H	13,800	4062768097582	150	150	5	S235JRH	22,259	4062768097810
80	80	3	S355J2H	11,269	4062768259287	150	150	6	S235JRH	26,400	4062768097827
80	80	4	S355J2H	9,220	4062768193468	150	150	8	S355J2H	33,942	4062768097834
80	80	5	S355J2H	11,269	4062768193352	150	150	10	S355J2H	41,260	4062768097841
80	80	6	S235JRH	13,210	4062768097605	160	160	3	S235JRH	14,600	4062768097858
80	80	6	S355J2H	13,210	4062768281240	160	160	4	S235JRH	19,270	4062768097865
80	80	8	S355J2H	15,096	4062768097612	160	160	5	S235JRH	23,829	4062768097872
80	80	10	S355J2H	19,300	4062768097629	160	160	6	S235JRH	28,284	4062768097889
90	90	5	S355J2H	12,839	4062768193185	160	160	8	S355J2H	36,454	4062768097896
90	90	6	S235JRH	15,096	4062768097636	160	160	10	S355J2H	44,400	4062768281141
90	90	8	S355J2H	18,870	4062768097643	180	180	5	S235JRH	26,969	4062768097902
100	100	3	S355J2H	11,269	4062768259270	180	180	6	S235JRH	32,052	4062768097919
100	100	4	S355J2H	11,734	4062768192881	180	180	8	S355J2H	41,478	4062768097926
100	100	5	S355J2H	14,409	4062768193277	180	180	10	S355J2H	50,680	4062768269781
100	100	6	S235JRH	16,980	4062768097650	200	200	4	S235JRH	24,294	4062768097933
100	100	6	S355J2H	16,980	4062768259393	200	200	5	S235JRH	30,109	4062768097940
100	100	8	S355J2H	21,382	4062768097667	200	200	6	S235JRH	35,820	4062768097957
100	100	10	S355J2H	25,560	4062768097674	200	200	8	S355J2H	46,502	4062768097964
100	100	12,5	S355J2H	33,0	4062768182509	200	200	10	S355J2H	56,960	4062768097971




■ STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 6 METER EN10219/EN10025

mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
50	30	3	S355J2H	3,303	4062768097988	80	60	4	S355J2H	7,970	4062768192867
60	40	3	S355J2H	4,245	4062768281172	80	60	5	S355J2H	9,699	4062768270244
60	40	4	S355J2H	5,450	4062768193260	80	60	6	S235JRH	11,328	4062768098022
60	40	6	S235JRH	7,560	4062768097995	80	60	6	S355J2H	11,328	4062768192089
60	40	6	S355J2H	7,560	4062768098749	80	60	8	S355J2H	12,270	4062768098039
80	40	3	S355J2H	5,190	4062768271166	100	40	3	S355J2H	6,130	4062768196919
80	40	4	S355J2H	6,710	4062768269750	100	50	3	S355J2H	6,600	4062768281165
80	40	5	S355J2H	8,130	4062768193161	100	50	4	S355J2H	8,594	4062768193192
80	40	6	S235JRH	9,450	4062768098008	100	50	5	S355J2H	10,484	4062768193475
80	40	8	S355J2H	11,300	4062768098015	100	50	6	S235JRH	12,270	4062768098046
80	50	5	S355J2H	8,914	4062768269972	100	50	6	S355J2H	12,270	4062768193208
80	60	3	S355J2H	6,130	4062768193178	100	50	8	S355J2H	15,400	4062768098053




STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 6 METER

EN10219/EN10025



mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
100	60	4	S355J2H	9,220	4062768098060	150	100	4	S235JRH	14,874	4062768098374
100	60	5	S355J2H	11,269	4062768269767	150	100	5	S235JRH	18,334	4062768098381
100	60	6	S235JRH	13,212	4062768098077	150	100	6	S235JRH	21,690	4062768098398
100	60	6	S355J2H	13,200	4062768269873	150	100	8	S355J2H	27,662	4062768098404
100	60	8	S355J2H	15,400	4062768098084	150	100	10	S355J2H	33,400	4062768098411
100	80	6	S235JRH	15,096	4062768098091	160	60	3	S235JRH	13,000	4062768098428
100	80	6	S355J2H	14,850	4062768271173	160	60	4	S235JRH	13,000	4062768098428
100	80	8	S355J2H	18,870	4062768098107	160	60	5	S235JRH	16,000	4062768098435
110	70	4	S235JRH	10,450	4062768098114	160	80	3	S235JRH	10,839	4062768098442
110	70	5	S235JRH	12,840	4062768098121	160	80	4	S235JRH	14,246	4062768098459
120	50	5	S355J2H	12,054	4062768195769	160	80	5	S235JRH	17,549	4062768098466
120	60	4	S355J2H	10,478	4062768259379	160	80	6	S235JRH	20,748	4062768098473
120	60	5	S355J2H	12,839	4062768259362	160	80	6	S355J2H	20,748	4062768281233
120	60	6	S235JRH	15,100	4062768098138	160	80	8	S355J2H	26,406	4062768098480
120	60	6	S355J2H	15,100	4062768281257	160	90	4	S235JRH	14,900	4062768098497
120	60	8	S355J2H	18,870	4062768098145	160	90	5	S235JRH	18,300	4062768098503
120	60	10	S355J2H	22,400	4062768281691	160	90	6	S235JRH	21,700	4062768098510
120	80	4	S355J2H	11,734	4062768193437	160	90	6	S355J2H	21,700	4062768259324
120	80	5	S355J2H	14,409	4062768271180	160	90	8	S355J2H	27,662	4062768098527
120	80	6	S235JRH	16,980	4062768098152	180	60	4	S235JRH	14,246	4062768098534
120	80	6	S355J2H	16,980	4062768271197	180	60	5	S235JRH	17,500	4062768098541
120	80	8	S355J2H	21,382	4062768098169	180	80	3	S235JRH	11,781	4062768193673
120	80	10	S355J2H	25,560	4062768281264	180	80	4	S235JRH	15,500	4062768098558
120	100	3	S235JRH	8,010	4062768193628	180	80	5	S235JRH	19,119	4062768098565
120	100	4	S235JRH	12,990	4062768193659	180	80	6	S235JRH	22,600	4062768098572
120	100	5	S235JRH	15,980	4062768193635	180	80	6	S355J2H	22,600	4062768269279
120	100	6	S235JRH	18,900	4062768193666	180	80	8	S355J2H	28,918	4062768098589
120	100	8	S355J2H	23,894	4062768281134	180	100	4	S235JRH	16,758	4062768098596
140	40	3	S235JRH	8,010	4062768098176	180	100	5	S235JRH	20,689	4062768098602
140	40	4	S235JRH	10,480	4062768098183	180	100	6	S235JRH	24,516	4062768098619
140	40	5	S235JRH	12,800	4062768098190	180	100	6	S355J2H	24,516	4062768269675
140	60	3	S235JRH	8,960	4062768098206	180	100	8	S355J2H	31,430	4062768098626
140	60	4	S235JRH	11,730	4062768098213	180	100	10	S355J2H	38,100	4062768281110
140	60	5	S235JRH	14,400	4062768098763	200	40	3	S235JRH	10,770	4062768098633
140	60	6	S235JRH	16,980	4062768281127	200	40	4	S235JRH	14,300	4062768098640
140	60	6	S355J2H	16,980	4062768044982	200	80	3	S235JRH	12,700	4062768098657
140	70	3	S235JRH	9,430	4062768098220	200	80	4	S235JRH	16,758	4062768098664
140	70	4	S235JRH	12,362	4062768098237	200	80	5	S235JRH	20,689	4062768098671
140	70	5	S235JRH	15,194	4062768098244	200	80	5	S355J2H	20,690	4062768193413
140	70	6	S235JRH	17,922	4062768098251	200	80	6	S235JRH	24,516	4062768281103
140	70	6	S355J2H	17,922	4062768193581	200	80	8	S355J2H	31,430	4062768281097
140	70	8	S355J2H	22,638	4062768098268	200	100	3	S235JRH	13,665	4062768098688
140	80	3	S235JRH	9,897	4062768098275	200	100	4	S235JRH	18,014	4062768098695
140	80	4	S235JRH	12,990	4062768098282	200	100	5	S235JRH	22,259	4062768098701
140	80	5	S235JRH	15,980	4062768098299	200	100	6	S235JRH	26,400	4062768098718
140	80	5	S355J2H	15,980	4062768281189	200	100	6	S355J2H	26,400	4062768281226
140	80	6	S235JRH	18,864	4062768098305	200	100	8	S355J2H	33,942	4062768098725
140	80	8	S355J2H	23,894	4062768098312	200	100	10	S355J2H	41,260	4062768098732
140	80	10	S355J2H	28,700	4062768281738	200	120	4	S235JRH	19,270	4062768281080
140	100	5	S235JRH	17,500	4062768271289	200	120	5	S235JRH	23,830	4062768281073
150	40	3	S235JRH	8,484	4062768098756	200	120	6	S235JRH	22,284	4062768281066
150	40	4	S235JRH	11,110	4062768269927	200	150	4	S235JRH	21,180	4062768281325
150	50	3	S235JRH	8,960	4062768098329	200	150	6	S235JRH	31,110	4062768281318
150	50	4	S235JRH	11,734	4062768098336	200	150	8	S355J2H	40,222	4062768281301
150	50	5	S235JRH	14,409	4062768098343	220	120	6	S235JRH	29,930	4062768281714
150	75	5	S235JRH	16,880	4062768098350	220	120	6	S355J2H	29,930	4062768281721
150	75	6	S355J2H	19,340	4062768283831	250	100	4	S235JRH	21,154	4062768281295
150	75	6	S235JRH	19,340	4062768283824	250	100	5	S235JRH	26,184	4062768281288
150	100	3	S235JRH	11,300	4062768098367	250	100	6	S235JRH	31,110	4062768281271
						250	150	8	S355J2H	46,500	4062768192096




■ **STAHLBAUHOHLPROFIL QUADRATISCH KALTGEFERTIGT, HL 12 METER**
EN10219/EN10025


mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
40	40	2	S235JR	2,305	4062768045514	100	100	6	S235JR	16,980	4062768037656
40	40	3	S235JR	3,303	4062768036550	100	100	6	S355J2H	16,980	4062768044913
40	40	3	S355J2H	3,303	4062768045217	100	100	8	S355J2H	21,382	4062768037717
40	40	4	S235JR	4,198	4062768036598	100	100	10	S355J2H	25,560	4062768037748
40	40	4	S355J2H	4,198	4062768045279	100	100	12,5	S355J2H	29,100	4062768046092
40	40	5	S235JR	4,989	4062768045460	110	110	4	S235JR	13,000	4062768037786
40	40	5	S355J2H	4,989	4062768046528	110	110	5	S235JR	16,000	4062768037816
50	50	2	S235JR	2,930	4062768276963	110	110	5	S355J2H	16,000	4062768198647
50	50	3	S235JR	4,245	4062768036659	110	110	6	S235JR	18,870	4062768044029
50	50	3	S355J2H	4,245	4062768045095	110	110	6	S355J2H	18,870	4062768270022
50	50	4	S235JR	5,450	4062768036703	110	110	8	S355J2H	23,900	4062768037908
50	50	4	S355J2H	5,450	4062768036697	110	110	10	S355J2H	28,700	4062768045828
50	50	5	S235JR	6,560	4062768036734	120	120	3	S235JR	10,839	4062768037953
50	50	5	S355J2H	6,560	4062768045071	120	120	3	S355J2H	10,839	4062768271302
50	50	6	S235JR	7,560	4062768044579	120	120	4	S235JR	14,246	4062768037960
50	50	6	S355J2H	7,560	4062768045033	120	120	4	S355J2H	14,246	4062768046221
50	50	8	S355J2H	8,830	4062768046290	120	120	5	S235JR	17,550	4062768038004
60	60	2	S235JR	3,561	4062768046115	120	120	5	S355J2H	17,550	4062768045842
60	60	3	S235JR	5,187	4062768036802	120	120	6	S235JR	20,748	4062768038035
60	60	3	S355J2H	5,187	4062768045354	120	120	6	S355J2H	20,748	4062768044807
60	60	4	S235JR	6,710	4062768036840	120	120	8	S355J2H	26,408	4062768038097
60	60	4	S355J2H	6,710	4062768045118	120	120	10	S355J2H	31,840	4062768038127
60	60	5	S235JR	8,130	4062768036871	120	120	12,5	S355J2H	36,900	4062768045989
60	60	5	S355J2H	8,130	4062768045101	140	140	3	S235JR	12,720	4062768044036
60	60	6	S235JR	9,444	4062768036901	140	140	4	S235JR	16,758	4062768038233
60	60	6	S355J2H	9,444	4062768045538	140	140	5	S235JR	20,689	4062768038257
60	60	8	S355J2H	11,300	4062768045934	140	140	5	S355J2H	20,689	4062768044876
70	70	3	S235JR	6,130	4062768036970	140	140	6	S235JR	24,516	4062768038288
70	70	4	S235JR	7,970	4062768037014	140	140	6	S355J2H	24,516	4062768045002
70	70	5	S235JR	9,699	4062768037045	140	140	8	S355J2H	31,430	4062768038349
70	70	5	S355J2H	9,699	4062768044951	140	140	10	S355J2H	38,120	4062768038387
70	70	6	S235JR	11,328	4062768037076	140	140	12,5	S355J2H	44,800	4062768045965
70	70	6	S355J2H	11,328	4062768044906	150	150	3	S235JR	13,665	4062768038431
70	70	8	S355J2H	13,800	4062768037144	150	150	4	S235JR	18,014	4062768038455
80	80	3	S235JR	7,071	4062768044081	150	150	5	S235JR	22,259	4062768038462
80	80	3	S355J2H	7,071	4062768045590	150	150	5	S355J2H	22,259	4062768045385
80	80	4	S235JR	9,220	4062768037205	150	150	6	S235JR	26,400	4062768038493
80	80	4	S355J2H	9,220	4062768044968	150	150	6	S355J2H	26,400	4062768044838
80	80	5	S235JR	11,270	4062768037243	150	150	8	S355J2H	33,942	4062768038554
80	80	5	S355J2H	11,270	4062768044852	150	150	10	S355J2H	41,260	4062768038585
80	80	6	S235JR	13,210	4062768037274	150	150	12,5	S355J2H	48,700	4062768045996
80	80	6	S355J2H	13,210	4062768044821	160	160	3	S235JR	14,610	4062768044418
80	80	8	S355J2H	16,360	4062768037335	160	160	3	S355J2H	14,610	4062768196940
80	80	10	S355J2H	19,300	4062768045927	160	160	4	S235JR	19,270	4062768038639
90	90	3	S235JR	8,013	4062768037373	160	160	4	S355J2H	19,270	4062768246089
90	90	4	S235JR	10,480	4062768037410	160	160	5	S235JR	23,829	4062768038646
90	90	5	S235JR	12,839	4062768037458	160	160	6	S235JR	28,284	4062768038677
90	90	5	S355J2H	12,839	4062768046146	160	160	6	S355J2H	28,284	4062768193796
90	90	6	S235JR	15,096	4062768037489	160	160	8	S355J2H	36,454	4062768038738
90	90	6	S355J2H	15,096	4062768044791	160	160	10	S355J2H	44,400	4062768038769
90	90	8	S355J2H	18,870	4062768037540	160	160	12,5	S355J2H	52,600	4062768046771
90	90	10	S355J2H	24,3	4062768196575	180	180	5	S235JR	26,969	4062768038813
100	100	3	S235JR	8,960	4062768037571	180	180	5	S355J2H	26,969	4062768045453
100	100	3	S355J2H	8,960	4062768046283						
100	100	4	S235JR	11,734	4062768037595						
100	100	4	S355J2H	11,734	4062768045422						
100	100	5	S235JR	14,409	4062768037625						
100	100	5	S355J2H	14,409	4062768044937						



■ STAHLBAUHOHLPROFIL QUADRATISCH KALTGEFERTIGT, HL 12 METER
EN10219/EN10025

mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
180	180	6	S235JRH	32,052	4062768038837	250	250	5	S355J2H	38,00	4062768045866
180	180	6	S355J2H	32,052	4062768045231	250	250	6	S235JRH	45,24	4062768039223
180	180	8	S355J2H	41,478	4062768038899	250	250	8	S355J2H	59,062	4062768039261
180	180	10	S355J2H	50,680	4062768038929	250	250	10	S355J2H	72,660	4062768039285
180	180	12,5	S355J2H	60,500	4062768046351	250	250	12,5	S355J2H	88,000	4062768045712
200	200	4	S235JRH	24,294	4062768045644	260	260	6	S235JRH	47,100	4062768044227
200	200	5	S235JRH	30,109	4062768038974	260	260	6	S355J2H	47,100	4062768271845
200	200	5	S355J2H	30,109	4062768192126	260	260	8	S355J2H	61,600	4062768044197
200	200	6	S235JRH	35,820	4062768038981	260	260	10	S355J2H	75,800	4062768044203
200	200	6	S355J2H	35,800	4062768192720	300	300	6	S235JRH	54,700	4062768044074
200	200	8	S355J2H	46,502	4062768039032	300	300	6	S355J2H	54,700	4062768046733
200	200	10	S355J2H	56,960	4062768039063	300	300	8	S355J2H	71,600	4062768039421
200	200	12,5	S355J2H	68,320	4062768046030	300	300	10	S355J2H	88,340	4062768039445
220	220	6	S235JRH	39,600	4062768039124	300	300	12,5	S355J2H	108,000	4062768039469
220	220	6	S355J2H	39,590	4062768270008	350	350	10	S355J2H	104,000	4062768045040
220	220	8	S355J2H	51,500	4062768044043	400	400	10	S355J2H	120,000	4062768045057
220	220	10	S355J2H	63,200	4062768039179						
220	220	12,5	S355J2H	76,200	4062768276895						





■ **STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 12 METER**
EN10219/EN10025


mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
50	30	3	S235JRH	3,303	4062768039575	100	50	8	S355J2H	15,400	4062768044609
50	30	3	S355J2H	3,303	4062768046443	100	50	10	S355J2H	17,700	4062768046177
60	30	3	S235JRH	3,774	4062768045262	100	60	3	S235JRH	7,071	4062768044333
60	40	2	S235JRH	2,933	4062768045552	100	60	3	S355J2H	7,071	4062768195592
60	40	3	S235JRH	4,245	4062768044630	100	60	4	S235JRH	9,220	4062768040427
60	40	3	S355J2H	4,245	4062768045743	100	60	4	S355J2H	9,220	4062768046375
60	40	4	S235JRH	5,454	4062768039728	100	60	5	S235JRH	11,269	4062768040465
60	40	4	S355J2H	5,454	4062768046498	100	60	5	S355J2H	11,269	4062768045330
60	40	5	S235JRH	6,559	4062768039742	100	60	6	S235JRH	13,212	4062768040496
60	40	5	S355J2H	6,560	4062768281455	100	60	6	S355J2H	13,212	4062768044845
60	40	6	S235JRH	7,560	4062768046405	100	60	8	S355J2H	16,360	4062768040557
60	40	6	S355J2H	7,560	4062768045255	100	60	10	S355J2H	19,300	4062768186033
70	40	3	S235JRH	4,720	4062768045873	100	80	3	S235JRH	8,013	4062768044302
70	40	4	S235JRH	6,080	4062768039858	100	80	4	S235JRH	10,478	4062768040588
70	40	4	S355J2H	6,080	4062768045729	100	80	4	S355J2H	10,478	4062768046634
70	40	5	S235JRH	7,340	4062768045576	100	80	5	S235JRH	12,839	4062768040595
70	50	3	S355J2H	5,187	4062768280953	100	80	5	S355J2H	12,839	4062768091115
70	50	4	S235JRH	6,710	4062768046740	100	80	6	S235JRH	15,096	4062768040618
70	50	4	S355J2H	6,710	4062768285057	100	80	6	S355J2H	15,096	4062768044814
70	50	5	S355J2H	8,130	4062768280861	100	80	8	S355J2H	18,870	4062768040649
80	40	2	S235JRH	3,561	4062768001763	110	70	4	S235JRH	10,450	4062768044173
80	40	3	S235JRH	5,807	4062768039940	110	70	5	S235JRH	12,840	4062768044180
80	40	3	S355J2H	5,807	4062768046061	120	40	3	S235JRH	7,071	4062768044654
80	40	4	S235JRH	6,710	4062768039988	120	40	4	S235JRH	9,220	4062768045767
80	40	4	S355J2H	6,710	4062768046153	120	40	5	S235JRH	11,300	4062768045774
80	40	5	S235JRH	8,130	4062768040014	120	50	4	S235JRH	9,850	4062768040755
80	40	5	S355J2H	8,130	4062768046054	120	50	4	S355J2H	9,850	4062768046436
80	40	6	S235JRH	9,450	4062768044432	120	50	5	S235JRH	12,054	4062768040762
80	40	6	S355J2H	9,450	4062768045248	120	50	5	S355J2H	12,054	4062768132115
80	40	8	S355J2H	11,300	4062768046344	120	60	3	S235JRH	8,013	4062768040779
80	50	3	S235JRH	5,658	4062768046191	120	60	3	S355J2H	8,013	4062768046207
80	50	4	S235JRH	7,338	4062768045651	120	60	4	S235JRH	10,478	4062768040793
80	50	4	S355J2H	7,338	4062768226326	120	60	4	S355J2H	10,478	4062768045859
80	50	5	S235JRH	8,914	4062768045668	120	60	5	S235JRH	12,839	4062768040816
80	50	5	S355J2H	8,914	4062768195707	120	60	5	S355J2H	12,839	4062768045293
80	60	3	S235JRH	6,129	4062768044739	120	60	6	S235JRH	15,096	4062768040823
80	60	3	S355J2H	6,129	4062768046276	120	60	6	S355J2H	15,096	4062768044555
80	60	4	S235JRH	7,966	4062768040069	120	60	8	S355J2H	18,870	4062768040885
80	60	4	S355J2H	7,966	4062768045835	120	60	10	S355J2H	22,400	4062768046412
80	60	5	S235JRH	9,699	4062768040076	120	80	3	S235JRH	8,960	4062768040915
80	60	5	S355J2H	9,699	4062768046047	120	80	4	S235JRH	11,734	4062768040946
80	60	6	S235JRH	11,328	4062768044104	120	80	4	S355J2H	11,734	4062768044746
80	60	6	S355J2H	11,328	4062768044111	120	80	5	S235JRH	14,409	4062768040977
80	60	8	S355J2H	13,800	4062768046016	120	80	5	S355J2H	14,409	4062768045125
90	50	3	S235JRH	6,130	4062768040083	120	80	6	S235JRH	16,980	4062768041004
90	50	4	S235JRH	7,970	4062768040120	120	80	6	S355J2H	16,980	4062768044920
90	50	5	S235JRH	9,699	4062768040151	120	80	8	S355J2H	21,382	4062768041066
90	50	6	S235JRH	11,330	4062768044616	120	80	10	S355J2H	25,560	4062768044463
100	40	3	S235JRH	6,129	4062768045408	120	100	3	S235JRH	9,900	4062768046313
100	40	3	S355J2H	6,130	4062768046306	120	100	4	S235JRH	12,990	4062768041097
100	40	4	S235JRH	7,966	4062768045156	120	100	5	S235JRH	15,980	4062768041103
100	50	3	S235JRH	6,600	4062768044098	120	100	5	S355J2H	15,980	4062768132115
100	50	3	S355J2H	6,600	4062768045910	120	100	6	S235JRH	18,900	4062768041127
100	50	4	S235JRH	8,594	4062768040250	120	100	8	S355J2H	23,894	4062768041158
100	50	4	S355J2H	8,594	4062768045187	120	100	10	S355J2H	28,700	4062768045491
100	50	5	S235JRH	10,484	4062768040298	140	40	3	S235JRH	8,013	4062768044401
100	50	5	S355J2H	10,484	4062768045309	140	40	4	S235JRH	10,480	4062768044456
100	50	6	S235JRH	12,270	4062768040311						
100	50	6	S355J2H	12,270	4062768044975						




STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 12 METER

EN10219/EN10025


mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
140	40	5	S235JRH	12,800	4062768045620	160	80	8	S355J2H	26,406	4062768042070
140	40	5	S355J2H	12,800	4062768041196	160	80	10	S355J2H	31,840	4062768042100
140	60	3	S235JRH	8,960	4062768041226	160	90	4	S235JRH	14,870	4062768042117
140	60	4	S235JRH	11,730	4062768041233	160	90	5	S235JRH	18,200	4062768042155
140	60	5	S235JRH	14,409	4062768044340	160	90	6	S235JRH	21,400	4062768042179
140	60	5	S355J2H	14,409	4062768243613	160	90	6	S355J2H	21,700	4062768269620
140	60	6	S235JRH	16,980	4062768041257	160	90	7,1	S355J2H	24,700	4062768042223
140	60	6	S355J2H	16,980	4062768044982	160	90	8	S355J2H	27,662	4062768042247
140	60	8	S355J2H	21,390	4062768041288	160	90	10	S355J2H	33,400	4062768042285
140	70	3	S235JRH	9,430	4062768041295	160	120	4	S235JRH	16,800	4062768042315
140	70	4	S235JRH	12,362	4062768041318	160	120	5	S355J2H	20,700	4062768179264
140	70	5	S235JRH	15,194	4062768041332	160	120	6	S235JRH	24,500	4062768042339
140	70	5	S355J2H	15,194	4062768046535	160	120	6	S355J2H	24,500	4062768196957
140	70	6	S235JRH	17,922	4062768041363	160	120	8	S355J2H	31,400	4062768045637
140	70	6	S355J2H	17,922	4062768269996	180	60	4	S235JRH	14,246	4062768044586
140	70	8	S355J2H	22,638	4062768041424	180	60	5	S235JRH	16,000	4062768044623
140	70	10	S355J2H	27,800	4062768046160	180	60	6	S235JRH	20,748	4062768192645
140	80	3	S235JRH	9,897	4062768041479	180	60	6	S355J2H	20,748	4062768271159
140	80	4	S235JRH	12,990	4062768041493	180	60	8	S355J2H	26,400	4062768046399
140	80	4	S355J2H	12,990	4062768045323	180	80	3	S235JRH	11,781	4062768046214
140	80	5	S235JRH	15,979	4062768041523	180	80	4	S235JRH	15,502	4062768042346
140	80	5	S355J2H	15,979	4062768045545	180	80	5	S235JRH	19,119	4062768042360
140	80	6	S235JRH	18,864	4062768041554	180	80	6	S235JRH	22,600	4062768042384
140	80	6	S355J2H	18,864	4062768045224	180	80	6	S355J2H	22,600	4062768044999
140	80	8	S355J2H	23,890	4062768041615	180	80	8	S355J2H	28,918	4062768042414
140	80	10	S355J2H	28,700	4062768041646	180	80	10	S355J2H	35,000	4062768045484
140	100	5	S235JRH	17,500	4062768182615	180	100	4	S235JRH	16,758	4062768042438
140	100	5	S355J2H	17,500	4062768193482	180	100	5	S235JRH	20,689	4062768042452
140	100	6	S355J2H	20,700	4062768281448	180	100	5	S355J2H	20,689	4062768045446
150	40	4	S235JRH	11,110	4062768045347	180	100	6	S235JRH	24,516	4062768042483
150	50	3	S235JRH	8,960	4062768041677	180	100	6	S355J2H	24,516	4062768044890
150	50	4	S235JRH	11,734	4062768041684	180	100	8	S355J2H	31,430	4062768042544
150	50	5	S235JRH	14,409	4062768041691	180	100	10	S355J2H	38,120	4062768042582
150	75	4	S355J2H	13,310	4062768283527	180	100	12,5	S355J2H	44,800	4062768046252
150	75	5	S235JRH	16,880	4062768041707	180	120	4	S235JRH	18,000	4062768042643
150	75	5	S355J2H	16,880	4062768279940	180	120	4	S355JRH	18,000	4062768193598
150	75	6	S235JRH	19,340	4062768041714	180	120	6	S235JRH	26,200	4062768042674
150	75	6	S355J2H	19,340	4062768279957	180	120	6	S355J2H	26,200	4062768045132
150	100	3	S235JRH	11,310	4062768041721	180	120	8	S355J2H	33,942	4062768042704
150	100	3	S355J2H	11,310	4062768046504	200	40	3	S235JRH	10,770	4062768044289
150	100	4	S235JRH	14,900	4062768041752	200	40	4	S235JRH	14,300	4062768044296
150	100	4	S355J2H	14,900	4062768046429	200	80	3	S235JRH	12,700	4062768042711
150	100	5	S235JRH	18,334	4062768041783	200	80	4	S235JRH	16,758	4062768042728
150	100	5	S355J2H	18,334	4062768046511	200	80	5	S235JRH	20,690	4062768042735
150	100	6	S235JRH	21,690	4062768041813	200	80	6	S235JRH	24,516	4062768042759
150	100	6	S355J2H	21,690	4062768045026	200	80	8	S355J2H	31,430	4062768042780
150	100	8	S355J2H	27,662	4062768041875	200	80	10	S355J2H	38,100	4062768046122
150	100	10	S355J2H	33,410	4062768044135	200	100	3	S235JRH	13,665	4062768042797
150	100	12,5	S355J2H	38,900	4062768192065	200	100	4	S235JRH	18,014	4062768042803
160	60	3	S235JRH	9,900	4062768271647	200	100	5	S235JRH	22,259	4062768042810
160	60	4	S235JRH	13,000	4062768044531	200	100	5	S355J2H	22,259	4062768045958
160	60	5	S235JRH	15,980	4062768044593	200	100	6	S235JRH	26,400	4062768042841
160	80	3	S235JRH	10,839	4062768041929	200	100	6	S355J2H	26,400	4062768044883
160	80	4	S235JRH	14,246	4062768041950	200	100	8	S355J2H	33,942	4062768042902
160	80	5	S235JRH	17,549	4062768041981	200	100	10	S355J2H	41,260	4062768042933
160	80	5	S355J2H	17,549	4062768046481	200	100	12,5	S355J2H	48,700	4062768046108
160	80	6	S235JRH	20,748	4062768042018						
160	80	6	S355J2H	20,748	4062768044869						





■ STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 12 METER EN10219/EN10025

mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
200	120	4	S235JRH	19,270	4062768042995	250	150	10	S355J2H	56,960	4062768043534
200	120	4	S355J2H	19,270	4062768196711	250	150	12,5	S355J2H	68,300	4062768043565
200	120	5	S235JRH	23,830	4062768043008	260	140	6	S355J2H	35,700	4062768043589
200	120	5	S355J2H	23,830	4062768245976	260	140	8	S355J2H	46,900	4062768043633
200	120	6	S235JRH	28,284	4062768043039	260	140	10	S355J2H	57,000	4062768044241
200	120	6	S355J2H	28,284	4062768044944	260	180	6	S355J2H	39,600	4062768045200
200	120	8	S355J2H	36,454	4062768043091	260	180	8	S355J2H	51,100	4062768043756
200	120	10	S355J2H	44,400	4062768043121	260	180	10	S355J2H	63,200	4062768044371
200	120	12,5	S355J2H	52,600	4062768046320	300	100	5	S235JRH	30,109	4062768044715
200	150	4	S235JRH	21,180	4062768043176	300	100	5	S355J2H	30,109	4062768045378
200	150	5	S235JRH	26,184	4062768043183	300	100	6	S235JRH	35,820	4062768044050
200	150	5	S355J2H	26,080	4062768281677	300	100	6	S355J2H	35,820	4062768271746
200	150	6	S235JRH	31,110	4062768043206	300	100	8	S355J2H	46,502	4062768044548
200	150	6	S355J2H	31,110	4062768045392	300	100	10	S355J2H	56,960	4062768044357
200	150	8	S355J2H	40,222	4062768043237	300	100	12,5	S355J2H	68,300	4062768046658
200	150	10	S355J2H	49,110	4062768044166	300	150	5	S235JRH	34,000	4062768045880
200	150	12,5	S355J2H	58,500	4062768046559	300	150	5	S355J2H	34,000	4062768270015
220	120	6	S235JRH	29,930	4062768043244	300	150	6	S235JRH	40,530	4062768044272
220	120	6	S355J2H	29,930	4062768045194	300	150	6	S355J2H	40,530	4062768046450
220	120	8	S355J2H	38,970	4062768043299	300	150	8	S355J2H	52,800	4062768044067
250	100	4	S235JRH	21,154	4062768043374	300	150	10	S355J2H	64,810	4062768044562
250	100	5	S235JRH	26,184	4062768043381	300	200	6	S235JRH	45,240	4062768043831
250	100	6	S235JRH	31,110	4062768043404	300	200	6	S355J2H	45,240	4062768259263
250	100	6	S355J2H	31,110	4062768045316	300	200	8	S355J2H	59,062	4062768043855
250	100	8	S355J2H	40,222	4062768043435	300	200	10	S355J2H	72,660	4062768043862
250	100	10	S355J2H	49,110	4062768044210	300	200	12,5	S355J2H	87,945	4062768043886
250	150	4	S235JRH	24,300	4062768044012	400	200	6	S235JRH	54,660	4062768269217
250	150	4	S355J2H	24,300	4062768132276	400	200	6	S355J2H	54,660	4062768044524
250	150	5	S235JRH	30,109	4062768043442	400	200	8	S355J2H	71,622	4062768043909
250	150	6	S235JRH	35,820	4062768043459	400	200	10	S355J2H	88,360	4062768043916
250	150	6	S355J2H	35,820	4062768046627	500	300	10	S355J2H	122,000	4062768045064
250	150	8	S355J2H	46,500	4062768043503						



■ STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG KALTGEFERTIGT, HL 14 METER EN10219/EN10025


mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Güte	kg/m	GTIN
160	80	4	S235JRH	14,246	4062768046023	200	100	10	S355J2H	41,260	4062768283855
160	80	6	S235JRH	20,748	4062768244191	300	150	6	S355J2H	40,530	4062768046467
200	100	6	S355J2H	26,400	4062768046603	300	150	8	S355J2H	52,800	4062768045507
200	100	8	S355J2H	33,942	4062768045477						

■ STAHLBAUHOHLPROFIL QUADRATISCH **S355J2H** WARMGEFERTIGT

EN10210/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	40	3	6	3,300	4062768280472
50	50	3	6	4,245	4062768280489
50	50	4	6	5,670	4062768280496
50	50	5	6	6,560	4062768280502
50	50	6,3	6	8,310	4062768241831
60	60	3	6	5,190	4062768280519
60	60	4	6	6,900	4062768036833
60	60	6,3	6	10,300	4062768036918
70	70	4	6	7,970	4062768280526
80	80	4	12	9,410	4062768037199
80	80	5	12	11,600	4062768037236
80	80	6,3	6	14,200	4062768037281
80	80	6,3	12	14,200	4062768281929

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	100	4	12	11,900	4062768037588
100	100	5	6	14,700	4062768037618
100	100	8	12	22,600	4062768037700
120	120	5	12	17,800	4062768037991
120	120	5,6	12	19,900	4062768038011
120	120	6,3	12	22,200	4062768038042
120	120	8	6	27,600	4062768038080
160	160	8	12	37,600	4062768038721
200	200	10	6	57,600	4062768039056




■ STAHLBAUHOHLPROFIL RECHTECKIG **S355J2H** WARMGEFERTIGT











EN10210/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	40	4	6	6,900	4062768039971
80	40	6,3	6	10,300	4062768040038
100	50	5	6	10,800	4062768040281
100	50	6,3	6	13,300	4062768040328
100	60	5	12	13,000	4062768040809
100	60	6,3	6	14,300	4062768280533
100	60	6,3	12	16,200	4062768040830

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
120	60	6,3	6	16,200	4062768281936
120	60	8	12	19,700	4062768040878
120	80	6,3	12	18,200	4062768041011
120	80	8	12	22,600	4062768041059
140	70	8	6	23,600	4062768280540
150	100	6,3	12	23,100	4062768041820
200	100	6,3	12	28,100	4062768042858





■ SCHNITTSCHEMATA STAHLBAUHOHLPROFILE



Schnittschemata

Gehrungsschnitte bis max. 60°

Bitte geben Sie die Nummer des gewünschten Schnittschemas bei Ihrer Bestellung an.



VERPACKUNGSBÄNDER




BESSER DAS HÄLT WAS AUS VERPACKEN BLANK ODER GEBLÄUT

■ STAHL-VERPACKUNGSBAND

ARRONDIERTE KANTEN, SCHEIBENWICKLUNG

Breite mm	Stärke mm	Gewicht pro Rolle kg	Art	GTIN
13,0	0,5	25	blank	4062768267145
16,0	0,5	25	blank	4062768267152
19,0	0,5	25	blank	4062768267176
25,0	1,0	25	blank	4062768267183
16,0	0,5	25	gebläut	4062768267169
25,0	0,8	25	gebläut	4062768102354






■ GEWINDEROHR GESCHWEISST SCHWARZ EN10255-MEDIUM


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/4	13,5	2,3	6	0,650	4062768046818
3/8	17,2	2,3	6	0,852	4062768046825
1/2	21,3	2,6	6	1,220	4062768046832
3/4	26,9	2,6	6	1,580	4062768046849
1	33,7	3,2	6	2,440	4062768046856
1 1/4	42,4	3,2	6	3,140	4062768046863

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1 1/2	48,3	3,2	6	3,610	4062768046870
2	60,3	3,6	6	5,100	4062768046887
2 1/2	76,1	3,6	6	6,510	4062768046894
3	88,9	4,0	6	8,470	4062768046900
4	114,3	4,5	6	12,100	4062768046917



■ GEWINDEROHR GESCHWEISST SCHWARZ *AUSFÜHRUNG L2 * EN10255-ROHRART L2


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
3/4	26,9	2,3	6	1,380	4062768280175
1	33,7	2,6	6	1,980	4062768280182



■ GEWINDEROHR STRECKREDUZIERT SCHWARZ EN10255-MEDIUM

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
3/8	17,2	2,3	6	0,852	4062768047716
1/2	21,3	2,6	6	1,220	4062768047693
3/4	26,9	2,6	6	1,580	4062768047686
1	33,7	3,2	6	2,440	4062768047648


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1 1/4	42,4	3,2	6	3,140	4062768047655
1 1/2	48,3	3,2	6	3,610	4062768047662
2	60,3	3,6	6	5,100	4062768047679



■ GEWINDEROHR NAHTLOS SCHWARZ EN10255-MEDIUM

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
3/8	17,2	2,3	6	0,852	4062768047105
1/2	21,3	2,6	6	1,220	4062768047112
3/4	26,9	2,6	6	1,580	4062768047129
1	33,7	3,2	6	2,440	4062768047136

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1 1/4	42,4	3,2	6	3,140	4062768047143
1 1/2	48,3	3,2	6	3,610	4062768047150
2	60,3	3,6	6	5,100	4062768047167
2 1/2	76,1	3,6	6	6,510	4062768091122
3	88,9	4,0	6	8,470	4062768091146



■ GEWINDEROHR GESCHWEISST VERZINKT EN10255-MEDIUM / EN10240-A1


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/4	13,5	2,3	6	0,679	4062768046955
3/8	17,2	2,3	6	0,890	4062768046962
1/2	21,3	2,6	6	1,270	4062768046979
3/4	26,9	2,6	6	1,650	4062768046986
1	33,7	3,2	6	2,550	4062768046993
1 1/4	42,4	3,2	6	3,280	4062768047006

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1 1/2	48,3	3,2	6	3,770	4062768047013
2	60,3	3,6	6	5,330	4062768047020
2 1/2	76,1	3,6	6	6,800	4062768047037
3	88,9	4,0	6	8,850	4062768047044
4	114,3	4,5	6	12,640	4062768047051

■ GEWINDEROHR NAHTLOS VERZINKT

EN10255-MEDIUM/EN10240-A1


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
3/8	17,2	2,3	6	0,890	4062768047181	1 1/4	42,4	3,2	6	3,280	4062768047228
1/2	21,3	2,6	6	1,270	4062768047198	1 1/2	48,3	3,2	6	3,770	4062768047235
3/4	26,9	2,6	6	1,650	4062768047204	2	60,3	3,6	6	5,330	4062768047242
1	33,7	3,2	6	2,550	4062768047211	2 1/2	76,1	3,6	6	6,840	4062768214378



■ SCHWERES GEWINDEROHR GESCHWEISST SCHWARZ

EN10255-HEAVY


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	3,2	6	1,450	4062768047280	1 1/2	48,3	4,0	6	4,430	4062768047327
3/4	26,9	3,2	6	1,900	4062768047297	2	60,3	4,5	6	6,170	4062768047334
1	33,7	4,0	6	2,970	4062768047303	2 1/2	76,1	4,5	6	7,900	4062768047723
1 1/4	42,4	4,0	6	3,840	4062768047310						



■ SCHWERES GEWINDEROHR GESCHWEISST VERZINKT

EN10255-HEAVY/EN10240-A1


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	3,2	6	1,520	4062768047389	1 1/4	42,4	4,0	6	4,010	4062768047419
3/4	26,9	3,2	6	1,990	4062768047396	1 1/2	48,3	4,0	6	4,630	4062768047426
1	33,7	4,0	6	3,100	4062768047402	2	60,3	4,5	6	6,450	4062768047433



■ GELÄNDERROHR GESCHWEISST SCHWARZ S235JRH

EN10219


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	1,75	6	0,840	4062768047891	1 1/2	48,3	2,0	6	2,280	4062768047938
3/4	26,9	1,75	6	1,090	4062768047907	2	60,3	2,0	6	2,880	4062768047945
1	33,7	2,0	6	1,560	4062768047914	2 1/2	76,1	2,0	6	3,650	4062768047952
1 1/4	42,4	2,0	6	1,990	4062768047921						




■ GELÄNDERROHR GESCHWEISST S235JRH VERZINKT

EN10219 / EN-ISO1461

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	1,75	6,0	0,880	4062768047969	1 1/2	48,3	2,0	6,0	2,390	4062768048003
3/4	26,9	1,75	6,0	1,150	4062768047976	1 1/2	48,3	2,0	7,0	2,390	4062768048072
1	33,7	2,0	6,0	1,640	4062768047983	1 1/2	48,3	2,0	7,5	2,390	4062768048126
1	33,7	2,0	7,0	1,640	4062768048058	2	60,3	2,0	6,0	3,020	4062768048010
1	33,7	2,0	7,5	1,640	4062768048102	2	60,3	2,0	7,0	3,020	4062768048089
1 1/4	42,4	2,0	6,0	2,090	4062768047990	2	60,3	2,0	7,5	3,020	4062768048133
1 1/4	42,4	2,0	7,0	2,090	4062768048065	2 1/2	76,1	2,0	6,0	3,870	4062768048027
1 1/4	42,4	2,0	7,5	2,090	4062768048119						





■ KONSTRUKTIONSRÖHR / STAHLROHRE GESCHWEISST SCHWARZ S235JRH **EN10219**

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	2,0	6	0,950	4062768047747
3/4	26,9	2,0	6	1,230	4062768047754
1	33,7	2,5	6	1,920	4062768047761
	33,7	2,9	6	2,200	4062768093201
	38,0	2,0	6	1,780	4062768093393
	38,0	2,6	6	2,270	4062768093836
	38,0	3,2	6	2,750	4062768093843
	38,0	4,0	6	3,350	4062768001855
1 1/4	42,4	2,5	6	2,460	4062768047778
	42,4	3,6	6	3,440	4062768093539
1 1/2	48,3	2,5	6	2,820	4062768047785
	48,3	2,9	6	3,250	4062768093560
	48,3	3,6	6	3,970	4062768093546
	48,3	5,0	6	5,340	4062768093676
	51,0	2,9	6	3,440	4062768093737
	51,0	4,0	6	4,640	4062768093591
2	60,3	2,5	6	3,560	4062768047792
	60,3	2,9	6	4,110	4062768093218
	60,3	2,9	12	4,110	4062768281417
	60,3	4,0	6	5,550	4062768093553
	60,3	5,0	6	6,820	4062768093607
	60,3	6,3	6	8,390	4062768093645
	63,5	2,9	6	4,330	4062768093409
	70,0	2,9	6	4,800	4062768093386
	70,0	4,0	6	6,510	4062768093225
2 1/2	76,1	2,6	6	4,710	4062768047808
	76,1	2,9	6	5,240	4062768093232
	76,1	2,9	12	5,240	4062768093720
	76,1	4,0	6	7,110	4062768093485
	76,1	4,0	12	7,110	4062768281400
	76,1	5,0	6	8,770	4062768093249
	76,1	5,0	12	8,770	4062768093256
	76,1	8,0	6	13,400	4062768269880
3	88,9	2,9	6	6,150	4062768047815
	88,9	3,2	6	6,760	4062768093263
	88,9	3,2	12	6,760	4062768093492
	88,9	4,0	12	8,380	4062768093379
	88,9	5,0	6	10,300	4062768093270
	88,9	5,0	12	10,300	4062768093287
	101,6	2,0	6	4,910	4062768093577
	101,6	2,9	6	7,060	4062768093294
	101,6	3,6	6	8,700	4062768093300
	101,6	3,6	12	8,700	4062768093317
	101,6	4,0	6	9,630	4062768093850
	101,6	4,0	12	9,630	4062768093324
	101,6	5,0	6	11,900	4062768066274
	101,6	5,0	12	11,900	4062768093621
	101,6	6,3	6	14,800	4062768283558
	101,6	6,3	12	14,800	4062768281660


Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
	108,0	2,9	6	7,520	4062768283497
	108,0	3,6	6	9,270	4062768093416
	108,0	5,0	6	12,700	4062768226333
	114,3	3,6	6	9,830	4062768093331
	114,3	3,6	12	9,830	4062768101333
	114,3	4,0	6	10,880	4062768198531
	114,3	4,0	12	10,880	4062768271722
	114,3	5,0	6	13,500	4062768093867
	114,3	5,0	12	13,500	4062768093348
	114,3	6,3	6	16,800	4062768271609
	114,3	6,3	12	16,800	4062768093829
	121,0	2,9	6	8,450	4062768093584
	121,0	4,0	6	11,500	4062768280779
	121,0	4,0	12	11,500	4062768066236
	121,0	5,0	6	14,300	4062768192836
	127,0	4,0	6	12,100	4062768280212
	127,0	4,0	12	12,100	4062768066564
	127,0	5,0	12	15,000	4062768093683
	127,0	6,3	12	18,800	4062768280113
	133,0	4,0	6	12,700	4062768093355
	133,0	4,0	12	12,700	4062768093362
	133,0	5,0	6	15,800	4062768283503
	133,0	5,0	12	15,800	4062768283510
	139,7	2,9	6	9,780	4062768193895
	139,7	4,0	6	13,400	4062768093423
	139,7	4,0	12	13,400	4062768093515
	139,7	5,0	6	16,600	4062768093430
	139,7	5,0	12	16,600	4062768093522
	139,7	6,3	6	20,700	4062768093775
	139,7	6,3	12	20,700	4062768093744
	152,4	2,9	6	10,690	4062768241657
	152,4	4,5	6	16,410	4062768285859
	152,4	6,3	6	22,700	4062768285866
	159,0	2,9	6	11,200	4062768195585
	159,0	2,9	12	11,200	4062768093768
	159,0	4,5	6	17,100	4062768093447
	159,0	4,5	12	17,100	4062768131392
	168,3	4,5	6	18,200	4062768093454
	168,3	4,5	12	18,200	4062768093461
	168,3	5,0	6	20,100	4062768193147
	168,3	5,0	12	20,100	4062768195875
	168,3	6,3	6	25,200	4062768093508
	168,3	6,3	12	25,200	4062768093478
	193,7	5,0	12	23,300	4062768193574
	193,7	6,3	6	29,100	4062768195622
	219,1	3,2	6	17,040	4062768195639
	219,1	4,5	12	23,800	4062768193512
	219,1	6,3	6	33,100	4062768192188
	219,1	6,3	12	33,100	4062768241824
	273,0	5,0	12	33,000	4062768093706
	273,0	8,0	12	52,300	4062768093652

KONSTRUKTIONSROHR GESCHWEISST S235 VERZINKT

EN10219/EN-ISO 1461

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
1/2	21,3	2,00	6	0,997	4062768047839
3/4	26,9	2,00	6	1,290	4062768047846
1	33,7	2,50	6	2,016	4062768047853
1 1/4	42,4	2,50	6	2,583	4062768047860
1 1/2	48,3	2,50	6	2,961	4062768047877
	48,3	5,00	6	5,340	4062768284067

Zoll	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
2	60,3	2,50	6	3,738	4062768047884
	60,3	2,90	6	4,320	4062768246539
	60,3	5,00	6	7,160	4062768066502
2 1/2	76,1	2,9	6	5,400	4062768270466
	76,1	4,0	6	7,323	4062768132061
	76,1	5,0	6	8,770	4062768284180
	101,6	3,6	6	8,700	4062768284258
	114,3	3,6	6	9,830	4062768284333




STAHLROHR GESCHWEISST S355J2H

EN10219

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60,3	8,0	6	10,300	4062768066342
76,1	8,0	12	13,400	4062768192195
88,9	8,0	12	16,000	4062768093782
88,9	10,0	12	19,500	4062768093713
101,6	10,0	12	22,600	4062768195660
114,3	8,0	12	21,000	4062768192201
114,3	10,0	12	25,700	4062768192249
127,0	8,0	12	23,500	4062768195646
133,0	10,0	12	30,300	4062768095212
139,7	8,0	12	26,000	4062768093805
139,7	10,0	12	32,000	4062768193307
152,4	8,0	12	28,500	4062768214224
159,0	10,0	12	36,700	4062768093751
168,3	10,0	12	39,000	4062768093799

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
177,8	8,0	6	33,500	4062768269811
177,8	8,0	12	33,500	4062768195578
177,8	10,0	12	41,380	4062768195653
193,7	5,0	12	23,300	4062768192232
193,7	8,0	12	36,600	4062768199996
193,7	10,0	12	45,300	4062768192256
219,1	8,0	6	41,600	4062768271753
219,1	10,0	12	51,600	4062768193291
244,5	10,0	12	57,800	4062768093812
273,0	6,3	12	41,452	4062768277175
273,0	8,0	12	52,300	4062768194267
273,0	10,0	12	64,900	4062768093669
323,9	8,0	12	62,300	4062768195608





STAHLROHR P235TR1/S235JRH GESCHWEISST DRUCKGEPRÜFT

EN10217-1/EN10219

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
38,0	2,0	6	1,780	4062768065376
38,0	2,6	6	2,270	4062768065451
38,0	3,2	6	2,750	4062768063952
42,4	2,6	6	2,550	4062768065475
42,4	2,9	6	2,820	4062768064003
42,4	5,0	6	4,610	4062768064058
44,5	2,6	6	2,690	4062768065499
48,3	5,0	6	5,340	4062768064195
48,3	6,3	6	6,530	4062768064218
51,0	2,6	6	3,100	4062768065345
51,0	4,0	6	4,640	4062768064256
57,0	2,9	6	3,870	4062768065369
60,3	2,9	6	4,110	4062768066625
60,3	2,9	12	4,110	4062768066571
60,3	5,0	6	6,820	4062768064416
60,3	6,3	6	8,390	4062768064430
60,3	6,3	12	8,390	4062768066946
63,5	2,6	6	3,900	4062768283817
63,5	2,9	6	4,330	4062768066588
70,0	2,9	6	4,800	4062768063778
70,0	5,0	6	8,010	4062768064485
70,0	5,0	12	8,010	4062768066212

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
70,0	6,3	6	9,900	4062768064508
70,0	6,3	12	9,900	4062768066229
76,1	2,9	6	5,240	4062768063648
76,1	4,0	6	7,110	4062768064539
76,1	5,0	6	8,770	4062768064553
76,1	5,0	12	8,770	4062768065727
76,1	6,3	6	10,800	4062768064577
76,1	6,3	12	10,800	4062768066045
76,1	8,0	6	13,400	4062768066021
76,1	8,0	12	13,400	4062768066328
82,5	2,6	6	5,120	4062768065598
82,5	3,2	6	6,260	4062768065352
82,5	5,0	6	9,560	4062768064614
88,9	3,2	6	6,760	4062768063655
88,9	3,2	12	6,760	4062768066243
88,9	4,0	12	8,380	4062768064652
88,9	5,0	6	10,300	4062768066373
88,9	5,0	12	10,300	4062768064676
88,9	6,3	6	12,800	4062768066281
88,9	6,3	12	12,800	4062768063747
88,9	8,0	12	16,000	4062768065802
88,9	10,0	12	19,500	4062768065765






■ **STAHLROHR P235TR1/235JRH GESCHWEISST DRUCKGEPRÜFT**
EN10217-1/EN10219

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
101,6	2,9	6	7,060	4062768063662	139,7	6,3	6	20,700	4062768066540
101,6	3,2	6	7,820	4062768063679	139,7	6,3	12	20,700	4062768064973
101,6	3,6	6	8,700	4062768063624	139,7	8,0	6	26,000	4062768198456
101,6	3,6	12	8,700	4062768066069	139,7	8,0	12	26,000	4062768066007
101,6	4,0	12	9,630	4062768064690	152,4	4,5	6	16,400	4062768065277
101,6	4,5	6	10,800	4062768066595	152,4	4,5	12	16,400	4062768066434
101,6	5,0	6	11,900	4062768066274	152,4	6,3	6	22,700	4062768067028
101,6	5,0	12	11,900	4062768064706	152,4	6,3	12	22,700	4062768065000
101,6	6,3	6	14,800	4062768066717	152,4	8,0	6	28,500	4062768271555
101,6	6,3	12	14,800	4062768063716	152,4	8,0	12	28,500	4062768066670
101,6	8,0	6	18,500	4062768066700	159,0	2,9	6	11,200	4062768066144
101,6	8,0	12	18,500	4062768065826	159,0	4,5	6	17,100	4062768063730
108,0	2,9	6	7,520	4062768065338	159,0	4,5	12	17,100	4062768065789
108,0	2,9	12	7,520	4062768066052	159,0	6,3	6	23,700	4062768067035
108,0	3,6	6	9,270	4062768063686	159,0	6,3	12	23,700	4062768065048
108,0	3,6	12	9,270	4062768066182	159,0	8,0	6	29,800	4062768283565
108,0	5,0	6	12,700	4062768066366	159,0	8,0	12	29,800	4062768066014
108,0	5,0	12	12,700	4062768064744	168,3	4,5	6	18,200	4062768065796
108,0	6,3	6	15,800	4062768066816	168,3	4,5	12	18,200	4062768063631
108,0	6,3	12	15,800	4062768064768	168,3	6,3	6	25,200	4062768066267
108,0	8,0	6	19,700	4062768066687	168,3	6,3	12	25,200	4062768065086
114,3	3,2	6	8,770	4062768063754	168,3	8,0	12	31,600	4062768066168
114,3	3,6	6	9,830	4062768063693	177,8	4,5	6	19,200	4062768067042
114,3	3,6	12	9,830	4062768066151	177,8	4,5	12	19,200	4062768065222
114,3	4,0	6	10,900	4062768064775	177,8	6,3	6	26,600	4062768067059
114,3	5,0	6	13,500	4062768066830	177,8	6,3	12	26,600	4062768065116
114,3	5,0	12	13,500	4062768064799	177,8	8,0	12	33,500	4062768066410
114,3	6,3	6	16,800	4062768066694	193,7	3,2	6	15,000	4062768066649
114,3	6,3	12	16,800	4062768065956	193,7	3,2	12	15,000	4062768066120
114,3	8,0	6	21,000	4062768066519	193,7	4,5	6	21,000	4062768067066
114,3	8,0	12	21,000	4062768065833	193,7	4,5	12	21,000	4062768065192
121,0	4,0	6	11,500	4062768065642	193,7	6,3	6	29,100	4062768067073
121,0	5,0	12	14,300	4062768064836	193,7	6,3	12	29,100	4062768065130
121,0	6,3	12	17,800	4062768064850	193,7	8,0	6	36,600	4062768066724
121,0	8,0	12	22,300	4062768066304	193,7	8,0	12	36,600	4062768065857
127,0	4,0	6	12,100	4062768066618	219,1	3,2	6	17,040	4062768067080
127,0	4,0	12	12,100	4062768066564	219,1	4,5	6	23,800	4062768066748
127,0	5,0	6	15,000	4062768066861	219,1	4,5	12	23,800	4062768065161
127,0	5,0	12	15,000	4062768064881	219,1	6,3	6	33,100	4062768066250
127,0	6,3	6	18,800	4062768066878	219,1	6,3	12	33,100	4062768063723
127,0	6,3	12	18,800	4062768064867	219,1	8,0	6	41,600	4062768191068
127,0	8,0	12	23,500	4062768066823	219,1	8,0	12	41,600	4062768065840
133,0	2,9	6	9,300	4062768066335	244,5	4,0	12	23,724	4062768067097
133,0	4,0	6	12,700	4062768066557	244,5	6,3	12	37,000	4062768066076
133,0	4,0	12	12,700	4062768066601	273,0	5,0	12	33,000	4062768066083
133,0	5,0	6	15,800	4062768066991	273,0	6,3	12	41,100	4062768066090
133,0	5,0	12	15,800	4062768064911	273,0	8,0	12	52,300	4062768066472
133,0	6,3	6	19,700	4062768067011	323,9	5,6	12	44,000	4062768066137
133,0	6,3	12	19,700	4062768064935	323,9	6,3	12	49,300	4062768066106
133,0	8,0	6	24,700	4062768066885	323,9	8,0	12	62,300	4062768066298
133,0	8,0	12	24,700	4062768066113	355,6	6,3	12	54,270	4062768192157
139,7	4,0	6	13,400	4062768065772	406,4	6,3	12	62,200	4062768066205
139,7	4,0	12	13,400	4062768063709	508,0	6,3	12	77,900	4062768271067
139,7	4,5	6	15,000	4062768064942					
139,7	5,0	12	16,600	4062768064959					

■ STAHLROHR P235TR2 NAHTLOS NORMALWANDIG

EN10216-1


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60,3	2,9	6	4,110	4062768048355	114,3	3,6	6	9,830	4062768065987
76,1	2,9	6	5,240	4062768065741	133,0	4,0	6	12,700	4062768065925
88,9	3,2	6	6,760	4062768065758	139,7	4,0	6	13,400	4062768048447
101,6	3,6	6	8,700	4062768065871	168,3	4,5	6	18,200	4062768063761




■ PRÄZISIONSTAHLROHR GESCHWEISST E220+CR2 / E235+CR1

EN10305-3

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	1,0	6	0,222	4062768087668	30	1,5	6	1,054	4062768087903
10	1,5	6	0,314	4062768087675	30	2,0	6	1,381	4062768086630
12	1,0	6	0,271	4062768087699	30	2,5	6	1,695	4062768087910
12	1,5	6	0,388	4062768087705	30	3,0	6	1,998	4062768087927
12	2,0	6	0,493	4062768086524	32	2,0	6	1,480	4062768088566
14	1,5	6	0,462	4062768087712	35	2,0	6	1,628	4062768086647
14	2,0	6	0,592	4062768087729	40	1,5	6	1,424	4062768087965
15	1,5	6	0,499	4062768086531	40	2,0	6	1,874	4062768086654
15	2,0	6	0,641	4062768086548	40	3,0	6	2,737	4062768087989
16	1,5	6	0,536	4062768086555	45	2,0	6	2,121	4062768088023
16	2,0	6	0,691	4062768086562	50	1,5	6	1,794	4062768088078
18	1,5	6	0,610	4062768087774	50	2,0	6	2,368	4062768086678
18	2,0	6	0,789	4062768086579	50	3,0	6	3,477	4062768088085
20	1,5	6	0,684	4062768087804	60	1,5	6	2,164	4062768088177
20	2,0	6	0,888	4062768086586	60	2,0	6	2,861	4062768088184
20	3,0	6	1,258	4062768087828	60	3,0	6	4,217	4062768088207
22	1,5	6	0,758	4062768087835	70	2,0	6	3,354	4062768086739
22	2,0	6	0,986	4062768086593	75	2,0	6	3,601	4062768088542
25	1,5	6	0,869	4062768087866	80	1,5	6	2,904	4062768088283
25	2,0	6	1,134	4062768086609	80	2,0	6	3,847	4062768086708
25	2,5	6	1,387	4062768086616	90	2,0	6	4,340	4062768088344
25	3,0	6	1,628	4062768087057	100	2,0	6	4,834	4062768002265
28	1,5	6	0,980	4062768087873					
28	2,0	6	1,282	4062768086623					






■ **PRÄZISIONSSTAHLROHR NAHTLOS E235+C/N**
EN10305-1


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	2,0	6	0,296	4062768088467	30	2,0	6	1,381	4062768070912
10	1,5	6	0,314	4062768067400	30	2,5	6	1,695	4062768070936
10	2,0	6	0,395	4062768067424	30	3,0	6	1,998	4062768070950
10	2,5	6	0,462	4062768067448	30	4,0	6	2,565	4062768070974
12	1,0	6	0,271	4062768067622	30	4,5	6	2,830	4062768070981
12	1,5	6	0,388	4062768067646	30	5,0	6	3,083	4062768070998
12	2,0	6	0,493	4062768067660	30	6,0	6	3,551	4062768071018
12	2,5	6	0,586	4062768067684	30	8,0	6	4,340	4062768071056
12	3,0	6	0,666	4062768067707	32	2,0	6	1,480	4062768071377
13	1,0	6	0,296	4062768067752	32	6,0	6	3,847	4062768071476
13	1,5	6	0,425	4062768067776	35	2,0	6	1,628	4062768072060
14	1,5	6	0,462	4062768067905	35	2,5	6	2,004	4062768072084
14	2,0	6	0,592	4062768067929	35	5,0	6	3,699	4062768072145
14	3,0	6	0,814	4062768067967	35	7,0	6	4,834	4062768072183
15	1,0	6	0,345	4062768068025	36	2,0	6	1,677	4062768072299
15	1,5	6	0,499	4062768068049	38	2,5	6	2,189	4062768072770
15	2,0	6	0,641	4062768068063	38	3,0	6	2,589	4062768072794
15	2,5	6	0,771	4062768068087	38	4,0	6	3,354	4062768072817
15	3,0	6	0,888	4062768068100	40	2,0	6	1,874	4062768073210
15	3,5	6	0,993	4062768068117	40	2,5	6	2,312	4062768073234
16	1,0	6	0,370	4062768068179	40	3,0	6	2,737	4062768073258
16	1,5	6	0,536	4062768068193	40	4,0	6	3,551	4062768073272
16	2,0	6	0,691	4062768068216	40	4,5	6	3,940	4062768073289
16	2,5	6	0,832	4062768068230	40	5,0	6	4,316	4062768073296
16	3,0	6	0,962	4062768068254	40	6,0	6	5,031	4062768073319
16	4,0	6	1,184	4062768068278	40	7,5	6	6,011	4062768073340
16	5,0	6	1,356	4062768068292	40	8,0	6	6,313	4062768073357
17	2,0	6	0,740	4062768068377	40	10,0	6	7,398	4062768073371
18	1,0	6	0,419	4062768068490	42	2,0	6	1,973	4062768073678
18	1,5	6	0,610	4062768068513	43	4,0	6	3,847	4062768073968
18	2,0	6	0,789	4062768068537	45	1,5	6	1,609	4062768074347
18	2,5	6	0,857	4062768068551	45	2,0	6	2,121	4062768074361
18	3,0	6	1,110	4062768068575	45	3,0	6	3,107	4062768074408
18	6,0	6	1,776	4062768068636	45	5,0	6	4,932	4062768074446
20	1,0	6	0,469	4062768068858	45	6,5	6	6,172	4062768074477
20	1,5	6	0,684	4062768068872	50	2,0	6	2,368	4062768075511
20	2,0	6	0,888	4062768068896	50	2,5	6	2,929	4062768075535
20	2,5	6	1,079	4062768068919	50	3,0	6	3,477	4062768075559
20	3,0	6	1,258	4062768068933	50	4,0	6	4,538	4062768075573
20	3,5	6	1,424	4062768068940	50	5,0	6	5,549	4062768075597
20	4,0	6	1,578	4062768068957	50	6,0	6	6,511	4062768075610
20	4,5	6	1,720	4062768068964	50	8,0	6	8,286	4062768075658
20	5,0	6	1,850	4062768068971	50	10,0	6	9,865	4062768075672
22	1,0	6	0,518	4062768069237	52	3,5	6	4,186	4062768076006
22	2,0	6	0,986	4062768069275	55	2,0	6	2,614	4062768076617
22	3,0	6	1,406	4062768069312	60	3,0	6	4,217	4062768077690
25	1,0	6	0,592	4062768069831	60	5,0	6	6,782	4062768077737
25	2,0	6	1,134	4062768069879	60	10,0	6	12,331	4062768077812
25	2,5	6	1,387	4062768069893	70	3,0	6	4,957	4062768079793
25	3,0	6	1,628	4062768069916	70	5,0	6	8,015	4062768079830
25	4,0	6	2,072	4062768069923	70	10,0	6	14,797	4062768079915
25	4,5	6	2,275	4062768069930	75	2,5	6	4,470	4062768080829
25	5,0	6	2,466	4062768069947	80	5,0	6	9,248	4062768081932
28	2,5	6	1,572	4062768070516	100	2,5	6	6,011	4062768084667
28	3,0	6	1,850	4062768070530	100	3,0	6	7,176	4062768084681
28	3,5	6	2,115	4062768070547	100	5,0	6	11,714	4062768084728
					100	10,0	6	22,195	4062768084803
					120	5,0	6	14,180	4062768086432

■ HYDRAULIKLEITUNGSRÖHR NAHTLOS GEBONDERT E235+N
EN10305-4


mm	mm		Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	1,0	ungebondert	6	0,099	4062768088689	15	1,5	6	0,499	4062768089020
6	1,0	ungebondert	6	0,123	4062768088719	15	2,0	6	0,641	4062768089037
8	1,0		6	0,173	4062768088764	18	2,0	6	0,789	4062768089167
8	1,5	ungebondert	6	0,240	4062768088771	20	2,0	6	0,888	4062768089235
10	1,0		6	0,222	4062768088818	20	3,0	6	1,258	4062768089242
10	1,5		6	0,314	4062768088825	22	2,0	6	0,986	4062768089303
10	2,0		6	0,395	4062768088832	28	2,0	6	1,282	4062768089488
12	1,5		6	0,388	4062768088870	35	2,0	6	1,628	4062768089730
12	2,0		6	0,493	4062768088887					

**■ HYDRAULIKLEITUNGSRÖHR NAHTLOS VERZINKT E235+N**
EN10305-4

mm	mm		Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	1,0		6	0,123	4062768090392	15	1,5	6	0,499	4062768090613
8	1,0		6	0,173	4062768090439	15	2,0	6	0,641	4062768090620
8	1,5		6	0,240	4062768090446	16	2,0	6	0,691	4062768090668
10	1,0		6	0,222	4062768090484	18	2,0	6	0,956	4062768090705
10	1,5		6	0,314	4062768090491	20	2,0	6	0,888	4062768091030
10	2,0		6	0,395	4062768090507	22	2,0	6	0,986	4062768090781
12	1,0		6	0,271	4062768090521	25	1,5	6	0,869	4062768090859
12	1,5		6	0,388	4062768090538	25	2,0	6	1,134	4062768090866
12	2,0		6	0,493	4062768090545	28	2,0	6	1,282	4062768090958
14	2,0		6	0,592	4062768090583					

**■ FLACHOVALROHR E220+CR2 / E235+CR1 S2**
EN10305-5

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
38	20	2,0	6	1,453	4062768097506
60	30	2,0	6	2,323	4062768097513




ANSCHLAGROHRE

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 103	34	6,05	3,390	4062768091160
RP 104	34	6,05	3,090	4062768091177
RP 105	34	6,05	2,920	4062768091184
RP 106	34	6,05	2,460	4062768091191
RP 111	34	6,05	3,390	4062768091207
RP 112	34	6,05	3,500	4062768091214
RP 113	34	6,05	3,500	4062768091221

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 114	34	6,05	3,200	4062768091238
RP 133	34	6,05	2,570	4062768091276
RP 138	34	6,05	3,020	4062768091283
RP 139	34	6,05	2,920	4062768091290
RP 140	34	6,05	3,020	4062768091306
RP 141	34	6,05	2,870	4062768091313
RP 142	34	6,05	2,890	4062768091320


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 143	34	6,05	2,450	4062768091337
RP 144	34	6,05	1,990	4062768091344
RP 150	34	6,05	3,550	4062768091351
RP 169	34	6,05	2,490	4062768091375
RP 1050	34	6,05	3,080	4062768091481
RP 1092	34	6,05	4,500	4062768091535
RP 1191	34	6,05	2,930	4062768091627




RP 103




RP 104




RP 105




RP 106




RP 111




RP 112




RP 113




RP 114




RP 133




RP 138




RP 139




RP 140




RP 141




RP 142




RP 143




RP 144




RP 150




RP 169



RP 1050

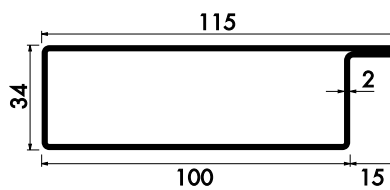

RP 1092




RP 1191

ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 116	40	6,05	4,060	4062768091245
RP 152	40	6,05	3,270	4062768091368
RP 185	40	6,05	2,640	4062768091382
RP 1008	40	6,05	2,810	4062768091467
RP 1049	40	6,05	3,430	4062768091474
RP 1087	40	6,05	3,750	4062768091528

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1093	40	6,05	4,370	4062768091542
RP 1094	40	6,05	4,370	4062768091559
RP 1114	40	6,05	2,180	4062768091580
RP 1162	40	6,05	3,270	4062768091597


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1163	40	6,05	2,640	4062768091603
RP 1348	40	6,05	3,910	4062768091658
RP 1628	40	6,05	3,390	4062768091801
RP 1639	40	6,05	3,690	4062768091818




RP 116




RP 152




RP 185




RP 1008




RP 1049




RP 1087

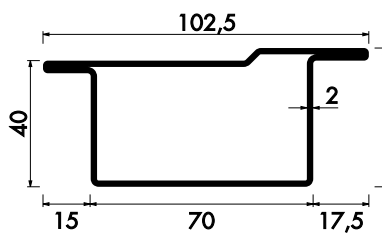


RP 1093

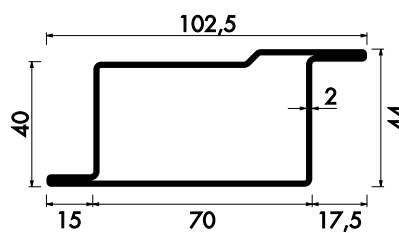


RP 1094




RP 1114




RP 1162




RP 1163

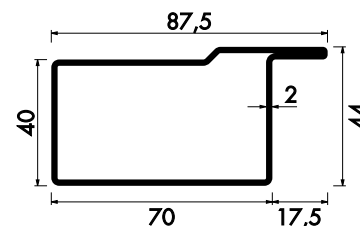

RP 1348



RP 1628
















RP 1639

ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1640	40	6,05	3,070	4062768091825
RP 1672	40	6,05	2,400	4062768091832
RP 1673	40	6,05	3,240	4062768091849
RP 1679	40	6,05	3,900	4062768091894
RP 1680	40	6,05	3,680	4062768091900
RP 1683	40	6,05	2,960	4062768091931
RP 1684	40	6,05	3,580	4062768091948


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1685	40	6,05	3,580	4062768091955
RP 1690	40	6,05	4,520	4062768091986
RP 1692	40	6,05	2,330	4062768091993
RP 1693	40	6,05	2,950	4062768092006
RP 1695	40	6,05	3,560	4062768092013
RP 1698	40	6,05	3,580	4062768092020

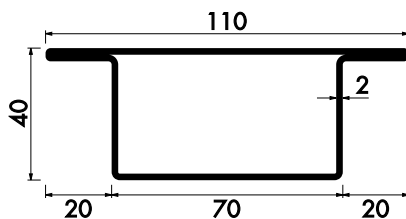
RP 1640

RP 1672

RP 1673

RP 1679

RP 1680

RP 1683

RP 1684

RP 1685

RP 1690

RP 1692

RP 1693

RP 1695

RP 1698


■ ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 193	50	6,05	3,270	4062768091399
RP 195	50	6,05	3,270	4062768091405
RP 197	50	6,05	2,650	4062768091412
RP 1070	50	6,05	3,890	4062768091498
RP 1071	50	6,05	3,890	4062768091504
RP 1072	50	6,05	3,280	4062768091511


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1681	50	6,05	3,990	4062768091917
RP 1682	50	6,05	3,990	4062768091924
RP 1688	50	6,05	4,850	4062768091962
RP 1689	50	6,05	5,460	4062768091979
RP 1810	50	6,05	2,750	4062768092440
RP 1811	50	6,05	4,210	4062768092457
RP 1812	50	6,05	3,880	4062768093171




RP 193




RP 195




RP 197




RP 1070




RP 1071




RP 1072

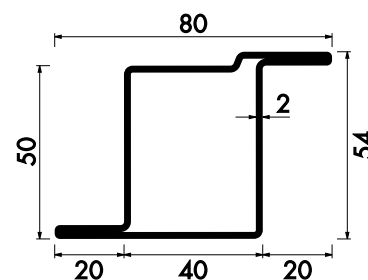


RP 1681

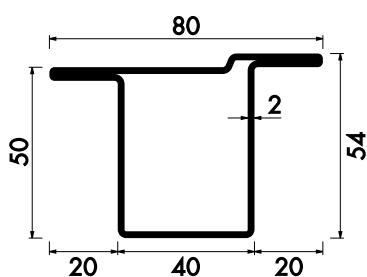


RP 1682

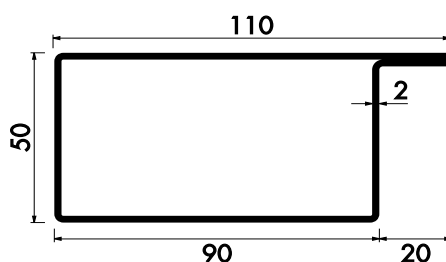


RP 1688

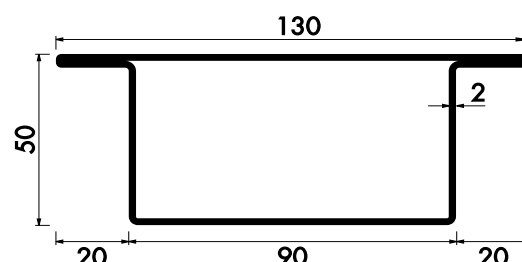


RP 1689



RP 1810

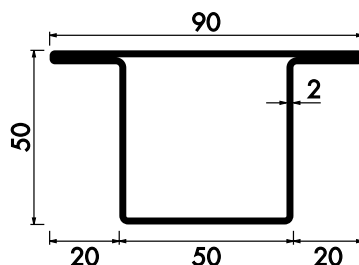

RP 1811

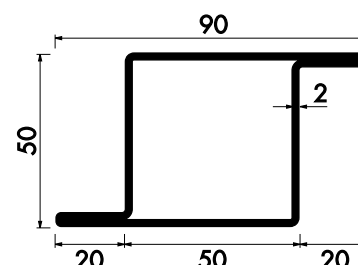


RP 1812


ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1592	60	6,05	3,950	4062768091665
RP 1594	60	6,05	4,210	4062768091689
RP 1596	60	6,05	4,210	4062768091702


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1645	60	6,05	3,400	4062768092891
RP 1647	60	6,05	2,960	4062768093065




RP 1592




RP 1594




RP 1596



RP 1645




RP 1647

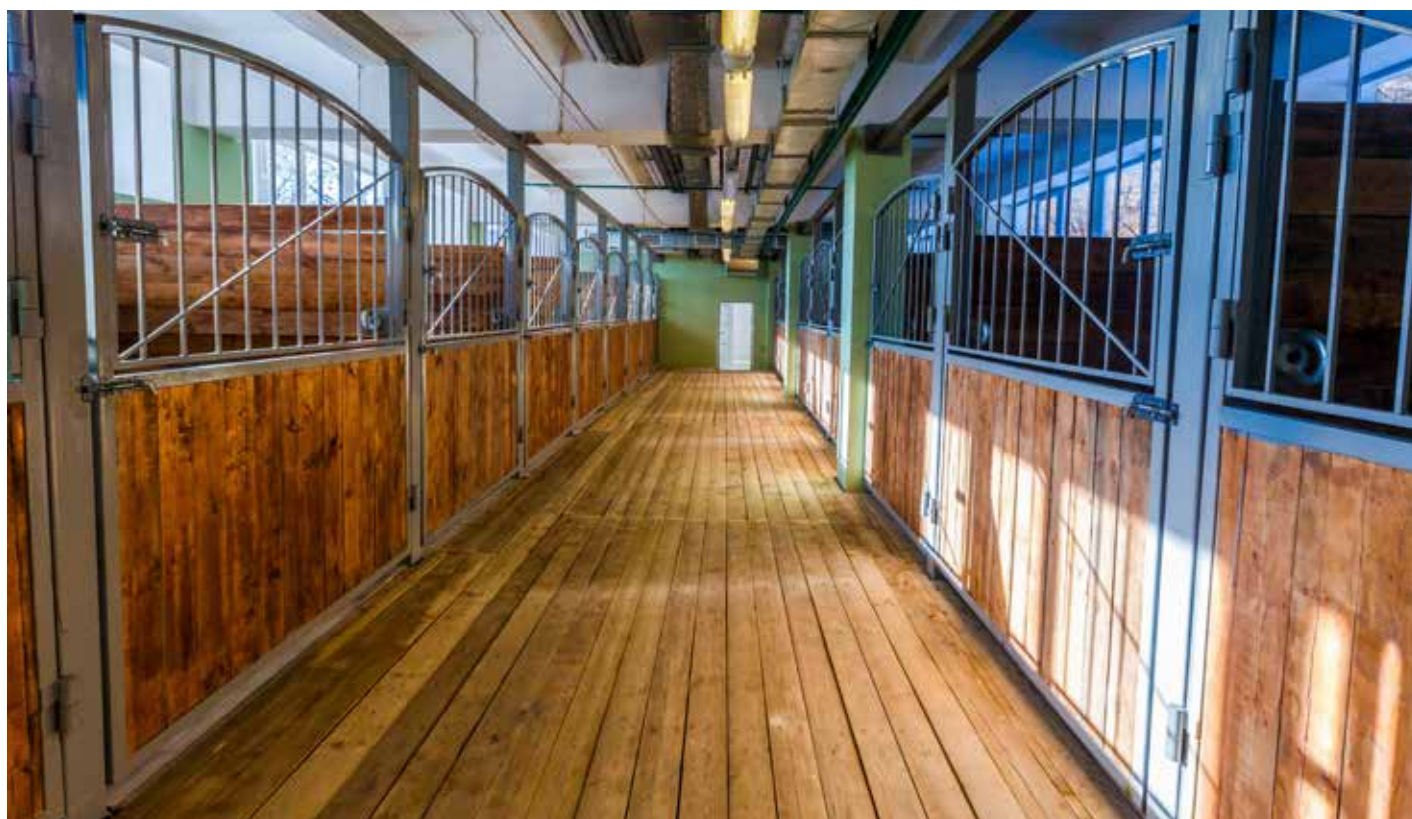


■ ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1593	80	6,05	6,010	4062768091672
RP 1595	80	6,05	6,780	4062768091696


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1597	80	6,05	6,760	4062768091719

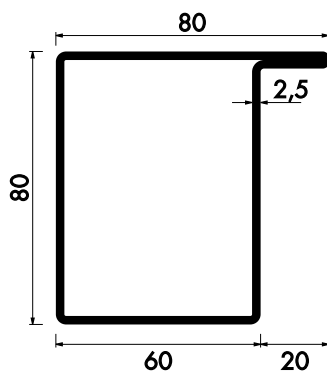

RP 1593

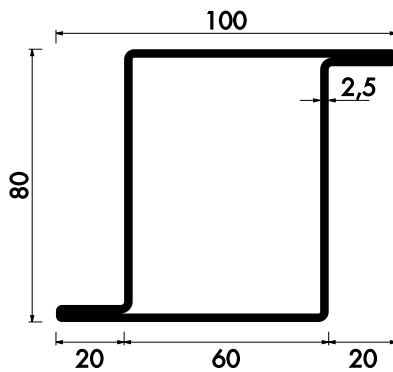


RP 1595

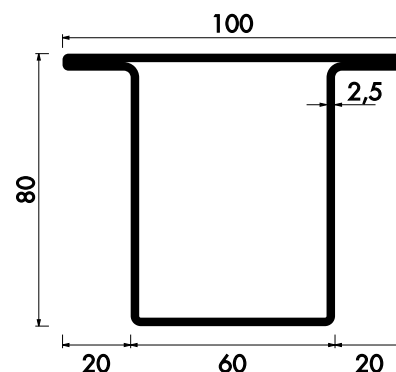


RP 1597

■ ANSCHLAGROHR S235JR – PROFIL: HERMETIC 40


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1227	Hermetic 40	6,05	2,640	4062768091887
RP 1229	Hermetic 40	6,05	3,400	4062768092372
RP 1230	Hermetic 40	6,05	3,490	4062768092433



RP 1227




RP 1229



RP 1230

■ ANSCHLAGROHR S235JR – PROFIL: HERMETIC 50


Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 1654	Hermetic 50	6,05	3,720	4062768092211




RP 1654

■ ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	Länge m	kg/m	GTIN
RP 202	S	6,05	1,400	4062768091429
RP 205	S	6,05	2,340	4062768091443



RP 202





RP 205

GLASHALTELEISTE AUS ALUMINIUM







Profil	Länge m	kg/m	GTIN
403021	6	0,230	4062768092075
403031	6	0,160	4062768092082
403120	6	0,260	4062768092990
403610	6	0,210	4062768092112

Profil	Länge m	kg/m	GTIN
403620	6	0,280	4062768092341
403630	6	0,359	4062768092129
403640	6	0,187	4062768092068
403670	6	0,187	4062768092068



403021

403031



403120

403610

403620




403630

403640

403670

GLASHALTELEISTE AUS BANDVERZINKTEM STAHL

Profil	Länge m	kg/m	GTIN
400180	6	0,580	4062768092358
400230	6	0,680	4062768092860
400280	6	0,770	4062768092488





400180

400230

400280

KLEMMSCHRAUBE

Profil	VE	GTIN
604100	50 St.	4062768092365
604200	100 St.	4062768092303
640500	50 St.	4062768092297



604100

604200

640500

DICHTUNGSPROFIL EPDM VERGLASUNGSDICHTUNG

Profil	VE	GTIN
300500	100 m	4062768092136
300651	100 m	4062768092143
304651	100 m	4062768092150

Profil	VE	GTIN
930106	100 m	4062768092174
930116	100 m	4062768092181
930126	100 m	4062768092198
930136	100 m	4062768092204



300500

300651



930106

930116

930126

930136

304651


SPEZIALPROFILE

■ U-BAUSTAHL S235JR (FAHRZEUGBAU)

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	30	3	6	1,870	4062768101302
33	33	3	6	1,950	4062768101319
36	36	3	6	2,400	4062768101326
40	20	3	6	1,670	4062768101340
40	25	3	6	1,880	4062768101357
40	35	4	6	3,020	4062768101364
40	40	2	6	1,820	4062768101913
40	40	3	6	2,470	4062768101371
40	40	4	6	3,550	4062768101388
46	45	3	6	2,950	4062768101401
50	25	3	6	2,120	4062768101418
50	30	3	6	2,350	4062768101432
50	40	4	6	3,670	4062768101456
50	50	3	6	3,400	4062768140387
50	50	4	6	4,380	4062768101463
54	45	4	6	4,110	4062768101487
60	30	3	6	2,590	4062768101494
60	40	4	6	3,960	4062768101517
60	60	3	6	4,007	4062768101920
62	45	4	6	4,360	4062768101524

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
65	50	5	6	5,830	4062768101548
70	50	4	6	4,930	4062768101555
80	40	3	6	3,540	4062768101562
80	50	4	6	5,320	4062768101609
80	50	5	6	6,420	4062768101616
80	70	5	6	7,990	4062768101647
90	50	5	6	6,810	4062768101654
100	50	4	6	5,870	4062768101685
100	50	5	6	7,220	4062768101692
100	50	6	6	8,500	4062768101708
100	60	5	6	8,240	4062768101715
100	70	6	6	10,300	4062768101722
108	55	5	6	7,810	4062768101739
120	50	4	6	6,510	4062768101746
120	60	6	6	10,400	4062768101777
140	60	6	6	11,300	4062768101807
160	60	4	6	8,640	4062768101821
160	60	4	12	8,640	4062768101838
160	65	6	6	12,750	4062768101845
200	80	6	6	16,000	4062768101876





■ U-BAUSTAHL S235JR VERZINKT (FAHRZEUGBAU)

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	30	3	6	1,990	4062768102002
33	33	3	6	2,380	4062768102019
36	36	3	6	2,490	4062768102026
40	20	3	6	1,740	4062768102033
40	35	4	6	3,210	4062768102040
40	40	3	6	2,600	4062768102057
46	45	3	6	3,130	4062768102064
50	25	3	6	2,310	4062768102071
50	30	3	6	2,470	4062768102088
50	40	4	6	3,817	4062768102095
50	50	4	6	4,600	4062768102231
54	45	4	6	4,275	4062768102101

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	30	3	6	2,720	4062768102118
60	40	4	6	4,120	4062768102125
62	45	4	6	4,760	4062768102132
65	50	5	6	6,122	4062768102149
70	50	4	6	5,128	4062768102156
80	40	3	6	3,682	4062768283848
80	50	4	6	5,426	4062768192591
80	50	5	6	6,677	4062768102163
90	50	5	6	7,014	4062768102170
100	50	5	6	7,509	4062768102187
120	60	6	6	10,712	4062768102194
140	60	6	6	11,639	4062768102200
160	65	6	6	13,133	4062768102217
200	80	6	6	16,480	4062768102224






■ U-BORDWANDPROFIL S235JR SCHWARZ

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	20	1,5	6	0,670	4062768101104
23	23	1,5	6	0,770	4062768101128
25	25	1,5	6	0,830	4062768101135

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
28	28	1,5	6	0,940	4062768101159
30	30	1,5	6	1,010	4062768101166
30	30	2,0	6	1,340	4062768101173




■ U-BORDWANDPROFIL DX51+Z140/S220GD+Z200 SENDZIMIRVERZINKT

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	20	1,5	6	0,670	4062768249790
21	21	1,5	6	0,720	4062768284661
23	23	1,5	6	0,770	4062768251236
25	25	1,5	6	0,830	4062768251564


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
28	28	1,5	6	0,940	4062768251892
30	30	1,5	6	1,010	4062768252110
30	30	2,0	6	1,340	4062768252233



■ TRENNWAND-MARKISENPROFIL S235JR

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	30	10	2	6	1,580	4062768100893
40	40	10	2	6	2,052	4062768100916




■ C-PROFIL S235JR (LEICHTBAU)

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	40	12	3	6	2,830	4062768101272
60	40	15	3	6	3,600	4062768193154
80	40	15	3	6	4,190	4062768101197
100	40	15	3	6	4,660	4062768101203
120	40	15	3	6	5,130	4062768101210

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
140	40	15	3	6	5,600	4062768101227
160	40	15	3	6	6,080	4062768101234
180	40	15	3	6	6,550	4062768101241
200	40	15	3	6	7,020	4062768101258
220	40	15	3	6	7,350	4062768101265




■ C-PROFIL S235JR (LEICHTBAU) FEUERVERZINKT

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	40	15	3	6	3,600	4062768170582
200	40	15	3	6	7,370	4062768241817


■ **BRÜCKENGELÄNDERHANDLAUF S235JR UNTERGURT**
EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	50	16	40	6	5,770	4062768102392
80	50	16	40	10	5,770	4062768102422
80	50	16	40	12	5,770	4062768102439




■ **BRÜCKENGELÄNDERHANDLAUF S235JR OBERGURT**
EN10162/EN10025


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
120	25	20	4	6	5,780	4062768102385
120	25	20	4	10	5,780	4062768102408
120	25	20	4	12	5,780	4062768102415



■ **BRÜCKENHANDLAUF S235JR EINTEILIG**
EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
120	55	65	4	12	10,000	4062768102446






■ WINKELSTAHL S235JR SCHARFKANTIG GLEICHSCHENKLIG EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	10	2	6	0,280	4062768098824
15	15	2	6	0,490	4062768098831
15	15	3	6	0,620	4062768098848
20	20	2	6	0,590	4062768098855
20	20	3	6	0,860	4062768098862
25	25	2	6	0,750	4062768098886
25	25	3	6	1,120	4062768098893
25	25	4	6	1,430	4062768098909
30	30	2	6	1,080	4062768098916
30	30	3	6	1,320	4062768098923


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	35	3	6	1,580	4062768098947
35	35	4	6	2,070	4062768098954
40	40	3	6	1,810	4062768098961
40	40	4	6	2,390	4062768098978
40	40	5	6	2,910	4062768098985
50	50	3	6	2,250	4062768099012
50	50	4	6	3,010	4062768099029
50	50	5	6	3,730	4062768099036
60	60	3	6	2,810	4062768099043
60	60	5	6	4,430	4062768099067



■ WINKELSTAHL S235JR SCHARFKANTIG UNGLEICHSCHENKLIG EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	2	6	0,450	4062768099081
20	10	3	6	0,640	4062768099098
20	14	3	6	0,730	4062768099104
25	15	3	6	0,870	4062768099111
30	16	3	6	1,020	4062768099128
30	20	3	6	1,110	4062768099142
30	20	4	6	1,430	4062768099159
40	20	3	6	1,340	4062768099180
40	20	4	6	1,770	4062768099197

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	25	3	6	1,500	4062768099203
40	25	4	6	1,750	4062768099210
40	30	4	6	2,080	4062768099234
50	25	3	6	1,710	4062768099272
50	30	4	6	2,430	4062768099296
60	30	3	6	2,050	4062768099340
60	30	4	6	2,700	4062768099357
60	40	4	6	3,020	4062768099364
80	40	4	6	3,650	4062768099388



■ WINKELÄHNLICHER STAHL S235JR EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
53	16	10	8	6	4,000	4062768099418




■ BODENBELAGSWINKEL S235JR EN10025

a	b	c	d	e	Länge	kg/m	GTIN
mm	mm	mm	mm	mm	m		
16	24	40	10	5	6	3,300	4062768099449
20	30	50	10	5	6	4,120	4062768099456
20	30	50	12	7	6	4,480	4062768099463
20	30	50	14	7	6	5,500	4062768099470
20	30	50	17	10	6	5,700	4062768099487


■ ROLLADEN-U-STAHL S235JR SCHARFKANTIG EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
12	12,5	2,0	6	0,520	4062768100145	28	40	2,75	6	2,230	4062768100237
12	20	1,5	6	0,540	4062768100152	30	30	2,0	6	1,350	4062768100244
15	15	1,5	6	0,490	4062768100169	30	30	2,5	6	1,670	4062768100251
15	20	1,5	6	0,600	4062768100176	30	30	3,0	6	1,850	4062768100268
20	20	2,0	6	0,880	4062768100183	33	50	3,75	6	3,750	4062768100282
20	20	2,5	6	1,080	4062768100190	36	36	3,0	6	2,400	4062768100299
25	25	2,0	6	1,120	4062768100206	40	40	3,0	6	2,690	4062768100312
25	25	2,5	6	1,380	4062768100213	50	50	4,0	6	4,460	4062768100336
25	25	4,0	6	2,100	4062768100220	60	55	5,0	6	6,290	4062768100343




■ U-STAHL S235JR SCHARFKANTIG EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	15	2,5	6	0,900	4062768099968	50	25	3,0	6	2,220	4062768099883
24	15	2,0	6	0,790	4062768099838	50	30	3,25	6	2,650	4062768100022
30	15	3,0	6	1,280	4062768099845	50	30	4,0	6	3,210	4062768099890
30	20	4,0	6	1,980	4062768099982	60	30	3,0	6	2,720	4062768099906
36	24	3,0	6	1,850	4062768099869	60	30	4,0	6	3,550	4062768099913
40	24	3,25	6	2,080	4062768100008	60	38	4,0	6	4,050	4062768099920
45	27	3,25	6	2,380	4062768100015	80	25	3,5	6	3,400	4062768100077




■ WELLENGITTER-U-STAHL S235JR EN10162/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	30	2	6	0,980	4062768100121




■ GITTER-U-STAHL S235JR HESPENSTAHL EN10025


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	8	4	5,5	6	1,140	4062768102521
30	8	4	5,5	6	1,240	4062768102538
40	13	5	7,0	6	2,250	4062768102545



■ T-STAHL S235JR BREITFLANSCHIG SCHARFKANTIG EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	20	3	6	1,360	4062768099623
60	39	4	6	3,100	4062768099630






■ T-STAHLS S235JR BREITFLANSCHIG RUNDKANTIG EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	20	4,5	6	2,000	4062768099654
50	25	5,0	6	2,800	4062768099661
60	30	5,5	6	3,640	4062768099678
70	35	6,0	6	4,750	4062768099685
80	40	7,0	6	6,210	4062768099692


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	40	7,0	12	6,210	4062768099708
100	50	8,5	6	9,420	4062768099715
100	50	8,5	12	9,420	4062768099722
120	60	10,0	6	13,400	4062768099739
120	60	10,0	12	13,400	4062768099746



■ Z-STAHLS S235JR SCHARFKANTIG EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	25	25	3,5	6	1,620	4062768100619
30	16	13	4,0	6	1,600	4062768100503
30	35	17	4,0	6	2,320	4062768100626


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	35	25	3,0	6	2,220	4062768100558
40	35	25	4,0	6	2,900	4062768100565
48	50	25	4,0	6	3,650	4062768100398



■ Z-STAHLS S235JR RUNDKANTIG DIN 1027/EN10025

mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	16	16	3,5	6	1,200	4062768100367
30	38	38	4,5	6	3,390	4062768100374
40	40	40	5,0	6	4,250	4062768100381
50	43	43	5,5	6	5,300	4062768100404
60	45	45	6,0	6	6,200	4062768100428


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	50	50	7,0	6	8,700	4062768100435
100	55	55	8,0	6	11,400	4062768100442
120	60	60	9,0	6	14,300	4062768100459
140	65	65	10,0	6	18,000	4062768100473
160	70	70	11,0	6	21,600	4062768100480



■ HALBRUNDSTAHL S235JR EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	8	6	0,790	4062768100695
20	10	6	1,220	4062768100701
30	15	6	2,750	4062768100725
40	20	6	4,920	4062768100749

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	25	6	7,650	4062768100763
60	30	6	11,000	4062768100787
75	37,5	6	17,300	4062768100794




■ FLACHHALBRUNDSTAHL S235JR EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	10	6	1,730	4062768100718
40	10	6	2,220	4062768100732
50	13	6	3,600	4062768100756

■ HANDLEISTENSTAHL S235JR

EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	18	8	6	3,300	4062768100664
50	22,5	10	6	5,300	4062768100671



■ FLACHOVALSTAHL S235JR (STALLROSTPROFIL)

EN10025


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	6	1,390	4062768102491	30	10	6	2,170	4062768102484
24	11	6	1,960	4062768102460	32	18	6	3,950	4062768102514
25	8	6	1,450	4062768102507	40	10	6	2,950	4062768102477



■ SCHEUERLEISTENPROFIL S235JR

EN10025


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	40	30	2,0	6	1,860	4062768100930
70	50	35	2,5	6	3,000	4062768100923



■ KIPPER-Z-PROFIL S235JR


EN10025


mm	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	31	45,5	3,0	6	2,830	4062768100961
45	34	62	4,0	6	4,460	4062768100954



■ TREPPENSCHUTZSCHIENE S235JR

mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	6	1,750	4062768102279






■ WELLENGITTER ROH

Maschenweite mm	Format mm	GTIN
30 x 30 x 3,0	2000 x 5000	4062768146303
40 x 40 x 3,8	2000 x 3000	4062768146310
40 x 40 x 3,8	2000 x 5000	4062768146327


Maschenweite mm	Format mm	GTIN
50 x 50 x 5	2000 x 3000	4062768146365
50 x 50 x 5	2000 x 5000	4062768146334



■ WELLENGITTER VERZINKT

Maschenweite mm	Format mm	GTIN
10 x 10 x 1,8	1000 x 2000	4062768146396
15 x 15 x 2,5	1000 x 2000	4062768146402
20 x 20 x 2,5	1000 x 2000	4062768146419
25 x 25 x 2,5	1000 x 2000	4062768146426
30 x 30 x 3,0	2000 x 5000	4062768146433


Maschenweite mm	Format mm	GTIN
40 x 40 x 3,0	2000 x 3000	4062768276864
40 x 40 x 3,8	1000 x 2000	4062768146440
40 x 40 x 3,8	2000 x 3000	4062768146457
40 x 40 x 3,8	2000 x 5000	4062768146464
50 x 50 x 5,0	2000 x 5000	4062768146471



■ SCHWEISSGITTER ROH


Maschenweite mm	Format mm	GTIN
40 x 40 x 4,0	2000 x 3000	4062768146549
40 x 40 x 4,0	2000 x 5000	4062768146556
50 x 50 x 4,0	2000 x 3000	4062768146563

Maschenweite mm	Format mm	GTIN
50 x 50 x 4,0	2000 x 5000	4062768146570
50 x 50 x 5,0	2000 x 3000	4062768146587
50 x 50 x 5,0	2000 x 5000	4062768146594




■ SCHLOSSERMATTE Q196 ROH

Maschenweite mm	Format mm	GTIN
100 x 100 x 5,0	2150 x 5000	4062768146730



■ SCHLOSSERMATTE Q196 VERZINKT

Maschenweite mm	Format mm	GTIN
100 x 100 x 5,0	2150 x 5000	4062768146747



■ BAUSTAHLMATTE N141 NICHT STATISCH


Maschenweite mm	Format mm	GTIN
50 x 50 x 3,0	2150 x 5000	4062768146778


QUALITÄTSSTAHL

■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 FLACH
EN10058/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	5	6	0,780	4062768129603
20	6	6	0,940	4062768129610
20	8	6	1,260	4062768129627
20	10	6	1,570	4062768129634
20	15	6	2,360	4062768129658
25	5	6	0,980	4062768129665
25	6	6	1,180	4062768129672
25	8	6	1,570	4062768129689
25	10	6	1,960	4062768129696
25	12	6	2,360	4062768129702
25	15	6	2,940	4062768129719
25	20	6	3,930	4062768129726
30	5	6	1,180	4062768129733
30	6	6	1,410	4062768129740
30	8	6	1,880	4062768129757
30	10	6	2,360	4062768129764
30	12	6	2,830	4062768129771
30	15	6	3,530	4062768137318
30	20	6	4,710	4062768129795
30	25	6	5,890	4062768129801
35	6	6	1,650	4062768129825
35	8	6	2,200	4062768129832
35	10	6	2,750	4062768129849
35	12	6	3,300	4062768129856
40	5	6	1,570	4062768129900
40	6	6	1,880	4062768129917
40	8	6	2,510	4062768129924
40	10	6	3,140	4062768129931
40	12	6	3,770	4062768129948
40	15	6	4,710	4062768129955
40	20	6	6,280	4062768129962
40	25	6	7,850	4062768129979
40	30	6	9,420	4062768137479
40	30	12	9,420	4062768137509
45	5	6	1,770	4062768129993
45	8	6	2,830	4062768130012
45	10	6	3,530	4062768130029
45	12	6	4,240	4062768130036
45	15	6	5,300	4062768130043
50	5	6	1,960	4062768130104
50	6	6	2,360	4062768130111
50	8	6	3,140	4062768130128
50	10	6	3,930	4062768137462
50	12	6	4,710	4062768130135
50	15	6	5,890	4062768130142
50	20	6	7,850	4062768130159
50	25	6	9,810	4062768130166
50	30	6	11,800	4062768137370
50	30	12	11,800	4062768137486
50	35	6	13,740	4062768130173
50	40	6	15,700	4062768130180
50	40	12	15,700	4062768137271

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
55	10	6	4,320	4062768130227
60	5	6	2,360	4062768130319
60	6	6	2,830	4062768130326
60	8	6	3,770	4062768130333
60	10	6	4,710	4062768130340
60	12	6	5,650	4062768130357
60	15	6	7,070	4062768130364
60	20	6	9,420	4062768130371
60	25	6	11,780	4062768130388
60	30	6	14,130	4062768130395
60	35	6	16,490	4062768130401
60	40	6	18,800	4062768137455
60	40	12	18,830	4062768137516
60	50	6	23,560	4062768130418
70	6	6	3,300	4062768130562
70	8	6	4,400	4062768130579
70	10	6	5,500	4062768130586
70	12	6	6,600	4062768130593
70	15	6	8,240	4062768130609
70	20	6	10,990	4062768130616
70	25	6	13,740	4062768130623
70	30	6	16,490	4062768130630
70	35	6	19,230	4062768130647
70	40	6	21,980	4062768130654
70	50	6	27,480	4062768130661
70	50	12	27,480	4062768137400
70	60	6	32,980	4062768130678
80	5	6	3,140	4062768130821
80	6	6	3,770	4062768130838
80	8	6	5,020	4062768130845
80	10	6	6,280	4062768130852
80	12	6	7,540	4062768130869
80	15	6	9,420	4062768130876
80	20	6	12,560	4062768130883
80	25	6	15,700	4062768130890
80	30	6	18,840	4062768130906
80	35	6	21,980	4062768130913
80	40	6	25,120	4062768130920
80	50	6	31,400	4062768130937
80	60	6	37,680	4062768130944
80	60	12	37,680	4062768137417
90	8	6	5,650	4062768130982
90	10	6	7,070	4062768130999
90	12	6	8,480	4062768131002
90	15	6	10,600	4062768131019
90	20	6	14,130	4062768131026
90	25	6	17,660	4062768131033
90	30	6	21,200	4062768131040
90	35	6	24,730	4062768131057





■ QUALITÄTSSTAHL **S355J2** FLACH EN10058/EN10025


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
90	40	6	28,260	4062768131064
90	50	6	35,320	4062768131071
90	60	6	42,400	4062768131088
90	70	6	49,450	4062768131095
100	5	6	3,930	4062768131118
100	6	6	4,710	4062768131125
100	8	6	6,280	4062768131132
100	10	6	7,850	4062768131149
100	12	6	9,420	4062768131156
100	15	6	11,770	4062768131163
100	20	6	15,700	4062768131170
100	25	6	19,630	4062768131187
100	30	6	23,550	4062768131194
100	35	6	27,480	4062768131200
100	40	6	31,400	4062768131217
100	50	6	39,260	4062768131224
100	60	6	47,100	4062768131231
100	70	6	54,960	4062768131248
100	80	6	62,800	4062768131255
110	8	6	6,910	4062768131286
110	10	6	8,640	4062768131293
110	12	6	10,360	4062768131309
110	15	6	12,950	4062768131316
110	20	6	17,270	4062768131323
110	25	6	21,590	4062768131330
110	30	6	25,910	4062768131347
110	50	6	43,180	4062768131378
110	60	6	51,820	4062768131385
110	70	6	60,450	4062768137295
120	5	6	4,710	4062768131415
120	6	6	5,650	4062768131422
120	8	6	7,540	4062768131439
120	10	6	9,420	4062768131446
120	12	6	11,300	4062768131453
120	15	6	14,130	4062768131460
120	20	6	18,840	4062768131477
120	25	6	23,550	4062768131484
120	30	6	28,260	4062768131491
120	35	6	32,970	4062768131507

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
120	40	6	37,680	4062768131514
120	50	6	47,100	4062768131521
120	60	6	56,520	4062768131538
120	70	6	65,940	4062768131545
120	80	6	75,360	4062768131552
130	8	6	8,160	4062768131583
130	10	6	10,210	4062768131590
130	12	6	12,250	4062768131606
130	15	6	15,310	4062768131613
130	20	6	20,410	4062768131620
130	25	6	25,510	4062768131637
130	30	6	30,620	4062768131644
130	40	6	40,820	4062768131668
130	50	6	51,020	4062768131675
130	55	6	57,200	4062768283602
130	60	6	61,240	4062768131682
130	80	6	81,640	4062768131705
140	8	6	8,790	4062768131736
140	10	6	10,990	4062768131743
140	12	6	13,190	4062768131750
140	15	6	16,490	4062768131767
140	20	6	21,980	4062768131774
140	25	6	27,480	4062768131781
140	30	6	32,970	4062768131798
140	40	6	43,960	4062768131811
140	50	6	54,960	4062768131828
140	60	6	65,940	4062768131835
150	8	6	9,420	4062768131880
150	10	6	11,770	4062768131897
150	12	6	14,130	4062768131903
150	15	6	17,660	4062768131910
150	20	6	23,550	4062768131927
150	25	6	29,440	4062768131934
150	30	6	35,330	4062768131941
150	40	6	47,100	4062768131965
150	50	6	58,880	4062768131972
150	60	6	70,660	4062768131989
150	70	6	82,420	4062768131996
150	80	6	94,200	4062768132009

■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 RUND

EN10060/EN10025


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	6	0,617	4062768141971	90	6	49,940	4062768140592
12	6	0,888	4062768140141	95	6	55,640	4062768140608
14	6	1,390	4062768140172	100	6	61,650	4062768141834
16	6	1,580	4062768140189	105	6	68,000	4062768141841
18	6	2,000	4062768140196	110	6	74,620	4062768141858
20	6	2,470	4062768140219	120	6	88,800	4062768141865
22	6	2,980	4062768140226	130	6	104,000	4062768141872
24	6	3,550	4062768140233	140	6	121,000	4062768141889
25	6	3,850	4062768140240	150	6	139,000	4062768141896
26	6	4,170	4062768280601	160	6	158,000	4062768141919
27	6	4,490	4062768140264	170	6	178,000	4062768141926
30	6	5,550	4062768140288	180	6	200,000	4062768141933
35	6	7,550	4062768140301	190	6	223,000	4062768141940
36	6	7,990	4062768140318	200	6	247,000	4062768141957
40	6	9,860	4062768140332	210	6	272,000	4062768141728
45	6	12,480	4062768140516	220	6	298,000	4062768141735
50	6	15,410	4062768140523	230	6	326,000	4062768141742
55	6	18,650	4062768140530	240	6	355,000	4062768141759
60	6	22,190	4062768140547	250	6	385,000	4062768141766
65	6	26,050	4062768140554	260	6	417,000	4062768140639
70	6	30,210	4062768140561	270	6	449,000	4062768140646
75	6	34,680	4062768140578	280	6	483,000	4062768141773
80	6	39,460	4062768141827	290	6	519,000	4062768140653
85	6	44,550	4062768140585	300	6	559,000	4062768141780



■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 VIERKANT

EN10059/EN10025


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
12	6	1,130	4062768001664	70	6	38,500	4062768142145
20	6	3,140	4062768141988	70	12	38,500	4062768143180
25	6	4,910	4062768142015	80	6	50,200	4062768142169
30	6	7,070	4062768142046	80	12	50,200	4062768143173
35	6	9,620	4062768142060	90	6	63,600	4062768142176
40	6	12,600	4062768142084	100	6	78,500	4062768142183
45	6	15,900	4062768142091	110	12	95,000	4062768142190
50	6	19,600	4062768142107	120	12	113,000	4062768142206
50	12	19,600	4062768143135	130	12	133,000	4062768142213
50 doppelt ger.	12	19,600	4062768198548	140	12	154,000	4062768142220
55	6	23,700	4062768142114	150	6	177,000	4062768143159
60	6	28,300	4062768142121	150	12	177,000	4062768142237
60	12	28,300	4062768143128	160	12	201,000	4062768142244
60 doppelt ger.	12	28,300	4062768198555				
65	6	33,200	4062768142138				




■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 T-STAHL

EN10055/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	60	7	12	6,230	4062768269958	100	100	11	12	16,400	4062768144866
70	70	8	12	8,320	4062768144859	120	120	13	12	23,200	4062768144842
80	80	9	12	10,700	4062768095465	140	140	15	12	31,300	4062768144880






■ **QUALITÄTSSTAHL S355J2 WINKEL GLEICHSCHENKLIG**
 EN10056/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	30	3	6	1,360	4062768143272
40	40	4	12	2,420	4062768143340
40	40	5	12	2,970	4062768144743
50	50	4	12	3,060	4062768198463
50	50	5	12	3,770	4062768143418
50	50	6	12	4,470	4062768143425
60	60	6	6	5,420	4062768143487
60	60	6	12	5,420	4062768144613
65	65	7	12	6,830	4062768143517
70	70	7	12	7,380	4062768144620
80	80	6	12	7,340	4062768143562
80	80	8	6	9,660	4062768144590
80	80	8	12	9,660	4062768143579
80	80	10	12	11,900	4062768143586
80	80	12	6	14,100	4062768143593
90	90	9	12	12,200	4062768144644

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	100	8	12	12,200	4062768144651
100	100	10	6	15,100	4062768143647
100	100	10	12	15,100	4062768144569
100	100	12	12	17,800	4062768143654
100	100	14	12	20,600	4062768144774
120	120	10	12	18,200	4062768143692
120	120	12	12	21,600	4062768144606
150	150	10	12	22,770	4062768144750
150	150	12	12	27,300	4062768143760
150	150	14	12	31,600	4062768144699
150	150	15	12	33,800	4062768143784
200	200	16	12	48,500	4062768269859
200	200	20	12	59,900	4062768144781
250	250	18	12	68,400	4062768144835
250	250	20	12	75,700	4062768144798



■ **QUALITÄTSSTAHL S355J2 WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG**
 EN10056/EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	30	5	12	2,960	4062768095922
50	40	4	6	2,710	4062768143951
60	40	5	6	3,760	4062768132054
60	40	5	12	3,760	4062768144002
70	50	6	12	5,400	4062768144811
80	40	6	12	5,410	4062768192744
80	60	7	12	7,360	4062768144149
80	65	6	12	6,600	4062768144156
80	65	8	12	8,660	4062768144163
100	50	6	12	6,850	4062768144200
100	50	8	12	8,990	4062768144217
100	50	10	12	11,100	4062768144224
100	65	7	12	8,770	4062768144231
100	65	9	6	11,100	4062768095236
100	65	9	12	11,100	4062768280588
100	75	9	6	11,800	4062768144279
100	75	7	12	9,320	4062768270435
100	75	9	6	11,800	4062768144279
100	75	9	12	11,800	4062768095267

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
120	80	8	12	12,200	4062768144293
120	80	10	6	15,000	4062768144767
120	80	10	12	15,000	4062768144309
120	80	12	12	17,800	4062768144316
130	65	10	12	14,600	4062768144330
150	75	9	12	15,300	4062768144378
150	75	11	12	18,600	4062768144385
150	100	10	12	19,000	4062768144408
150	100	12	12	22,600	4062768144415
160	80	10	12	18,200	4062768271616
200	100	10	12	23,000	4062768144484
200	100	12	12	27,300	4062768144491
200	150	12	12	31,890	4062768144705
200	150	15	12	39,600	4062768144729

■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 BREITFLACH
DIN 59200/EN10025


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
160	8	6	10,200	4062768137691
160	10	6	12,800	4062768137707
160	12	6	15,400	4062768137714
160	15	6	19,200	4062768137721
160	20	6	25,600	4062768137738
160	25	6	31,400	4062768137745
160	30	6	38,400	4062768137752
160	35	6	44,800	4062768137769
160	40	6	51,200	4062768137776
160	50	6	64,000	4062768137783
170	10	6	13,600	4062768137820
170	20	6	27,200	4062768137851
180	8	6	11,500	4062768137936
180	10	6	14,400	4062768137943
180	12	6	17,300	4062768137950
180	15	6	21,600	4062768137967
180	20	6	28,800	4062768137974
180	25	6	35,360	4062768137981
180	30	6	43,200	4062768137998
180	40	6	57,600	4062768138018
180	60	6	84,800	4062768139855
200	8	6	12,800	4062768138179
200	10	6	16,000	4062768138186
200	12	6	19,200	4062768138193
200	15	6	24,000	4062768138209
200	20	6	32,000	4062768138216
200	25	6	39,250	4062768138223
200	30	6	48,000	4062768138230
200	40	6	64,000	4062768138254
200	50	6	80,000	4062768138261

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
220	10	6	17,600	4062768138407
220	15	6	26,400	4062768138421
220	20	6	35,200	4062768138438
220	25	6	43,180	4062768138445
240	10	6	19,200	4062768138643
240	15	6	28,800	4062768138667
240	20	6	38,400	4062768138674
250	10	6	20,000	4062768138766
250	12	6	24,000	4062768138773
250	15	6	30,000	4062768138780
250	20	6	40,000	4062768138797
250	25	6	49,050	4062768138803
250	30	6	60,000	4062768138810
280	10	6	21,980	4062768139008
280	15	6	32,970	4062768139022
280	20	6	43,960	4062768139039
300	10	6	24,000	4062768139121
300	12	6	28,800	4062768139138
300	15	6	36,000	4062768139145
300	20	6	48,000	4062768139152
300	25	6	58,900	4062768139169
300	30	6	72,000	4062768139176
300	35	6	84,000	4062768139183
300	40	6	96,000	4062768139190
350	15	6	42,000	4062768139503
350	20	6	56,000	4062768139510
400	15	6	48,000	4062768139749
400	20	6	64,000	4062768139756

**■ QUALITÄTSSTAHL S355J2 U-STAHl**
EN10279/EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	25	5	6	3,980	4062768140066
50	25	5	12	3,980	4062768140073
50	38	5	6	5,760	4062768140134
50	38	5	12	5,760	4062768140097


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	30	6	12	5,220	4062768140127
65	42	5,5	6	7,300	4062768140103
65	42	5,5	12	7,300	4062768140059

**■ FORMSTAHL UNP S355J2**
EN10025-2

mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	12,1	8,900	4062768137332
100	12,1	10,900	4062768137325
120	12,1	13,700	4062768002098
140	12,1	16,400	4062768002104

mm	Länge m	kg/m	GTIN
160	12,1	19,300	4062768002128
180	12,1	22,500	4062768002142
200	12,1	26,000	4062768002159
200	15,1	26,000	4062768002159






■ VERGÜTUNGSSTAHL C45E FLACH

EN10058/EN10083

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	10	6	2,360	4062768132443
120	20	6	18,840	4062768133587

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
150	15	6	17,660	4062768133914
150	20	6	23,550	4062768133921




■ VERGÜTUNGSSTAHL C45E BREITFLACH

DIN 59200/EN10083

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
160	20	6	25,120	4062768140011
180	15	6	21,200	4062768140028

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
180	20	6	28,000	4062768140035
200	20	6	31,400	4062768140042




■ VERGÜTUNGSSTAHL C45E RUND

EN10060/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	6	9,865	4062768140820
50	6	15,410	4062768140868
55	6	18,650	4062768140875
60	6	22,190	4062768140882
70	6	30,210	4062768140905
80	6	39,460	4062768140929
75	6	34,680	4062768140912

mm	Länge m	kg/m	GTIN
85	6	44,550	4062768140936
90	6	49,940	4062768140943
95	6	55,640	4062768140950
100	6	61,650	4062768140967
110	6	74,600	4062768140981
120	6	88,800	4062768141001



■ VERGÜTUNGSSTAHL C45E VIERKANT

EN10059/EN10083


mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	6	12,560	4062768142312
50	6	19,620	4062768142336
60	6	28,260	4062768142343

mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	6	50,240	4062768142367
100	6	78,500	4062768142398

■ EINSATZSTAHL 16MNCR5 / 16MNCRS5 RUND

EN10059/EN10084

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	2,470	4062768145429	70	6	30,200	4062768145627
25	6	3,850	4062768145450	80	6	39,500	4062768145641
30	6	5,550	4062768145498	90	6	49,900	4062768145665
35	6	7,550	4062768145511	100	6	61,700	4062768145689
40	6	9,860	4062768145542	110	6	74,600	4062768145702
50	6	15,400	4062768145580	120	6	88,800	4062768145726
60	6	22,200	4062768145603				



■ EINSATZSTAHL 16MNCR5 / 16MNCRS5 VIERKANT

EN10059/EN10084


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	6	12,560	4062768142596	80	6	50,420	4062768142671
50	6	19,630	4062768142619	100	6	78,500	4062768142701
60	6	28,260	4062768142633				




■ VERGÜTUNGSSTAHL 42CRMO4+QT / 42CRMOS4+QT RUND

EN10060/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	2,470	4062768144934	70	6	30,200	4062768145139
25	6	3,850	4062768144965	80	6	39,500	4062768145153
30	6	5,550	4062768145009	90	6	49,900	4062768145177
35	6	7,550	4062768145023	100	6	61,700	4062768145191
40	6	9,860	4062768145054	110	6	74,600	4062768145214
45	6	12,500	4062768145078	120	6	88,800	4062768145238
50	6	15,400	4062768145092	130	6	104,000	4062768145252
55	6	18,700	4062768145108	140	6	121,000	4062768145269
60	6	22,200	4062768145115				



BLANK- UND EDELBAUSTAHL



■ BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	4	3	0,157	4062768102590	20	8	3	1,260	4062768103696
6	4	3	0,189	4062768102637	20	10	3	1,570	4062768103702
8	3	3	0,189	4062768102729	20	10	6	1,570	4062768196889
8	4	3	0,251	4062768102736	20	12	3	1,880	4062768103719
8	5	3	0,315	4062768102743	20	15	3	2,360	4062768103733
8	6	3	0,375	4062768102750	20	15	6	2,360	4062768110373
10	2	3	0,157	4062768196377	20	16	3	2,515	4062768103740
10	3	3	0,236	4062768102866	22	3	3	0,518	4062768103788
10	4	3	0,314	4062768102873	22	4	3	0,691	4062768103795
10	5	3	0,393	4062768102880	22	5	3	0,860	4062768103801
10	6	3	0,472	4062768102897	22	6	3	1,040	4062768103818
10	8	3	0,630	4062768102910	22	8	3	1,380	4062768103832
12	3	3	0,283	4062768192133	22	10	3	1,730	4062768103849
12	4	3	0,377	4062768103030	25	3	3	0,600	4062768239586
12	5	3	0,471	4062768103047	25	4	3	0,785	4062768110762
12	6	3	0,570	4062768103054	25	5	3	0,980	4062768104082
12	8	3	0,754	4062768103078	25	6	3	1,180	4062768104099
12	10	3	0,940	4062768103085	25	8	3	1,570	4062768104112
14	3	3	0,330	4062768103191	25	10	3	1,960	4062768104129
14	4	3	0,440	4062768103207	25	10	6	1,960	4062768198562
14	5	3	0,550	4062768103214	25	12	3	2,360	4062768104136
14	6	3	0,660	4062768103221	25	14	3	2,750	4062768104150
14	8	3	0,880	4062768103245	25	15	3	2,940	4062768104167
15	2	3	0,230	4062768103276	25	15	6	2,940	4062768110694
15	3	3	0,353	4062768103290	25	16	3	3,140	4062768104174
15	4	3	0,471	4062768103306	25	18	3	3,530	4062768104181
15	5	3	0,589	4062768103313	25	20	3	3,930	4062768104198
15	6	3	0,707	4062768103320	28	5	3	1,100	4062768104365
15	7	3	0,819	4062768103337	28	6	3	1,320	4062768104372
15	8	3	0,942	4062768103344	28	10	3	2,200	4062768104402
15	8	6	0,942	4062768146815	28	12	3	2,640	4062768104419
15	10	3	1,180	4062768103351	30	3	3	0,707	4062768104501
15	12	3	1,415	4062768103368	30	4	3	0,942	4062768104518
16	2	3	0,250	4062768103382	30	5	3	1,180	4062768104525
16	4	3	0,502	4062768110496	30	6	3	1,410	4062768104532
16	5	3	0,630	4062768103429	30	6	6	1,410	4062768110847
16	6	3	0,750	4062768103436	30	8	3	1,880	4062768104556
16	8	3	1,010	4062768103450	30	8	6	1,880	4062768110915
16	10	3	1,260	4062768103467	30	10	3	2,360	4062768104563
16	12	3	1,505	4062768103474	30	10	6	2,360	4062768110861
18	3	3	0,425	4062768103511	30	12	3	2,830	4062768104570
18	4	3	0,565	4062768103528	30	12	6	2,830	4062768110366
18	5	3	0,710	4062768103535	30	14	3	3,290	4062768104594
18	6	3	0,850	4062768103542	30	15	3	3,530	4062768104600
18	8	3	1,130	4062768103559	30	15	6	3,530	4062768110250
18	10	3	1,410	4062768103566	30	16	3	3,770	4062768104617
18	12	3	1,700	4062768103573	30	20	3	4,710	4062768104631
20	2	3	0,314	4062768193116	30	20	6	4,710	4062768109148
20	3	3	0,471	4062768110595	30	25	3	5,890	4062768104655
20	4	3	0,628	4062768110601	30	25	6	5,890	4062768110960
20	5	3	0,790	4062768110410	32	5	3	1,260	4062768104709
20	6	3	0,940	4062768103672	32	8	3	2,010	4062768104730
20	6	6	0,940	4062768191099	32	10	3	2,510	4062768104747





■ BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH

EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	3	3	0,824	4062768104853
35	4	3	1,099	4062768104860
35	5	3	1,370	4062768104877
35	6	3	1,650	4062768104884
35	6	6	1,650	4062768193123
35	8	3	2,200	4062768104907
35	10	3	2,750	4062768104914
35	10	6	2,750	4062768109698
35	12	3	3,300	4062768104921
35	15	3	4,120	4062768104945
35	16	3	4,400	4062768104952
35	18	3	4,950	4062768104969
35	20	3	5,500	4062768104976
35	25	3	6,870	4062768104983
35	25	6	6,870	4062768104990
35	30	3	8,240	4062768105003
36	20	3	5,650	4062768105126
40	4	3	1,256	4062768105171
40	5	3	1,570	4062768105188
40	5	6	1,570	4062768110892
40	6	3	1,880	4062768105195
40	6	6	1,880	4062768020924
40	8	3	2,510	4062768105218
40	8	6	2,510	4062768920576
40	10	3	3,140	4062768105225
40	10	6	3,140	4062768109162
40	12	3	3,770	4062768105232
40	12	6	3,770	4062768110298
40	15	3	4,710	4062768105263
40	15	6	4,710	4062768110304
40	16	3	5,020	4062768105270
40	18	3	5,650	4062768110663
40	18	6	5,650	4062768105287
40	20	3	6,280	4062768105294
40	20	6	6,280	4062768110199
40	25	3	7,850	4062768105317
40	25	6	7,850	4062768105324
40	30	3	9,420	4062768105331
40	30	6	9,420	4062768109063
40	35	3	10,990	4062768105348
45	3	3	1,060	4062768105379
45	4	3	1,431	4062768105386
45	5	3	1,770	4062768105393
45	6	3	2,120	4062768105409
45	8	3	2,830	4062768105423
45	8	6	2,830	4062768193505
45	10	3	3,530	4062768105430
45	12	3	4,240	4062768105447
45	15	3	5,300	4062768105454
45	20	3	7,070	4062768105485
45	25	3	8,830	4062768105508
45	30	3	10,600	4062768105515
45	35	3	12,360	4062768105539
50	3	3	1,178	4062768105577
50	4	3	1,570	4062768110489
50	5	3	1,960	4062768105591
50	5	6	1,960	4062768280755
50	6	3	2,360	4062768105607
50	6	6	2,360	4062768193949

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	8	3	3,140	4062768105621
50	8	6	3,140	4062768110908
50	10	3	3,930	4062768105638
50	10	6	3,930	4062768109087
50	12	3	4,710	4062768105645
50	12	6	4,710	4062768110267
50	15	3	5,890	4062768105676
50	15	6	5,890	4062768110434
50	16	3	6,280	4062768105683
50	20	3	7,850	4062768105706
50	20	6	7,850	4062768110205
50	25	3	9,810	4062768105720
50	25	6	9,810	4062768109889
50	30	3	11,780	4062768105737
50	30	6	11,780	4062768110311
50	35	3	13,740	4062768105744
50	40	3	15,700	4062768105751
50	40	6	15,700	4062768109896
55	5	3	2,160	4062768105812
55	6	3	2,590	4062768105829
55	10	3	4,320	4062768105850
55	12	3	5,180	4062768105867
55	15	3	6,480	4062768105874
55	20	3	8,640	4062768105904
55	25	3	10,790	4062768105911
60	3	3	1,413	4062768106093
60	4	3	1,884	4062768106109
60	5	3	2,360	4062768106116
60	6	3	2,830	4062768106123
60	6	6	2,830	4062768109872
60	8	3	3,770	4062768106147
60	8	6	3,770	4062768109735
60	10	3	4,710	4062768106154
60	10	6	4,710	4062768109179
60	12	3	5,650	4062768106161
60	12	6	5,650	4062768109704
60	14	3	6,600	4062768106178
60	15	3	7,070	4062768106185
60	15	6	7,070	4062768110328
60	16	3	7,540	4062768106192
60	18	3	8,480	4062768106208
60	20	3	9,420	4062768106215
60	20	6	9,420	4062768106222
60	25	3	11,780	4062768106239
60	25	6	11,780	4062768097254
60	30	3	14,130	4062768106246
60	30	6	14,130	4062768110335
60	35	3	16,490	4062768106260
60	40	3	18,840	4062768106277
60	40	6	18,840	4062768110885
60	50	3	23,560	4062768106291
65	8	3	4,080	4062768106512
65	10	3	5,100	4062768106529
65	12	3	6,120	4062768106536
65	15	3	7,650	4062768106567
65	20	3	10,210	4062768106581
70	4	3	2,198	4062768106666
70	5	3	2,750	4062768106673
70	6	3	3,300	4062768106680
70	8	3	4,400	4062768106703





BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
70	10	3	5,500	4062768106710
70	12	3	6,600	4062768106727
70	15	3	8,240	4062768106741
70	20	3	10,990	4062768106772
70	25	3	13,740	4062768106789
70	30	3	16,490	4062768106796
70	35	3	19,230	4062768106819
70	40	3	21,980	4062768106826
70	40	6	21,980	4062768110403
70	50	3	27,400	4062768106840
70	50	6	27,400	4062768193680
70	60	3	32,980	406276810685
75	12	3	7,070	4062768106925
75	20	3	11,780	4062768106963
80	4	3	2,510	4062768107007
80	4	6	2,510	4062768109810
80	5	3	3,140	4062768107014
80	6	3	3,770	4062768107021
80	6	6	3,770	4062768109742
80	8	3	5,020	4062768107045
80	8	6	5,020	4062768109032
80	10	3	6,280	4062768107052
80	10	6	6,280	4062768269910
80	12	3	7,540	4062768107069
80	12	6	7,540	4062768109971
80	15	3	9,420	4062768107076
80	15	6	9,420	4062768110427
80	16	3	10,050	4062768107083
80	20	3	12,560	4062768107090
80	20	6	12,560	4062768110236
80	25	3	15,600	4062768107113
80	25	6	15,600	4062768109902
80	30	3	18,840	4062768107120
80	30	6	18,840	4062768110342
80	32	3	20,100	4062768107137
80	35	3	21,980	4062768107144
80	40	3	25,120	4062768107151
80	40	6	25,120	4062768109919
80	50	3	31,400	4062768107175
80	50	6	31,400	4062768109926
80	60	3	37,680	4062768107182
80	60	6	37,680	4062768109933
90	5	3	3,530	4062768107212
90	6	3	4,240	4062768107229
90	8	3	5,650	4062768107236
90	10	3	7,070	4062768107243
90	12	3	8,480	4062768107250
90	15	3	10,600	4062768107267
90	15	6	10,600	4062768280960
90	20	3	14,130	4062768107281
90	20	6	14,130	4062768109964
90	25	3	17,660	4062768107298
90	25	6	17,660	4062768197015
90	30	3	21,200	4062768107304
90	40	3	28,260	4062768107328
90	50	3	35,320	4062768107342
90	60	3	42,400	4062768109834
100	4	3	3,140	4062768107366
100	5	3	3,930	4062768107373
100	6	3	4,710	4062768107380

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
100	8	3	6,280	4062768107403
100	8	6	6,280	4062768020399
100	10	3	7,850	4062768107410
100	10	6	7,850	4062768110281
100	12	3	9,420	4062768107427
100	12	6	9,420	4062768109711
100	15	3	11,770	4062768107458
100	15	6	11,770	4062768280199
100	16	3	12,560	4062768107465
100	20	3	15,700	4062768107489
100	20	6	15,700	4062768110243
100	25	3	19,630	4062768107496
100	25	6	19,630	4062768999886
100	30	3	23,550	4062768107502
100	30	6	23,550	4062768110212
100	32	3	25,120	4062768107526
100	35	3	27,480	4062768107533
100	40	3	31,400	4062768107540
100	40	6	31,400	4062768110786
100	50	3	39,260	4062768107564
100	50	6	39,260	4062768192218
100	60	3	47,100	4062768107571
100	60	6	47,100	4062768109131
110	6	3	5,180	4062768107595
110	8	3	6,910	4062768107601
110	10	3	8,640	4062768107618
110	12	3	10,360	4062768107625
110	12	6	10,360	4062768110502
110	15	3	12,950	4062768107632
110	20	3	17,270	4062768107649
110	25	3	21,600	4062768107656
110	30	3	25,910	4062768107519
110	35	3	30,220	4062768109094
110	40	3	34,540	4062768110816
120	5	3	4,710	4062768107687
120	6	3	5,650	4062768107694
120	8	3	7,540	4062768107700
120	10	3	9,420	4062768107717
120	12	3	11,300	4062768107724
120	12	6	11,300	4062768271456
120	15	3	14,130	4062768107748
120	15	6	14,130	4062768281363
120	20	3	18,840	4062768107762
120	20	6	18,840	4062768109681
120	25	3	23,550	4062768107786
120	25	6	23,550	4062768283480
120	30	3	28,260	4062768107793
120	35	3	32,970	4062768280205
120	40	3	37,680	4062768107809
120	40	6	37,680	4062768239685
120	50	3	47,100	4062768107816
120	60	3	56,520	4062768107823
120	60	6	56,500	4062768110939
120	80	3	75,360	4062768110625
125	15	3	14,720	4062768107885
130	6	3	6,120	4062768107977
130	8	3	8,160	4062768107984
130	8	6	8,160	4062768109766





■ BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH

EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
130	10	3	10,210	4062768107991
130	12	3	12,250	4062768108004
130	15	3	15,310	4062768108011
130	20	3	20,410	4062768108028
130	25	3	25,510	4062768108035
130	30	3	30,620	4062768108042
130	40	6	40,800	4062768110571
130	80	6	81,600	4062768197008
140	6	3	6,590	4062768108066
140	8	3	8,790	4062768108073
140	8	6	8,790	4062768280878
140	10	3	10,990	4062768108080
140	12	3	13,190	4062768108097
140	15	3	16,490	4062768108103
140	20	3	21,980	4062768108127
140	25	3	27,480	4062768108134
140	30	3	32,970	4062768108141
140	40	3	43,960	4062768108165
140	50	3	54,960	4062768110397
140	50	6	54,960	4062768192225
150	5	3	5,890	4062768108172
150	6	3	7,070	4062768108189
150	8	3	9,420	4062768108196
150	10	3	11,770	4062768108202
150	10	6	11,770	4062768110922
150	12	3	14,130	4062768108219
150	15	3	17,660	4062768108226
150	20	3	23,550	4062768108240
150	20	6	23,550	4062768110878
150	25	3	29,440	4062768108257
150	25	6	29,440	4062768110953
150	30	3	35,330	4062768108264
150	32	3	37,680	4062768108271
150	35	3	41,210	4062768109056
150	40	3	47,100	4062768108288
150	50	3	58,880	4062768108295
150	60	3	70,700	4062768109803
160	6	3	7,540	4062768108318
160	8	3	10,050	4062768108325
160	8	6	10,050	4062768280922
160	10	3	12,560	4062768108332
160	12	3	15,070	4062768108349
160	15	3	18,840	4062768108356
160	20	3	25,120	4062768108370
160	25	3	31,400	4062768108387
160	30	3	37,680	4062768108394
160	40	3	50,240	4062768108417
160	50	3	64,000	4062768108424
160	60	3	76,800	4062768270206
180	6	3	8,646	4062768110229
180	8	3	11,300	4062768108431
180	10	3	14,130	4062768108448
180	12	3	16,900	4062768108455
180	15	3	21,200	4062768108462

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
180	20	3	28,260	4062768108486
180	20	6	28,260	4062768002319
180	25	3	35,360	4062768108493
180	30	3	42,390	4062768108509
180	30	6	42,390	4062768109728
180	40	3	56,520	4062768108516
180	40	6	56,520	4062768269651
200	5	3	8,000	4062768108523
200	6	3	9,420	4062768108530
200	8	3	12,560	4062768108547
200	10	3	15,700	4062768108554
200	12	3	18,840	4062768108561
200	15	3	24,000	4062768108578
200	20	3	31,400	4062768108592
200	20	6	31,400	4062768002296
200	25	3	39,250	4062768108608
200	30	3	47,100	4062768108615
200	35	3	56,000	4062768280120
200	40	3	62,800	4062768108639
200	50	3	78,500	4062768108646
200	60	3	96,000	4062768110519
220	10	3	17,270	4062768108653
220	12	3	21,100	4062768108660
220	15	3	26,400	4062768108677
220	20	3	34,540	4062768108684
220	25	3	44,000	4062768108691
220	30	3	51,810	4062768108707
220	30	6	51,810	4062768109155
250	6	3	12,000	4062768110946
250	8	3	16,000	4062768109070
250	10	3	19,630	4062768108714
250	12	3	23,550	4062768108721
250	15	3	29,440	4062768108738
250	20	3	40,000	4062768108745
250	20	6	40,000	4062768193956
250	25	3	49,050	4062768108752
250	30	3	58,880	4062768108769
250	40	3	78,500	4062768108776
250	50	3	98,100	4062768108783
250	60	3	120,000	4062768270220
300	10	3	23,550	4062768108790
300	12	3	28,260	4062768108806
300	15	3	35,330	4062768108813
300	20	3	47,100	4062768108820
300	25	3	58,900	4062768108837
300	30	3	70,660	4062768108844
300	40	3	94,200	4062768108851
350	12	3	33,600	4062768108875
350	15	3	42,000	4062768108882
350	20	3	56,000	4062768108899
400	10	3	32,000	4062768108943
400	12	3	38,400	4062768108950
400	15	3	48,000	4062768108967
400	20	3	64,000	4062768108974
400	25	3	80,000	4062768108981
400	30	3	96,000	4062768108998






■ BLANKSTAHL S235JRC VOM BAND GESCHNITTEN EN10140/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
7	3	3	0,165	4062768102668
10	2	3	0,157	4062768102842
12	3	3	0,283	4062768103023
14	3	3	0,330	4062768110755
15	3	3	0,353	4062768110441
15	4	3	0,471	4062768110458
16	2	3	0,250	4062768110977
16	3	3	0,377	4062768103405
16	4	3	0,502	4062768103412
20	2	3	0,314	4062768103627
20	3	3	0,471	4062768103641
20	4	3	0,628	4062768103658

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	5	3	0,790	4062768103665
25	2	3	0,393	4062768104044
25	3	3	0,589	4062768104068
25	4	3	0,785	4062768104075
30	2	3	0,471	4062768104488
30	4	3	0,942	4062768110465
30	5	3	1,180	4062768110472
40	3	3	0,942	4062768105164
50	4	3	1,570	4062768105584



■ BLANKSTAHL S355J2C+H11 FLACH EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	12	6	2,830	4062768109261
40	10	6	3,140	4062768109193
40	15	6	4,710	4062768109322
40	20	6	6,280	4062768109339
40	25	6	7,850	4062768109346
40	30	6	9,420	4062768109353
50	8	6	3,140	4062768241848
50	10	6	3,930	4062768109360
50	12	6	4,710	4062768285064
50	20	6	7,850	4062768109384
50	30	6	11,780	4062768109407
50	40	6	15,700	4062768109421
60	10	6	4,710	4062768109438
60	20	6	9,420	4062768109452
60	25	6	11,800	4062768109469
60	30	6	14,130	4062768109476
60	40	6	18,800	4062768109483
70	10	6	5,500	4062768109490
70	20	6	11,000	4062768109513
70	25	6	13,740	4062768110618
70	30	6	16,500	4062768109520
80	10	6	6,280	4062768109544
80	20	6	12,600	4062768109568
80	30	6	18,800	4062768109575
80	40	6	25,100	4062768109582


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
90	30	3	21,200	4062768279933
90	30	6	21,200	4062768110588
100	10	6	7,850	4062768109636
100	15	6	11,800	4062768109643
100	20	6	15,700	4062768109650
100	25	6	19,630	4062768110793
100	30	6	23,550	4062768109841
100	35	3	27,500	4062768109667
100	35	6	27,500	4062768239555
100	40	6	31,400	4062768109674
100	50	6	39,260	4062768109957
120	15	6	14,130	4062768109865
120	20	6	18,840	4062768110182
120	30	6	28,260	4062768198449
120	40	6	38,400	4062768281394
140	20	6	21,980	4062768271258
140	50	6	54,960	4062768194236
150	20	6	23,550	4062768110557
150	30	6	35,330	4062768110526
150	40	3	47,100	4062768002302
150	40	6	47,100	4062768280137

■ BLANKSTAHL C45+C H11 FLACH

EN10277/EN10278/EN10083

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	3	1,570	4062768119949
25	20	3	3,930	4062768120037
30	6	6	1,410	4062768119451
30	10	3	2,360	4062768119475
35	15	6	4,120	4062768120105
40	8	6	2,510	4062768119529
40	10	6	3,140	4062768119536
40	15	6	4,710	4062768119550
40	20	3	6,280	4062768119567
40	25	3	7,850	4062768120143
40	30	3	9,420	4062768120150
40	30	6	9,420	4062768120167
45	12	6	4,240	4062768120198
50	15	3	5,890	4062768119611
50	20	6	7,850	4062768119628
50	25	3	9,810	4062768119635
50	35	6	13,740	4062768120242
50	40	6	15,700	4062768120259
60	8	6	3,770	4062768244740
60	10	6	4,710	4062768119673
60	12	6	5,650	4062768239821
60	15	6	7,070	4062768119697

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	25	3	11,780	4062768119710
60	25	6	11,780	4062768281035
60	30	6	14,130	4062768119727
60	40	3	18,800	4062768120266
70	20	6	10,990	4062768119765
80	12	6	7,540	4062768119796
80	20	3	12,560	4062768119819
90	30	6	21,200	4062768132047
100	15	6	11,770	4062768119864
100	20	3	15,700	4062768119871
100	25	6	19,63	4062768119888
100	30	6	23,550	4062768119895
100	40	6	31,400	4062768120433
100	50	3	39,300	4062768120709
100	50	6	39,300	4062768120440
120	10	3	9,42	4062768120457
120	15	3	14,100	4062768120471
120	20	3	18,800	4062768120488
120	30	6	28,300	4062768120495
120	40	6	37,700	4062768120501
120	50	6	47,100	4062768120518
130	25	6	25,510	4062768132092
150	15	6	17,700	4062768120563





■ BLANKSTAHL S235JRC+C/SH H9 RUND

EN10277/EN10278/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
3	3	0,055	4062768110984
4	3	0,099	4062768110991
5	3	0,154	4062768111004
6	3	0,222	4062768111011
6	6	0,222	4062768115194
7	3	0,302	4062768111028
8	3	0,395	4062768111035
8	6	0,395	4062768111042
9	3	0,499	4062768114036
9	6	0,499	4062768111066
10	3	0,617	4062768111073
10	6	0,617	4062768111080
11	3	0,746	4062768114067
11	6	0,746	4062768111097
12	3	0,888	4062768111103
12	6	0,888	4062768111110
13	6	1,040	4062768111127
14	6	1,210	4062768111134
15	6	1,390	4062768111141
16	6	1,580	4062768111158
17	6	1,782	4062768111165
18	6	2,000	4062768111172
19	6	2,230	4062768111189
20	6	2,466	4062768111196
22	6	2,980	4062768111219
23	6	3,261	4062768113688

mm	Länge m	kg/m	GTIN
24	6	3,550	4062768111226
25	3	3,850	4062768115941
25	6	3,850	4062768111233
26	6	4,170	4062768111240
28	6	4,830	4062768111264
30	3	5,550	4062768283466
30	6	5,550	4062768111288
32	6	6,310	4062768111295
35	6	7,550	4062768111318
36	6	7,990	4062768111325
38	6	8,900	4062768111332
40	3	9,860	4062768047341
40	6	9,860	4062768111349
42	6	10,900	4062768111356
45	6	12,500	4062768111370
50	6	15,400	4062768111400
55	6	18,700	4062768111424
60	6	22,200	4062768111431
65	6	26,050	4062768113756
70	6	30,200	4062768111448
75	6	34,700	4062768111455
80	6	39,500	4062768111462
90	6	49,900	4062768111479
100	6	61,700	4062768111486
110	6	74,600	4062768114029
120	6	88,800	4062768111493
130	6	104,000	4062768111509






■ **BLANKSTAHL S355J2C+C/SH H9 RUND**
 EN10277/EN10278/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	3	0,222	4062768113343
6	6	0,222	4062768114012
8	6	0,395	4062768113350
9	6	0,499	4062768115040
10	3	0,617	4062768113367
10	6	0,617	4062768113374
12	6	0,888	4062768113381
14	6	1,208	4062768113398
15	6	1,387	4062768113404
16	6	1,578	4062768113411
18	6	1,998	4062768113428
20	3	2,466	4062768182530
20	6	2,466	4062768113435
22	6	2,984	4062768113442
24	6	3,551	4062768113459
25	3	3,853	4062768193130
25	6	3,853	4062768113466
26	6	4,168	4062768113473
28	6	4,834	4062768113480
30	6	5,549	4062768113497
32	6	6,313	4062768115033
35	6	7,553	4062768113503
38	6	8,903	4062768115170

mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	3	9,865	4062768115057
40	6	9,865	4062768113510
42	6	10,880	4062768113527
45	6	12,480	4062768113534
50	6	15,410	4062768113541
55	6	18,650	4062768113558
60	3	22,190	4062768045170
60	6	22,190	4062768113565
65	6	26,050	4062768113572
70	6	30,210	4062768113589
75	6	34,680	4062768113596
80	6	39,460	4062768113602
85	6	44,550	4062768114043
90	6	49,940	4062768113619
100	3	61,650	4062768114982
100	6	61,650	4062768198579
110	3	74,600	4062768115835
110	6	74,600	4062768113633
120	6	88,800	4062768113640
130	6	104,000	4062768115125
140	6	121,000	4062768114678




■ **BLANKSTAHL C35+C/SH H9 RUND**
 EN10277/EN10278/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	3	0,222	4062768111578
8	6	0,395	4062768111592
10	3	0,617	4062768111615
10	6	0,617	4062768111622
12	6	0,888	4062768111653
14	6	1,210	4062768111677
15	6	1,390	4062768111684
16	6	1,580	4062768111691
18	6	2,000	4062768111714
20	6	2,466	4062768111738
22	6	2,980	4062768111752
24	6	3,550	4062768111769
25	6	3,850	4062768111776
26	6	4,170	4062768111783
28	6	4,830	4062768111806
30	6	5,550	4062768111820
32	6	6,310	4062768111837
35	6	7,550	4062768111851

mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	6	9,860	4062768111882
42	6	10,880	4062768111899
45	6	12,500	4062768111912
50	6	15,400	4062768111943
55	6	18,700	4062768111967
60	6	22,200	4062768111974
65	6	26,100	4062768111981
70	6	30,200	4062768111998
75	6	34,680	4062768112001
80	6	39,500	4062768112018
85	6	44,550	4062768112025
90	6	49,900	4062768112032
95	6	55,640	4062768112049
100	6	61,700	4062768112056
110	6	76,600	4062768111646
120	6	88,800	4062768112063
130	6	104,000	4062768113671
150	6	139,000	4062768112087


■ **BLANKSTAHL C45+C/SH H9 RUND**
EN10277/EN10278/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,395	4062768112155	35	6	7,550	4062768112391
8	6	0,395	4062768114647	40	6	9,860	4062768112421
10	6	0,617	4062768112179	45	6	12,500	4062768112452
12	6	0,888	4062768112193	50	6	15,400	4062768112483
14	6	1,210	4062768112216	55	6	18,700	4062768112506
15	6	1,390	4062768112223	60	6	22,200	4062768112513
16	6	1,580	4062768112230	65	6	26,050	4062768112520
18	6	2,000	4062768112254	70	6	30,200	4062768112537
20	6	2,470	4062768112278	75	6	34,680	4062768113725
21	6	2,719	4062768112285	80	6	39,500	4062768112544
22	6	2,980	4062768112292	90	6	49,900	4062768112551
24	6	3,550	4062768112308	95	6	55,640	4062768115903
25	6	3,850	4062768112315	100	6	61,700	4062768112568
26	6	4,170	4062768112322	110	6	74,600	4062768112575
30	6	5,550	4062768112360	120	6	88,800	4062768112582
32	6	6,310	4062768112377	130	6	104,000	4062768114975




■ **BLANKSTAHL C45+SL H6 GESCHLIFFEN RUND**
EN10277/EN10278/EN10083


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	6	0,395	4062768113763	35	6	7,553	4062768113893
10	6	0,617	4062768113770	40	6	9,865	4062768113909
12	6	0,888	4062768113787	45	6	12,480	4062768113916
14	6	1,210	4062768113794	50	6	15,410	4062768113923
15	6	1,387	4062768113800	55	6	18,650	4062768113930
16	6	1,578	4062768113817	60	6	22,190	4062768113947
17	6	1,782	4062768113824	65	6	26,050	4062768113954
18	6	1,998	4062768113831	70	6	30,210	4062768113961
20	6	2,466	4062768113848	75	6	34,680	4062768113978
22	6	2,984	4062768113855	80	6	39,460	4062768113985
24	6	3,551	4062768113862	90	6	49,940	4062768113992
25	6	3,853	4062768113879	100	6	61,650	4062768114005
28	6	4,834	4062768113886	110	6	74,600	4062768115132
30	6	5,549	4062768113749	120	6	88,800	4062768113190
32	6	6,313	4062768283589				



■ **BLANKSTAHL S355J2+SL H6 GESCHLIFFEN RUND**
EN10277/EN10278/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	2,466	4062768280069	50	6	15,410	4062768115095
30	6	5,549	4062768115842	60	6	22,190	4062768115101
35	6	7,553	4062768115224	65	6	26,050	4062768283794
40	6	9,865	4062768115088	70	6	30,200	4062768115118
				100	6	39,460	4062768198579






■ BLANKSTAHL 16MNCR5+C/SH H9 RUND

EN10277/EN10278/EN10084

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,395	4062768114098
10	3	0,617	4062768114104
12	3	0,888	4062768114111
15	3	1,387	4062768114135
16	3	1,578	4062768114142
18	3	1,998	4062768114159
20	3	2,466	4062768114166
25	3	3,853	4062768114197
30	3	5,549	4062768114227
32	3	6,313	4062768114234
35	3	7,553	4062768114241

mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	3	9,865	4062768114265
42	3	10,880	4062768182714
45	3	12,480	4062768114272
50	3	15,410	4062768114289
55	3	18,650	4062768114296
60	3	22,190	4062768114302
65	3	26,050	4062768114319
70	3	30,210	4062768114326
75	3	34,680	4062768255579
80	3	39,460	4062768114333
90	3	49,940	4062768115071
100	3	61,700	4062768115859




■ BLANKSTAHL 42CRMO4+QT+C/SH H9 RUND

EN10277/EN10278/EN10084

mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	2,466	4062768114395
25	6	3,853	4062768114425
30	6	5,549	4062768114449
35	6	7,553	4062768114463
40	6	9,865	4062768114494
45	6	12,480	4062768114517
50	6	15,410	4062768114548

mm	Länge m	kg/m	GTIN
55	6	18,650	4062768114555
60	6	22,190	4062768114579
70	6	30,210	4062768114609
80	6	39,460	4062768114616
95	6	55,640	4062768195790
100	6	61,650	4062768114630
105	6	68,000	4062768269682



■ AUTOMATENSTAHL 11SMN30+C/SH H9 RUND

EN10277/EN10278/EN10087


mm	Länge m	kg/m	GTIN
4	3	0,099	4062768112629
5	3	0,154	4062768112636
6	3	0,222	4062768112643
7	3	0,302	4062768112650
8	3	0,395	4062768112667
9	3	0,499	4062768112674
10	3	0,617	4062768112681
12	3	0,888	4062768112704
13	3	1,040	4062768112711
14	3	1,210	4062768112728
15	3	1,390	4062768112735
16	3	1,580	4062768112742
17	3	1,782	4062768112759
18	3	2,000	4062768112766
19	3	2,230	4062768112773
20	3	2,470	4062768112780
22	3	2,980	4062768112803
24	3	3,550	4062768112810
25	3	3,850	4062768112827
26	3	4,170	4062768112834
28	3	4,830	4062768112858
30	3	5,550	4062768112872
32	3	6,310	4062768112889
34	3	7,127	4062768112896
35	3	7,550	4062768112902

mm	Länge m	kg/m	GTIN
36	3	7,990	4062768112919
38	3	8,900	4062768112926
40	3	9,860	4062768112933
42	3	10,900	4062768112940
43	3	11,400	4062768112957
45	3	12,500	4062768112971
46	3	13,046	4062768112988
50	3	15,400	4062768113008
52	3	16,617	4062768113015
55	3	18,700	4062768113022
58	3	20,740	4062768281042
60	3	22,200	4062768113039
62	3	23,700	4062768115897
65	3	26,050	4062768113046
70	3	30,200	4062768113053
75	3	34,680	4062768113060
80	3	39,500	4062768113077
85	3	44,550	4062768113084
90	3	49,900	4062768113091
95	3	55,640	4062768113107
100	3	61,700	4062768113114
105	3	68,000	4062768241756
110	3	74,600	4062768113121
120	3	88,800	4062768113138
140	3	121,000	4062768113152
150	3	139,000	4062768115200

AUTOMATENSTAHL 11SMNPB30/37+C/SH H9 RUND

EN10277/EN10278/EN10087


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
4	3	0,099	4062768115323	50	3	15,410	4062768115293
5	3	0,154	4062768192263	52	3	16,620	4062768115309
10	3	0,617	4062768115330	55	3	18,650	4062768115934
15	3	1,387	4062768115248	60	3	22,190	4062768115361
19	3	2,230	4062768115484	62	3	23,720	4062768115507
20	3	2,466	4062768115255	70	3	30,210	4062768115378
25	3	3,853	4062768115347	75	3	34,680	4062768115958
28	3	4,834	4062768115880	80	3	39,460	4062768115385
30	3	5,549	4062768115262	85	3	44,550	4062768115316
35	3	7,553	4062768115279	95	3	55,640	4062768281424
40	3	9,865	4062768115286	100	3	61,650	4062768115408
45	3	12,480	4062768115354	105	3	68,000	4062768281042
				110	3	74,600	4062768020856



BLANKSTAHL S235JRC+C H11 VIERKANT

EN10277/EN10278/EN10025


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
4	3	0,130	4062768116252	28	3	6,154	4062768117051
5	3	0,196	4062768116269	30	3	7,065	4062768116443
6	3	0,283	4062768116276	30	6	7,065	4062768117259
8	3	0,502	4062768116290	32	3	8,038	4062768116450
10	3	0,785	4062768116313	35	3	9,616	4062768116467
11	3	0,950	4062768116320	36	3	10,200	4062768116474
12	3	1,130	4062768116337	40	3	12,560	4062768116481
12	6	1,130	4062768192584	40	6	12,560	4062768117266
13	3	1,327	4062768116344	45	3	15,896	4062768116498
14	3	1,539	4062768116351	50	3	19,625	4062768116504
15	3	1,766	4062768116368	50	6	19,625	4062768117068
15	6	1,766	4062768117334	60	3	28,260	4062768116528
16	3	2,010	4062768116375	60	6	28,260	4062768117273
17	3	2,269	4062768116382	70	3	38,460	4062768116542
18	3	2,543	4062768116399	80	3	50,240	4062768116559
20	3	3,140	4062768116412	80	6	50,240	4062768117075
20	6	3,140	4062768117020	90	3	63,580	4062768116573
22	3	3,799	4062768116429	100	3	78,500	4062768116580
24	3	4,522	4062768117044	100	6	78,500	4062768117303
25	3	4,906	4062768116436	120	3	113,000	4062768116825
25	6	4,906	4062768117242				




BLANKSTAHL S355J2C+C H11 VIERKANT

EN10277/EN10278/EN10025

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	3,140	4062768117129	60	6	28,300	4062768117198
25	6	4,910	4062768117136	70	6	38,460	4062768117235
30	6	7,070	4062768117143	80	6	50,200	4062768117204
35	6	9,620	4062768117150	90	6	63,580	4062768117211
40	6	12,600	4062768117167	100	6	78,500	4062768117228
50	6	19,620	4062768117112				






■ **BLANKSTAHL C45+C H11 VIERKANT**
 EN10277/EN10278/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN
12	3	1,130	4062768117099
15	3	1,766	4062768116603
18	3	2,543	4062768116610
20	3	3,140	4062768116627
22	3	3,799	4062768117105
25	3	4,906	4062768116634
30	6	7,065	4062768116641
35	3	9,616	4062768116771
40	3	12,560	4062768116658


mm	Länge m	kg/m	GTIN
45	3	15,890	4062768116788
50	3	19,620	4062768116665
50	6	19,620	4062768117280
60	3	28,260	4062768116795
60	6	28,260	4062768117297
70	3	38,460	4062768116801
80	3	50,240	4062768116818
90	3	63,580	4062768117082
100	3	78,500	4062768117013



■ **KEILSTAHL C45+C H9/H11 FLACH**
 DIN 6880/EN10083

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	7	3	0,440	4062768118522
10	6	3	0,470	4062768118539
10	8	3	0,630	4062768118546
12	8	3	0,754	4062768118553
12	10	3	0,940	4062768118560
14	9	3	0,990	4062768118577
16	10	3	1,260	4062768118584
18	11	3	1,560	4062768118591

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	12	3	1,880	4062768118607
22	14	3	2,410	4062768118614
25	14	3	2,750	4062768118621
28	16	3	3,520	4062768118645
32	18	3	4,520	4062768118669
36	20	3	5,650	4062768118683
40	22	3	6,910	4062768118706



■ **KEILSTAHL C45+C H11 VIERKANT**
 DIN 6880/EN10083


mm	Länge m	kg/m	GTIN
4	3	0,120	4062768118775
5	3	0,196	4062768118362
6	3	0,283	4062768118379
8	3	0,502	4062768118393

mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,785	4062768118409
12	3	1,130	4062768118416
14	3	1,539	4062768118423
16	3	2,010	4062768118430

■ AUTOMATENSTAHL **11SMN30+C** SECHSKANT

EN10277/EN10278/EN10087


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,680	4062768117402	24	3	3,916	4062768117495
11	3	0,823	4062768117419	27	3	4,956	4062768117501
12	3	0,979	4062768117426	30	3	6,118	4062768117518
13	3	1,149	4062768117433	36	3	8,811	4062768117532
17	3	1,965	4062768118089	46	3	14,385	4062768280762
19	3	2,454	4062768118096	55	3	20,565	4062768117570



■ AUTOMATENSTAHL **11SMNPB30/37+C H11** SECHSKANT

EN10277/EN10278/EN10087


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,435	4062768117389	24	3	3,916	4062768118102
9	3	0,551	4062768117396	27	3	4,956	4062768118027
13	3	1,149	4062768117440	30	3	6,118	4062768118034
14	3	1,330	4062768117457	32	3	6,961	4062768117525
17	3	1,965	4062768117464	36	3	8,811	4062768117662
19	3	2,454	4062768117471	41	3	11,428	4062768117549
22	3	3,290	4062768117488	46	3	14,385	4062768117556



■ BLANKSTAHL **C45+C H11** SECHSKANT

EN10277/EN10278/EN10083

mm	Länge m	kg/m	GTIN
17	3	1,960	4062768117891
19	3	2,450	4062768117907
24	3	3,916	4062768117921
30	3	6,118	4062768117945
36	3	8,811	4062768117969



■ BLANKSTAHL **S235JRC+C DREIKANT**

EN10277/EN10278/EN10025


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	10	10	3	0,350	4062768110038	15	15	21,15	3	0,900	4062768110137
10	10	14,1	3	0,400	4062768110113	20	20	28,3	3	1,570	4062768110144




■ BLANKSTAHL **S235JRC+C T-STAH**

EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	40	4	3	2,390	4062768118836	45	45	5	3	3,340	4062768118850
40	40	5	3	2,600	4062768118843	48	48	5	3	3,550	4062768118867






■ **BLANKSTAHL S235JRC+C WINKEL GLEICHSCH.**
DIN 59370/EN10025

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	2	3	0,280	4062768118997
12	2	3	0,380	4062768119000
12	3	3	0,570	4062768119017
15	2	3	0,440	4062768119024
15	3	3	0,620	4062768119031
20	2	3	0,590	4062768119079
20	3	3	0,880	4062768119086
20	4	3	1,140	4062768119093
25	2	3	0,750	4062768119116
25	3	3	1,120	4062768119123
25	4	3	1,450	4062768119130
25	5	3	1,770	4062768119147
30	2	3	0,950	4062768119178
30	3	3	1,360	4062768119185
30	4	3	1,780	4062768119192
30	5	3	2,180	4062768119208


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	3	3	1,600	4062768119215
35	4	3	2,100	4062768119222
35	5	3	2,570	4062768119239
40	3	3	1,820	4062768119284
40	4	3	2,420	4062768119291
40	5	3	2,970	4062768119307
40	6	3	3,520	4062768119376
45	5	3	3,380	4062768119338
50	5	3	3,770	4062768119352
50	6	3	4,470	4062768119406
60	6	3	5,420	4062768118928
60	6	6	5,420	4062768119420
80	8	3	9,660	4062768119444
80	8	6	9,660	4062768119383
80	10	3	11,900	4062768118942
100	10	3	15,100	4062768118966
100	10	6	15,100	4062768118973



■ **BLANKSTAHL S235JRC+C WINKEL UNGLEICHSCH.**
DIN 59370/EN10025

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	3	3	0,640	4062768119048
20	15	3	3	0,740	4062768119055
20	15	4	3	0,900	4062768119062
25	15	3	3	0,870	4062768119109
30	20	3	3	1,110	4062768119154
30	20	4	3	1,450	4062768119161
40	20	3	3	1,350	4062768119246
40	20	4	3	1,770	4062768119253
40	20	5	3	2,100	4062768119260

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	30	3	3	1,650	4062768119277
45	30	4	3	2,250	4062768119314
45	30	5	3	2,770	4062768119321
50	30	5	3	2,960	4062768119390
60	30	5	3	3,370	4062768119345
60	40	5	3	3,760	4062768118911
80	40	6	3	5,410	4062768118935
100	50	10	3	11,100	4062768119437
100	50	10	6	11,100	4062768118959



■ **SILBERSTAHL 115CRV3 RUND**
EN10278/ISO 4957

mm	Länge m	kg/m	GTIN
2	2	0,025	4062768115514
2,5	2	0,039	4062768115521
3	2	0,055	4062768115538
4	2	0,099	4062768115545
5	2	0,154	4062768115552
6	2	0,222	4062768115569
7	2	0,302	4062768115576
8	2	0,395	4062768115583
9	2	0,499	4062768115590
10	2	0,617	4062768115606
11	2	0,746	4062768115613
12	2	0,888	4062768115620
13	2	1,042	4062768115637


mm	Länge m	kg/m	GTIN
14	2	1,208	4062768115644
15	2	1,387	4062768115651
16	2	1,578	4062768115668
17	2	1,782	4062768115675
18	2	1,998	4062768115682
20	2	2,466	4062768115705
22	2	2,984	4062768115729
24	2	3,551	4062768115736
25	2	3,853	4062768115743
30	2	5,550	4062768115750
35	2	7,550	4062768115767
40	2	9,860	4062768115774
50	2	15,400	4062768115798



EDELSTAHL / NE-METALLE

Abteilungsruf:
E-Mail:

07961 885-230
edelstahl@kicherer.de




■ **FLACH EDELSTAHL 1.4301 VOM BAND**
EN10058/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	4	0,240	4062768167605
15	3	4	0,353	4062768165267
15	4	4	0,471	4062768165274
15	5	4	0,589	4062768165281
15	6	4	0,707	4062768165298
20	3	6	0,471	4062768165328
20	4	6	0,628	4062768165335
20	5	6	0,785	4062768165342
20	6	6	0,942	4062768165359
20	8	6	1,260	4062768165366
20	10	6	1,570	4062768165373
25	3	6	0,589	4062768165403
25	4	6	0,785	4062768165410
25	5	6	0,981	4062768165427
25	6	6	1,178	4062768165434
25	8	6	1,570	4062768165441
25	10	6	1,963	4062768165458
30	3	6	0,710	4062768165496
30	4	6	0,942	4062768165502
30	5	6	1,180	4062768165519
30	6	6	1,413	4062768165526
30	8	6	1,884	4062768165533
30	10	6	2,355	4062768165540
30	12	6	2,826	4062768169357
35	5	6	1,370	4062768165601
35	6	6	1,650	4062768165618
35	8	6	2,200	4062768165625
35	10	6	2,750	4062768165632
40	3	6	0,942	4062768165670
40	4	6	1,260	4062768165687
40	5	6	1,570	4062768165694
40	6	6	1,880	4062768165700
40	8	6	2,510	4062768165717
40	10	6	3,140	4062768165724
40	12	6	3,770	4062768169364
50	3	6	1,180	4062768165878
50	4	6	1,570	4062768165885
50	5	6	1,960	4062768165892
50	6	6	2,360	4062768165908
50	8	6	3,140	4062768165915
50	10	6	3,930	4062768165922
50	12	6	4,710	4062768165939


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	4	6	1,884	4062768165984
60	5	6	2,360	4062768165991
60	6	6	2,830	4062768166004
60	8	6	3,770	4062768166011
60	10	6	4,710	4062768166028
60	12	6	5,650	4062768166035
70	5	6	2,750	4062768166080
70	6	6	3,300	4062768166097
70	8	6	4,400	4062768166103
70	10	6	5,500	4062768166110
80	5	6	3,140	4062768166165
80	6	6	3,770	4062768166172
80	8	6	5,020	4062768166189
80	10	6	6,280	4062768166196
80	12	6	7,540	4062768166202
100	4	6	3,140	4062768168930
100	5	6	3,930	4062768166738
100	6	6	4,710	4062768166325
100	8	6	6,280	4062768166332
100	10	6	7,850	4062768166349
100	12	6	9,420	4062768166356
120	5	6	4,710	4062768167438
120	6	6	5,650	4062768166400
120	8	6	7,450	4062768166417
120	10	6	9,420	4062768166424
120	12	6	11,300	4062768166431
140	8	6	8,950	4062768166486
140	10	6	11,200	4062768166493
150	6	6	7,200	4062768166509
150	8	6	9,600	4062768166516
150	10	6	12,000	4062768166523
160	10	6	12,560	4062768167650
180	10	6	14,130	4062768167704
200	8	6	12,560	4062768167421
200	10	6	15,700	4062768167414
200	12	4	18,840	4062768169197
250	10	6	19,630	4062768167766


■ FLACH EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT HL 5-6 M
EN10058/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	12	6	1,880	4062768165380	50	30	6	11,800	4062768165977
20	15	6	2,360	4062768165397	50	40	6	15,700	4062768169111
25	12	6	2,355	4062768165465	60	15	6	7,070	4062768166042
25	15	6	2,940	4062768165472	60	20	6	9,420	4062768166059
25	20	6	4,000	4062768165489	60	30	6	14,100	4062768166073
30	12	6	2,826	4062768165557	60	40	6	18,840	4062768168985
30	15	6	3,532	4062768165564	80	15	6	9,420	4062768166219
30	20	6	4,710	4062768165571	80	20	6	12,600	4062768166226
30	25	6	5,900	4062768167384	80	30	6	18,800	4062768166240
35	8	6	2,200	4062768169371	80	40	6	25,120	4062768168992
40	12	6	3,770	4062768165731	90	15	6	10,600	4062768166301
40	15	6	4,710	4062768165748	100	15	6	11,800	4062768166363
40	20	6	6,280	4062768165755	100	20	6	15,700	4062768166370
40	25	6	7,850	4062768165779	100	30	6	23,600	4062768166394
40	30	6	9,420	4062768165786	100	40	6	31,400	4062768169005
50	15	6	5,890	4062768165946	120	15	6	14,100	4062768166448
50	20	6	7,850	4062768165953	120	20	6	18,800	4062768166455
50	25	6	9,810	4062768165960	150	15	6	17,660	4062768167674

**■ FLACH EDELSTAHL 1.4301 VOM BAND ALLSEITIG GESCHL. K240**
EN10058/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	5	6	0,790	4062768167490	60	5	6	2,360	4062768166653
20	6	6	0,940	4062768167513	60	6	6	2,830	4062768166660
20	8	6	1,260	4062768167520	60	8	6	3,770	4062768166677
20	10	6	1,570	4062768167537	60	10	6	4,720	4062768166684
25	5	6	0,980	4062768167506	60	12	6	5,650	4062768169159
25	6	6	1,180	4062768167544	70	10	6	5,500	4062768267503
25	8	6	1,570	4062768167551	80	5	6	3,140	4062768167445
25	10	6	1,960	4062768167568	80	6	6	3,770	4062768167452
30	4	6	0,942	4062768169203	80	8	6	5,020	4062768166691
30	5	6	1,180	4062768166530	80	10	6	6,300	4062768166707
30	6	6	1,413	4062768166547	100	5	6	3,930	4062768167469
30	8	6	1,884	4062768166554	100	6	6	4,710	4062768167476
30	10	6	2,360	4062768166561	100	8	6	6,280	4062768167483
30	12	6	2,830	4062768169128	100	10	6	7,850	4062768166714
35	4	6	1,099	4062768198487	120	8	6	7,450	4062768169074
40	4	6	1,260	4062768169012	120	10	6	9,420	4062768169081
40	5	6	1,570	4062768166578	140	8	6	8,950	4062768169241
40	6	6	1,880	4062768166585	140	10	6	11,200	4062768169258
40	8	6	2,510	4062768166592	150	8	6	9,600	4062768169227
40	10	6	3,140	4062768166608	150	10	6	12,000	4062768169289
40	12	6	3,770	4062768169135	200	10	6	15,700	4062768198470
50	5	6	1,960	4062768166615					
50	6	6	2,360	4062768166622					
50	8	6	3,140	4062768166639					
50	10	6	3,930	4062768166646					
50	12	6	4,710	4062768169142					






■ FLACH EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT GESCHL. K240 EN10058/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	15	6	3,532	4062768169319
40	15	6	4,710	4062768169234

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	15	6	5,890	4062768167575
60	15	6	7,070	4062768169166



■ FLACH EDELSTAHL 1.4301 BLANK GEZOGEN EN10278/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	5	3	0,400	4062768168909
12	5	3	0,471	4062768283640
15	5	3	0,600	4062768168787
15	6	3	0,707	4062768168817
15	8	3	0,960	4062768168824
15	10	3	1,180	4062768168831
15	12	3	1,413	4062768169265
20	5	3	0,790	4062768166745
20	6	3	0,940	4062768166752
20	8	3	1,260	4062768166769
20	10	3	1,570	4062768166776
20	12	3	1,880	4062768166783
20	15	3	2,360	4062768166790
25	5	3	0,980	4062768166806
25	6	3	1,180	4062768166813
25	8	3	1,570	4062768166820
25	10	3	1,960	4062768166837
25	12	3	2,360	4062768166848
25	15	3	2,940	4062768166844
25	20	3	3,930	4062768166851
30	4	3	0,940	4062768168855
30	5	3	1,180	4062768166868
30	6	3	1,410	4062768166875
30	8	3	1,880	4062768166882
30	10	3	2,360	4062768166899
30	12	3	2,830	4062768166905
30	15	3	3,532	4062768166912
30	20	3	4,710	4062768166929
30	25	3	5,890	4062768166936
35	15	3	4,120	4062768169098
40	4	3	1,256	4062768169326
40	5	3	1,570	4062768166943
40	6	3	1,880	4062768166950
40	8	3	2,510	4062768166967
40	10	3	3,140	4062768166974
40	12	3	3,770	4062768166981
40	15	3	4,710	4062768166998
40	20	3	6,280	4062768167001
40	25	3	7,850	4062768167018
40	30	3	9,420	4062768167025


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	4	3	1,570	4062768169333
50	5	3	1,960	4062768167032
50	6	3	2,360	4062768167049
50	8	3	3,140	4062768167056
50	10	3	3,930	4062768167063
50	12	3	4,710	4062768167070
50	15	3	5,890	4062768167087
50	20	3	7,850	4062768167094
50	25	3	9,810	4062768167100
50	30	3	11,800	4062768167117
50	40	3	15,700	4062768169104
60	4	3	1,884	4062768169340
60	5	3	2,360	4062768167124
60	6	3	2,830	4062768167131
60	8	3	3,770	4062768167148
60	10	3	4,710	4062768167155
60	12	3	5,650	4062768167162
60	15	3	7,070	4062768167179
60	20	3	9,420	4062768167186
60	25	3	11,780	4062768167193
60	30	3	14,100	4062768167209
60	40	3	18,840	4062768167216
80	5	3	3,140	4062768167223
80	6	3	3,770	4062768167230
80	8	3	5,020	4062768167247
80	10	3	6,280	4062768167254
80	15	3	9,420	4062768167261
80	20	3	12,560	4062768167278
80	30	3	18,800	4062768167285
80	40	3	25,120	4062768167292
100	5	3	3,930	4062768167308
100	6	3	4,710	4062768167315
100	8	3	6,280	4062768167322
100	10	3	7,850	4062768167339
100	12	3	9,420	4062768167346
100	15	3	11,780	4062768167353
100	20	3	15,700	4062768167360
100	30	3	23,600	4062768167377
120	10	3	9,420	4062768283657
120	15	3	14,100	4062768283664
120	20	3	18,800	4062768283671
150	10	3	12,000	4062768283688
150	15	3	17,660	4062768283695
150	20	3	23,600	4062768283701

■ FLACH EDELSTAHL 1.4571 VOM BAND

EN10058/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	5	6	0,790	4062768167797
20	6	6	0,940	4062768167803
20	8	6	1,260	4062768167810
20	10	6	1,570	4062768167827
25	6	6	1,180	4062768167889
30	5	6	1,180	4062768167964
30	6	6	1,410	4062768167971
30	8	6	1,880	4062768167988
30	10	6	2,360	4062768167995
40	5	6	1,570	4062768168053
40	6	6	1,880	4062768168060
40	8	6	2,510	4062768168077
40	10	6	3,140	4062768168084
50	5	6	1,960	4062768168169
50	6	6	2,360	4062768168176

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	8	6	3,140	4062768168183
50	10	6	3,930	4062768168190
60	5	6	2,360	4062768168282
60	6	6	2,830	4062768168299
60	8	6	3,770	4062768168305
60	10	6	4,710	4062768168312
80	5	6	3,140	4062768168497
80	6	6	3,770	4062768168503
80	8	6	5,020	4062768168510
80	10	6	6,260	4062768168527
100	5	6	3,930	4062768168596
100	6	6	4,710	4062768168602
100	8	6	6,280	4062768168619
100	10	6	7,850	4062768168626




■ RUND EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN

EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
2	3	0,030	4062768175464
3	3	0,055	4062768172531
4	3	0,099	4062768172548
5	3	0,154	4062768172555
6	3	0,222	4062768172562
6	6	0,222	4062768269804
7	3	0,302	4062768172579
8	3	0,400	4062768172586
8	6	0,400	4062768173484
10	3	0,617	4062768172609
10	6	0,617	4062768172616
12	3	0,888	4062768172647
12	6	0,888	4062768172654
14	3	1,208	4062768172685
14	6	1,208	4062768172708
15	3	1,387	4062768172715
15	6	1,387	4062768172722
16	3	1,580	4062768172746
16	6	1,580	4062768175167
18	3	1,998	4062768172760
18	6	1,998	4062768182721
20	3	2,470	4062768172777
20	6	2,470	4062768173491

mm	Länge m	kg/m	GTIN
22	3	2,984	4062768172784
24	3	3,551	4062768172791
25	3	3,853	4062768172807
25	6	3,853	4062768173354
26	3	4,170	4062768173378
28	3	4,834	4062768172814
30	3	5,549	4062768172821
30	6	5,549	4062768175587
32	3	6,310	4062768173385
34	3	7,260	4062768214323
35	3	7,553	4062768172838
40	3	9,865	4062768172845
42	3	10,880	4062768175280
45	3	12,490	4062768172852
50	3	15,414	4062768172869
55	3	18,700	4062768173323
60	3	22,195	4062768172883
65	3	26,100	4062768173330
70	3	30,210	4062768172890
75	3	34,700	4062768173347
80	3	39,500	4062768172876
90	3	49,940	4062768175334
100	3	62,800	4062768175327





■ RUND EDELSTAHL 1.4301 **h6**

EN10278/ISO286-2

mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	3	0,150	4062768185531
6	3	0,220	4062768185548
8	3	0,390	4062768185555
10	3	0,620	4062768185562
12	3	0,890	4062768185579
14	3	1,210	4062768185586
15	3	1,390	4062768185593

mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	3	1,580	4062768185609
20	3	2,470	4062768185623
25	3	3,850	4062768185654
30	3	5,550	4062768185685
35	3	7,550	4062768185692
40	3	9,860	4062768185708






■ RUND EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT EN10060/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
80	6	39,500	4062768172906
90	6	49,940	4062768172913
100	6	62,800	4062768172920
110	6	75,000	4062768172937
120	6	88,800	4062768172999
125	6	96,000	4062768175228
130	6	109,000	4062768172944


mm	Länge m	kg/m	GTIN
140	6	121,000	4062768172951
150	6	139,000	4062768172968
160	6	161,000	4062768172975
180	6	200,000	4062768172982
190	6	223,000	4062768175310
200	6	246,500	4062768173002



■ RUND EDELSTAHL 1.4301 GESCHL. K240 EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	6	0,400	4062768175549
10	6	0,617	4062768173163
12	6	0,888	4062768173170
14	6	1,208	4062768173187


mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	6	1,387	4062768175433
16	6	1,578	4062768175440
20	6	2,470	4062768175518



■ RUND EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	3	0,154	4062768175556
6	3	0,222	4062768173019
8	3	0,400	4062768173026
10	3	0,620	4062768173033
12	3	0,890	4062768173040
14	3	1,208	4062768173392
15	3	1,390	4062768173057
16	3	1,580	4062768173217
18	3	2,000	4062768175235
20	3	2,470	4062768173064
22	3	2,984	4062768175297
24	3	3,551	4062768175303
25	3	3,850	4062768173071
26	3	4,170	4062768173415

mm	Länge m	kg/m	GTIN
28	3	4,834	4062768173453
30	3	5,550	4062768173088
32	3	6,310	4062768173446
35	3	7,550	4062768173194
40	3	9,870	4062768173095
42	3	10,880	4062768175594
45	3	12,490	4062768173200
50	3	15,700	4062768173101
55	3	18,650	4062768175211
60	3	22,200	4062768173118
65	3	26,100	4062768233607
70	3	30,210	4062768173224
80	3	39,460	4062768173231
90	3	49,940	4062768175341
100	3	62,800	4062768175358



■ RUND EDELSTAHL 1.4305 h6 EN10278/ISO286-2


mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	3	0,150	4062768185715
6	3	0,220	4062768185722
8	3	0,390	4062768185739
10	3	0,620	4062768185746
12	3	0,890	4062768185753
14	3	1,210	4062768185760
15	3	1,390	4062768185777

mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	3	1,580	4062768185784
20	3	2,470	4062768185807
25	3	3,850	4062768185838
30	3	5,550	4062768185869
35	3	7,550	4062768185876
40	3	9,860	4062768185883

■ RUND EDELSTAHL 1.4404 GEZOGEN

EN10278/ISO10088


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,400	4062768196629	25	3	3,853	4062768280977
10	3	0,620	4062768196636	30	3	5,549	4062768280984
12	3	0,890	4062768196643	35	3	7,553	4062768280991
14	3	1,210	4062768196650	40	3	9,865	4062768281004
16	3	1,580	4062768196667	45	3	12,490	4062768281011
20	3	2,470	4062768196674	50	3	15,414	4062768281028



■ RUND EDELSTAHL 1.4571 GEZOGEN

EN10278/EN10088


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	3	0,154	4062768226319	30	3	5,549	4062768173125
6	3	0,222	4062768094871	35	3	7,553	4062768175273
8	3	0,400	4062768175365	40	3	9,870	4062768173293
10	3	0,620	4062768173248	45	3	12,490	4062768173408
12	3	0,890	4062768173255	50	3	15,410	4062768173309
15	3	1,390	4062768173262	60	3	22,200	4062768173316
16	3	1,580	4062768173422	70	3	30,210	4062768175372
18	3	2,000	4062768173361	80	3	39,500	4062768175389
20	3	2,470	4062768173279				
25	3	3,850	4062768173286				



■ RUND EDELSTAHL 1.4571 GEZOGEN GESCHL. K240

EN10278/ISO10088


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	6	0,617	4062768194229	12	6	0,888	4062768194212



■ VIERKANT EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN

EN10278/EN10088


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
5	3	0,196	4062768245105	20	3	3,140	4062768169456
6	3	0,283	4062768169388	25	3	5,200	4062768169463
8	3	0,502	4062768169395	30	3	7,070	4062768169470
10	3	0,785	4062768169401	35	3	9,620	4062768169708
12	3	1,130	4062768169418	40	3	12,560	4062768169487
14	3	1,540	4062768169425	50	3	20,000	4062768169494
15	3	1,766	4062768169432	60	3	28,800	4062768169500
16	3	2,010	4062768169449				
18	3	2,590	4062768170131				




■ VIERKANT EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN + GESCHL. K240

EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,785	4062768170162	15	3	1,766	4062768170193
12	3	1,130	4062768170186	20	3	3,140	4062768170179






■ **VIERKANT EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN**
 EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,785	4062768169685
12	3	1,130	4062768169999
15	3	1,766	4062768169692


mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	3	3,140	4062768169661
25	3	5,200	4062768170025
30	3	7,070	4062768170032
40	3	12,560	4062768170056



■ **SECHSKANT EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN**
 EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,450	4062768169517
10	3	0,683	4062768169524
12	3	0,980	4062768169531
13	3	1,150	4062768169883
14	3	1,330	4062768169548
17	3	1,970	4062768169555


mm	Länge m	kg/m	GTIN
19	3	2,480	4062768169562
22	3	3,290	4062768169579
24	3	3,940	4062768169586
27	3	4,960	4062768170148
46	3	14,400	4062768169876



■ **SECHSKANT EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN**
 EN10278/EN10088

mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,683	4062768169869
13	3	1,150	4062768170216
17	3	1,970	4062768169616
19	3	2,480	4062768169623

mm	Länge m	kg/m	GTIN
22	3	3,290	4062768169630
24	3	3,940	4062768169647
27	3	4,960	4062768169654
30	3	6,120	4062768169715



■ **U-PROFIL EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT**
 DIN 1026/EN10088


Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Tiefe mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	40	3	3	6	2,200	4062768171480
38	50	5	7	6	5,700	4062768171534
30	60	6	6	6	5,100	4062768170568
40	80	5	5	6	5,940	4062768170575

Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Tiefe mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	100	6	6	6	8,940	2011100300370
50	100	6	8,5	6	10,60	4062768171589
75	150	9	9	6	20,00	4062768170599

WINKEL EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT GLEICHSCHENKLIG


DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	3	6	0,707	4062768170674	45	45	5	6	3,340	4062768170766
20	20	3	6	0,880	4062768170223	50	50	4	6	3,070	4062768170780
25	25	3	6	1,120	4062768170230	50	50	5	6	3,770	4062768170308
30	30	3	6	1,360	4062768170254	50	50	6	6	4,470	4062768170315
30	30	4	6	1,780	4062768170261	60	60	5	6	4,600	4062768171817
30	30	5	6	2,170	4062768170711	60	60	6	6	5,420	4062768170322
35	35	4	6	2,100	4062768170278	70	70	7	6	7,470	4062768170339
40	40	3	6	1,880	4062768170742	80	80	8	6	9,660	4062768170346
40	40	4	6	2,420	4062768170285	100	100	6	6	9,280	4062768170865
40	40	5	6	2,970	4062768170292	100	100	8	6	12,400	4062768170872
						100	100	10	6	15,100	4062768170360

**WINKEL EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT UNGLEICHSCHENKLIG**


DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
40	20	4	6	1,800	4062768170506	60	40	5	6	3,730	4062768170537
50	30	5	6	2,950	4062768170513	80	40	6	6	5,410	4062768170544
60	30	5	6	3,370	4062768170520	100	50	6	6	6,800	4062768170551

**WINKEL EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT GLEICHSCHENKLIG GESCHL. K240**


DIN 1028/EN10088


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	25	3	6	1,120	4062768170605	50	50	5	6	3,770	4062768170636
30	30	3	6	1,360	4062768170612	60	60	6	6	5,420	4062768170643
40	40	4	6	2,420	4062768170629						

**WINKEL EDELSTAHL 1.4571 WARMGEWALZT GLEICHSCHENKLIG**

DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25,0	25,0	3,0	6	1,120	4062768170391	50,0	50,0	5,0	6	3,770	4062768170377
30,0	30,0	3,0	6	1,360	4062768170407	50,0	50,0	6,0	6	4,470	4062768171800
30,0	30,0	4,0	6	1,780	4062768170414	60,0	60,0	5,0	6	4,600	4062768172517
40,0	40,0	4,0	6	2,420	4062768170438	60,0	60,0	6,0	6	5,420	4062768170452
40,0	40,0	5,0	6	2,970	4062768170445						






■ QUADRATROHR EDELSTAHL 1.4301 ROH EN10296-2/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	1,5	6	0,676	4062768175846
20	20	1,5	6	0,920	4062768175877
20	20	2	6	1,202	4062768175617
25	25	1,5	6	1,164	4062768175907
25	25	2	6	1,527	4062768175624
25	25	2,5	6	1,880	4062768177604
25	25	3	6	2,167	4062768178182
30	30	1,5	6	1,409	4062768175938
30	30	2	6	1,853	4062768175631
30	30	3	6	2,704	4062768175945
35	35	2	6	2,178	4062768175679
40	40	1,5	6	1,897	4062768176003
40	40	2	6	2,504	4062768175686
40	40	3	6	3,681	4062768175693
40	40	4	6	4,808	4062768176027
45	45	2	6	2,830	4062768176041
50	50	2	6	3,155	4062768175709
50	50	3	6	4,657	4062768175723

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	50	4	6	6,110	4062768176065
50	50	5	6	7,512	4062768177178
60	60	2	6	3,806	4062768175730
60	60	3	6	5,634	4062768175747
60	60	4	6	7,412	4062768176096
60	60	5	6	9,140	4062768176102
70	70	3	6	6,611	4062768177314
80	80	2	6	5,108	4062768176119
80	80	3	6	7,587	4062768176133
80	80	4	6	10,016	4062768176140
80	80	5	6	12,395	4062768176157
100	100	2	6	6,410	4062768176164
100	100	3	6	9,540	4062768176171
100	100	4	6	12,620	4062768176188
100	100	5	6	15,650	4062768176195
120	120	3	6	11,493	4062768176218
120	120	4	6	15,224	4062768176225
150	150	4	6	18,620	4062768177208
150	150	5	6	23,790	4062768177970



■ QUADRATROHR EDELSTAHL 1.4301 GESCHL. K240 EN10296-2/EN10088


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	1,5	6	0,676	4062768177369
20	20	1,5	6	0,920	4062768280045
20	20	2	6	1,200	4062768177048
25	25	1,5	6	1,164	4062768280021
25	25	2	6	1,527	4062768176874
25	25	2,5	6	1,880	4062768178168
25	25	3	6	2,167	4062768178175
30	30	1,5	6	1,409	4062768280038
30	30	2	6	1,853	4062768176881
30	30	3	6	2,704	4062768177253
35	35	2	6	2,178	4062768177260
40	40	1,2	6	1,526	4062768176904
40	40	1,5	6	1,858	4062768267510
40	40	2	6	2,504	4062768176898
40	40	3	6	3,681	4062768177246
40	40	4	6	4,808	4062768178151
45	45	2	6	2,830	4062768178205

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	50	2	6	3,160	4062768177055
50	50	3	6	4,657	4062768177147
50	50	4	6	6,110	4062768178144
60	60	2	6	3,800	4062768177062
60	60	3	6	5,634	4062768177154
60	60	4	6	7,412	4062768177420
70	70	3	6	6,611	4062768177512
80	80	2	6	5,108	4062768177079
80	80	3	6	7,587	4062768177161
80	80	4	6	10,016	4062768177505
100	50	6	8,5	10,600	4062768171589
100	100	2	6	6,410	4062768177284
100	100	3	6	9,540	4062768177086
100	100	4	6	12,620	4062768177468
120	120	3	6	11,493	4062768177444
150	75	9	9	20,000	4062768170599

RECHTECKROHR EDELSTAHL 1.4301 ROH

EN10296-2/EN10088


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	1,5	6	0,676	4062768176270	80	20	2	6	3,155	4062768177130
25	10	1,5	6	0,798	4062768177116	80	30	2	6	3,481	4062768177185
25	15	1,5	6	0,920	4062768176287	80	40	2	6	3,806	4062768175785
25	15	2	6	1,170	4062768283473	80	40	3	6	5,634	4062768176614
30	10	1,5	6	0,920	4062768176294	80	40	4	6	7,412	4062768176621
30	15	1,5	6	1,042	4062768176324	80	40	5	6	9,140	4062768177734
30	15	2	6	1,365	4062768176331	80	50	3	6	6,122	4062768176638
30	20	1,5	6	1,164	4062768176362	80	60	2	6	4,457	4062768176652
30	20	2	6	1,527	4062768175648	80	60	3	6	6,611	4062768176669
30	20	3	6	2,072	4062768178199	80	60	5	6	9,140	4062768177758
35	20	2	6	1,654	4062768177581	80	80	6	6	7,370	4062768170834
40	15	1,5	6	1,286	4062768176379	100	20	2	6	3,711	4062768177536
40	20	2	6	1,853	4062768175655	100	40	2	6	4,457	4062768176676
40	20	3	6	2,420	4062768177529	100	40	3	6	6,611	4062768176690
40	30	1,5	6	1,653	4062768176423	100	50	2	6	4,783	4062768176706
40	30	2	6	2,178	4062768176430	100	50	3	6	7,099	4062768176713
40	30	3	6	3,193	4062768176447	100	50	4	6	9,365	4062768176720
50	20	2	6	2,178	4062768175662	100	60	2	6	5,108	4062768176737
50	25	2	6	2,341	4062768176478	100	60	3	6	7,587	4062768176744
50	30	2	6	2,504	4062768175754	100	60	4	6	10,016	4062768176751
50	30	3	6	3,681	4062768176508	100	80	3	6	8,564	4062768177215
50	40	2	6	2,830	4062768176522	120	40	2	6	5,108	4062768176775
50	40	3	6	4,170	4062768177680	120	40	3	6	7,587	4062768176782
60	20	2	6	2,504	4062768176546	120	60	3	6	8,564	4062768176805
60	30	2	6	2,830	4062768175761	120	60	4	6	11,318	4062768176812
60	30	3	6	4,169	4062768176560	160	80	4	6	15,220	4062768178014
60	40	2	6	3,155	4062768175778	150	100	5	6	19,720	4062768177949
60	40	3	6	4,657	4062768176591	200	100	4	6	19,130	4062768178045
60	40	4	6	6,110	4062768177277	200	100	5	6	23,790	4062768178052




RECHTECKROHR EDELSTAHL 1.4301 GESCHL. K240

EN10296-2/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	15	1,5	6	1,042	4062768177291	60	40	3	6	4,657	4062768177321
30	15	2	6	1,365	4062768177239	60	40	4	6	6,110	4062768177499
30	20	1,5	6	1,164	4062768280052	80	20	2	6	3,155	4062768177475
30	20	2	6	1,527	4062768176942	80	30	2	6	3,481	4062768177550
40	15	1,5	6	1,286	4062768177307	80	40	2	6	3,806	4062768177024
40	20	1,5	6	1,409	4062768175808	80	40	3	6	5,634	4062768177031
40	20	2	6	1,853	4062768176959	80	50	3	6	6,122	4062768177437
40	20	3	6	2,420	4062768177567	80	60	2	6	4,457	4062768177543
40	30	2	6	2,178	4062768177109	80	60	3	6	6,611	4062768177390
40	30	3	6	3,124	4062768182738	100	20	2	6	3,711	4062768178113
50	20	2	6	2,178	4062768176966	100	40	2	6	4,457	4062768177376
50	25	2	6	2,504	4062768177482	100	40	3	6	6,611	4062768177383
50	30	2	6	2,504	4062768176973	100	50	2	6	4,783	4062768177338
50	30	3	6	3,681	4062768176980	100	50	3	6	7,099	4062768177345
50	40	2	6	2,830	4062768177611	100	50	4	6	8,918	4062768196612
60	20	2	6	2,504	4062768177352	100	60	3	6	7,587	4062768177451
60	30	3	6	4,169	4062768177000	120	40	2	6	5,108	4062768177574
60	30	2	6	2,830	4062768176997	120	60	3	6	8,564	4062768177406
60	40	2	6	3,160	4062768177017						






■ QUADRATROHR EDELSTAHL 1.4571 ROH EN10296-2/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	20	2	6	1,202	4062768182813
25	25	2	6	1,527	4062768182844
30	30	2	6	1,853	4062768182882
40	40	2	6	2,504	4062768182967
40	40	3	6	3,681	4062768182974
40	40	4	6	4,808	4062768182981
50	50	2	6	3,155	4062768183025
50	50	3	6	4,657	4062768183049
50	50	4	6	6,110	4062768183056


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	60	2	6	3,806	4062768183070
60	60	3	6	5,634	4062768183087
60	60	4	6	7,412	4062768183094
80	80	2	6	5,108	4062768183155
80	80	3	6	7,587	4062768183162
100	100	3	6	9,540	4062768183216
100	100	4	6	12,620	4062768183223



■ RECHTECKROHR EDELSTAHL 1.4571 ROH EN10296-2/EN10088

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	20	2	6	1,527	4062768183476
40	20	2	6	1,853	4062768183544
50	20	2	6	2,178	4062768183599
50	30	2	6	2,504	4062768094932
60	30	2	6	2,830	4062768183636
60	30	3	6	4,169	4062768183643
60	40	2	6	3,155	4062768183667

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60	40	3	6	4,657	4062768183674
60	40	4	6	6,110	4062768183681
80	40	3	6	5,634	4062768183728
80	60	3	6	6,611	4062768183773
100	50	3	6	7,099	4062768183865
100	60	3	6	7,587	4062768183902



■ RUNDROHR EDELSTAHL 1.4301 GESCHW. EN10296-2/EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10,0	1,0	6	0,225	4062768178465
16,0	1,0	6	0,367	4062768180673
20,0	1,0	6	0,476	4062768178694
20,0	2,0	6	0,901	4062768178212
21,3	2,0	6	0,967	4062768178229
21,3	2,5	6	1,177	4062768178724
22,0	2,0	6	1,002	4062768178755
25,0	1,5	6	0,883	4062768178793
25,0	2,0	6	1,152	4062768178236
26,9	2,0	6	1,247	4062768178243
26,9	2,5	6	1,527	4062768178823
28,0	1,0	6	0,676	4062768178830
28,0	1,5	6	0,995	4062768178847
30,0	2,0	6	1,402	4062768178250
32,0	2,0	6	1,502	4062768178922
33,7	2,0	6	1,588	4062768178267
33,7	2,5	6	2,025	4062768178953
33,7	3,0	6	2,306	4062768178960
38,0	2,0	6	1,800	4062768179080
40,0	2,0	6	1,903	4062768178274
40,0	3,0	6	2,779	4062768179141
42,4	2,0	6	2,023	4062768178281
42,4	2,5	6	2,591	4062768179165
42,4	3,0	6	3,141	4062768179172
48,3	2,0	6	2,319	4062768178298

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
48,3	2,5	6	2,975	4062768179257
48,3	3,0	6	3,403	4062768180062
50,0	2,0	6	2,404	4062768179301
50,0	3,0	6	3,530	4062768180710
54,0	2,0	6	2,604	4062768179387
60,3	2,0	6	2,920	4062768178304
60,3	2,5	6	3,618	4062768179455
60,3	3,0	6	4,300	4062768179479
70,0	2,0	6	3,405	4062768179561
70,0	3,0	6	5,030	4062768179585
76,1	2,0	6	3,711	4062768179608
76,1	3,0	6	5,490	4062768179639
84,0	2,0	6	4,107	4062768179677
88,9	2,0	6	4,352	4062768179707
88,9	3,0	6	6,453	4062768179745
88,9	4,0	6	8,504	4062768179769
101,6	2,0	6	4,988	4062768179783
101,6	3,0	6	7,407	4062768179790
101,6	4,0	6	9,776	4062768180659
114,3	2,0	6	5,624	4062768179844
114,3	3,0	6	8,361	4062768180185

■ RUNDROHR EDELSTAHL 1.4301 GESCHW. GESCHL. K240

EN10296-2/EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10,0	1,5	6	0,319	4062768180116	42,4	2,0	6	2,023	4062768178328
12,0	1,5	6	0,394	4062768180123	42,4	2,5	6	2,498	4062768180086
14,0	1,5	6	0,470	4062768180130	42,4	3,0	6	2,960	4062768180277
15,0	1,5	6	0,509	4062768180178	48,3	2,0	6	2,319	4062768178335
16,0	1,0	6	0,376	4062768178595	48,3	2,5	6	2,867	4062768180253
16,0	1,5	6	0,545	4062768180192	48,3	3,0	6	3,403	4062768180284
16,0	2,0	6	0,701	4062768180147	48,3	4,0	6	4,440	4062768180758
17,2	2,0	6	0,761	4062768180154	50,0	2,0	6	2,404	4062768178403
18,0	1,5	6	0,620	4062768180369	54,0	2,0	6	2,604	4062768178410
20,0	1,5	6	0,695	4062768180291	60,3	2,0	6	2,920	4062768178427
20,0	2,0	6	0,901	4062768178342	60,3	3,0	6	4,304	4062768180420
21,3	2,0	6	0,967	4062768178359	70,0	2,0	6	3,405	4062768180642
22,0	2,0	6	1,002	4062768180703	76,1	2,0	6	3,711	4062768180161
25,0	1,5	6	0,883	4062768180727	76,1	3,0	6	5,490	4062768180437
25,0	2,0	6	1,152	4062768178366	80,0	2,0	6	3,906	4062768180468
26,9	2,0	6	1,247	4062768178373	80,0	3,0	6	5,784	4062768180772
26,9	2,5	6	1,527	4062768180635	88,9	2,0	6	4,352	4062768180307
30,0	2,0	6	1,402	4062768178380	88,9	3,0	6	6,453	4062768180444
33,7	2,0	6	1,588	4062768178311	88,9	4,0	6	8,504	4062768180680
33,7	2,5	6	1,953	4062768180079	101,6	2,0	6	4,988	4062768180093
33,7	3,0	6	2,306	4062768180260	101,6	3,0	6	7,407	4062768180451
35,0	2,0	6	1,653	4062768180406	101,6	4,0	6	9,776	4062768180666
38,0	2,0	6	1,803	4062768180390	114,3	2,0	6	5,624	4062768180314
40,0	2,0	6	1,903	4062768178397	114,3	3,0	6	8,361	4062768180628



■ RUNDROHR EDELSTAHL LASERGESCHW. 1.4301 ROH

EN10217-7/EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
6,0	1,0	6	0,130	4062768178434	80,0	2,0	6	3,906	4062768179660
8,0	1,0	6	0,175	4062768178441	104,0	2,0	6	1,508	4062768179806
10,0	1,5	6	0,319	4062768178472	108,0	2,0	6	5,308	4062768179813
26,9	2,6	6	1,580	4062768178434	129,0	2,0	6	6,360	4062768179905
30,0	3,0	6	2,028	4062768178892	139,7	2,0	6	6,896	4062768179929
33,7	2,6	6	2,020	4062768178441	139,7	3,0	6	10,269	4062768179943
33,7	3,2	6	2,450	4062768180734	139,7	4,0	6	13,592	4062768179950
42,4	2,6	6	2,590	4062768178472	154,0	2,0	6	7,612	4062768179967
42,4	3,2	6	3,140	4062768178892	168,3	2,0	6	8,328	4062768179981
42,4	4,0	6	3,790	4062768180734	168,3	3,0	6	12,417	4062768180000
48,3	4,0	6	4,440	4062768180741	204,0	2,0	6	10,120	4062768180246
48,3	3,2	6	3,610	4062768180741	219,1	3,0	6	16,233	4062768180024
60,3	4,0	6	5,639	4062768179509					




■ RUNDROHR EDELSTAHL 1.4301 LASERGESCHW. GESCHL. K240

EN10217/7 EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
42,4	4,0	6	3,790	4062768180765
60,3	4,0	6	5,639	4062768180697






■ **RUNDROHR EDELSTAHL 1.4301 LASERGESCHW. GEGLÜHT GESCHLIFFEN K240**
 EN10217-7/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
26,9	2,0	6	1,250	4062768176911
33,7	2,0	6	1,590	4062768176928
42,4	2,0	6	2,030	4062768176935



■ **RUNDROHR EDELSTAHL 1.4301 GESCHWEISST GEGLÜHT ROH**
 EN10296-2/EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
33,7	2,0	6	1,588	4062768094918



■ **RUNDROHR EDELSTAHL 1.4571 GESCHW. ROH**
 EN10296-2/EN10088

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
21,3	2,0	6	0,967	4062768184510
26,9	2,0	6	1,247	4062768184657
33,7	2,0	6	1,588	4062768184817
33,7	3,0	6	2,306	4062768184848
40,0	2,0	6	1,903	4062768184961
42,4	2,0	6	2,023	4062768185012
42,4	3,0	6	3,141	4062768185043
48,3	2,0	6	2,319	4062768185104
48,3	3,0	6	3,403	4062768185135

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
60,3	2,0	6	2,920	4062768185234
60,3	3,0	6	4,300	4062768185258
60,3	4,0	6	5,639	4062768185265
76,1	2,0	6	3,711	4062768185319
76,1	3,0	6	5,490	4062768185333
88,9	2,0	6	4,352	4062768185401
88,9	3,0	6	6,453	4062768185425
101,6	2,0	6	4,988	4062768185456



■ **RUNDROHR EDELSTAHL 1.4571 GESCHW. GESCHL. K240**
 EN10296-2/EN10088


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
21,3	2,0	6	0,967	4062768094956
21,3	2,5	6	1,177	4062768245501
26,9	2,0	6	1,247	4062768094970
33,7	2,0	6	1,588	4062768094994
33,7	3,0	6	2,306	4062768095007
42,4	2,0	6	2,023	4062768095021
42,4	3,0	6	3,141	4062768095038


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
48,3	2,0	6	2,319	4062768095045
48,3	3,0	6	3,403	4062768095083
60,3	2,0	6	2,920	4062768095090
60,3	3,0	6	4,300	4062768095106
76,1	2,0	6	3,711	4062768095113
76,1	3,0	6	5,490	4062768095137

BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC)

EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,5	1000 x 2000	8,000	4062768181755	2,0	1000 x 2000	32,000	4062768180833
0,6	1000 x 2000	9,600	4062768180789	2,0	1250 x 2500	50,000	4062768180956
0,6	1250 x 2500	15,000	4062768180901	2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181076
0,7	1000 x 2000	11,200	4062768180796	2,5	1000 x 2000	40,000	4062768180963
0,7	1250 x 2500	17,500	4062768181915	2,5	1250 x 2500	62,500	4062768180970
0,8	1000 x 2000	13,000	4062768180802	2,5	1500 x 3000	90,000	4062768180987
0,8	1250 x 2500	20,000	4062768180918	3,0	1000 x 2000	48,000	4062768180840
0,8	1500 x 3000	29,000	4062768180925	3,0	1250 x 2500	75,000	4062768180994
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768180819	3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181083
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768180932	4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182257
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181052	4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182264
1,20-1,25	1000 x 2000	20,000	4062768181403	4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182271
1,20-1,25	1250 x 2500	31,500	4062768181410	5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182288
1,20-1,25	1500 x 3000	45,000	4062768181618	5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182295
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768180826	5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182301
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768180949	6,0	1000 x 2000	96,000	4062768182318
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181069	6,0	1250 x 2500	150,000	4062768182325
				6,0	1500 x 3000	216,000	4062768182332






■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG FOLIERT**
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181663
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181670
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181687
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181694
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181700
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181717


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181724
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181731
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181748
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181830
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181847
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181854



■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GESCHL. K240 + FOLIERT**
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,8	1000 x 2000	13,000	4062768182349
0,8	1250 x 2500	20,000	4062768182356
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768182127
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768182165
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768182202
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768182134
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768182172
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768182219
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768182141
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768182189
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182226
2,5	1000 x 2000	40,000	4062768280076
2,5	1250 x 2500	62,500	4062768280083
2,5	1500 x 3000	90,000	4062768280090


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768182158
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768182196
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768182233
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182370
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182387
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182363
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182394
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182400
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182417



■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GESCHL. K240 + FOLIERT**
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768182424
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768182431
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768182448

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768182479
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768182462
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182455




■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GEBÜRSTET K400
+ FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)**
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181151
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181199
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181243
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181168
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181205
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181250

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181175
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181229
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181267
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181182
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181236
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181274


**■ BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GEBÜRSTET K400
+ FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)
EN10028/EN10088**

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181823
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181809
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181793

**■ BLECH EDELSTAHL 1.4301 1D (IIA)
EN10028/EN10088**


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181465
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181472
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181489
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768180857
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768181007
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768181090
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768180864
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768181014
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768181106
6,0	1000 x 2000	96,000	4062768180871
6,0	1250 x 2500	150,000	4062768181021
6,0	1500 x 3000	216,000	4062768181113

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
8,0	1000 x 2000	128,000	4062768180888
8,0	1250 x 2500	202,000	4062768181038
8,0	1500 x 3000	288,000	4062768181120
10,0	1000 x 2000	160,000	4062768180895
10,0	1250 x 2500	253,000	4062768181045
10,0	1500 x 3000	366,000	4062768181137
12,0	1000 x 2000	196,000	4062768181526
12,0	1250 x 2500	313,000	4062768181533
12,0	1500 x 3000	448,000	4062768181540
15,0	1000 x 2000	245,000	4062768181557
15,0	1250 x 2500	378,000	4062768181564
15,0	1500 x 3000	554,000	4062768181571
20,0	1000 x 2000	332,000	4062768181588
20,0	1250 x 2500	522,000	4062768181595
20,0	1500 x 3000	740,000	4062768181601

**■ BLECH EDELSTAHL 1.4571 2B (IIIC)
EN10028/EN10088**


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181922
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181939
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181946
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181953
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181960
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181977
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181984
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181991
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182004
2,5	1000 x 2000	40,000	4062768280694
2,5	1250 x 2500	62,500	4062768280700
2,5	1500 x 3000	90,000	4062768280717


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768182011
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768182028
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768182035
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182080
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182059
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182073
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182110
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182103
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182097

**■ BLECH EDELSTAHL 1.4571 2B (IIIC) EINSEITIG GESCHL. K240 + FOLIERT
EN10028/EN10088**

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768280809
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768280816
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768280823

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768280830
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768280847
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768280854






■ BLECH EDELSTAHL 1.4571 1D (IIA)

EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
6,0	1000 x 2000	96,000	4062768247093
6,0	1250 x 2500	150,000	4062768247512
6,0	1500 x 3000	216,000	4062768247550
8,0	1000 x 2000	128,000	4062768182066
8,0	1250 x 2500	202,000	4062768247697
8,0	1500 x 3000	288,000	4062768248199

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
10,0	1000 x 2000	160,000	4062768248496
10,0	1250 x 2500	253,000	4062768248533
10,0	1500 x 3000	366,000	4062768248496



■ TRÄNENBLECH EDELSTAHL 1.4301 MANDORLA

EN10204/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	55,000	4062768181281
3,0	1250 x 2500	88,000	4062768181311
3,0	1250 x 3000	102,000	4062768181656
3,0	1500 x 3000	135,000	4062768181816
4,0	1000 x 2000	70,000	4062768181298
4,0	1250 x 2500	113,000	4062768181328
4,0	1500 x 3000	162,000	4062768181359


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
5,0	1000 x 2000	88,000	4062768181304
5,0	1250 x 2500	138,000	4062768181335
5,0	1500 x 3000	194,000	4062768181366
6,0	1000 x 2000	105,000	4062768181885
6,0	1250 x 2500	159,000	4062768181892
6,0	1500 x 3000	235,000	4062768181908




■ FLACH ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 GEPRESST

EN755-5/EN573-3

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	3	6	0,125	4062768146877	50	6	6	0,810	4062768147577
15	5	6	0,202	4062768146891	50	8	6	1,080	4062768147584
15	6	6	0,245	4062768146907	50	10	6	1,350	4062768147591
15	8	6	0,324	4062768146914	50	12	6	1,620	4062768147607
15	10	6	0,405	4062768146921	50	15	6	2,030	4062768147614
20	2	6	0,110	4062768146938	50	20	6	2,700	4062768147621
20	3	6	0,165	4062768146945	50	30	6	4,050	4062768147645
20	4	6	0,220	4062768146952	60	2	6	0,325	4062768147690
20	5	6	0,270	4062768146969	60	3	6	0,486	4062768147706
20	6	6	0,325	4062768146976	60	4	6	0,650	4062768147713
20	8	6	0,435	4062768146983	60	5	6	0,810	4062768147720
20	10	6	0,540	4062768146990	60	6	6	0,972	4062768147737
20	12	6	0,648	4062768147003	60	8	6	1,300	4062768147744
20	15	6	0,810	4062768147010	60	10	6	1,620	4062768147751
25	3	6	0,203	4062768147034	60	12	6	1,940	4062768147768
25	4	6	0,270	4062768147041	60	15	6	2,430	4062768147775
25	5	6	0,340	4062768147058	60	20	6	3,240	4062768147782
25	6	6	0,405	4062768147065	70	5	6	0,945	4062768147867
25	8	6	0,540	4062768147072	70	10	6	1,890	4062768147898
25	10	6	0,675	4062768147089	80	2	6	0,440	4062768147980
25	12	6	0,840	4062768147096	80	3	6	0,650	4062768147997
25	15	6	1,015	4062768147102	80	4	6	0,860	4062768148000
25	20	6	1,350	4062768147119	80	5	6	1,080	4062768148017
30	2	6	0,165	4062768147126	80	6	6	1,300	4062768148024
30	3	6	0,245	4062768147133	80	8	6	1,730	4062768148031
30	4	6	0,324	4062768147140	80	10	6	2,160	4062768148048
30	5	6	0,405	4062768147157	80	12	6	2,592	4062768148055
30	6	6	0,490	4062768147164	80	15	6	3,240	4062768148062
30	8	6	0,650	4062768147171	80	20	6	4,320	4062768148079
30	10	6	0,810	4062768147188	90	10	6	2,430	4062768148178
30	12	6	0,975	4062768147195	100	3	6	0,810	4062768148215
30	15	6	1,220	4062768147201	100	4	6	1,100	4062768148222
30	20	6	1,620	4062768147218	100	5	6	1,350	4062768148239
40	2	6	0,220	4062768147348	100	6	6	1,620	4062768148246
40	3	6	0,324	4062768147355	100	8	6	2,160	4062768148253
40	4	6	0,435	4062768147362	100	10	6	2,700	4062768148260
40	5	6	0,540	4062768147379	100	15	6	4,050	4062768148284
40	6	6	0,648	4062768147386	100	20	6	5,600	4062768148291
40	8	6	0,864	4062768147393	120	5	6	1,620	4062768148345
40	10	6	1,080	4062768147409	120	6	6	1,944	4062768148352
40	12	6	1,300	4062768147416	120	8	6	2,600	4062768148369
40	15	6	1,620	4062768147423	120	10	6	3,240	4062768148376
40	20	6	2,160	4062768147430	120	15	6	4,860	4062768148390
40	25	6	2,700	4062768147447	120	20	6	6,480	4062768148406
40	30	6	3,240	4062768147454	150	8	6	3,240	4062768148475
50	2	6	0,270	4062768147539	150	10	6	4,050	4062768148482
50	3	6	0,405	4062768147546	150	15	6	6,075	4062768148499
50	4	6	0,540	4062768147553	200	10	6	5,400	4062768148550
50	5	6	0,675	4062768147560	250	10	6	6,750	4062768148581






■ RUND ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 EN755-3/EN573-3

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	6	0,140	4062768153462
10	6	0,212	4062768153479
12	6	0,305	4062768153486
15	6	0,480	4062768153493
16	6	0,543	4062768154223
18	6	0,680	4062768153509


mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	6	0,850	4062768153516
25	6	1,320	4062768153523
30	6	1,910	4062768153530
40	6	3,390	4062768153554
50	6	5,300	4062768153578
60	6	7,630	4062768153585



■ VIERKANT ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 EN755-4/EN573-3

mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	6	0,175	4062768153622
10	6	0,270	4062768153639
12	6	0,390	4062768153646
15	6	0,610	4062768153653
20	6	1,080	4062768153660

mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	6	1,690	4062768153677
30	6	2,430	4062768153684
40	6	4,320	4062768153707
50	6	6,750	4062768153714



■ U-PROFIL ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 EN755-9/EN573-3


a mm	b mm	c mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	2	6	0,221	4062768152199
20	20	2	6	0,320	4062768152250
20	20	3	6	0,455	4062768152267
20	30	2	6	0,415	4062768152489
25	25	2	6	0,400	4062768152403
25	25	3	6	0,560	4062768152410
30	20	2	6	0,350	4062768152274
30	30	2	6	0,490	4062768152496
30	30	3	6	0,715	4062768152502
35	35	2	6	0,565	4062768152564
35	35	3	6	0,800	4062768152571
40	20	2	6	0,410	4062768152298
40	30	3	6	0,790	4062768152519
40	40	2	6	0,625	4062768152625
40	40	3	6	0,924	4062768152649
40	40	4	6	1,250	4062768152656

a mm	b mm	c mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	30	3	6	0,842	4062768152533
50	30	4	6	1,102	4062768153370
50	50	4	6	1,533	4062768152908
50	50	5	6	1,940	4062768152915
60	30	3	6	0,925	4062768152540
60	40	4	6	1,430	4062768152717
60	40	5	6	1,760	4062768153233
60	60	4	6	1,858	4062768153325
80	40	3	6	1,250	4062768152731
80	40	5	6	2,025	4062768152755
100	40	3	6	1,409	4062768152786
100	50	5	6	2,565	4062768152953
140	40	3	6	1,730	4062768152823

■ T-PROFIL ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060

EN755-9/EN573-3


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	20	2	6	0,205	4062768151987	40	40	4	6	0,820	4062768152069
25	25	3	6	0,380	4062768152007	50	50	5	6	1,285	4062768152090
30	30	3	6	0,461	4062768152021	60	60	4	6	1,252	4062768152106




■ WINKEL ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 GLEICHSCHENKLIG

EN755-9/EN573-3


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	2	6	0,151	4062768154483	50	50	2	6	0,531	4062768155480
15	15	3	6	0,219	4062768154490	50	50	3	6	0,785	4062768155497
20	20	2	6	0,205	4062768154568	50	50	4	6	1,040	4062768155503
20	20	3	6	0,299	4062768154582	50	50	5	6	1,290	4062768155510
25	25	2	6	0,259	4062768154681	60	60	2	6	0,637	4062768155725
25	25	3	6	0,380	4062768154704	60	60	3	6	0,950	4062768155749
25	25	4	6	0,500	4062768154711	60	60	4	6	1,252	4062768155756
30	30	2	6	0,313	4062768154834	60	60	5	6	1,552	4062768155763
30	30	3	6	0,465	4062768154858	60	60	6	6	1,850	4062768155770
30	30	4	6	0,605	4062768154865	60	60	8	6	2,419	4062768155787
30	30	5	6	0,742	4062768154872	80	80	3	6	1,275	4062768156043
35	35	2	6	0,370	4062768154964	80	80	4	6	1,685	4062768156050
35	35	3	6	0,545	4062768154971	80	80	6	6	2,500	4062768156074
40	40	2	6	0,423	4062768155152	80	80	8	6	3,283	4062768156081
40	40	3	6	0,650	4062768155169	100	100	4	6	2,110	4062768156234
40	40	4	6	0,824	4062768155176	100	100	6	6	3,200	4062768156241
40	40	5	6	1,015	4062768155183	100	100	10	6	5,200	4062768156265
45	45	2	6	0,475	4062768155251						





■ WINKEL ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 UNGLEICHSCHENKLIG EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	2	6	0,151	4062768154506	60	30	2	6	0,475	4062768155626
20	15	2	6	0,178	4062768154520	60	30	3	6	0,704	4062768155633
25	10	2	6	0,180	4062768154605	60	30	5	6	1,163	4062768155657
25	15	2	6	0,205	4062768154629	60	40	2	6	0,530	4062768155664
25	20	2	6	0,235	4062768154650	60	40	3	6	0,785	4062768155671
30	10	2	6	0,205	4062768154728	60	40	4	6	1,040	4062768155688
30	15	2	6	0,232	4062768154735	60	40	5	6	1,285	4062768155695
30	20	2	6	0,260	4062768154766	80	20	2	6	0,530	4062768155930
30	20	3	6	0,380	4062768154780	80	30	3	6	0,900	4062768155954
30	20	4	6	0,500	4062768154797	80	40	2	6	0,655	4062768155961
40	15	2	6	0,290	4062768155008	80	40	3	6	0,950	4062768155978
40	20	2	6	0,315	4062768155022	80	40	4	6	1,253	4062768155985
40	20	3	6	0,461	4062768155046	80	40	5	6	1,553	4062768155992
40	20	4	6	0,604	4062768155053	80	40	6	6	1,850	4062768156005
40	30	2	6	0,370	4062768155114	80	60	4	6	1,470	4062768156029
40	30	3	6	0,545	4062768155138	80	60	6	6	2,171	4062768156036
50	20	2	6	0,370	4062768155312	100	30	3	6	1,027	4062768156135
50	20	3	6	0,545	4062768155336	100	50	3	6	1,200	4062768156159
50	30	2	6	0,426	4062768155398	100	50	5	6	1,958	4062768156166
50	30	3	6	0,625	4062768155404	100	60	6	6	2,490	4062768156197
50	30	4	6	0,821	4062768155411	120	40	4	6	1,685	4062768156296
50	30	5	6	1,027	4062768155428	150	50	4	6	2,120	4062768156388
50	40	4	6	0,929	4062768155466	150	100	10	6	6,750	4062768156401
60	20	2	6	0,425	4062768155558	200	100	10	6	7,830	4062768156418




■ QUADRATROHR ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060 EN755-8/EN573-3


mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	15	2	6	0,281	4062768148819	50	50	5	6	2,460	4062768149045
20	20	1,5	6	0,300	4062768148826	60	60	2	6	1,253	4062768149052
20	20	2	6	0,388	4062768148833	60	60	3	6	1,820	4062768149076
20	20	3	6	0,550	4062768150324	60	60	4	6	2,419	4062768149083
25	25	2	6	0,497	4062768148857	60	60	5	6	2,970	4062768150423
25	25	3	6	0,713	4062768148871	70	70	4	6	2,851	4062768149113
30	30	2	6	0,615	4062768148895	80	80	2	6	1,728	4062768149120
30	30	3	6	0,880	4062768148901	80	80	3	6	2,495	4062768149137
30	30	4	6	1,127	4062768269842	80	80	4	6	3,283	4062768149144
34	34	2	6	0,691	4062768148925	80	80	5	6	4,050	4062768150508
35	35	2	6	0,756	4062768148949	90	90	4	6	3,715	4062768150362
40	40	2	6	0,826	4062768148956	100	100	2	6	2,120	4062768149151
40	40	3	6	1,199	4062768148970	100	100	3	6	3,143	4062768149168
40	40	4	6	1,560	4062768148994	100	100	4	6	4,150	4062768149175
50	50	2	6	1,037	4062768149014	100	100	5	6	5,130	4062768150348
50	50	3	6	1,540	4062768149021	120	120	5	6	6,210	4062768149199
50	50	4	6	1,987	4062768149038	150	150	5	6	7,830	4062768280144

RECHTECKROHR ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW6060

EN755-8/EN573-3

mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	10	2	6	0,324	4062768149212	80	40	2	6	1,253	4062768149847
20	15	2	6	0,335	4062768149229	80	40	3	6	1,847	4062768149861
25	20	2	6	0,443	4062768149250	80	40	4	6	2,419	4062768149878
30	10	1,5	6	0,300	4062768149267	80	50	2	6	1,361	4062768149885
30	15	2	6	0,460	4062768149298	80	50	3	6	2,009	4062768150416
30	20	2	6	0,496	4062768149311	80	50	4	6	2,640	4062768149892
30	20	3	6	0,713	4062768150386	80	60	3	6	2,175	4062768149908
40	10	2	6	0,497	4062768150331	80	60	4	6	2,950	4062768149915
40	15	2	6	0,551	4062768149380	100	20	2	6	1,274	4062768149939
40	20	2	6	0,604	4062768149403	100	30	3	6	2,010	4062768149946
40	20	3	6	0,874	4062768149410	100	40	2	6	1,469	4062768149953
40	30	2	6	0,713	4062768149458	100	40	3	6	2,171	4062768149977
40	30	3	6	1,037	4062768149472	100	40	4	6	2,930	4062768149984
40	30	4	6	1,360	4062768149489	100	50	2	6	1,576	4062768149991
50	15	2	6	0,660	4062768149526	100	50	3	6	2,333	4062768150003
50	20	2	6	0,712	4062768149533	100	50	4	6	3,070	4062768150010
50	20	3	6	1,040	4062768149540	100	60	3	6	2,495	4062768150041
50	25	2	6	0,765	4062768149564	100	60	4	6	3,290	4062768150058
50	30	2	6	0,821	4062768149588	100	80	3	6	2,819	4062768150089
50	30	3	6	1,198	4062768149595	120	20	2	6	1,469	4062768150096
50	40	2	6	0,930	4062768149618	120	30	3	6	2,419	4062768150607
50	40	3	6	1,458	4062768149632	120	40	3	6	2,587	4062768150614
60	20	2	6	0,822	4062768149656	120	40	4	6	3,283	4062768150133
60	20	3	6	1,199	4062768150584	120	60	3	6	2,819	4062768150546
60	25	3	6	1,280	4062768149670	120	60	4	6	3,800	4062768150164
60	30	2	6	0,961	4062768149687	120	80	3	6	3,140	4062768150171
60	30	3	6	1,430	4062768149694	140	18	2	6	1,750	4062768150591
60	40	2	6	1,040	4062768149717	140	80	4	6	4,580	4062768150201
60	40	3	6	1,523	4062768149731	150	50	4	6	4,150	4062768150232
60	40	4	6	1,980	4062768149748	150	100	3	6	3,855	4062768150249
60	50	3	6	1,700	4062768149755	160	80	4	6	5,011	4062768150379
60	50	4	6	2,203	4062768149762	180	50	4	6	4,800	4062768150270
70	40	3	6	1,685	4062768150577	180	80	4	6	5,443	4062768150515
80	20	2	6	1,040	4062768149793	200	18	2	6	2,311	4062768150485
80	30	2	6	1,115	4062768149823	200	50	4	6	5,440	4062768150294
80	30	3	6	1,690	4062768149830	200	100	4	6	6,307	4062768150447






■ RUNDROHR ALUMINIUM ALMGSI0.5 F22 AW 6060

EN755-7/EN573-3

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
16	2	6	0,240	4062768150690	50	2	6	0,820	4062768151161
20	2	6	0,305	4062768150744	50	3	6	1,196	4062768151185
20	3	6	0,433	4062768150751	50	5	6	1,909	4062768151208
20	5	6	0,670	4062768150768	55	2,5	6	1,113	4062768151222
25	1,5	6	0,300	4062768150799	60	2	6	0,990	4062768151246
25	2	6	0,390	4062768150805	60	3	6	1,450	4062768151260
25	3	6	0,560	4062768150829	60	5	6	2,330	4062768151277
30	2	6	0,475	4062768150867	70	2	6	1,154	4062768151314
30	3	6	0,660	4062768150881	80	2	6	1,325	4062768151376
30	5	6	1,110	4062768150904	80	3	6	1,959	4062768151383
32	2	6	0,509	4062768150928	100	2	6	1,663	4062768151451
35	2	6	0,560	4062768150942	100	3	6	2,470	4062768151475
40	2	6	0,645	4062768151024	120	5	6	4,877	4062768151758
40	3	6	0,942	4062768151048	150	3	6	3,740	4062768151574
40	5	6	1,485	4062768151062	200	5	6	8,270	4062768151611
48	3	6	1,145	4062768151147					
48	4	6	1,493	4062768151727					




■ FLACH ALUMINIUM ALCU4PBMGMN AW2007T4 GEPRESST

EN755-5/EN573-3


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	8	3	0,450	4062768158924	60	8	3	1,200	4062768158764
20	10	3	0,560	4062768158177	60	10	3	1,680	4062768158429
20	15	3	0,840	4062768158191	60	12	3	2,020	4062768158436
25	10	3	0,700	4062768158207	60	15	3	2,520	4062768158443
25	15	3	1,050	4062768158221	60	20	3	3,360	4062768158450
25	20	3	1,400	4062768158238	60	25	3	4,200	4062768158467
30	8	3	0,650	4062768158900	60	30	3	4,860	4062768158474
30	10	3	0,840	4062768158245	60	40	3	6,720	4062768158481
30	12	3	1,000	4062768158252	60	50	3	8,400	4062768158498
30	15	3	1,260	4062768158269	70	10	3	1,960	4062768158504
30	20	3	1,680	4062768158276	70	40	3	7,840	4062768158566
30	25	3	2,100	4062768158283	80	10	3	2,240	4062768158580
40	8	3	0,864	4062768158795	80	12	3	2,690	4062768158597
40	10	3	1,120	4062768158290	80	15	3	3,360	4062768158603
40	12	3	1,340	4062768158306	80	20	3	4,480	4062768158610
40	15	3	1,680	4062768158313	80	30	3	6,720	4062768158634
40	20	3	2,240	4062768158320	80	40	3	8,960	4062768158641
40	25	3	2,800	4062768158337	80	50	3	11,200	4062768158658
40	30	3	3,360	4062768158344	100	10	3	2,800	4062768158665
50	8	3	1,100	4062768158788	100	12	3	3,360	4062768158672
50	10	3	1,400	4062768158351	100	15	3	4,200	4062768158689
50	15	3	2,100	4062768158375	100	20	3	5,600	4062768158696
50	20	3	2,800	4062768158382	100	30	3	8,400	4062768158719
50	25	3	3,375	4062768158399	100	40	3	11,200	4062768158726
50	30	3	4,200	4062768158405	100	50	3	14,000	4062768158733
50	40	3	5,600	4062768158412	120	20	3	6,480	4062768158979
					120	30	3	9,720	4062768158986

■ RUND ALUMINIUM ALCUBIPB AW2001T3 GEZOGEN
EN754-3/EN573-3


mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	3	0,140	4062768154247

**■ RUND ALUMINIUM ALCU4PBMGMN AW2007T3 GEZOGEN**
EN754-3/EN573-3


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	3	0,140	4062768154254	16	3	0,563	4062768153776
10	3	0,220	4062768153769	20	3	0,880	4062768153783
12	3	0,320	4062768153745	28	3	1,760	4062768153820
15	3	0,490	4062768153752	32	3	2,250	4062768153844


**■ RUND ALUMINIUM ALCU4PBMGMN AW2007T4 GEPRESST**
EN755-3/EN573-3

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
25	3	1,370	4062768153813	95	3	21,000	4062768154346
30	3	1,980	4062768153837	100	3	21,980	4062768153981
35	3	2,690	4062768153851	110	3	26,600	4062768153974
40	3	3,520	4062768153868	120	3	31,200	4062768154001
45	3	4,450	4062768153875	130	3	37,200	4062768153998
50	3	5,490	4062768153882	140	3	43,000	4062768154018
55	3	6,650	4062768153899	150	3	48,600	4062768154025
60	3	7,910	4062768153905	160	3	56,000	4062768154285
65	3	9,300	4062768153912	170	3	65,000	4062768154414
70	3	10,770	4062768153929	180	3	72,500	4062768154292
75	3	12,370	4062768153936	190	3	81,300	4062768154421
80	3	14,070	4062768153943	200	3	87,300	4062768154193
85	3	15,700	4062768153950				
90	3	17,500	4062768153967				

**■ VIERKANT ALUMINIUM ALCU4PBMGMN AW2007T4**
EN754-4/EN573-3

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
15	3	0,630	4062768154056	50	3	7,000	4062768154094
20	3	1,120	4062768154032	60	3	10,100	4062768154100
25	3	1,750	4062768154063	70	3	13,700	4062768154117
30	3	2,520	4062768154070	80	3	17,900	4062768154124
40	3	4,480	4062768154087	100	3	28,000	4062768154131





■ **BLECH ALUMINIUM AL99.5 H14/24 AW1050A**
 EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,5	1000 x 2000	2,750	4062768156784
0,8	1000 x 2000	4,400	4062768156807
0,8	1250 x 2500	7,000	4062768156814
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768156821
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768156838
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768156845
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768156883
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768156890
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768156906
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768156913
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768156920
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768156937

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,5	1000 x 2000	13,500	4062768156944
2,5	1250 x 2500	21,500	4062768156951
2,5	1500 x 3000	30,500	4062768156968
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768156975
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768156982
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768156999
4,0	1000 x 2000	22,000	4062768157002
4,0	1250 x 2500	34,000	4062768157019
4,0	1500 x 3000	50,000	4062768157026
5,0	1000 x 2000	27,500	4062768157033
5,0	1250 x 2500	43,000	4062768157040
5,0	1500 x 3000	62,000	4062768157057



■ **BLECH ALUMINIUM ALMG1 H14/H24 AW5005 BANDELOXIERT E6/EV1**
 EN485-1/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768157316
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768157323
1,0	1500 x 3000	12,200	4062768157330
1,5	1000 x 2000	8,100	4062768157347
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157354
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157361

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157378
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157385
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157392
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157408
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157415
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157422




■ BLECH ALUMINIUM AL99.5 H14/24 AW1050A EINSEITIG FOLIERT
EN485-1/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768158009	3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157842
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157781	3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157859
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157798	3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157866
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157804	4,0	1000 x 2000	22,000	4062768158153
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157811	4,0	1250 x 2500	34,000	4062768158160
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157828	5,0	1000 x 2000	27,500	4062768158139
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157835	5,0	1250 x 2500	43,000	4062768158146
				5,0	1500 x 3000	62,000	4062768192102

**■ BLECH ALUMINIUM ALMG3 H22 AW5754**
EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768157095	2,5	1250 x 2500	21,500	4062768157989
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768157101	2,5	1500 x 3000	30,500	4062768157972
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768157118	3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157187
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157125	3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157194
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157132	3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157200
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157149	4,0	1000 x 2000	22,000	4062768157521
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157156	4,0	1250 x 2500	34,000	4062768157538
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157163	4,0	1500 x 3000	49,000	4062768157545
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157170	5,0	1000 x 2000	28,000	4062768157552
2,5	1000 x 2000	13,500	4062768157996	5,0	1250 x 2500	43,000	4062768157569
				5,0	1500 x 3000	62,000	4062768157576

**■ BLECH ALUMINIUM ALMG3 H111 AW5754**
EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768158047	8,0	1000 x 2000	45,500	4062768157613
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768158023	8,0	1250 x 2500	69,000	4062768157620
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768158016	8,0	1500 x 3000	100,000	4062768157637
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768158054	10,0	1000 x 2000	56,000	4062768157644
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768158030	10,0	1250 x 2500	87,000	4062768157651
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768158085	10,0	1500 x 3000	126,000	4062768157309
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768158061	12,0	1000 x 2000	68,000	4062768157965
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768158108	12,0	1250 x 2500	106,000	4062768158115
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768158092	12,0	1500 x 3000	152,000	4062768158122
4,0	1000 x 2000	22,000	4062768271814	15,0	1000 x 2000	84,000	4062768157668
4,0	1250 x 2500	34,000	4062768271784	15,0	1250 x 2500	132,000	4062768157675
4,0	1500 x 3000	49,000	4062768271807	15,0	1500 x 3000	186,000	4062768157682
5,0	1000 x 2000	27,500	4062768271791	20,0	1000 x 2000	112,000	4062768157699
5,0	1250 x 2500	43,000	4062768271777	20,0	1250 x 2500	176,000	4062768157705
6,0	1000 x 2000	33,000	4062768157583	20,0	1500 x 3000	252,000	4062768157712
6,0	1250 x 2500	51,000	4062768157590				
6,0	1500 x 3000	73,000	4062768157606				






■ BLECH ALUMINIUM ALMG3 H22 AW5754 EINSEITIG FOLIERT EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157873
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157880
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157897
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157903
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157910


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157927
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157934
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157941
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157958
4,0	1250 x 2500	34,000	4062768239203



■ WARZENBLECH DUETT ALMG3 H114 AW5754 EN1386/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5/2,0	1000 x 2000	9,000	4062768157248
1,5/2,0	1250 x 2500	14,000	4062768157255
1,5/2,0	1500 x 3000	20,000	4062768157262
2,0/3,5	1000 x 2000	13,000	4062768283756
2,0/3,5	1250 x 2500	20,000	4062768283763
2,0/3,5	1500 x 3000	29,000	4062768283770
2,5/4,0	1000 x 2000	15,500	4062768156678
2,5/4,0	1250 x 2500	24,000	4062768156685
2,5/4,0	1500 x 3000	34,000	4062768156692

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,5/5,0	1000 x 2000	21,000	4062768156708
3,5/5,0	1250 x 2500	32,500	4062768156715
3,5/5,0	1500 x 3000	46,500	4062768156722
5,0/6,5	1000 x 2000	29,000	4062768156739
5,0/6,5	1250 x 2500	45,000	4062768156746
5,0/6,5	1500 x 3000	65,000	4062768157224
8,0/9,5	1000 x 2000	46,000	4062768156753
8,0/9,5	1250 x 2500	72,000	4062768156760
8,0/9,5	1500 x 3000	102,000	4062768156777



■ WARZENBLECH QUINTETT ALMG3 H114 AW5754 EN1386/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0/3,5	1000 x 2000	13,000	4062768283725
2,0/3,5	1250 x 2500	20,000	4062768283732
2,0/3,5	1500 x 3000	29,000	4062768283749
2,5/4,0	1000 x 2000	16,000	4062768157279
2,5/4,0	1250 x 2500	24,500	4062768157286
2,5/4,0	1500 x 3000	35,000	4062768157439
3,5/5,0	1000 x 2000	21,500	4062768157446
3,5/5,0	1250 x 2500	33,000	4062768157453
3,5/5,0	1500 x 3000	47,500	4062768157460

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
5,0/6,5	1000 x 2000	29,500	4062768157477
5,0/6,5	1250 x 2500	45,500	4062768157293
5,0/6,5	1500 x 3000	66,000	4062768157484
8,0/9,5	1000 x 2000	47,000	4062768157491
8,0/9,5	1250 x 2500	73,400	4062768157507
8,0/9,5	1500 x 3000	105,800	4062768157514

■ RUND KUPFER CU-ETP CW004A/005A

EN12164/EN1982


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	4	0,250	4062768159082	20	4	2,800	4062768159167
8	4	0,450	4062768159099	25	4	4,370	4062768159174
10	4	0,700	4062768159105	30	4	6,290	4062768159181
12	4	1,010	4062768159112	40	4	11,800	4062768159211
15	4	1,570	4062768159136	50	4	17,480	4062768159242



■ VIERKANT KUPFER CU-ETP CW004A/005A

EN12164/EN1982

mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
8	4	0,570	4062768159334	25	4	5,560	4062768159389
10	4	0,890	4062768159341	30	4	8,010	4062768159396
15	4	2,000	4062768159365	50	4	22,250	4062768159419
20	4	3,560	4062768159372				




■ BLECH KUPFER CU-DHP HALBHART CW024A

EN1652/EN1982

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,6	1000 x 2000	11,000	4062768160408	1,5	1000 x 2000	27,000	4062768160491
0,7	1000 x 2000	13,000	4062768160422	2,0	1000 x 2000	36,000	4062768160507
0,8	1000 x 2000	14,500	4062768160446	3,0	1000 x 2000	54,000	4062768160521
1,0	1000 x 2000	18,000	4062768160460				






■ **FLACH MESSING CUZN40PB2 CW617N**
 EN12167/EN1982

mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
30	10	3	2,550	4062768164147
30	15	3	3,830	4062768164154
30	20	3	5,100	4062768164161
30	25	3	6,370	4062768164178
40	5	3	1,700	4062768164239
40	10	3	3,400	4062768164260
40	15	3	5,100	4062768164277
40	20	3	6,800	4062768164284
40	30	3	10,200	4062768164307
50	10	3	4,250	4062768164383
50	15	3	6,380	4062768164390
50	20	3	8,600	4062768164406


mm	mm	Länge m	kg/m	GTIN
50	25	3	10,600	4062768164413
50	30	3	12,750	4062768164857
60	5	3	2,550	4062768164420
60	10	3	5,100	4062768164451
60	12	3	6,120	4062768164734
60	15	3	7,650	4062768164628
60	20	3	10,200	4062768164468
60	30	3	15,300	4062768164550
80	6	3	4,080	4062768164482
80	12	3	8,160	4062768164574
80	15	3	10,200	4062768164864
80	20	3	13,600	4062768164512



■ **RUND MESSING CUZN39PB3 CW614N**
 EN12164/EN1982

mm	Länge m	kg/m	GTIN
3	3	0,060	4062768160569
4	3	0,100	4062768160576
5	3	0,160	4062768160583
6	3	0,240	4062768160590
8	3	0,420	4062768160606
10	3	0,670	4062768160613
12	3	0,960	4062768160620
13	3	1,130	4062768160637
14	3	1,310	4062768160644
15	3	1,500	4062768160651
16	3	1,710	4062768160668
18	3	2,160	4062768160675
20	3	2,670	4062768160682
22	3	3,230	4062768160699
25	3	4,170	4062768160705
30	3	6,010	4062768160712
32	3	6,850	4062768160729

mm	Länge m	kg/m	GTIN
35	3	8,180	4062768160736
40	3	10,700	4062768160743
42	3	11,800	4062768163317
45	3	13,500	4062768160767
50	3	16,700	4062768160774
55	3	21,134	4062768163355
60	3	24,030	4062768160781
65	3	28,200	4062768163300
70	3	32,700	4062768160798
75	3	38,000	4062768163324
80	3	42,700	4062768160804
90	3	54,100	4062768160811
100	3	66,700	4062768160828
110	3	80,800	4062768163362
115	3	88,300	4062768163379
120	3	96,100	4062768160835



■ **VIERKANT MESSING CUZN40PB2 CW617N**
 EN12164/EN1982


mm	Länge m	kg/m	GTIN
6	3	0,306	4062768163560
8	3	0,540	4062768163577
10	3	0,850	4062768163584
12	3	1,220	4062768163591
15	3	1,910	4062768163607
16	3	2,180	4062768163614
18	3	2,758	4062768163775

mm	Länge m	kg/m	GTIN
20	3	3,400	4062768163621
22	3	4,120	4062768163782
25	3	5,310	4062768163638
30	3	7,650	4062768163645
40	3	13,600	4062768163669
50	3	21,250	4062768163683

■ **SECHSKANT MESSING CUZN40PB2 CW617N**

EN12164/EN1982


mm	Länge m	kg/m	GTIN	mm	Länge m	kg/m	GTIN
10	3	0,740	4062768163409	22	3	3,560	4062768163478
12	3	1,060	4062768163423	24	3	4,240	4062768163485
13	3	1,240	4062768163430	27	3	5,370	4062768163492
14	3	1,440	4062768163447	30	3	6,630	4062768163508
17	3	2,130	4062768163454	32	3	7,540	4062768163515
19	3	2,660	4062768163461	36	3	8,650	4062768163522



■ **BLECH MESSING CW508L CUZN37 HALBHART**

EN1652/EN1982

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	17,000	4062768165168	3,0	1000 x 2000	52,000	4062768165199
1,5	1000 x 2000	26,000	4062768165175	4,0	1000 x 2000	70,000	4062768165212
2,0	1000 x 2000	34,000	4062768165182				

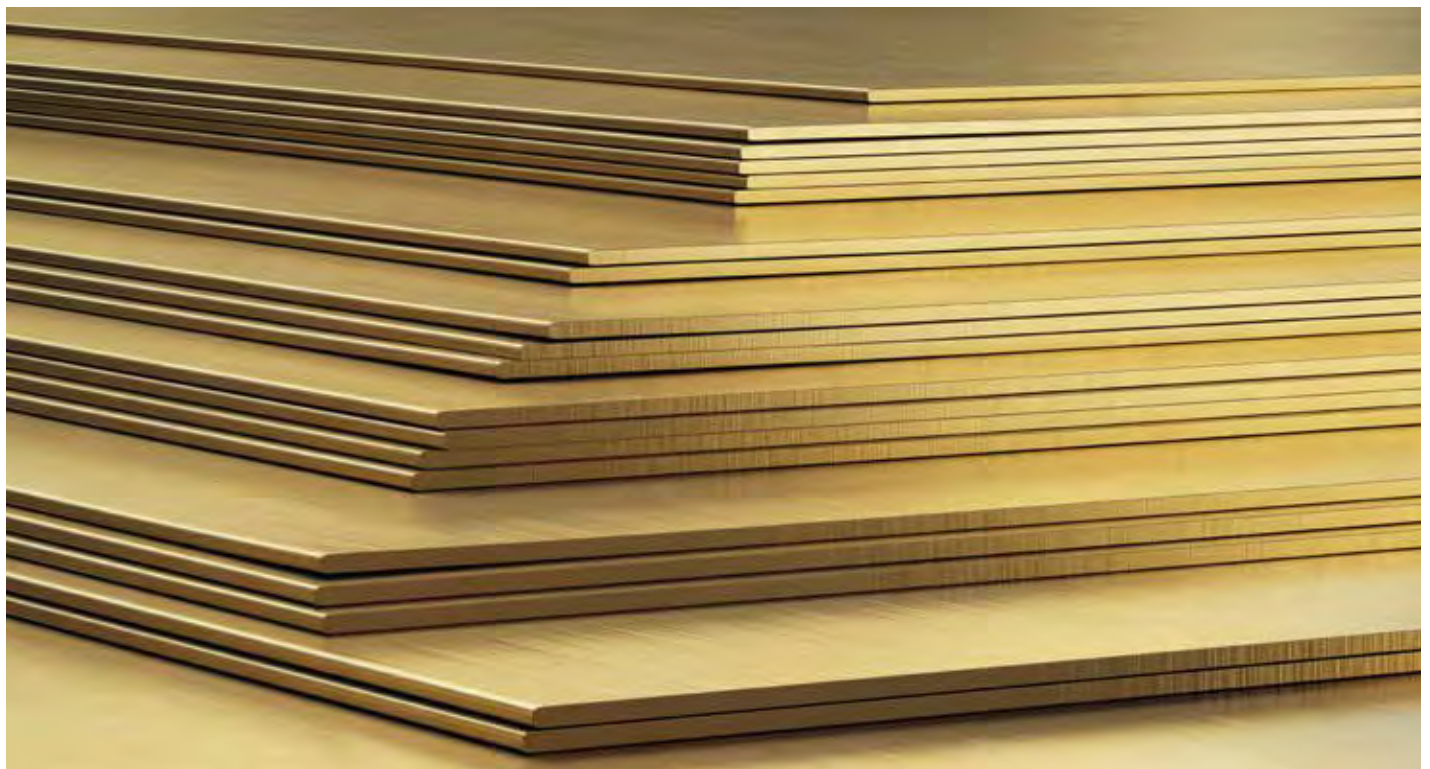

UNSER SORTIMENT:



WALZSTAHL / QUALITÄTS-
STAHL / BLANKSTAHL



EDELSTAHL / NE-METALLE




BEWEHRUNGSSTAHL



TIEFBAU & BEWEHRUNGS-
TECHNIK



DRAHT / EISENWAREN /
GITTERROSTE

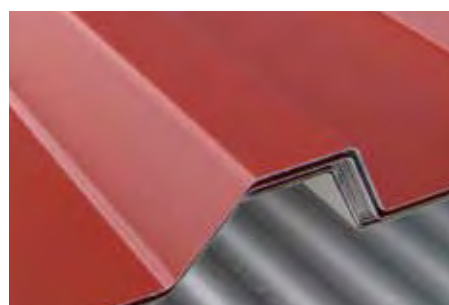

DACH & FASSADE



TÖRE & TÜREN



BAUKUNSTSTOFFE



WERKSTATT- &
BETRIEBSAUSSTATTUNG



ARBEITSSCHUTZ &
-KLEIDUNG



TEXTILVEREDELUNG



STAHL- UND EDELSTAHLZUBEHÖR

Abteilungsruf:
E-Mail:

07961 885-277
eisenwaren@kicherer.de

ROHRBÖGEN
STANZTEILE
KUGELN
GELÄNDERZUBEHÖR
EDELSTAHLFITTINGS
KONSTRUKTIONSBÄNDER
TORBÄNDER
ROHRZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF



■ ROHRBOGEN BAUART 3 S - 90 GRAD - STAHL S235
EN10253-1

Zoll	Maße mm	GTIN	Zoll	Maße mm	GTIN
1/2	21,3 x 2,0	DIN 2605 4062768189614	3 1/2	101,6 x 3,6	4062768189706
3/4	26,9 x 2,3	4062768189621		108,0 x 3,6	4062768189713
1	33,7 x 2,6	4062768189638	4	114,3 x 3,6	4062768189720
1 1/4	42,4 x 2,6	4062768189645		121,0 x 4,0	4062768189768
1 1/2	48,3 x 2,6	4062768189652		133,0 x 4,0	4062768189775
	51,0 x 2,6	4062768189669	5	139,7 x 4,0	4062768189782
	57,0 x 2,9	4062768189676		159,0 x 4,5	4062768189799
2	60,3 x 2,9	4062768189683	6	168,3 x 4,5	4062768189805
	70,0 x 2,9	4062768189737		193,7 x 5,6	4062768284166
2 1/2	76,1 x 2,9	4062768189744		219,1 x 6,3	4062768284173
3	88,9 x 3,2	4062768189690		273,0 x 6,3	4062768284593



■ ROHRBOGEN BAUART 3 S - 180 GRAD - STAHL S235
EN10253-1

Zoll	Maße mm	GTIN	Zoll	Maße mm	GTIN
1	33,7 x 2,6	4062768096967	1 1/2	48,3 x 2,6	4062768097087
1 1/4	42,4 x 2,6	4062768189812	2	60,3 x 2,9	4062768189829



■ ROHRBOGEN BAUART 5 S - 90 GRAD - STAHL S235
EN10253-1

Zoll	Maße mm	GTIN	Zoll	Maße mm	GTIN
1 1/4	42,4 x 2,6	4062768189836	1 1/2	48,3 x 2,6	4062768189843



■ GELÄNDERROHRBOGEN - 90 GRAD - STAHL

Zoll	Maße mm	GTIN	Zoll	Maße mm	GTIN
1/2	21,3 x 1,75	4062768189850	1 1/4	42,4 x 2,00	4062768189881
3/4	26,9 x 1,75	4062768189867	1 1/2	48,3 x 2,00	4062768189898
1	33,7 x 2,00	4062768189874	2	60,3 x 2,50	4062768189904



■ ROHRBOGEN BAUART 3D - 90 GRAD EINNAHT - EDELSTAHL 1.4541
EN 10253-4

Maße mm	GTIN	Maße mm	GTIN
21,3 x 2,0	4062768190146	76,1 x 2,0	4062768190245
25,0 x 2,0	4062768190214	88,9 x 2,0	4062768284609
26,9 x 2,0	4062768190153	101,6 x 2,0	4062768284616
30,0 x 2,0	4062768190160	108,0 x 2,0	4062768284623
33,7 x 2,0	4062768190177	114,3 x 3,0	4062768284630
40,0 x 2,0	4062768190252	139,7 x 3,0	4062768284647
42,4 x 2,0	4062768190184	168,3 x 3,0	4062768284654
48,3 x 2,0	4062768190191	219,1 x 2,2	4062768193284
60,3 x 2,0	4062768190207		

■ **ROHRBOGEN BAUART 3D - 90 GRAD EINNAHT, GESCHLIFFEN K240**
EDELSTAHL 1.4541
DIN 2605

Maße mm	GTIN	Maße mm	GTIN
33,7 x 2	4062768190221	42,4 x 2	4062768190238




■ **RONDE OHNE LÖCHER - STAHL S235JR**

Außen Ø mm	Materialstärke mm	GTIN	Außen Ø mm	Materialstärke mm	GTIN
33	4,0	4062768189300	70	6,0	4062768188518
40	4,0	4062768189232	80	6,0	4062768191228
42	4,0	4062768189317	100	6,0	4062768191235
48	4,0	4062768189348	120	6,0	4062768188549
60	4,0	4062768188563	100	8,0	4062768188556
120	4,0	4062768188631	120	8,0	4062768189324
			150	8,0	4062768189225



■ **RONDE GESCHLIFFEN, EINSEITIG FOLIERT - EDELSTAHL 1.4301**

Außen Ø mm	Materialstärke mm	GTIN	Außen Ø mm	Materialstärke mm	GTIN
33	4,0	4062768188761	70	4,0	4062768189195
42	4,0	4062768188778	80	4,0	4062768188808
48	4,0	4062768188785	80	6,0	4062768188662
60	4,0	4062768188792	100	6,0	4062768188679
			120	6,0	4062768188822



■ **RONDE MIT 2 BOHRUNGEN, GESCHLIFFEN, EINSEITIG FOLIERT**
EDELSTAHL V2A

BOHRUNGEN: 2 x 11 mm, ABSTAND 75 mm

Außen Ø mm	Materialstärke mm	GTIN
100	6,0	4062768188815



■ **ABDECKTELLER LEICHT GEWÖLBT - STAHL DC 04**
EN10130

Zoll	Maße mm	GTIN	Zoll	Maße mm	GTIN
3/4	27,0 x 1,5	4062768189911	2	60,0 x 2,5	4062768189959
1	33,0 x 2,0	4062768189928		70,0 x 2,5	4062768189997
1 1/4	42,0 x 2,0	4062768189935	2 1/2	76,0 x 2,5	4062768189966
1 1/2	48,0 x 2,0	4062768189942	3	89,0 x 2,5	4062768189973
			3 1/2	101,0 x 2,5	4062768189980





■ ABDECKTELLER LEICHT GEWÖLBT - EDELSTAHL 1.4301

Zoll	Maße mm	GTIN
3/4	27 x 1,5	4062768190108
1	33 x 2,0	4062768190115

Zoll	Maße mm	GTIN
1 1/4	42 x 2,0	4062768190122
1 1/2	48 x 2,0	4062768190139



■ KLÖPPERBODEN TIEFGEWÖLBT - SR235JR DIN28011/EN10253-1

Zoll	Maße mm	GTIN
1	33,7 x 3,0	4062768190009
1 1/4	42,4 x 3,0	4062768190016
1 1/2	48,3 x 3,0	4062768190023
2	60,3 x 3,0	4062768190030
2 1/2	76,1 x 3,0	4062768271357
3	88,9 x 3,0	4062768271364
3 1/2	101,6 x 4,0	4062768271371
	108,0 x 4,0	4062768190085


Zoll	Maße mm	GTIN
4	114,3 x 4,0	4062768271388
	121,0 x 4,0	4062768271395
	133,0 x 4,0	4062768190092
5	139,7 x 4,0	4062768190061
	159,0 x 5,0	4062768190047
6	168,3 x 5,0	4062768190078
	193,7 x 5,0	4062768190054



■ ABDECKKAPPE QUADRATISCH - STAHL S235JR

Maße mm	GTIN
60 x 60	4062768189379
80 x 80	4062768193390

Maße mm	GTIN
100 x 100	4062768189010
120 x 120	4062768271418
150 x 150	4062768189485



■ ZACKENLEISTE ZUM ANSCHWEISSEN - STAHL S235JRG2 BLANK

Maße mm	Länge m	GTIN
42 x 3	2	4062768191129



■ SCHMIEDEKOHLE FETTSTUHL 4 - K 10/20 GESIEBT UND GEWASCHEN

Sack	GTIN
25 kg	4062768191112

■ MASSIVKUGEL OHNE BOHRUNG - STAHL S235JR

Ø mm	GTIN	Ø mm	GTIN
* 20	4062768189102	* 30	4062768188976



■ MASSIVKUGEL MIT SACKLOCH - STAHL S235JR

Ø mm	Bohrung mm	GTIN
* 25	12,5	4062768189409



■ MASSIVKUGEL MIT SACKLOCHGEWINDE - STAHL S235JR

Ø mm	Gewinde	GTIN	Ø mm	Gewinde	GTIN
* 15	M 5	4062768191181	* 30	M 6	4062768191204
* 20	M 5	4062768191198	* 35	M 8	4062768191211
* 25	M 6	4062768188488			



■ HOHLKUGEL OHNE BOHRUNG STARKWANDIG - STAHL S235JR

Ø mm	GTIN	Ø mm	GTIN
* 40	4062768191136	* 90	4062768189331
* 50	4062768191143	* 100	4062768191174
* 70	4062768189034	* 120	4062768189249
* 80	4062768191167	* 150	4062768188952



■ HOHLKUGEL MIT BOHRUNG STARKWANDIG - STAHL S235JR

Ø mm	Bohrung mm	GTIN	Ø mm	Bohrung mm	GTIN
* 40	6	4062768189416	* 80	10	4062768189447
* 60	9	4062768189430			



* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ HOHLKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE - EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 50	M 8	4062768189515
* 60	M 8	4062768188617

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 70	M 8	4062768188624
* 80	M 10	4062768188709



■ MASSIVKUGEL MIT SACKLOCHGEWINDE - EDELSTAHL 1.4305
MATT POLIERT

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 15	M 5	4062768189041
* 20	M 5	4062768188921
* 25	M 6	4062768188570

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 40	M 8	4062768188594
* 50	M8	4062768188600



■ MASSIVKUGEL MIT SACKLOCHGEWINDE - MESSING POLIERT

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 15	M 5	4062768189546
* 20	M 5	4062768188907
* 25	M 6	4062768188877

Ø mm	Gewinde	GTIN
* 40	M 8	4062768188655
* 50	M 8	4062768188914



■ ROHR-ABSCHLUSS-STOPFEN GERADE - EDELSTAHL V2A

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
30,2	2,0	4062768189157
33,7	2,0	4062768189164

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
40,0	2,0	4062768189171



■ ROHR-ABSCHLUSS-STOPFEN GEWÖLBT - EDELSTAHL V2A
MIT GEWINDE M8

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
33,7	2,0	4062768188747
42,4	2,0	4062768188754

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
48,3	2,0	4062768189072

* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

■ ROHR-ABSCHLUSS-STOPFEN GEWÖLBT - EDELSTAHL V2A

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN	Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
26,9	2,0	4062768188938	42,4	2,0	4062768188716
30,2	2,0	4062768188846	48,3	2,0	4062768188730
33,7	2,0	4062768188723	60,3	2,0	4062768189140
40,2	2,0	4062768188853	42,4	2,6	4062768189089



■ ROHR-KUGEL-STOPFEN - EDELSTAHL 1.4305 MATT POLIERT

Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN	Außen Ø mm	Für Wandstärke mm	GTIN
* 33,7	2,0	4062768188990	* 48,3	2,0	4062768188945
* 42,4	2,0	4062768188983			



■ ROHR-ANSCHLUSSPLATTE - EDELSTAHL 1.4301 MATTGLANZ POLIERT

Maße mm	Rohr Ø mm	GTIN	Maße mm	Rohr Ø mm	GTIN
64 x 24 x 4	33,7	4062768189218	64 x 24 x 4	42,4 - 48,3	4062768189096



■ ANSCHRAUBPLATTE GERADE - EDELSTAHL 1.4305 MATT

Maße mm	GTIN
62 x 24	4062768189287



■ HANDLAUFTRÄGERSTÜTZE GERADE - EDELSTAHL 1.4305 BLANK MIT AUSSENGEWINDE M8 X 10

Länge	Ø	Innen-gewinde	GTIN
125 mm	12,0 mm	-	4062768188839
60 mm	12,0 mm	M6	4062768189539



* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



- **HANDLAUFTRÄGER MIT ROHRANSCHLUSSPLATTE - EDELSTAHL 1.4301**
MATT POLIERT
FÜR ROHRE 42,4 - 48,3 MM

Ronde	Bohrungen Ø	Schenkel	Schenkel Ø	GTIN
70 x 6 mm	8,5 mm	75 x 75 mm	12 mm	4062768188686



- **HANDLAUFTRÄGER ZUM ANSCHWEISSEN - EDELSTAHL 1.4301**
MATT POLIERT

Ronde	Bohrungen Ø	Schenkel	Schenkel Ø	GTIN
70 x 6 mm	8,5 mm	75 x 75 mm	12 mm	4062768188693



- **HANDLAUFTRÄGERSTÜTZE MIT GELENK - EDELSTAHL 1.4305**
MATT POLIERT
MIT AUSSENGEWINDE M8 X 10

Länge mm	Innengewinde	GTIN
12 x 68	M6	4062768284111



- **ROHR-VERBINDUNGSSTÜCK - EDELSTAHL 1.4301**

Für Rohr	Typ	GTIN
42,4 x 2 mm	Steckverbindingssystem	4062768189263




- **ROHRBOGEN 90 GRAD - EDELSTAHL 1.4301 KORN 320 GESCHLIFFEN**

Für Rohr	Typ	GTIN
42,4 x 2 mm	Steckverbindingssystem	4062768189492
33,7 x 2 mm	Steckverbindingssystem	4062768189508

■ ROHRECKE 90 GRAD - EDELSTAHL 1.4301 KORN 320 GESCHLIFFEN

Für Rohr	Typ	GTIN
42,4 x 2,0 mm	Steckverbindingssystem	4062768189201



■ ABDECKKROSETTE - EDELSTAHL 1.4301 MATTPOLIERT

Ø	Höhe	Lochung	GTIN
* 76 mm	13 mm	12,5 mm	4062768188891
* 76 mm	13 mm	42,5 mm	4062768189065



■ KUNSTSTOFF-HANDLAUF

Maße mm	Farbe	Rolle	GTIN
für Flach 40 x 8	Schwarz	25 m	4062768189584



■ QUERSTABHALTER - EDELSTAHL 1.4305 MATTPOLIERT

Bohrung	Ø	Für Rohr	GTIN
12,2 mm	22 mm	42,4 mm	4062768189362



■ BLECHHALTER - EDELSTAHL V2A

Für Blechstärke	Ø	Für Rohr	GTIN
1,5 -3,0 mm	25 mm	42,4 mm	4062768189461



* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ GLASKLEMMEN HALBRUNDE FORM - EDELSTAHL V2A
FÜR RUNDROHR OHNE GUMMIEINLAGE

Abmessung (H x B x T)	Rohr Ø	GTIN
45 x 63 x 28 mm	42,4 mm	4062768239456



■ GLASKLEMMEN HALBRUNDE FORM - EDELSTAHL V2A
GERADER ANSCHLUSS OHNE GUMMIEINLAGE

Abmessung (H x B x T)	Anschluss	GTIN
45 x 63 x 28 mm	gerade	4062768239326



■ GUMMIEINLAGEN FÜR GLASKLEMMEN

Typ	VE	GTIN
Für ESG 6 mm	Paar	4062768239333
Für ESG 8 mm	Paar	4062768239425



■ SCHWEISSMUFFE - STAHL

DIN2986

Zoll		Länge	GTIN
1/8	geschweißt	17 mm	4062768284807
1/4	geschweißt	25 mm	4062768222069
3/8	geschweißt	26 mm	4062768269576
1/2	geschweißt	34 mm	4062768284739
3/4	geschweißt	36 mm	4062768284746
1	geschweißt	43 mm	4062768284753
1 1/4	geschweißt	48 mm	4062768284760
1 1/2	geschweißt	48 mm	4062768284777
2	geschweißt	56 mm	4062768284784
2 1/2	geschweißt	65 mm	4062768020603
3	geschweißt	71 mm	4062768284791



■ SCHWEISSMUFFE - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	Länge	GTIN
1/4	zylindrisch	25 mm	4062768190757
3/8	zylindrisch	26 mm	4062768190764
1/2	zylindrisch	34 mm	4062768190771
3/4	zylindrisch	36 mm	4062768190788
1	zylindrisch	43 mm	4062768190795
1 1/4	zylindrisch	48 mm	4062768190801
1 1/2	zylindrisch	48 mm	4062768190818
2	zylindrisch	56 mm	4062768190825



■ SCHWEISSMUFFE HALB - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	Länge	GTIN
1/2	zylindrisch	15 mm	4062768190894
3/4	zylindrisch	16,5 mm	4062768190924
1	zylindrisch	19 mm	4062768190931



■ ROHRNIPPEL - EDELSTAHL V4A

Zoll	Länge mm	GTIN	Zoll	Länge mm	GTIN
1 1/4	38	4062768190726	2	45	4062768190740





■ ROHRDOPPELNIPPEL - EDELSTAHL V4A

Zoll	Länge mm	GTIN	Zoll	Länge mm	GTIN
3/8	40	4062768190849	1 1/4	120	4062768190986
1/2	60	4062768190962	1 1/2	120	4062768190993
3/4	80	4062768190979	2	120	4062768190900
1	150	4062768190917			



■ ANSCHWEISSNIPPEL GEWINDE EINSEITIG - EDELSTAHL V4A

Zoll	Länge mm	GTIN	Zoll	Länge mm	GTIN
1/2	35	4062768190696	1	80	4062768190856
1/2	60	4062768190863	1 1/4	50	4062768190948
1/2	80	4062768190870	1 1/2	50	4062768190733
1/2	100	4062768190887	2	50	4062768190955
3/4	40	4062768190702	3	70	4062768190832
1	40	4062768190719			



■ SECHSKANTKAPPE #300 - EDELSTAHL V4A

Zoll	GTIN	Zoll	GTIN
1/2	4062768190504	1 1/4	4062768190535
3/4	4062768190511	1 1/2	4062768190542
1	4062768190528	2	4062768190559



■ REDUZIER-DOPPELNIPPEL #245 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN
* 1 x 3/4	A/A	4062768190566



■ REDUZIER-MUFFE #240 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN
* 1 x 3/4	I/I	4062768190689



■ VIERKANTSTOPFEN #291 - EDELSTAHL V4A

Zoll	GTIN	Zoll	GTIN
1/2	4062768190443	1 1/4	4062768190474
3/4	4062768190450	1 1/2	4062768190481
1	4062768190467		

* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

■ T-STÜCK 90° #130 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN	Zoll	Gewinde	GTIN
1/2	I/I	4062768190382	1 1/4	I/I	4062768190412
3/4	I/I	4062768190399	1 1/2	I/I	4062768190429
1	I/I	4062768190405	2	I/I	4062768190436



■ VERSCHRAUBUNG #331 / #330 - EDELSTAHL V4A MIT DICHTUNG

Zoll	Gewinde - flach dichtend	GTIN	Zoll	Gewinde - flach dichtend	GTIN
1/2	I/A (#331)	4062768190597	3/4	I/I (#330)	4062768190573
3/4	I/A (#331)	4062768190580	1	I/I (#330)	4062768190672
1	I/A (#331)	4062768190627			



■ WINKEL 90 GRAD #92 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN	Zoll	Gewinde	GTIN
1/2	I/A	4062768190320	1 1/4	I/A	4062768190351
3/4	I/A	4062768190337	1 1/2	I/A	4062768190368
1	I/A	4062768190344	2	I/A	4062768190375



■ WINKEL 90 GRAD #90 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN	Zoll	Gewinde	GTIN
1/2	I/I	4062768190269	1 1/4	I/I	4062768190290
3/4	I/I	4062768190276	1 1/2	I/I	4062768190306
1	I/A	4062768190344	2	I/I	4062768190313




■ SECHSKANT-REDUZIERSTÜCK #241 - EDELSTAHL V4A

Zoll	Gewinde	GTIN	Zoll	Gewinde	GTIN
3/4 x 3/8	A/I	4062768190665	1 x 3/4	A/I	4062768190610
3/4 x 1/2	A/I	4062768190603			




* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

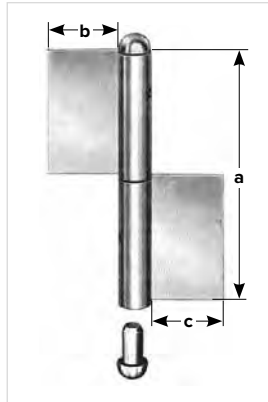

■ KONSTRUKTIONSBAND KO 4, 2-TEILIG

- Mit lose, verzinktem Stift und lose Stopfen
- Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
- Stahl (roh) unverzinkt


Band-L. a	Lappenbreite b/c	Stift-Ø	Band-St.	VE	GTIN
120 mm	30 mm	9 mm	3 mm	10 Stk.	4062768259416
140 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6 Stk.	4062768259423
160 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6 Stk.	4062768259430
160 mm	50 mm	16 mm	5 mm	6 Stk.	4062768259447
180 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6 Stk.	4062768259454
180 mm	50 mm	16 mm	5 mm	6 Stk.	4062768259461
200 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6 Stk.	4062768259478

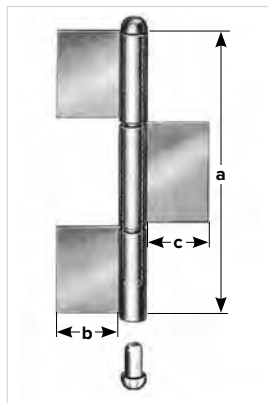

■ KONSTRUKTIONSBAND KO 8, 3-TEILIG

- Mit lose, verzinktem Stift und lose Stopfen
- Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
- Stahl (roh) unverzinkt

Band-L. a	Lappenbreite b/c	Stift-Ø	Band-St.	VE	GTIN
220 mm	50 mm	14 mm	4 mm	4 Stk.	4062768259492
240 mm	50 mm	16 mm	5 mm	4 Stk.	4062768259508
260 mm	50 mm	16 mm	5 mm	4 Stk.	4062768259515

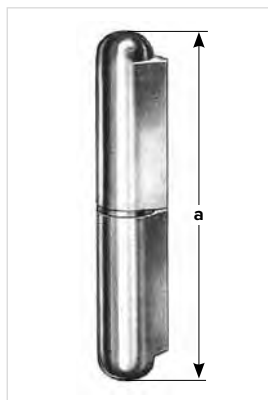

■ KONSTRUKTIONSBAND KO 11 MIT FESTEM STAHLSTIFT


- Mit halbrunden Köpfen, 2-teilig
- Aus gezogenem Profilstahl
- Mit Nase zum Anschweißen und Messing Zwischenring
- Rechts und links verwendbar
- Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
- Stahl (roh) unverzinkt

Band-L. a	Rollen-Ø	Stift-Ø	VE	GTIN
60 mm	10 mm	6 mm	20 Stk.	4062768259546
80 mm	13 mm	8 mm	20 Stk.	4062768259553
100 mm	16 mm	10 mm	20 Stk.	4062768259560
120 mm	16 mm	11 mm	20 Stk.	4062768259577
150 mm	20 mm	13 mm	10 Stk.	4062768259584

■ ANSCHWEISSBAND FÜR STAHLPROFILE

Stahl (roh) unverzinkt

Für Kloben Ø	aus Material	Länge a	GTIN
10 mm	35/3 mm	65 mm	4062768260955
12 mm	40/4 mm	90 mm	4062768260962
14 mm	45/5 mm	90 mm	4062768260979
16 mm	50/6 mm	90 mm	4062768260986



■ ANSCHWEISSKLOBEN FÜR STAHLPROFILE

Stahl (roh) unverzinkt


Kegel Ø	Hülse aus Material	Länge a	GTIN
10 mm	30/4 mm	25 mm	4062768260993
12 mm	35/5 mm	30 mm	4062768261006
14 mm	45/6 mm	35 mm	4062768261013
16 mm	50/7 mm	40 mm	4062768261020



■ VERSTELLBARES TORBAND FÜR METALLTORE

- Für 180 Grad Öffnung
- Lange Ausführung, in der Breite verstellbar
- Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
- Schrauben und Muttern feuerverzinkt
- Bolzen und Splint aus Edelstahl

Maße in mm						Bolzen Ø	Material- stärke	Gewinde	VE	GTIN
a	b	c	d	e	f					
135	19	44	120	25	45	12	6	M 12	1 Stk.	4004338411121
146	23	55	130	28	50	16	8	M 16	1 Stk.	4004338411138
170	30	80	150	34	65	18	8	M 20	1 Stk.	4004338411145
190	33	80	150	34	65	22	10/12	M 24	1 Stk.	4004338411152

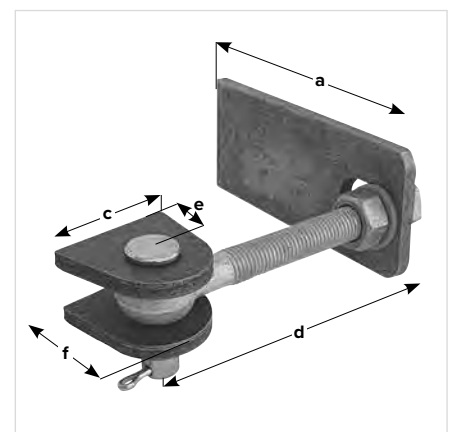



■ PE-STOPFEN MIT LAMELLEN, FÜR RUNDROHR

Farbe: Grau

Für Rohr außen Ø mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
22	1,0 - 2,0	100	4062768261044
27	1,0 - 2,0	100	4062768261051
34	1,0 - 2,0	100	4062768261068
42	1,0 - 2,0	100	4062768261075

Für Rohr außen Ø mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
48	1,0 - 2,0	50	4062768261082
50	1,0 - 2,0	50	4062768261099
50	2,5 - 4,0	50	4062768261105
60	1,5 - 2,5	50	4062768261112

Farbe: Schwarz

Für Rohr außen Ø mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
20	1,0 - 2,5	100	4062768261129
22	1,0 - 2,0	100	4062768261136
27	1,0 - 2,0	100	4062768261143
34	1,0 - 2,0	100	4062768261150
34	2,5 - 4,0	100	4062768261167
42	1,0 - 2,0	100	4062768261174

Für Rohr außen Ø mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
42	2,6 - 4,0	100	4062768261181
48	1,0 - 2,0	50	4062768261198
48	3,0	50	4062768261204
50	1,0 - 2,0	50	4062768261211
60	1,5 - 2,5	50	4062768261228
60	3,0 - 4,0	50	4062768261235
76	1,5 - 4,0	25	4062768261242



■ PVC-ROHRKAPPE, ÜBERSTECKBAR

Farbe: Grau

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 27 3/4	27	100	4062768261259
K 28	28 - 29	100	4062768261266
K 32 1	32 - 33	100	4062768261273
K 42 1 1/4	42 - 43	50	4062768261280

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 48 1 1/2	48 - 49	50	4062768261297
K 59 2	59 - 60	50	4062768261303
K 75 2 1/2	75 - 76	25	4062768261310
K 90 3	90 - 91	25	4062768261327

Farbe: Schwarz

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 27 3/4	27	100	4062768261334
K 28	28 - 29	100	4062768261341
K 32 1	32 - 33	100	4062768261358
K 42 1 1/4	42 - 43	50	4062768261365

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 48 1 1/2	48 - 49	50	4062768261372
K 59 2	59 - 60	50	4062768261389
K 75 2 1/2	75 - 76	25	4062768261396
K 90 3	90 - 91	25	4062768261402

Farbe: Grün

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 27 3/4	27	100	4062768261419
K 28	28 - 29	100	4062768261426
K 32 1	32 - 33	100	4062768261433
K 42 1 1/4	42 - 43	50	4062768261440

Typ Zoll	Für Rohr außen Ø mm	VE Stk.	GTIN
K 48 1 1/2	48 - 49	50	4062768261457
K 59 2	59 - 60	50	4062768261464
K 75 2 1/2	75 - 76	25	4062768261471
K 90 3	90 - 91	25	4062768261488

■ PE-STOPFEN MIT LAMELLEN FÜR QUADRATROHR, SCHWARZ

Für Rohr Außenmaß mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN	Für Rohr Außenmaß mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
15 x 15	1,0 - 2,0	100	4062768261495	50 x 50	1,5 - 2,0	100	4062768261594
20 x 20	1,0 - 3,0	100	4062768261501	50 x 50	3,0	100	4062768261600
25 x 25	1,5 - 2,0	100	4062768261518	50 x 50	3,5 - 6,0	100	4062768261617
25 x 25	1,0 - 3,0	100	4062768261525	60 x 60	1,5 - 2,0	50	4062768261624
30 x 30	1,5 - 2,0	100	4062768261532	60 x 60	3,0	50	4062768261631
30 x 30	2,5 - 4,0	100	4062768261549	60 x 60	5,0	50	4062768261648
35 x 35	1,5 - 2,0	100	4062768261556	70 x 70	2,0 - 4,0	50	4062768261655
40 x 40	1,5 - 2,0	100	4062768261563	80 x 80	3,0 - 4,0	25	4062768261662
40 x 40	3,0	100	4062768261570	80 x 80	5,0	25	4062768261679
40 x 40	4,0	100	4062768261587	90 x 90	3,0 - 5,0	25	4062768261686
				100 x 100	3,0 - 6,0	25	4062768261693



■ PE-STOPFEN MIT LAMELLEN FÜR RECHTECKROHR, SCHWARZ

Für Rohr Außenmaß mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN	Für Rohr Außenmaß mm	Für Wand- stärke mm	VE Stk.	GTIN
30 x 15	1,0 - 2,5	100	4062768261747	80 x 20	1,0 - 3,0	50	4062768261952
30 x 20	1,5 - 2,0	100	4062768261754	80 x 30	1,5 - 2,0	50	4062768261969
35 x 20	1,0 - 2,5	100	4062768261778	80 x 40	1,5 - 2,0	50	4062768261976
40 x 20	1,5 - 2,0	100	4062768261808	80 x 40	4,0	50	4062768261983
40 x 20	1,0 - 3,0	100	4062768261815	80 x 50	2,0 - 4,0	50	4062768262058
40 x 25	1,0 - 3,5	100	4062768261822	80 x 60	2,5 - 3,0	50	4062768262003
40 x 30	1,5 - 2,0	100	4062768261839	80 x 60	5,0	50	4062768262010
40 x 30	1,0 - 3,0	100	4062768261846	100 x 40	1,5 - 2,0	50	4062768262027
50 x 20	1,5 - 2,0	100	4062768261853	100 x 40	3,0 - 4,0	50	4062768262034
50 x 30	1,5 - 2,0	100	4062768261877	100 x 50	3,0 - 6,0	25	4062768262041
50 x 30	3,0	100	4062768261884	100 x 60	2,5 - 4,5	25	4062768261990
50 x 40	1,5 - 2,0	100	4062768261891	120 x 60	3,0	25	4062768262065
50 x 40	3,0 - 4,0	100	4062768261907	120 x 60	4,0	25	4062768262072
60 x 20	1,5 - 2,0	100	4062768261914	120 x 60	5,0	25	4062768262089
60 x 30	1,5 - 2,0	100	4062768261921				
60 x 40	1,5 - 2,0	100	4062768261938				
60 x 40	3,0	100	4062768261945				





■ PE-EINSTECKBUCHSE MIT GEWINDE
SCHWARZ

Für Rohr Außenmaß	Gewinde	VE	GTIN
30 x 30 mm	M 10	50 Stk.	4062768262119
40 x 40 mm	M 10	50 Stk.	4062768262126



■ PE-BODENAUSGLEICHSSCHRAUBE
SCHWARZ

Gewinde	Fuß 6-Kant	Fuß rund	VE	GTIN
M 10 x 40	-	24 x 8 mm	50 Stk.	4062768262133
M 10 x 40	-	34 x 8 mm	50 Stk.	4062768262140
M 8 x 30	25 x 25 mm	-	50 Stk.	4062768262157
M 10 x 30	30 x 30 mm	-	50 Stk.	4062768262164



■ PA-SCHRAUB-FUSSKAPPE
SCHWARZ

Für Rohr Außenmaß	Wandstärke	VE	GTIN
* 25 x 25 mm	1,5 - 2,0 mm	50 Stk.	4062768262171
* 30 x 30 mm	1,5 - 2,0 mm	50 Stk.	4062768262188
* 40 x 40 mm	1,5 - 2,0 mm	50 Stk.	4062768262195



■ KABELBINDER POLYAMID 6.6
SCHWARZ, NICHT UV-BESTÄNDIG

Länge	Breite	VE	GTIN
200 mm	4,5 mm	100 Stk.	4062768239722
280 mm	4,5 mm	100 Stk.	4062768239784
360 mm	4,5 mm	100 Stk.	4062768239807

* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



DRAHT

Abteilungsruf:
E-Mail:

07961 885-286
draht@kicherer.de

DRAHT IN ADERN
DRAHT IN RINGEN
DRAHTMÄUSE
DRAHTSTÄBE
DRAHTBINDEÖSEN
DRILLAPPARATE
ANHÄNGEKLAMMERN
PRESSENDRAHT



■ **DRAHT GEGLÜHT** / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN LANGEN ADERN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,4	ca. 30 - 50	4062768232679	2,8	ca. 50 - 80	4062768243323
1,6	ca. 30 - 50	4062768234772	3,0	ca. 50 - 80	4062768241480
1,8	ca. 50 - 80	4062768235656	4,0	ca. 50 - 80	4062768241589
2,0	ca. 50 - 80	4062768241459	5,0	ca. 50 - 80	4062768241688
2,5	ca. 50 - 80	4062768241466	6,0	ca. 50 - 80	4062768241787



■ **DRAHT GEGLÜHT** / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,0	ca. 2,5	4062768270589	2,5	ca. 5,0	4062768270596
1,2	ca. 2,5	4062768270565	2,8	ca. 5,0	4062768242852
1,4	ca. 2,5	4062768243200	3,0	ca. 5,0	4062768243194
1,6	ca. 5,0	4062768242517	4,0	ca. 5,0	4062768270640
1,8	ca. 5,0	4062768242623	5,0	ca. 5,0	4062768270657
2,0	ca. 5,0	4062768242746	6,0	ca. 5,0	4062768270664



■ **DRAHT VERZINKT** / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,0	ca. 2,5	4062768243330	2,5	ca. 5,0	4062768270503
1,2	ca. 2,5	4062768268227	2,8	ca. 5,0	4062768270510
1,4	ca. 2,5	4062768270428	3,1	ca. 5,0	4062768270527
1,6	ca. 5,0	4062768270480	4,0	ca. 5,0	4062768270671
1,8	ca. 5,0	4062768270473	5,0	ca. 5,0	4062768270688
2,0	ca. 5,0	4062768270497			

 Gerichtete Drahtstäbe geblüht/verzinkt auf Anfrage.



■ **DRAHTMÄUSE**

Drahtstärke		Palette	Gewicht	GTIN
1,4 mm	weichgeglüht	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768232495
1,4 mm	verzinkt	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768232617
1,4 mm	Edelstahl	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768283800



■ **MONIERZANGE**

Länge mm	Farbe	GTIN
280	schwarz	4003773014096

■ DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT, DOPPELT

Drahtstärke mm	Länge mm	Bund Stk.	GTIN
1,0	100	1000	4062768207813
1,0	120	1000	4062768207851
1,0	140	1000	4062768207868
1,0	160	1000	4062768208063
1,0	180	1000	4062768209466
1,1	200	1000	4062768232518



■ DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT, EINFACH

Drahtstärke	Länge	Bund Stk.	GTIN
1,1	100	1000	4062768198685
1,1	120	1000	4062768198791
1,1	140	1000	4062768203891
1,1	160	1000	4062768207783
1,1	180	1000	4062768207806



■ DRAHTBINDEÖSEN GRÜN UMMANTELT, EINFACH

Drahtstärke	Länge	Bund Stk.	GTIN
1,4	80	1000	4062768232525*
1,4	100	1000	4062768232549*
1,4	120	1000	4062768232556*
1,4	140	1000	4062768232570*
1,4	160	1000	4062768232587*
1,4	180	1000	4062768232600*



■ DRILLAPPARAT

- Gummigriff
- Kräftige gefräste Spindel
- Verzinkter Haken

Länge mm	GTIN
320	4062768231191



■ LATTENBINDEDRÄHTE VERKUPFERT

Drahtstärke mm	Länge mm	VE Stk.	GTIN
1,2	500	1000	4062768231221
1,2	550	1000	4062768231252



* Auslaufartikel, solange Vorrat reicht

UNSERE DRAHT-VIELFALT

in den Bereichen:

ANWENDUNG

Baubranche | Industrie (als Rohstoff/Hilfsmittel) | Handel (z.B. zum Bündeln) | Entsorgungsbranche | Landwirtschaft (z.B. Hopfendraht)
... und vieles mehr

ABMESSUNGEN

Ringe (z.B. 2,5 kg/5,0 kg) | lange Adern (z.B. 30–50 kg/50–80 kg) | Drahtmäuse/Drahtröllchen | Drahtbindeösen | Großrollen | Bremer Ringe/Rosetten | gerichtetete Drahtstäbe
... und vieles mehr

MATERIALGÜTEN

Stahl | Edelstahl
... weitere auf Anfrage

JETZT UNSEREN

DRAHT-KATALOG

ANFORDERN
ODER ONLINE UNTER
www.kicherer.de



IHRE VORTEILE:

- **Attraktive Preise** (auch für komplette LKW-Ladungen) durch den Bezug direkt bei den Werken
- Viele Artikel **sofort lieferbar** aus unserem großen Lagerbestand
- **Individuelle Beratung** und Projektlösungen
- **Kombinierbar** mit weiteren, ausgewählten Artikeln aus den Bereichen Bauartikel, Dach & Fassade, Kunststoffe, Gitterroste, Zäune und Eisenwaren

■ ANHÄNGEKLAMMERN / ETIKETTENHALTER, GEBLÄUT

Abmessung mm		VE Stk.	GTIN
1,4 x 35	ovale Ausführung	1000	4062768231245
1,8 x 56	große Ausführung	1000	4062768270701



■ EDELSTAHLDRAHT, IN RINGEN

Drahtstärke mm	Werkstoff	Ring	Gewicht/Stk.	GTIN
1,0	1.4301	ca. 318 m	2,0 kg	4062768270633
2,0	1.4301	ca. 80 m	2,0 kg	4062768270619



■ KUPFERDRAHT, WEICH / BLANK AUF SPULE

Drahtstärke mm	Spule	Gewicht/Stk.	GTIN
1,0	ca. 140 m	1,0 kg	4062768270572*



■ BLUMENDRAHT, AUF HOLZSTAB

Drahtstärke mm	Werkstoff	VE Stk.	Gewicht/Stk.	GTIN
0,65	verzinkt	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270541
0,65	grün	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270558
0,65	geglüht	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270534
0,65	Edelstahl	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270602



* Auslaufartikel, solange Vorrat reicht

PRESSENDRAHT



BREMER RINGE, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht
zur automatischen Verschnürung,
in patentgespulten Ringen, geölt.
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm
in 20 kg-Ringen / in 40 kg-Ringen

Weitere technische Daten auf Anfrage.

ROSETTEN, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht
zur automatischen Verschnürung,
in verlegten Ringen, geölte Ausführung.
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm.
In 500 kg-Ringen oder auf Kundenwunsch

Weitere technische Daten auf Anfrage.





ERDUNGS- UND BLITZSCHUTZMATERIAL

Abteilungsruf:

07961 885-370

E-Mail:

bauartikel@kicherer.de



Wir vertreiben ausschließlich Blitzschutzzubehör der Firma DEHN. Diese sind nach VDE 0185-561-1 geprüft und nach DIN EN 6 2561-1 zugelassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Produkte anderer Hersteller zwingend auf Zulassung geprüft werden müssen.

LEITUNGSMATERIAL



FUNDAMENTEERDER FLACH VERZINKT (ZINKAUFLAGE Z 500)

Abmessung	Werksbund	VE	GTIN
30 x 3,5 mm	20 Rollen	ca. 26 kg (ca. 30 m)	4062768267336
30 x 3,5 mm	20 Rollen	ca. 53 kg (ca. 60 m)	4062768267343
40 x 4,0 mm	20 Rollen	ca. 50 kg (ca. 40 m)	2050260100116



BLITZABLEITERDRAHT RUND VERZINKT

Drahtstärke	Werksbund	VE	GTIN
Ø 10 mm	10 Rollen	ca. 53 kg (ca. 80 m)	4062768267350



Bei Bedarf ebenfalls anfragen:
Leitungsmaterial in Kupfer und Aluminium sowie in anderen Abmessungen oder Verpackungseinheiten.



FUNDAMENTEERDER FLACH EDELSTAHL V2A UND EDELSTAHL V4A

Abmessung	Werkstoff	Werksbund	VE	GTIN
30 x 3,5 mm	1.4301 V2A	12 Rollen	ca. 50 kg (ca. 60 m)	2050260300172
30 x 3,5 mm	1.4404 V4A	12 Rollen	ca. 25 kg (ca. 30 m)	2050260300202
30 x 3,5 mm	1.4404 V4A	12 Rollen	ca. 50 kg (ca. 60 m)	2050260300158



BLITZABLEITERDRAHT RUND EDELSTAHL V2A UND EDELSTAHL V4A

Drahtstärke	Werkstoff	Werksbund	VE	GTIN
Ø 10 mm	1.4301 V2A	12 Rollen	ca. 49 kg (ca. 80 m)	2050260300165
Ø 10 mm	1.4404 V4A	12 Rollen	ca. 49 kg (ca. 80 m)	2050260300141
Ø 10 mm	1.4404 V4A	12 Rollen	ca. 31 kg (ca. 50 m)	2050260300219

KLEMMEN UND ZUBEHÖR



Alle Artikel auch in anderen Werkstoffen erhältlich.

Auszug aus dem umfangreichen DEHN Zubehör-Sortiment – sämtliche nicht aufgeführten Artikel der Firma DEHN sind ebenfalls über uns beziehbar.

Kicherer vertreibt ausschließlich geprüftes und zugelassenes Zubehör der Firma DEHN! Wettbewerbsprodukte bitte daher genau auf Zulassung prüfen.

KREUZSTÜCK OHNE ZWISCHENPLATTE FÜR RUND- UND FLACHLEITER

- Für Rund/Flach-Verbindungen 8-10 / 30 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen 30 / 30 mm
- Mit 4 Sechskantschrauben
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Werkstoff	VE	GTIN
318 201	60 x 60 x 3 mm	St/tZn	25 Stk.	4013364021464
318 209	60 x 60 x 3 mm	NIRO V4A	25 Stk.	4013364035973



KREUZSTÜCK MIT ZWISCHENPLATTE FÜR RUND- UND FLACHLEITER

- Für Rund/Rund-Verbindungen 8-10 / 8-10 mm
- Für Rund/Flach-Verbindungen 8-10 / 30 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen 30 / 30 mm
- Mit 4 Sechskantschrauben
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Werkstoff	VE	GTIN
319 201	60 x 60 x 3 mm	St/tZn	25 Stk.	2050260400452
319 209	60 x 60 x 3 mm	NIRO V4A	25 Stk.	2050260400445



KREUZSTÜCK MIT ZWISCHENPLATTE FÜR RUND- UND FLACHLEITER

- Für Rund/Flach-Verbindungen 8-10 / 30-40 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen 30-40 / 30-40 mm
- Mit 4 Sechskantschrauben
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Werkstoff	VE	GTIN
321 045	70 x 70 x 3 mm	St/tZn	25 Stk.	2050260400421



MV-KLEMME MIT SECHSKANTSCHRAUBE FÜR RUNDLEITER

- Für Rund/Rund-Verbindungen 8-10 mm
- Mit 1 Sechskantschraube M10
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Werkstoff	VE	GTIN
390 050	St/tZn	50 Stk.	4013364095991
390 079	NIRO V4A	50 Stk.	4013364128996



Bildquelle: DEHN SE



■ MAXI MV-KLEMME MIT SECHSKANTSCHRAUBE FÜR RUNDLEITER

- Zur Verbindung der Leitungsmaterialien miteinander
- Für Rund/Rund-Verbindungen 8-16 / 15-25 mm
- Mit 1 Sechskantschraube M12

DEHN Art. Nr.	Werkstoff	VE	GTIN
308 040	St/blank	20 Stk.	2050260400339
308 041	St/tZn	20 Stk.	2050260400520



■ KEILVERBINDER FÜR FUNDAMENT ERDER

- Zur Verbindung der Leitungsmaterialien miteinander
- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen für die Anwendung im Betonfundament
- Für Rund/Flach-Verbindungen 10/30 x 3,5 x 40 x 4 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen 30 x 3,5 – 40 x 4 / 30 x 3,5 – 40 x 4 mm
- Zulassung nur im selbstverdichtenden Beton

DEHN Art. Nr.	Werkstoff	VE	GTIN
308 001	St/tZn	25 Stk.	4013364027947



■ VERBINDUNGSKLEMME FÜR BEWEHRUNGEN, DIN EN 62561-1

- Zur Verbindung von Blitzschutz- und Erdungsmaterial mit der Bewehrung
- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
- Für Rund/Rund-Verbindungen (+) 6-10 / 6-10 mm
- Für Rund/Flach-Verbindungen (+) 6-10 / 30 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen (II) 30 / 30 mm

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Werkstoff	VE	GTIN
308 025	40 x 41 mm	St/tZn	50 Stk.	4013364035881



■ VERBINDUNGSKLEMME FÜR BEWEHRUNGEN, DIN EN 62561-1

- Zur Verbindung von Blitzschutz- und Erdungsmaterial mit der Bewehrung
- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
- Für Rund/Flach-Verbindungen (+) 6-10 / 30 mm
- Für Flach/Flach-Verbindungen (+ / II) 30 / 30 mm

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Werkstoff	VE	GTIN
308 026	40 x 37 mm	St/tZn	25 Stk.	4013364035874

■ VERBINDUNGSKLEMME FÜR BEWEHRUNGEN, DIN EN 62561-1

- Zur Verbindung von Blitzschutz- und Erdungsmaterial mit der Bewehrung
- Für T- und Kreuzverbindungen
- Für Rund/Flach-Verbindungen (+) 6-22 / 30-40 mm
- Schraube: M10 x 40 mm
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment ≥ 10 Nm

DEHN Art. Nr.	Werkstoff	VE	GTIN
308 030	St/blank	25 Stk.	4013364030749



■ DEHNclip® BEWEHRUNGSKLEMME

FÜR VERBINDUNGEN VON RUNDLEITERN UND BEWEHRUNG

- Zur Verbindung von Blitzschutz- und Erdungsmaterial mit der Bewehrung
- geprüfte Klemme nach DIN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Klemmbereich	Werkstoff	VE	GTIN
308 130	Rd 6 / Rd 10	St/blank	50 Stk.	4013364288942
308 131	Rd 8 / Rd 10	St/blank	50 Stk.	4013364288881
308 132	Rd 10 / Rd 10	St/blank	50 Stk.	4013364288423
308 133	Rd 12 / Rd 10	St/blank	50 Stk.	4013364288911

Zeit-
sparend!



■ DEHNclip® BEWEHRUNGSKLEMME

FÜR VERBINDUNGEN VON FLACHLEITERN UND BEWEHRUNG

- Zur Verbindung von Blitzschutz- und Erdungsmaterial mit der Bewehrung
- geprüfte Klemme nach DIN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Klemmbereich	Werkstoff	VE	GTIN
308 140	Rd 6 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.	4013364288935
308 141	Rd 8 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.	4013364288904
308 142	Rd 10 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.	4013364288522
308 143	Rd 12 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.	4013364289123

Zeit-
sparend!



Die Bewehrungsklemme

Schnell und sicher:

Die neue Bewehrungsklemme DEHNclip® ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip® ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 μ s) geprüft.

Die Klemme entspricht den normativen Anforderungen für Fundamenterder nach DIN 18014 und Blitzschutzsysteme nach DIN EN 62305-3. Durch die höhere Montagesicherheit gehören vergessene Schraubverbindungen sowie notwendige Anzugsdrehmomente bei Klemmen der Vergangenheit an.





■ ERDUNGSFESTPUNKT, TYP M

- Typ M – mit Anschlussachse (L = 180 mm, Ø 10 mm)
- Anschlussplatte: Ø 80 mm
- Normbezug: DIN EN 62561-1

Für den Betoneinbau, als korrosionsfester Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und/oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung zum Beispiel: an die Bewehrung von Gebäuden

DEHN Art. Nr.	Werkstoff Platte	Werkstoff Achse	Länge	Anschluss-gewinde	VE	GTIN
478 011	NIRO V4A	St/tZn	180 mm	M10/M12	10 Stk.	4013364033054
478 019	NIRO V4A	NIRO V4A	180 mm	M10/M12	10 Stk.	2050260400315



■ ANSCHLUSSKLEMMEN MIT GEWINDEBOLZEN

- Schwere Ausführung
- Klemmbereich 7-10 / 30-40 mm
- Normbezug: geprüft nach DIN EN 62561-1
- Wettbewerbsprodukt zwingend prüfen

DEHN Art.-Nr.	Abmessung	Werkstoff	Anschluss-gewinde	VE	GTIN
478 149	70 x 70 x 3 mm	NIRO V4A	M12	10 Stk.	4013364154964



■ ERDUNGSFESTPUNKT, TYP M MIT MV-KLEMME

- Typ M mit MV-Klemme – mit Anschlussgewinde M10/M12
- Anschlussplatte: Ø 80 mm
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Werkstoff Platte	Werkstoff Klemme	Anschluss-gewinde	VE	GTIN
478 112	NIRO V4A	St/tZn	M10/M12	10 Stk.	2050260400308



■ DRUCKWASSERDICHTER WANDDURCHFÜHRUNG FÜR WEISSE WANNE ZUM EINBAU IN DIE SCHALUNG

Geeignet für die druckwasserdichte Durchführung von Wänden, z.B. zum Verbinden mit der Potentialausgleichsschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Fundament. Die Druckwasserprüfung mit 1 bar stellt eine Einbausituation von einem Gebäude mit einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser dar.

- Anschlussgewinde: M10/M12
- Anschlussplatte: Ø 80 mm
- Normenbezug: DIN EN 62561-1(1+5) – geprüft mit Druckluft 5 bar
- Prüfbericht vorhanden (VDE 0185-561-1 / geprüft nach DIN EN 62561-1)
- Wettbewerbsprodukt zwingend prüfen

DEHN Art.-Nr.	Für Wandstärke	Werkstoff Platte	Werkstoff Achse	VE	GTIN
478 530	200 – 300 mm	NIRO V4A	St/tZn	1 Stk.	2050260400537
478 540	300 – 400 mm	NIRO V4A	St/tZn	1 Stk.	2050260400544
478 550	400 – 500 mm	NIRO V4A	St/tZn	1 Stk.	2050260400551



■ DICHTMANSCHETTE FÜR ANSCHLUSSFAHNE, RUND

Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/Wänden (z.B. weiße Wanne) mit NIRO-Spannband.

- Für Rundleiter, Ø 10 mm
- Druckwasserprüfung bis 1 bar
- Normbezug: DIN EN 62561-1

DEHN Art. Nr.	Für Leiterart	Werkstoff	GTIN
478 598	Rundleiter, Ø 10 mm	Thermoplast Elastomer	4013364158016
478 599	Flachleiter, 30 x 3,5 mm	Thermoplast Elastomer	2050260400322

KORROSIONSSCHUTZBINDE

- Aus Petrolat
- UV-stabilisiert
- Zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672

DEHN Art. Nr.	Abmessung B x L	Farbe	Besonderheit	VE	GTIN
556 125	50 mm x 10 m	Braun		24 Stk.	4013364028517
5570125	50 mm x 10 m	Rot	parfümiert, perforiert (alle 20 cm)	24 Stk.	2050260400582



TIEFENERDER

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Merkmale:

- Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
- Selbstschließende Kupplung
- Korrosionsbeständig
- Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell einsetzbar
- Konstante Widerstandswerte
- Einfache Einbringung mittels Vibrationshammer

TIEFENERDER, TYP Z

- Mit Dreifach-Rändelzapfen (besonders zugfeste Kupplungsart).

DEHN Art. Nr.	Ø	Länge	Werkstoff	VE	GTIN
620 101	20 mm	1000 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400346
620 151	20 mm	1500 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400353
625 101	25 mm	1000 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400360
625 151	25 mm	1500 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400377



TIEFENERDER, TYP AZ

- Mit abgesetztem Rändelzapfen.

DEHN Art. Nr.	Ø	Länge	Werkstoff	VE	GTIN
620 903	20 mm	1000 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400384
620 902	20 mm	1500 mm	St/tZn	6 Stk.	2050260400391



SCHLAGSPITZEN FÜR TIEFENERDER

- Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.

DEHN Art. Nr.	Geeignet für	Werkstoff	VE	GTIN
620 001	Tiefenerder Ø 20 mm / Rohrerder Ø 27 mm	TG/tZn	100 Stk.	2050260400407
625 001	Tiefenerder Ø 25 mm / Rohrerder Ø 25 mm	TG/tZn	50 Stk.	2050260400414





■ PROFILSTABERDER

VERZINKT

- Mit Anschlusslappen und Bohrungen

DEHN Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Länge	Werkstoff	VE	GTIN
635 150	50 x 50 mm	3 mm	150 cm	St/tZn	5 Stk.	4013364056657

Andere Längen auf Anfrage.



■ ANSCHLUSSFAHNEN, GERICHTET, RUND

- Für den Anschluß an die Erdungsanlage
- Normbezug: DIN EN 62561-2

DEHN Art. Nr.	Ø	Länge	Werkstoff	VE	Art. Nr.
860 110	10 mm	1000 mm	V4A	5 Stk.	2050260400490
860 115	10 mm	1500 mm	V4A	5 Stk.	2050260400476
860 130	10 mm	3000 mm	V4A	5 Stk.	2050260400483



■ ANSCHLUSSFAHNEN, GERICHTET, FLACH

- Für den Anschluß an die Erdungsanlage
- Normbezug: DIN EN 62561-2

DEHN Art. Nr.	Abmessung	Länge	Werkstoff	VE	Art. Nr.
860 210	30 x 3,5 mm	1000 mm	V4A	5 Stk.	2050260400469
860 215	30 x 3,5 mm	1500 mm	V4A	5 Stk.	2050260400506
860 230	30 x 3,5 mm	3000 mm	V4A	5 Stk.	2050260400513



Auch gelocht oder abgewickelt lieferbar.



MONTAGE- UND BEWEHRUNGSTECHNIK

Abteilungsruf:

07961 885-370

E-Mail:


bauartikel@kicherer.de

Leviat®
A CRH COMPANY
The home of:  **HALFEN**

BETON, FASSADE, MONTAGETECHNIK – in diesen drei Bereichen bieten wir Ihnen eine breite Produktpalette. Dabei steht hinter jedem Produkt die Qualität und die technische Kompetenz einer bekannten Produktmarke. HALFEN, HALFEN DEHA, Ancon und HALFEN FRIMEDA, das sind die Produktmarken, mit denen Leviat für jede Befestigungsaufgabe das geeignete System bietet. Wir bieten anwendungsorientierte Lösungen mit hohem technischen Anspruch und auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auf den Folgeseiten stellen wir das HALFEN-Produktprogramm vor, das wir größtenteils ständig auf Lager haben oder innerhalb 48 Stunden liefern können.

HALFEN ANKERSCHIENEN

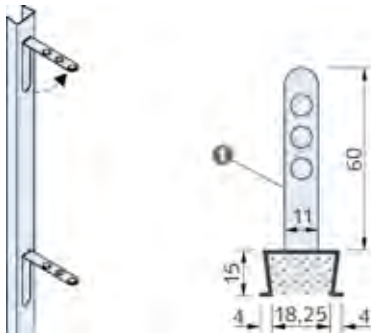

■ HALFEN MAUERANSCHLUSSCHIENE MIT DELLENANKERN

PROFIL: HMS 25/15

Typ	Bezeichnung	Länge	GTIN
HMS sendzimiervverzinkt	25/15	250 cm	2150150100360
HMS A4 Edelstahl	25/15	250 cm	2050152900169

HALFEN ANKERSCHIENEN KALTGEWALZTE PROFILE

■ PROFIL: HTA-CE 28/15, FEUERVERZINKT

Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	28/15	100	2050150101995
HTA-CE	28/15	150	2050150101926
HTA-CE	28/15	200	2050150101933
HTA-CE	28/15	250	2050150102268
HTA-CE	28/15	300	2050150102275
HTA-CE	28/15	350	2050150102282
HTA-CE	28/15	450	2050150102299
HTA-CE	28/15	550	2050150102305
HTA-CE	28/15	850	2050150102329
HTA-CE	28/15	1050	2050150102312
HTA-CE	28/15	6070	2050150101940

Andere Längen auf Anfrage

■ PROFIL: HTA-CE 28/15, EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	28/15	100	2050152900183
HTA-CE	28/15	150	2050152900190
HTA-CE	28/15	200	2050152900206
HTA-CE	28/15	250	2050152900213
HTA-CE	28/15	300	2050152900220
HTA-CE	28/15	350	2050152900237
HTA-CE	28/15	450	2050152900244
HTA-CE	28/15	550	2050152900251
HTA-CE	28/15	850	2050152900268
HTA-CE	28/15	1050	2050152900145
HTA-CE	28/15	6070	2050152900114

Andere Längen auf Anfrage

PROFIL: HTA-CE 38/17, FEUERVERZINKT

Breite: 38 mm, Höhe: 17,5 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	38/17	100	2050150102008
HTA-CE	38/17	150	2050150101957
HTA-CE	38/17	200	2050150101964
HTA-CE	38/17	250	2050150102336
HTA-CE	38/17	300	2050150101971
HTA-CE	38/17	350	2050150102343
HTA-CE	38/17	450	2050150102350
HTA-CE	38/17	550	2050150102367
HTA-CE	38/17	850	2050150102374
HTA-CE	38/17	1050	2050150102046
HTA-CE	38/17	6070	2050150101988

Andere Längen auf Anfrage



PROFIL: HTA-CE 38/17, EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Breite: 38 mm, Höhe: 17,5 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	38/17	100	2050152900275
HTA-CE	38/17	150	2050152900138
HTA-CE	38/17	200	2050152900282
HTA-CE	38/17	250	2050152900299
HTA-CE	38/17	300	2050152900305
HTA-CE	38/17	350	2050152900312
HTA-CE	38/17	450	2050152900091
HTA-CE	38/17	550	2050152900084
HTA-CE	38/17	850	2050152900060
HTA-CE	38/17	1050	2050152900077
HTA-CE	38/17	6070	2050152900121

Andere Längen auf Anfrage





PROFIL: HTA-CE 40/25, FEUERVERZINKT

Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	40/25	150	2050150102404
HTA-CE	40/25	200	2050150102411
HTA-CE	40/25	250	2050150102428
HTA-CE	40/25	300	2050150102435
HTA-CE	40/25	350	2050150102442
HTA-CE	40/25	400	2050150102459
HTA-CE	40/25	550	2050150102466
HTA-CE	40/25	800	2150150100629
HTA-CE	40/25	1050	2050150102473
HTA-CE	40/25	3030	2050150102480
HTA-CE	40/25	6070	2050150102381

Andere Längen auf Anfrage

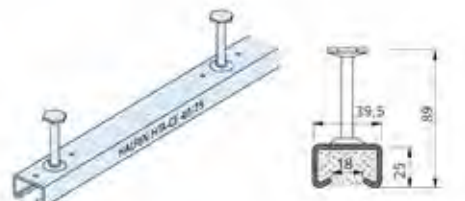

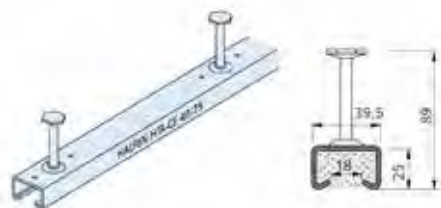


PROFIL: HTA-CE 40/25, EDELSTAHL A4

Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	40/25	150	2050152900428
HTA-CE	40/25	200	2050152900435
HTA-CE	40/25	250	2050152900442
HTA-CE	40/25	300	2050152900459
HTA-CE	40/25	350	2050152900466
HTA-CE	40/25	400	2050152900473
HTA-CE	40/25	550	2050152900480
HTA-CE	40/25	800	2050152900497
HTA-CE	40/25	1050	2050152900503
HTA-CE	40/25	6070	2050152900053

Andere Längen auf Anfrage

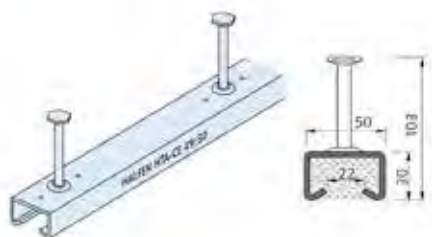


PROFIL: HTA-CE 49/30, FEUERVERZINKT

Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 22 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	49/30	150	2050150102497
HTA-CE	49/30	200	2050150102503
HTA-CE	49/30	250	2050150102510
HTA-CE	49/30	300	2050150102527
HTA-CE	49/30	350	2050150102534
HTA-CE	49/30	400	2050150102541
HTA-CE	49/30	550	2050150102558
HTA-CE	49/30	800	2050150102565
HTA-CE	49/30	1050	2050150102572
HTA-CE	49/30	3030	2050150102589
HTA-CE	49/30	6070	2050150102398

Andere Längen auf Anfrage

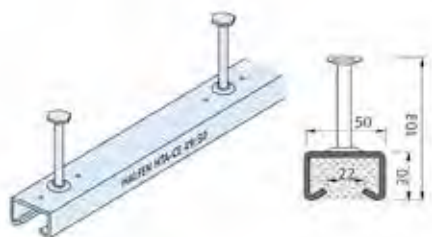


PROFIL: HTA-CE 49/30, EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 22 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	49/30	150	2050152900329
HTA-CE	49/30	200	2050152900336
HTA-CE	49/30	250	2050152900343
HTA-CE	49/30	300	2050152900350
HTA-CE	49/30	350	2050152900367
HTA-CE	49/30	400	2050152900374
HTA-CE	49/30	550	2050152900381
HTA-CE	49/30	800	2050152900398
HTA-CE	49/30	1050	2050152900404
HTA-CE	49/30	1550	2050152900152
HTA-CE	49/30	3030	2050152900411
HTA-CE	49/30	6070	2050152900046

Andere Längen auf Anfrage

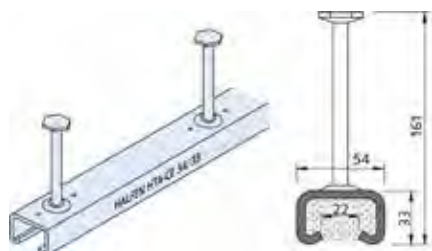

PROFIL: HTA-CE 54/33, FEUERVERZINKT

Breite: 54 mm, Höhe: 33 mm, Öffnung: 22 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	54/33	6070	2050150200674

Andere Längen auf Anfrage


HALFEN ANKERSCHIENEN, GEZAHNT KALTGEWALZTE PROFILE

PROFIL: HZA 41/22, FEUERVERZINKT

Breite: 41,3 mm, Höhe: 20,5 mm, Wandstärke: 2,5 mm, Öffnung: 22,3 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HZA	41/22	100	2050150101681
HZA	41/22	150	2150150100278
HZA	41/22	200	2150150100285
HZA	41/22	250	2150150100292
HZA	41/22	300	2150150100308
HZA	41/22	350	2150150100315
HZA	41/22	400	2150150100322
HZA	41/22	550	2150150100339
HZA	41/22	1050	2150150100346
HZA	41/22	1550	2050150101438
HZA	41/22	6070	2150150100353

Andere Längen auf Anfrage

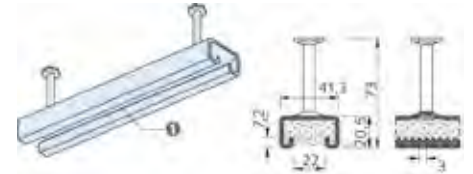


PROFIL: HZA 41/22, EDELSTAHL A4

Breite: 41,3 mm, Höhe: 20,5 mm, Wandstärke: 2,5 mm, Öffnung: 22,3 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HZA	41/22	6070	2050152900176


Andere Längen auf Anfrage

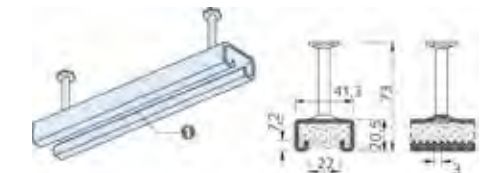


HALFEN KANTENSCHUTZWINKEL

Typ	Ankeranzahl	Länge mm	Werkstoff	GTIN
HKW 50/5	4 Stk.	2000	Edelstahl A2	2050153200022
HKW 50/5	2 Stk.	1000	FV	2050153300036
HKW 50/5	4 Stk.	2000	FV	2050153300029

Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage

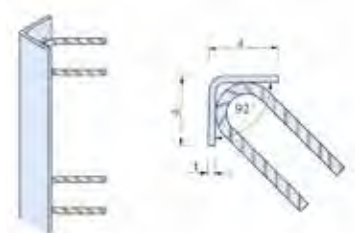

HALFEN ANKERSCHIENEN WARMGEWALZTE PROFILE

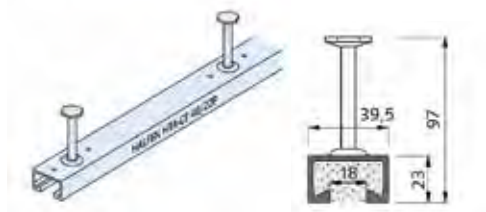


■ PROFIL: HTA 40/22-P CE POWERSOLUTION, FEUERVERZINKT (ERSETZT HTA 40/22 FV CE)

Breite: 39,5 mm, Höhe: 23,0 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-P CE	40/22	150	2050150200728
HTA-P CE	40/22	200	2050150200735
HTA-P CE	40/22	250	2050150200742
HTA-P CE	40/22	300	2050150200759
HTA-P CE	40/22	350	2050150200766
HTA-P CE	40/22	400	2050150200773
HTA-P CE	40/22	550	2050150200780
HTA-P CE	40/22	800	2050150200797
HTA-P CE	40/22	1050	2050150200803
HTA-P CE	40/22	1300	2050150200810
HTA-P CE	40/22	1550	2050150200827
HTA-P CE	40/22	1800	2050150200834
HTA-P CE	40/22	2050	2050150200841
HTA-P CE	40/22	2300	2050150200858
HTA-P CE	40/22	2550	2050150200865
HTA-P CE	40/20	3030	2050150200872
HTA-P CE	40/22	6070	2050150200704

Andere Längen auf Anfrage

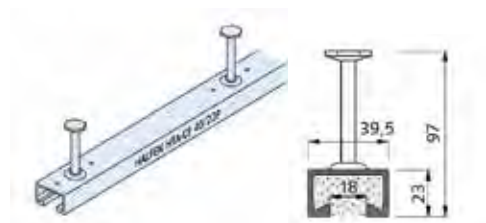

■ PROFIL: HTA 40/22-P CE POWERSOLUTION, EDELSTAHL A4 (ERSETZT HTA 40/22 A4 CE)

Breite: 39,5 mm, Höhe: 23,0 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-P CE	40/22	150	2050152400140
HTA-P CE	40/22	200	2050152400157
HTA-P CE	40/22	250	2050152400164
HTA-P CE	40/22	300	2050152400171
HTA-P CE	40/22	350	2050152400188
HTA-P CE	40/22	400	2050152400195
HTA-P CE	40/22	550	2050152400201
HTA-P CE	40/22	1050	2050152400218
HTA-P CE	40/22	6070	2050152400133
HTA-P CE	40/22	1550	2050150101438
HTA-P CE	40/22	6070	2150150100353


Andere Längen auf Anfrage

■ PROFIL: HTA 50/30-P CE POWERSOLUTION, FEUERVERZINKT (ERSETZT HTA 50/30 FV CE)

Breite: 49,0 mm, Höhe: 30,0 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-P CE	50/30	150	2050150200896
HTA-P CE	50/30	200	2050150200902
HTA-P CE	50/30	250	2050150200919
HTA-P CE	50/30	300	2050150200926
HTA-P CE	50/30	350	2050150200933
HTA-P CE	50/30	400	2050150200940
HTA-P CE	50/30	550	2050150200957
HTA-P CE	50/30	800	2050150200964
HTA-P CE	50/30	1050	2050150200971
HTA-P CE	50/30	3030	2050150200988
HTA-P CE	50/30	6070	2050150200889

Andere Längen auf Anfrage

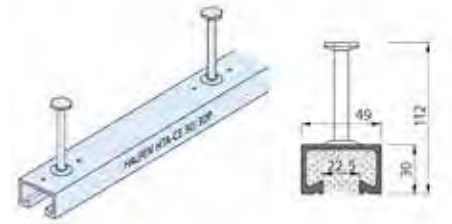


■ PROFIL: HTA 50/30-P CE POWERSOLUTION, EDELSTAHL A4 (ERSETZT HTA 50/30 A4 CE)

Breite: 49,0 mm, Höhe: 30,0 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-P CE	50/30	150	2050152400232
HTA-P CE	50/30	200	2050152400249
HTA-P CE	50/30	250	2050152400256
HTA-P CE	50/30	300	2050152400263
HTA-P CE	50/30	350	2050152400270
HTA-P CE	50/30	400	2050152400287
HTA-P CE	50/30	550	2050152400294
HTA-P CE	50/30	800	2050152400300
HTA-P CE	50/30	1050	2050152400317
HTA-P CE	50/30	3030	2050152400324
HTA-P CE	50/30	6070	2050152400225

Andere Längen auf Anfrage

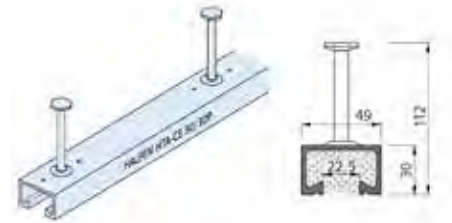



■ PROFIL: HTA-CE 52/34, FEUERVERZINKT

Breite: 52,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Wandstärke: 3-4 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	52/34	150	2050150800379
HTA-CE	52/34	200	2050150800386
HTA-CE	52/34	250	2050150800362
HTA-CE	52/34	300	2050150800331
HTA-CE	52/34	350	2050150800430
HTA-CE	52/34	400	2050150800348
HTA-CE	52/34	550	2050150800355
HTA-CE	52/34	800	2050150800447
HTA-CE	52/34	1050	2050150800300
HTA-CE	52/34	1300	2050150800096
HTA-CE	52/34	6070	2050150800409

Andere Längen auf Anfrage

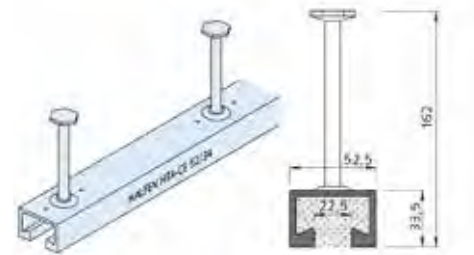

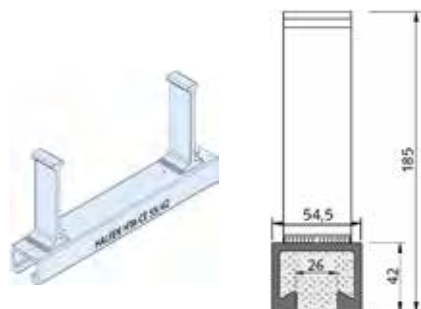


■ PROFIL: HTA-CE 55/42, FEUERVERZINKT

Breite: 52,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Wandstärke: 3-4 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	55/42	150	2050150800485
HTA-CE	55/42	200	2050150800492
HTA-CE	55/42	250	2050150800508
HTA-CE	55/42	300	2050150800515
HTA-CE	55/42	350	2050150800522
HTA-CE	55/42	400	2050150800539
HTA-CE	55/42	550	2050150800546
HTA-CE	55/42	1050	2050150800553
HTA-CE	55/42	6070	2050150800560

Andere Längen auf Anfrage

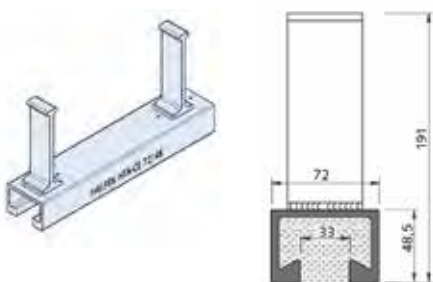


■ PROFIL: HTA-CE 72/48, FEUERVERZINKT

Breite: 72,0 mm, Höhe: 48,5 mm, Wandstärke: 4,5 mm, Öffnung: 33 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	72/48	150	2050150800577
HTA-CE	72/48	200	2050150800478
HTA-CE	72/48	250	2050150800614
HTA-CE	72/48	300	2050150800324
HTA-CE	72/48	350	2050150800584
HTA-CE	72/48	400	2050150800591
HTA-CE	72/48	550	2050150800287
HTA-CE	72/48	1050	2050150800607
HTA-CE	72/48	6070	2050150800393

Andere Längen auf Anfrage

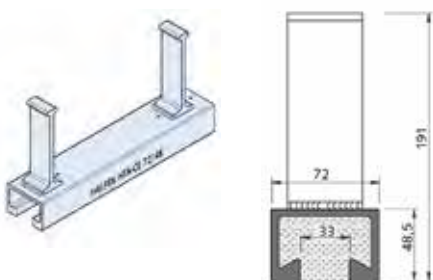

■ PROFIL: HTA-CE 72/48, EDELSTAHL A4

Breite: 72,0 mm, Höhe: 48,5 mm, Wandstärke: 4,5 mm, Öffnung: 33 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HTA-CE	72/48	150	2050152400058
HTA-CE	72/48	200	2050152400065
HTA-CE	72/48	250	2050152400072
HTA-CE	72/48	300	2050152400089
HTA-CE	72/48	350	2050152400096
HTA-CE	72/48	400	2050152400102
HTA-CE	72/48	550	2050152400119
HTA-CE	72/48	1050	2050152400126
HTA-CE	72/48	6070	2050152400010

Andere Längen auf Anfrage


HALFEN ANKERSCHIENEN, GEZAHNT DYNAGRIP WARMGEWALZTE PROFILE

PROFIL: HZA 29/20, 38/23, FEUERVERZINKT

Breite: 29,0 mm, Höhe: 20 mm, Öffnung: 14 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HZA	29/20	150	2050151700067
HZA	29/20	200	2050151700074
HZA	29/20	250	2050151700081
HZA	29/20	300	2050151700098
HZA	29/20	350	2050151700104
HZA	29/20	400	2050151700111
HZA	29/20	550	2050151700128
HZA	29/20	1050	2050151700135
HZA	29/20	3030	2050151700142
HZA	29/20	6070	2050151700012

Andere Längen auf Anfrage

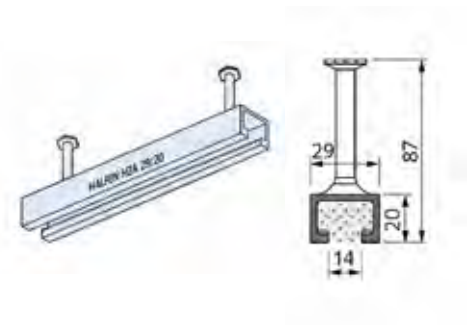


PROFIL: HZA 38/23, FEUERVERZINKT

Breite: 38 mm, Höhe: 23 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HZA	38/23	150	2050151700166
HZA	38/23	200	2050151700173
HZA	38/23	250	2050151700180
HZA	38/23	300	2050151700197
HZA	38/23	350	2050151700159
HZA	38/23	400	2050151700203
HZA	38/23	550	2050151700210
HZA	38/23	800	2050151700227
HZA	38/23	1050	2050151700036
HZA	38/23	3030	2050151700234
HZA	38/23	6070	2050151700029

Andere Längen auf Anfrage

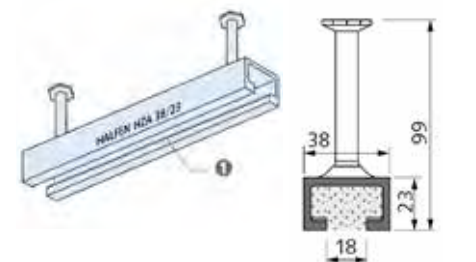


PROFIL: HZA 53/34, FEUERVERZINKT

Breite: 29,0 mm, Höhe: 20 mm, Öffnung: 14 mm

Typ	Bezeichnung	Länge mm	GTIN
HZA	53/34	150	2050151700258
HZA	53/34	200	2050151700265
HZA	53/34	250	2050151700272
HZA	53/34	300	2050151700289
HZA	53/34	350	2050151700296
HZA	53/34	400	2050151700302
HZA	53/34	550	2050151700319
HZA	53/34	1050	2050151700326
HZA	53/34	6070	2050151700241


Andere Längen auf Anfrage

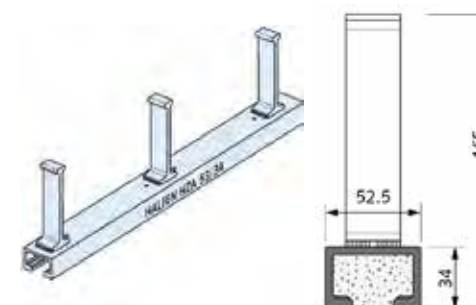



■ HALFEN ENDANKER FEUERVERZINKT


Typ	für Profil	VE	GTIN
ANK-E1	28/15	25 Stk.	2150150301019
ANK-E2	38/17 und 40/22 und 40/25	25 Stk.	2150150301026

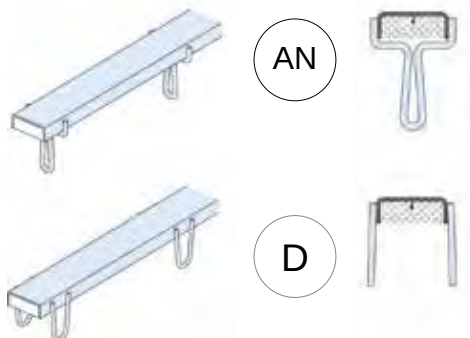

■ HALFEN TRAPEZBLECH-BEFESTIGUNGSSCHIENE

PROFIL: HTU 60/22, FEUERVERZINKT

Typ	Stärke	Ankerform	Anzahl Anker/Stk	Länge mm	GTIN
HTU 60/22/3	3	AN2	8	3000	2150150400019
HTU 60/22/3	3	D2	8	3000	2150150400026
HTU 60/22/3	3	AN3	20	3000	2050153400026
HTU 60/22/3	3	D3	20	3000	2050153400033
HTU 60/22/6	6	AN2	20	3000	2150150400057
HTU 60/22/6	6	D2	8	3000	2150150400064
HTU 60/22/6	6	AN3	20	3000	2050153400040
HTU 60/22/6	6	D3	20	3000	2050153400057



■ HALFEN TRAPEZBLECH-BEFESTIGUNGSSCHIENE

PROFIL: HTU-S 60/25 UND HTU-S 100/25, FEUERVERZINKT

Typ	Stärke	Ankerform	Länge mm	GTIN
HTU-S 60/25/2,5	6	ohne Anker	3000	2050153500023
HTU-S 60/25/2,5	6	ohne Anker	6000	2050153500030
HTU-S 100/25/3	6	ohne Anker	3000	2050153500047

HALFEN MONTAGETECHNIK

HALFEN MONTAGESCHIENE KALTGEWALZTE PROFILE

■ WALZBLANK

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	20/12	6000	20	12	1,5	10	2050151900016
HM	28/12	6000	28	12	2	12	2050151900030
HM	28/15	6070	28	15	2,25	12	2050151900054
HM	28/28	6000	27	28	2	12	2050151900221
HM	315	6000	30	15	1,5	16	2050151900092
HM	36/20	6000	36	20	2,3	18	2050151900382
HM	36/36	6000	36	36	2,5	18	2050151900139
HM	38/17	6070	38	17	3	18	2050151900078
HM	40/25	6070	40	25	2,75	18	2050151900108
HM	41/22	6000	41	21	2,5	22	2050151900313
HM	41/22-D	6000	41	21	2,5	22	2050151900597
HM	41/41	6000	41	41	2,5	22	2050151900207
HM	41/62	6000	41	62	2,5	22	2050151900290
HM	422	6000	39,5	21,5	2	18	2050151900443
HM	486	6000	48	27	2,5	22	2050151900146
HM	49/30	6070	50	30	3,25	22	2050151900504
HM	50/40	6000	49	39	3	22	2050151900115

Andere Längen und andere Profile auf Anfrage

■ FEUERVERZINKT



Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	20/12	6000	20	12	1,5	10	2050151900023
HM	28/12	6000	28	12	2	10	2050151900047
HM	28/15	6070	28	15,25	1,25	12	2050151900061
HM	28/28	6000	27	28	2	12	2050151900559
HM	315	6000	30	15	1,5	16	2050151900566
HM	36/20	6000	36	20	2,3	18	2050151900283
HM	36/36	6000	36	36	2,5	18	2050151900375
HM	38/17	6070	38	17,5	3	18	2050151900085
HM	40/25	6070	40	25	2,75	18	2050151900412
HM	41/22	6000	41	21	2,5	22	2050151900610
HM	41/41	6000	41	41	2,5	22	2050151900658
HM	422	6000	39,5	21,5	2	18	2050151900573
HM	49/30	6070	50	30	3	22	2050151900535
HM	50/40	6000	49	39	3	22	2050151900320


Andere Längen und andere Profile auf Anfrage

■ HALFEN MONTAGESCHIENE SENDZIMIRVERZINKT KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	28/28	6000	27	28	2	12	2050151900306
HM	41/22	6000	41	22	2,5	22	2050151900603

Andere Längen auf Anfrage

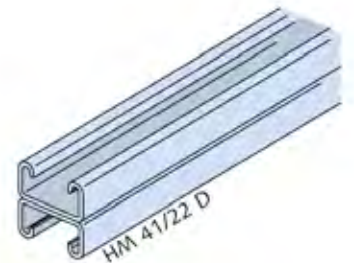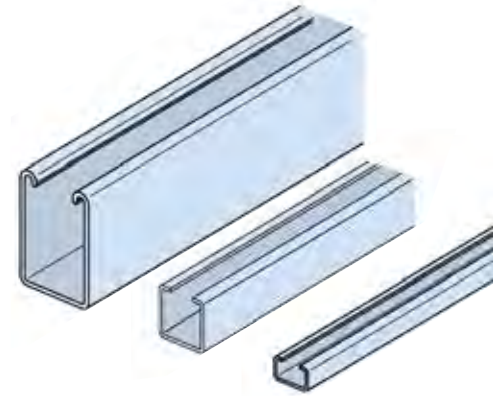

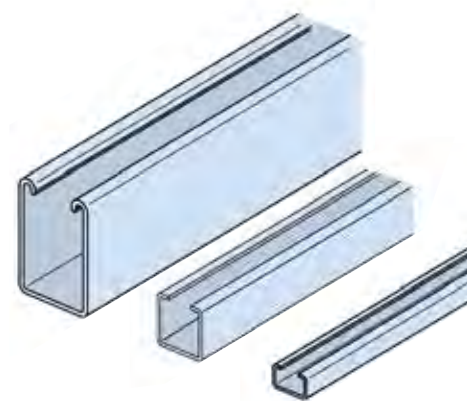

■ EDELSTAHL A2 1.4301


Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	20/12	6000	20	12	1,5	10	2050153900083
HM	28/15	6070	28	15,25	1,25	12	2050153900045
HM	38/17	6070	38	17,5	3	18	2050153900052
HM	40/25	6070	40	25	2,75	18	2050153900069
HM	41/41	6000	41	41	2,5	22	2050153900021

Andere Längen und Profile auf Anfrage

■ EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	28/15	6070	28	15,25	1,25	12	2050153800055
HM	28/28	6000	27	28	2	12	2050153800116
HM	36/36	6000	36	36	2,5	18	2050153800130
HM	38/17	6070	38	17,5	3	18	2050153800062
HM	40/22	6070	39,5	23	2,3	18	2050152600014
HM	40/25	6070	40	25	2,75	18	2050153800147
HM	41/22	6000	41	21	2,5	22	2050153800109
HM	41/41	6000	41	41	2,5	22	2050153800185
HM	49/30	6070	50	30	3	22	2050153800154
HM	50/30	6070	49	30	2,65	22,5	2050152600021
HM	50/40	6000	49	39	3	22	2050153800123
HM	52/34	6070	52,5	33,5	4	22,5	2050152500017
HM	72/48	6070	72	48,5	5	33	2050152500024

Andere Längen und Profile auf Anfrage

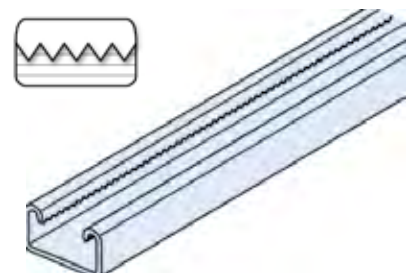

HALFEN MONTAGESCHIENEN, GEZAHNT KALTGEWALZTE PROFILE

■ WALZBLANK

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HZM	41/22	6070	41	22	2,5	22	2050151900634

■ FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HZM	41/22	6070	41	22	2,5	22	2050151900542

Andere Längen auf Anfrage

HALFEN MONTAGESCHIENEN WARMGEWALZTE PROFILE

■ WALZBLANK


Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	40/22	6070	39,5	23	2,3	18	2050152000012
HM	50/30	6070	49	30	2,65	22,5	2050152000029
HM	52/34	6070	52,5	33,5	4	22,5	2050150900055
HM	72/48	6070	72	48,5	5	33	2050150900062

Andere Längen auf Anfrage

■ FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HM	40/22	6070	39,5	23	2,3	18	2050152000036
HM	50/30	6070	49	30	2,65	22,5	2050152000043
HM	52/34	6070	52,5	33,5	4	22,5	2050150900086
HM	72/48	6070	72	48,5	5	33	2050150900079


Andere Längen auf Anfrage

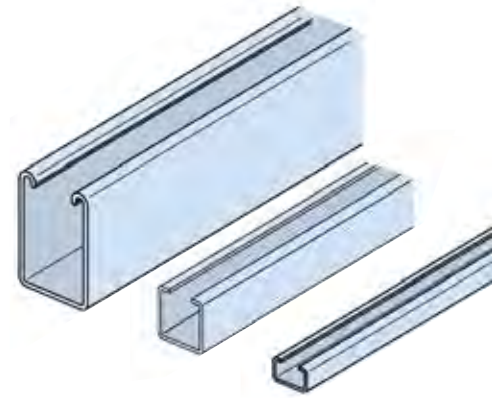

HALFEN MONTAGESCHIENEN, GEZAHNT WARMGEWALZTE PROFILE

■ WALZBLANK

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke	Öffnung	GTIN
HZM	29/20	6070	29	20	2,5	14	2050151800019
HZM	38/23	6070	38	23	3	18	2050151800026

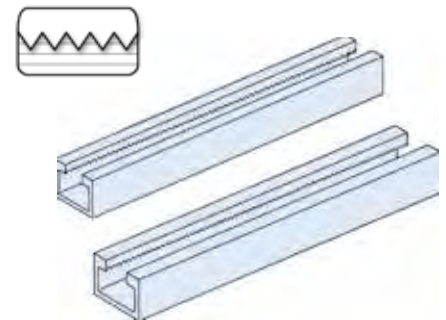



HALFEN LOCHSCHIENEN KALTGEWALZTE PROFILE

■ WALZBLANK

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Öffnung mm	Lochung mm	GTIN
HL	20/12	6000	20	12	1,5	10	9 x 25	2050151900214
HL	28/15	6070	28	15,25	2,25	12	9 x 25	2050151900153
HL	28/15	6070	28	15,25	2,25	12	9 x 25	2050151900474
HL	28/28	6000	27	28	2	12	12,5 x 25	2050151900641
HL	36/36	6000	36	36	2,5	18	15 x 40	2050151900627
HL	41/22	6000	41	21	2,5	22	14 x 28	2050151900450
HL	41/41	6000	41	41	2,5	22	14 x 28	2050151900498
HL	41/62	6000	41	62	2,5	22	14 x 28	2050151900764
HL	50/40	6000	49	39	3	22	18 x 40	2050151900122

Andere Längen auf Anfrage

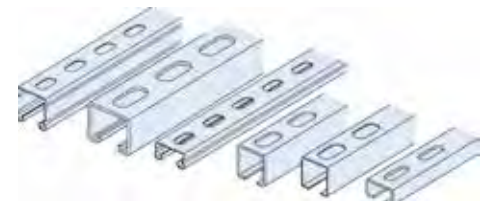

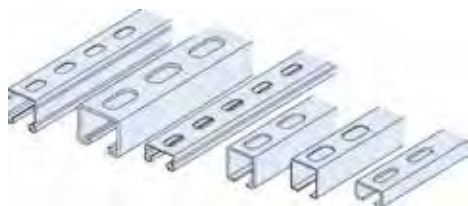

■ FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Öffnung mm	Lochung mm	GTIN
HL	20/12	6000	20	12	1,5	10	9 x 25	2050151900252
HL	28/15	6070	28	15,25	2,25	12	9 x 25	2050151900160
HL	28/28	6000	27	28	2	12	12,5 x 25	2050151900269
HL	36/36	6000	36	36	2,5	18	15 x 40	2050151900245
HL	41/22	6000	41	21	2,5	22	14 x 28	2050151900511
HL	41/41	6000	41	41	2,5	22	14 x 28	2050151900344
HL	50/40	6000	49	39	3	22	18 x 40	2050151900580

Andere Längen auf Anfrage

■ SENDZIMIRVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Öffnung mm	Lochung mm	GTIN
HL	28/28	6000	27	28	2	12	12,5 x 25	2050151900368
HL	41/22	6000	41	21	2,5	22	14 x 28	2050151900276
HL	41/41	6000	41	41	2,5	22	14 x 28	2050153800192

Andere Längen und Profile auf Anfrage

■ EDELSTAHL A2 1.4301


Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Öffnung mm	Lochung mm	GTIN
HL	20/12	6000	20	12	1,5	10	9 x 25	2050153900076
HL	28/15	6070	28	15,25	2,25	12	9 x 25	2050153900038

Andere Längen und Profile auf Anfrage

■ EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Typ	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Öffnung mm	Lochung mm	GTIN
HL	36/36	6000	36	36	2,5	18	15 x 40	2050153800178
HL	41/22	6000	41	21	2,5	22	14 x 28	2050153800161

Andere Längen und Profile auf Anfrage

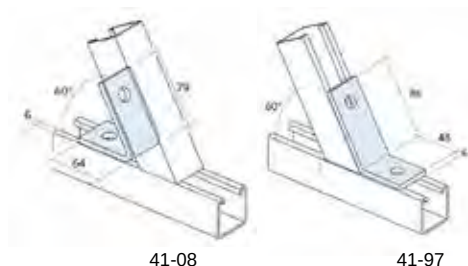

HALFEN VERBINDUNGSTEILE

■ FÜR HALFEN PROFIL 41/41

Typ	Bezeichnung	Güte	GTIN
HVT 41-08	Winkel 120 °	FV	2050150301869
HVT 41-26	Winkel 90 °	FV	2050150301845
HVT 41-58	Profilfuß	FV	2050150301876
HVT 41-97	Winkel 60 °	FV	2050150301852


HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 20/12

INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ GALVANISCH VERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	20/12	M 6 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150300616
HS	20/12	M 6 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2050150301715
HS	20/12	M 8 x 15	GV 4.6	100 Stk.	2050150301548
HS	20/12	M 8 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150300623
HS	20/12	M 8 x 25	GV 4.6	100 Stk.	2150150300630
HS	20/12	M 8 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300647
HS	20/12	M 8 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2150150300654

Passend für
Profile:
• 20/12



HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 28/15

INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ GALVANISCH VERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	28/15	M 6 x 15	GV 4.6	100 Stk.	2050150301623
HS	28/15	M 6 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2050150301586
HS	28/15	M 6 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2150150301095
HS	28/15	M 8 x 15	GV 4.6	100 Stk.	2150150300487
HS	28/15	M 8 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150300494
HS	28/15	M 8 x 25	GV 4.6	100 Stk.	2150150300500
HS	28/15	M 8 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300517
HS	28/15	M 8 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2050150301609
HS	28/15	M 8 x 50	GV 4.6	100 Stk.	2150150301088
HS	28/15	M 8 x 60	GV 4.6	100 Stk.	2150150300524
HS	28/15	M 8 x 80	GV 4.6	100 Stk.	2050150301753
HS	28/15	M 8 x 100	GV 4.6	100 Stk.	2050150301760
HS	28/15	M 10 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150300531
HS	28/15	M 10 x 25	GV 4.6	100 Stk.	2150150300548
HS	28/15	M 10 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300555
HS	28/15	M 10 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2150150301484
HS	28/15	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.	2150150301491
HS	28/15	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.	2050150301746
HS	28/15	M 10 x 80	GV 4.6	100 Stk.	2050150301654
HS	28/15	M 10 x 100	GV 4.6	100 Stk.	2050150302873
HS	28/15	M 10 x 125	GV 4.6	50 Stk.	2050150301616
HS	28/15	M 10 x 150	GV 4.6	50 Stk.	2150150301149
HS	28/15	M 10 x 200	GV 4.6	50 Stk.	2050150301647
HS	28/15	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300562
HS	28/15	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.	2150150300579

Passend für
Profile:
• 28/15
• 28/28
• 26/26




■ FEUERVERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	28/15	M 10 x 30	FV 4.6	100 Stk.	2050150302392

■ EDELSTAHL A2-70 1.4301

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	28/15	M 8 x 30	A2-70	100 Stk.	2050153100070
HS	28/15	M 10 x 20	A2-70	100 Stk.	2050153100087
HS	28/15	M 10 x 30	A2-70	100 Stk.	2050153100094



Passend für
Profile:
• 38/17
• 36/36
• 36/20
• 35/50

HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 38/17 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ GALVANISCH VERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	38/17	M 10 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150301460
HS	38/17	M 10 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300319
HS	38/17	M 10 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2150150300326
HS	38/17	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.	2150150300333
HS	38/17	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.	2050150301661
HS	38/17	M 10 x 80	GV 4.6	50 Stk.	2150150300340
HS	38/17	M 10 x 100	GV 4.6	50 Stk.	2050150301678
HS	38/17	M 10 x 150	GV 4.6	50 Stk.	2150150300357
HS	38/17	M 12 x 20	GV 4.6	100 Stk.	2150150300364
HS	38/17	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2150150300371
HS	38/17	M 12 x 40	GV 4.6	50 Stk.	2150150300388
HS	38/17	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.	2150150300395
HS	38/17	M 12 x 60	GV 4.6	50 Stk.	2150150301507
HS	38/17	M 12 x 80	GV 4.6	50 Stk.	2050150301555
HS	38/17	M 12 x 100	GV 4.6	50 Stk.	2050150302538
HS	38/17	M 12 x 125	GV 4.6	50 Stk.	2050150301630
HS	38/17	M 12 x 150	GV 4.6	25 Stk.	2050150302200
HS	38/17	M 12 x 200	GV 4.6	25 Stk.	2050150301579
HS	38/17	M 16 x 30	GV 4.6	50 Stk.	2150150300401
HS	38/17	M 16 x 40	GV 4.6	50 Stk.	2150150300418
HS	38/17	M 16 x 50	GV 4.6	50 Stk.	2150150300425
HS	38/17	M 16 x 60	GV 4.6	50 Stk.	2150150300432
HS	38/17	M 16 x 80	GV 4.6	25 Stk.	2150150300449
HS	38/17	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.	2150150300456
HS	38/17	M 16 x 125	GV 4.6	25 Stk.	2050150301593
HS	38/17	M 16 x 150	GV 4.6	25 Stk.	2150150300463
HS	38/17	M 16 x 200	GV 4.6	25 Stk.	2150150300470

■ FEUERVERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	38/17	M 10 x 30	FV 4.6	100 Stk.	2050150302361
HS	38/17	M 12 x 30	FV 4.6	100 Stk.	2050150302378
HS	38/17	M 16 x 30	FV 4.6	50 Stk.	2050150302095
HS	38/17	M 16 x 50	FV 4.6	50 Stk.	2050150302354

■ FEUERVERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	38/17	M 12 x 70	FV 8.8	50 Stk.	2050150302385
HS	38/17	M 16 x 60	FV 8.8	50 Stk.	2050150302101

■ EDELSTAHL A2-70 1.4301


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	38/17	M 8 x 30	A2-70	100 Stk.	2050153100070
HS	38/17	M 10 x 20	A2-70	100 Stk.	2050153100087
HS	38/17	M 10 x 30	A2-70	100 Stk.	2050153100094

■ EDELSTAHL A4-70

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	38/17	M 12 x 40	A4-70	50 Stk.	2050153000264
HS	38/17	M 12 x 80	A4-70	50 Stk.	2050153000271

HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 40/22 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

Passend für
Profile:
• 40/22



■ GALVANISCH VERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	40/22	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.	2050150303221
HS	40/22	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.	2050150302323
HS	40/22	M 12 x 40	GV 4.6	100 Stk.	2050150303276
HS	40/22	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.	2050150302118
HS	40/22	M 12 x 60	GV 4.6	50 Stk.	2050150303238
HS	40/22	M 12 x 80	GV 4.6	50 Stk.	2050150303283
HS	40/22	M 12 x 100	GV 4.6	50 Stk.	2050150303245
HS	40/22	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.	2050150302668

■ FEUERVERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	40/22	M 10 x 30	FV 4.6	100 Stk.	2050150303313
HS	40/22	M 10 x 40	FV 4.6	100 Stk.	2050150303320
HS	40/22	M 10 x 80	FV 4.6	100 Stk.	2050150303337
HS	40/22	M 16 x 40	FV 4.6	50 Stk.	2050150303368
HS	40/22	M 16 x 50	FV 4.6	50 Stk.	2050150302316
HS	40/22	M 16 x 60	FV 4.6	50 Stk.	2050150303214
HS	40/22	M 16 x 125	FV 4.6	100 Stk.	2050150303344
HS	40/22	M 16 x 150	FV 4.6	100 Stk.	2050150303351

■ FEUERVERZINKT 8.8


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	40/22	M 12 x 60	FV 8.8	50 Stk.	2050150303252
HS	40/22	M 12 x 100	FV 8.8	50 Stk.	2050150303269
HS	40/22	M 16 x 40	FV 8.8	50 Stk.	2050150303191
HS	40/22	M 16 x 50	FV 8.8	50 Stk.	2050150303290
HS	40/22	M 16 x 60	FV 8.8	50 Stk.	2050150303207
HS	40/22	M 16 x 80	FV 8.8	50 Stk.	2050150303306

■ EDELSTAHL A4-50

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	40/22	M 12 x 30	A4-50	50 Stk.	2050153000509
HS	40/22	M 12 x 40	A4-50	50 Stk.	2050153000516
HS	40/22	M 12 x 50	A4-50	50 Stk.	2050153000295
HS	40/22	M 12 x 80	A4-50	50 Stk.	2050153000523
HS	40/22	M 16 x 30	A4-50	50 Stk.	2050153000530
HS	40/22	M 16 x 40	A4-50	50 Stk.	2050153000547
HS	40/22	M 16 x 50	A4-50	50 Stk.	2050153000257
HS	40/22	M 16 x 60	A4-50	50 Stk.	2050153000554
HS	40/22	M 16 x 80	A4-50	50 Stk.	2050153000561
HS	40/22	M 16 x 100	A4-50	50 Stk.	2050153000578

■ EDELSTAHL A4-70

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	40/22	M 10 x 30	A4-70	50 Stk.	2050153000479
HS	40/22	M 10 x 40	A4-70	50 Stk.	2050153000486
HS	40/22	M 10 x 50	A4-70	50 Stk.	2050153000493
HS	40/22	M 12 x 40	A4-70	50 Stk.	2050153000288

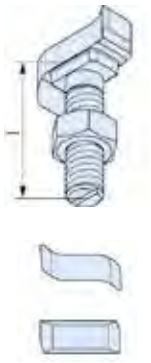

Passend für
Profile:

- 55/42
- 52/34
- 54/33
- 50/30
- 49/30
- 50/40
- 486

HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 50/30 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ FEUERVERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	50/30	M 10 x 30	FV 4.6	50 Stk.	2050150303023
HS	50/30	M 12 x 100	FV 4.6	50 Stk.	2050150303139
HS	50/30	M 12 x 30	FV 4.6	50 Stk.	2050150303030
HS	50/30	M 12 x 40	FV 4.6	50 Stk.	2050150302408
HS	50/30	M 12 x 50	FV 4.6	50 Stk.	2050150303047
HS	50/30	M 16 x 40	FV 4.6	50 Stk.	2050150302125
HS	50/30	M 16 x 50	FV 4.6	50 Stk.	2050150302217
HS	50/30	M 16 x 60	FV 4.6	50 Stk.	2050150303092
HS	50/30	M 16 x 80	FV 4.6	50 Stk.	2050150303108
HS	50/30	M 16 x 100	FV 4.6	25 Stk.	2050150302224
HS	50/30	M 16 x 150	FV 4.6	25 Stk.	2050150303054
HS	50/30	M 20 x 45	FV 4.6	25 Stk.	2050150303078
HS	50/30	M 20 x 55	FV 4.6	25 Stk.	2050150303085
HS	50/30	M 20 x 80	FV 4.6	25 Stk.	2050150303184
HS	50/30	M 20 x 100	FV 4.6	25 Stk.	2050150302811

■ FEUERVERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	50/30	M 10 x 50	FV 8.8	50 Stk.	2050150303375
HS	50/30	M 12 x 60	FV 8.8	50 Stk.	2050150303146
HS	50/30	M 12 x 80	FV 8.8	50 Stk.	2050150303160
HS	50/30	M 16 x 60	FV 8.8	50 Stk.	2050150303061
HS	50/30	M 16 x 80	FV 8.8	50 Stk.	2050150303177
HS	50/30	M 16 x 100	FV 8.8	25 Stk.	2050150303153
HS	50/30	M 20 x 150	FV 8.8	25 Stk.	2050150303115

■ EDELSTAHL A4-50

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	50/30	M 12 x 100	A4-50	25 Stk.	2050153000349
HS	50/30	M 16 x 30	A4-50	50 Stk.	2050153000356
HS	50/30	M 16 x 40	A4-50	50 Stk.	2050153000363
HS	50/30	M 16 x 50	A4-50	50 Stk.	2050153000370
HS	50/30	M 16 x 60	A4-50	50 Stk.	2050153000387
HS	50/30	M 16 x 80	A4-50	50 Stk.	2050153000394
HS	50/30	M 16 x 150	A4-50	25 Stk.	2050153000400
HS	50/30	M 20 x 45	A4-50	50 Stk.	2050153000417
HS	50/30	M 20 x 55	A4-50	50 Stk.	2050153000424
HS	50/30	M 20 x 75	A4-50	50 Stk.	2050153000431
HS	50/30	M 20 x 100	A4-50	25 Stk.	2050153000448
HS	50/30	M 20 x 125	A4-50	25 Stk.	2050153000455
HS	50/30	M 20 x 150	A4-50	25 Stk.	2050153000462

■ EDELSTAHL A4-70

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	50/30	M 12 x 30	A4-70	50 Stk.	2050153000325
HS	50/30	M 12 x 40	A4-70	50 Stk.	2050153000134
HS	50/30	M 12 x 50	A4-70	50 Stk.	2050153000332

HALFEN SCHRAUBEN, PROFIL 72/48 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ GALVANISCH VERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	72/48	M 20 x 100	GV 8.8	15 Stk.	2050150302804


■ FEUERVERZINKT 4.6

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	72/48	M 20 x 50	FV 4.6	20 Stk.	2150150300777
HS	72/48	M 20 x 75	FV 4.6	20 Stk.	2150150301132
HS	72/48	M 20 x 100	FV 4.6	15 Stk.	2150150300302
HS	72/48	M 24 x 75	FV 4.6	15 Stk.	2150150301118
HS	72/48	M 24 x 100	FV 4.6	15 Stk.	2050150302965

■ FEUERVERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HS	72/48	M 27 x 100	FV 8.8	20 Stk.	2150150301156

Passend für
Profile:
• 72/48




HALFEN SCHRAUBEN, MIT KERBZAHN INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

■ GALVANISCH VERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HSR	40/22	M 16 x 40	GV 8.8	50 Stk.	2050150302309
HSR	40/22	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302293

HSR	50/30	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302071
HSR	50/30	M 20 x 45	GV 8.8	25 Stk.	2050150302088
HSR	50/30	M 20 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302637
HSR	50/30	M 20 x 75	GV 8.8	25 Stk.	2050150302286

Passend für
Profile:
• 40/22



Passend für
Profile:
• 50/30




■ FEUERVERZINKT 8.8

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HSR	50/30	M 16 x 40	FV 8.8	50 Stk.	2050150302194

Passend für
Profile:
• 50/30

HALFEN SCHRAUBEN, GEZAHNT



Passend für
Profile:
• 29/20

■ GALVANISCH VERZINKT 8.8 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HZS	29/20	M 12 x 30	GV 8.8	100 Stk.	2050150302330
HZS	29/20	M 12 x 40	GV 8.8	50 Stk.	2050150302347
HZS	29/20	M 12 x 50	GV 8.8	50 Stk.	2050150302590
HZS	29/20	M 12 x 60	GV 8.8	50 Stk.	2050150302606

Passend für
Profile:
• 38/23


HZS	38/23	M 12 x 30	GV 8.8	100 Stk.	2050150302132
HZS	38/23	M 12 x 40	GV 8.8	50 Stk.	2050150302149
HZS	38/23	M 12 x 50	GV 8.8	50 Stk.	2050150302156
HZS	38/23	M 12 x 60	GV 8.8	50 Stk.	2050150302613
HZS	38/23	M 16 x 40	GV 8.8	50 Stk.	2050150302651
HZS	38/23	M 16 x 50	GV 8.8	50 Stk.	2050150302163
HZS	38/23	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302170

Passend für
Profile:
• 40/22

HSR	40/22	M 16 x 40	GV 8.8	50 Stk.	2050150302309
HSR	40/22	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302293

Passend für
Profile:
• 50/30


HSR	50/30	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302071
HSR	50/30	M 20 x 45	GV 8.8	25 Stk.	2050150302088
HSR	50/30	M 20 x 60	GV 8.8	25 Stk.	2050150302637
HSR	50/30	M 20 x 75	GV 8.8	25 Stk.	2050150302286



Passend für
Profile:
• 41/22
• HZM
• H2L
• 41/22
• 41/41

■ FEUERVERZINKT 8.8 INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
HZS	41/22	M 12 x 35	FV 8.8	100 Stk.	2150150300661
HZS	41/22	M 12 x 50	FV 8.8	100 Stk.	2150150300678
HZS	41/22	M 16 x 50	FV 8.8	25 Stk.	2150150300685
HZS	41/22	M 16 x 100	FV 8.8	25 Stk.	2150150300692



Passend für
Profile:
• 41/22
• 41/41
• 41/62
• 41/83

■ ZINKLAMELLENBESCHICHTET OHNE MUTTER

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	GTIN
HZS	41/41	M 10 x 30	ZL	2050150302712
HZS	41/41	M 10 x 50	ZL	2050150301685
HZS	41/41	M 12 x 30	ZL	2050150302729
HZS	41/41	M 12 x 75	ZL	2050150301692
HZS	41/41	M 12 x 100	ZL	2050150301708
HZS	41/41	M 16 x 63	ZL	2050150302958

HALFEN MAUERANSCHLUSSANKER

■ FEUERVERZINKT

Typ	passend für Profil	Länge	VE	GTIN
ML 85	für 28/15 + 25/15	85 mm	200 Stk.	2150150300890
ML 120	für 28/15 + 25/15	120 mm	200 Stk.	2150150300906
ML 180	für 28/15 + 25/15	180 mm	200 Stk.	2150150300913
BL 85	für 38/17	85 mm	200 Stk.	2150150300920
BL 120	für 38/17	120 mm	200 Stk.	2150150300937
BL 180	für 38/17	180 mm	200 Stk.	2150150300944



■ EDELSTAHL 1.4301 (A2), FÜR DÜNNBETTMÖRTEL

Typ	passend für Profil	Länge	VE	GTIN
ML1	für 28/15 + 25/15	125 mm	100 Stk.	2050153100063
ML1	für 28/15 + 25/15	185 mm	100 Stk.	2050153100032
ML1	für 28/15 + 25/15	245 mm	100 Stk.	2050153100049


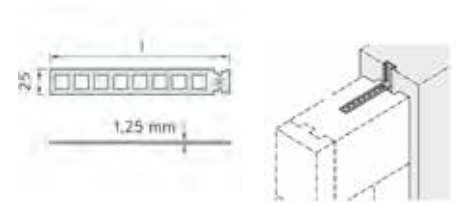


Bild © Leviat

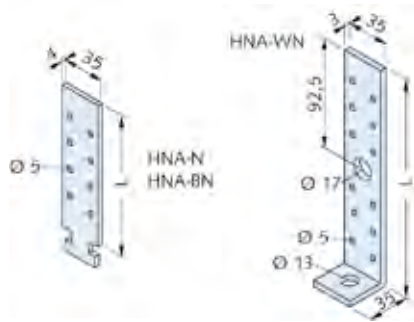

HALFEN NAGELANSCHLUSSANKER

■ FEUERVERZINKT

Typ	passend für Profil	Länge	VE	GTIN
N 95	für 28/15 + 25/15	95 mm	150 Stk.	2150150300951
N 120	für 28/15 + 25/15	120 mm	150 Stk.	2150150300968
BN 95	für 38/17	95 mm	150 Stk.	2150150300975
BN 120	für 38/17	120 mm	150 Stk.	2150150300982
BN 185	für 38/17	185 mm	200 Stk.	2150150300999
WN 120	für 28/15 + 38/17	120 mm	150 Stk.	2150150301446

HALFEN SPARRENFUSS

■ FEUERVERZINKT

INKLUSIVE 2 RASTUNGSPLETTEN

Typ	Bezeichnung	GTIN
HSF	6/12	2150150301002

HALFEN KLEMMPLATTE

■ FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Klemmstärke mm	Güte	GTIN
KLP	60/10	10	FV	2150150301163
KLP	60/12	12	FV	2150150301392
KLP	60/14	14	FV	2150150301408
KLP	60/16	16	FV	2150150301415
KLP	60/18	18	FV	2150150301422
KLP	60/20	20	FV	2150150301439

HALFEN GEWINDEPLATTEN

■ PROFIL 20/12, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	20/12	M 5	GV	200 Stk.	2150150301378
GWP	20/12	M 6	GV	200 Stk.	2150150301385



Passend für
Profile:
• 20/12

PROFIL 28/15, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	28/15	M5	GV	200 Stk.	2050150304723
GWP	28/15	M6	GV	200 Stk.	2150150300869
GWP	28/15	M8	GV	200 Stk.	2150150300876
GWP	28/15	M10	GV	200 Stk.	2150150300883

Passend für
Profile:

- 28/15
- 28/12
- 28/28
- 26/18
- 26/26



PROFIL 28/15, EDELSTAHL A4

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	28/15	M8	A4	200 Stk.	2050153000066

PROFIL 38/17, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	38/17	M6	GV	100 Stk.	2150150300814
GWP	38/17	M8	GV	100 Stk.	2150150300821
GWP	38/17	M10	GV	100 Stk.	2150150300838
GWP	38/17	M12	GV	100 Stk.	2150150300845

Passend für
Profile:

- 38/17
- 36/20
- 35/50
- 36/36




PROFIL 40/22, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	40/22	M6	GV	100 Stk.	2050150301739
GWP	40/22	M8	GV	100 Stk.	2150150300784
GWP	40/22	M10	GV	100 Stk.	2150150300791
GWP	40/22	M12	GV	100 Stk.	2150150300807

Passend für
Profile:

- 40/22
- 40/25




PROFIL 41/22, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	41/22	M6	GV	100 Stk.	2050150301777
GWP	41/22	M8	GV	100 Stk.	2050150301784
GWP	41/22	M16	GV	100 Stk.	2050150302477
GWP	41/22	M10	GV	100 Stk.	2050150301791
GWP	41/22	M12	GV	100 Stk.	2050150301722

Passend für
Profile:

- 41/22
- 41/41





PROFIL 41/41, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	41/41	M6	GV	100 Stk.	2050150301807
GWP	41/41	M8	GV	100 Stk.	2050150301814
GWP	41/41	M10	GV	100 Stk.	2050150301821
GWP	41/41	M12	GV	100 Stk.	2050150301838
GWP	41/41	M16	GV	100 Stk.	2050150302484

Passend für
Profile:

- 41/22
- 41/22D
- 41/41D
- 41/62D
- 41/83






Passend für
Profile:

- 41/41D

PROFIL 41/41, GALVANISCH VERZINKT, MIT SPIRALFEDER HOCH

Typ	Bezeichnung		Gewinde	Güte	GTIN
GWP	41/41 SH	mit hoher Spiralfeder	M8	GV	2050150302699
GWP	41/41 SH	mit hoher Spiralfeder	M10	GV	2050150302705
GWP	41/41 SH	mit hoher Spiralfeder	M12	GV	2050150302828
GWP	41/41 SN	mit niedererer Spiralfeder	M12	GV	2050150302835



Passend für
Profile:


- 50/30
- 50/40
- 54/33
- 52/34
- 49/30

PROFIL 50/30, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	50/30	M8	GV	100 Stk.	2150150300739
GWP	50/30	M10	GV	100 Stk.	2150150300746
GWP	50/30	M12	GV	100 Stk.	2150150300753
GWP	50/30	M16	GV	100 Stk.	2150150300760

PROFIL 50/30, EDELSTAHL A4

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	50/30	M8	A4	100 Stk.	2050153000158
GWP	50/30	M10	A4	100 Stk.	2050153000172
GWP	50/30	M12	A4	100 Stk.	2050153000196
GWP	50/30	M16	A4	100 Stk.	2050153000219



Passend für
Profile:


- 50/40
- 486

PROFIL 50/40, GALVANISCH VERZINKT

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	50/40	M6	GV	100 Stk.	2050150302415
GWP	50/40	M8	GV	100 Stk.	2050150302422
GWP	50/40	M10	GV	100 Stk.	2050150302439
GWP	50/40	M12	GV	100 Stk.	2050150302446
GWP	50/40	M16	GV	100 Stk.	2050150302491

PROFIL 50/40, EDELSTAHL A4

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	50/40	M12	A4	100 Stk.	2050153000233



Passend für
Profile:

- 72/48
- 72/49


PROFIL 72/48, GALVANISCH VERZINKT


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VE	GTIN
GWP	72/48	M12	GV	50 Stk.	2150150300708
GWP	72/48	M16	GV	50 Stk.	2150150300715
GWP	72/48	M20	GV	50 Stk.	2150150300722

HALFEN ROHRSCHELLEN

■ ROHRSCHELLE HRS-A

Typ	Ø	GTIN	
		EDELSTAHL A4 1.4571/1.4401	FEUERVERZINKT
HRS-A	17,0 mm	2050153000585	2050150303382
HRS-A	21,5 mm	2050153000592	2050150303399
HRS-A	27,0 mm	2050153000608	2050150303405
HRS-A	33,5 mm	2050153000240	2050150301975
HRS-A	42,5 mm	2050153000165	2050150301982
HRS-A	48,5 mm	2050153000103	2050150301999
HRS-A	50,0 mm	2050153000615	2050150303412
HRS-A	56,0 mm	2050153000622	2050150303429
HRS-A	60,0 mm	2050153000080	2050150303436
HRS-A	64,0 mm	2050153000639	2050150303443
HRS-A	77,0 mm	2050153000189	2050150303450
HRS-A	80,0 mm	2050153000646	2050150303467
HRS-A	84,0 mm	2050153000653	2050150303474
HRS-A	89,0 mm	2050153000202	2050150302002
HRS-A	96,0 mm	2050153000660	2050150303481
HRS-A	100,0 mm	2050153000677	2050150302880
HRS-A	105,0 mm	2050153000684	2050150303498
HRS-A	110,0 mm	2050153000691	2050150303504
HRS-A	116,0 mm	2050153000226	2050150303511
HRS-A	125,0 mm	2050153000707	2050150303528
HRS-A	131,0 mm	2050153000714	2050150303535
HRS-A	137,0 mm	2050153000721	2050150303542
HRS-A	141,0 mm	2050153000738	2050150303559
HRS-A	150,0 mm	2050153000745	2050150303566
HRS-A	157,0 mm	2050153000752	2050150303573
HRS-A	160,0 mm	2050153000769	2050150303580
HRS-A	168,0 mm	2050153000776	2050150303597
HRS-A	176,0 mm	2050153000783	2050150303603
HRS-A	185,0 mm	2050153000790	2050150303610
HRS-A	200,0 mm	2050153000806	2050150303627
HRS-A	212,0 mm	2050153000813	2050150303634
HRS-A	218,0 mm	2050153000820	2050150303641
HRS-A	225,0 mm	2050153000837	2050150303658
HRS-A	235,0 mm	2050153000844	2050150303665
HRS-A	250,0 mm	-	2050150303788
HRS-A	267,0 mm	2050153000851	2050150303672
HRS-A	273,0 mm	2050153000868	2050150303689
HRS-A	285,0 mm	2050153000875	2050150303696
HRS-A	326,0 mm	2050153000882	2050150303702
HRS-A	340,0 mm	2050153000899	2050150303719
HRS-A	355,0 mm	2050153000905	2050150302897
HRS-A	400,0 mm	2050153000912	2050150303726
HRS-A	406,0 mm	2050153000929	2050150303733
HRS-A	420,0 mm	-	2050150303740
HRS-A	429,0 mm	-	2050150303757
HRS-A	508,0 mm	2050153000936	2050150303764
HRS-A	525,0 mm	-	2050150303771







■ ROHRSCHELLE HRS-B

Typ	Ø	GTIN	
		EDELSTAHL A4 1.4571/1.4401	FEUERVERZINKT
HRS-B	21,5 mm	2050153000943	2050150304051
HRS-B	27,0 mm	2050153000950	2050150304068
HRS-B	33,5 mm	2050153000967	2050150304075
HRS-B	42,5 mm	2050153000974	2050150304082
HRS-B	48,5 mm	2050153000981	2050150304099
HRS-B	50,0 mm	2050153000998	2050150304105
HRS-B	56,0 mm	2050153001001	2050150304112
HRS-B	60,0 mm	2050153001018	2050150304129
HRS-B	64,0 mm	2050153001025	2050150304136
HRS-B	77,0 mm	2050153001032	2050150304143
HRS-B	80,0 mm	2050153001049	2050150304150
HRS-B	84,0 mm	2050153001056	2050150304167
HRS-B	89,0 mm	2050153001063	2050150304174
HRS-B	96,0 mm	2050153001070	2050150304181
HRS-B	100,0 mm	2050153001087	2050150304198
HRS-B	105,0 mm	2050153001094	2050150304204
HRS-B	110,0 mm	2050153001100	2050150304211
HRS-B	116,0 mm	2050153001117	2050150304228
HRS-B	125,0 mm	2050153001124	2050150304235
HRS-B	131,0 mm	2050153001131	2050150304242
HRS-B	137,0 mm	2050153001148	2050150304259
HRS-B	141,0 mm	2050153001155	2050150304266
HRS-B	150,0 mm	2050153001162	2050150304273
HRS-B	157,0 mm	2050153001179	2050150304280
HRS-B	160,0 mm	2050153001186	2050150304297
HRS-B	168,0 mm	2050153001193	2050150304303
HRS-B	176,0 mm	2050153001209	2050150304310
HRS-B	185,0 mm	2050153001216	2050150304327
HRS-B	200,0 mm	2050153001223	2050150304334
HRS-B	212,0 mm	2050153001230	2050150304341
HRS-B	218,0 mm	2050153001247	2050150304358
HRS-B	225,0 mm	2050153001254	2050150304365
HRS-B	235,0 mm	2050153001261	2050150304372
HRS-B	267,0 mm	2050153001278	2050150304389
HRS-B	273,0 mm	2050153001285	2050150304396
HRS-B	285,0 mm	2050153001292	2050150304402
HRS-B	326,0 mm	2050153001308	2050150304419
HRS-B	340,0 mm	2050153001315	2050150304426
HRS-B	355,0 mm	2050153001322	2050150304433
HRS-B	400,0 mm	2050153001339	2050150304440
HRS-B	525,0 mm	2050153001346	-

■ ROHRSCHELLE HRS-D


Typ	Ø	GTIN	
		EDELSTAHL A4 1.4571/1.4401	FEUERVERZINKT
HRS-D	64,0 mm	2050153001353	2050150304457
HRS-D	77,0 mm	2050153001360	2050150304464
HRS-D	80,0 mm	2050153001377	2050150304471
HRS-D	89,0 mm	2050153001384	2050150304488
HRS-D	96,0 mm	2050153001391	2050150304495
HRS-D	100,0 mm	2050153001407	2050150304501
HRS-D	105,0 mm	2050153001414	2050150304518
HRS-D	110,0 mm	2050153001421	2050150304525
HRS-D	116,0 mm	2050153001438	2050150304532
HRS-D	125,0 mm	2050153001445	2050150304549
HRS-D	131,0 mm	2050153001452	2050150304556
HRS-D	137,0 mm	2050153001469	2050150304563
HRS-D	141,0 mm	2050153001476	2050150304570
HRS-D	150,0 mm	2050153001483	2050150304587
HRS-D	157,0 mm	2050153001490	2050150304594
HRS-D	160,0 mm	2050153001506	2050150304600
HRS-D	168,0 mm	2050153001513	2050150304617
HRS-D	176,0 mm	2050153001520	2050150304624
HRS-D	185,0 mm	2050153001537	2050150304631
HRS-D	200,0 mm	2050153001544	2050150304648
HRS-D	212,0 mm	2050153001551	2050150304655
HRS-D	218,0 mm	2050153001568	2050150304662
HRS-D	225,0 mm	2050153001575	2050150304679
HRS-D	235,0 mm	2050153001582	2050150304686
HRS-D	273,0 mm	-	2050150304693
HRS-D	285,0 mm	2050153001599	2050150304709
HRS-D	326,0 mm	-	2050150304716





■ ROHRSCHELLE HRS-G

Typ	Ø	GTIN	
		EDELSTAHL A4 1.4571/1.4401	FEUERVERZINKT
HRS-G	64,0 mm	2050153001605	2050150303795
HRS-G	77,0 mm	2050153001612	2050150303801
HRS-G	80,0 mm	2050153001629	2050150303818
HRS-G	89,0 mm	2050153001636	2050150303825
HRS-G	96,0 mm	2050153001643	2050150303832
HRS-G	100,0 mm	2050153001650	2050150303849
HRS-G	105,0 mm	2050153001667	2050150303856
HRS-G	110,0 mm	2050153001674	2050150303863
HRS-G	116,0 mm	2050153001681	2050150303870
HRS-G	125,0 mm	2050153001698	2050150303887
HRS-G	131,0 mm	2050153001704	2050150303894
HRS-G	137,0 mm	2050153001711	2050150303900
HRS-G	141,0 mm	2050153001728	2050150303917
HRS-G	150,0 mm	2050153001735	2050150303924
HRS-G	157,0 mm	2050153001742	2050150303931
HRS-G	160,0 mm	2050153001759	2050150303948
HRS-G	168,0 mm	2050153001766	2050150303955
HRS-G	176,0 mm	2050153001773	2050150303962
HRS-G	185,0 mm	2050153001780	2050150303979
HRS-G	200,0 mm	2050153001797	2050150303986
HRS-G	212,0 mm	2050153001803	2050150303993
HRS-G	218,0 mm	2050153001810	2050150304006
HRS-G	225,0 mm	2050153001827	2050150304013
HRS-G	235,0 mm	2050153001834	2050150304020
HRS-G	267,0 mm	2050153001841	2050150304037
HRS-G	273,0 mm	2050153001858	-
HRS-G	285,0 mm	2050153001865	-
HRS-G	326,0 mm	2050153001872	-
HRS-G	340,0 mm	2050153001889	-



HALFEN KONSOLEN

■ EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401

Typ	Länge mm	Güte	GTIN
KON 28/1	200	A4	2050153000059
KON 28/1	300	A4	2050153000042
KON 36/1	300	A4	2050153000035
KON 36/1	400	A4	2050153000127
KON 36/1	600	A4	2050153000141

■ FEUERVERZINKT

Typ	Länge mm	Güte	GTIN
KON 28/1	200	FV	2050150301890
KON 28/1	300	FV	2050150301883
KON 36/1	300	FV	2050150301906

HALFEN BEWEHRUNGSTECHNIK

■ HALFEN MUFFENSTAB MIT SCHRAUBMUFFE METRISCHES GEWINDE

Typ	Ø mm	Gewinde	Länge	GTIN
HBS-05-S	12	M 12	400	2050150500644
HBS-05-S	12	M 12	610	2050150500651
HBS-05-S	12	M 12	860	2050150500668
HBS-05-S	12	M 12	1180	2050150500675
HBS-05-S	14	M 14	990	2050150500705
HBS-05-S	14	M 14	1370	2050150500712
HBS-05-S	16	M 16	400	2050150500729
HBS-05-S	16	M 16	1110	2050150500736
HBS-05-S	16	M 16	1570	2050150500743
HBS-05-S	20	M 20	400	2050150500750
HBS-05-S	20	M 20	1380	2050150500767
HBS-05-S	25	M 25	400	2050150500781
HBS-05-S	25	M 25	1730	2050150500798
HBS-05-S	28	M 28	1930	2050150500828
HBS-05-S	28	M 28	400	2050150500811

Andere Längen und Biegungen auf Anfrage.



■ HALFEN MUFFENSTAB MIT NAGELFLANSCH


Typ	Ø mm	Gewinde	Länge	GTIN
HBS-05-B	12	M 12	400	2050150500934
HBS-05-B	12	M 12	610	2050150500941
HBS-05-B	12	M 12	860	2050150500958
HBS-05-B	12	M 12	1300	2050150500972
HBS-05-B	14	M 14	400	2050150500989
HBS-05-B	14	M 14	1370	2050150501016
HBS-05-B	16	M 16	400	2050150501023
HBS-05-B	16	M 16	1110	2050150501030
HBS-05-B	16	M 16	1570	2050150501047
HBS-05-B	20	M 20	400	2050150501054
HBS-05-B	20	M 20	1380	2050150501061
HBS-05-B	25	M 25	400	2050150501085
HBS-05-B	25	M 25	1730	2050150501092
HBS-05-B	28	M 28	1930	2050150501122
HBS-05-B	28	M 28	400	2050150501115


Andere Längen und Biegungen auf Anfrage.



■ ANCON STANDARDMUFFE

Typ	Schlüsselweite Scherbolzen	GTIN
MBT-Kupplung ET 12	13 mm	2050320200091
MBT-Kupplung ET 14	13 mm	2050320200022
MBT-Kupplung ET 16	13 mm	2050320200039
MBT-Kupplung ET 20	13 mm	2050320200046
MBT-Kupplung ET 25	16 mm	2050320200053
MBT-Kupplung ET 28	16 mm	2050320200060
DENSO JET MASSE	250 g Kartusche	2050320200084

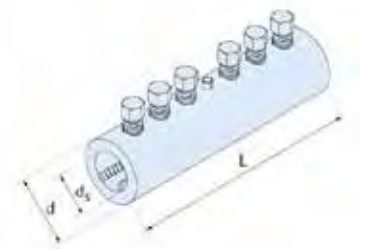

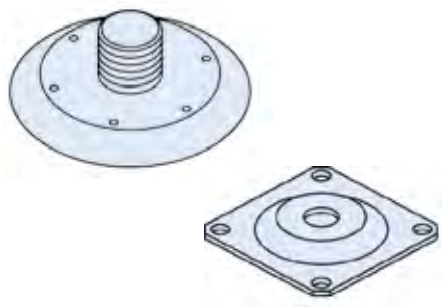

■ HALFEN NAGELTELLER FÜR MUFFENSTAB HBS-05-S

Typ	Verwendung für	Werkstoff	GTIN
HBS-05	für Muffenstab Ø 12 mm	Kunststoff	2050150501375
HBS-05	für Muffenstab Ø 14 mm	Kunststoff	2050150501382
HBS-05	für Muffenstab Ø 16 mm	Kunststoff	2050150501399
HBS-05	für Muffenstab Ø 20 mm	Kunststoff	2050150501405
HBS-05	für Muffenstab Ø 25 mm	Metall	2050150501429

■ HALFEN ANSCHLUSSSTAB METRISCHES GEWINDE

Typ	Ø mm	Gewinde	Länge	GTIN
HBS-05-A	12	M12	380	2050150501146
HBS-05-A	12	M12	400	2050150501535
HBS-05-A	12	M12	590	2050150501153
HBS-05-A	12	M12	840	2050150501160
HBS-05-A	12	M12	1160	2050150501177
HBS-05-A	12	M12	1300	2050150501528
HBS-05-A	14	M14	970	2050150501207
HBS-05-A	14	M14	1350	2050150501214
HBS-05-A	16	M16	375	2050150501221
HBS-05-A	16	M16	1085	2050150501238
HBS-05-A	16	M16	1545	2050150501245
HBS-05-A	20	M20	370	2050150501252
HBS-05-A	20	M20	1350	2050150501269
HBS-05-A	25	M25	360	2050150501283
HBS-05-A	25	M25	1690	2050150501290
HBS-05-A	28	M28	360	2050150501313
HBS-05-A	28	M28	1890	2050150501320



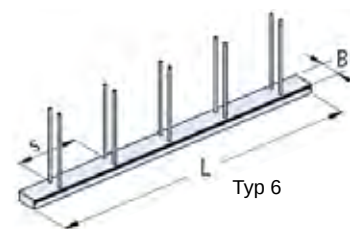


Bild © Leviat


■ HALFEN BEWEHRUNGRÜCKBIEGEANSCHLUSS

Typengeprüft nach Zulassung, DIBt Zulassung Z-21.8-2035, mit RAL-Gütezeichen (RAL-GZ-658/2).
Gleichwertige Artikel müssen geprüft werden.

Kasten	Bezeichnung	Breite	Länge	für Wand	Typ	GTIN
HBt 55	8/15	58	1250	-	1	2150150600013
HBt 55	8/20	58	1250	-	1	2150150600020
HBt 55	8/25	58	1250	-	1	2150150600037
HBt 55	10/15	58	1250	-	1	2150150600044
HBt 55	10/20	58	1250	-	1	2150150600051
HBt 55	10/25	58	1250	-	1	2150150600068
HBt 80	8/15	86	1250	-	6	2150150600136
HBt 80	8/20	86	1250	-	6	2150150600143
HBt 80	8/25	86	1250	-	6	2150150600150
HBt 80	10/15	86	1250	-	6	2150150600167
HBt 80	10/20	86	1250	-	6	2150150600174
HBt 80	10/25	86	1250	-	6	2150150600181
HBt 85	10/15	86	1250	-	1	2150150600075
HBt 85	10/20	86	1250	-	1	2150150600082
HBt 85	10/25	86	1250	-	1	2150150600099
HBt 85	12/10	86	1250	-	1	2050150600627
HBt 85	12/15	86	1250	-	1	2150150600105
HBt 85	12/20	86	1250	-	1	2150150600112
HBt 85	12/25	86	1250	-	1	2150150600129
HBt 120	8/15	122	1250	13-18 cm	5	2150150600198
HBt 120	8/20	122	1250	13-18 cm	5	2150150600204
HBt 120	8/25	122	1250	13-18 cm	5	2150150600211
HBt 120	10/15	122	1250	13-18 cm	5	2150150600228
HBt 120	10/20	122	1250	13-18 cm	5	2150150600235
HBt 120	10/25	122	1250	13-18 cm	5	2150150600242
HBt 120	12/15	122	1250	13-18 cm	5	2150150600259
HBt 120	12/20	122	1250	13-18 cm	5	2150150600266
HBt 120	12/25	122	1250	13-18 cm	5	2150150600273
HBt 150	8/15	150	1250	16-21 cm	5	2150150600280
HBt 150	8/20	150	1250	16-21 cm	5	2150150600297
HBt 150	8/25	150	1250	16-21 cm	5	2150150600303
HBt 150	10/15	150	1250	16-21 cm	5	2150150600310
HBt 150	10/20	150	1250	16-21 cm	5	2150150600327
HBt 150	10/25	150	1250	16-21 cm	5	2150150600334
HBt 150	12/10	150	1250	16-21 cm	5	2050150600634
HBt 150	12/15	150	1250	16-21 cm	5	2150150600341
HBt 150	12/20	150	1250	16-21 cm	5	2150150600358
HBt 150	12/25	150	1250	16-21 cm	5	2150150600365
HBt 190	8/15	186	1250	19-24 cm	5	2150150600372
HBt 190	8/20	186	1250	19-24 cm	5	2150150600389
HBt 190	8/25	186	1250	19-24 cm	5	2150150600396
HBt 190	10/15	186	1250	19-24 cm	5	2150150600402
HBt 190	10/20	186	1250	19-24 cm	5	2150150600419
HBt 190	10/25	186	1250	19-24 cm	5	2150150600426
HBt 190	12/10	186	1250	19-24 cm	5	2050150600641
HBt 190	12/15	186	1250	19-24 cm	5	2150150600433
HBt 190	12/20	186	1250	19-24 cm	5	2150150600440
HBt 190	12/25	186	1250	19-24 cm	5	2150150600457
HBt 220	8/15	222	1250	23-28 cm	5	2150150600464
HBt 220	8/20	222	1250	23-28 cm	5	2150150600471
HBt 220	8/25	222	1250	23-28 cm	5	2150150600488
HBt 220	10/15	222	1250	23-28 cm	5	2150150600495
HBt 220	10/20	222	1250	23-28 cm	5	2150150600501
HBt 220	10/25	222	1250	23-28 cm	5	2150150600518
HBt 220	12/10	222	1250	23-28 cm	5	2050150600658
HBt 220	12/15	222	1250	23-28 cm	5	2150150600525
HBt 220	12/20	222	1250	23-28 cm	5	2150150600532
HBt 220	12/25	222	1250	23-28 cm	5	2150150600549

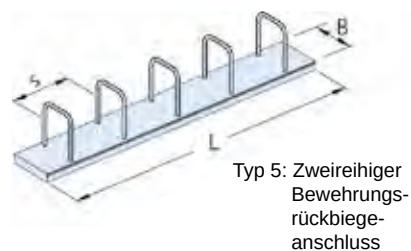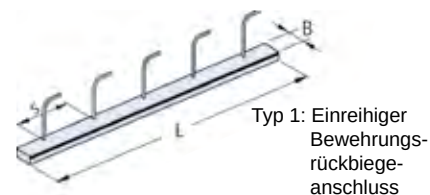

HALFEN DÜBELLEISTEN

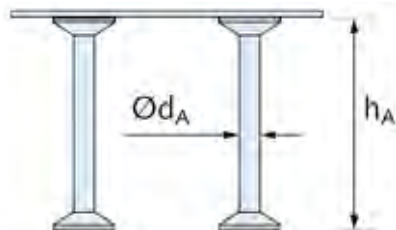


■ HALFEN DÜBELLEISTE

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	10/125-2/200	50/100/50	2150151000027
HDB	10/125-3/300	50/2x100/50	2150151000034
HDB	10/135-2/200	50/100/50	2150151000041
HDB	10/135-3/300	50/2x100/50	2150151000058
HDB	10/145-2/200	50/100/50	2150151000065
HDB	10/145-3/300	50/2x100/50	2150151000072
HDB	10/155-2/220	55/110/55	2150151000089
HDB	10/155-3/330	55/2x110/55	2150151000096
HDB	10/155-4-440	55/3x110/55	2050151002529
HDB	10/165-2/240	60/120/60	2150151000102
HDB	10/165-3/360	60/2x120/60	2150151000119
HDB	10/175-2/240	60/120/60	2150151000126
HDB	10/175-3/360	60/2x120/60	2150151000133
HDB	10/185-2/280	70/140/70	2150151000140
HDB	10/185-3/420	70/2x140/70	2150151000157
HDB	10/185-5/600	60/4x120/60	2050151002741
HDB	10/185-7-980	70/6x140/70	2150151000294
HDB	10/195-2/280	70/140/70	2150151000164
HDB	10/195-3/420	70/2x140/70	2150151000171
HDB	10/195-6/875	2x100/4x150/75	2050151002512
HDB	10/205-2/280	70/140/70	2150151000188
HDB	10/205-3/420	70/2x140/70	2150151000195
HDB	10/215-2/300	75/150/75	2150151000201
HDB	10/215-3/450	75/2x150/75	2150151000218
HDB	10/225-2/320	80/160/80	2150151000225
HDB	10/225-3/480	80/160/160/80	2150151000232
HDB	10/235-2/340	85/170/85	2150151000249
HDB	10/235-3/510	85/170/170/85	2150151000256
HDB	10/245-2/360	90/180/90	2150151000263
HDB	10/245-3/540	90/180/180/90	2150151000270
HDB	10/255-2/400	100/200/100	2050151002802
HDB	12/125-2/200	50/100/50	2150151000300
HDB	12/125-3/300	50/100/100/50	2150151000317
HDB	12/135-2/200	50/100/50	2150151000324
HDB	12/135-3/300	50/100/100/50	2150151000331
HDB	12/145-2/200	50/100/50	2150151000348
HDB	12/145-3/300	50/100/100/50	2150151000355

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	12/155-2/220	55/110/55	2150151000362
HDB	12/155-2-280	70/140/70	2050151002499
HDB	12/155-3/330	55/2x110/55	2150151000379
HDB	12/155-7/840	60/120x6/60	2050151002789
HDB	12/165-2/240	60/120/60	2150151000386
HDB	12/165-3/360	60/2x120/60	2150151000393
HDB	12/175-2/240	60/120/60	2150151000409
HDB	12/175-3/360	60/2x120/60	2150151000416
HDB	12/185-2/280	70/140/70	2150151000423
HDB	12/185-3/420	70/2x140/70	2150151000430
HDB	12/185-4/520	65/3x130/65	2050151002765
HDB	12/185-4-560	70/3x140/70	2050151002437
HDB	12/185-5/650	65/130/130/130/130/65	2050151002772
HDB	12/185-6-840	70/5x140/70	2050151002390
HDB	12/185-7-980	70/6x140/70	2050151002383
HDB	12/195-2/280	70/140/70	2150151000447
HDB	12/195-3/420	70/2x140/70	2150151000454
HDB	12/205-2/280	70/140/70	2150151000461
HDB	12/205-3/420	70/2x140/70	2150151000478
HDB	12/215-2/300	75/150/75	2150151000485
HDB	12/215-3/450	75/2x150/75	2150151000492
HDB	12/215-4/640	80/160/160/80	2050151002796
HDB	12/225-2/320	80/160/80	2150151000508
HDB	12/225-3/480	80/2x160/80	2150151000515
HDB	12/235-2/340	85/170/85	2150151000522
HDB	12/235-3/510	85/2x170/85	2150151000539
HDB	12/245-2/360	90/180/90	2150151000546
HDB	12/245-3/540	90/2x180/90	2150151000553
HDB	12/255-2/360	90/180/90	2150151000560
HDB	12/255-3/540	90/180/180/90	2150151000577
HDB	12/255-6-900	75/5x150/75	2050151002413
HDB	12/265-2/400	100/200/100	2150151000584
HDB	12/265-3/600	100/200/200/100	2150151000591
HDB	12/285-2/420	105/210/105	2150151000607
HDB	12/285-3/630	105/210/210/105	2150151000614
HDB	12/295-2/440	110/220/110	2150151000621
HDB	12/295-3/660	110/220/220/110	2150151000638
HDB	12/305-2/440	110/220/110	2150151000645
HDB	12/305-3/660	110/220/220/110	2150151000652
HDB	14/125-2/200	50/100/50	2150151000669
HDB	14/125-3/300	50/100/100/50	2150151000676
HDB	14/135-2/200	50/100/50	2150151000683
HDB	14/135-3/300	50/100/100/50	2150151000690
HDB	14/145-2/200	50/100/50	2150151000706
HDB	14/145-3/300	50/100/100/50	2150151000713
HDB	14/155-2/220	55/110/55	2150151000720
HDB	14/155-3/330	55/2x110/55	2150151000737
HDB	14/165-2/240	60/120/60	2150151000744
HDB	14/165-2/260	65/130/65	2050151002833
HDB	14/165-3/360	60/120/120/60	2150151000751
HDB	14/165-3/390	65/130/130/65	2050151002826
HDB	14/175-2/240	60/120/60	2150151000768
HDB	14/175-3/360	60/2x120/60	2150151000775
HDB	14/185-2/280	70/140/70	2150151000782
HDB	14/185-3/420	70/2x140/70	2150151000799
HDB	14/185-4-560	70/3x140/70	2050151002420

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	14/185-5-700	70/4x140/70	2150151000287
HDB	14/185-5-700	70/4x140/70	2050151002574
HDB	14/185-2/280	70/140/70	2150151000782
HDB	14/185-3/420	70/2x140/70	2150151000799
HDB	14/185-4-560	70/3x140/70	2050151002420
HDB	14/185-5-700	70/4x140/70	2150151000287
HDB	14/185-5-700	70/4x140/70	2050151002574
HDB	14/195-2/280	70/140/70	2150151000805
HDB	14/195-3/420	70/2x140/70	2150151000812
HDB	14/205-2/280	70/140/70	2150151000829
HDB	14/205-3/420	70/2x140/70	2150151000836
HDB	14/215-2/300	75/150/75	2150151000843
HDB	14/215-3/450	75/2x150/75	2150151000850
HDB	14/225-2/320	80/160/80	2150151000867
HDB	14/225-3/480	80/2x160/80	2150151000874
HDB	14/225-4-640	80/3x160/80	2050151002697
HDB	14/235-2/340	85/170/85	2150151000881
HDB	14/235-3/510	85/2x170/85	2150151000898
HDB	14/245-2/360	90/180/90	2150151000904
HDB	14/245-3/540	90/2x180/90	2150151000911
HDB	14/255-2/360	90/180/90	2150151000928
HDB	14/255-3/540	90/2x180/90	2150151000935
HDB	14/275-2/400	100/200/100	2050151002536
HDB	14/275-3/600	100/2x200/100	2050151002543
HDB	14/295-2/440	110/220/110	2150151000980
HDB	14/295-3/660	110/220/220/110	2150151000997
HDB	14/305-2/440	110/220/110	2150151001000
HDB	14/305-3/660	110/220/220/110	2150151001017
HDB	14/315-3/690	115/2x230/115	2050151002666
HDB	14/325-2/480	120/240/120	2150151001024
HDB	14/325-3/720	120/240/240/120	2150151001031
HDB	14/385-3/630	105/210/210/105	2050151002758
HDB	16/165-2/240	60/120/60	2150151001062
HDB	16/165-3/360	60/120/120/60	2150151001079
HDB	16/175-2/240	60/120/60	2150151001086
HDB	16/175-3/360	60/120/120/60	2150151001093
HDB	16/185-2/280	70/140/70	2150151001109
HDB	16/185-3/420	70/140/140/70	2150151001116
HDB	16/195-2/280	70/140/70	2150151001123
HDB	16/195-3/420	70/140/140/70	2150151001130
HDB	16/205-2/280	70/140/70	2150151001147
HDB	16/205-3/420	70/2x140/70	2150151001154
HDB	16/215-2/300	75/150/75	2150151001161
HDB	16/215-3/450	75/2x150/75	2150151001178
HDB	16/225-2/320	80/160/80	2150151001185
HDB	16/225-3/480	80/2x160/80	2150151001192
HDB	16/235-2/340	85/170/85	2150151001208
HDB	16/235-3/510	85/2x170/85	2150151001215
HDB	16/245-2/360	90/180/90	2150151001222
HDB	16/245-3/540	90/2x180/90	2150151001239
HDB	16/255-2/320	80/160/80	2050151002598
HDB	16/255-2/360	90/180/90	2150151001246
HDB	16/255-3/540	90/2x180/90	2150151001253
HDB	16/255-3-480	80/2x160/80	2050151002604
HDB	16/265-2/400	100/200/100	2150151001260
HDB	16/265-3/600	100/2x200/100	2150151001277


Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	16/275-2/400	100/200/100	2150151001284
HDB	16/275-3/600	100/2x200/100	2150151001291
HDB	16/285-2/420	105/210/105	2150151001307
HDB	16/285-3/630	105/2x210/105	2150151001314
HDB	16/285-4-840	105/3x210/105	2050151002642
HDB	16/295-2/440	110/220/110	2150151001321
HDB	16/295-3/660	110/220/220/110	2150151001338
HDB	16/305-2/440	110/220/110	2150151001345
HDB	16/305-3/660	110/220/220/110	2150151001352
HDB	16/315-2/480	130/260/130	2150151001369
HDB	16/315-3/720	130/260/260/130	2150151001376
HDB	16/315-3-690	115/2x230/115	2050151002673
HDB	16/325-2/480	130/260/130	2150151001383
HDB	16/325-3/720	130/260/260/130	2150151001390
HDB	16/335-2/480	130/260/130	2150151001406
HDB	16/345-3/780	130/260/260/130	2150151002267
HDB	16/345-3-720	120/2x240/120	2050151002703
HDB	16/355-2/520	130/260/130	2150151001420
HDB	16/355-3/780	130/260/260/130	2150151001437
HDB	18/245-2/380	95/190/95	2050151002550
HDB	18/255-3-540	90/2x180/90	2050151002505
HDB	20/185-2/280	70/140/70	2150151001444
HDB	20/185-3/420	70/140/140/70	2150151001451
HDB	20/195-2/280	70/140/70	2150151001468
HDB	20/195-3/420	70/140/140/70	2150151001475
HDB	20/205-2/280	70/140/70	2150151001482
HDB	20/205-3/420	70/2x140/70	2150151001499
HDB	20/215-2/300	75/150/75	2150151001505
HDB	20/215-3/450	75/150/150/75	2150151001512
HDB	20/225-2/320	80/160/80	2150151001529
HDB	20/225-3/480	80/160/160/80	2150151001536
HDB	20/235-2/340	85/170/85	2150151001543
HDB	20/235-3/510	85/2x170/85	2150151001550
HDB	20/245-2/360	90/180/90	2150151001567
HDB	20/245-2-380	95/190/95	2050151002567
HDB	20/245-3/540	90/2x180/90	2150151001574
HDB	20/255-2/360	90/180/90	2150151001581
HDB	20/255-3/540	90/2x180/90	2150151001598
HDB	20/265-2/400	100/200/100	2150151001604
HDB	20/265-3/600	100/2x200/100	2150151001611
HDB	20/275-2/400	100/200/100	2150151001628
HDB	20/275-3/600	100/200/200/100	2150151001635
HDB	20/285-2/420	105/210/105	2150151001642
HDB	20/285-3/630	105/210/210/105	2150151001659
HDB	20/295-2/440	110/220/110	2150151001666
HDB	20/295-3/660	110/220/220/110	2150151001673
HDB	20/305-2/440	110/220/110	2150151001680
HDB	20/305-3/660	110/220/220/110	2150151001697
HDB	20/315-2/480	120/240/120	2150151001703
HDB	20/315-3/720	120/240/240/120	2150151001710
HDB	20/325-2/480	120/240/120	2150151001727
HDB	20/325-3/720	120/240/240/120	2150151001734
HDB	20/335-2/480	120/240/120	2150151001741
HDB	20/335-3/720	120/240/240/120	2150151001758
HDB	20/345-2/520	130/260/130	2150151001765
HDB	20/345-3/780	130/260/260/130	2150151001772

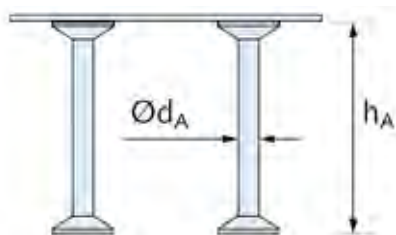

■ HALFEN DÜBELLEISTE


Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	20/355-2/520	130/260/130	2150151001789
HDB	20/355-3/780	130/260/260/130	2150151001796
HDB	20/355-3-780	130/2x260/130	2050151002734
HDB	20/375-2/560	140/280/140	2150151001802
HDB	20/375-3/840	140/280/280/140	2150151001819
HDB	20/395-2/600	150/300/150	2150151001826
HDB	20/395-3/900	150/300/300/150	2150151001833
HDB	20/405-2/600	150/300/150	2150151001840
HDB	20/405-3/900	150/300/300/150	2150151001857
HDB	20/425-2/640	160/320/160	2150151001864
HDB	20/425-3/960	160/320/320/160	2150151001871
HDB	20/435-2/640	160/320/160	2150151001888
HDB	20/435-3/960	160/320/320/160	2150151001895
HDB	20/455-2/640	160/320/160	2150151001901
HDB	20/455-3/960	160/320/320/160	2150151001918

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette	GTIN
HDB	25/245-2/380	95/190/95	2050151002581
HDB	25/265-2/400	100/200/100	2150151001949
HDB	25/265-3/600	100/200/200/100	2150151001956
HDB	25/275-2/400	100/200/100	2150151002274
HDB	25/275-3/600	100/200/200/100	2150151002281
HDB	25/285-2/420	105/210/105	2150151001963
HDB	25/285-3/630	105/210/210/105	2150151001970
HDB	25/295-2/440	110/220/110	2150151001987
HDB	25/295-3/660	110/220/220/110	2150151001994
HDB	25/335-2/480	120/240/120	2150151002045
HDB	25/335-3/720	120/240/240/120	2150151002052
HDB	25/345-2/520	130/260/130	2150151002069
HDB	25/345-3/780	130/260/260/130	2150151002076
HDB	25/355-2/520	130/260/130	2150151002083
HDB	25/355-3/780	130/260/260/130	2150151002090
HDB	25/375-2/560	140/280/140	2150151002106
HDB	25/375-3/840	140/280/280/140	2150151002113
HDB	25/385-4/1200	150/300/300/300/150	2150151002007
HDB	25/395-2/600	150/300/150	2150151002120
HDB	25/395-3/900	150/300/300/150	2150151002137
HDB	25/405-2/600	150/300/150	2150151002144
HDB	25/405-3/900	150/300/300/150	2150151002151
HDB	25/425-2/640	160/320/160	2150151002168
HDB	25/425-3/960	160/320/320/160	2150151002175
HDB	25/435-2/640	160/320/160	2150151002182
HDB	25/435-3/960	160/320/320/160	2150151002199
HDB	25/455-2/640	160/320/160	2150151002205
HDB	25/455-3/960	160/320/320/160	2150151002212

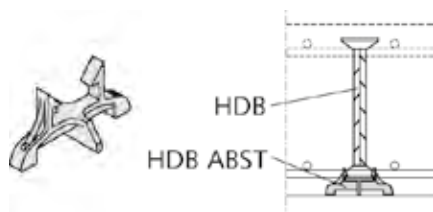

■ HALFEN ABSTANDHALTER FÜR DEN EINBAU VON UNTEN

Typ	Höhe mm	GTIN
HDB Abstandhalter	15 mm	2150151002298
HDB Abstandhalter	20 mm	2150151002304
HDB Abstandhalter	25 mm	2150151002311
HDB Abstandhalter	30 mm	2150151002328
HDB Abstandhalter	35 mm	2150151002335
HDB Abstandhalter	40 mm	2150151002342

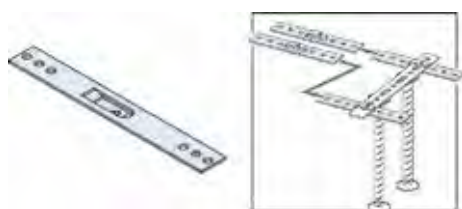




■ HALFEN KLEMMBÜGEL FÜR DEN EINBAU VON OBEN

Typ	GTIN
HDB Klemmbügel	2150151002359

HALFEN SCHUBDORNE

■ EINZELSCHUBDORN

Typ		Ø mm	Länge mm	Werkstoff	GTIN
HSD-D 20	Dorn	20	300	Edelstahl A4	2050153700065
HSD-D 22	Dorn	22	300	Edelstahl A4	2050153700072
HSD-D 25	Dorn	25	300	Edelstahl A4	2050153700089
HSD-D 30	Dorn	30	350	Edelstahl A4	2050153700096
HSD-D 20	Dorn	20	300	FV	2050151300021
HSD-D 22	Dorn	22	300	FV	2050151300038
HSD-D 25	Dorn	25	300	FV	2050151300045
HSD-D 30	Dorn	30	350	FV	2050151300052

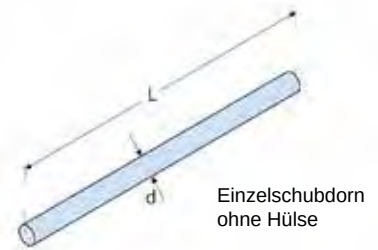


■ EINZELSCHUBDORN MIT HÜLSE

Typ		Ø mm	Werkstoff	GTIN
HSD SET 20	Set mit Hülse A2	20	Edelstahl A4	2050153700102
HSD SET 20 V	Set mit Hülse A2	20	Edelstahl A4	2050153700119
HSD SET 22	Set mit Hülse A2	22	Edelstahl A4	2050153700126
HSD SET 22 V	Set mit Hülse A2	22	Edelstahl A4	2050151300205
HSD SET 25	Set mit Hülse A2	25	Edelstahl A4	2050153700133
HSD SET 25 V	Set mit Hülse A2	25	Edelstahl A4	2050153700140
HSD SET 30	Set mit Hülse A2	30	Edelstahl A4	2050153700157
HSD SET 30 V	Set mit Hülse A2	30	Edelstahl A4	2050153700164

■ SCHWERLASTDORN


Typ		Werkstoff	GTIN
HSD Cret 134	Dorn und Hülse	Edelstahl A4	2050153700041
HSD Cret 122	Dorn und Hülse	Edelstahl A4	2050153700027
HSD Cret 122 V	Dorn und Hülse	Edelstahl A4	2050153700034

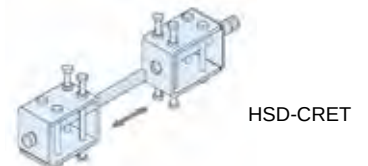

HALFEN BALKONANSCHLÜSSE

■ HIT - HP MVX

ISO-ELEMENT F120

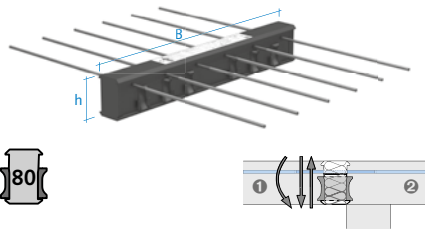

Balkonanschluss für frei ausragende Balkone
mit Momenten- und wechselseitiger Querkraft-
aufnahme
Dämmstoffdicke: 80 mm
Bauaufsichtlich zugelassen Z - 15.7 - 293
Europäisch Technische Zulassung ETA-13/0546 *


Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0202	1,00	HIT-HP MVX 1308	1,00
HIT-HP MVX 0302	1,00	HIT-HP MVX 1408	1,00
HIT-HP MVX 0203	1,00	HIT-HP MVX 1109	1,00
HIT-HP MVX 0403	1,00	HIT-HP MVX 1209	1,00
HIT-HP MVX 0503	1,00	HIT-HP MVX 1309	1,00
HIT-HP MVX 0603	1,00	HIT-HP MVX 1409	1,00
HIT-HP MVX 0204	1,00	HIT-HP MVX 0810	1,00
HIT-HP MVX 0304	1,00	HIT-HP MVX 1010	1,00
HIT-HP MVX 0404	1,00	HIT-HP MVX 1110	1,00
HIT-HP MVX 0504	1,00	HIT-HP MVX 1210	1,00
HIT-HP MVX 0604	1,00	HIT-HP MVX 1310	1,00
HIT-HP MVX 0704	1,00	HIT-HP MVX 1810	1,00
HIT-HP MVX 0804	1,00	HIT-HP MVX 1011	1,00
HIT-HP MVX 0904	1,00	HIT-HP MVX 1111	1,00
HIT-HP MVX 0505	1,00	HIT-HP MVX 1211	1,00
HIT-HP MVX 0605	1,00	HIT-HP MVX 1311	1,00
HIT-HP MVX 0705	1,00	HIT-HP MVX 1811	1,00
HIT-HP MVX 0805	1,00	HIT-HP MVX 1212	1,00
HIT-HP MVX 0905	1,00	HIT-HP MVX 1312	1,00
HIT-HP MVX 1005	1,00	HIT-HP MVX 1812	1,00
HIT-HP MVX 0506	1,00		
HIT-HP MVX 0606	1,00	HIT-HP MVX 0101	0,50
HIT-HP MVX 0706	1,00	HIT-HP MVX 0102	0,50
HIT-HP MVX 0806	1,00	HIT-HP MVX 0202	0,50
HIT-HP MVX 0906	1,00	HIT-HP MVX 0302	0,50
HIT-HP MVX 1006	1,00	HIT-HP MVX 0402	0,50
HIT-HP MVX 1106	1,00	HIT-HP MVX 0303	0,50
HIT-HP MVX 1206	1,00	HIT-HP MVX 0403	0,50
HIT-HP MVX 0507	1,00	HIT-HP MVX 0503	0,50
HIT-HP MVX 0607	1,00	HIT-HP MVX 0204	0,50
HIT-HP MVX 0707	1,00	HIT-HP MVX 0304	0,50
HIT-HP MVX 0807	1,00	HIT-HP MVX 0404	0,50
HIT-HP MVX 0907	1,00	HIT-HP MVX 0504	0,50
HIT-HP MVX 1007	1,00	HIT-HP MVX 0604	0,50
HIT-HP MVX 1107	1,00	HIT-HP MVX 0704	0,50
HIT-HP MVX 1207	1,00	HIT-HP MVX 0405	0,50
HIT-HP MVX 1307	1,00	HIT-HP MVX 0505	0,50
HIT-HP MVX 1407	1,00	HIT-HP MVX 0605	0,50
HIT-HP MVX 0408	1,00	HIT-HP MVX 0705	0,50
HIT-HP MVX 0508	1,00	HIT-HP MVX 0905	0,50
HIT-HP MVX 0608	1,00		
HIT-HP MVX 0708	1,00	HIT-HP MVX 0101	0,25
HIT-HP MVX 0808	1,00	HIT-HP MVX 0201	0,25
HIT-HP MVX 0908	1,00	HIT-HP MVX 0102	0,25
HIT-HP MVX 1008	1,00	HIT-HP MVX 0202	0,25
HIT-HP MVX 1108	1,00	HIT-HP MVX 0302	0,25
HIT-HP MVX 1208	1,00		

HIT - SP MVX

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0202	1,00
HIT-SP MVX 0302	1,00
HIT-SP MVX 0402	1,00
HIT-SP MVX 0303	1,00
HIT-SP MVX 0403	1,00
HIT-SP MVX 0503	1,00
HIT-SP MVX 0603	1,00
HIT-SP MVX 0204	1,00
HIT-SP MVX 0304	1,00
HIT-SP MVX 0404	1,00
HIT-SP MVX 0504	1,00
HIT-SP MVX 0604	1,00
HIT-SP MVX 0704	1,00
HIT-SP MVX 0804	1,00
HIT-SP MVX 0705	1,00
HIT-SP MVX 0805	1,00
HIT-SP MVX 0905	1,00
HIT-SP MVX 0606	1,00
HIT-SP MVX 0906	1,00
HIT-SP MVX 1006	1,00
HIT-SP MVX 1106	1,00
HIT-SP MVX 0907	1,00
HIT-SP MVX 1007	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1107	1,00
HIT-SP MVX 1207	1,00
HIT-SP MVX 1208	1,00
HIT-SP MVX 1308	1,00
HIT-SP MVX 1408	1,00
HIT-SP MVX 1209	1,00
HIT-SP MVX 1309	1,00
HIT-SP MVX 1010	1,00
HIT-SP MVX 1110	1,00
HIT-SP MVX 1112	1,00
HIT-SP MVX 0101	0,50
HIT-SP MVX 0202	0,50
HIT-SP MVX 0302	0,50
HIT-SP MVX 0402	0,50
HIT-SP MVX 0303	0,50
HIT-SP MVX 0503	0,50
HIT-SP MVX 0604	0,50
HIT-SP MVX 0704	0,50
HIT-SP MVX 0101	0,25
HIT-SP MVX 0201	0,25
HIT-SP MVX 0302	0,25

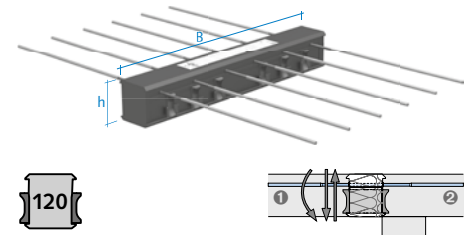



HIT - HP MVX-ES

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0202-ES	1,00
HIT-HP MVX 0302-ES	1,00
HIT-HP MVX 0203-ES	1,00
HIT-HP MVX 0403-ES	1,00
HIT-HP MVX 0503-ES	1,00
HIT-HP MVX 0603-ES	1,00
HIT-HP MVX 0204-ES	1,00
HIT-HP MVX 0304-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-ES	1,00
HIT-HP MVX 0704-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-ES	1,00
HIT-HP MVX 0904-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-ES	1,00
HIT-HP MVX 0605-ES	1,00
HIT-HP MVX 0705-ES	1,00
HIT-HP MVX 0805-ES	1,00
HIT-HP MVX 0905-ES	1,00
HIT-HP MVX 1005-ES	1,00
HIT-HP MVX 0506-ES	1,00
HIT-HP MVX 0606-ES	1,00
HIT-HP MVX 0706-ES	1,00
HIT-HP MVX 0806-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0906-ES	1,00
HIT-HP MVX 1006-ES	1,00
HIT-HP MVX 1106-ES	1,00
HIT-HP MVX 1206-ES	1,00
HIT-HP MVX 0507-ES	1,00
HIT-HP MVX 0607-ES	1,00
HIT-HP MVX 0707-ES	1,00
HIT-HP MVX 0807-ES	1,00
HIT-HP MVX 0907-ES	1,00
HIT-HP MVX 1007-ES	1,00
HIT-HP MVX 1107-ES	1,00
HIT-HP MVX 1207-ES	1,00
HIT-HP MVX 1307-ES	1,00
HIT-HP MVX 1407-ES	1,00
HIT-HP MVX 0408-ES	1,00
HIT-HP MVX 0508-ES	1,00
HIT-HP MVX 0608-ES	1,00
HIT-HP MVX 0708-ES	1,00
HIT-HP MVX 0808-ES	1,00
HIT-HP MVX 0908-ES	1,00
HIT-HP MVX 1008-ES	1,00
HIT-HP MVX 1108-ES	1,00
HIT-HP MVX 1208-ES	1,00
HIT-HP MVX 1308-ES	1,00

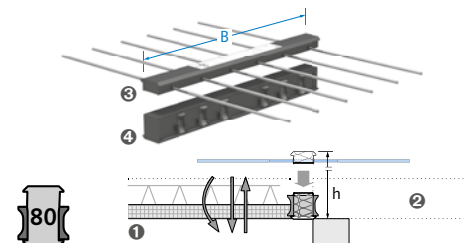

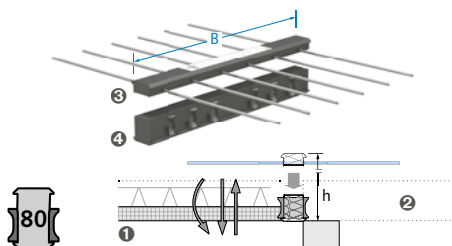


HIT - HP MVX-ES

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1408-ES	1,00
HIT-HP MVX 1109-ES	1,00
HIT-HP MVX 1209-ES	1,00
HIT-HP MVX 1309-ES	1,00
HIT-HP MVX 1409-ES	1,00
HIT-HP MVX 0810-ES	1,00
HIT-HP MVX 1010-ES	1,00
HIT-HP MVX 1110-ES	1,00
HIT-HP MVX 1210-ES	1,00
HIT-HP MVX 1310-ES	1,00
HIT-HP MVX 1810-ES	1,00
HIT-HP MVX 1011-ES	1,00
HIT-HP MVX 1111-ES	1,00
HIT-HP MVX 1211-ES	1,00
HIT-HP MVX 1311-ES	1,00
HIT-HP MVX 1811-ES	1,00
HIT-HP MVX 1212-ES	1,00
HIT-HP MVX 1312-ES	1,00
HIT-HP MVX 1812-ES	1,00
HIT-HP MVX 0101-ES	0,50
HIT-HP MVX 0102-ES	0,50
HIT-HP MVX 0202-ES	0,50

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0302-ES	0,50
HIT-HP MVX 0402-ES	0,50
HIT-HP MVX 0303-ES	0,50
HIT-HP MVX 0403-ES	0,50
HIT-HP MVX 0503-ES	0,50
HIT-HP MVX 0204-ES	0,50
HIT-HP MVX 0304-ES	0,50
HIT-HP MVX 0404-ES	0,50
HIT-HP MVX 0504-ES	0,50
HIT-HP MVX 0604-ES	0,50
HIT-HP MVX 0704-ES	0,50
HIT-HP MVX 0405-ES	0,50
HIT-HP MVX 0505-ES	0,50
HIT-HP MVX 0605-ES	0,50
HIT-HP MVX 0705-ES	0,50
HIT-HP MVX 0905-ES	0,50
HIT-HP MVX 0101-ES	0,25
HIT-HP MVX 0201-ES	0,25
HIT-HP MVX 0102-ES	0,25
HIT-HP MVX 0202-ES	0,25
HIT-HP MVX 0302-ES	0,25

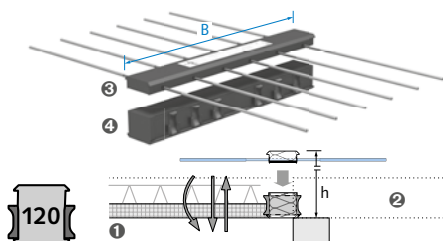

HIT - SP MVX-ES

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0202-ES	1,00
HIT-SP MVX 0302-ES	1,00
HIT-SP MVX 0402-ES	1,00
HIT-SP MVX 0303-ES	1,00
HIT-SP MVX 0403-ES	1,00
HIT-SP MVX 0503-ES	1,00
HIT-SP MVX 0603-ES	1,00
HIT-SP MVX 0204-ES	1,00
HIT-SP MVX 0304-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-ES	1,00
HIT-SP MVX 0604-ES	1,00
HIT-SP MVX 0704-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-ES	1,00
HIT-SP MVX 0606-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-ES	1,00
HIT-SP MVX 1106-ES	1,00
HIT-SP MVX 0907-ES	1,00
HIT-SP MVX 1007-ES	1,00
HIT-SP MVX 1107-ES	1,00
HIT-SP MVX 1207-ES	1,00
HIT-SP MVX 1208-ES	1,00
HIT-SP MVX 1308-ES	1,00

ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1408-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-ES	1,00
HIT-SP MVX 1309-ES	1,00
HIT-SP MVX 1010-ES	1,00
HIT-SP MVX 1110-ES	1,00
HIT-SP MVX 1112-ES	1,00
HIT-SP MVX 0101-ES	0,50
HIT-SP MVX 0202-ES	0,50
HIT-SP MVX 0302-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-ES	0,50
HIT-SP MVX 0303-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-ES	0,50
HIT-SP MVX 0604-ES	0,50
HIT-SP MVX 0704-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-ES	0,50
HIT-SP MVX 0202-ES	0,50
HIT-SP MVX 0302-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-ES	0,50
HIT-SP MVX 0303-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-ES	0,50
HIT-SP MVX 0604-ES	0,50
HIT-SP MVX 0704-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-ES	0,25
HIT-SP MVX 0201-ES	0,25
HIT-SP MVX 0302-ES	0,25

HIT - HP MVX-OD

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OD	1,00
HIT-HP MVX 0404-OD	1,00
HIT-HP MVX 0504-OD	1,00
HIT-HP MVX 0604-OD	1,00
HIT-HP MVX 0804-OD	1,00
HIT-HP MVX 0505-OD	1,00
HIT-HP MVX 0705-OD	1,00
HIT-HP MVX 0805-OD	1,00
HIT-HP MVX 0905-OD	1,00
HIT-HP MVX 0706-OD	1,00
HIT-HP MVX 0806-OD	1,00
HIT-HP MVX 0906-OD	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OD	1,00
HIT-HP MVX 1007-OD	1,00
HIT-HP MVX 1008-OD	1,00
HIT-HP MVX 1210-OD	1,00
HIT-HP MVX 0202-OD	0,50
HIT-HP MVX 0402-OD	0,50
HIT-HP MVX 0403-OD	0,50
HIT-HP MVX 0503-OD	0,50
HIT-HP MVX 0605-OD	0,50
HIT-HP MVX 0202-OD	0,25

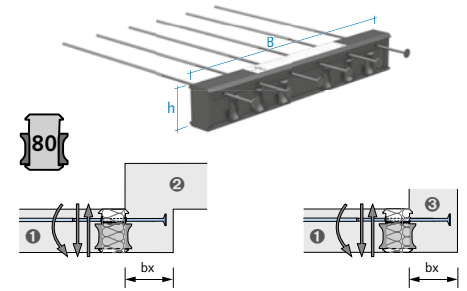


bx für Standardausführung:
175 mm < bx < 330 mm (HP)
175 mm < bx < 290 mm (SP)

HIT - SP MVX-OD

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OD	1,00
HIT-SP MVX 0404-OD	1,00
HIT-SP MVX 0504-OD	1,00
HIT-SP MVX 0804-OD	1,00
HIT-SP MVX 0705-OD	1,00
HIT-SP MVX 0805-OD	1,00
HIT-SP MVX 0905-OD	1,00
HIT-SP MVX 0806-OD	1,00
HIT-SP MVX 0906-OD	1,00
HIT-SP MVX 1006-OD	1,00
HIT-SP MVX 0907-OD	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OD	1,00
HIT-SP MVX 1209-OD	1,00
HIT-SP MVX 1210-OD	1,00
HIT-SP MVX 0202-OD	0,50
HIT-SP MVX 0402-OD	0,50
HIT-SP MVX 0403-OD	0,50
HIT-SP MVX 0503-OD	0,50
HIT-SP MVX 0605-OD	0,50
HIT-SP MVX 0101-OD	0,25

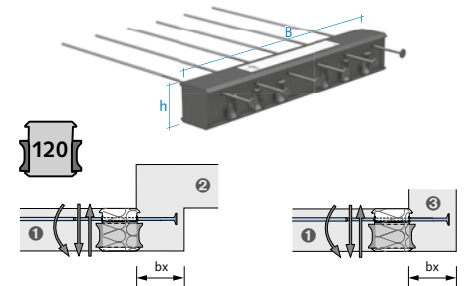


bx für Standardausführung:
175 mm < bx < 330 mm (HP)
175 mm < bx < 290 mm (SP)


HIT - HP MVX-OU

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OU	1,00
HIT-HP MVX 0404-OU	1,00
HIT-HP MVX 0504-OU	1,00
HIT-HP MVX 0604-OU	1,00
HIT-HP MVX 0804-OU	1,00
HIT-HP MVX 0505-OU	1,00
HIT-HP MVX 0705-OU	1,00
HIT-HP MVX 0805-OU	1,00
HIT-HP MVX 0905-OU	1,00
HIT-HP MVX 0706-OU	1,00
HIT-HP MVX 0806-OU	1,00
HIT-HP MVX 0906-OU	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OU	1,00
HIT-HP MVX 1007-OU	1,00
HIT-HP MVX 1008-OU	1,00
HIT-HP MVX 1210-OU	1,00
HIT-HP MVX 0202-OU	0,50
HIT-HP MVX 0402-OU	0,50
HIT-HP MVX 0403-OU	0,50
HIT-HP MVX 0503-OU	0,50
HIT-HP MVX 0605-OU	0,50
HIT-HP MVX 0202-OU	0,25

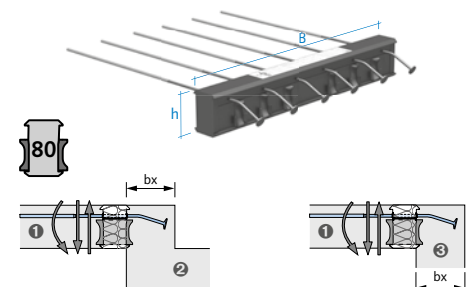

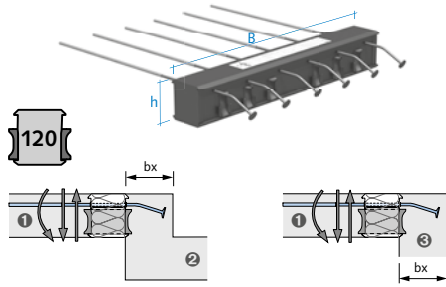


bx für Standardausführung:
175 mm < bx < 330 mm (HP)
175 mm < bx < 290 mm (SP)

HIT - SP MVX-OU

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OU	1,00
HIT-SP MVX 0404-OU	1,00
HIT-SP MVX 0504-OU	1,00
HIT-SP MVX 0804-OU	1,00
HIT-SP MVX 0705-OU	1,00
HIT-SP MVX 0805-OU	1,00
HIT-SP MVX 0905-OU	1,00
HIT-SP MVX 0806-OU	1,00
HIT-SP MVX 0906-OU	1,00
HIT-SP MVX 1006-OU	1,00
HIT-SP MVX 0907-OU	1,00

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OU	1,00
HIT-SP MVX 1209-OU	1,00
HIT-SP MVX 1210-OU	1,00
HIT-SP MVX 0202-OU	0,50
HIT-SP MVX 0402-OU	0,50
HIT-SP MVX 0403-OU	0,50
HIT-SP MVX 0503-OU	0,50
HIT-SP MVX 0605-OU	0,50
HIT-SP MVX 0101-OU	0,25

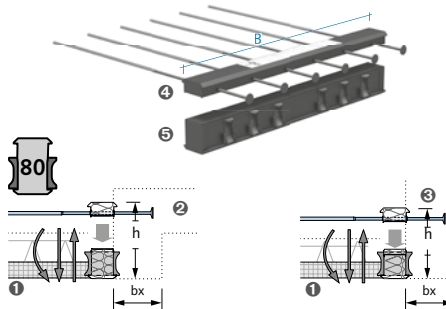


bx für Standardausführung:
175 mm < bx < 330 mm (HP)
175 mm < bx < 290 mm (SP)

HIT - HP MVX-OD-ES

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0705-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0805-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0905-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0706-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0806-OD-ES	1,00

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0906-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1006-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1007-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1008-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1210-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0402-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0403-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0503-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0605-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0202-OD-ES	0,25

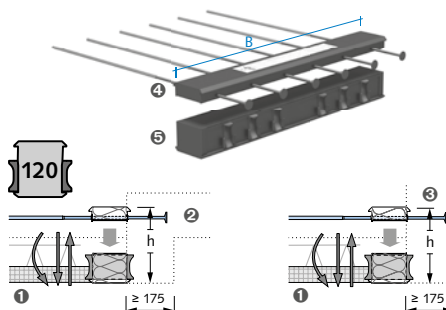

HIT - SP MVX-OD-ES

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0806-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-OD-ES	1,00

ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0907-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1007-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1210-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0202-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0403-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0605-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-OD-ES	0,25

HIT - HP MVX-OU-ES

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0705-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0805-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0905-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0706-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0806-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0906-OU-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1007-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1008-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1210-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0202-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0402-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0403-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0503-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0605-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0202-OU-ES	0,25

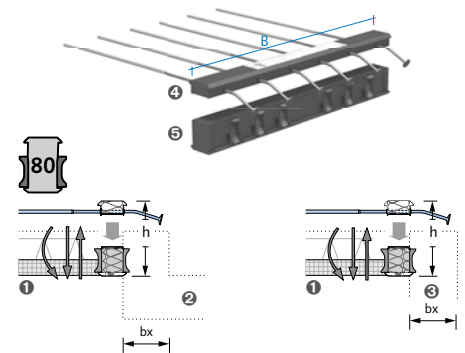


bx für Standardausführung:
175 mm < bx < 330 mm (HP)
175 mm < bx < 290 mm (SP)

HIT - SP MVX-OU-ES

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0806-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0907-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0906-OU-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1210-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0202-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0403-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0605-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-OU-ES	0,25
HIT-HP MVX 0202-OU-ES	0,25

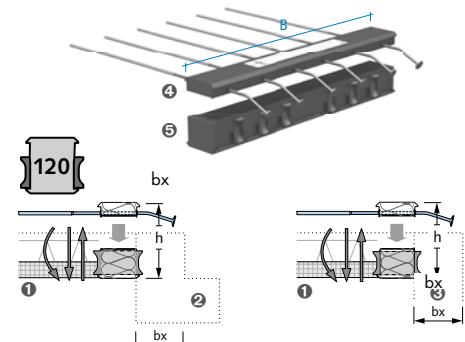



HIT - HP ZVX

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0202-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0302-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0502-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0602-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0702-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0802-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0203-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0303-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0603-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0703-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-06	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0604-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0804-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0202-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0502-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0602-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0804-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-10	1,00

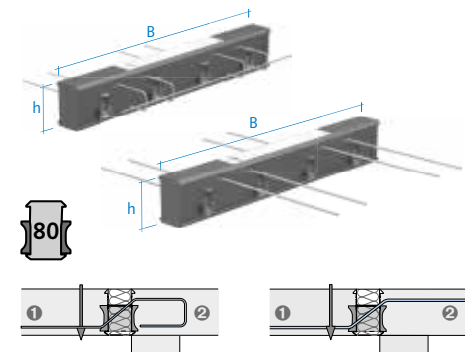

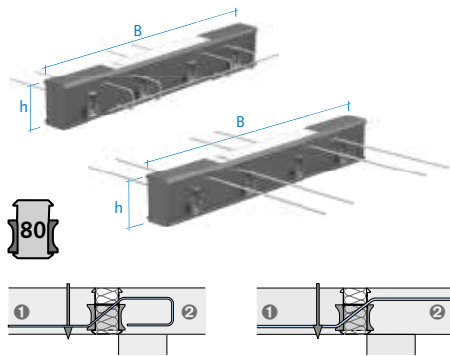


HIT - HP ZVX

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0604-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0804-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0806-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0604-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0406-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0606-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0806-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0101-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0301-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0401-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0101-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0301-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-10	0,50

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0202-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0203-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0303-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0403-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0202-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0202-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0101-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-12	0,25

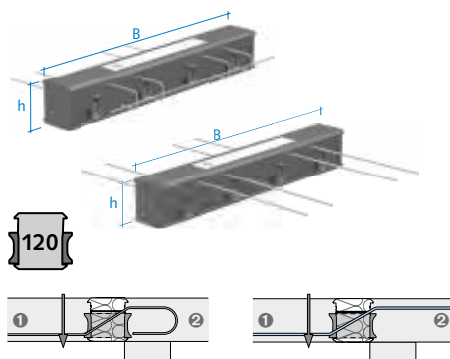

HIT - SP ZVX

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0202-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0302-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0402-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0502-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0602-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0702-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0203-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0303-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0403-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0503-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0603-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0703-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0803-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0402-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0602-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0403-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0503-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0604-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0804-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0402-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0403-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0503-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0404-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0604-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0804-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0806-...-10	1,00

ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0406-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0606-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0806-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0201-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0301-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0201-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0301-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0302-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0402-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0201-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0202-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0302-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0402-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0403-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0203-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0303-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0403-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0202-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0302-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0202-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0302-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0302-...-12	0,33
HIT-SP ZVX 0201-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0201-...-10	0,25

■ HIT - HP ZVX, OHNE CSB-LAGER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0400-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0500-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0600-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0800-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 1000-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 1200-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0600-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0700-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0800-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 1000-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 1200-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0600-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0800-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 1000-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 1200-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0600-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0700-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0800-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 1000-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 1200-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0200-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0300-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0400-...-06	0,50

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0500-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0400-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0200-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0300-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0400-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0300-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0400-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0500-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0500-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0400-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0100-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0200-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0200-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0200-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-10	0,25

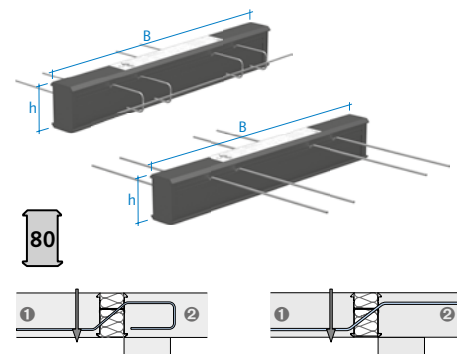



■ HIT - SP ZVX, OHNE CSB-LAGER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0400-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0500-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0900-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0400-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0700-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0900-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0700-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0400-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0200-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-06	0,50

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0500-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0200-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0500-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0400-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0500-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0400-...-12	0,33
HIT-SP ZVX 0100-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0100-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-10	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,25

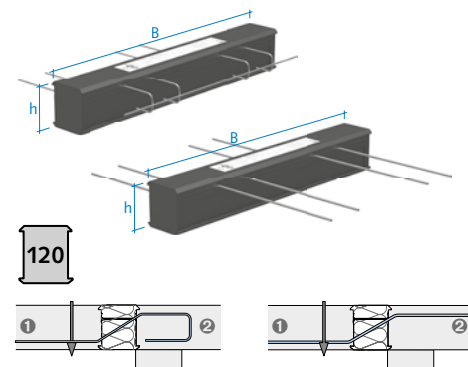

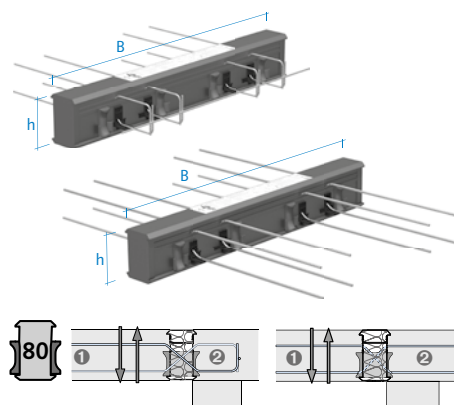


HIT - HP ZDX

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0202-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0302-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0502-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0602-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0802-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0203-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0303-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0403-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0603-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0703-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0204-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0304-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0404-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0504-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0704-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0202-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0502-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0602-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0403-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0503-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0404-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-10	1,00

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0504-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0406-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0606-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0806-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0101-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0301-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0401-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0302-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0402-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0101-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0301-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0402-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0302-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0203-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0403-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0202-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0202-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0101-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0201-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0201-...-08	0,25

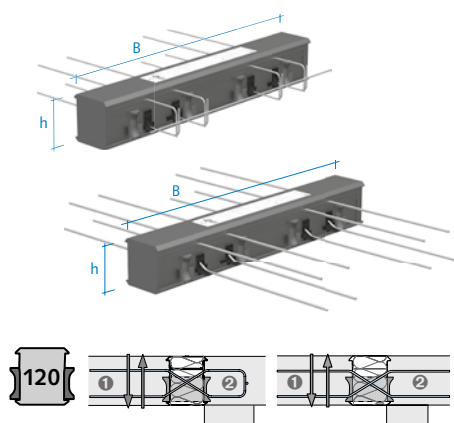

HIT - SP ZDX

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0302-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0402-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0502-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0602-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0702-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0203-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0303-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0403-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0603-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0803-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0304-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0404-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0504-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0704-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0602-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0403-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0503-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-10	1,00

ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0806-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0406-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0606-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0806-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0201-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0301-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0201-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0301-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0302-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0402-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0302-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0402-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0203-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0303-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0403-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0202-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0202-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-12	0,33
HIT-SP ZDX 0201-...-08	0,25
HIT-SP ZDX 0201-...-10	0,25

HIT - HP ZDX, OHNE CSB-LAGER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0400-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0500-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0800-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 1000-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0700-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0700-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0800-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0200-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0400-...-06	0,50

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0500-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0600-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0600-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0400-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0600-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0500-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0500-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0400-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0100-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0200-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,25
HIT-HP ZDX 0300-...-10	0,25

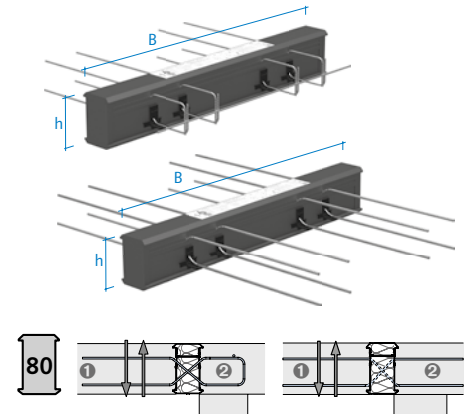



HIT - SP ZDX, OHNE CSB-LAGER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0400-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0500-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0600-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0800-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0900-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 1200-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0400-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0600-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0700-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0800-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0900-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0600-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0700-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0800-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 1000-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 1000-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0300-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0400-...-06	0,50

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0600-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0200-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0300-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0400-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0300-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0400-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0500-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0300-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0400-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0300-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0500-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0400-...-12	0,33
HIT-SP ZDX 0200-...-06	0,25
HIT-SP ZDX 0100-...-08	0,25
HIT-SP ZDX 0200-...-08	0,25
HIT-SP ZDX 0200-...-10	0,25

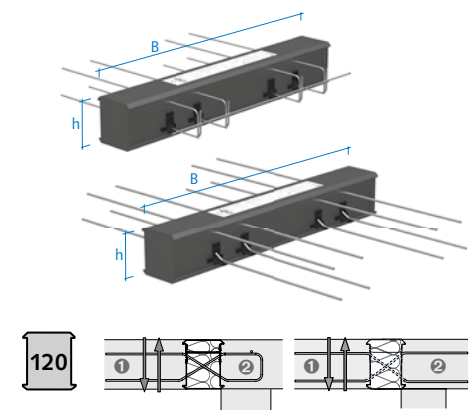


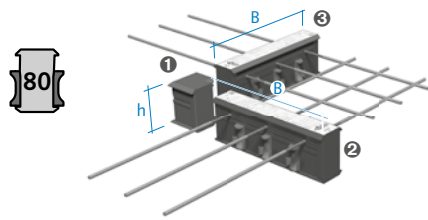

■ HIT - HP MVX - COR, BREITE 0,50 M

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX - $c_v = 30/35$ mm	1,00 / 0,50
HIT-HP MVX - $c_v = 50$ mm	1,00 / 0,50
HIT-HP MVX FK-COR	0,13 x 0,13

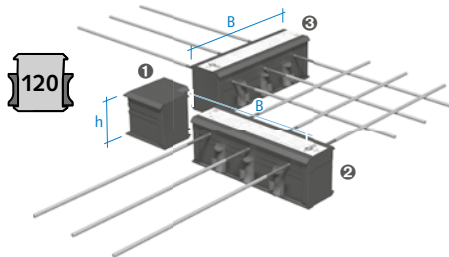

■ HIT - SP MVX - COR, BREITE 0,50 M

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX - $c_v = 30/35$ mm	1,00 / 0,50
HIT-SP MVX - $c_v = 50$ mm	1,00 / 0,50
HIT-SP MVX FK-COR	0,13 x 0,13




Bild © Leviat

■ HIT - HP DD

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP DD-0506-...-06	1,00
HIT-HP DD-0706-...-06	1,00
HIT-HP DD-1006-...-06	1,00
HIT-HP DD-0507-...-06	1,00
HIT-HP DD-0707-...-06	1,00
HIT-HP DD-1007-...-06	1,00
HIT-HP DD-1207-...-06	1,00
HIT-HP DD-1407-...-06	1,00
HIT-HP DD-0506-...-08	1,00
HIT-HP DD-0706-...-08	1,00
HIT-HP DD-1006-...-08	1,00
HIT-HP DD-1206-...-08	1,00
HIT-HP DD-0507-...-08	1,00
HIT-HP DD-0707-...-08	1,00
HIT-HP DD-1007-...-08	1,00
HIT-HP DD-1007-...-12	1,00
HIT-HP DD-1207-...-12	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP DD-1207-...-08	1,00
HIT-HP DD-1407-...-08	1,00
HIT-HP DD-0406-...-10	1,00
HIT-HP DD-0606-...-10	1,00
HIT-HP DD-0706-...-10	1,00
HIT-HP DD-1206-...-10	1,00
HIT-HP DD-0507-...-10	1,00
HIT-HP DD-0707-...-10	1,00
HIT-HP DD-1007-...-10	1,00
HIT-HP DD-1207-...-10	1,00
HIT-HP DD-1407-...-10	1,00
HIT-HP DD-0406-...-12	1,00
HIT-HP DD-0606-...-12	1,00
HIT-HP DD-0507-...-12	1,00
HIT-HP DD-0707-...-12	1,00
HIT-HP DD-1407-...-12	1,00

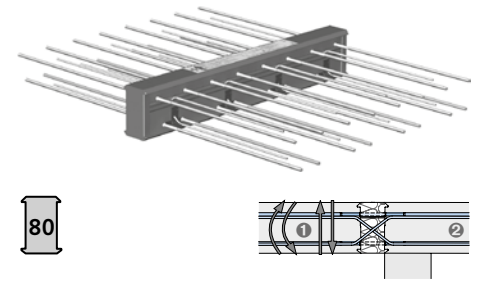



■ HIT - SP DD

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP DD-1006-...-06	1,00
HIT-SP DD-0507-...-06	1,00
HIT-SP DD-0707-...-06	1,00
HIT-SP DD-1007-...-06	1,00
HIT-SP DD-1207-...-06	1,00
HIT-SP DD-1407-...-06	1,00
HIT-SP DD-0404-...-08	1,00
HIT-SP DD-0604-...-08	1,00
HIT-SP DD-1206-...-08	1,00
HIT-SP DD-0507-...-08	1,00
HIT-SP DD-0707-...-08	1,00
HIT-SP DD-1007-...-08	1,00
HIT-SP DD-1207-...-08	1,00
HIT-SP DD-1407-...-08	1,00
HIT-SP DD-0604-...-10	1,00
HIT-SP DD-0406-...-10	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP DD-0506-...-10	1,00
HIT-SP DD-0606-...-10	1,00
HIT-SP DD-0806-...-10	1,00
HIT-SP DD-1006-...-10	1,00
HIT-SP DD-1206-...-10	1,00
HIT-SP DD-0507-...-10	1,00
HIT-SP DD-0707-...-10	1,00
HIT-SP DD-1007-...-10	1,00
HIT-SP DD-1207-...-10	1,00
HIT-SP DD-1407-...-10	1,00
HIT-SP DD-0507-...-12	1,00
HIT-SP DD-0707-...-12	1,00
HIT-SP DD-1007-...-12	1,00
HIT-SP DD-1207-...-12	1,00
HIT-SP DD-1407-...-12	1,00

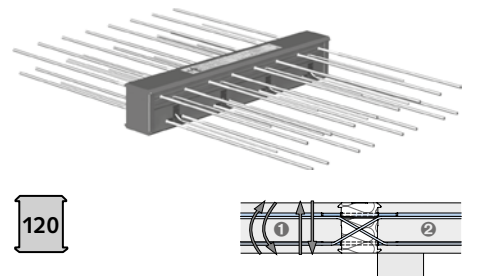

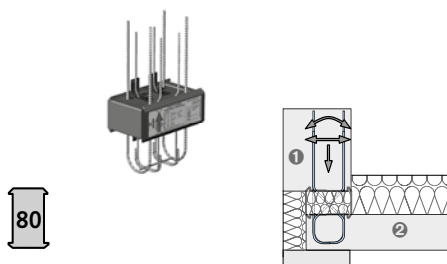


■ HIT - HP AT

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP AT1-0201-hh-025	0,25
HIT-HP AT1-0202-hh-025	0,25

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP AT2-0301-hh-025	0,25
HIT-HP AT2-0302-hh-025	0,25

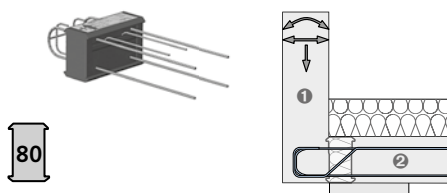


■ HIT - HP FT

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP FT1-0202-hh-025	0,25
HIT-HP FT1-0203-hh-025	0,25

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP FT2-0202-hh-025	0,25
HIT-HP FT2-0203-hh-025	0,25

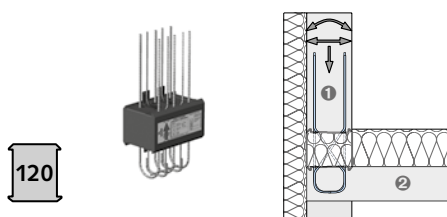


■ HIT - SP AT

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP AT1-0201-hh-025	0,25
HIT-SP AT1-0202-hh-025	0,25

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP AT1-0202-hh-025	0,25
HIT-SP AT2-0302-hh-025	0,25

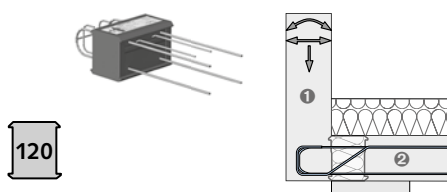

■ HIT - SP FT

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP FT1-0202-hh-025	0,25
HIT-SP FT1-0203-hh-025	0,25

ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP FT2-0202-hh-025	0,25
HIT-SP FT2-0203-hh-025	0,25

HIT - HP OTX

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP OTX1-0202-hh-025-06	0,25
HIT-HP OTX1-0202-hh-025-08	0,25


Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP OTX2-0202-hh-025-06	0,25
HIT-HP OTX2-0202-hh-025-08	0,25

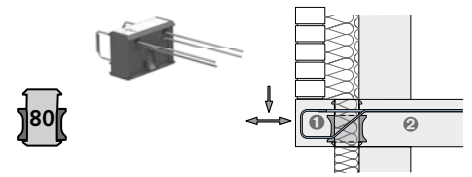

HIT - HP HT

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-HP HT1-hh-010	0,10
HIT-HP HT2-hh-010	0,10
HIT-HP HT3-hh-010	0,10

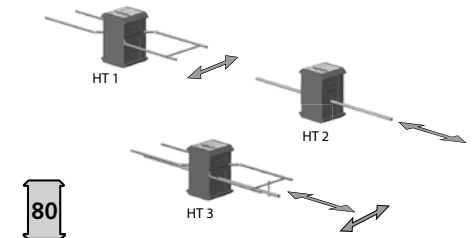


HIT - SP OTX

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP OTX1-0202-hh-025-06	0,25
HIT-SP OTX1-0202-hh-025-08	0,25


Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP OTX2-0202-hh-025-06	0,25
HIT-SP OTX2-0202-hh-025-08	0,25

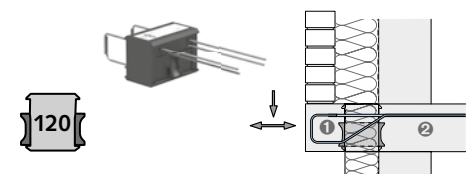


HIT - SP HT

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Element- breite (m)
HIT-SP HT1-hh-015	0,25
HIT-SP HT2-hh-015	0,25
HIT-SP HT3-hh-015	0,25

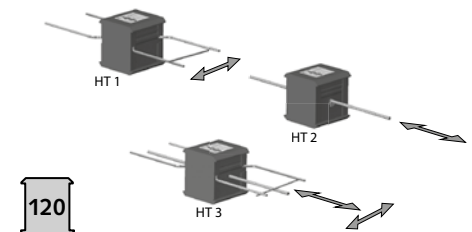

80




■ HIT - HP FK FÜLLKÖRPER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FK-16-100	1,00
HIT-HP FK-17-100	1,00
HIT-HP FK-18-100	1,00
HIT-HP FK-19-100	1,00
HIT-HP FK-20-100	1,00
HIT-HP FK-21-100	1,00
HIT-HP FK-22-100	1,00
HIT-HP FK-23-100	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FK-24-100	1,00
HIT-HP FK-25-100	1,00
HIT-HP FK-26-100	1,00
HIT-HP FK-27-100	1,00
HIT-HP FK-28-100	1,00
HIT-HP FK-29-100	1,00
HIT-HP FK-30-100	1,00

120




■ HIT - SP FK FÜLLKÖRPER

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FK-16-100	1,00
HIT-SP FK-17-100	1,00
HIT-SP FK-18-100	1,00
HIT-SP FK-19-100	1,00
HIT-SP FK-20-100	1,00
HIT-SP FK-21-100	1,00
HIT-SP FK-22-100	1,00
HIT-SP FK-23-100	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FK-24-100	1,00
HIT-SP FK-25-100	1,00
HIT-SP FK-26-100	1,00
HIT-SP FK-27-100	1,00
HIT-SP FK-28-100	1,00
HIT-SP FK-29-100	1,00
HIT-SP FK-30-100	1,00

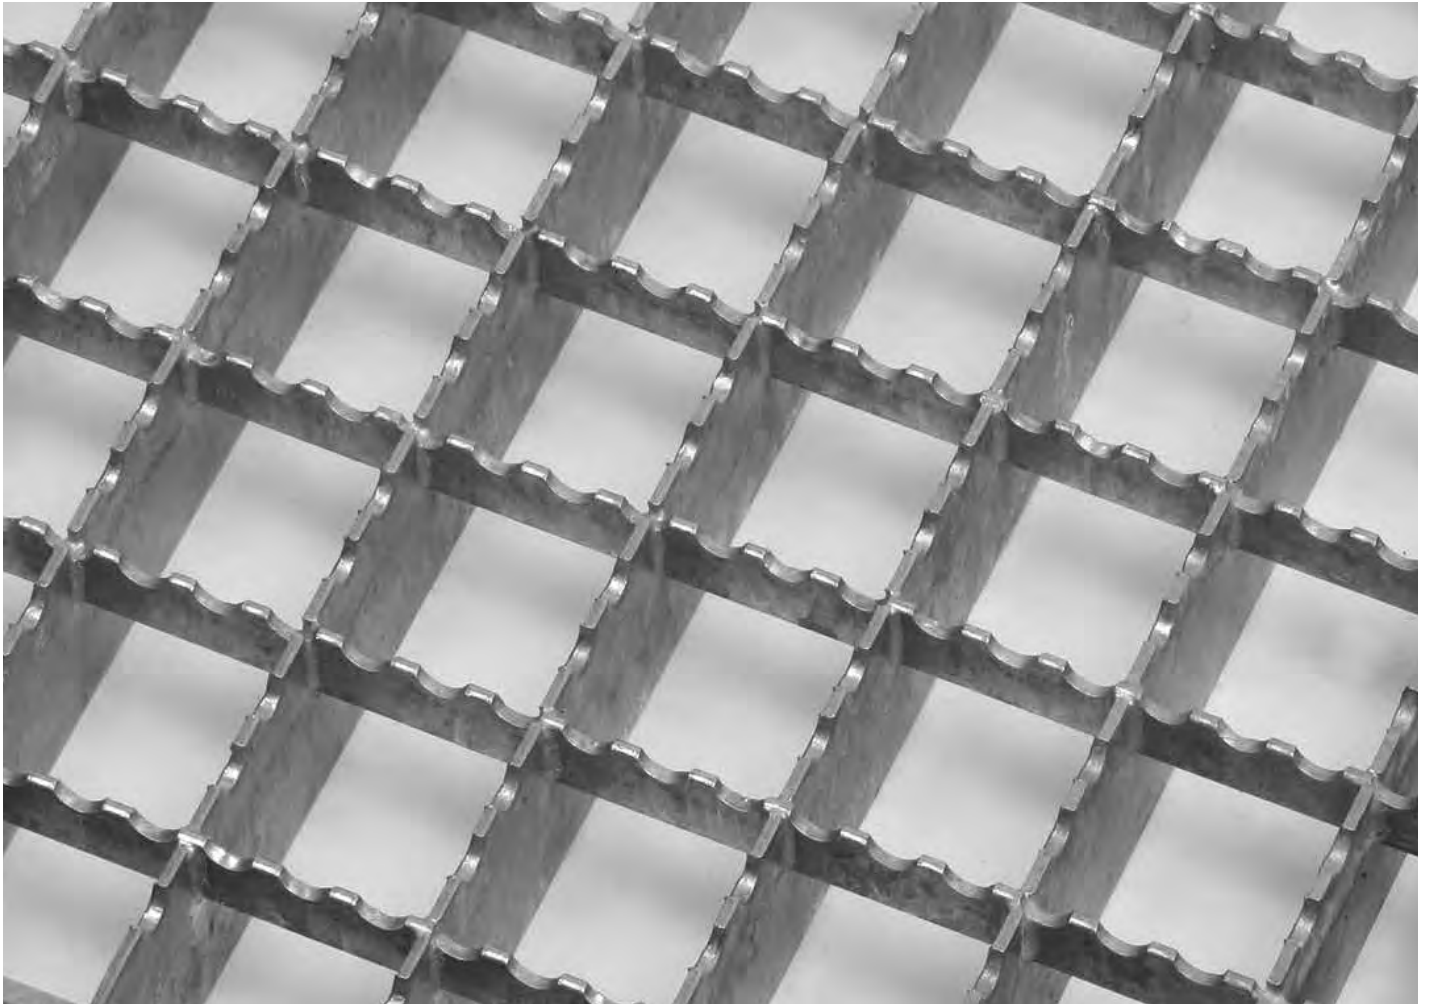

GITTERROSTE

Abteilungsruf:
E-Mail:

07961 885-273
gitterroste@kicherer.de

TREPPENSTUFEN
PRESSROST-MATTEN
SCHWEISSPRESS-MATTEN
ANTRITTSKANTEN
LEITERSPROSSEN
GITTERROST-ZUBEHÖR
BLECHPROFILROSTE
LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

■ TRAGSTÄBE




Tragstäbe sind belastungsaufnehmende, senkrecht stehende Flachstähle, welche in parallelem Abstand zueinander von Auflage zu Auflage verlaufen.

■ FÜLLSTÄBE




Die Füllstäbe verlaufen quer zu den Tragstäben und verbinden diese miteinander, indem sie an den Kreuzungspunkten verpresst bzw. verschweißt werden.

■ MASCHENWEITE



Lichtes Maß (a) jeweils zwischen Trag- und Füllstäben

■ MASCHENTEILUNG

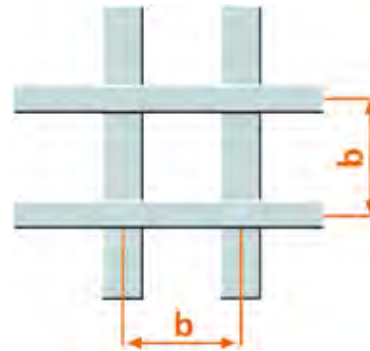


Das Maß von Mitte zu Mitte (b) jeweils bei Trag- und Füllstäben

■ RANDEINFASSUNG



Die Roste werden in der Regel rundum eingefasst. Einfassung aus: Flachstahl, T-Profil oder U-Profil.

■ STÜTZWEITE (TRAGSTABRICHTUNG)

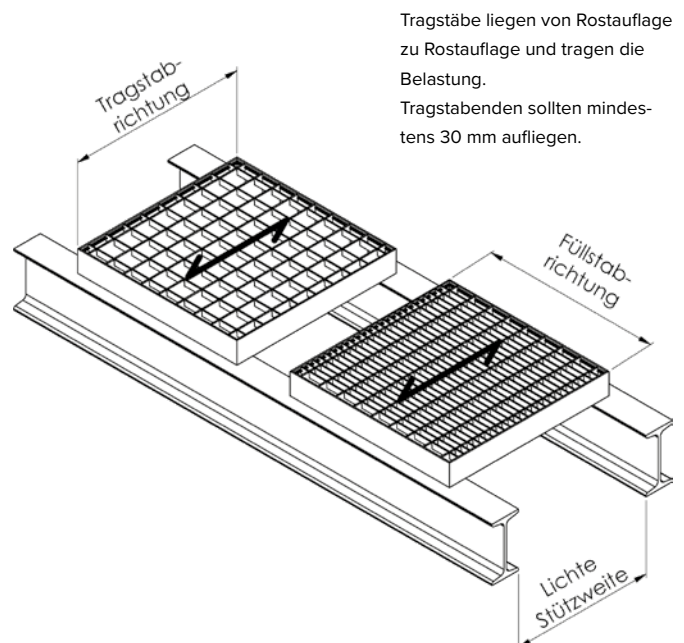


Tragstäbe liegen von Rostauflage zu Rostauflage und tragen die Belastung. Tragstabenden sollten mindestens 30 mm aufliegen.

■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge


Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
290 x 490 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186101
290 x 590 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186118
340 x 490 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186125
390 x 590 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186132
390 x 690 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186149
390 x 790 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186156
390 x 990 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186170
390 x 1190 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186194
490 x 790 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186200
* 490 x 890 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186217
490 x 990 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186224
590 x 990 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186248
590 x 1190 mm	20 mm	30 x 30 mm	4062768186255



■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge


Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
490 x 690 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186262
490 x 790 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186279
490 x 890 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186286
490 x 990 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186293
* 490 x 1090 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186309
490 x 1190 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186316
590 x 790 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186323
* 590 x 890 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186330
590 x 990 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186347
590 x 1190 mm	25 mm	30 x 30 mm	4062768186361



■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
* 490 x 1190 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186422
590 x 1190 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186439
990 x 490 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186446
990 x 590 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186453
1090 x 490 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186477
1090 x 590 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186484
1190 x 390 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186491
1190 x 490 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186507
1190 x 590 mm	30 mm	30 x 30 mm	4062768186514




* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge


Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
290 x 590 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186538
340 x 490 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186545
390 x 590 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186552
390 x 690 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186569
390 x 790 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186576
390 x 890 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186583
390 x 990 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186590
* 390 x 1090 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186606
390 x 1190 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186613
490 x 790 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186620
* 490 x 890 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186637
490 x 990 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186644
490 x 1190 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186668
590 x 990 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186675
590 x 1190 mm	20 mm	30 x 10 mm	4062768186682



■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
490 x 690 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186699
490 x 790 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186705
490 x 890 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186712
490 x 990 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186729
490 x 1090 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186736
490 x 1190 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186743
590 x 790 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186750
* 590 x 890 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186767
590 x 990 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186774
590 x 1190 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186798
790 x 490 mm	25 mm	30 x 10 mm	4062768186804



■ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Bauhöhe	Maschenweite	GTIN
990 x 490 mm	30 mm	30 x 10 mm	4062768186859
990 x 590 mm	30 mm	30 x 10 mm	4062768186866
1190 x 490 mm	30 mm	30 x 10 mm	4062768186910
1190 x 590 mm	30 mm	30 x 10 mm	4062768186927

* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

■ ZARGEN FÜR BAUNORM GITTERROSTE

Abmessung = Zargenaußenmaß, feuerverzinkt


Abmessung	Für Roste mit Bauhöhe	GTIN
400 x 600 x 23 mm	20 mm	4062768186965
* 400 x 700 x 23 mm	20 mm	4062768186972
400 x 800 x 23 mm	20 mm	4062768186989
400 x 1000 x 23 mm	20 mm	4062768187009
500 x 800 x 23 mm	20 mm	4062768187030
500 x 1000 x 23 mm	20 mm	4062768187054
* 500 x 1100 x 23 mm	20 mm	4062768187061
* 500 x 700 x 27 mm	25 mm	4062768187108
* 500 x 800 x 27 mm	25 mm	4062768187115
* 1100 x 600 x 32 mm	30 mm	4062768187252
* 1200 x 400 x 32 mm	30 mm	4062768187269



■ PRESS-INDUSTRIEROSTE MIT ANTRITTSKANTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge
Antrittskante parallel dem Tragstab


Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187801

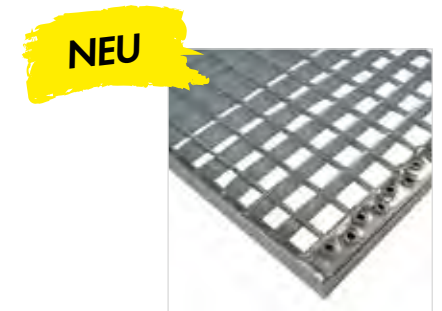

■ PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, unverzinkt (roh), ohne Zarge

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768282230

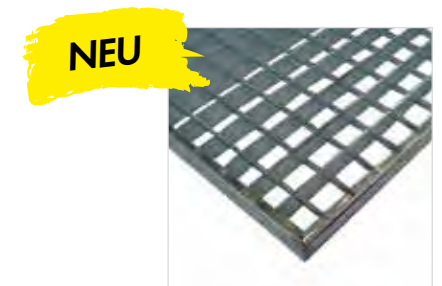

■ PRESS-INDUSTRIEROSTE MIT ANTRITTSKANTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge
Antrittskante parallel dem Tragstab

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187832




■ PRESS-INDUSTRIEROSTE UNVERZINKT

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, unverzinkt (roh), ohne Zarge

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768282247




* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
500 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187320
600 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187337
700 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187344
800 x 500 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187351
800 x 800 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187368
800 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187375
900 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187382
1000 x 500 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187399
1000 x 600 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187405
1000 x 800 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187412
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187429
1000 x 1200 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187436
1000 x 1250 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187443
1000 x 1500 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768187450
1000 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187467
1200 x 500 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187474
1200 x 600 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187481
1200 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187498
800 x 800 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187528
800 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187535
1000 x 500 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187559
1000 x 600 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187566
1000 x 800 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187573
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187580
1200 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768187597
1200 x 500 mm	30 x 3 mm	30 x 10 mm	4062768187603
1200 x 600 mm	30 x 3 mm	30 x 10 mm	4062768187610



■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
800 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm**	4062768187658
800 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm*	4062768187696
900 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm**	4062768187665
1000 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm**	4062768187672
1000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm*	4062768187702
1200 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm**	4062768187689

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.

Der Hersteller stellt
in Kürze die Gleitschutz-
Ausführung wie folgt um:




■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung
Einfassung Flachstahl, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
800 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187764
* 900 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187771
1000 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768187788


* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


Abmessung	Tragstab	Maschenweite	Bohrungsabstand	GTIN
600 x 240 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768187870
600 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187924
700 x 240 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768187887
700 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187931
800 x 240 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768187894
800 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187948
800 x 305 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	180 mm	4062768188105
900 x 305 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	180 mm	4062768188112
900 x 240 mm	35 x 2 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768187900
900 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187955
1000 x 240 mm	35 x 2 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768187917
1000 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187962
1000 x 305 mm	40 x 3 mm	30 x 30 mm	180 mm	4062768188129
1200 x 270 mm	40 x 3 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768187986
1200 x 305 mm	40 x 3 mm	30 x 30 mm	180 mm	4062768188143




■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


Abmessung	Tragstab	Maschenweite	Bohrungsabstand	GTIN
600 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188020
700 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188037
800 x 240 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	120 mm	4062768188006
800 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188044
900 x 240 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm	120 mm	4062768283862
900 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188051
1000 x 240 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm	120 mm	4062768188013
1000 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188068
1000 x 305 mm	30 x 3 mm	30 x 10 mm	180 mm	4062768188167
1200 x 270 mm	40 x 3 mm	30 x 10 mm	150 mm	4062768188082
1200 x 305 mm	40 x 3 mm	30 x 10 mm	180 mm	4062768188181



■ BOHRLOCHSKIZZE

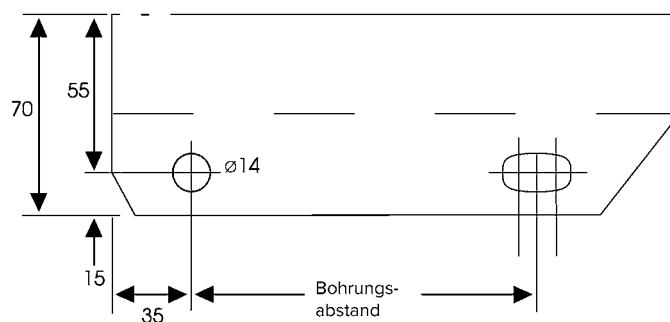

Laschenhöhe 70 mm



■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
 Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	Bohrungsabstand	GTIN
800 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm**	150 mm	4062768188228
800 x 270 mm	30 x 2 mm	30 x 10 mm *	150 mm	4062768188303
800 x 240 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm**	120 mm	4062768283879
1000 x 240 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm**	120 mm	4062768283886
1000 x 270 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm**	150 mm	4062768188242
900 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 30 mm**	150 mm	4062768188235
900 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm *	150 mm	4062768188310
1000 x 270 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm *	150 mm	4062768188327
1000 x 305 mm	35 x 2 mm	30 x 10 mm *	180 mm	4062768188341
1000 x 305 mm	40 x 2 mm	30 x 30 mm**	180 mm	4062768188273
1200 x 270 mm	40 x 3 mm	30 x 30 mm**	150 mm	4062768188259
1200 x 270 mm	40 x 3 mm	30 x 10 mm *	150 mm	4062768188334
1200 x 305 mm	40 x 3 mm	30 x 30 mm**	180 mm	4062768188280
1200 x 305 mm	40 x 3 mm	30 x 10 mm *	180 mm	4062768188358

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.

Der Hersteller stellt
 in Kürze die Gleitschutz-
 Ausführung wie folgt um:




■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
 Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
 Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	Bohrungsabstand	GTIN
800 x 240 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	120 mm	4062768188426
800 x 270 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768188457
* 900 x 270 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768188464
1000 x 270 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm	150 mm	4062768188471

■ BOHRLOCHSKIZZE

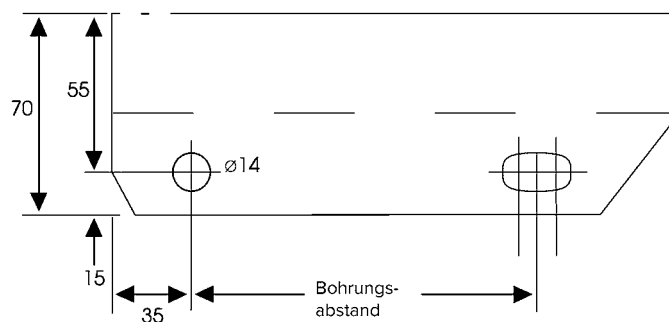

Laschenhöhe 70 mm

* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

■ PRESSROST-MATTE

Unverzinkt (roh)
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Randeinfassung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
3000 x 1000 mm	Mit Randeinfassung	25 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768283909
2350 x 1500 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095502
2400 x 1200 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095496
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095526
2350 x 1500 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768095564
2400 x 1200 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768095540
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768095571
3000 x 1250 mm	Mit Randeinfassung	30 x 2 mm	30 x 10 mm	4062768095687
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768095595
3000 x 1250 mm	Mit Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768283947
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 10 mm	4062768095601
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	40 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768095625
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	40 x 3 mm	30 x 10 mm	4062768095632



■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE




Unverzinkt (roh)
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Randeinfassung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 30 mm **	4062768095649
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	40 x 3 mm	30 x 30 mm **	4062768214743
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 10 mm *	4062768095663
3000 x 1000 mm	Ohne Randeinfassung	40 x 3 mm	30 x 10 mm *	4062768214750
3000 x 1250 mm	Mit Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 30 mm **	4062768214385
3000 x 1250 mm	Mit Randeinfassung	30 x 3 mm	30 x 10 mm ***	4062768095694

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben.
Der Hersteller stellt
in Kürze die Gleitschutz-
Ausführung wie folgt um:



** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben
*** = mit kleinen, quadratischen ausgeklinkten
Füllstäben

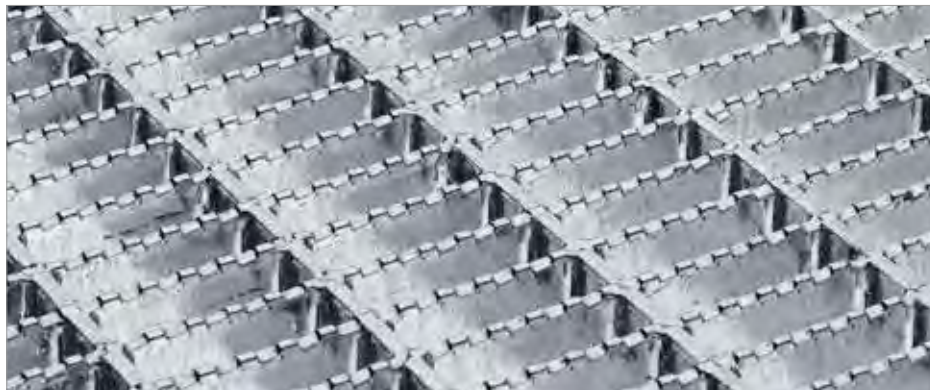



■ PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
3000 x 1000 mm	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768096998



■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung	Tragstab	Maschenweite	GTIN
3000 x 1000 mm	30 x 3 mm	30 x 30 mm * *	4062768097049


* * = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben



■ SCHWEISSPRESS-MATTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Abmessung		Tragstab	Maschenweite	GTIN
6100 x 1000 mm	unverzinkt (roh)	25 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095748
6100 x 1000 mm	unverzinkt (roh)	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095762
6100 x 1000 mm	unverzinkt (roh)	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768095779
6100 x 1000 mm	unverzinkt (roh)	40 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768095793
6100 x 1000 mm	unverzinkt (roh)	30 x 3 mm	30 x 15 mm	4062768095816
6100 x 1000 mm	feuerverzinkt	30 x 2 mm	30 x 30 mm	4062768095823
6100 x 1000 mm	feuerverzinkt	30 x 3 mm	30 x 30 mm	4062768095830




NEU



■ ANTRITTSKANTE

Gelocht, Stahl unverzinkt (roh)

Abmessung	Länge	GTIN
35 x 28 x 2,0 mm	6000 mm	4062768096936

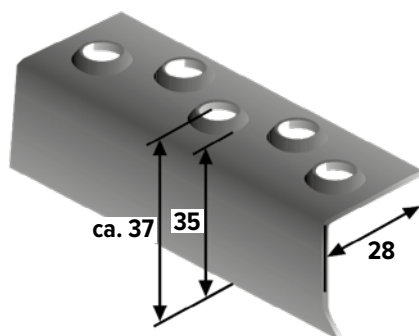


■ LEITERSPROSSENPROFILE

Bezeichnung	Abmessung	Länge	Werkstoff	GTIN
Quadr. längsgerieft parallel an 2 Seiten	25/25/1,5 mm	6150 mm	Stahl unverzinkt (roh)	4062768191006
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2 mm	2000 mm	Stahl unverzinkt (roh)	4062768191013
U-Profil zweireihiges Lochbild	50/39/2 mm	2000 mm	Stahl unverzinkt (roh)	4062768191020
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2 mm	2000 mm	Edelstahl 1.4301 (roh / ungebeizt)	4062768191037
U-Profil zweireihiges Lochbild	50/39/2 mm*	485 mm	Stahl unverzinkt (roh)	4062768191051
U-Profil zweireihiges, versetztes Lochbild	35/30/2 mm	2000 mm	Stahl unverzinkt (roh)	4062768214798

* = an den Enden rund ausgeklinkt, passend für Rohr-Ø = 48,3 mm





■ SICHERUNGSKETTEN FÜR GITTERROSTE

Mit Einhängebügel, Winkel und Befestigungsmaterial
Im Folienbeutel 2 Stück = 1 Paar

Werkstoff	Länge	GTIN
Stahl feuerverzinkt	70 cm	4062768096677



Stahl feuerverzinkt

■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Werkstoff	Typ	GTIN
Stahl feuerverzinkt	# 5/31 *	4062768095953
Stahl feuerverzinkt	# 5/31**	4062768095984
Edelstahl 1.4301	# 5/31 *	4062768096691

* für Gitterroste bis 30 mm Höhe

** für Gitterroste bis 50 mm Höhe



Edelstahl 1.4301

■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Werkstoff	Typ	GTIN
Stahl feuerverzinkt	# 4/31 **	4062768096004

** für Gitterroste bis 50 mm Höhe



■ STANDARD-BEFESTIGUNG

Für Maschenweite 30 x 10 mm

Werkstoff	Typ	GTIN
Stahl feuerverzinkt	# 20S/31 *	4062768096011
Stahl feuerverzinkt	# 20S/31**	4062768096080
Stahl feuerverzinkt	# 23/31 *	4062768096103

* für Gitterroste bis 30 mm Höhe

** für Gitterroste bis 50 mm Höhe



Typ 20S/31



Typ 23/31

■ OBERTEIL NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Teller Ø = 51 mm, tiefgezogen

Werkstoff	GTIN
Stahl feuerverzinkt	4062768096158



■ OBERTEIL NR. 5

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Klemmenoberenteil


Werkstoff	GTIN
Stahl feuerverzinkt	4062768096127



■ OBERTEIL NR. 23

Für Maschenweite 30 x 10 mm
U-Profil ca. 22/28/2 mm

Werkstoff	GTIN
Stahl feuerverzinkt	4062768096172







■ DOPPELKLEMME

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Für Gitterroste bis 50 mm Höhe

Werkstoff	Typ	GTIN
Stahl feuerverzinkt	# 5/40	4062768096219



MONTAGEBEISPIELE:

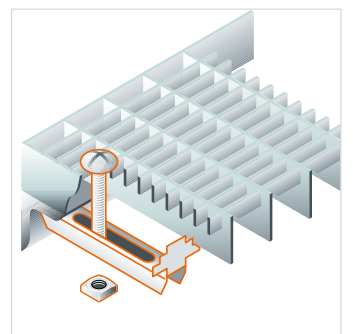

BELASTUNGSTABELLE

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm
 Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)
 Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 kN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 kN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht / ca. kg/m ² feuerverzinkt MT 33/33
25 x 2 mm	1000 mm	840 mm	18,7
25 x 3 mm	1110 mm	960 mm	25,0
30 x 2 mm	1150 mm	1000 mm	21,5
30 x 3 mm	1270 mm	1150 mm	29,0
30 x 4 mm	1370 mm	1260 mm	41,9
30 x 5 mm	1440 mm	1360 mm	50,2
40 x 2 mm	1430 mm	1320 mm	27,0
40 x 3 mm	1580 mm	1520 mm	37,9
40 x 4 mm	1700 mm	1670 mm	52,9
40 x 5 mm	1790 mm	1800 mm	63,9
50 x 2 mm	1690 mm	1640 mm	37,4
50 x 3 mm	1870 mm	1880 mm	51,2
50 x 4 mm	2010 mm	2070 mm	69,9
50 x 5 mm	2120 mm	2230 mm	83,6
60 x 3 mm	2140 mm	2240 mm	64,4
60 x 4 mm	2300 mm	2470 mm	80,9
60 x 5 mm	2430 mm	2660 mm	97,4
70 x 3 mm	2400 mm	2600 mm	64,4
70 x 4 mm	2580 mm	2860 mm	83,9
70 x 5 mm	2730 mm	3080 mm	111,0
80 x 3 mm	2660 mm	2950 mm	75,7
80 x 4 mm	2860 mm	3250 mm	98,0
80 x 5 mm	3020 mm	3500 mm	124,8


Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm
 Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)
 Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 kN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 kN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht / ca. kg/m ² feuerverzinkt MT 33/11	Gewicht / ca. kg/m ² feuerverzinkt MT 33,3/16,65
25 x 2 mm	910 mm	670 mm	25	21
25 x 3 mm	1010 mm	840 mm	33	29
30 x 2 mm	1060 mm	900 mm	28	24
30 x 3 mm	1170 mm	1030 mm	38	34
30 x 4 mm	1260 mm	1130 mm	55	49
30 x 5 mm	1330 mm	1220 mm	63	56
40 x 2 mm	1340 mm	1230 mm	34	30
40 x 3 mm	1490 mm	1400 mm	46,5	42,5
40 x 4 mm	1600 mm	1540 mm	66	59
40 x 5 mm	1690 mm	1660 mm	76	70
50 x 2 mm	1610 mm	1550 mm	41	37
50 x 3 mm	1780 mm	1770 mm	54	50
50 x 4 mm	1910 mm	1950 mm	78	71
50 x 5 mm	2020 mm	2100 mm	89	83
60 x 3 mm	2060 mm	2130 mm	69	63
60 x 4 mm	2210 mm	2350 mm	89	82
60 x 5 mm	2340 mm	2530 mm	103	97
70 x 3 mm	2330 mm	2490 mm	77	71
70 x 4 mm	2500 mm	2740 mm	100	93
70 x 5 mm	2640 mm	2950 mm	137	123
80 x 3 mm	2580 mm	2840 mm	86	80
80 x 4 mm	2770 mm	3130 mm	112	104
80 x 5 mm	2930 mm	3370 mm	150	137


Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

ROST-TYPEN

■ MIT T-PROFIL-EINFASSUNG

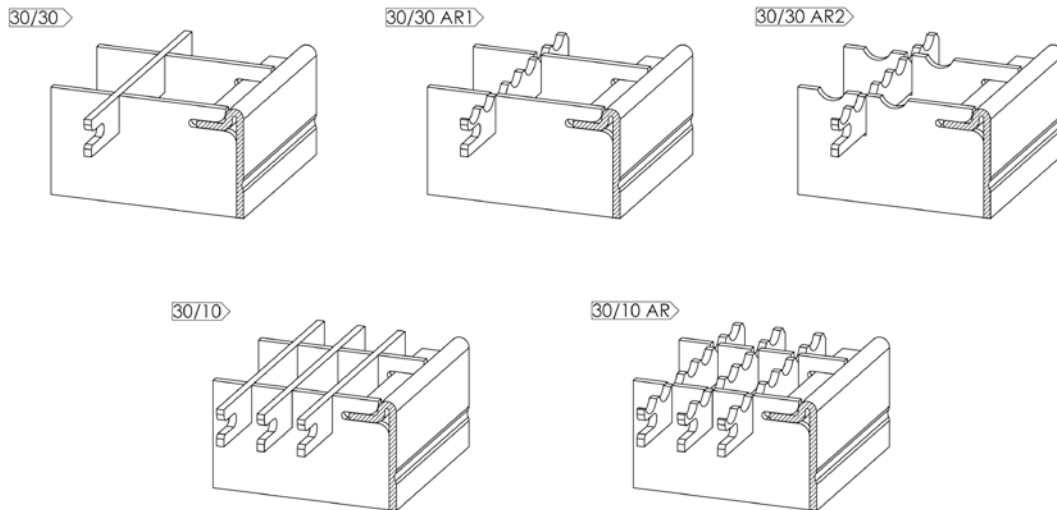

■ MIT FLACHSTAHL-EINFASSUNG

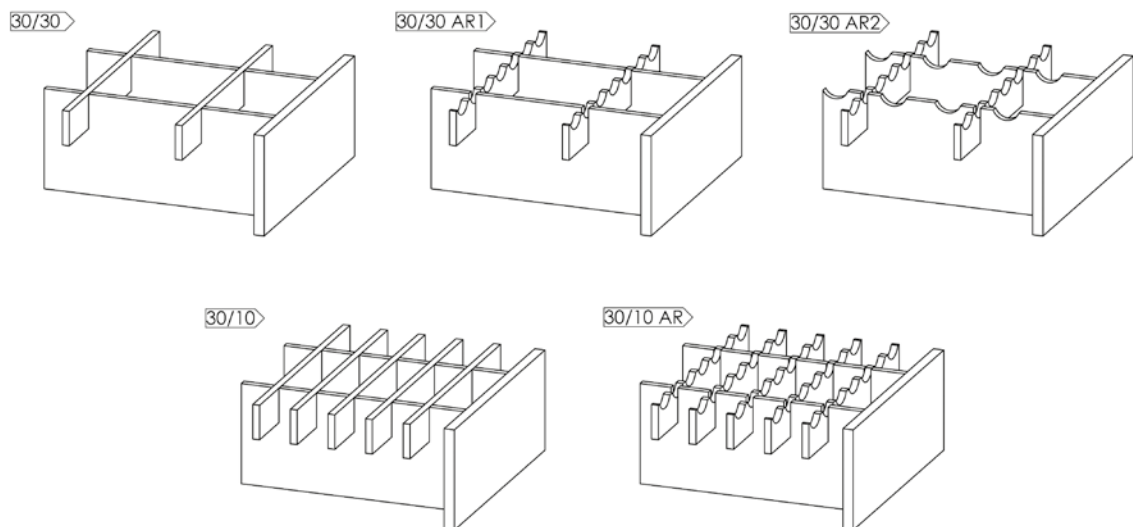


BLECHPROFILROSTE – EINE ÜBERSICHT



■ STEPLOC D®

Durch die Zahnung der stark ausgeprägten Oberfläche besitzt der Rost eine sehr gute Stabilität und garantiert zusätzlich eine hohe Rutschhemmung, besonders in Bereichen, in denen mit Fett und Öl gearbeitet wird.

Steploc D ist durch eine gute Drainagewirkung für den Einsatz in der Industrie und Landwirtschaft, sowie im Fahrzeugbau und Bauwesen bestens geeignet.






■ FORMSTEP N®

Die kleinen nach oben und die großen nach unten ausgeprägten Lochungen verleihen dem Rost seine Stabilität. Zudem fördern diese Lochungen die hohe Rutschhemmung. Für den Einsatz im Außenbereich ist dies besonders vorteilhaft. Der Formstep N ist ideal geeignet für Treppen und Laufstege, ebenso für Maschinenbedienpodeste und Gerüstbohlen.




■ STEPHUIT N®

Ein universell einsetzbarer Blechprofilrost, der sich aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit durch gute Rutschsicherheit auszeichnet. Die Einsatzbereiche sind Laufstege in industriellen und, durch die sehr kleine Lochung, in öffentlichen Bereichen.

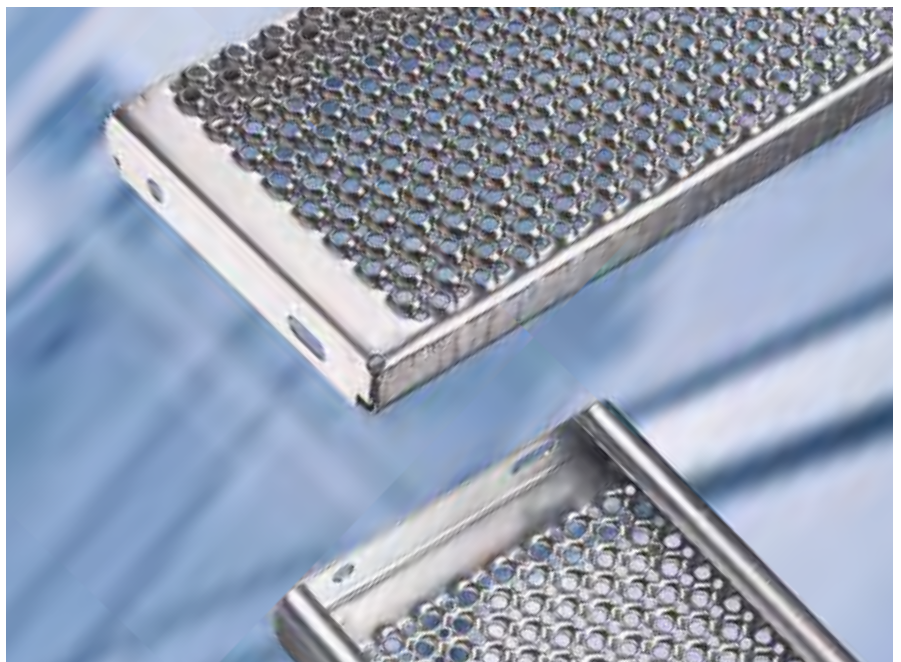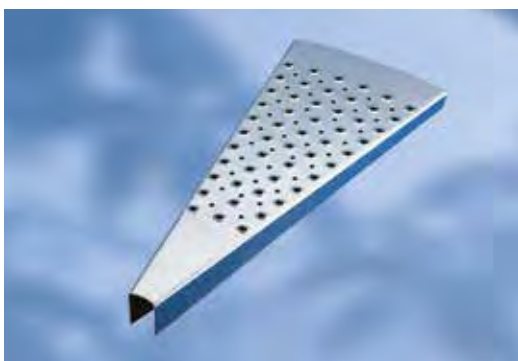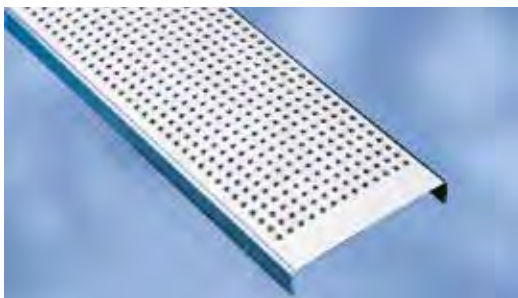

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

- Ultraflach, nur 5 mm
- Mit Edelstahlgewebe
- Rostfrei
- Farbe Ev1 eloxal
- Als Aufsatzversion
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Auch mit Wandanschlussdichtungen
- Sonderlösungen auf Anfrage

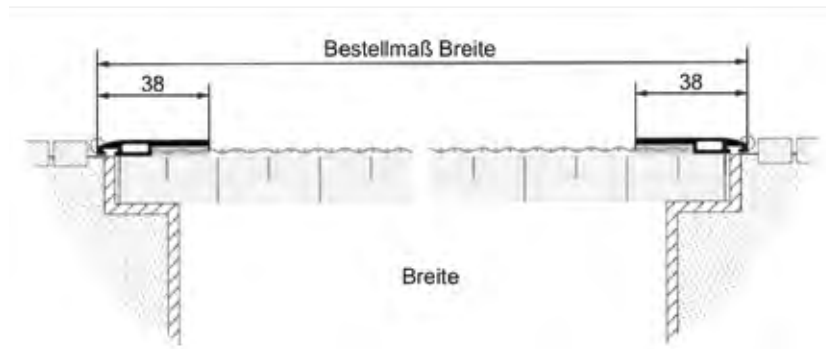

■ GÄNGIGE RASTERMASSE ZWISCHENMASSE MÖGLICH





Die Lichtschachtabdeckung ist immer fertig zur Montage


	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
300 mm	X							
400 mm	X	X						
500 mm	X	X	X					
600 mm	X	X	X	X				
700 mm	X	X	X	X	X			
800 mm	X	X	X	X	X	X		
900 mm	X	X	X	X	X	X	X	
1000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
1100 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
1200 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
1300 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
1400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
1500 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

Keine Lagerware; nur als Sonderanfertigung lieferbar.

■ SONDERZUBEHÖR WANDANSCHLUSSDICHTUNG



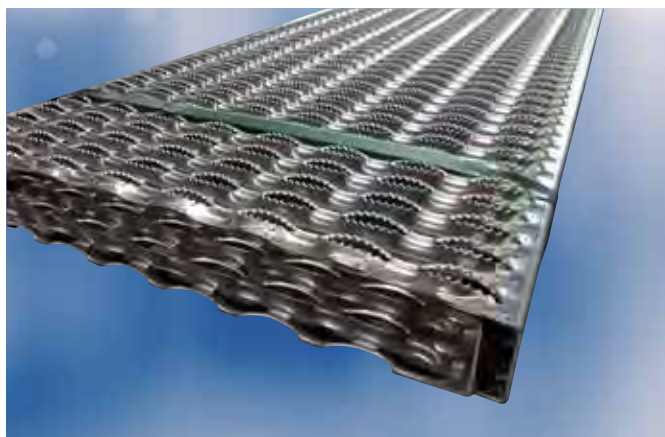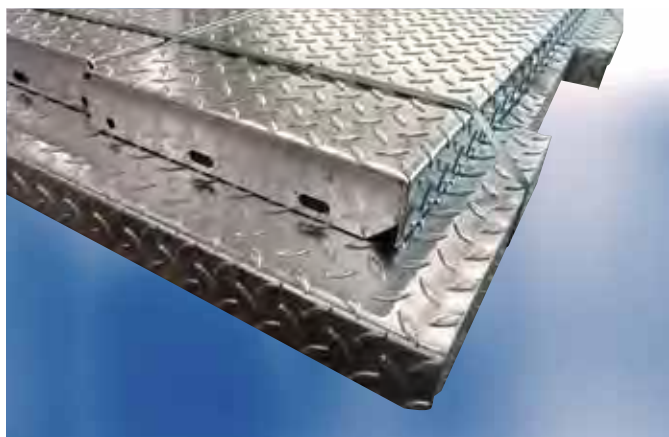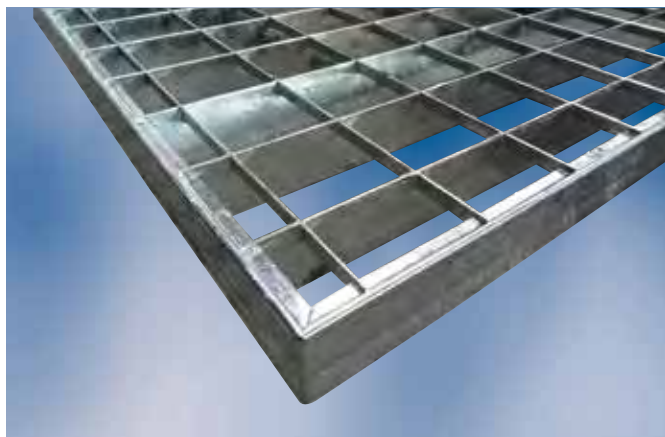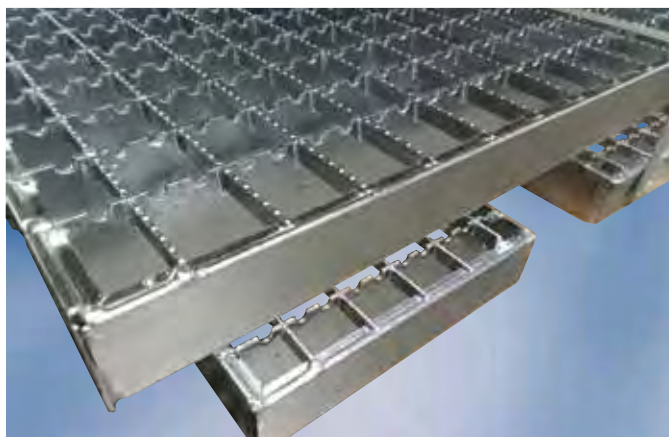

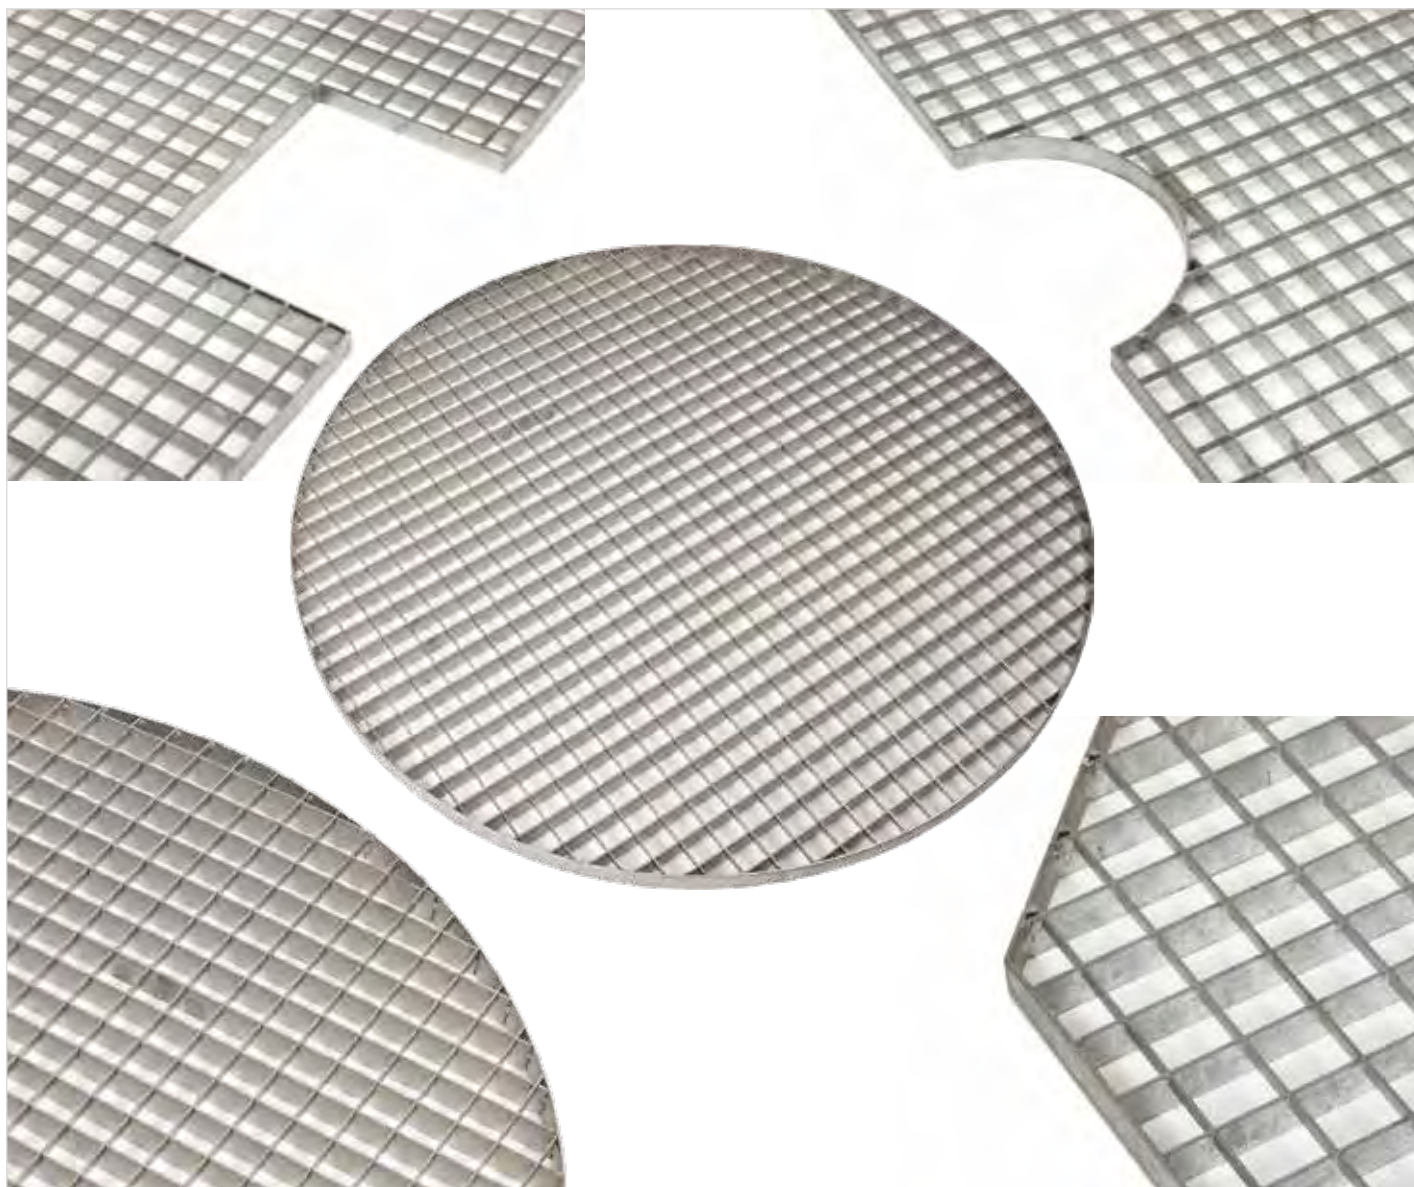

DER PASSENDE ROST FÜR IHR PROJEKT

Sonderanfertigungen

■ SONDERFORMEN MIT BESONDERHEITEN:

- Runde oder eckige Ausschnitte
- Ausklinkungen
- Fußleisten
- Aufstelzungen
- Winkelkragen
- Gleitschutz

■ GITTERROSTE UND TREPPENSTUFEN AUS:

- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- GFK
- Kunststoffroste mit Glasfasern verstärkt

■ SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Barfußroste/Bootsstegroste
- INDURO Roste
- Kammroste
- Lamellenroste
- Maschenteilung variables Maschenbild durch Kombination von Trag- und Füllstabteilungen
- Tragstäbe
Tragstabhöhe und -stärke für hohe Belastungen und Stützweiten

■ WEITERE PRODUKTE:

- Pressroste
- Schweißpressroste
- Schwerlastroste
- Vollroste
- Jalousieroste
- Blechprofilroste
- Schwimmbadstufen/-sprossen
- Treppenstufen
- Spindelstufen
- Winkelrahmen
- Befestigungs- und Sicherungselemente

WEITERE PRODUKTE ZUM THEMA:

IN UNSEREM
**DRAHT-
KATALOG**



UND PROSPEKT
**BLECH-
PROFILE**





LEITPLANKEN UND ZUBEHÖR

Abteilungsrufruf:
E-Mail:

07961 885-278
leitplanken@kicherer.de



■ SCHUTZPLANKENHOLM GERADE FEUERVERZINKT

Profil B

Nutzlänge	Gesamtlänge	Profilhöhe	GTIN
4,0 m	4,30 m	310 mm	4062768260566



■ PFOSTEN FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Länge	Abmessung	GTIN
1200 mm	IPE 100	4062768260573
1500 mm	IPE 100	4062768260580



■ PFOSTEN MIT BODENPLATTE FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Länge	Abmessung	GTIN
600 mm	IPE 100 Bodenplatte 250 x 300 x 10 mm	4062768260597
700 mm	IPE 100 Bodenplatte 250 x 300 x 10 mm	4062768260603



■ BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

1 SATZ BEFESTIGUNGSMATERIAL BESTEHEND AUS:

- 1 Stück Stützbügel
- 1 Stück Decklasche
- 1 Stück Schraube 10 x 45 / MU / Scheibe
- 6 Stück Schrauben 16 x 27 / MU / Scheibe

GTIN
4062768999633



Montage der Einzelteile:

Das am Straßenverlauf erste Kopfstück ❶ wird vor die Leitplanke geschraubt. Das zweite Kopfstück ❷ wird hinter die Leitplanke geschraubt. Der Schutzplankenholm muss so ausgerichtet sein, dass rechts das Tropfenloch, und links das Rundloch ist.



■ KOPFSTÜCK FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Bohrung	GTIN
mit Tropfenloch **	4062768260634
mit Rundloch ***	4062768260627

** wird vor Schutzplanke Rundloch montiert ①

*** wird hinter Schutzplanke Tropfenloch montiert ②



■ ENDSCHWINGE/ANSCHLUSSKOPFSTÜCK FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Bohrung	GTIN
kurze Schwingen mit Tropfenloch **	2035122400160
kurze Schwingen mit Rundloch ***	2035122400153

Bohrung	GTIN
lange Schwingen mit Tropfenloch **	4062768260641*
lange Schwingen mit Rundloch ***	4062768260610*

** wird vor Schutzplanke Rundloch montiert ①

*** wird hinter Schutzplanke Tropfenloch montiert ②

* Auslaufartikel, solange Vorrat reicht



■ ECKSTÜCK AUSSEN FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Ausführung	GTIN
90 Grad für Außeneck	4062768999619



■ ECKSTÜCK FÜR SCHUTZPLANKENHOLM FEUERVERZINKT

Ausführung	GTIN
90 Grad für Inneneck	4062768999626



UNSER SORTIMENT:



WALZSTAHL / QUALITÄTS-
STAHL / BLANKSTAHL



EDELSTAHL / NE-METALLE




BEWEHRUNGSSTAHL



TIEFBAU & BEWEHRUNGS-
TECHNIK



DRAHT / EISENWAREN / GIT-
TERROSTE

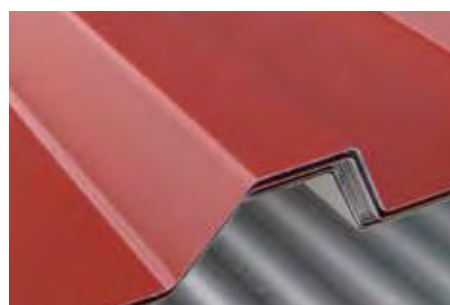

DACH & FASSADE



TÖRE & TÜREN



BAUKUNSTSTOFFE



WERKSTATT- &
BETRIEBSAUSSTATTUNG



ARBEITSSCHUTZ &
-KLEIDUNG



TEXTILVEREDELUNG



SANDWICHPANEELE TRAPEZBLECHE FLACHBLECHE

Abteilungsruf:
E-Mail:

07961 885-400
holzbau@kicherer.de


Sandwichpaneele für Dach und Wand sind ein wirtschaftliches Bauelement und ersetzen zunehmend andere Dach- und Wandverkleidungen.

Wir bieten Ihnen dieses Produkt baustellengerecht auch in Losen <100 qm innerhalb von 4-6 Arbeitstagen an und das einschließlich Kantteilen, Schrauben und sonstigem Zubehör.

Das im folgenden dargestellte Lagerprogramm wird permanent am Bedarf unserer Kunden ausgerichtet, ergänzt und erweitert.

Unser gesamtes Lieferprogramm geht weit darüber hinaus, ist sehr umfassend und erfüllt vielfältige Anforderungen.

Bitte fragen Sie uns – unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei individuellen Fragen weiter.

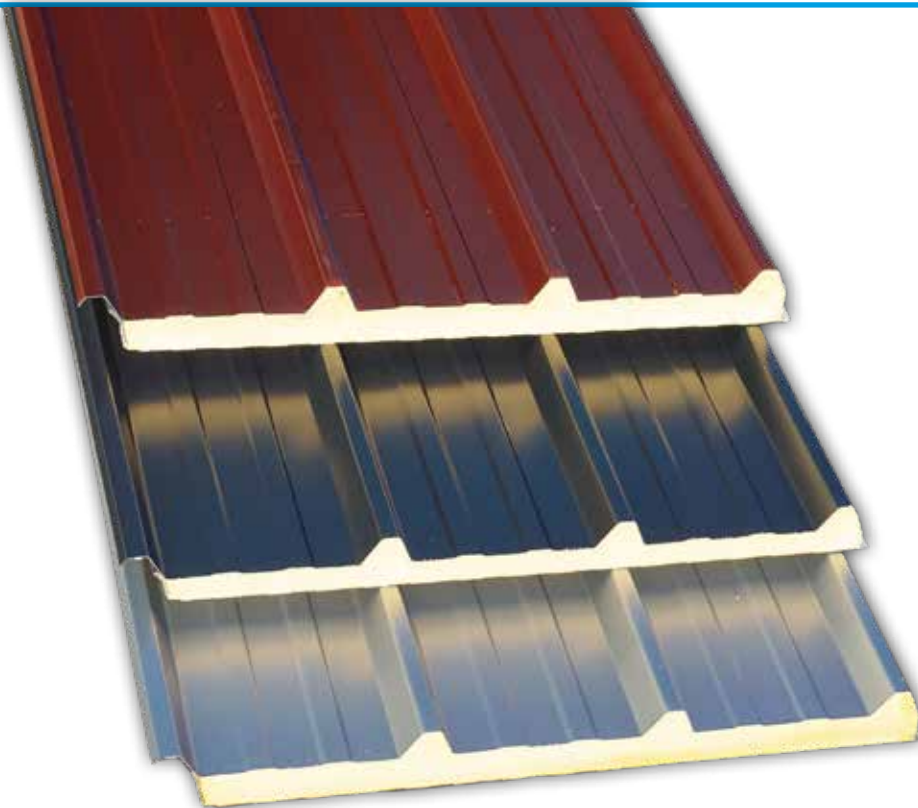

■ SANDWICH-DACH „JI ROOF“ IN LÄNGEN BIS 18 METER

- Oberschale 45-333/0,60 mm verzinkt, 25 my farbbeschichtet
- Unterschale 0,40 mm verzinkt, 15 my ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
- Baubreite 1000 mm, B1-Dichtung
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.49-691 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

RAL 8012 (Oxidrot/Rotbraun)
in den Kerndämmstärken 40, 60
und 100 mm

RAL 7016 (Anthrazitgrau)
in den Kerndämmstärken 40
und 60 mm

RAL 9006 (Weißaluminium)
in der Kerndämmstärke 60 mm



■ TECHNISCHE DATEN

Paneel-Typ		JI Roof PIR 40 mm	JI Roof PIR 60 mm	JI Roof PIR 100 mm
Paneeldicke		85 mm	105 mm	145 mm
Kernstärke		40 mm	60 mm	100 mm
Deckschichtdicken	außen	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	innen	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Paneelgewicht (kg/qm) ca.		11,71	12,51	14,1
Wärmedurchgangskoeffizient (W/m² K)		0,50	0,34	0,20



■ BELASTUNGSTABELLE

System	Schneelast (kN/qm)	JI Roof PIR 40 mm (m)	JI Roof PIR 60 mm (m)	JI Roof PIR 100 mm (m)
1-Feldträger	0,75	3,26	3,89	4,77
	1,25	2,39	2,76	3,23
	1,75	1,94	2,16	2,38
	2,25	1,66	1,80	1,88
2-Feldträger	0,75	3,26	3,89	4,40
	1,25	2,39	2,76	3,23
	1,75	1,94	2,16	2,38
	2,25	1,66	1,80	1,88
3-Feldträger	0,75	3,26	3,89	4,77
	1,25	2,39	2,76	3,23
	1,75	1,94	2,16	2,38
	2,25	1,66	1,80	1,88



Hinweis: Das IFBS empfiehlt in seiner Richtlinie 02/2024 eine Mindestbeschichtungsstärke von >45 my bei Dächern mit Aufbauten (PV-, Solaranlagen, etc.), welches zu Wartungszwecken planmäßig begangen werden.

■ SANDWICH-WAND „MEC“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

- **40 mm** PUR Kerndämmung
- Beidseitig 0,50 mm verzinkt, außen und innen verwendbar
- Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9010** (Reinweiß), liniert
- Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß), liniert
- Baubreite 1000 mm
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)
- Mit sichtbarer Befestigung
- Paneelgewicht: 10,24 kg/m²


Wärmedurchgangskoeffizient:
0,64 W/m²K



■ SANDWICH-WAND „ISOBOX“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

- **80 mm** PUR Kerndämmung
- Beidseitig 0,50 mm verzinkt, außen und innen verwendbar
- Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß), liniert
- Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß), liniert
- Baubreite 1000 mm
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-425 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)
- Mit sichtbarer Befestigung
- Paneelgewicht: 11,20 kg/m²

Wärmedurchgangskoeffizient:
0,28 W/m²K

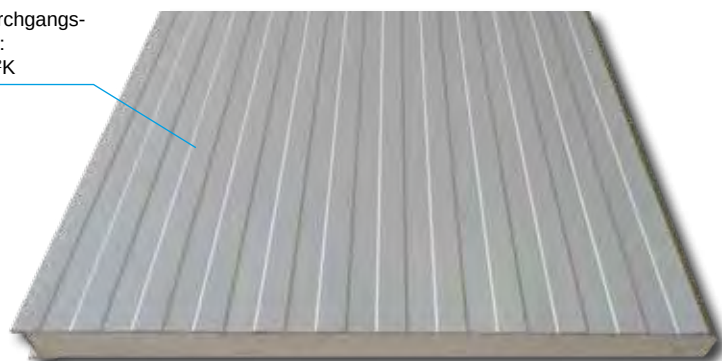

■ SANDWICH-WAND „SUPER-TOP“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

- **60 mm** PUR Kerndämmung
- Beidseitig 0,50 mm verzinkt
- Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9006** (Weißaluminium), mikroliniert
- Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß), liniert
- Baubreite 1000 mm
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)
- Mit verdeckter Befestigung
- Paneelgewicht: 11,40 kg/m²

Wärmedurchgangskoeffizient:
0,46 W/m²K



■ SANDWICH-WAND „JI WALL“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

- **100 mm** PIR Kerndämmung
- Oberschale: 0,60 mm/ Unterschale: 0,40 mm
- Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9007** (Graualuminium), mikroliniert
- Seite B: 15 my, ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß), liniert
- Baubreite: 1000 mm
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.49-691
- Mit verdeckter Befestigung
- Paneelgewicht: 13,05 kg/m²

Wärmedurchgangskoeffizient:
0,24 W/m²K






■ STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH

• Profil 35-207 / 0,75 mm

- Bandverzinkt, einseitig 25 my Polyester
- Dachseite: ähnlich **RAL 3009/8012** (Oxidrot/Rotbraun) (F2)
- Unterseite: RSL = Rückseitenschutzlack (F1)
- Baubreite 1035 mm

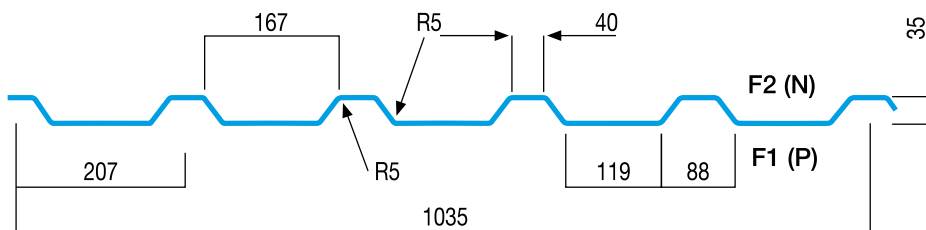


Länge mm	Breite mm	Stärke mm	GTIN
2000	1035	0,75	2030250400174
2500	1035	0,75	2030250400181
3000	1035	0,75	2030250400198
3500	1035	0,75	2030250400204
4000	1035	0,75	2030250400143
4500	1035	0,75	2030250400211
5000	1035	0,75	2030250400150
5500	1035	0,75	2030250400228
6000	1035	0,75	2030250400167
6500	1035	0,75	2030250400235
7000	1035	0,75	2030250400242
7500	1035	0,75	2030250400259
8000	1035	0,75	2030250700266

■ STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH UND WAND

• Profil 35-207 / 0,75 mm

- Bandverzinkt, beidseitig 25 my Polyester
- Ähnlich **RAL 9002** (Grauweiß)
- Baubreite 1035 mm

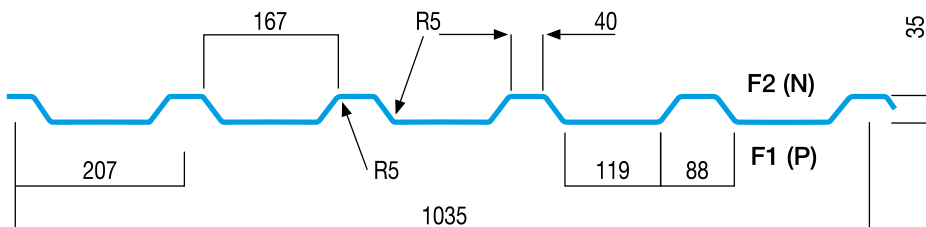

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	GTIN
3000	1035	0,75	2030250400273
4000	1035	0,75	2030250400280
5000	1035	0,75	2030250400297
6000	1035	0,75	2030250400303




Andere Farben und Profile auf Anfrage.



■ ALU-WELLE

• Profil 18-76 / 0,70 mm

- RAL 9006 Weißaluminium
- Baubreite Dach 991 mm
- Baubreite Wand 1064 mm / Tafelbreite und Berechnungsbreite 1100 mm



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	GTIN
2500	1100	0,70	2130250301065
3000	1100	0,70	2103250301058
4000	1100	0,70	2030250301679
5000	1100	0,70	2130250301041
6000	1100	0,70	2130250301034



■ HART-PVC LICHTPLATTEN PROFIL 35-207

- Für den Einsatz als Dach oder Wand
- Hoch transparent, über 85% lichtdurchlässigkeit
- Schwer entflammbar
- Nicht brennend abtropfend
- Erhöht schlagzäh, Hagelschlag getestet
- Korrosions- & chemikalienbeständig
- Alterungs- & witterungbeständig

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	GTIN
3500	1035	1,2	2030251300145
5000	1035	1,2	2030251300107
6300	1035	1,2	2030251300091
7520	1035	1,2	2030251300084



Mehr für Dach,
Fassade und Balkone
finden Sie in unserem
**KUNSTSTOFF-
KATALOG**



■ EJOT EJOFast Kanteilschraube JF 3

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessung: **4,8** x 19 mm E14
- Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- Spanlose Verschraubung
- Zur Längsstoßverschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen



■ EJOT Super-Saphir Bohrschraube JT 3 - 12

UNTERKONSTRUKTION: STAHL

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **5,5** x 40/58/78/98/118/138/158/178/198 mm E16
- Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- Zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen 4,00 - 10,00 mm



■ EJOT Super-Saphir Bohrschraube JT 3 - 18

UNTERKONSTRUKTION: STAHL

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **5,5** x 55/115/155/195/235/275 mm
- Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- Zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen 4,00 – 16,00 mm



■ EJOT Super-Saphir Bohrschraube JT 3

UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **6,5** x 50/65/80/100/120/140/160/180/200/220/240 mm E16
- Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen
Stahlunterkonstruktionen < 1,25 mm
- Mindesteinschraubtiefe: 52 mm



■ EJOT EJOFast Bohrschraube JF 3 - Plus

UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

- Edelstahl „Rostfrei“
- Abmessungen: **6,8** x 40/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/280/300 mm E16
- Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- Spanlose Verschraubung
- Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen
- Mindesteinschraubtiefe: 52 mm

■ LAGERKANTENTEILE IN LAGERVORRATSLÄNGEN 3 METER

Abb. 1


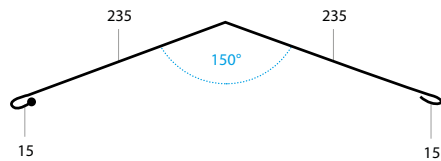


Abb. 2



ACHTUNG! Abb. 2 in RAL 9002 Grauweiß

Abb. 3

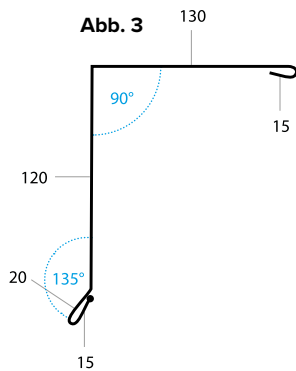


Abb. 4

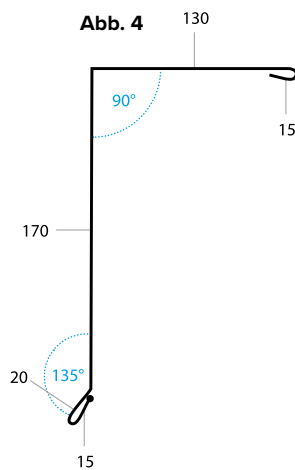


Abb. 5a + 5b




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8




Abb. 9

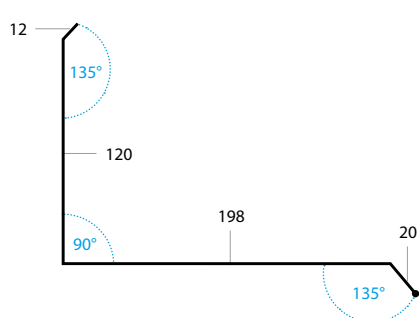


Abb. 10


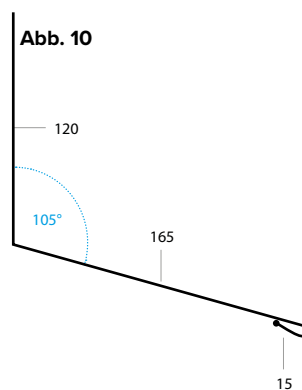


Abb. 11



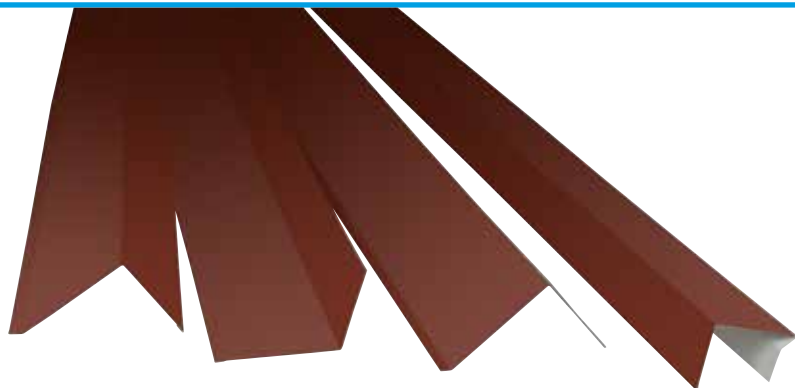

KANTTEILE NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN

Bei uns erhalten Sie Kantteile in verschiedenen Farben und Ausführungen nach Ihren individuellen Wünschen.

Auch eine Fertigung nach Skizze ist für uns kein Problem.

STANDARD-FARBMUSTER-STAHL FÜR TRAPEZBLECHE 0,75 MM

RAL 1014 Elfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1019 Graubeige	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3016 Korallenrot	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6011 Resedagrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9002 Grauweiß	RAL 9006 Weiß- aluminium	RAL 9007 Graualumi- nium	RAL 9010 Reinweiß	Verzinkt	Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich. Verbindlich für die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.	

SANDWICHELEMENTE MIT STEINWOLLDÄMMKERN FÜR DACH UND WAND



Dieses Bauelement zeichnet sich durch einen Kern aus Steinwolle und damit durch eine vollkommene Feuerfestigkeit und eine hervorragende Wärmedämmung aus. Es wird den steigenden Anforderungen in Sachen Brandverhalten gerecht, ohne dabei mechanische Eigenschaften einzubüßen.

DACHELEMENTE BRUCHA DP-F

Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200 mm

FASSADENELEMENT BRUCHA FP VERDECKTE BEFESTIGUNG

Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm

WANDELEMENT BRUCHA WP-F SICHTBARE BEFESTIGUNG

Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm

ZUBEHÖR FÜR TRAPEZBLECH UND SANDWICHELEMENTE

■ DEKTITE ROHRMANSCHETTE

Zur Abdichtung von Rohren auf Metalldächern.



■ KALOTTEN ZUR OBERGURTBEFESTIGUNG VON PROFILBLECHEN

Mit zentrisch angeordnetem Loch, aus Aluminium, in sämtlichen RAL-Farbtönen erhältlich.



■ PROFILFÜLLERLEISTEN AUS PE-SCHAUM

Zur Schließung von Trapezblech- und Wellprofilsicken sowie zur Wärmeisolierung und Schalldämmung.





■ DICHTUNGSBÄNDER



Vorkomprimierte Schaumstoffdichtungsbänder, acrylatharzimprägniert, einseitig selbstklebend, in verschiedenen Abmessungen.









Bezeichnung	Rolle	VE (Karton)	GTIN
K10 / 2-6 mm	12 m	432 m	7640115537904
K15 / 2-6 mm	12 m	288 m	7640115537935
K20 / 5-12 mm	8 m	144 m	7640115538024
K20 / 10-20 mm	48 m	72 m	7640115538901



PROFILÜBERSICHT GÄNGIGER LIEFERBARER PROFILE


18/76

27/111

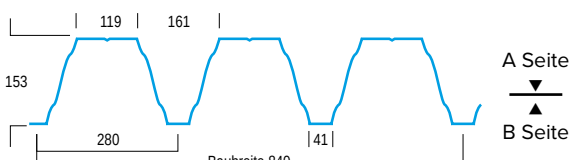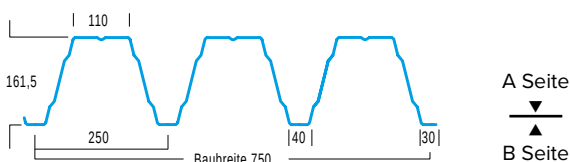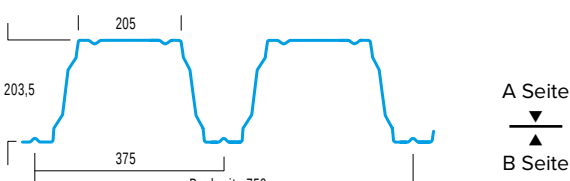55/177

20/125

22/214

30/200

35/207

40/183

45/333

50/250

85/280

100/275

135/310

153/280

162/250

205/375

FLACHBLECHE ALS TAFELWARE, KLEINCOILS & TONNENCOILS

TITANZINKBLECH | KUPFERBANDBLECH | EDELSTAHLFLACHBLECH | FARBALUMINIUM | STAHLFLACHBLECH

■ TITANZINKBLECH – TONNEN- & KLEINCOILS DIN EN 988

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,70	200	ca. 42 kg / 42 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300277
0,70	250	ca. 53 kg / 42 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300284
0,70	285	ca. 60 kg / 42 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300291
0,70	333	ca. 70 kg / 42 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300307
0,70	400	ca. 85 kg / 42 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300314
0,70	500	ca. 75 kg / 30 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300321
0,70	600	ca. 90 kg / 30 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300338
0,70	670	ca. 100 kg / 30 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300345
0,70	800	ca. 121 kg / 30 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300352
0,70	1000	ca. 1000 kg / 200 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300413
0,70	1000	ca. 150 kg / 30 m	Zinkbandblech Naturel	2030280300369
0,60	500	ca. 70 kg / 30 m	VZ-Bandblech DX51D+Z275	2030280300512
0,60	800	ca. 115,20 kg / 30 m	VZ-Bandblech DX51D+Z275	2030280300482
0,60	1000	ca. 144 kg / 30 m	VZ-Bandblech Standard	2030280300475





■ KUPFERBANDBLECH CU-DHP HALBHART CW024A

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,60	250	ca. 40,50 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300062
0,60	285	ca. 45 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300741
0,60	333	ca. 53,95 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300055
0,60	400	ca. 64,80 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300048
0,60	500	ca. 81 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300031
0,60	600	ca. 97,20 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300024
0,60	670	ca. 108,54 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300130
0,60	1000	ca. 150 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300017



■ EDELSTAHLBLECH VOM COIL FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,50	1000	ca. 110 kg / 30 m	Uginox FTE Patina K41	2030280300611
0,50	5000	ca. 100 kg / 25 m	Roofinox Classic bürstgewalzt o. Folie	2030280300574
0,60	1000	ca. 144 kg / 30 m	VA- Bandblech 1.4301	2030280300659

■ PREFALZ FARBALUMINIUM FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280500738
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2341993826900
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2823917794781
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Zinkgrau Glatt	2030280500950
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501384
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2639484012919
0,70		60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2613191443945
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2222703236960
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501322
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501001
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2718373969555
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2379003159359
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501100
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2683072052023
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Ziegelrot Glatt	2030280500981
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500974
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Nussbraun Glatt	2030280500998
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun Stucco	2030280501407
0,70		60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2661999942580
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2030280500967
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501339
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2030280501094
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2030280500677
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501117
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501308
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2030280500646
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Stucco Anthrazit	2030280501278
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ Schwarzgrau Glatt	2030280501292
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Schwarz Glatt	2030280501285
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500943
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun Stucco	2030280501391
0,70		60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2030280500707


PREFALZ-FARBEN

01 Braun P.10 (Eigenfarbe)	02 Anthrazit P.10 (ähnlich RAL 7016)	03 Schwarz P.10 (ähnlich RAL 9005)
11 Nussbraun P.10 (Eigenfarbe)	12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006)	13 Aluminium blank
04 Ziegelrot P.10 (ähnlich RAL 8004)	05 Oxydrot P.10 (ähnlich RAL 3009)	06 Moosgrün P.10 (ähnlich RAL 6005)
43 Steingrau P.10 (Eigenfarbe)	23 Schwarzgrau (Eigenfarbe)	45 Bronze (Eigenfarbe)
07 Hellgrau P.10 (ähnlich RAL 7005)	08 Zinkgrau P.10 (Eigenfarbe)	10 Prefaweiß P.10 (ähnlich RAL 9002)
46 Patina grün P.10 (Eigenfarbe)	47 Patina grau (Eigenfarbe)	Dunkelgrau P.10 (ähnlich DB703)

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Farben möglich.


■ STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE COILWARE

Stärke mm	Format mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN
0,75	1250 x 20000	Hellelfenbein	1015	25 my	2030250500140
0,75	1250 x 20000	Graubeige	1019	25 my	2030250500386
0,75	1250 x 20000	Oxidrot	3009	25 my	2130250500086
0,75	1250 x 20000	Moosgrün	6005	25 my	2030250500157
0,75	1250 x 20000	Resedagrün	6011	25 my	2030250500164
0,75	1250 x 20000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030250500171
0,75	1250 x 20000	Lichtgrau	7035	25 my	2030250500188
0,75	1250 x 20000	Kupferbraun	8004	25 my	2030250500195
0,75	1250 x 20000	Nussbraun	8011	25 my	2030250500201
0,75	1250 x 20000	Rotbraun	8012	25 my	2030250500119
0,75	1250 x 20000	Cremeweiß	9001	25 my	2030250500225
0,75	1250 x 20000	Grauweiß	9002	25 my	2030250500055
0,75	1250 x 20000	Weißaluminium	9006	25 my	2030250500218
0,75	1250 x 20000	Graualuminium	9007	25 my	2030250500232
0,75	1250 x 20000	Reinweiß	9010	25 my	2030250500249



■ STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE TONNENCOILS RID508

Stärke mm	Breite mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN
0,75	1250	Oxidrot	3009	25 my	2030250500256
0,75	1250	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030250500263
0,75	1250	Grauweiß	9002	25 my	2030250500270
0,75	1250	Weißaluminium	9006	25 my	2030250500287
0,75	1250	Reinweiß	9010	25 my	2030250500300
1,00	1250	Oxidrot	3009	25 my	2030250500317
1,00	1250	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030250500324
1,00	1250	Grauweiß	9002	25 my	2030250500331



Aus
Lagervorrat
sofort
lieferbar



■ STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE TAFELWARE

Stärke mm	Format mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN
0,75	1250 x 2500	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030250500133
0,75		Rotbraun	8012	25 my	2130250500017
0,75		Grauweiß	9002	25 my	2130250500062
0,75	1250 x 2500	Weißaluminium	9006	25 my	2030250500126
0,75	1250 x 3000	Rotbraun	8012	25 my	2130250500024
0,75		Grauweiß	9002	25 my	2130250500079
1,50	1500 x 3000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030250500454
1,50		Grauweiß	9002	25 my	2030250500430
1,50		Weißaluminium	9006	25 my	2030250500447



■ ALUTAFELBLECHE FARBBESCHICHTET, RSL, EINSEITIG FOLIERT BESCHICHTUNG 60 MY POLYESTERPULVER IM COIL-COATING-VERFAHREN GEMÄSS EN 1396

Stärke mm	Format mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN
1,50	1000 x 2000	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100500 **
1,50	1250 x 2500	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100463 **
1,50	1500 x 3000	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100340 **
2,00	1000 x 2000	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100487 **
2,00	1250 x 2500	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100838 **
2,00	1500 x 3000	Anthrazitgrau	7016	60 my	2030281100661 **
2,00	1500 x 3000	Verkehrsweiß	9016	60 my	2030281100494 **
2,00	1500 x 3000	Reinweiß	9010	60 my	2030281100326 **


**Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage

RAL-FARBEN

RAL 1013 Perlweiß	RAL 1035 Perlbeige	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1019 Graubeige	RAL 3009 Oxidrot	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6011 Resedagrün
RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7048 Perlmausgrau	RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 8019 Graubraun	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9002 Grauweiß
RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Farben möglich.	

ALUTAFELBLECHE FARBBESCHICHTET, RSL, EINSEITIG FOLIERT
BESCHICHTUNG 25 MY POLYESTER
IM COIL-COATING-VERFAHREN GEMÄSS EN 1396


Stärke mm	Format mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN	
0,80	1000 x 2000	Oxidrot	3009	25 my	2030281100869	**
0,80		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100128	
0,80		Kupferbraun	8004	25 my	2030281100951	**
0,80		Rotbraun	8012	25 my	2030281100685	**
0,80		Sepiabraun	8014	25 my	2030281100609	
0,80		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281100968	**
0,80		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100364	**
0,80		Reinweiß	9010	25 my	2030281100647	
0,80	1250 x 2500	Oxidrot	3009	25 my	2030281100845	**
0,80		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100265	
0,80		Sepiabraun	8014	25 my	2030281100166	**
0,80		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100784	**
0,80		Graualuminium	9007	25 my	2030281100937	**
0,80		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100548	
1,00	1000 x 2000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281101262	**
1,00		Grauweiß	9002	25 my	2030281100623	**
1,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281101071	**
1,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281101095	**
1,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281100531	**
1,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100326	**
1,00	1250 x 2500	Perlweiß	1013	25 my	2030281101330	**
1,00		Perlbeige	1035	25 my	2030281100975	**
1,00		Oxidrot	3009	25 my	2030281100982	**
1,00		Moosgrün	6005	25 my	2030281100999	**
1,00		Basaltgrau	7012	25 my	2030281101293	**
1,00		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281101194	**
1,00		Steingrau	7030	25 my	2030281101361	**
1,00		Lichtgrau	7035	25 my	2030281101170	**
1,00		Perlmausgrau	7048	25 my	2030281101378	**
1,00		Kupferbraun	8004	25 my	2030281100227	**
1,00		Rotbraun	8012	25 my	2030281101002	**
1,00		Sepiabraun	8014	25 my	2030281101187	**
1,00		Mahagonibraun	8016	25 my	2030281101019	**
1,00		Graubraun	8019	25 my	2030281101026	**
1,00		Grauweiß	9002	25 my	2030281100517	**
1,00		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281101033	**
1,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100234	
1,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281100708	**
1,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281100302	**
1,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281101224	
1,00	1500 x 3000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100296	
1,00		Grauweiß	9002	25 my	2030281100395	**
1,00		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281101040	**
1,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100388	
1,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281100807	**
1,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281100289	**
1,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100319	
1,00		DB703		25 my	2030281100692	**
1,50	1000 x 2000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100401	**
1,50		Reinweiß	9010	25 my	2030281101125	**
1,50	1250 x 2500	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100050	**
1,50		Lichtgrau	7035	25 my	2030281100593	**
1,50		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281101064	**
1,50		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100159	**
1,50		Graualuminium	9007	25 my	2030281101101	**
1,50		Reinweiß	9010	25 my	2030281100197	**



i Auf Anfrage auch als
Coilware lieferbar.

**Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage





Auf Anfrage auch als
Coilware lieferbar.

Stärke mm	Format mm	Farbe	ähnlich RAL		GTIN
1,50	1500 x 3000	Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100142
1,50		DB703		25 my	2030281100197 **
1,50		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100067
1,50		Grauweiß	9002	25 my	2030281100432
1,50		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281100463 **
1,50		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100456
1,50		Graualuminium	9007	25 my	2030281100425
1,50		Reinweiß	9010	25 my	2030281100074 **
1,50		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100029
1,50		DB703		25 my	2030281100555 **
2,00	1000 x 2000	Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100272 **
2,00		Grauweiß	9002	25 my	2030281100524 **
2,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100654 **
2,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281100883 **
2,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281100333
2,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281101248 **
2,00	1250 x 2500	DB703		25 my	2030281101149 **
2,00		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281101200
2,00		Grauweiß	9002	25 my	2030281100586
2,00		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281101354 **
2,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281101118 **
2,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100180
2,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281100371
2,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100678 **
2,00		DB703		25 my	2030281100173 **
2,00		Anthrazitgrau	7016	25 my	2030281100104
2,00	1500 x 3000	Sepiabraun	8014	25 my	2030281100838 **
2,00		Tiefschwarz	9005	25 my	2030281100630 **
2,00		Weißaluminium	9006	25 my	2030281100241 **
2,00		Graualuminium	9007	25 my	2030281100258 **
2,00		Reinweiß	9010	25 my	2030281101163
2,00		Verkehrsweiß	9016	25 my	2030281100098
2,00		DB703		25 my	2030281100357 **

**Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage



ALU-BLANK COILWARE

Stärke mm	Breite mm	ca. Gewicht kg / Coil	GTIN
0,7	1000	70	2030281100449 **
1,0	1250	100	2030281100715 **

**Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage

RAL-FARBEN

RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1019 Graubeige
RAL 3009 Oxidrot	RAL 6005 Moosgrün
RAL 6011 Resedagrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun
RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9002 Grauweiß
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß

SONSTIGE FARBEN

Dolomitweiß	Zink Patina
DB703	

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Farben möglich.



Bild © PREFA



Bild © NedZink

Wichtige Hinweise für Lieferung, Transport und Lagerung bei Aluminiumprofiltafel, verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech und Lichtplatten

I. Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt meist auf Paletten mit dem LKW.

Mit Rücksicht auf die Baustellenhebezeuge überschreitet das Gewicht einer Palette im Allgemeinen nicht 3 to.

Bei gestapelten Paletten liegen die mit Stahlband umreiften Holzauflagen übereinander.

Das Material ist stets vom Empfänger zu entladen. Bei Ankunft der Ladung ist sofort die Vollständigkeit und die Verpackung zu überprüfen und evtl. festgestellte Mängel am Material oder Beschädigungen dem Frachtführer in den Versandpapieren schriftlich zu vermerken.

Bei Vereinbarungen des Anlieferungsstermins sind Wochenend-, Ferien- und Feiertagsfahrverbot zu beachten.

II. Lieferkonditionen

Preis frei Baustelle als komplette Ladung:

Bei Zusage eines konkreten Anliefertermins gilt es als vereinbart, dass sowohl der LKW als auch der Kran und die Monteure 2 Stunden ohne Berechnung warten.

Preis frei Baustelle als Beiladung:

Die Preisgestaltung bezieht sich auf die jeweilige Bestellung und berücksichtigt die Bestellmenge und Lieferlänge. Bei Festlegung des Anliefertermins kann ein/e bestimmte/r Tag / Uhrzeit nicht zugesagt werden. Sofern jedoch eine bestimmte Uhrzeit gewünscht wird, müssen Frachtkosten wie bei einer kompletten Ladung berechnet werden.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen in ihrer neusten Fassung. Diese können per Telefon angefordert oder über das Internet downgeloadet werden. (<https://www.kicherer.de/agb>)


III. Transport / Entladen

Die Ladung soll trocken transportiert werden. Um bei offenem Transport ein Einregnen zu verhindern, ist die Ladung auf jeden Fall durch wasserundurchlässiges Material abzudecken – z.B. mit Zeltplanen, Teer- oder Ölpapier.

Das Material ist grundsätzlich mit Baukränen zu entladen.

Nur in Ausnahmefällen, z.B. bei kurzen Tafeln, ist der Einsatz von Gabelstaplern möglich.

Falls für die Aufnahme der Paletten durch den Kran keine speziellen „Traversen“ mit gummierten Hebebändern zur Verfügung stehen, müssen bei Verwendung normaler Stahlschlagsteile Kantenschutzwinkel an die Paletten angelegt werden. Damit wird eine Beschädigung der Profiltafeln vermieden.




Die Paletten sollten möglichst nur durch Schwenken des Krans abgesetzt werden. Ein Fahren des Krans mit hängender Palette ist nicht zulässig.


IV. Lagerung

Bei Zwischenlagerung auf dem Dach ist darauf zu achten, dass die Dachkonstruktion nicht unzulässig belastet wird. Werden die Paletten auf geneigten Flächen abgesetzt, so sind diese gegen Abrutschen zu sichern.

Bei längerer Lagerung sollen im Freien lagernde Paletten regendicht durch Planen – keinen falls durch Kunststoffolie – abgedeckt werden.



Die Paletten sollen in Längsrichtung leicht schräg gelagert werden, damit evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen kann.



Werkseitige Palettenumhüllungen müssen zur Vermeidung von Kondensatbildung an den Enden geöffnet werden. Dies gilt auch für lackierte oder kunststoffbeschichtete Bauteile, da Kondensat zur Qualitätsminderung der Oberfläche führen kann.

Bei unsachgemäßer Lagerung ohne ausreichende Belüftung oder längerer Lagerdauer kann sich bei sendzimirverzinktem Material Zinkoxid oder Zinkhydroxid (Weißrost) bilden. Geringfügige „Weißrostbildung“ stellt keinen, die Gebrauchsfähigkeit des Bauteils mindernden Mangel dar.

Bei Aluminium-Profiltafeln kann sich bei unsachgemäßer Lagerung die Oberfläche verfärben.

Bei aufkaschierter Schutzfolie kann eine Versprödung eintreten.

Sie kann dann nur mit größerem Aufwand entfernt werden. Nach dem Einbau muss die Schutzfolie daher sofort abgezogen werden.

Aluminium-Profiltafeln und farbbeschichtete Stahltrapezbleche sind durch Abdecken mit Planen gegen Baustellenschmutz und mechanische Beschädigungen zu schützen.

V. Lichtplatten

Um Qualitätsminderungen bei Lichtplatten zu verhindern müssen folgende Lagervorschriften unbedingt eingehalten werden.

- Nicht im Stapel der Sonne aussetzen! (Hitzestau)



- Im Stapel vor direkter Sonneneinstrahlung durch helle lichtundurchlässige Abdeckung schützen!
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern!
- Auf der Baustelle: Lichtplattenstapel immer abgedeckt lassen!

VI. Nachbestellungen

WICHTIGER HINWEIS für Stahltrapezblech-Oberflächen:

Bei kunststoffbeschichteten (bandbeschichtetem) Material sind bei Nachbestellungen Farbabweichungen möglich. Bei DU Dünnbeschichtungen und Rückenseitenschutzlack kann ein gleichmäßiger einheitlicher Farbton wegen der geringen Schichtdicken nicht gewährleistet werden!

Diese Hinweise sind unbedingt einzuhalten! Sie sind Bestandteil des Kaufvertrages. Bei Nichteinhaltung kann kein Anspruch auf Wandelung, Minderung, etc. gewährt werden.

Allgemeine Montagehinweise für Trapez- und Wellprofile

Vor Montagebeginn sind die Vorgewerke Stahl-, Beton- oder Holzkonstruktionen auf die Maßhaltigkeit und Tragfähigkeit oder auf sonstige Abweichungen zu prüfen, soweit dieses mit dem Auge oder mit einfachen Hilfsmitteln z.B. Schnur, Bandmaß möglich ist.

An der Baustelle muss ein ausreichender und geeigneter Lagerplatz für die einzubauenden Profiltafeln und Zubehörteile zur Verfügung stehen. Die Pakete sind mit geeigneten Hebezeugen ggf. unter Verwendung von Traversen und Hebebändern zu transportieren.

Beim Absetzen der Pakete auf der Dachkonstruktion soll dieses im Bereich der Tragwerksstützen erfolgen.

Die Pakete sind gegen Abrutschen zu sichern.

Die jeder Lieferung beigelegten Beipackzettel sind zu beachten.

Das Verlegen der Profiltafeln hat im Allgemeinen nach den Verlegeplänen (kostenpflichtige Zusatzleistung) zu erfolgen. Um eine lot- und fluchtgerechte Verlegung der Montage zu erreichen, empfiehlt es sich die Rastermaße anzuziehen (3-4 Baubreiten des zu verlegenden Profils) und danach zu verlegen.

Die Verlegung der Profile hat immer gegen die Windrichtung zu erfolgen.

Die Profiltafeln sind immer beidseitig gleichmäßig aus den Paketen zu heben und müssen zur Verlegeposition getragen werden, sie dürfen nicht über die Unterkonstruktion gezogen oder geschoben werden.

Vor jeder Arbeitsunterbrechung sind die verlegten Profile auf den Auflagern zu befestigen.

Bei auskragenden Dachprofilen ist aus Sicherheitsgründen jede Profiltafel sofort nach der Verlegung zu befestigen. Geöffnete Pakete sind bei Arbeitsende gegen Sturm und Abrutschen zu sichern.

Auflagerbreiten nach DIN 18807 Teil 3

Art der Unterkonstruktion	Stahl/ Stahl- beton	Mauer- werk	Holz
Endauflagerbreite b_a min	40 mm	100 mm	60 mm
Zwischenaflagerbreite b_B min	60 mm	100 mm	60 mm

Überdeckung der Profile am Querstoß

Die Überdeckung der Profiltafeln mit oberseitiger Abdichtung ist mit einer Länge von 50 mm bis 150 mm je nach Profil und Spannweite auszuführen.

Bei Verwendung der Profile als Dacheindeckung (wasserführend) ist die Überdeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung zu wählen.

Überdeckungen der Querstöße nach DIN 18807 Teil 3

Dachaufbau	Überdeckungslänge (mm)
Trapezprofile mit oberseitiger Dachabdichtung	50-100
Profile als Dachdeckung wasserführend	
Grad	Prozent
bis 3	< 5
3-5	5-9
5-20	9-36
über 20	> 36
	ohne Querstoß
	200
	150
	100

Längsstoßausbildung

Bei Dächern mit oberseitiger Dachabdichtung liegt die Längsstoßüberlappung unten.

Werden Trapez- und Wellprofile als wasserführende Dacheindeckung eingesetzt, ist wegen der Regen- und Schneedichtigkeit die Längsstoßüberlappung oben, sie sind entgegen der Windrichtung zu montieren.

Rev. 9 FM_7_2_3_2_30_2 2008-04-17 NKE

Bei Dachneigungen unter 7° sind die Längsstoßüberdeckungen mit einem durchlaufenden Dichtband vorzusehen.

Befestigung der Profiltafeln auf der Unterkonstruktion und die Verbindungen untereinander. Im Allgemeinen erfolgt die Befestigung entsprechend den statischen Nachweisen und Angaben in den Verlegeplänen (kostenpflichtige Zusatzleistung).

Profiltafeln werden grundsätzlich in jedem 2. Gurt an der Unterkonstruktion befestigt, an First und Traufe in jedem Gurt. Eck- und Randbereiche sind zusätzlich gegen Windsogkräfte zu sichern.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Profil 45/333. Durch das große Rastermaß von 333 mm ist eine Befestigung in jedem Gurt erforderlich.

Die Längsstoßüberlappungen sind im Abstand von 666 mm miteinander zu verbinden.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Wurzer Profil 45/333 und 30/200. Bei diesen Profilen ist nach den Bedingungen des „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses“ Nr. P-2004-2017 vom 10.12.2004 eine Befestigung des Längsstoßes nicht erforderlich.

Beim Einsatz von Profiltafeln als wasserführende Dachdeckung sind nichtrostende mit Dichtscheiben versehene Schrauben einzusetzen. Es dürfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden.

Es wird empfohlen die Verschraubungen auf den Wellenbergen der Profile unter Verwendung von Kalotten vorzunehmen. Um ein Eindellen der Profile durch die Schrauben zu verhindern, empfiehlt es sich mit Drehmoment abhängigen- oder mit Tiefenan-schlag versehenen Schrauben zu arbeiten.

Bei größeren Tafellängen beginnt man mit der Verschraubung von der Mitte aus um evtl. auftretende Spannungen zu vermeiden.

Die Wärmeausdehnung der einzusetzenden Materialien ist zu berücksichtigen.

Für lange Aluminiumtafeln (über 6m Länge) müssen aufgrund der zu erwartenden Ausdehnung entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Empfohlene Schraubenlängen:

Für das Profil 35/207 bei Befestigung auf Holz 6,5 x 80
40/183 6,5 x 100
45/333 6,5 x 100
50/250 6,5 x 100

Bei wasserführender Trapezprofileindeckung sind an der Traufe die Untergurte leicht nach unten in Richtung Dachrinne und am First leicht nach oben zu kröpfen.

Schnitte an Profiltafeln und Kanteilen sind mit geeigneten Werkzeugen, Scheren, Nibbler oder Knabber auszuführen (Kaltschnitte).

Aluminium Profiltafeln dürfen während der Dachmontage und nach erfolgter Montage nur unter Anwendung lastverteilender Maßnahmen z.B. Holzbohlen begangen werden.

Für Eindeckungen mit Antitropfbeschichteten Profilen (Vlies) empfehlen wir einen ca. 100 mm breiten Verhärtungsanstrich der Vliesfolie am Traufenende bzw. bei Querstößen mit einem dafür geeigneten Lack vorzunehmen.

Nach Fertigstellung der Montagearbeiten sind alle Bohr- und Schneidspäne von Profilen aus Dachrinnen, von Fensterbänken und Tropfblechen zu entfernen.

Dachflächen sind nur mit geeignetem Schuhwerk zu begehen.

Für die Montage von Trapez-Wellprofilen ist die DIN 18807 zu beachten.



NISTKÄSTEN
BLUMENWIESE

VERBESSERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ

12.500 QM PHOTOVOLTAIKANLAGEN

SO GRÜN GEHT STAHL IN BLAU

CO₂-NEUTRALER STAHL

KLIMABEWUSSTER PENDELVERKEHR

3 RETENTIONSBECKEN

WÄRMEPUMPEN ALPAKAS



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de



IMPRESSUM

Herausgeber:



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Ludwig-Lutz-Straße 4, D-73479 Ellwangen
www.kicherer.de
Geschäftsleitung: Eberhard Frick, Gunter Frick,
Hans-Jörg Frick, Friederike Frick, Daniel Frick

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch auszugsweise – ist nicht gestattet. Die Inhalte dieses Kataloges wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Vertragsgrundlage für jede Bestellung sind unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen die auf unserer Internetseite www.kicherer.de/agb zum Download bereitstehen und die wir Ihnen auf Wunsch übersenden. Diese AGB gelten auch für zukünftige Verträge.

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle älteren Ausgaben ungültig.

© Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
10. Auflage Mai 2025.

IHRE VORTEILE BEI KICHERER:

■ INNOVATIV

Immer am Ball – nah am Markt – und die Zukunft mitgestalten

■ SERVICE

Sägen, Strahlen, Konservieren und Verpacken – alles aus einer Hand

■ SCHNELL

Fortschrittlichste Logistiksysteme garantieren pünktliche Lieferungen durch fast 100 LKWs

■ KOMPETENZ

Profitieren Sie von unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung

■ ZUVERLÄSSIG

Unser in Breite und Tiefe einzigartiges Lager-sortiment ist ständig verfügbar

■ QUALITÄT

Wir legen größten Wert darauf, daß alles passt

■ FLEXIBEL

Wir orientieren uns konstant am Bedarf unserer Kunden

■ ZUFRIEDENHEIT

Oberste Priorität ist die Zufriedenheit unserer Kunden



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Ludwig-Lutz-Str. 4
73479 Ellwangen (Jagst)

STAHLKATALOG

ÜBER
300
JAHRE KICHERER
SEIT 1718

Beständig in Bewegung