


Sicherheit. Made in Germany.



Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello® Traverse

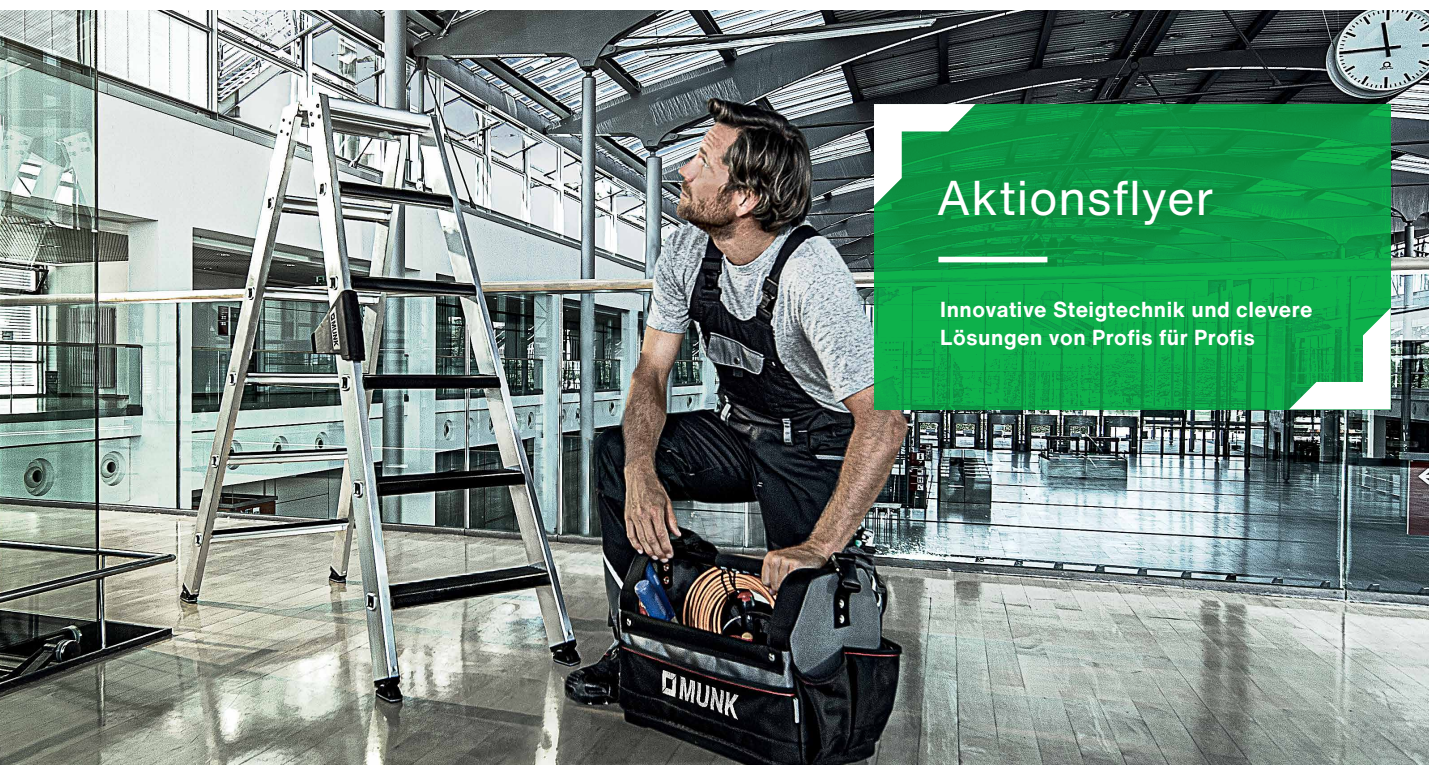

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe bis ca. m	6,1	7,8	8,9	10,6
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Gewicht kg	16,0	19,5	26,0	35,4
Bestell-Nr.	11107	11108	11109	11144
UVP ohne MwSt. Euro	486,00	577,00	732,00	855,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	340,00	404,00	512,00	599,00





ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, große Plattform
- Konische Holmführung
- Rutsichere Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,5
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6
Gesamthöhe m	1,31	1,54	1,78	2,01
Plattformhöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40
Gewicht kg	4,9	5,8	6,8	8,0
Bestell-Nr.	11223	11224	11225	11226
UVP ohne MwSt. Euro	174,00	196,00	223,00	259,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	122,00	137,00	156,00	181,00



Stufen-Stehleiter einseitig begehbar

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, große Plattform
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone
- nivello® Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,15	3,4
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6
Gesamthöhe m	1,34	1,58	1,81	2,05
Plattformhöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38
Gewicht kg	5,5	6,5	7,5	8,5
Bestell-Nr.	40103	40104	40105	40106
UVP ohne MwSt. Euro	200,00	233,00	257,00	305,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	140,00	163,00	180,00	214,00



Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Treppengängig
- Mittig klappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05 – 4,2	3,6 – 5,3	4,2 – 6,4	4,7 – 7,5
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Außenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Gewicht kg	11,9	14,5	17,5	21,0
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019
UVP ohne MwSt. Euro	510,00	560,00	650,00	770,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	357,00	392,00	455,00	539,00



Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar


- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, große Plattform
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk
- ergo-pad® Griffzone
- nivello® Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Gesamthöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Gewicht kg	5,0	6,5	8,0	9,0
Bestell-Nr.	40206	40208	40210	40212
UVP ohne MwSt. Euro	180,00	228,00	270,00	330,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	126,00	160,00	189,00	189,00



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG | Ludwig-Lutz-Straße 4 | 73479 Ellwangen
Tel.: 07961/885-285 | Fax: 07961/885-299 | industrie@kicherer.de | www.kicherer.de

Sicherheit. Made in Germany.

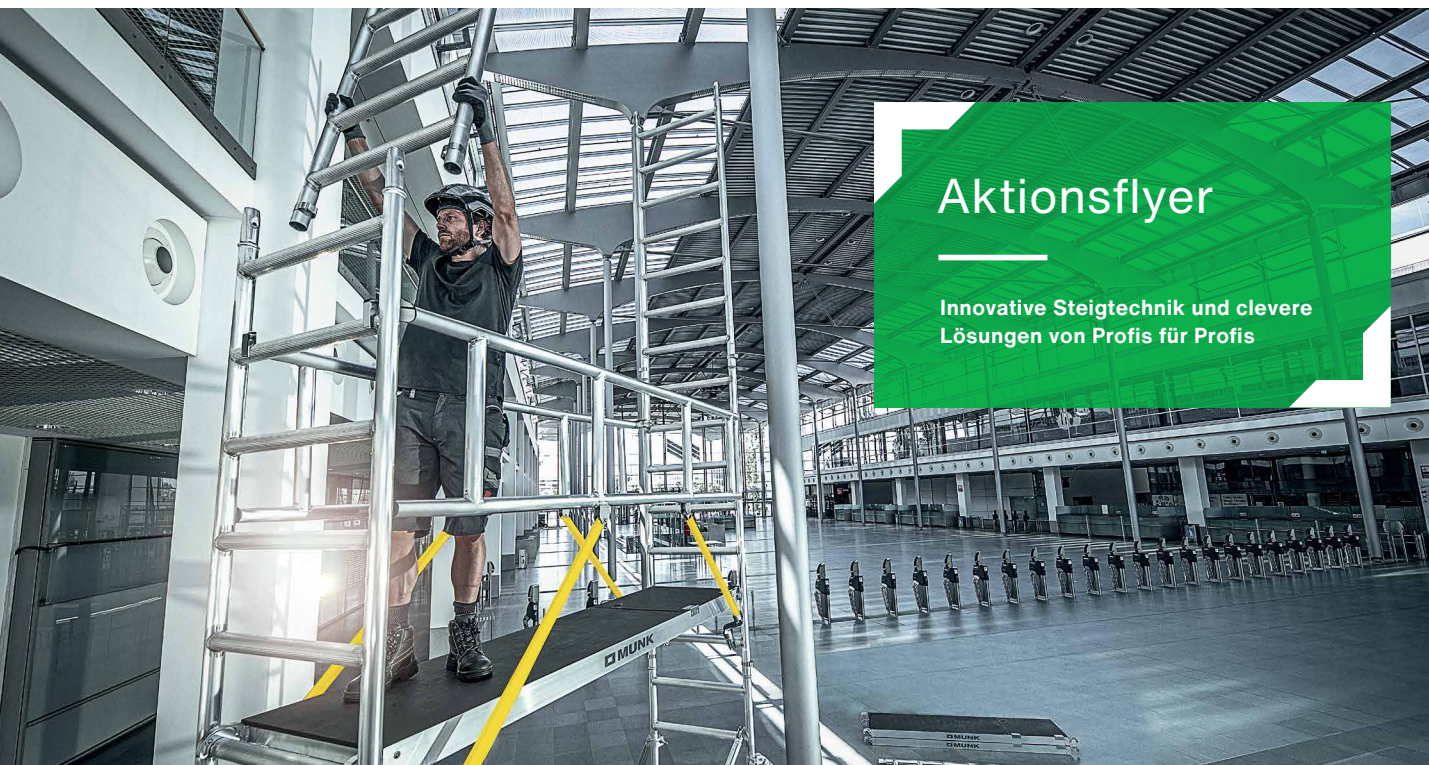

FlexxTower



- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lastenleitung und Spindeln für Höhenausgleich

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10
Gerüsthöhe m	5,30
Gewicht kg	127,0
Bestell-Nr.	125100
UVP ohne MwSt. Euro	4.108,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	2.876,00



ML Klappgerüst



- Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
- Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
- Maximale Belastung: 150 kg

	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,00
Gerüsthöhe m	1,88	1,88
Plattformhöhe m	1,00	1,00
Gewicht kg	27,9	32,4
Bestell-Nr.	11300	11301
UVP ohne MwSt. Euro	729,00	929,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	510,00	650,00

FlexxLift



- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)

	FlexxLift 1.5	FlexxLift 2.2
Arbeitshöhe bis ca. m	3,50	4,20
Plattformgröße L x B m	0,72 x 0,60	0,85 x 0,64
Plattformhöhe m	1.500	2.200
Gewicht kg	180,0	305,0
Bestell-Nr.	127100	127110
UVP ohne MwSt. Euro	auf Anfrage	auf Anfrage
Aktionspreis o. MwSt. Euro	6.500,00	8.875,00


Montageplattform mit Treppenzustieg



- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegs Luke für festen Stand
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00
Gerüsthöhe m	1,94
Plattformhöhe m	0,49 / 0,75 / 0,99
Gewicht kg	52,0
Bestell-Nr.	11305
UVP ohne MwSt. Euro	2.109,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	1.476,00

Rollgerüst mit Ausleger



- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lastenleitung, Feststellern und Spindeln



Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüsts zwei Montagesicherungsgeländer Bestell-Nr. 27991 benötigt.

Arbeitshöhe bis ca. m	6,47	7,59
Gerüsthöhe m	5,57	6,69
Plattformhöhe m	4,47	5,59
Gewicht kg	151,0	162,0
Bestell-Nr.	154446	154546
UVP ohne MwSt. Euro	4.726,00	5.256,00
Aktionspreis o. MwSt. Euro	3.308,00	3.679,00