Novoferm-Innentüren

Das passt zu Ihren Vorstellungen

novoferm

© LIVING ART

Willkommen im eigenen Reich

Türen verbinden Räume und Menschen. Sie geben Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Sie sorgen für Intimität und geben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Für das vertrauliche Gespräch. Für die konzentrierte Arbeit. Für das ungestörte Spiel. Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder im Büro. Deshalb ist es wichtig, dass Türen auch wirklich „passen", dass sie sich in Räume einfügen und ihre Funktion dauerhaft und sicher erfüllen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentürenprogramm von Novoferm. Zuverlässige Produkte für den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher Funktionalität, in bester Qualität und mit viel Freiraum für Ihren persönlichen Stil.

Inhalt

Novoferm-Innentüren	2
Details der Novoferm-Innentüren	5
Super-Standard, Super-Plus und Super-Dekor Innentüren	6
Farbige Innentüren	7
Lichtöffnungen, Glasvarianten, 2-flügelige Türen	8
Zubehör	9
Technische Daten und Abmessungen	10

Novoferm-Innentüren für alle Lebens- und Arbeitsräume

Für den ganz persönlichen Geschmack gibt es Novoferm-Innentüren aus Stahl in vier Typen mit einem breiten Spektrum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekore.

Novoferm-Innentüren sind für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

- mit Links- oder Rechtsanschlag
- auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- vorgerichtet für Kurzschilder oder Rosetten
- auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig; weitere Zargenausführungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage

Novoferm-Innentüren. Perfekt im Neubau und bei der Renovierung

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon beim Neubau kaum Wünsche offen. Bei Novoferm erhalten Sie einbaufertige Türelemente komplett mit hochwertigen, stabilen Zargenvarianten aus beständigem feuerverzinkten Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine günstige Gelegenheit, in die Jahre gekommene Türen ein für alle Mal durch Novoferm-Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Türblatt einhängen und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Türblatt kann im unteren Bereich des U-Profils bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag ganz einfach gekürzt werden.

Mit flexibler Ausstattung realisieren Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeiten und exklusives Zubehör bieten großen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtöffnungen, formschönen Drückergarnituren oder hochwertigen Verglasungen machen Sie aus Ihrer Innentür ein individuelles Einzelstück.

Das spricht für Novoferm-Innentüren

In einer Innentür von Novoferm steckt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz eines führenden europäischen Systemanbieters und Markenherstellers.

Dauerhaft - hochwertiger Stahl und strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen

Sicher - doppelwandige Türblätter mit Schall- und Wärmedämmung, zuverlässig und dichtschließend

TÜV CERT EN ISO 9001

Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden Gesichtspunkten.

So macht die Arbeit Spaß

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passenden Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend" werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.

Novoferm-Innentüren. Die entscheidenden Details



Band und Bandtasche
Klassisches 2-teiliges Band, optional 3-teilig (3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung erhältlich) wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.





Oberflächen
Von Super-Standard über RAL nach Wahl und DB-Farben bis hin zu Holzdekoren.



Waben-, Styropor-, Röhrenspanfüllung
Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blechernen" Klang beim Klopfen. Optional erhalten Sie eine optimierte Wärme- und Schalldämmung mit der Styroporfüllung* oder eine klassische Röhrenspanfüllung.

Variable Drückerhöhe
Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 - 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

Wertige Konstruktion
40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



Kürzbares Türblatt
Kürzen des Türblatts im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag.

Bodendichtung
Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen. In Verbindung mit Röhrenspanfüllung Schallschutzwerte bis 30 dB möglich.



Auflaufdichtung
Eine integrierte Auflaufdichtung, welche beim Schließen der Tür auf ein 3 mm hohes Aluprofil läuft.



Dickfalz
Die hochwertige Fälzung verleiht der Tür einen wohnlichen Charakter.



Verglasung
Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführungen z. B.: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarré, Masterligne oder für bauseitige Lösungen vorgerüstet. Glashalteleisten aus Aluminium, Stahl oder Holz. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitz, Lüftungsgitter etc. sind möglich.

Drückergarnituren
Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profilzylinder).

Zargendichtung
Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht einen unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.

*(U_D-Wert = 1,5 W/m²K gemäß DIN EN ISO 10077-1)

Sie haben die Wahl

Ebenso zahlreich wie Ihre Wünsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausführungen, für die Sie sich je nach Einsatzzweck entscheiden können. Außerdem können Sie bei Novoferm sowohl komplette Türelemente, bestehend aus Türblatt, Zarge und Drücker, als auch einzelne Türblätter und Drücker bekommen. Unsere Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten wir anbieten.

Super-Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt

Super-Standard

Standard

Super-Plus Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß

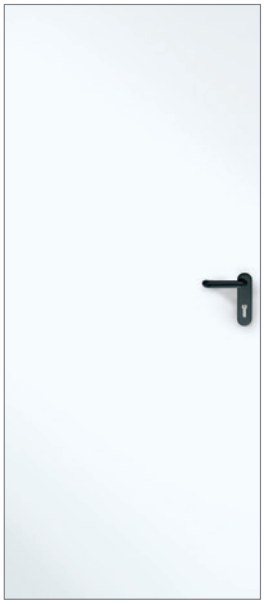

Super-Plus



Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Super-Dekor Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor

Super-Dekor (Buche natur)

Nussbaum

Birne

Kirsche

Ahorn

Eiche hell

Esche weiß

Türblatt innen und außen auch verschieden-farbig erhältlich

Super-Color Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: Super-Color

Sondergrundierung Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen

Super-Color Rubinrot
ähnlich RAL 3003

Super-Color Stahlblau
ähnlich RAL 5011

Super-Color Tannen-grün ähnlich RAL 6009

Super-Color Lichtgrau
ähnlich RAL 7035

Super-Color Fenster-grau ähnlich RAL 7040

Super-Color Anthrazit-grau ähnlich RAL 7016

Super-Color Nuss-braun ähnlich RAL 8011

Super-Color Sepia-braun ähnlich RAL 8014

Super-Color Platin-weiß ähnlich RAL 9002

Super-Color Kamin-rot ähnlich RAL 3002

Super-Color Oliv-grün ähnlich RAL 6003

Super-Color Gelbgrau
ähnlich RAL 7034

RAL-Farbe (Blau)

DB-Farbe (702)

RAL-Farbfächer

DB 301

DB 501

Metallic-Farbfächer

DB 601

DB 510

DB 701

DB 703

Auch weitere DB-Farbtöne erhältlich.

Noch mehr Varianten gefällig?

Weitere Sonder-Lichtöffnungen mit Stahlglashalteleisten

Mehr Helligkeit durch Lichtöffnungen

Mehr Licht in den Raum zu lassen ist oft ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Planung von Innentüren. Novoferm bietet viele verschiedene Lichtöffnungsvarianten sowie eine Rundverglasung gegen Aufpreis. Die dafür vorgesehenen Glashalteleisten sind optional aus Aluminium, Stahl oder Holz erhältlich. Nähere Details zu Größen und Ausführungen finden Sie auf der Seite 11.

Super-Color mit Lichtöffnung 1

Super-Color mit Lichtöffnung 2

Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3

Super-Dekor, in Buche natur mit Lichtöffnung 4

Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahldrückergarnitur (gegen Aufpreis)

Verglasungen bei Innentüren

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tür hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen unseren Kunden dabei folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Verglasungseinrichtung (ohne Glas) für 6 mm dickes Glas oder Acrylglas
2. Standardglasausführung: Drahtornamenglas (Abbildungen oben, Lichtöffnung 1-4), hell, 6-7 mm dick
3. Verbundsicherheitsglas (VSG, 6 mm dick), Einscheibensicherheitsglas (ESG, 6 mm dick) oder Isolierglas (14 mm dickes Floatglas, nur mit Stahl- oder Aluleiste zu befestigen)
4. Sonderglasausführung: Ornamentglas im Floatglas-Aufbau, 6 mm dick, in vier verschiedenen Designs: Mastercarré, Masterligne, Satinato und Milchglas (Abbildungen rechts) zur individuellen Gestaltung. Diese streuen das Licht in unterschiedlichen Abstufungen und schützen vor indiskreten Blicken.

Mastercarré

Masterligne

Satinato

Milchglas

2-flügelige Türen

2-flügelige Türen sind nur als einbaufertige Türelemente lieferbar. Sie bestehen aus einem Gangflügel mit BB/PZ-Schloss, einem Standflügel mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt liegenden Kantenriegeln. Im Gang- und Standflügel können auf Wunsch Lichtöffnungen eingebaut werden.

2-flügelige Türen

Und hier das passende Zubehör

Drückergarnituren und weiteres Zubehör

Passende Drückergarnituren geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Bei Novoferm bekommen Sie zahlreiche formschöne Varianten, mit denen sich jede Tür bequem und leicht öffnen und schließen lässt.

Zusätzlich zur Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur können Sie aus einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-, Wechsel- und WC-Garnituren auswählen. Standardmäßig liefern wir die Farben Rot und Weiß. Sonderfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls lieferbar sind Drücker- und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl.
Exklusives Zubehör wertet Ihre Tür noch weiter auf. Sie können die Ausstattung ganz nach Ihren Anforderungen bestimmen und die Accessoires miteinander kombinieren.

Standard-Drückergarnitur
Schwarz

Standard-Beschlag
Profilzylinder mit Schlüssel optional oder bauseits

Standard-Beschlag mit BB-Klips
PZ-Buntbarteinsatz mit Schlüssel

Drückergarnitur,
PZ, Leichtmetall

Wechselgarnitur,
PZ, Leichtmetall

WC-Garnitur,
PZ, Leichtmetall

Drückergarnitur

Wechselgarnitur

WC-Garnitur

Auswahl erhältlicher Griffvarianten
Weitere Drückerformen auf Anfrage erhältlich



Bogen

Segment



Winkel

Style

Briefeinwurfklappe
So wie unser Muster, bewusst schlicht gehalten, aber auch andere Ausführungen an Briefschlitzen, Briefeinwürfen oder Katzenklappen etc., jeweils passend zur Blattstärke 40 mm, sind möglich.

Lüftungsgitter
Lieferbar in weiß, schwarz, Alu-Optik oder Sonderfarben. Auf Wunsch sind auch Alu- oder Lochblechgitter möglich.

Türschließer
Lieferbar sind sowohl Obentürschließer mit Scherenarm als auch Gleitschienenschließer. Die Montage kann auf der Band- oder Bandgegenseite erfolgen.

Details und Abmessungen Innentüren

Normgrößen

	Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe	Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe	Türblatt-Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe	Zargen-Außenmaße* Breite x Höhe
1-flügelig	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
	1125 x 2125	1135 x 2130	1061 x 2093	1110 x 2110	1151 x 2168
	1250 x 2125	1260 x 2130	1186 x 2093	1235 x 2110	1276 x 2168
	Super-Standard Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm				
2-flügelig	1500 x 2000**	1510 x 2005	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
	Super-Standard Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 2250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt				

Alle Angaben in mm.

Technische Details

Die Technik bei Innentüren

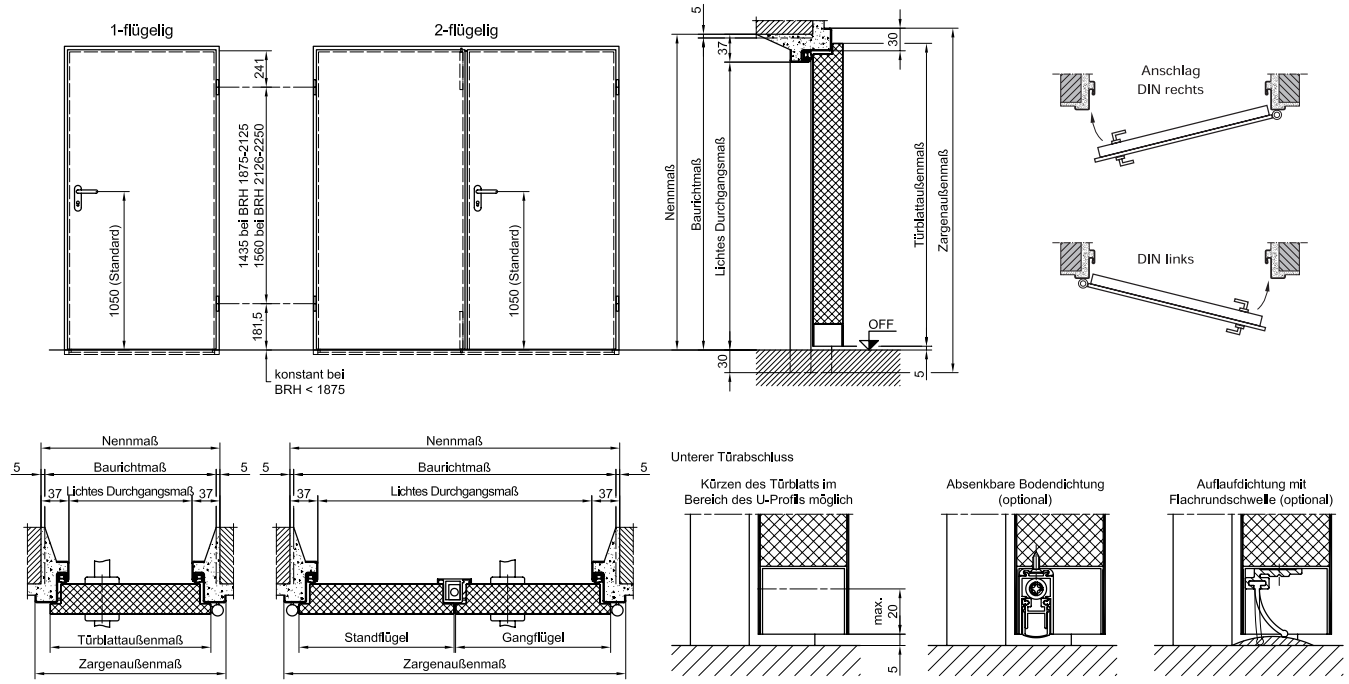

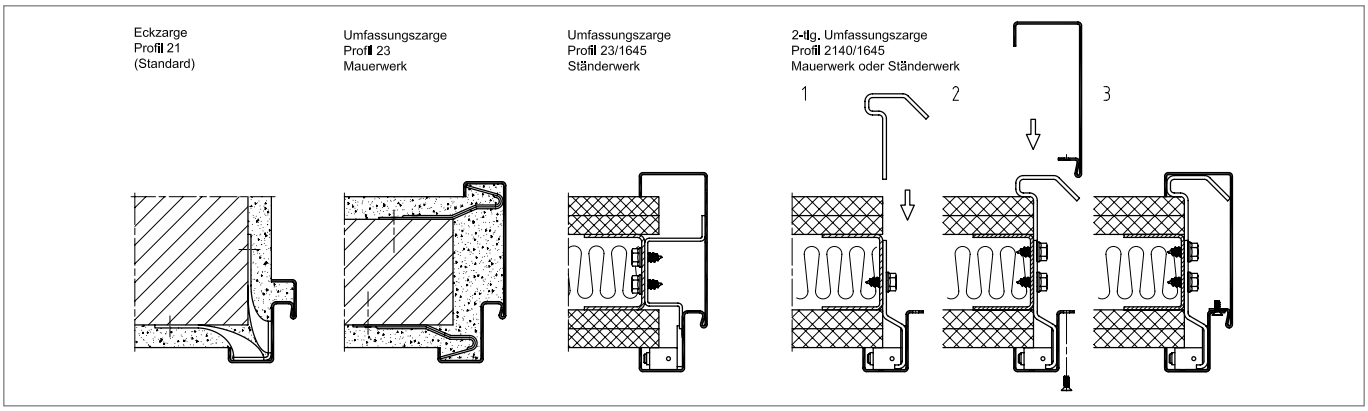

Alle Angaben in mm.

Details und Abmessungen der Lichtöffnungen

Technische Details

Sonderausstattung

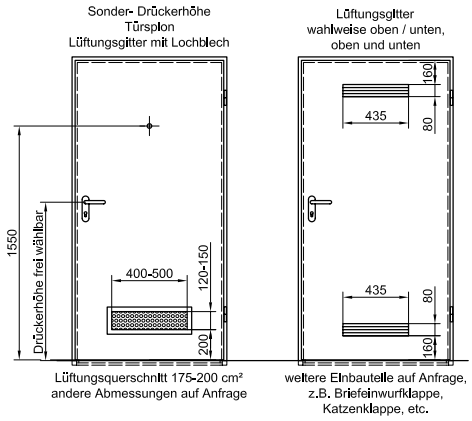

Glashalteleisten

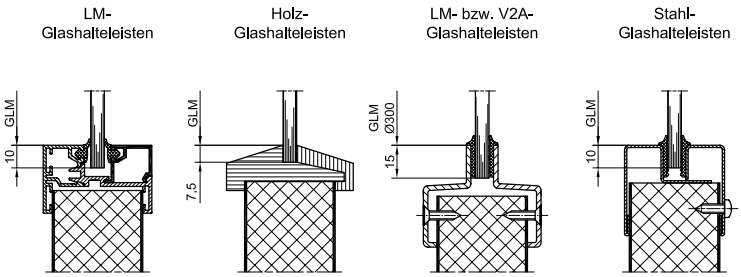

Alle Angaben in mm.

Standardglashalteleisten für Rechteck- und Rautenverglasungen

Super Standard
mit Alu-Glashalteleisten,
streichfähig

Super-Plus/Super-Color
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert

Super-Dekor
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder
Hartholzleisten

Classic
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder
Hartholzleisten

Lichtöffnungen

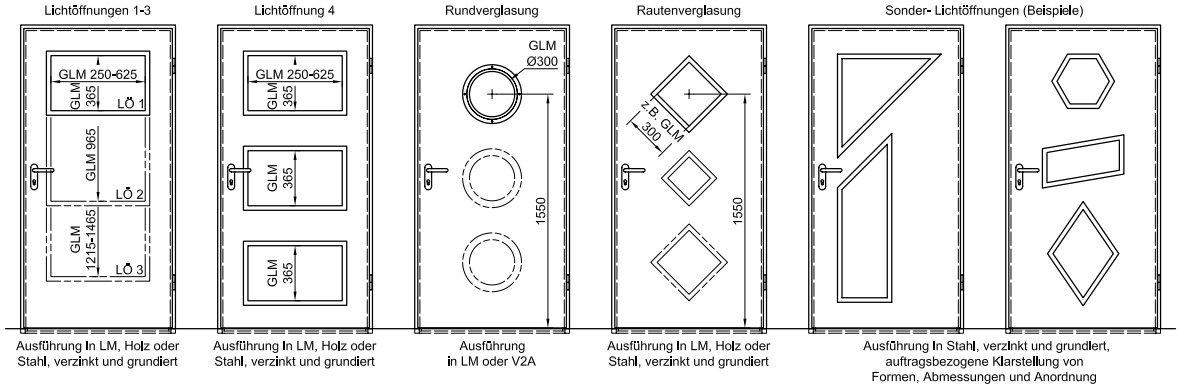

Alle Angaben in mm.

Scheibengrößen mit Lichtöffnungen

	Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtöffnung 1 Breite x Höhe	Lichtöffnung 2 Breite x Höhe	Lichtöffnung 3 Breite x Höhe	Lichtöffnung 4 Breite x Höhe
1-flügelig Normgröße	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
	1125 x 2125	770 x 385	770 x 985	770 x 1485	3 x 770 x 385
	1250 x 2125	895 x 385	895 x 985	895 x 1485	3 x 895 x 385
2-flügelig Normgröße	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

* Verglasung nur im Gangflügel. Bei Türen mit Holz-Glashalteleisten sind von den o. g. Maßen in der Breite und in der Höhe jeweils 5 mm abzuziehen. Max. Glasdicke 14 mm.
Alle Angaben in mm.

Novoferm – für Sie in allen Online-Medien aktiv!

Online-Plattform zur digitalen Information

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet Profis am Bau eine übersichtliche Plattform, mit der sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte informieren können.

Gerne können Sie uns online auch direkt kontaktieren. Wir helfen Ihnen entweder selbst weiter oder übermitteln Ihre Anfrage an einen Novoferm Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

www.novoferm.de

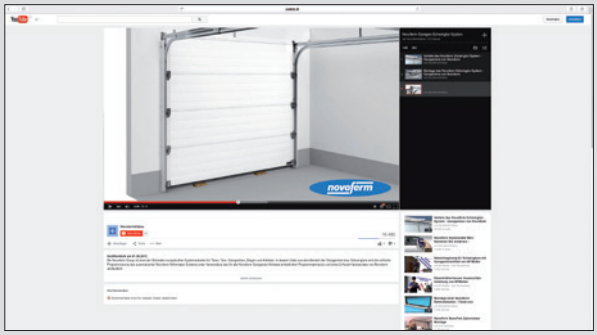

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte – animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutlichen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

www.youtube.de/NovofermVideos

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

32505201/0516/3.5/NW
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: 02850 910-700
Fax: 02850 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de

Novoferm YouTube-Channel **www.youtube.com/NovofermVideos**