Rollgitter RollMatic

Kompakte Bauweise optimal für Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen

HÖRMANN

Überzeugende Technik

Details perfekt aufeinander abgestimmt

Kompakte Bauweise in zwei Behangvarianten

Durch seine kompakte Bauweise mit max. 335 mm Sturzbedarf bzw. Einbautiefe, eignet sich das neue Rollgitter RollMatic besonders für kleine Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen. Wählen Sie aus 2 Behangvarianten. Beide Ausführungen erhalten Sie in vielen Farben nach RAL. Das HG-L erhalten Sie zusätzlich in walzblank. So integrieren sich die Rollgitter farblich perfekt in die Umgebung.

Handbetätigt oder mit Antrieb

Die Bedienung erfolgt über Kettenzug bzw. Zugseil bei Handbetätigung, oder automatisch mit Antrieb. Durch die serienmäßige Kraftbegrenzung müssen weder eine Schließkantensicherung noch eine Einzugsicherung installiert werden. Der Antrieb ist platzsparend in die Wickelwellenverkleidung integriert. So benötigt das Tor einen Seitenanschlag von nur 110 mm bzw. 210 mm auf der Antriebsseite.

Nur bei Hörmann

Zuverlässig und sicher

Durch die bewährte Zugfedertechnik lässt sich das Tor leicht per Hand bedienen. Bei Toren mit Antrieb unterstützt die Technik den Antrieb beim Öffnen und Schließen des Tores. Zudem sichern doppelte Seilführungen das Tor zusätzlich gegen Abstürzen.

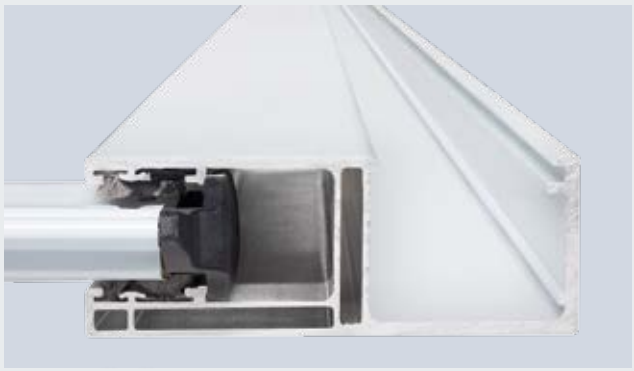

Einbruchhemmend fixiert

Die serienmäßigen Auszugssicherungen an den seitlichen Enden des Behanges halten das Tor zuverlässig in der Führungsschiene. So sichern sie den Rollgitterbehang vor Versuchen den Behang aus der Führungsschiene zu drücken und wirken einbruchhemmend.

Abschließbares Bodenprofil

Schubriegel

Sicher verschlossen

Handbetätigte Rollgitter können durch ein abschließbares Bodenprofil mit Profilzylinder sicher verriegelt werden. Die Betätigung erfolgt wahlweise von innen oder außen. Alternativ kann das Gitter auch mit einem Schubriegel gesichert werden. Bei Toren mit Antrieb verhindert der Antrieb ein Aufschieben des Behanges. Zusätzliche Sicherheit bieten auch hier das abschließbare Bodenprofil und der Schubriegel.

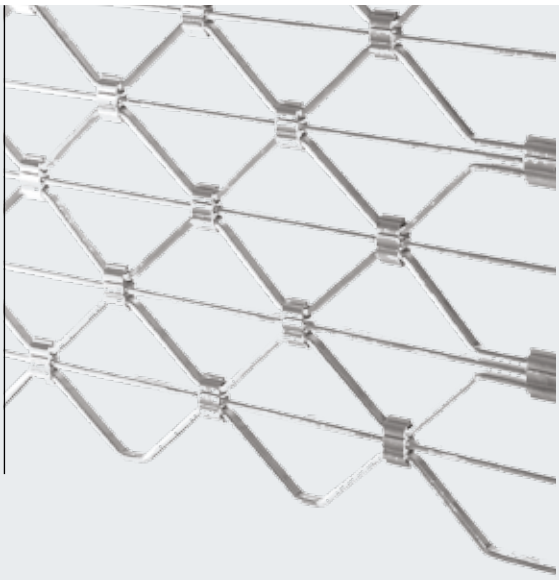

HG-L, Aluminium leicht und kompakt
Die elegante und platzsparende Aluminium-Ausführung ist besonders für den Einsatz in Ladenpassagen geeignet. Bei der Oberfläche können Sie zwischen walzblanker oder pulverbeschichteter Oberfläche wählen.

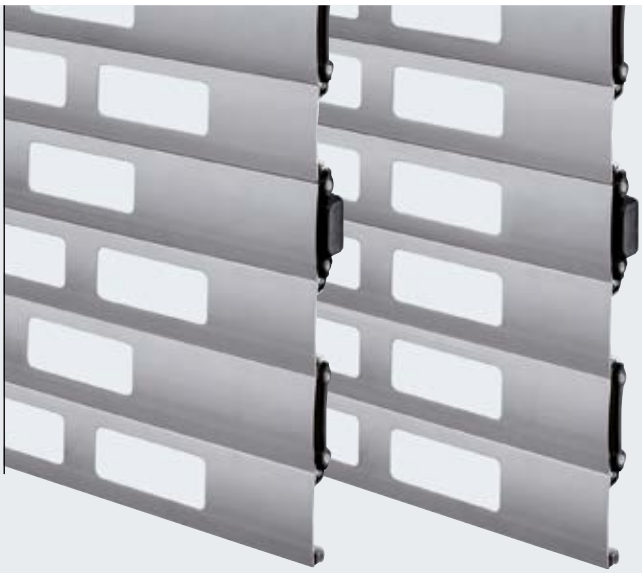

HG 75, Aluminium
Die stranggepressten Aluminium-Profile erhalten Sie mit pulverbeschichteter Oberfläche. Die 100 × 40 mm großen Rechtecklochungen liefern wir in gerader oder versetzter Anordnung.

Behangtyp	**HG-L**	**HG 75**
Größenbereich **Breite bis** **Höhe bis**	 4000 mm 3100 mm	 4000 mm 3000 mm
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächen ohne Farbbeschichtung	walzblank	
Oberflächen mit Farbbeschichtung	Farbbeschichtung RAL nach Wahl	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Eigengewicht Behang	ca. 6,5 kg/m²	ca. 6,5 kg / m²

Einbaumaße / Größenbereiche

Rollgitter RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

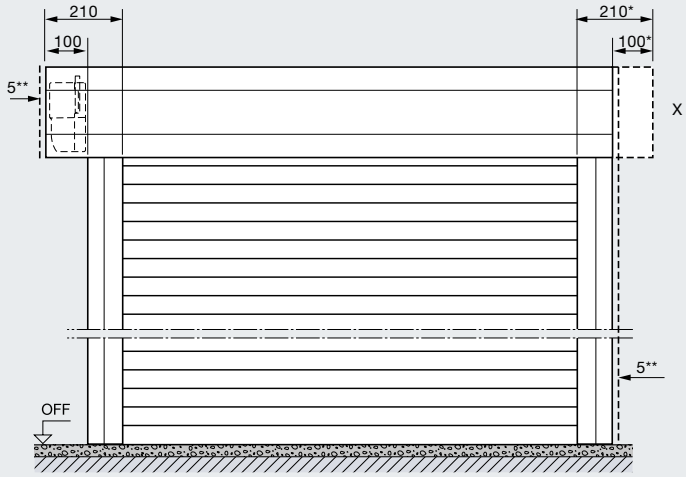

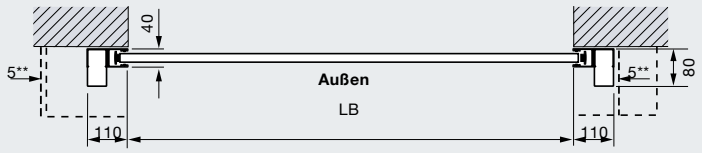

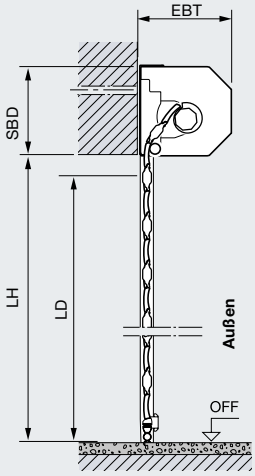

Maßerläuterungen

LB	Lichte Breite = Bestellmaß
LH	Lichte Höhe = Bestellmaß
LD	Lichte Durchfahrt
EBT	Einbautiefe
SBD	Sturzbedarf

Einbautiefe EBT

bis 2300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2301 mm Torhöhe	335 mm

Sturzbedarf SBD

bis 2300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2301 mm Torhöhe	335 mm

Lichte Durchfahrt LD

Breite	LB
Höhe (mit Antrieb)	LH –60 mm
Höhe (handbetätigt)	LH –125 mm
Höhe (mit abschließbarem Bodenprofil oder Schubriegel)	LH –125 mm

Seitlicher Platzbedarf	110 mm
Antriebsseite	210 mm

X **Wickelwellenverkleidung**

Zusätzlich zur variablen Antriebsposition (Standard links, optional rechts) mit antriebsseitigem Überstand der Wickelwellenverkleidung, erhalten Sie diese auch in symmetrischer Anordnung.

* Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt werden!

** mind. 5 mm Abstand zur Sturzblende / Führungsschiene

Größenbereich

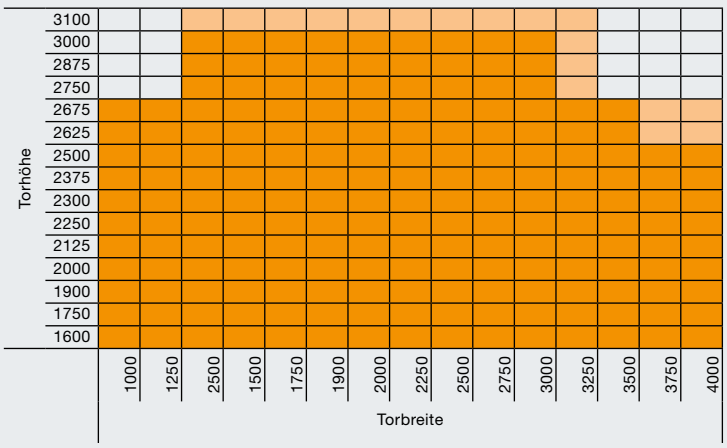

Größenbereich für HG 75

Größenbereich für HG-L

Maße in mm

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 08.2016 / Druck 08.2016 / HF 86466 DE / PDF www.hoermann.com