



KANALGRUNDROHRE

KG PVC SN4, KG 2000 PP SN10 UND SN16,
REHAU AWADUKT PP SN10 UND HPP SN16,
PVC-U COEX SN8 ROHRE UND
PVC-U SN10 VOLLWAND
ZUBEHÖR

KG-SYSTEM (PVC-U) SN 4

- Mit glatter Oberfläche und angeformter Steckmuffe
- Werksseitig eingelegte SBR-Dichtung nach DIN EN 681
- Material: PVC-U (Polyvinylchlorid, weichmacherfrei)
- Co-extrudierte Rohre: DIN 13476-2; Formteile: DIN EN 1401-1
- Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12
- Anwendung: Erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen
- Farbe: Orangebraun/RAL 8023

■ KGEM – ROHR SN4 COEX

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002010001	110 mm	500 mm	96 Stk.
5002010002	110 mm	1000 mm	86 Stk.
5002010003	110 mm	2000 mm	86 Stk.
5002010031	110 mm	3000 mm	86 Stk.
5002010004	110 mm	5000 mm	86 Stk.
5002010005	125 mm	500 mm	70 Stk.
5002010006	125 mm	1000 mm	60 Stk.
5002010007	125 mm	2000 mm	60 Stk.
5002010032	125 mm	3000 mm	60 Stk.
5002010008	125 mm	5000 mm	60 Stk.
5002010009	160 mm	500 mm	40 Stk.
5002010010	160 mm	1000 mm	40 Stk.
5002010011	160 mm	2000 mm	40 Stk.
5002010033	160 mm	3000 mm	40 Stk.
5002010012	160 mm	5000 mm	40 Stk.
5002010013	200 mm	500 mm	25 Stk.
5002010014	200 mm	1000 mm	25 Stk.
5002010015	200 mm	2000 mm	25 Stk.
5002010034	200 mm	3000 mm	25 Stk.
5002010016	200 mm	5000 mm	25 Stk.
5002010017	250 mm	1000 mm	16 Stk.
5002010018	250 mm	2000 mm	16 Stk.
5002010035	250 mm	3000 mm	16 Stk.
5002010019	250 mm	5000 mm	16 Stk.
5002010020	315 mm	1000 mm	9 Stk.
5002010021	315 mm	2000 mm	9 Stk.
5002010036	315 mm	3000 mm	9 Stk.
5002010022	315 mm	5000 mm	9 Stk.
5002010023	400 mm	1000 mm	6 Stk.
5002010024	400 mm	2000 mm	6 Stk.
5002010025	400 mm	5000 mm	6 Stk.
5002010026	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002010027	500 mm	2000 mm	4 Stk.
5002010028	500 mm	5000 mm	4 Stk.

Lagermäßig
bis DN 500

■ KGB – BOGEN 15°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030021	110 mm	320 Stk.
5002030026	125 mm	230 Stk.
5002030031	160 mm	110 Stk.
5002030036	200 mm	50 Stk.
5002040050	250 mm	24 Stk.
5002040054	315 mm	12 Stk.
5002040058	400 mm	8 Stk.
5002040062	500 mm	2 Stk.



■ KGB – BOGEN 30°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030022	110 mm	288 Stk.
5002030027	125 mm	208 Stk.
5002030032	160 mm	100 Stk.
5002030037	200 mm	50 Stk.
5002040051	250 mm	24 Stk.
5002040055	315 mm	12 Stk.
5002040059	400 mm	6 Stk.
5002040063	500 mm	2 Stk.



■ KGB – BOGEN 45°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030023	110 mm	264 Stk.
5002030028	125 mm	180 Stk.
5002030033	160 mm	92 Stk.
5002030038	200 mm	44 Stk.
5002040052	250 mm	24 Stk.
5002040056	315 mm	12 Stk.
5002040060	400 mm	6 Stk.
5002040064	500 mm	2 Stk.



■ KGB – BOGEN 67,5°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030024	110 mm	228 Stk.
5002030029	125 mm	150 Stk.
5002030034	160 mm	76 Stk.
5002030039	200 mm	40 Stk.



■ KGB – BOGEN 87,5°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030025	110 mm	200
5002030030	125 mm	140
5002030035	160 mm	70
5002030040	200 mm	30
5002040053	250 mm	18
5002040057	315 mm	9
5002040061	400 mm	4
5002040065	500 mm	1





■ KGEA – ABZWEIG 45°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002030001	110 mm	110 mm	100 Stk.
5002030002	125 mm	110 mm	70 Stk.
5002030003	125 mm	125 mm	70 Stk.
5002030004	160 mm	110 mm	50 Stk.
5002030005	160 mm	125 mm	45 Stk.
5002030006	160 mm	160 mm	34 Stk.
5002030007	200 mm	110 mm	30 Stk.
5002030008	200 mm	125 mm	32 Stk.
5002030009	200 mm	160 mm	25 Stk.
5002030010	200 mm	200 mm	20 Stk.
5002040001	250 mm	110 mm	18 Stk.
5002040002	250 mm	125 mm	16 Stk.
5002040003	250 mm	160 mm	14 Stk.
5002040004	250 mm	200 mm	12 Stk.
5002040005	250 mm	250 mm	8 Stk.
5002040006	315 mm	110 mm	10 Stk.
n. m. lieferbar	315 mm	125 mm	10 Stk.
5002040008	315 mm	160 mm	10 Stk.
5002040009	315 mm	200 mm	8 Stk.
5002040010	315 mm	250 mm	5 Stk.
5002040011	315 mm	315 mm	4 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	110 mm	5 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	125 mm	5 Stk.
5002040014	400 mm	160 mm	5 Stk.
5002040015	400 mm	200 mm	5 Stk.
5002040016	400 mm	250 mm	3 Stk.
5002040017	400 mm	315 mm	2 Stk.
5002040018	400 mm	400 mm	1 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002040020	500 mm	160 mm	2 Stk.
5002040021	500 mm	200 mm	1 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002040023	500 mm	315 mm	1 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002040025	500 mm	500 mm	1 Stk.



■ KGM – MUFFENSTOPFEN (FÜR MUFFENENDE)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030061	110 mm	1360 Stk.
5002030062	125 mm	870 Stk.
5002030063	160 mm	368 Stk.
5002030064	200 mm	224 Stk.
5002040078	250 mm	96 Stk.
5002040079	315 mm	60 Stk.
5002040080	400 mm	32 Stk.
5002040081	500 mm	10 Stk.

■ KGEA – ABZWEIG 87,5°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002030011	110 mm	110 mm	120 Stk.
5002030012	125 mm	110 mm	100 Stk.
5002030013	125 mm	125 mm	88 Stk.
5002030014	160 mm	110 mm	60 Stk.
5002030015	160 mm	125 mm	45 Stk.
5002030016	160 mm	160 mm	45 Stk.
5002030017	200 mm	110 mm	38 Stk.
n. m. lieferbar	200 mm	125 mm	32 Stk.
5002030019	200 mm	160 mm	32 Stk.
5002030020	200 mm	200 mm	24 Stk.
5002040026	250 mm	110 mm	20 Stk.
n. m. lieferbar	250 mm	125 mm	18 Stk.
5002040028	250 mm	160 mm	18 Stk.
5002040029	250 mm	200 mm	13 Stk.
5002040030	250 mm	250 mm	10 Stk.
5002040031	315 mm	110 mm	10 Stk.
n. m. lieferbar	315 mm	125 mm	10 Stk.
5002040033	315 mm	160 mm	10 Stk.
5002040034	315 mm	200 mm	7 Stk.
n. m. lieferbar	315 mm	250 mm	6 Stk.
5002040036	315 mm	315 mm	6 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	110 mm	5 Stk.
5002040039	400 mm	160 mm	5 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	200 mm	4 Stk.
5002040041	400 mm	250 mm	4 Stk.
n. m. lieferbar	400 mm	315 mm	2 Stk.
5002040043	400 mm	400 mm	2 Stk.
5002040044	500 mm	160 mm	2 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	200 mm	1 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002040047	500 mm	315 mm	1 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002040049	500 mm	500 mm	1 Stk.



■ KGK – KAPPE (FÜR SPITZENDE)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030065	110 mm	1150 Stk.
5002030066	125 mm	840 Stk.
5002030067	160 mm	430 Stk.
5002030068	200 mm	224 Stk.
5002040082	250 mm	150 Stk.
5002040083	315 mm	80 Stk.
5002040084	400 mm	44 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	26 Stk.





■ KGMM – DOPPELMUFFE (MIT MITTELSTEG)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030045	110 mm	320 Stk.
5002030046	125 mm	240 Stk.
5002030047	160 mm	110 Stk.
5002030048	200 mm	60 Stk.
5002040070	250 mm	32 Stk.
5002040071	315 mm	16 Stk.
5002040072	400 mm	8 Stk.
n. m. lieferbar	500 mm	2 Stk.



■ KGU – ÜBERSCHIEBMUFFE (OHNE MITTELSTEG)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030115	110 mm	320 Stk.
5002030050	125 mm	240 Stk.
5002030116	160 mm	110 Stk.
5002030052	200 mm	60 Stk.
5002040066	250 mm	32 Stk.
5002040067	315 mm	16 Stk.
5002040068	400 mm	8 Stk.
5002040069	500 mm	2 Stk.



■ KGUG – ANSCHLUSS AN GUSS

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030081	110 mm	600 Stk.
n. m. lieferbar	125 mm	360 Stk.
5002030083	160 mm	210 Stk.
n. m. lieferbar	200 mm	100 Stk.



■ KGUS – ANSCHLUSS AN STEINZEUG-SPITZENDE

Art.-Nr.	Ø		VE (Palette)
5002030069	110 mm	mit Dichtring	288 Stk.
5002030070	125 mm	mit Dichtring	180 Stk.
5002030071	160 mm	mit Dichtring	100 Stk.
5002030072	200 mm	mit Dichtring	48 Stk.
5002040101	250 mm	ohne Dichtring	36 Stk.
5002040102	315 mm	ohne Dichtring	18 Stk.

■ KGUSM – ANSCHLUSS AN STEINZEUG-MUFFE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030077	110 mm	455 Stk.
5002030078	125 mm	320 Stk.
5002030079	160 mm	226 Stk.
5002030080	200 mm	120 Stk.
5002040099	250 mm	30 Stk.
5002040100	315 mm	20 Stk.



■ KGR – REDUKTION

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030057	125/110 mm	300 Stk.
5002030058	160/110 mm	250 Stk.
5002030059	160/125 mm	240 Stk.
5002030060	200/160 mm	130 Stk.
5002040074	250/200 mm	54 Stk.
5002040075	315/250 mm	30 Stk.
5002040076	400/315 mm	12 Stk.
5002040077	500/400 mm	4 Stk.



■ KGRE – REINIGUNGSRÖHR, ECKIGER DECKEL

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030041	110 mm	102 Stk.
5002030042	125 mm	70 Stk.
5002030043	160 mm	44 Stk.
5002030044	200 mm	22 Stk.



■ KGRE – REINIGUNGSRÖHR, RUNDER DECKEL

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002040106	110 mm	160 Stk.
5002040107	125 mm	120 Stk.
5002040108	160 mm	65 Stk.
5002040109	200 mm	30 Stk.
5002040103	250 mm	15 Stk.
5002040104	315 mm	10 Stk.
5002040105	400 mm	5 Stk.



■ KGRE – ERSATZBOLZEN REINIGUNGSRÖHR

Art.-Nr.	Ø	VE
5002030139	110 – 200 mm	1 Stk.





■ KG2000BA / KGBA – ANSCHLUSS AN BETON

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060184	160 mm	90 Stk.
5002060185	200 mm	40 Stk.



■ KG-SBR ERSATZLIPPENDICHTUNG

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002030101	110 mm	5220 Stk.
5002030102	125 mm	3600 Stk.
5002030103	160 mm	1836 Stk.
5002030104	200 mm	1080 Stk.
5002040093	250 mm	462 Stk.
5002040094	315 mm	720 Stk.
5002040095	400 mm	400 Stk.
5002040096	500 mm	250 Stk.



■ KG-NBR ERSATZLIPPENDICHTUNG

BESTÄNDIG GEGEN ÖLE, BENZINE UND FETTE (TIERISCH, PFLANZLICH, MINERALISCH)

- Nicht passend zu KG2000-Rohren und -Formstücke.

Art.-Nr.	Ø		VE (Palette)
5002030131	110 mm	KG PVC, Skolan Safe Formteil, HT Safe	5481 Stk.
5002030132	125 mm	KG PVC, HT Safe	3600 Stk.
5002030133	160 mm	KG PVC, HT Safe	1863 Stk.
5002030134	200 mm	KG PVC	1080 Stk.
5002030135	250 mm	KG PVC	1000 Stk.
5002030136	315 mm	KG PVC	720 Stk.
5002030137	400 mm	KG PVC	400 Stk.
5002030138	500 mm	KG PVC	250 Stk.



■ KGF – SCHACHTFUTTER*

Art.-Nr.	Ø	Länge	Farbe	Werkstoff
n. m. lieferbar	110 mm	110 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	125 mm	110 mm	schwarz	PS
n. m. lieferbar	160 mm	110 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	200 mm	110 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	110 mm	240 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	125 mm	240 mm	schwarz	PS
n. m. lieferbar	160 mm	240 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	200 mm	240 mm	orange	PVC
n. m. lieferbar	250 mm	240 mm	weiß	PP
n. m. lieferbar	315 mm	240 mm	weiß	PP
n. m. lieferbar	400 mm	240 mm	schwarz	PS
n. m. lieferbar	500 mm	240 mm	schwarz	PS

*Nicht mehr im Lieferprogramm des Herstellers. Nur noch Abverkauf von unserer Restware. Solange Vorrat reicht. Farb- und Werkstoffangaben können variieren.

■ KG-ANSCHLUSSDICHTUNG LSK

Art.-Nr.	DN	Außen Ø	Kernbohrung	Länge	VE (Palette)
5075070020	40	40 mm	75 mm		
5075070021	50	50 mm	75 mm		
5075070022	50	50 mm	75 mm		
5075070023	60	63 mm	89 mm		
5075070024	70	75 mm	101 mm		
5075070026	90	90 mm	116 mm		
5075070003	100	110 mm	138 mm	105 mm	
5075070004	100	110 mm	138 mm		
5075070006	125	125 mm	151 mm		
5075070008	150	160 mm	186 mm	105 mm	
5075070009	150	160 mm	186 mm		
5075070011	150	170 mm	196 mm		
5075070012	200	200 mm	226 mm		
5075070014	200	222 mm	248 mm		
5075070001	245	225 mm	251 mm		
5075070015	250	250 mm	276 mm		
5075070017	300	315 mm	341 mm		
5075070019	400	400 mm	426 mm		
5075070002	500	500 mm	526 mm	75 mm	



■ KG-ANSCHLUSSDICHTUNG LSK

MIT BENZIN- UND ÖLBESTÄNDIGER DICHTUNG

Art.-Nr.	DN	Außen Ø	Kernbohrung	VE (Palette)
5075070025	70	75 mm	101 mm	
5075070005	100	110 mm	138 mm	
5075070007	125	125 mm	151 mm	
5075070010	150	160 mm	186 mm	
5075070013	200	200 mm	226 mm	
5075070016	250	250 mm	276 mm	
5075070018	300	315 mm	341 mm	



Zahlreiche Sonder- bzw. Spezialartikel auf Anfrage, z.B.

- Froschklappen PVC
- KG Schieber
- KG Siphon
- KG Spezialprodukte
- u. v. m.



Bitte
anfragen



KG-SYSTEM PVC-U COEX SN 8 MEHRSCHICHTROHRE



- Mit glatter Oberfläche und angeformter Steckmuffe
- Werksseitig eingelegte SBR-Dichtring nach DIN EN 681
- Material: PVC-U (Polyvinylchlorid, weichmacherfrei)
- Co-extrudierte Rohre: DIN 13476-2; Formteile: DIN EN 1401-1
- Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12
- Anwendung: Erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen
- Farbe: Orangebraun/RAL 8023

■ KGEM – ROHR COEX SN 8

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002150001	DN 160	1000 mm	40 Stk.
5002150002	DN 160	3000 mm	40 Stk.
5002150003	DN 160	5000 mm	40 Stk.
5002150004	DN 200	1000 mm	25 Stk.
5002150005	DN 200	3000 mm	25 Stk.
5002150006	DN 200	5000 mm	25 Stk.
5002150007	DN 250	1000 mm	16 Stk.
5002150008	DN 250	3000 mm	16 Stk.
5002150009	DN 250	5000 mm	16 Stk.
5002150010	DN 315	1000 mm	9 Stk.
5002150011	DN 315	3000 mm	9 Stk.
5002150012	DN 315	5000 mm	9 Stk.
5002150013	DN 400	1000 mm	6 Stk.
5002150014	DN 400	3000 mm	6 Stk.
5002150015	DN 400	5000 mm	6 Stk.
5002150017	DN 500	3000 mm	4 Stk.
5002150018	DN 500	5000 mm	4 Stk.



Für PVC-U SN 8 Coex Rohre können die normalen PVC-Formstücke verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 7.

KG-SYSTEM PVC-U SN 10 VOLLWANDROHRE

- Werkstoff: Polyringchlorid, weichmacherfrei, PVC-U
- DIN EN 1401-1
- Anwendung: Erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen
- Chemische Beständigkeit: pH 2 bis pH 12
- Rohraufbau: Vollwandrohre mit homogenem Wandaufbau
- Farbe: Orangebraun/RAL 8023



■ PVC-U SN 10 VOLLWAND

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002160023	DN 110	500 mm	50 Stk.
5002160001	DN 110	1000 mm	50 Stk.
5002160002	DN 110	3000 mm	50 Stk.
5002160003	DN 110	6000 mm	50 Stk.
5002160004	DN 160	1000 mm	35 Stk.
5002160005	DN 160	3000 mm	35 Stk.
5002160006	DN 160	6000 mm	35 Stk.
5002160007	DN 200	1000 mm	25 Stk.
5002160008	DN 200	3000 mm	25 Stk.
5002160009	DN 200	6000 mm	25 Stk.
5002160028	DN 250	1000 mm	16 Stk.
5002160011	DN 250	3000 mm	16 Stk.
5002160012	DN 250	6000 mm	16 Stk.
5002160024	DN 315	1000 mm	9 Stk.
5002160014	DN 315	3000 mm	9 Stk.
5002160015	DN 315	6000 mm	9 Stk.
5002160025	DN 400	1000 mm	6 Stk.
5002160017	DN 400	3000 mm	6 Stk.
5002160018	DN 400	6000 mm	6 Stk.
5002160026	DN 500	1000 mm	4 Stk.
5002160020	DN 500	3000 mm	4 Stk.
5002160027	DN 500	6000 mm	4 Stk.



Für PVC-U SN 10 Vollwandrohr können die normalen PVC-Formstücke verwendet werden. Diese finden Sie ab Seite 7.

KG-SYSTEM KG2000 PP SN 10


- Mit glatter Oberfläche und angeformter Steckmuffe mit eingelegtem Dichtring
- Material: Polypropylen PP-110
- DIN: Entsprechen der DIN EN 14758-1 und in Anlehnung an die DIN EN 1852-1
- Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12
- Anwendung: Erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen/hochwertiger Kabelschutz
- Farbe: Maigrün/RAL 6017

NEU

bis DN630 lieferbar!
Bis DN500 lagernd.

■ KG2000-EM – ROHR SN 10

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002060001	110 mm	500 mm	80 Stk.
5002060002	110 mm	1000 mm	80 Stk.
5002060003	110 mm	2000 mm	80 Stk.
5002060150	110 mm	3000 mm	80 Stk.
5002060004	110 mm	5000 mm	80 Stk.
5002060005	125 mm	500 mm	60 Stk.
5002060006	125 mm	1000 mm	54 Stk.
5002060007	125 mm	2000 mm	54 Stk.
5002060157	125 mm	3000 mm	54 Stk.
5002060008	125 mm	5000 mm	54 Stk.
5002060009	160 mm	500 mm	35 Stk.
5002060010	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002060011	160 mm	2000 mm	35 Stk.
5002060151	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002060012	160 mm	5000 mm	35 Stk.
5002060013	200 mm	500 mm	20 Stk.
5002060014	200 mm	1000 mm	25 Stk.
5002060015	200 mm	2000 mm	25 Stk.
5002190062	200 mm	3000 mm	25 Stk.
5002060016	200 mm	5000 mm	25 Stk.
5002190001	250 mm	1000 mm	16 Stk.
5002190002	250 mm	3000 mm	16 Stk.
5002190003	250 mm	6000 mm	16 Stk.
5002190004	315 mm	1000 mm	9 Stk.
5002190005	315 mm	3000 mm	9 Stk.
5002190006	315 mm	6000 mm	9 Stk.
5002190022	400 mm	1000 mm	4 Stk.
5002190023	400 mm	3000 mm	4 Stk.
5002190024	400 mm	6000 mm	4 Stk.
5002190040	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002190041	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002190042	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002190063	630 mm	1000 mm	–
5002190064	630 mm	3000 mm	–
5002190065	630 mm	6000 mm	–

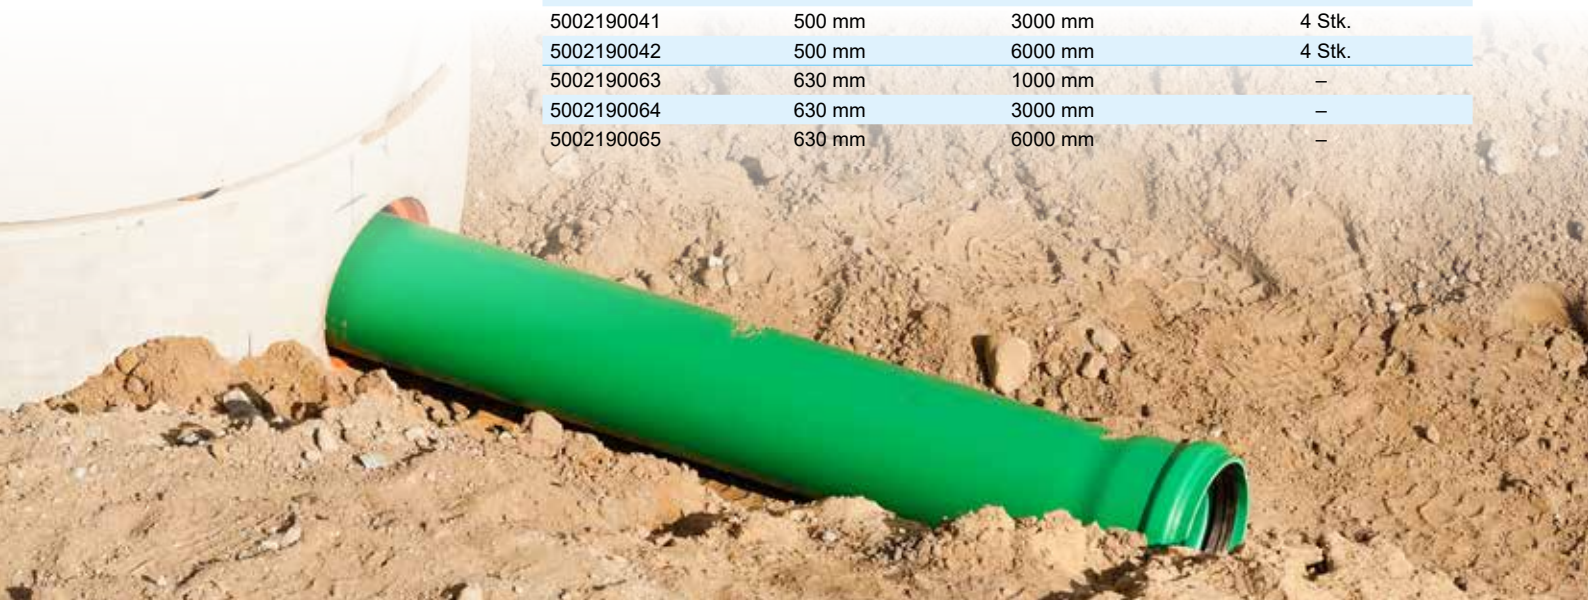

■ KG2000-B – BOGEN 15°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060023	110 mm	240 Stk.
5002060028	125 mm	160 Stk.
5002060033	160 mm	80 Stk.
5002060038	200 mm	40 Stk.
5002190034	250 mm	24 Stk.
5002190008	315 mm	12 Stk.
5002190025	400 mm	6 Stk.
5002190043	500 mm	2 Stk.
5002190083	630 mm	–



■ KG2000-B – BOGEN 30°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060024	110 mm	220 Stk.
5002060029	125 mm	152 Stk.
5002060034	160 mm	76 Stk.
5002060040	200 mm	40 Stk.
5002190085	250 mm	24 Stk.
5002190070	315 mm	–
5002190071	400 mm	–
5002190044	500 mm	2 Stk.



■ KG2000-B – BOGEN 45°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060025	110 mm	200 Stk.
5002060030	125 mm	140 Stk.
5002060035	160 mm	66 Stk.
5002060039	200 mm	38 Stk.
5002190007	250 mm	20 Stk.
5002190021	315 mm	10 Stk.
5002190026	400 mm	5 Stk.
5002190045	500 mm	1 Stk.
5002190072	630 mm	–



■ KG2000-B – BOGEN 67,5°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060026	110 mm	190 Stk.
5002060031	125 mm	130 Stk.
5002060036	160 mm	60 Stk.



■ KG2000-B – BOGEN 87,5°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060027	110 mm	160 Stk.
5002060032	125 mm	110 Stk.
5002060037	160 mm	56 Stk.
5002060138	200 mm	29 Stk.
5002190061	250 mm	16 Stk.
5002190073	315 mm	–
5002190074	400 mm	–




■ KG2000-EA – ABZWEIG 45°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002060043	110 mm	110 mm	82 Stk.
5002060109	125 mm	110 mm	68 Stk.
5002060045	125 mm	125 mm	54 Stk.
5002060046	160 mm	110 mm	40 Stk.
5002060047	160 mm	125 mm	36 Stk.
5002060091	160 mm	160 mm	32 Stk.
5002060155	200 mm	110 mm	28 Stk.
5002060048	200 mm	160 mm	20 Stk.
5002060049	200 mm	200 mm	15 Stk.
5002190009	250 mm	160 mm	10 Stk.
5002190010	250 mm	250 mm	8 Stk.
5002190011	315 mm	160 mm	7 Stk.
5002190012	315 mm	200 mm	5 Stk.
5002190020	315 mm	315 mm	4 Stk.
5002190027	400 mm	160 mm	4 Stk.
5002190028	400 mm	200 mm	4 Stk.
5002190053	400 mm	315 mm	2 Stk.
5002190029	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002190046	500 mm	160 mm	2 Stk.
5002190054	500 mm	315 mm	1 Stk.
5002190055	500 mm	500 mm	1 Stk.
5002190066	630 mm	160 mm	–
5002190067	630 mm	200 mm	–


■ KG2000-EA – ABZWEIG 87,5°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002060044	110 mm	110 mm	80 Stk.
5002060142	160 mm	110 mm	46 Stk.
5002060143	160 mm	160 mm	32 Stk.
5002060163	200 mm	110 mm	30 Stk.
5002060164	200 mm	160 mm	26 Stk.
5002190068	250 mm	160 mm	–
5002190069	250 mm	250 mm	–
5002190056	315 mm	160 mm	5 Stk.
5002190057	315 mm	315 mm	3 Stk.
5002190058	400 mm	160 mm	3 Stk.
5002190059	400 mm	315 mm	3 Stk.
5002190060	400 mm	400 mm	2 Stk.


■ KG2000-U – ÜBERSCHIEBMUFFE (OHNE MITTELSTEG)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060060	110 mm	264 Stk.
5002060061	125 mm	186 Stk.
5002060062	160 mm	90 Stk.
5002060063	200 mm	54 Stk.
5002190015	250 mm	30 Stk.
5002190035	315 mm	12 Stk.
5002190030	400 mm	8 Stk.
5002190047	500 mm	4 Stk.
5002190076	630 mm	–

■ KG2000-MM – DOPPELMUFFE (MIT MITTELSTEG)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060154	110 mm	264 Stk.
5002060066	125 mm	186 Stk.
5002060067	160 mm	90 Stk.
5002060068	200 mm	54 Stk.
5002190016	250 mm	30 Stk.
5002190017	315 mm	12 Stk.
5002190031	400 mm	8 Stk.
5002190048	500 mm	4 Stk.
5002190075	630 mm	–



■ KG2000-M – MUFFENSTOPFEN

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060054	110 mm	780 Stk.
5002060055	125 mm	552 Stk.
5002060056	160 mm	260 Stk.
5002060057	200 mm	144 Stk.
5002190013	250 mm	100 Stk.
5002190014	315 mm	50 Stk.
5002190032	400 mm	32 Stk.
5002190049	500 mm	12 Stk.
5002190078	630 mm	–



■ KG2000-R – REDUKTION, EXZENTRISCH

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060071	125/110 mm	208 Stk.
5002060072	160/110 mm	192 Stk.
5002060073	160/125 mm	112 Stk.
5002060074	200/160 mm	60 Stk.
5002190018	250/200 mm	40 Stk.
5002190019	315/250 mm	25 Stk.
5002190033	400/315 mm	10 Stk.
5002190050	500/400 mm	4 Stk.
5002190077	630/500 mm	–



■ KG-2000-RE REINIGUNGSROHR

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060077	110 mm	80 Stk.
5002060078	125 mm	70 Stk.
5002060079	160 mm	40 Stk.
5002060124	200 mm	20 Stk.




■ KG2000-UG – ANSCHLUSS AN GUSSROHR (OHNE DICHTUNG)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060086	110 mm	420 Stk.
5002060087	125 mm	273 Stk.
5002060088	160 mm	198 Stk.
5002060176	200 mm	70 Stk.


■ KG2000-US – ANSCHLUSS AN STEINZEUG-SPITZENDE (KOMPLETT)

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060080	110 mm	288 Stk.
5002060081	125 mm	160 Stk.
5002060082	160 mm	96 Stk.


■ KG2000-USM – ANSCHLUSS AN STEINZEUGROHR-MUFFE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060083	110 mm	380 Stk.
n. m. lieferbar	125 mm	
5002060085	160 mm	160 Stk.


■ KG2000BA – ANSCHLUSS AN BETON

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002060184	160 mm	90 Stk.
5002060185	200 mm	40 Stk.

■ KG2000 – SBR ERSATZLIPPENDICHTUNG (DICHTRING)

Art.-Nr.	Ø		VE
5002060118	110 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002060119	125 mm	KG2000	1 Stk.
5002060120	160 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002060121	200 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002060122	250 mm	KG2000	1 Stk.
5002190039	315 mm	KG2000	1 Stk.
5002190079	400 mm	KG2000	1 Stk.
5002190051	500 mm	KG2000	1 Stk.
5002190080	630 mm	KG2000	1 Stk.



■ KG2000 – NBR DICHTRING

BESTÄNDIG GEGEN ÖLE, BENZINE UND FETTE (TIERISCH, PFLANZLICH, MINERALISCH)

Art.-Nr.	Ø		VE
5002060112	110 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002060113	125 mm	KG2000	1 Stk.
5002060114	160 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002060115	200 mm	KG2000, Skolan Safe Rohr	1 Stk.
5002190036	250 mm	KG2000	1 Stk.
5002190037	315 mm	KG2000	1 Stk.
5002190081	400 mm	KG2000	1 Stk.
5002190052	500 mm	KG2000	1 Stk.
5002190082	630 mm	KG2000	1 Stk.



■ KG-2000 GA-MANSCHETTE AN GUSS

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002140007	110 mm	1.344 Stk.



■ KG-2000 PROFILRING FÜR KGUS FÜR KGUS

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
n. m. lieferbar	110 mm	
n. m. lieferbar	125 mm	
n. m. lieferbar	160 mm	



KG-SYSTEM KG2000 PP SN 16



NEU

Abwasserrohre und Formstücke für Hochlast-Anforderungen

- Made in Germany, mit 25 Jahren Garantie
- Besonders hohe Ringsteifigkeit von mehr als 16 kN/m²
- Nennweiten DN/OD 110 bis DN/OD 630
- Baulängen 1000 mm, 3000 mm und 6000 mm
- Erfolgreiche Temperaturprüfung bei -10 °C
- Kann mit Schweißringen der Firma Sabug verschweißt werden



- Patentierte 3-fach-Dichtung aus SBR, werksseitig eingelegt

- Durchgehendes, umfangreiches Formstücksortiment gemäß DIN EN 14758-1*, einsetzbar für SN 10 sowie SN 16

*Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt.

- Regelstatik für SN 16 vorhanden (als Service Statikberechnung gemäß ATV-DVWK-ATV-A 127 möglich)



Abb. für Rohre
DN/OD110 – DN/OD250



Fragen Sie Ihre Objekte bitte an.



KG-SYSTEM KG2000 EM SN 16

■ KG2000 EM SN 16 ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002130008	110 mm	1000 mm	80 Stk.
5002130009	110 mm	3000 mm	80 Stk.
5002130010	110 mm	6000 mm	80 Stk.
5002130011	125 mm	1000 mm	54 Stk.
5002130012	125 mm	3000 mm	54 Stk.
5002130013	125 mm	6000 mm	54 Stk.
5002130014	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002130015	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002130016	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002130017	200 mm	1000 mm	25 Stk.
5002130018	200 mm	3000 mm	25 Stk.
5002130019	200 mm	6000 mm	25 Stk.
5002020001	250 mm	1000 mm	16 Stk.
5002020002	250 mm	3000 mm	16 Stk.
5002020003	250 mm	6000 mm	16 Stk.
5002020004	315 mm	1000 mm	9 Stk.
5002020005	315 mm	3000 mm	9 Stk.
5002020006	315 mm	6000 mm	9 Stk.
5002020007	400 mm	1000 mm	4 Stk.
5002020008	400 mm	3000 mm	4 Stk.
5002020009	400 mm	6000 mm	4 Stk.
5002020010	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002020011	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002020012	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002020025	630 mm	1000 mm	–
5002020026	630 mm	3000 mm	–
5002020027	630 mm	6000 mm	–

■ KG2000 EM SN 16 REGENWASSER-ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002130032	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002130033	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002130034	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002130035	200 mm	1000 mm	25 Stk.
5002130036	200 mm	3000 mm	25 Stk.
5002130037	200 mm	6000 mm	25 Stk.
5002020013	250 mm	1000 mm	16 Stk.
5002020014	250 mm	3000 mm	16 Stk.
5002020015	250 mm	6000 mm	16 Stk.
5002020016	315 mm	1000 mm	9 Stk.
5002020017	315 mm	3000 mm	9 Stk.
5002020018	315 mm	6000 mm	9 Stk.
5002020019	400 mm	1000 mm	4 Stk.
5002020020	400 mm	3000 mm	4 Stk.
5002020021	400 mm	6000 mm	4 Stk.
5002020022	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002020023	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002020024	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002020028	630 mm	1000 mm	–
5002020029	630 mm	3000 mm	–
5002020030	630 mm	6000 mm	–



Alle KG2000 Formstücke (ab Seite 15) sind für SN 10 und SN 16 problemlos einsetzbar!
 Alle Formstücke haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt.
 Somit können die KG2000 Formstücke für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem problemlos eingesetzt werden.

REHAU AWADUKT PP SN 10 HOCHLAST-VOLLWANDROHRE

Auch als
OIL PROTECT
lieferbar.

AWADUKT PP SN10 ORANGE: SCHMUTZ- UND MISCHWASSER

AWADUKT PP SN10 (Orange): Hochlast-Kanalrohrsystem aus Polypropylen für Schmutzwasser nach DIN EN 1852 von DN 110 bis DN 800

Ihre Wahl für Trenn- und Mischsysteme. Die Vielzahl der Formteile gibt Ihnen größte Flexibilität bei der Planung. Konzipiert für hohe Belastungen eignen sich AWADUKT PP SN10 für extreme Verlegebedingungen bei hohen Grundwasserständen oder in Überschwemmungsgebieten.

- Für die kommunale Entwässerung, für Neuerschließung und Kanalauswechslung
- Winterbaustellentauglich bis - 20° C
- Verlegbar in Flüssigboden
- Beständig bei pH-Werten von 1 bis 13
- Kurzfristig bis 90° C beständig
- Zugelassen für Wasserschutzzonen II und III mit nachgewiesener Dichtheit bis mindestens 2,5 bar
- Straßen mit Schwerlastverkehr SLW60
- Ohne Zusatz von Füllstoffen
- Nachgewiesene Ringsteifigkeit von min 10 kN/m²
- Formteile: Mindeststringsteifigkeit von 16 kN/m²
- Mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM
- Nach DIN EN1852
- 90% leichter als Betonrohre
- 30% schnellere Verlegung als bei Betonrohren

AWADUKT PP SN10 BLUE: REGENWASSER

AWADUKT PP SN10 BLUE: Hochlast-Kanalrohrsystem aus Polypropylen für Regenwasser nach DIN EN 1852 von DN 110 bis DN 630

Keine Fehllanschlüsse in Trennsystemen: AWADUKT PP SN10 BLUE sorgt mit seiner blauen Aussenwand für eine klare Unterscheidung zwischen Regenwasser- und Schmutzwasserkanälen.

- Für die kommunale Entwässerung, für Neuerschließung und Kanalauswechslung
- Zugelassen für Wasserschutzzonen II und III mit nachgewiesener Dichtheit bis mindestens 2,5 bar
- Verlegbar in Flüssigboden
- Eindeutig identifizierbar durch Innensignierung
- Mit umfangreichem Formteilprogramm
- Ohne Zusatz von Füllstoffen
- Nachgewiesene Ringsteifigkeit von min 10 kN/m²
- Formteile: Mindeststringsteifigkeit von 16 kN/m²
- Mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM
- Nach DIN EN1852
- 90% leichter als Betonrohre
- 30% schnellere Verlegung als bei Betonrohren

AWADUKT PP SN 10 ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002070225	110 mm	1000 mm	80 Stk.
5002070047	110 mm	3000 mm	80 Stk.
5002070048	110 mm	6000 mm	80 Stk.
5002070049	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002070050	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002070222	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002070052	200 mm	1000 mm	20 Stk.
5002070053	200 mm	3000 mm	20 Stk.
5002070221	200 mm	6000 mm	20 Stk.
5002070055	250 mm	1000 mm	12 Stk.
5002070056	250 mm	3000 mm	12 Stk.
5002070057	250 mm	6000 mm	12 Stk.
5002070058	315 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070059	315 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070060	315 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070348	400 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070347	400 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070061	400 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070350	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002070351	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002070062	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002070352	630 mm	1000 mm	2 Stk.
5002070353	630 mm	3000 mm	2 Stk.
5002070354	630 mm	6000 mm	2 Stk.



PP SN 10 BOGEN 15°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070262	110 mm	25 Stk.
5002070067	160 mm	120 Stk.
5002070071	200 mm	60 Stk.
5002070075	250 mm	32 Stk.
5002070079	315 mm	14 Stk.
5002070083	400 mm	6 Stk.
5002070087	500 mm	2 Stk.
5002070357	630 mm	1 Stk.



PP SN 10 BOGEN 30°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070064	110 mm	25 Stk.
5002070068	160 mm	108 Stk.
5002070072	200 mm	45 Stk.
5002070076	250 mm	24 Stk.
5002070080	315 mm	12 Stk.
5002070084	400 mm	5 Stk.
5002070088	500 mm	2 Stk.
5002070358	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 BOGEN 45°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070065	110 mm	40 Stk.
5002070069	160 mm	90 Stk.
5002070073	200 mm	48 Stk.
5002070077	250 mm	21 Stk.
5002070081	315 mm	11 Stk.
5002070085	400 mm	4 Stk.
5002070089	500 mm	2 Stk.
5002070359	630 mm	1 Stk.

■ PP SN 10 BOGEN 88°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070066	110 mm	25 Stk.
5002070070	160 mm	60 Stk.
5002070074	200 mm	32 Stk.
5002070078	250 mm	16 Stk.
5002070082	315 mm	8 Stk.
5002070086	400 mm	4 Stk.
5002070090	500 mm	1 Stk.
5002070360	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 EINFACHABZWEIG 45 °

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002070091	110 mm	110 mm	16 Stk.
5002070092	160 mm	110 mm	8 Stk.
5002070093	160 mm	160 mm	32 Stk.
5002070094	200 mm	160 mm	18 Stk.
5002070095	200 mm	200 mm	16 Stk.
5002070097	250 mm	160 mm	12 Stk.
5002070098	250 mm	200 mm	12 Stk.
5002070099	250 mm	250 mm	4 Stk.
5002070100	315 mm	160 mm	8 Stk.
5002070101	315 mm	200 mm	8 Stk.
5002070102	315 mm	250 mm	4 Stk.
5002070361	315 mm	315 mm	2 Stk.
5002070104	400 mm	160 mm	5 Stk.
5002070105	400 mm	200 mm	4 Stk.
5002070106	400 mm	250 mm	2 Stk.
5002070107	400 mm	315 mm	2 Stk.
5002070362	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002070355	500 mm	160 mm	1 Stk.
5002070110	500 mm	200 mm	2 Stk.
5002070111	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002070112	500 mm	315 mm	1 Stk.
5002070113	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002070363	500 mm	500 mm	1 Stk.
5002070364	630 mm	160 mm	1 Stk.
5002070365	630 mm	200 mm	1 Stk.
5002070366	630 mm	250 mm	1 Stk.
5002070367	630 mm	315 mm	1 Stk.
5002070368	630 mm	400 mm	1 Stk.
5002070369	630 mm	500 mm	1 Stk.
5002070370	630 mm	630 mm	1 Stk.

■ PP SN 10 EINFACHABZWEIG 90°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002070371	160 mm	110 mm	1 Stk.
5002070372	160 mm	160 mm	51 Stk.
5002070373	200 mm	160 mm	32 Stk.
5002070374	200 mm	200 mm	1 Stk.
5002070375	250 mm	160 mm	1 Stk.
5002070376	250 mm	200 mm	1 Stk.
5002070377	250 mm	250 mm	1 Stk.
5002070378	315 mm	160 mm	1 Stk.
5002070379	315 mm	200 mm	1 Stk.
5002070380	315 mm	250 mm	1 Stk.
5002070381	315 mm	315 mm	1 Stk.
5002070382	400 mm	160 mm	1 Stk.
5002070383	400 mm	200 mm	1 Stk.
5002070384	400 mm	250 mm	1 Stk.
5002070385	400 mm	315 mm	1 Stk.
5002070386	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002070387	500 mm	160 mm	1 Stk.
5002070388	500 mm	200 mm	1 Stk.
5002070389	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002070390	500 mm	315 mm	1 Stk.
5002070391	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002070392	500 mm	500 mm	1 Stk.
5002070393	630 mm	160 mm	1 Stk.
5002070394	630 mm	200 mm	1 Stk.
5002070395	630 mm	250 mm	1 Stk.
5002070396	630 mm	315 mm	1 Stk.
5002070397	630 mm	400 mm	1 Stk.
5002070398	630 mm	500 mm	1 Stk.
5002070399	630 mm	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 DOPPELSTECKMUFFE MIT MITTELSTEG

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070126	110 mm	30 Stk.
5002070127	160 mm	120 Stk.
5002070128	200 mm	60 Stk.
5002070129	250 mm	27 Stk.
5002070130	315 mm	18 Stk.
5002070131	400 mm	7 Stk.
5002070132	500 mm	4 Stk.
5002070402	630 mm	8 Stk.



■ PP SN 10 ÜBERSCHIEBMUFFE OHNE MITTELSTEG

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070120	110 mm	30 Stk.
5002070121	160 mm	120 Stk.
5002070122	200 mm	60 Stk.
5002070123	250 mm	27 Stk.
5002070124	315 mm	18 Stk.
5002070125	400 mm	7 Stk.
5002070401	500 mm	4 Stk.
5002070356	630 mm	8 Stk.





■ PP SN 10 ÜBERGANGSROHR

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070114	160/110 mm	20 Stk.
5002070115	200/160 mm	75 Stk.
5002070116	250/200 mm	48 Stk.
5002070117	315/250 mm	24 Stk.
5002070118	400/315 mm	10 Stk.
5002070119	500/400 mm	4 Stk.
5002070400	630/500 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 MUFFENSTOPFEN

Art.-Nr. Orange	Art.-Nr. Rotbraun	Ø	VE (Palette)
5002070133	–	110 mm	850 Stk.
5002070134	–	160 mm	340 Stk.
5002070135	–	200 mm	280 Stk.
–	5002070136	250 mm	96 Stk.
–	5002070137	315 mm	52 Stk.
–	5002070407	400 mm	34 Stk.
5002070404	–	500 mm	1 Stk.
5002070405	–	630 mm	1 Stk.



■ AWADUKT PP-ANSCHLUSS AN STEINZEUGMUFFE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070485	160 mm	1 Stk.



■ AWADUKT PP-ANSCHLUSS AN STEINZEUG-SPITZENDE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070486	160 mm	75 Stk.

AWADUKT PP SN 10 ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002070240	110 mm	1000 mm	80 Stk.
5002070241	110 mm	3000 mm	80 Stk.
5002070242	110 mm	6000 mm	80 Stk.
5002070243	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002070244	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002070227	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002070245	200 mm	1000 mm	20 Stk.
5002070246	200 mm	3000 mm	20 Stk.
5002070226	200 mm	6000 mm	20 Stk.
5002070247	250 mm	1000 mm	12 Stk.
5002070248	250 mm	3000 mm	12 Stk.
5002070249	250 mm	6000 mm	12 Stk.
5002070250	315 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070251	315 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070252	315 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070253	400 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070254	400 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070255	400 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070256	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002070257	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002070258	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002070259	630 mm	1000 mm	2 Stk.
5002070260	630 mm	3000 mm	2 Stk.
5002070261	630 mm	6000 mm	2 Stk.



PP SN 10 BOGEN 15°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070263	110 mm	25 Stk.
5002070063	160 mm	120 Stk.
5002070238	200 mm	60 Stk.
5002070271	250 mm	32 Stk.
5002070274	315 mm	14 Stk.
5002070417	400 mm	6 Stk.
5002070421	500 mm	2 Stk.
5002070425	630 mm	1 Stk.



PP SN 10 BOGEN 30°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070264	110 mm	25 Stk.
5002070267	160 mm	108 Stk.
5002070269	200 mm	45 Stk.
5002070272	250 mm	24 Stk.
5002070275	315 mm	12 Stk.
5002070418	400 mm	5 Stk.
5002070422	500 mm	2 Stk.
5002070426	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 BOGEN 45°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070265	110 mm	40 Stk.
5002070223	160 mm	90 Stk.
5002070239	200 mm	48 Stk.
5002070273	250 mm	21 Stk.
5002070276	315 mm	11 Stk.
5002070419	400 mm	4 Stk.
5002070423	500 mm	2 Stk.
5002070427	630 mm	1 Stk.

■ PP SN 10 BOGEN 88°

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070266	110 mm	25 Stk.
5002070268	160 mm	60 Stk.
5002070270	200 mm	32 Stk.
5002070415	250 mm	16 Stk.
5002070416	315 mm	8 Stk.
5002070420	400 mm	4 Stk.
5002070424	500 mm	1 Stk.
5002070428	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 EINFACHABZWEIG 45 °

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002070277	110 mm	110 mm	16 Stk.
5002070278	160 mm	110 mm	8 Stk.
5002070279	160 mm	160 mm	32 Stk.
5002070280	200 mm	160 mm	18 Stk.
5002070281	200 mm	200 mm	16 Stk.
5002070282	250 mm	160 mm	12 Stk.
5002070429	250 mm	200 mm	12 Stk.
5002070430	250 mm	250 mm	4 Stk.
5002070283	315 mm	160 mm	8 Stk.
5002070431	315 mm	200 mm	8 Stk.
5002070432	315 mm	250 mm	4 Stk.
5002070433	315 mm	315 mm	2 Stk.
5002070284	400 mm	160 mm	5 Stk.
5002070434	400 mm	200 mm	4 Stk.
5002070435	400 mm	250 mm	2 Stk.
5002070436	400 mm	315 mm	2 Stk.
5002070437	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002070285	500 mm	160 mm	1 Stk.
5002070438	500 mm	200 mm	2 Stk.
5002070439	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002070440	500 mm	315 mm	1 Stk.
5002070441	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002070442	500 mm	500 mm	1 Stk.
5002070443	630 mm	160 mm	1 Stk.
5002070444	630 mm	200 mm	1 Stk.
5002070445	630 mm	250 mm	1 Stk.
5002070446	630 mm	315 mm	1 Stk.
5002070447	630 mm	400 mm	1 Stk.
5002070448	630 mm	500 mm	1 Stk.
5002070449	630 mm	630 mm	1 Stk.

■ PP SN 10 EINFACHABZWEIG 90°

Art.-Nr.	Ø Hauptrohr	Ø Abzweig	VE (Palette)
5002070450	160 mm	110 mm	1 Stk.
5002070451	160 mm	160 mm	51 Stk.
5002070452	200 mm	160 mm	32 Stk.
5002070453	200 mm	200 mm	1 Stk.
5002070454	250 mm	160 mm	1 Stk.
5002070455	250 mm	200 mm	1 Stk.
5002070456	250 mm	250 mm	1 Stk.
5002070457	315 mm	160 mm	1 Stk.
5002070458	315 mm	200 mm	1 Stk.
5002070459	315 mm	250 mm	1 Stk.
5002070460	315 mm	315 mm	1 Stk.
5002070461	400 mm	160 mm	1 Stk.
5002070462	400 mm	200 mm	1 Stk.
5002070463	400 mm	250 mm	1 Stk.
5002070464	400 mm	315 mm	1 Stk.
5002070465	400 mm	400 mm	1 Stk.
5002070466	500 mm	160 mm	1 Stk.
5002070467	500 mm	200 mm	1 Stk.
5002070468	500 mm	250 mm	1 Stk.
5002070469	500 mm	315 mm	1 Stk.
5002070470	500 mm	400 mm	1 Stk.
5002070471	500 mm	500 mm	1 Stk.
5002070472	630 mm	160 mm	1 Stk.
5002070473	630 mm	200 mm	1 Stk.
5002070474	630 mm	250 mm	1 Stk.
5002070475	630 mm	315 mm	1 Stk.
5002070476	630 mm	400 mm	1 Stk.
5002070477	630 mm	500 mm	1 Stk.
5002070478	630 mm	630 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 DOPPELSTECKMUFFE MIT MITTELSTEG

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070295	110 mm	30 Stk.
5002070296	160 mm	120 Stk.
5002070237	200 mm	60 Stk.
5002070298	250 mm	27 Stk.
5002070299	315 mm	18 Stk.
5002070300	400 mm	7 Stk.
5002070301	500 mm	4 Stk.
5002070302	630 mm	8 Stk.



■ PP SN 10 ÜBERSCHIEBMUFFE OHNE MITTELSTEG

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070287	110 mm	30 Stk.
5002070288	160 mm	120 Stk.
5002070289	200 mm	60 Stk.
5002070290	250 mm	27 Stk.
5002070291	315 mm	18 Stk.
5002070292	400 mm	7 Stk.
5002070293	500 mm	4 Stk.
5002070294	630 mm	8 Stk.





■ PP SN 10 ÜBERGANGSROHR

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070286	200/160 mm	75 Stk.
5002070479	250/200 mm	48 Stk.
5002070480	315/250 mm	24 Stk.
5002070481	400/315 mm	10 Stk.
5002070482	500/400 mm	4 Stk.
5002070483	630/500 mm	1 Stk.



■ PP SN 10 MUFFENSTOPFEN

Art.-Nr. Blau	Art.-Nr. Rotbraun	Ø	VE (Palette)
5002070303	–	160 mm	340 Stk.
5002070484	–	200 mm	280 Stk.
–	5002070136	250 mm	52 Stk.
–	5002070137	315 mm	84 Stk.
–	5002070407	400 mm	34 Stk.



■ AWADUKT PP-ANSCHLUSS AN STEINZEUGMUFFE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070485	160 mm	1 Stk.



■ AWADUKT PP-ANSCHLUSS AN STEINZEUG-SPITZENDE

Art.-Nr.	Ø	VE (Palette)
5002070486	160 mm	75 Stk.

Grid of dots for notes.

REHAU AWADUKT HPP SN 16 HOCHLAST-VOLLWANDROHRE



AWADUKT PP SN16 ORANGE: FÜR SCHMUTZWASSER

Ihre Wahl für Trenn- und Mischsysteme bei höchsten Beanspruchungen mit einer Mindest-Ringsteifigkeit von 16 kN/m – Langlebigkeit auch in geringen Verlegetiefen und auch bei großen Überdeckungen.

- Nachgewiesene Ringsteifigkeit min. 16 kN/m²
- Anwendung: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen + Mischwasserkanäle + Tankstellen + Ableitungen von Industriegewässer + Einsatz in Wasserschutz zonen II und III + Straßen mit Schwerlastverkehr SLW 60
- Mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM
- DIN: DIN EN1852
- Ohne Zusatz von Füllstoffen

AWADUKT PP SN16 BLUE: FÜR REGENWASSER

Ihre Wahl für Regenwasserkanäle für höchste Belastungen von mit einer Mindest-Ringsteifigkeit von 16 kN/m² – Langlebigkeit auch bei höchsten Beanspruchungen – in geringen Verlegetiefen und auch bei großen Überdeckungen.

- Anwendung: Regenwasserkanäle + Einsatz in Wasserschutz zonen II und III + Straßen mit Schwerlastverkehr SLW 60
- Nachgewiesene Ringsteifigkeit min. 16 kN/m²
- Mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM
- DIN: DIN EN1852
- Ohne Zusatz von Füllstoffen



■ HPP SN 16 ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
5002070304	110 mm	6000 mm	80 Stk.
5002070305	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002070306	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002070307	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002070308	200 mm	1000 mm	20 Stk.
5002070309	200 mm	3000 mm	20 Stk.
5002070310	200 mm	6000 mm	20 Stk.
5002070311	250 mm	1000 mm	12 Stk.
5002070312	250 mm	3000 mm	12 Stk.
5002070313	250 mm	6000 mm	12 Stk.
5002070314	315 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070315	315 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070316	315 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070317	400 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070318	400 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070319	400 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070320	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002070321	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002070322	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002070323	630 mm	1000 mm	2 Stk.
5002070324	630 mm	3000 mm	2 Stk.
5002070325	630 mm	6000 mm	2 Stk.



Alle REHAU PP-SN 10-Formstücke ab Seite 23 sind für HPP SN 16 und PP SN 10 problemlos einsetzbar!

Alle Bilder dieser Seite: © REHAU AG + CO

■ HPP SN 16 ROHR

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE (Palette)
–	110 mm	6000 mm	80 Stk.
5002070326	160 mm	1000 mm	35 Stk.
5002070327	160 mm	3000 mm	35 Stk.
5002070328	160 mm	6000 mm	35 Stk.
5002070329	200 mm	1000 mm	20 Stk.
5002070330	200 mm	3000 mm	20 Stk.
5002070331	200 mm	6000 mm	20 Stk.
5002070333	250 mm	1000 mm	12 Stk.
5002070334	250 mm	3000 mm	12 Stk.
5002070335	250 mm	6000 mm	12 Stk.
5002070332	315 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070336	315 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070337	315 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070338	400 mm	1000 mm	6 Stk.
5002070339	400 mm	3000 mm	6 Stk.
5002070340	400 mm	6000 mm	6 Stk.
5002070341	500 mm	1000 mm	4 Stk.
5002070342	500 mm	3000 mm	4 Stk.
5002070343	500 mm	6000 mm	4 Stk.
5002070344	630 mm	1000 mm	2 Stk.
5002070345	630 mm	3000 mm	2 Stk.
5002070346	630 mm	6000 mm	2 Stk.



ZUBEHÖR



■ KG-GLEITMITTEL

Art.-Nr.	Inhalt	Eigenschaft	VE (Karton)
5002050001	150 ml	Tube	50 Stk.
5002050002	250 ml	Tube	50 Stk.
5002050003	500 ml	Tube	24 Stk.
5002050004	1000 ml	Tube	12 Stk.
5002050006	1000 ml	Eimer	1 Stk.



■ KG2000 SEALTAPE

Zur kostengünstigen und einfachen Herstellung von Rohrdurchführungen ohne vorheriges Anrauen und ohne Rücksicht auf die Nennweite.

- Bis 2 bar Wasserdruck geprüft
- Für PP, PVC-U und PE geeignet

Art.-Nr.	Breite	Rolle	VE (Palette)
5002060156	100 mm	15 lfm.	96 Stk.



Fragen Sie auch Ihren Bedarf an für:

- PVC HS-Kanalrohre DN/OD 110 – 800 12 kN/m² (Funke)
- PVC HS-Kanalrohre DN/OD 160 – 630 16 kN/m² (Funke)
- PVC Connex-Kanalrohre DN/OD 315 – 800 8 kN/m² (Funke)

Bitte
anfragen

Funke Kunststoffe



Funke Gruppe